

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 6. 2. 2024

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme opravu rozvodů kanalizace a vody v části budovy. Valašské Meziříčí – budova RZZ (IC6000407603), dle nabídkového listu č. 018_2024.

Zakázka / objekt RE: E211H6321Z8K

Dohodnutá cena:

Termín: ÚNOR 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: P24635230004

Příloha: Nabídkový list 018_2024
Půdorys
fotografie

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **018/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211H6321Z8K

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Valašské Meziříčí - budova RZZ

IC6000407603

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4748297N, 17.9615667E

Valašské Meziříčí oprava stupaček

oprava havarijního stavu, výměna starých litinových stupaček včetně rozvodů vody v budově
ucelená část potrubí stupačky.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: únor 2024

Příloha : foto, půdorys

Vzdálenost v KM

75

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	018-2024		
Název majetku	Valašské Meziříčí - budova RZZ	inventární číslo	IC6000407603
zahájení prací	02.02.2024	ukončení prací	29.02.2024

popis prací**Požadavek - Oprava stupaček.**

Oprava havarijního stavu, výměna starých litinových stupaček včetně rozvodů vody v budově.

Ucelená část potrubí stupačky.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín:

Příloha: foto, půdorys

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PRÍRÁŽKA/SLEVA			75		
	Cena za zakázku celkem					

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

018 Valašské Meziříčí - budova RZZ

Objekt:

01 - oprava stoupaček

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		20,000	
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		40,000	
3	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus		6,000	
4	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus		2,000	
5	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m		10,000	
6	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m		4,000	
7	K	974042565	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm	m		5,000	
D	997	Přesun sutě					
8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t		1,984	
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t		9,920	
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		1,984	
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		148,800	
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t		1,984	
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		1,984	
D	998	Přesun hmot					
14	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t		0,004	
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t		0,004	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
16	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m		15,000	
17	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus		2,000	
18	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m		11,000	
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m		6,000	
20	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m		4,000	
21	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m		5,000	
22	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus		3,000	
23	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus		3,000	
24	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus		1,000	
25	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus		1,000	
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m		26,000	
27	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m		10,000	
28	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%		243,268	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	243,268		
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
30	K	011002000	Průzkumné práce - zjištění stavu a trasování stávajících rozvodů ZTI	hod	16,000		
31	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	30,000		
32	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000		
33	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	19,000		
34	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	11,000		
35	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		
36	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	20,000		
37	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	12,000		
38	K	722181817	Demontáž plstěných pásů z trub D přes 50 do 150	m	30,000		
39	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku DN do 25	kus	5,000		
40	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitěm	kus	3,000		
41	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitěm	pár	2,000		
42	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	2,000		
43	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4"	soubor	1,000		
44	K	230040005	Montáž trubní díly závitové DN 3/4"	kus	6,000		
45	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	30,000		
46	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	30,000		
47	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - ztížená pracnost	hod	12,000		
48	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	504,830		
49	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	504,830		

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
50	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
51	K	065002000	Doprava materiálu (75 km x 2 x 5)	km	750,000		
52	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	5,000		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 018


Stavba: 018 Valašské Meziříčí - budova RZZ

Objekt: 01 - oprava stupaček




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	HZS 4232	Odborný technik - místní šetření	hod	2,00		
2	HZS 4231	Technik - vyhotovení prováděcího rozpočtu	hod	6,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	018-2024		
Název majetku	Valašské Meziříčí - budova RZZ	inventární číslo	IC6000407603
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 29.02.2024
popis prací		termín	
Požadavek - Oprava stupaček:			
Zjišťování závad, trasování vodovodu a kanalizace		02.02.2024	
Zahájení prací - sekání tras		12.02.2024	
Demontáž a montáž potrubí vnitřní kanalizace		15.02.2024 - 28.02.2024	
Ukončení zakázky, úklid pracoviště		29.02.2024	



Valašské Meziříčí - budova RZZ

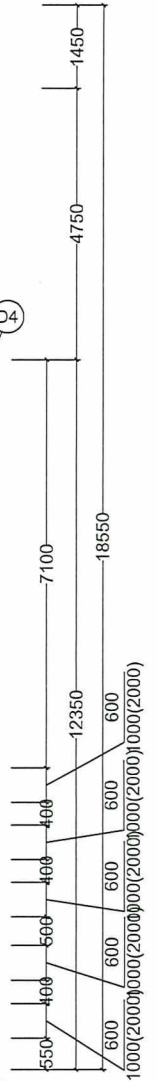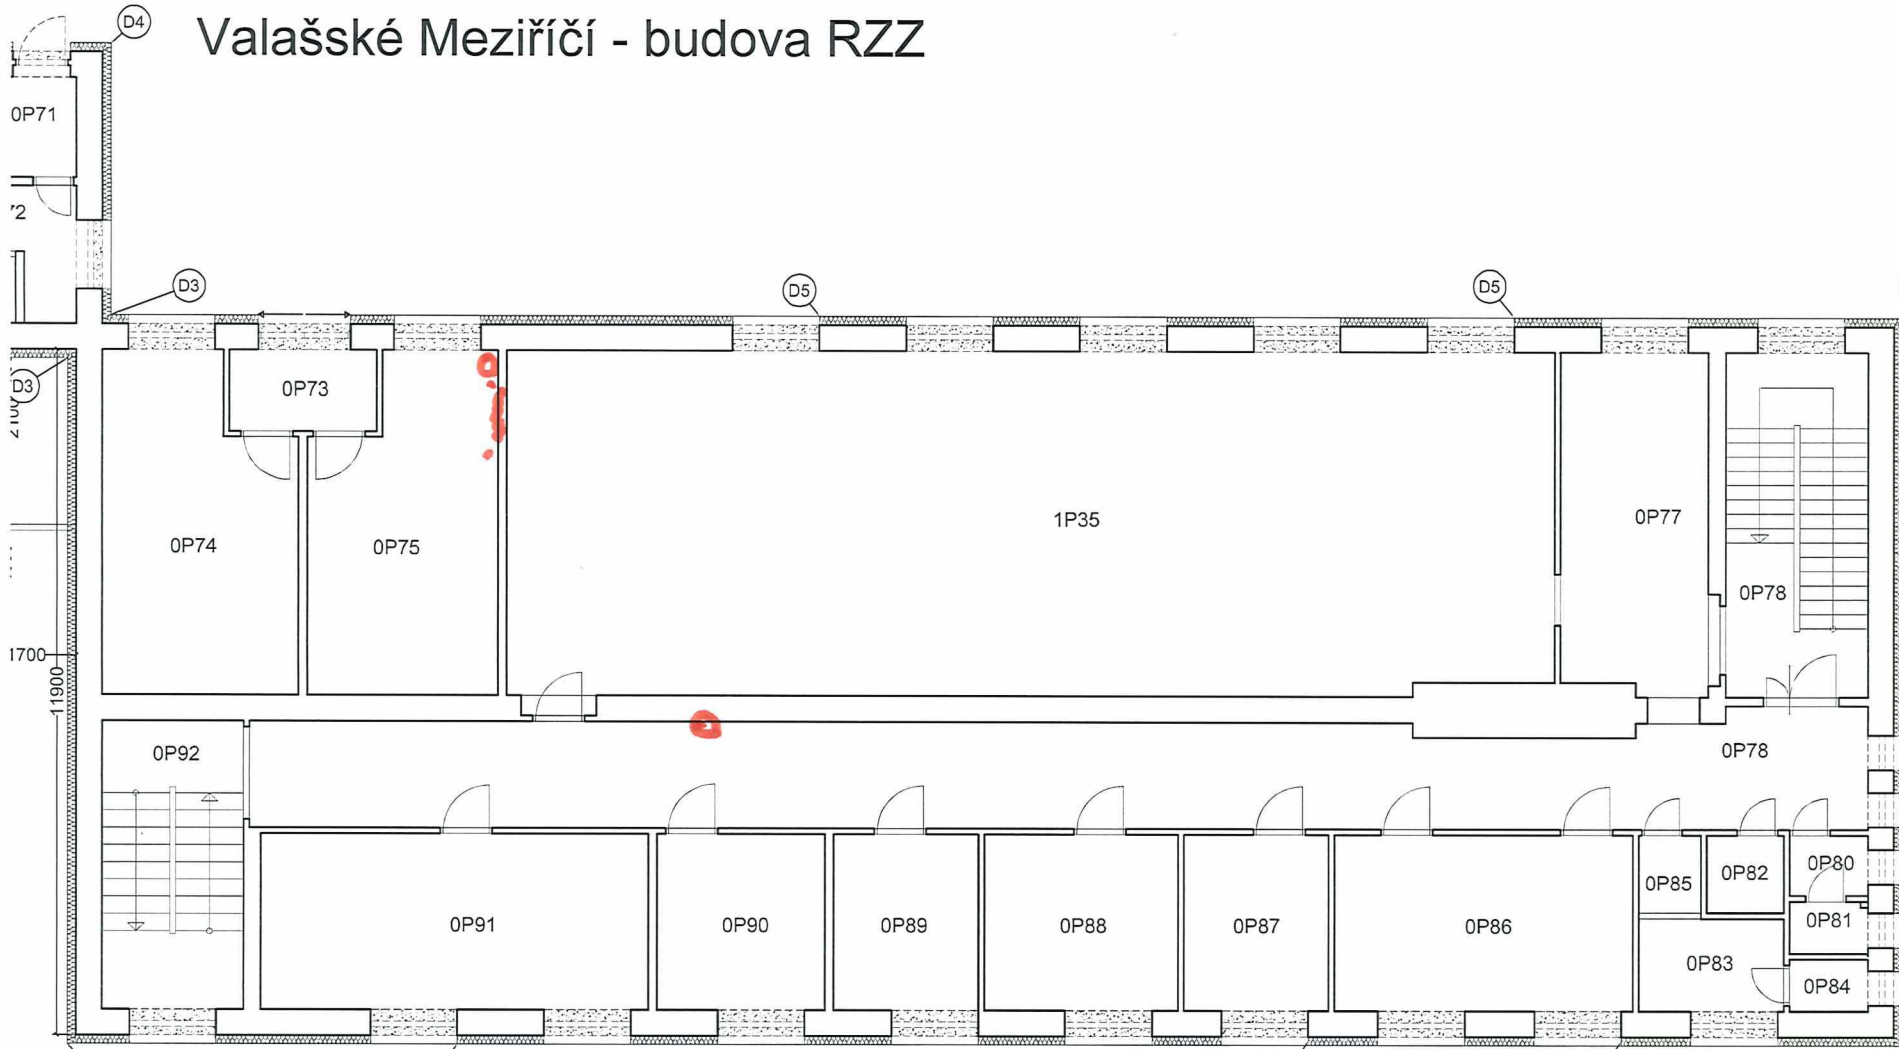

- výměna litinových kanalizačních stupnic
 - rozvod vody a pozinku - výměna





