

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **240124** **Oprava LC Polomská**

Objekt: **240124** **Oprava LC Polomská**

Rozpočet: **01** **Oprava LC Polomská**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			83 788,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			83 788,84


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 788,84 CZK
Základní DPH	21 %	17 595,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **101 384,50 CZK**

v _____ dne _____

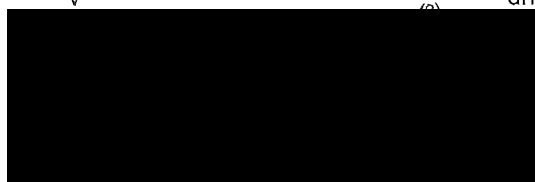

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 610,52	16
4	Vodorovné konstrukce	HSV			30 960,00	37
5	Komunikace	HSV			26 250,00	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 968,32	15
Cena celkem					83 788,84	100

Položkový rozpočet

S:	240124	Oprava LC Polomská
O:	240124	Oprava LC Polomská
R:	01	Oprava LC Polomská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				13 610,52
1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 15*3,25*0,3	m3	14,62500	557,00	8 146,13
2	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	14,62500	63,30	925,76
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření	m3	14,62500	160,00	2 340,00
4	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 15*3,25	m2	48,75000	45,10	2 198,63
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				30 960,00
5	462512161R00	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer	m3	12,00000	2 180,00	26 160,00
6	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 kg	m2	30,00000	160,00	4 800,00
Díl: 5		Komunikace				26 250,00
7	572701111R00	Vyspravení výtluků hrubě drceným	m3	25,00000	1 050,00	26 250,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 968,32
8	0001	Přesun mechanizace	kompl	1,00000	9 000,00	9 000,00
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	61,05114	65,00	3 968,32