

VZ „Oprava střechy kotelny Karviná“

E-ZAK: P23V00000230

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 20. 10. 2023**

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: VydmuchoV 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela MesoChoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 30331791/0100 provozní účet
174-30331791/0100 investiční účet

tel:

e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Martin Morcinek, tel.: 602 557 815

Ing. Václav Jurčík, tel.: 730 193 606

(dále jen „objednatel“)

2. W.H.A. system spol. s r.o.

se sídlem: Blanická 21, 787 01 Šumperk
zastoupen: Radkem Sedláčkem, jednatelem
IČO: 61945251
DIČ: CZ61945251
bankovní spojení: FIO banka a.s.
číslo účtu: 2000771453/2010

tel:

e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C12700

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jan Hořava, tel.

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále také jen jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 20.10.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci díla (dále jen „dílo“).

II. Předmět dodatku

1. V rámci plnění díla byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které vyvolaly potřebu změn v rozsahu nad rámec původního předpokladu. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňující požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršující technické parametry ani užitné vlastnosti díla. Jedná se o změny, které bylo nutné vyřešit po stavbě lešení, po obnažení konstrukcí a prvků, které byly před tím zakryté, nepřístupné nebo nedostupné ve výšce. Dodatečné úpravy spojené se střechami č. 1, 2, 9, kde byly zjištěny místo železobetonových dřevěné konstrukce střech v havarijním stavu. Dodatečné změny u říms u střech č. 1, 2, 6, z důvodu vzniklého odsokou stěny nad římsou. Dodatečné opravy z důvodu špatného stavu okraje střechy č. 3 na straně žlabu. Dodatečně provedené zateplení zdiva původních atik u střechy č. 4 a č. 7. Dodatečné opravy boků nadstavby a opravy dřevěné výplně konstrukce pod žaluziemi u střechy č. 5 z důvodu nevyhovujícího stavu dřevěných prvků. Dodatečné provedení opravy svislých svodů soustavy hromosvodu. Dodatečné opravy žebříků z důvodu nevyhovujícího stavu.
Vše v podrobnostech dle změnových listů a položkových rozpočtů.

2. Předmětem tohoto dodatku jsou rovněž dodatečné práce, které vznikly na žádost objednatele a které úzce souvisí s pracemi aktuálně prováděnými v hlavní části díla, neboť některé z prací je nutné realizovat současně, aby nedošlo k následnému generování vícenákladů, a zároveň se jedná o práce, které mají podstatný vliv na dokončení celého díla a jejich realizaci tedy není možné časově oddělit. Předmětem těchto dodatečných prací je dodávka a montáž žebříků k jednotlivým střechám.

III. Změna smlouvy

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II odst. 2 tohoto dodatku, se termín plnění prodlužuje o 7 týdnů a mění tím ustanovení čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo, které nově zní takto:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 17 týdnů od předání staveniště zhotoviteli (ve znění zdůvodnění uvedených ve změnových listech) a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a zní následovně:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH dle SOD	2 900 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	890 552,14 Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-178 727,13 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 611 825,01 Kč bez DPH

3. Za přílohu č. 1 smlouvy o dílo se nově vkládá příloha č. 1a – Rekapitulace soupisů, Změnové listy a Rozpočty víceprací a méněprací, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20. 10. 2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nspka.cz.
6. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace soupisů, Změnové listy a Rozpočty víceprací a méněprací

V Karviné dne 29. 01. 2024



M. Bc. Jana Hovjáčková

za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel



V Šumperku dne 29. 1. 2024



za zhotovitele
Radek Sedláček
jednatel
W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 787 01 Šumperk
IČO: 61945251
DIČ: CZ61945251

Rekapitulace Soupisů k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.10.2023
"Oprava střechy kotelny Karviná"

REKAPITULACE	změnový list	měněpráce	vícepráce	celkem
Střechy 1+2+3	ZL 01	125 037,87	332 370,50	207 332,63
Střechy 4+4a	ZL 02	7 757,03	111 502,00	103 744,97
Střechy 5+6	ZL 03	20 840,80	157 850,00	137 009,20
Střecha 7	ZL 04	8 407,01	52 965,00	44 557,99
Střechy 8+9	ZL 05	16 684,42	235 864,64	219 180,22
celkem		178 727,13	890 552,14	711 825,01

Datum: 10.01.2024

Za zhotovitele:

Ing. Jan Hořava

Za objednatele:

Martin Morcín

TDS:

Lukáš Kačáni

W.H.A. s
Blanická 21, 787 01 Sumpperk
IČO: 61945251
DIČ: CZ61945251

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

VÍCEPRÁCE

Objekt: **"Oprava střechy kotelny Karviná"**
Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střech kotelny

Objekt:
1 - Střechy 1+2+3

KSO: CC-CZ.
Místo: Datum: 10.01.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Karviná-Ráj, p.o. DIČ:

Udávající: IČ: 61945251
W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 DIČ: CZ61945251

Projektant: IČ:
ing. Jiří Majer DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH 332 370,50

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	332 370,50	21,00%	69 797,81
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 402 168,31

W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 787 01 Šumperk

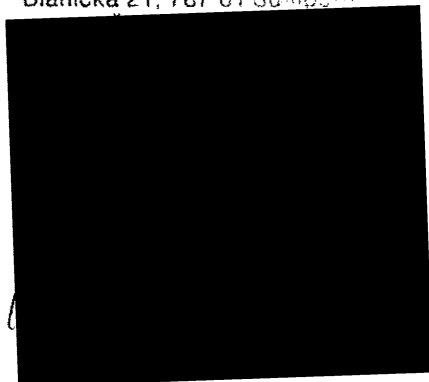

SOUPIS PRAC VÍCEPRÁCE

Služba: "Oprava střechy kotelny Karviná"

Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střechy kotelny

Objekt:

1 - Střechy 1+2+3

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

Projektant: ing. Jiří Majer

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Šumperk

Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							332 370,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 869,43
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				16 157,23
101	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	15,344	748,00	11 477,31
102	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	38,360	122,00	4 679,92
D	4		Vodorovné konstrukce				17 622,15
103	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,943	3 070,00	5 965,01
104	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	11,658	363,00	4 231,85
105	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	11,658	81,60	951,29
106	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,156	41 500,00	6 474,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				37 560,00
6a	K	6223111R1	Zateplovací systém, EPS tl. 40 mm s omítkou, včetně rohových lišt	m2	25,040	1 500,00	37 560,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 477,15
107	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	5,550	113,00	627,15
108	R1		odbourání a vysprávka omítky	bm	18,500	100,00	1 850,00
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 000,00
17	K	93-101	záchytný systém D+M	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
D	997		Přesun sutě				13 020,50
18	K	9790970R1	Pronájem kontejneru 4 t	den	5,000	100,00	500,00
19	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	5,100	500,00	2 550,00
20	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením	t	5,100	500,00	2 550,00
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,100	500,00	2 550,00

22	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzálenost Příplatek	t	66,300	35,00	2 320,50
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	5,100	500,00	2 550,00
	D	998	Přesun hmot				2 032,40
24	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bvdlení, výrobu a služby s omezením mechanizace	t	1,000	2 032,40	2 032,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				218 501,07
	D	712	Povlakové krytiny				41 292,57
33	K	712459910	Uprava zhlaví atik do spádu (cementový potěr nebo XPS a PU pěna)	m	8,570	350,00	2 999,50
109	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	28,000	168,00	4 704,00
110	M	DEK.10151 02080	DEKPLAN 76 kotvený 1,5mm š.1,60m šedá (24m2)	m2	28,560	173,13	4 944,59
111	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš	m	58,000	250,00	14 500,00
112	K	712363367	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 300	m	58,000	210,00	12 180,00
113	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	28,000	42,10	1 178,80
114	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	32,200	24,40	785,68
	D	762	Konstrukce tesařské				142 854,50
38	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) překližka vodovzdorná hladká/hladká břiza tl 21mm	m2	69,794	300,00	20 938,20
39	M	60621149		m2	69,794	1 250,00	87 242,50
115	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	140,000	40,00	5 600,00
116	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hranolového řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	140,000	100,00	14 000,00
117	M	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	1,680	6 000,00	10 080,00
118	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,060	1 230,00	4 993,80
	D	764	Konstrukce klempířské				7 250,00
50	K	764011621	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš	m	58,000	125,00	7 250,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				27 104,00
119	K	R2	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do zdiva vč. dodávk	m	4,400	6 160,00	27 104,00
	D	M	Práce a dodávky M				20 000,00
	D	21-M	Elektromontáže				20 000,00
61	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	50,000	400,00	20 000,00

W.H.A. s.r.o.
 Blanická
 IČ
 DIČ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

VÍCEPRÁCE

Objekt: **"Oprava střechy kotelny Karviná"**
Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střechy kotelny

Objekt:
2 - Střechy 4+4a

KSO

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Šumperk

IČ:

61945251

DIČ:

CZ61945251

Projektant:

ing. Jiří Majer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

111 502,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	111 502,00	21,00%	23 415,42
	snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

134 917,42

W.H.A. system spol. s r.o.

Blanická 21, 788 01 Šumperk

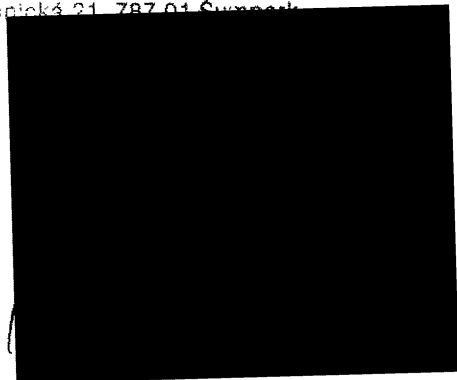

SOUPIS PRAC VÍCEPRÁCE

Objekt: "Oprava střechy kotelny Karviná"

Nemocnice Karviná-Ráj oprava střech kotelny

Objekt:

2 - Střechy 4+4A

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

Projektant: ing. Jiří Majer

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Šumperk

Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							111 502,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 735,25
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 500,00
6	K	6223111R1	Zateplovací systém, EPS tl. 40 mm s omítkou, včetně rohových lišt	m2	13,000	1 500,00	19 500,00
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 000,00
17	K	93-101	záchytný systém D+M	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
D	998		Přesun hmot				1 235,25
24	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,550	2 246,00	1 235,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				81 766,75
D	712		Povlakové krytiny				21 908,75
101	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	25,000	168,00	4 200,00
102	M	DEK 10151 2080	DEKPLAN 76 kotvený 1,5mm š. 1.60m Sedá (24m2)	m2	25,000	173,13	4 328,25
103	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	26,000	250,00	6 500,00
104	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	26,000	133,00	3 458,00
105	K	712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	8,000	220,00	1 760,00
106	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	25,000	42,10	1 052,50
107	M	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	25,000	24,40	610,00
D	762		Konstrukce tesařské				27 900,00
108	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťka desky 22 mm	m2	18,000	300,00	5 400,00
109	M	60621149	prekládka vodorovná tloušťka desky 21mm	m2	18,000	1 250,00	22 500,00
D	764		Konstrukce klempířské				3 250,00
50	K	764011621	Ukládání lišt z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	26,000	125,00	3 250,00
D	767		Konstrukce zámečnické				28 708,00
110	K	767392801	Demontaz krytin strech z plechu ntytovanych do suti	m2	18,000	112,00	2 016,00
111	K	R1	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do zdiva vč. dodávky	m	4,000	6 673,00	26 692,00
D	M		Práce a dodávky M				4 000,00
D	21-M		Elektromontáže				4 000,00
61	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	10,000	400,00	4 000,00

W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 787 01 Šumperk
IČO: 61945251

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**VÍCEPRÁCE**

Objekt: **"Oprava střechy kotelny Karviná"**
Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střech kotelny

Objekt
3 - Střechy 5+6

KSO
Místo: CC-CZ:
Datum: **10.01.2024**

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Karviná-Ráj, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: **61945251**
W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Šumperk DIČ: **CZ61945251**

Projektant: IČ:
ing. Jiří Majer DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 850,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	157 850,00	21,00%	33 148,50
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 190 998,50

W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 787 01 Šumperk



SOUPIS PRAC VÍCEPRÁCE

Stavba: "Oprava střechy kotelny Karviná"

Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střechy kotelny

Objekt:

3 - Střechy 5+6

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

Projektant: ing. Jiří Majer

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Šumperk

Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							157 850,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 260,87
	D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 000,00
17	K	93-101	záchytný systém D+M	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	998	Přesun hmot				260,87
24	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,310	842,00	260,87
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				136 589,13
	D	712	Povlakové krytiny				49 189,13
101	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii lepenou se svařovanými spoji	m2	51,000	168,00	8 568,00
102	M	DEK.10151 02080	DEKPLAN 76 kotvený 1,5mm š.1,60m šedá (24m2)	m2	51,000	173,13	8 829,63
103	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	51,000	250,00	12 750,00
104	K	712363367	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 300 mm	m	51,000	210,00	10 710,00
105	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	26,000	190,00	4 940,00
106	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	51,000	42,10	2 147,10
107	M	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	51,000	24,40	1 244,40
	D	762	Konstrukce tesařské				43 350,00
38	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	20,000	300,00	6 000,00

39	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	20,000	1 250,00	25 000,00
108	K	R1	úprava napojení na žaluzie	m	19,000	650,00	12 350,00
	D	764	Konstrukce klempířské				6 250,00
50	K	764011621	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	50,000	125,00	6 250,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				37 800,00
109	K	R2	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do zdiva vč. dodávky	m	6,000	6 300,00	37 800,00
	D	M	Práce a dodávky M				16 000,00
	D	21-M	Elektromontáže				16 000,00
61	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	40,000	400,00	16 000,00

W.H.A. system spol. s r.o.
 Blanická 21, 787 01 Šumperk
 IČO: 61945251
 DIČ: CZ619452

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

VÍCEPRÁCE

Stavba: **"Oprava střechy kotelny Karviná"**
Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střech kotelny

Objekt:

4 - Střecha 7

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zdávatel:

Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Š

IČ:

61945251

DIČ:

CZ61945251

Projektant:

ing. Jiří Majer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 965,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	52 965,00	21,00%	11 122,65
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 087,65

W.H.A. system spol. s r.o.

Blanická 21, 788 01 Š

IČ

DIČ

SOUPIS PRAC VÍCEPRÁCE

Stavba: **"Oprava střechy kotelny Karviná"**

Nemocnice Karviná-Ráj oprava střech kotelny

Objekt:

4 - Střecha 7

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

Projektant ing. Jiří Majer


Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Šumperk

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 965,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 065,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 665,00
6	K	6223111R1	Zateplovací systém, EPS tl. 40 mm s omítkou , včetně rohových lišt	m2	13,110	1 500,00	19 665,00
	D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 400,00
17	K	93-101	záchytný systém D+M	soub	1,000	3 400,00	3 400,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 900,00
	D	712	Povlakové krytiny				5 000,00
101	K	R1	úpravy kolem střešních vpustí	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				18 900,00
102	K	R2	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do zdiva vč. dodávky	m	3,000	6 300,00	18 900,00
	D	M	Práce a dodávky M				6 000,00
	D	21-M	Elektromontáže				6 000,00
61	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	15,000	400,00	6 000,00

W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 787 01 Šumperk

IČO: 61945251



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

VÍCEPRÁCE

Objekt: **"Oprava střechy kotelny Karviná"**
Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střech kotelny

Objekt:
5 - Střechy 8+9

KŠO: CO-CZ:
Místo: Datum: 10.01.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Karviná-Ráj, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 61945251
W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Š DIČ: CZ61945251

Projektant: IČ:
ing. Jiří Majer DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH 235 864,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 864,64	21,00%	49 531,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 285 396,21

W.H.A. system spol. s r.o.
Blan

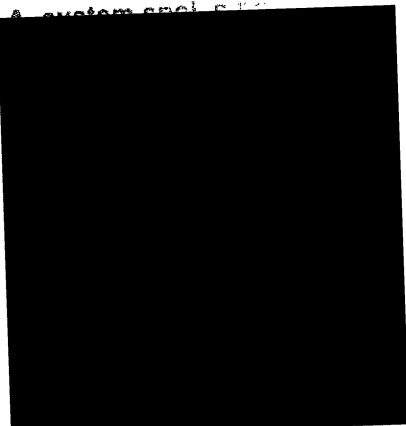

SOUPIS PRAC VÍCEPRÁCE

Stavba: "Oprava střechy kotelny Karviná"

Menčovnice Karviná-Ráj - oprava střechy kotelny

Objekt:

5 - Střechy 8+9

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

Projektant ing. Jiří Majer

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Šumperk

Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							235 864,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				94 037,20
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				23 837,64
4	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	9,670	40,00	386,80
5	K	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	9,670	122,00	1 179,74
6	K	6223111R1	Zateplovací systém, EPS tl. 40 mm s omítkou, včetně rohových lišt	m2	9,670	1 500,00	14 505,00
101	K	342272245	Prická z porobetonových niaoxycn tvarnic na tenkovrstvou maltu tl.150 mm	m2	7,370	748,00	5 512,76
102	K	342291131	Úkotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	18,470	122,00	2 253,34
D	4		Vodorovné konstrukce				8 472,18
103	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,930	3 070,00	2 855,10
104	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	5,540	363,00	2 011,02
105	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	5,540	81,60	452,06
106	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonarskou ocelí 10 505	t	0,076	41 500,00	3 154,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 080,00
6	K	6223111R1	Zateplovací systém, EPS tl. 40 mm s omítkou, včetně rohových lišt	m2	12,720	1 500,00	19 080,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 084,00
107	K	R1	vybourání atiky	bm	10,240	350,00	3 584,00
108	K	R2	výměna vnitřních svodů	bm	20,000	700,00	14 000,00
109	K	R3	demontáž kabelů	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
110	K	R4	zazdivka otvorů po kabeláži, zapravení	m2	2,000	3 000,00	6 000,00
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 000,00
17	K	93-101	záchytný systém D+M	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
D	997		Přesun sutě				6 337,50
18	K	9790970R1	Pronájem kontejneru 4 t	den	2,000	100,00	200,00
19	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,500	500,00	1 250,00
20	K	997013154	vodorovně do 50 m svisle s omezením	t	2,500	500,00	1 250,00

21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,500	500,00	1 250,00
22	K	997013509	meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,500	35,00	1 137,50
23	K	997013631	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,500	500,00	1 250,00
	D	998	Přesun hmot				5 225,88
24	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace	t	2,500	2 090,40	5 225,88
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				132 727,44
	D	712	Povlakové krytiny				3 584,00
33	K	712459910	Úprava zrniví atik do spadu (cementový poter nebo XPS a PII nána)	m	10,240	350,00	3 584,00
	D	762	Konstrukce tesařské				66 951,44
38	K	762361312	Konstrukce vrstvy pod keramické prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do	m2	33,100	300,00	9 930,00
39	M	60621149	průřezová plocha do 224 cm2	m2	33,100	1 250,00	41 375,00
111	K	762331812	Demontáž vazaných kci krovu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	69,000	40,00	2 760,00
112	K	762332132	Montáž vazaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	69,000	100,00	6 900,00
113	M	60512137	hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m3	0,828	6 000,00	4 968,00
114	K	762395000	Spojovací prostřeaky krovu, bezení, íatování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,828	1 230,00	1 018,44
	D	767	Konstrukce zámečnické				62 192,00
115	K	R5	Montáž nastenných zedníků z kompozitu kovových do zdiva včetně dodávky	m	10,000	6 219,20	62 192,00
	D	M	Práce a dodávky M				9 100,00
	D	21-M	Elektromontáže				9 100,00
61	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	22,750	400,00	9 100,00

W.H.A. system spol. s
 Blanická 21, 787 01
 IČO: 61940
 DIČ: CZ61940

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

MÉNĚPRÁCE

Stavba: **"Oprava střechy kotelny Karviná"**
Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střech kotelny

Objekt:
1 - Střechy 1+2+3

KSO: CC-OZ.
Místo: Datum: **10.01.2024**

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Karviná-Ráj, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: **61945251**
W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 DIČ: **CZ61945251**

Projektant: IČ:
ing. Jiří Majer DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 037,87

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	125 037,87	21,00%	26 257,95
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 151 295,82

W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 787 01 Šumperk
IČO: 61945251
DIČ: CZ61945251

SOUPIS PRACÍ

MÉNĚPRÁCE

Slavba "Oprava střechy kotelny Karviná"

Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střeš kotelny

Objekt:

1 - Střechy 1+2+3

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

Projektant: ing. Jiří Majer

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Šumperk

Zpracov:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZK1	Cena celkem ICZK1
Náklady soupisu celkem							125 037,87
D	HSV		Práce a dodávky HSV				100 415,92
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 660,00
4	K	62-03	Reprofilace podhledu - dle PD	m2	14,640	250,00	3 660,00
W			S1 - 50% plochy stropu				
W			4,67*6,27*0,5		14,640		
W			Součet		14,640		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 755,92
9	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	609,370	20,00	12 187,40
W			5,65*15+3,52*15+3,25*10+18,4*7,95+3,8*10+3,0*12+0,6 5*12+4,11*15+0,86*9,0+3,75*9,0+4,0*6,0+0,4*6,0		527,670		
W			5,5*2,2*2+3,15*6+3,0*9,65+1,0*9,65		81,700		
W			Součet		609,370		
10	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za	m2	18 281,100	0,20	3 656,22
W			609,37*30		18 281,100		
11	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	609,670	10,00	6 096,70
13	K	966053121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm	m	38,860	238,00	9 248,68
W			S1 a S2 - římsa ze tří stran - v úrovni okapu střechy S3				
W			(7,01*2+5,41)*2		38,860		
W			Součet		38,860		
14	K	966054121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 500 mm	m	18,500	340,00	6 290,00
W			S3 - římsa nad střechou S5				
W			18,5		18,500		

		Součet		18,500		
15	K 977211111	Rezáni konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané vztuže do 16	m	57,360	1 008,00	57 818,88
		S1 a S2 - pro vybourání říms - ze tří stran				
		(7,01*2+5,41)*2		38,860		
		S3 - římsa nad střechou S5				
		18,5		18,500		
		Součet		57,360		
16	K 978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar.	m2	44,183	33,00	1 458,04
		S1 - stěny viz bourání				
		(4,3+6,27)*2*2,09		44,183		
		Součet		44,183		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 621,95
D	764	Konstrukce klempířské				19 000,00
54	K 764511602	Zlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový	m	40,000	450,00	18 000,00
		S1 a S2				
		(7,2+5,6)*2*2		51,200		
		S3				
		19,0		19,000		
		Součet		70,200		
55	K 764511622	Zlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo	kus	8,000	100,00	800,00
		S1 a S2				
		4*2		8,000		
		Součet		8,000		
56	K 764511643	Zlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík	kus	2,000	100,00	200,00
		S1 a S2				
		2*2		4,000		
		S3				
		2		2,000		
		Součet		6,000		
D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 621,95
60	K 783801231	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem	m2	58,562	96,00	5 621,95

W.H.A. system spol. s r.o.

Blanická 2

ICD

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

MÉNĚPRÁCE

Objekt: **"Oprava střechy kotelny Karviná"**
Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střechy kotelny

Objekt:

2 - Střechy 4+4a

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01

IČ:

61945251

DIČ:

CZ61945251

Projektant:

ing. Jiří Majer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 757,03


		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	7 757,03	21,00%	1 628,98
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 386,00

W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 788 01

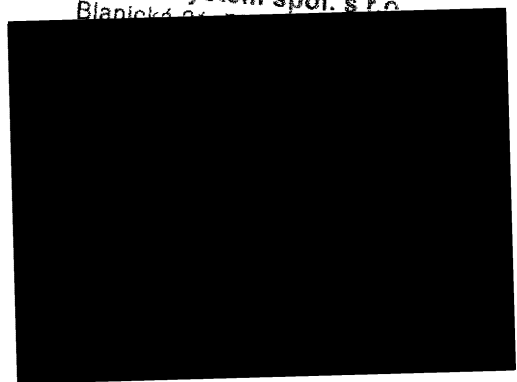

SOUPIS PRACÍ

MÉNĚPRÁCE

Stavba: "Oprava střechy kotelny Karviná"

Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střechy kotelny

Objekt:

2 - Střechy 4+4A

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

Projektant: Jiří Majer

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Šumperk

Zpracov:

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 757,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 757,03
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 757,03
12	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	215,473	20,00	4 309,46
	W		4,76*(8,54+25,91+6,14)		193,208		
	W		3,05*(3,95+2,27+1,08)		22,265		
	W		Součet		215,473		
13	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za	m2	6 464,190	0,20	1 292,84
	W		215,473*30		6 464,190		
14	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	215,473	10,00	2 154,73

W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 788 01 Šumperk
ID
DIČ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

MÉNĚPRÁCE

Název: **"Oprava střechy kotelny Karviná"**
Metodický název: Oprava střechy kotelny

Objekt: **3 - Střechy 5+6**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zdrávateľ:

Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01

IČ:

61945251

DIČ:

CZ61945251

Projektant:

ing. Jiří Majer

IČ:

DIČ:

Zpracovateľ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 840,80

	Základ daně	Sezba daně	Výše daně
DPH základní	20 840,80	21,00%	4 376,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 217,37

W.H.A. syst
Blanická 21.
IČO: 6
DIČ: CZ

SOUPIS PRACÍ

MÉNĚPRÁCE

Stavba: "Oprava střechy kotelny Karviná"

Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střechy kotelny

Objekt:

3 - Střechy 5+6

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadávatel: Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

Projektant: ing. Jiří Majer

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Šumperk

Zpracoval:

P. Č.	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 840,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 840,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 840,80
14	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	373,589	20,00	7 471,78
	WV		4,3*12,37		53,191		
	WV		8,9*25,73		228,997		
	WV		4,3*9,87		42,441		
	WV		2,04*(2,5*2+19,0)		48,960		
	WV		Součet		373,589		
15	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za	m2	11 207,670	0,20	2 241,53
	WV		373,589*30		11 207,670		
16	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	373,589	10,00	3 735,89
20	K	966054121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 500 mm	m	21,740	340,00	7 391,60
	WV		S6 - stávající římsy š 400 a 450				
	WV		(12,37*2)-3		21,740		
	WV		Součet		21,740		

W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 788 01 Šumperk
IČO: 619 000 000
DIČ: CZ61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

MÉNĚPRÁCE

Slevitel: **"Oprava střechy kotelny Karviná"**
Nemocnice Karviná-Ráj - Úprava střechy
Karviná

Objekt:
4 - Střecha 7

KSČ:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01

IČ:

61945251

DIČ:

CZ61945251

Projektant:

ing. Jiří Majer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 407,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 407,01	21,00%	1 765,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 172,48

W.H.A.
Blanická
IČ
DIČ

S:
přid.k

SOUPIS PRACÍ

MĚNĚPRÁCE

Slavka "Oprava střechy kotelny Karviná"

Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střechy kotelny

Objekt:

4 - Střecha 7

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

Projektant: ing. Jiří Majer

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Šumperk

Zpracov:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 407,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 407,01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 407,01
13	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	233,528	20,00	4 670,56
	WV		5,35*(15,5+9,8+18,35)		233,528		
	WV		Součet		233,528		
14	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za	m2	7 005,840	0,20	1 401,17
	WV		233,528*30		7 005,840		
15	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	233,528	10,00	2 335,28

W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 787 01 Šumperk
IČO: 61945251
DIČ: CZ61945251



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**MĚNĚPRÁCE**

Objekt: **"Oprava střechy kotelny Karviná"**
nemocnice Karviná-Ráj - oprava střech
kotelny

Objekt: **5 - Střecha 8+9**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadávatel:

Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01

IČ:

61945251

DIČ:

CZ61945251

Projektant:

ing. Jiří Majer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 684,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 684,42	21,00%	3 503,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 188,15

W.H.A. system spol. s r.o.

Blanická 21

IČO:

DIČ: 0

SOUPIS PRACÍ

MĚNĚPRÁCE

Stavba "Oprava střechy kotelny Karviná"

Nemocnice Karviná-Ráj - oprava střechy kotelny

Objekt:

5 - Střechy 8+9

Místo:

Datum: 10.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

Projektant: Ing. Jiří Majer

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 788 01 Šumperk

Zpracováno

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 684,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 972,9
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 972,92
14	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	221,470	20,00	4 429,40
	W		8,0*(0,3+5,75+6,7+0,5)+5,1*(2,85+8,5)+2,25*10,32		187,105		
	W		2,9*(5,35+6,5)		34,365		
	W		Součet		221,470		
15	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za	m2	6 644,100	0,20	1 328,82
	W		221,47*30		6 644,100		
16	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	221,470	10,00	2 214,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 711,50
D	764		Konstrukce klempířské				8 711,50
57	K	764511602	Zláb podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový	m	18,470	450,00	8 311,50
	W		S9				
	W		(5,75+6,97)*2		25,440		
	W		Součet		25,440		
58	K	764511622	Zláb podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo	kus	4,000	100,00	400,00

W.H.A.
Blanická
IČ
DIČ