

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola - SDK příčka 61dB

KSO:

Místo: Resslerova 210/5, Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZEDMAL s.r.o

IČ:

27261018

DIČ:

CZ27261018

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 110,11

DPH základní
snížená

Základ daně

84 110,11

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 663,12

0,00

Cena s DPH

v CZK

101 773,23

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

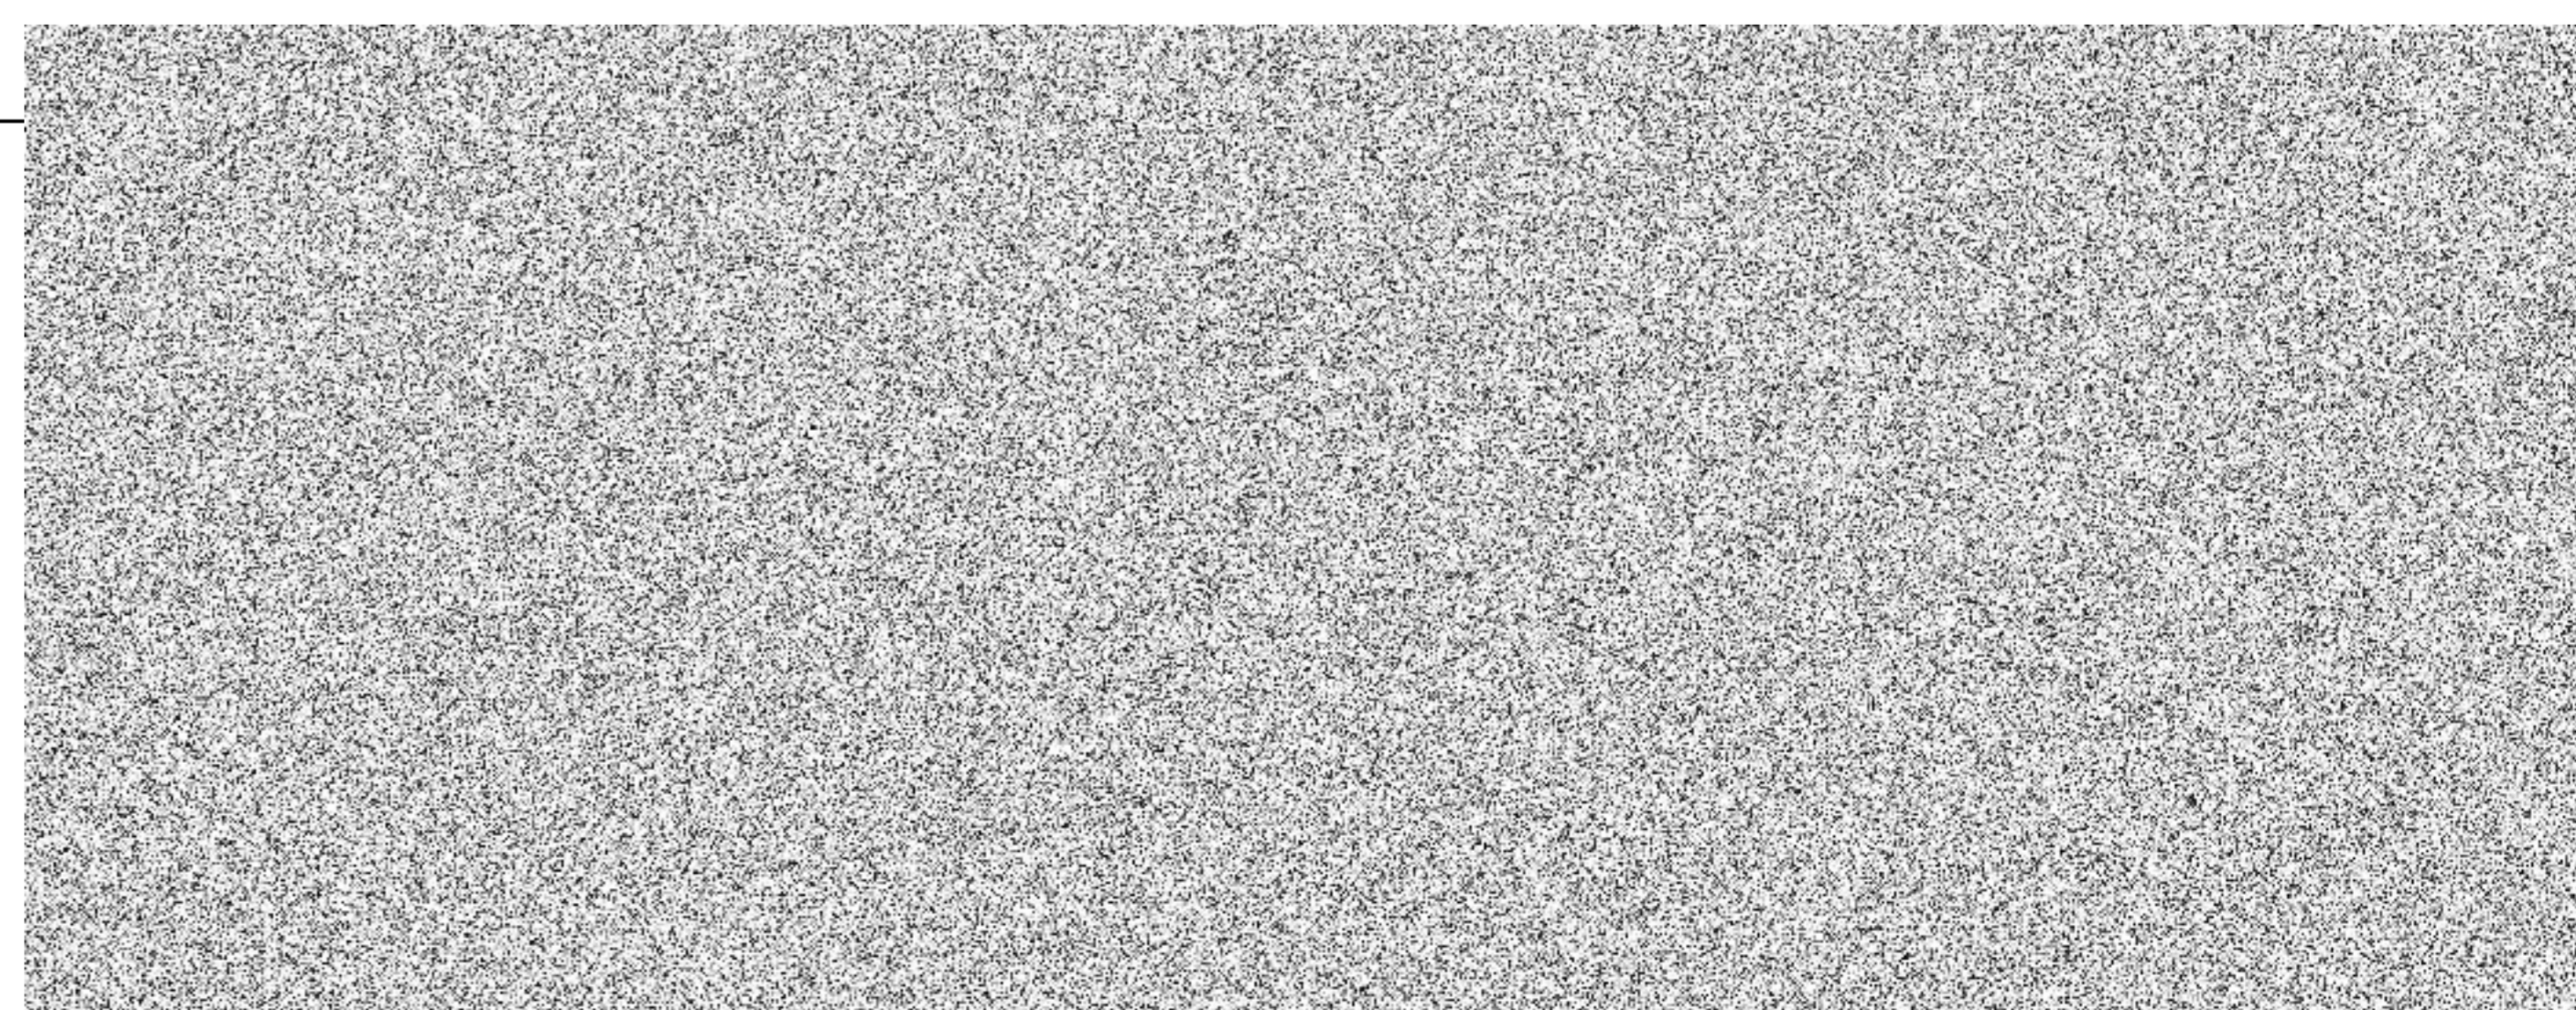

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola - SDK příčka 61dB

Místo: Resslerova 210/5, Ústí nad Labem

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ZEDMAL s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	84 110,11
HSV - Práce a dodávky HSV	5 147,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 147,24
PSV - Práce a dodávky PSV	73 905,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 100,00
763 - Konstrukce suché výstavby	67 584,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 220,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 057,37
VRN7 - Provozní vlivy	3 557,37
VRN9 - Ostatní náklady	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola - SDK příčka 61dB

Místo: Resslerova 210/5, Ústí nad Labem

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ZEDMAL s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							84 110,11
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 147,24
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 147,24
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,300	86,80	5 147,24
D		PSV	Práce a dodávky PSV				73 905,50
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 100,00
12	K	735151812	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm vč.vypuštění a zaslepení	soub	1,000	1 100,00	1 100,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				67 584,73
2	K	763111462.RGS	SDK příčka SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x MA (DF) Activ'Air 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 EI 90 Rw 61 dB	m2	29,650	1 851,86	54 907,65
3	K	763111716	SDK příčka nastavení CW profilů	m	15,000	171,00	2 565,00
4	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	29,650	73,40	2 176,31
5	K	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m	7,600	91,50	695,40
15	K	763792102	Montáž obvodové pásky š do 100 mm	m	23,000	30,60	703,80
16	M	28377001	páska samolepící na izolaci z pěnového polyetylenu po 20m	m	25,000	9,69	242,25
7	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,919	1 750,00	3 358,25
9	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,919	672,00	1 289,57
8	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	1,919	858,00	1 646,50
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 220,77
10	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	59,300	6,74	399,68
11	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby SDK v místnostech v do 3,80 m	m2	59,300	81,30	4 821,09
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 057,37
D		VRN7	Provozní vlivy				3 557,37
14	K	070001000	Provozní vlivy	%	790,527	4,50	3 557,37
D		VRN9	Ostatní náklady				1 500,00
13	K	090001000	Ostatní náklady -dopravné	...	1,000	1 500,00	1 500,00