

11/2/2024

Změnový list č. 1 ze dne 31. 1. 2024

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 1 -stavební část	
Číslo smluvního vztahu:	182/2/2023	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Mostecká montážní a.s. (IČO: 25493507)	
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.8/5.8/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu, termín dokončení a doplnění poddodavatelů.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Vybourání kovových rámců dveří a oken bez odborné demontáže a likvidace konstrukcí s obsahem azbestu. 2) Termín dokončení díla do 30 týdnů od zahájení stavebních prací. 3) Realizace stavby bez poddodavatelů. 		
<u>Nové řešení:</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Vybourání kovových rámců dveří a oken s nutností odborné demontáže a likvidace konstrukcí s obsahem azbestu. 2) Termín dokončení díla do 32 týdnů od zahájení stavebních prací. 3) Doplnění přílohy č. 3 smlouvy o dílo o poddodavatele. <p>Miramid s.r.o., IČ 24194506 – demontáž a likvidace azbestu ZPS Stavební s.r.o., IČ 08012202 – výměna výplní, zateplení střešního pláště</p>		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Při demontáži výplní kovových rámců byl nalezen materiál s pravděpodobným obsahem azbestu. Laboratorním testem byl obsah azbestu potvrzen (laboratorní test je přílohou tohoto změnového listu) 2) Prodloužení termínu dokončení z důvodu protiazbestových opatření, které po dobu 14 dní neumožní vstup do objektu. 3) Doplnění poddodavatelů o společnost Miramid s.r.o., která bude provádět demontáž a likvidaci azbestu. <p>Doplnění poddodavatelů o společnost ZPS Stavební s.r.o., která bude provádět výměnu výplní a zateplení střešního pláště. Zhotovitel těchto prací nebyl v době podpisu smluvního vztahu znám.</p>		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	29 400 421,71 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	487 746,51 Kč
Nová cena díla s DPH:	29 888 168,22 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 30 týdnů od zahájení prací v místě plnění
Nový termín dokončení díla:	do 32 týdnů od zahájení prací v místě plnění

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 1. 2. 2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 31. 1. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: - 1. 02. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: - 1. 02. 2024

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: - 9. 02. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: - 1. 02. 2024

Příloha:

- 1) rozpočet vícepráce
- 2) laboratorní test azbest
- 3) prohlášení o poddodavatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 482-3
Stavba: Albrechtická - vícepráce schválené

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			403 096,29
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	403 096,29	84 650,22
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			487 746,51
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 482-3

Stavba: Albrechtická - vícepráce schválené

Místo:

Datum:

26. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		403 096,29	487 746,51
482-3.1.	Demontáž stěn s obsahem azbestu vč. likvidace	403 096,29	487 746,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Albrechtická - vícepráce schválené

Objekt: 482-3.1. - Demontáž stěn s obsahem azbestu vč. likvidace

Místo: Datum: 26. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 403 096,29

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 403 096,29

100	K	HZS1342	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář odborný	hod	119,500	510,22	60 971,29	CS ÚRS 2024 01
		vv	"prosklené fasádní stěny - lešení na schodištích a patrech"					
		vv	"průčelí hlavní vchod" 48+35,5		83,500			
		vv	"štít vedlejší vchod" 10+10		20,000			
		vv	"štít nad střechou" 8+8		16,000			
		vv	Součet		119,500			

D 997 Přesun sutě 342 125,00

101	K	9970060.1	Odborná demontáž a likvidace konstrukcí s obsahem azbestu	kus	1,000	342 125,00	342 125,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	--

Poznámka k položce:

Cena obsahuje:

Stručný popis prací s azbestem:

- Vypracování a podání Plánu opatření pro práce s azbestem - ohlášení příslušnému orgánu veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice),

- odběr vzorků vzduchu příslušnou laboratoří a analýza, protokol z měření s naměřenými hodnotami (pro interiéry),

- zajištění prostoru vytvořením kontrolovaného pásma v daném objektu, do kterého mají přístup pouze oprávněné osoby,

- enkapsulace a co nejméně destruktivní demontáž AZC,

- stabilizace, zabalení AZC,

- přeprava a zneškodňování AZC materiálu na řízené skládce nebezpečných odpadů,

- vyčištění kontaminovaných prostorů vysátí a odstranění nebezpečí,

- vyčištění kontaminovaných prostorů vysátí a odstranění nebezpečí,



Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Zkušební laboratoř

tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most

Zkušební laboratoř č. 1078 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Pracoviště: Laboratoř testování hornin

Protokol o zkouškách č. 110/2023/LTH

Předmět zkoušky: Stavební odpad
Zkušební specifikace: Zkouška RTG difraktometrie
Zadavatel: Mostecká montážní a.s., Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1
Smlouva o dílo č.: Objednávka č.: OB/2023/2048

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu těchto zkoušek.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95 %.

Nejistota měření nezahnuje nejistotu vzorkování.

V případě, že rozšířená nejistota měření není součástí protokolu, je k dispozici na vyžádání v laboratoři.

Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem, tyto parametry a informace jsou označeny hvězdičkou *.

Pokud byl vzorek odebrán pracovníkem laboratoře, jedná se o odběr v rozsahu akreditace, na odběr vzorku provedený zákazníkem se rozsah akreditace nevztahuje a výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat.

Ověřil



V Mostě, dne 31.10.2023

Protokol vypracoval:

Počet výtisků: 1
Celk. počet stran: 2
Příloha: RTG difraktogram Z2876/23

výtisk č.: 1
strana: 1

Rozdělovník: výtisk č. 1 - zadavatel
výtisk č. 2 - laboratoř LTH

Pracoviště: Laboratoř testování hornin

Protokol o zkouškách č.: 110/2023/LTH

Celk. počet stran: 2

Výtisk č.:

Strana č.:

Datum odběru vzorku: 23.10.2023*

Datum převzetí vzorku: 23.10.2023

Označení vzorku:

dle objednatele*:

vzorek - MŠ Albrechtická Most

dle laboratoře:

Z2876/23

Odběr vzorku provedl zadavatel měření : ano

Odběr vzorku provedla laboratoř : ne

Místo odběru vzorku: MŠ Albrechtická Most *

Místo provedení zkoušek: Zkušební laboratoř, tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most

Datum provedení zkoušek: 27.10.2023

Nejistoty měření

nejsou

Zkoušky v rozsahu akreditace provedeny dle:

Stanovení kvalitativní fázové analýzy RTG difraktometrie:

IMP 9/LTH

Zkoušky mimo rozsah akreditace provedeny dle:
(výsledky jsou označeny #)

Odchylky od zkušebního postupu: Bez odchylek

Výsledky měření:


č. vzorku zadavatele*	č. vzorku laboratoře	makroskopický geologický popis	zjištěné minerály
vzorek - MŠ Albrechtická Most	Z2876/23	stavební odpad	kalцит, chrysotil, aktinolit, amorfní hmota

Ve vzorku č. Z2876/23 byla zjištěna přítomnost minerálů azbestu chrysotilu a aktinolitu. .


PŘÍLOHA

protokolu o zkouškách č. 110/2023/LTH

RTG difraktogramu Z2876/23



Konec protokolu

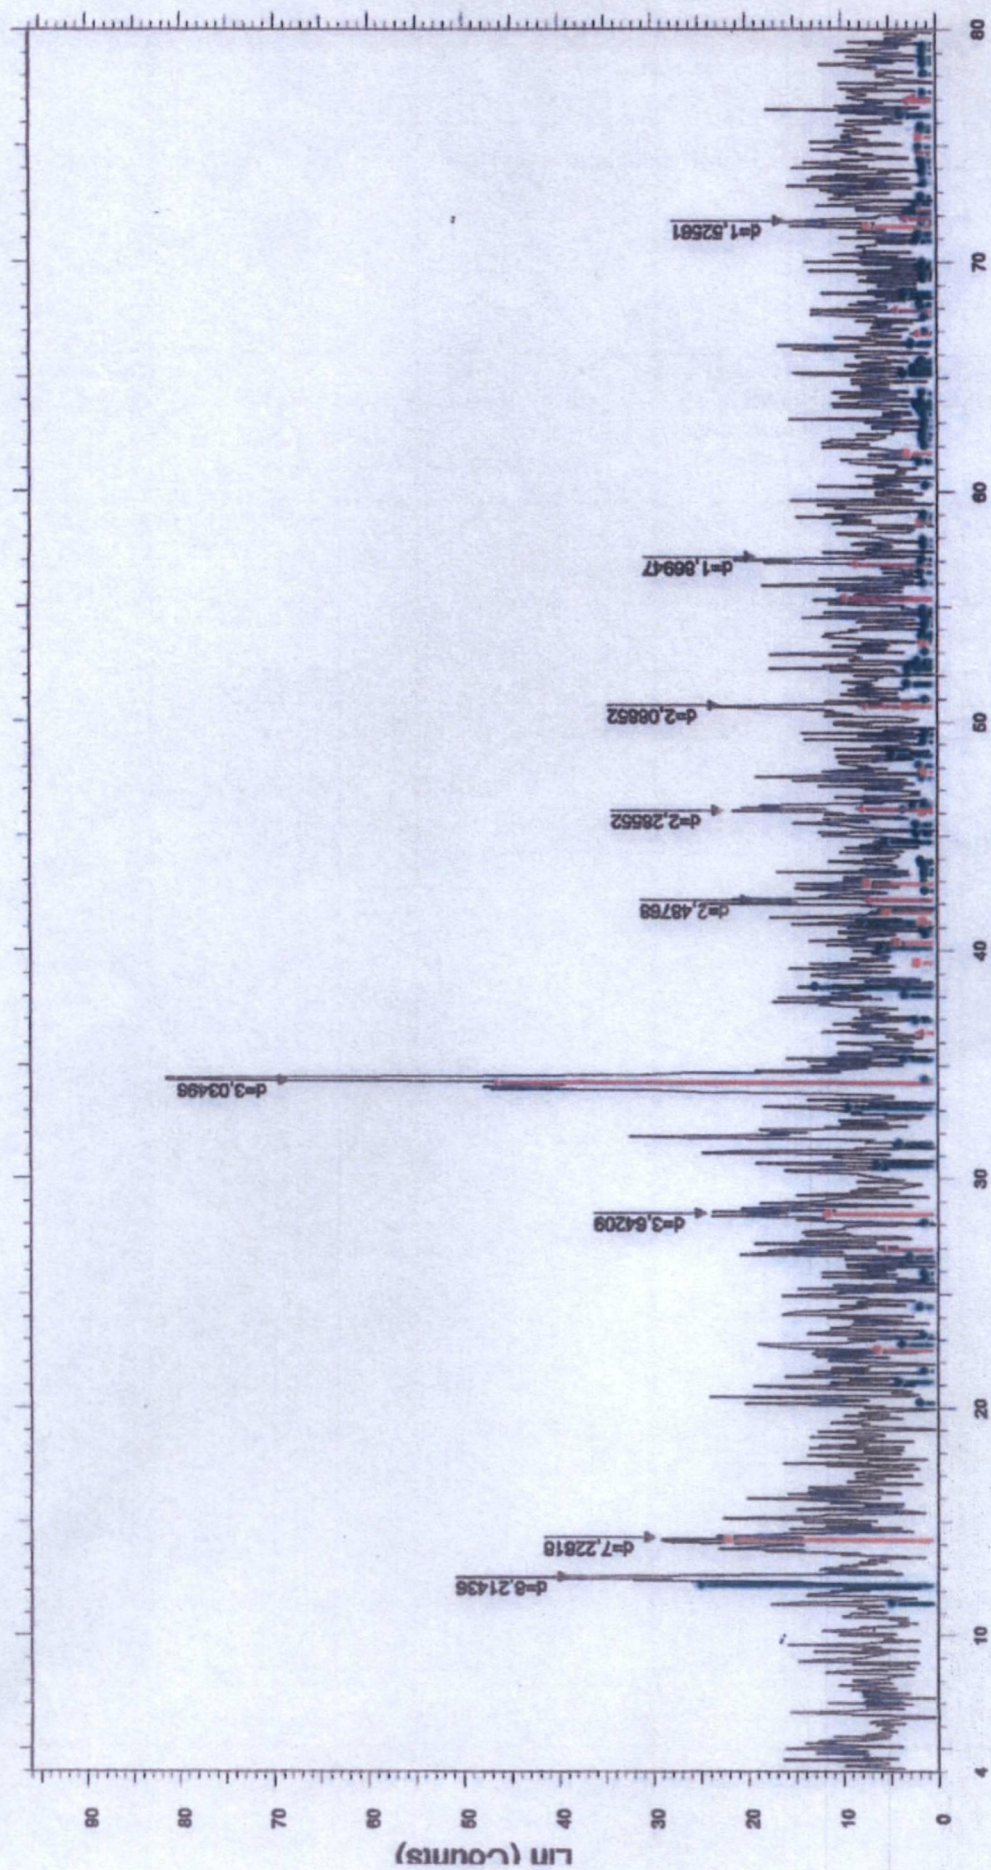

2-Theta - Scale

[A] 22876-23-File:22876-23 Type: 2Th/Th locked - Start 4.000 ° - End: 80.020 ° - Step: 0.080 ° - Step time: 1. s - Temp: 25 °C (Room) - Time Started: 1151922048 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0
 [B] 00-025-0845 (Q) - Chrysothille - Mg₃(Si₂-xO₅)(OH)_{4-4x} - Y: 25.72 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Monoclinic - a 5.32000 - b 9.20000 - c 14.64000 - alpha 90.000 - beta 93.330 - gamma 90.000 - Base-centered
 [C] 01-088-5379 (A) - Actinolite, heated - (Fe,Mg,Ca,Mn,Na)7Si8O22(OH)1.9F0.04 - Y: 28.18 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Monoclinic - a 9.90300 - b 18.21100 - c 5.28900 - alpha 90.000 - beta 104.640 - gamma
 [D] 01-088-2340 (C) - Calcite - Ca(CO₃) - Y: 55.98 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Rhombo.H.axes - a 4.98000 - b 4.98000 - c 17.22400 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - 6.



Spolufinancováno
Evropskou unií



STATUTARNÍ MĚSTO
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů


PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 1 – stavební část

Prohlašuji, že na akci „Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 1 – stavební část“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	Miramid s.r.o.	24194506	Demontáž a likvidace azbestu
2.	ZPS Stavební s.r.o.	08012202	Výměna výplní, zateplení střešního pláště
3.			
4.			
5.			
Až x.			

V Horním Jiřetíně dne 1.2.2024

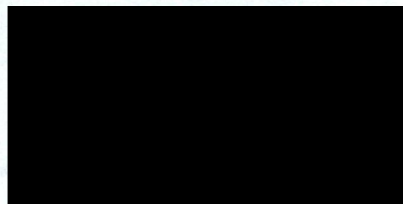

Podpis oprávněné osoby