



S00JP01HPM7A

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo: „Rekonstrukce chodníků Lesní čtvrť – Zlín, Lazy VI - Kamenná“

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem

4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená

Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Viktor Sypták, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

25860852

DIČ:

CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

dále jen zhotovitel

uzavírají tento

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č.**

**„Rekonstrukce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI -
Kamenná“**

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Předmět dodatku

Dne 5.10.2023 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatel a společností JASY Vsetín s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná“ .

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo na základě nových skutečností zjištěno, že další vývoj a řádné dokončení stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly specifikovány v rozpočtu ani v zadávací dokumentaci. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Dále bude prodloužen termín dokončení díla z důvodů výše zmíněných víceprací, špatných klimatických podmínek a stanovení dopravního značení.

Článek II. Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku 1. Předmět plnění, Článku 3. Doba a místo plnění a Článku 4. Cena za dílo uzavřené smlouvy v důsledku provedení prací a dodávek, které se realizovaly jako dodatečné stavební práce (vícepráce) a v důsledku prací a dodávek, jež se realizovat nebudou (méněpráce).

Čl. 1. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce a současně zužuje o tzv. méněpráce jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

VÍCEPRÁCE:

Dodávka více 12 ks informačních cedulí, se kterými původně nebylo počítáno, zhotovitel dopočítal odstranění kameniva v tl. 220 mm, místo navržených 300 mm. Dále zhotovitel dopočítal terénní úpravy, které jsou nutné kolem obrubníků, a které nejsou součástí rozpočtu ani PD. V rozpočtu také chybí zemní práce ve spojení s výkopem rýhy pro obrubníky. Dodání chybějící geotextílie. Investor změnil specifikaci materiálů, kdy z dlažby tl. 80 mm požaduje dlažbu tl. 60 mm a u betonového obrubníků z 1000/80/250 mm na 1000/80/200 mm. Pro zvýšení kvality díla bylo domluveno změna specifikace u obrubníků v obloucích – zhotovitel dopočítal obloukové chodníkové obrubníky. U obchodu Hruška v PD chybí osazení 12 m silničních obrubníků, které jsou tímto dopočítané. Dodělání podezdívky z důvodu stability chodníku u domu č.p 3860/25, úpravy poklopu šachty u č. p. 3860/25 – vložení vyrovnávacích prstenců z důvodů stability chodníku. Zhotovitel dopočítal vodorovné přemístění výkopku kolečkem, které v rozpočtu chybí. Jedná se o změnu provádění prací vzhledem k vydanému stanovění přechodného užívání a nevhodných klimatických podmínek bylo nutné realizovat jednotlivé úseky na kratší, a to po cca 7 až 10 m). Dále zhotovitel dopočítal terénní úpravy, které jsou nutné kolem obrubníků, a které nejsou součástí rozpočtu ani PD. V rozpočtu také chybí zemní práce ve spojení s výkopem rýhy pro obrubníky. Došlo ke změně specifikaci materiálů, kdy z dlažby tl. 80 mm požaduje dlažbu tl. 60 mm a u betonového obrubníků z 1000/80/250 mm na 1000/80/200 mm. Zhotovitel tyto změny zahrnul do rozpočtu v množství, odsouhlaseného investorem. V etapě A2 staničení 6,7 -28,5 objednatel požadoval odstranění stávajícího kovového zábradlí a madla a nahradit jej novým trubkovým zábradlím včetně po-vrchové úpravy – nátěr – zhotovitel nacenil a zahrnul do položkového rozpočtu.

MÉNĚPRÁCE:

Zhotovitel dle domluvy s investorem nerealizuje schodiště dle výkresu č. 5 – tyto práce investor nepožaduje. Všechny práce s tím spojené jsou v rozpočtu zahrnuty a odečteny. Vlivem změny specifikace betonové dlažby a obrubníků, kterou požadoval investor jsou v odečteny materiály v množství, které souhlasí se skutečností.

Čl. 3. Ukončení provedení díla – nové znění:

3.3. Ukončení provedení díla: do 30.4.2024

Čl. 4. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena za dílo se navyšuje o tzv. vícepráce v celkové hodnotě 529.933 Kč bez DPH a současně snižuje o tzv. méněpráce v celkové hodnotě 247.653 Kč bez DPH. Ocenění položek víceprací bylo u shodných položek provedeno dle hodnot uzavřené smlouvy o dílo, v případě nových položek dle hodnot ceníku RTS.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	4 291 873,27 Kč bez DPH 901 293,38 Kč DPH 21%
Dodatek č. 1: vícepráce	529 933,00 Kč bez DPH
méněpráce	247 653,00 Kč bez DPH

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo: „Rekonstrukce chodníků Lesní čtvrť – Zlín, Lazy VI - Kamenná“

Cena za dílo ve znění Dodatku č.1 : 4 574 153,27 Kč bez DPH
960 572,19 Kč DPH 21%
Celkem 5 534 725,46 Kč včetně DPH

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně výkazu víceprací a méněprací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: *Zastupitelstvo města Zlína*
Datum a číslo usnesení: *7.12.2023 č. 448. 3/92/2023*

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: *Rada města Zlína*
Datum a číslo usnesení: *17.7.2023, č. 76/14R/2023*

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: *Rada města Zlína*
Datum a číslo usnesení: *11.9.2023, č. 44/17R/2023*

*Dodatek č. 1
z 1. 1. 2024, č.j. 68/1R/2024*

Ve Zlíně dne *12.1.2024*

Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín


objednatel



Ve *Vsetíně* dne *18.01.2024*

David Foltýn
prokurista
JASY Vsetín s.r.o.

zhotovitel



Č. 2565032, IČ: 272386032



Název akce
„Rekonstrukce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná“

Změnový list

číslo: ZL 001

1. Objekt a oddíl stavby: objekt „Rekonstrukce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná“

2. Zpracovatel změnového listu: JASY Vsetín s.r.o. IČO: 25860852

4. května 353, 755 01 Vsetín

Viktor Sypták – jednatel společnosti

David Foltýn – prokurista

Jiří Věžník - stavbyvedoucí

3. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Předmětem jsou **dodatečné stavební práce**, které vyvstaly při realizaci stavebních prací a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Jedná se o následující stavební práce – vícepráce a méněpráce:

3.1 Práce nad rámec PD a SoD:

Kamenná:

Rozpočet I331.01.00

Zhotovitel dodal o 8 informačních tabulí více, které vzešly ze stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kde bylo u části akce Kamenná uvedeno 8 ks – tyto informační tabule byly objednány p. Sedláčkem e-mailem ze dne 24.10.2023.

Rozpočet I331.01.01

Zhotovitel dopočítal odstranění kameniva v tl. 220 mm, místo navržených 300 mm. Dále zhotovitel dopočítal terénní úpravy, které jsou nutné kolem obrubníků, a které nejsou součástí rozpočtu ani PD. V rozpočtu také chybí zemní práce ve spojení s výkopem rýhy pro obrubníky. Chybějící geotextilii, která v rozpočtu chybí investor odsouhlasil a objednal. Investor dále objednal vybourání a opravy škrabáků. Objednatel v průběhu stavby změnil specifikaci materiálů, kdy z dlažby tl. 80 mm požaduje dlažbu tl. 60 mm a u betonového obrubníků z 1000/80/250 mm na 1000/80/200 mm. Zhotovitel tyto změny zahrnul do rozpočtu v množství, odsouhlaseného investorem. Pro zvýšení kvality díla bylo domluveno změna specifikace u obrubníků v obloucích – zhotovitel dopočítal obloukové chodníkové obrubníky. U obchodu Hruška v PD chybí osazení 12 m silničních obrubníků, které jsou tímto dopočítané.

Rozpočet I331.01/03

Zhotovitel předložil investorovi návrh na opravu podezdívky u bytového domu č. p. 3860/25. Tyto práce byly objednány a odsouhlaseny investorem – p. Sedláčkem e-mailem ze dne 13. 11. 2023.

Rozpočet I331.01/04

Zhotovitel předložil investorovi návrh na úpravy poklopu šachty u č. p. 3860/25 – vložením vyrovnávacích prstenců. Tyto práce byly odsouhlaseny a zrealizovány.

Realizace těchto prací (Kamenná) vede ke **zvýšení finančních prostředků o částku 356 225 Kč bez DPH** (vícepráce 356 225 Kč).

Lazy:

Rozpočet I331.02.00

Zhotovitel dodal o 4 informační tabule více, které vzešly ze stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kde bylo u části akce Kamenná uvedeno 7 ks (3 ks součástí SoD) – tyto informační tabule byly objednány p. Sedláčkem e-mailem ze dne 24.10.2023.

Rozpočet I331.02/01

Zhotovitel dopočítal vodorovné přemístění výkopku kolečkem, které v rozpočtu chybí. Jedná se o změnu provádění prací vzhledem k vydanému stanovení přechodného užívání a nevhodných klimatických podmínek bylo nutné realizovat jednotlivé úseky na kratší, a to po cca 7 až 10 m). Dále zhotovitel dopočítal terénní úpravy, které jsou nutné kolem obrubníků, a které nejsou součástí rozpočtu ani PD. V rozpočtu také chybí zemní práce ve spojení s výkopem rýhy pro obrubníky. Chybějící geotextilii, která v rozpočtu chybí investor odsouhlasil a objednal. Objednatel v průběhu stavby změnil specifikaci materiálů, kdy z dlažby tl. 80 mm

požaduje dlažbu tl. 60 mm a u betonového obrubníků z 1000/80/250 mm na 1000/80/200 mm. Zhotovitel tyto změny zahrnul do rozpočtu v množství, odsouhlaseného investorem. V etapě A2 staničení 6,7 -28,5 objednatel požadoval odstranění stávajícího kovového zábradlí a madla a nahradit jej novým trubkovým zábradlím včetně povrchové úpravy – nátěr – zhotovitel nacenil a zahrnul do položkového rozpočtu.

Realizace těchto prací (Lazy) vede ke **zvýšení finančních prostředků o částku 173 708 Kč bez DPH** (vícepráce 173 708 Kč).

Závěr:

Realizace prací (Kamenná + Lazy) vede ke **zvýšení finančních prostředků o částku 529 933 Kč bez DPH** (vícepráce 529 933 Kč).

3.2 Nerealizované práce dle PD a SoD:

Kamenná:

Rozpočet 1331.01/06

Zhotovitel odečítá odstranění kameniva v tl. 300 mm, které se nerealizuje v patřičné tloušťce. S těmito pracemi jsou spojeny i přesuny sutí, které nebyly realizované a zhotovitel jej v rozpočtu odečítá. Zhotovitel realizuje podklad z kameniva v tl. 220 mm. Součástí rozpočtu jsou specifikace materiálů, které investor v průběhu stavby upravil. Jedná se o betonové dlažby tl. 80 mm, které se nerealizují, místo nich investor požaduje dlažbu tl. 60 mm a u betonového obrubníků zhotovitel neosazuje obrubníky 1000/80/250 mm, ale 1000/80/200 mm. Zhotovitel dále nerealizuje izolační systém Technodren. Tyto práce na této akci zhotovitel nerealizuje.

Neprovedení těchto prací vede ke **snížení finančních prostředků o částku 171 658 Kč bez DPH** (méněpráce 171 658 Kč).

Lazy:

Rozpočet 1331.02/02

Zhotovitel dle domluvy s investorem nerealizuje schodiště dle výkresu č. 5 – tyto práce investor nepožaduje. Všechny práce s tím spojené jsou v rozpočtu zahrnuté a odečteny.

Rozpočet 1331.02/05

Vlivem změny specifikace betonové dlažby a obrubníků, kterou požadoval investor jsou v odečteny materiály v množství, které souhlasí se skutečností.

Neprovedení těchto prací vede ke **snížení finančních prostředků o částku 75 995 Kč bez DPH** (méněpráce 75 995 Kč).

Závěr:

Realizace těchto prací (Kamenná + Lazy) vede ke **snížení finančních prostředků o částku 247 653 Kč bez DPH** (méněpráce 247 653 Kč).

4. Podklady k návrhu změny:

- 4.1. Cenová nabídka – smluvní rozpočet
- 4.2. Skutečný stav zjištěný na staveništi v průběhu realizace stavby
- 4.3. Platná projektová dokumentace pro realizaci stavby
- 4.4. Nové návrhy opatření zpracované projektantem stavby a projednané na kontrolních dnech stavby
- 4.4. Zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

Výše uvedené soubory prací a činností dle bodu 3 jsou pro zhotovitele **vícepráce a méněpráce**, které objednatel dle výše uvedených důvodů s ohledem na znění smlouvy navyšuje a zužuje předmět díla specifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací.

Celková cena víceprací 529 933 Kč a méněprací 247 653 Kč (bez DPH)

Úpravou dochází ke zvýšení celkové ceny díla a to o 282 280 (bez DPH)

Výše uvedené změny, nepříznivé vnější vlivy (klimatické podmínky) a nezbytné dodržení technologických postupů má přímý vliv na konečný termín dokončení díla. Zhotovitel stanovuje **nový konečný termín dokončení do 30.04.2024** (prodloužení doby realizace o 30 dnů). Odůvodnění: projekt neobsahoval výkresy POV. Samotnou realizaci jednotlivých etap nebylo možné realizovat dle návrhu zhotovitele. Dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích byl zhotovitel nucen samotné etapy upravit tak, aby byly v souladu s vydaným stanovením. Samotné stanovení bylo vydáno pouze do 15.11.2023 nejdéle do 30.11.2023. Již takto upraveny délky jednotlivých etap byly vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám opět upraveny, a to na délky jednotlivých úseků po max 7 až 10 metrech vzhledem k těmto překážkám není možné termín dokončení díla dodržet.

Datum: Ve Vse

JASY

(O. PŘEBÍRÁČ, B.C. P.)

David Foltýn
prokurista

6. Rekapitulace nákladů:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
SOD	4 291 873,27	5 193 166,66
ÚSPORA v rámci řešené změny - méněpráce	- 247 653,00	- 299 660,13
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny- vícepráce	+ 529 933,00	+ 641 218,93
Celková cena	4 574 153,27	5 534 725,46

7. Stanovisko generálního projektanta:

GP vyhodnotil změny díla jako opodstatněné.

Datum: Ve Zlíně dne

Ing. Andrea Fusková
generální projektant

8. Stanovisko TDS:

Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a plynulé dokončení díla zejména a s ohledem na probíhající náročné procesy koordinace stavby a napjaté termíny realizace, dle názoru TDS, nelze tyto práce, jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky.

Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce i méněpráce. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci.

Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.

TDS doporučuje objednateli tento ZL č. 1 odsouhlasit.

Datum: Ve Zlíně dne

19.1.2024

Dušan Dosoudil
TDS

9. Stanovisko objednatele díla:

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Tyto změny budou předloženy ke schválení do Rady města Zlína, cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.

Datum: Ve Zlíně dne

Tomáš Sedláček
zástupce objednatele ve věcech technických

Přílohy: Rozpočty VCP a MP

Položkový rozpočet stavby - MP_Kamenná

Datum:

Stavba : Q331/2023

Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná

Objednatel : statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 ZlínIČO : 00283924
DIČ : CZ00283924Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 VsetínIČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-171 658,00
DPH	21 %	-36 048,00
Cena celkem za stavbu		-207 706

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná	-207 706	0	-171 658	-36 048	100,0
Celkem za stavbu	-207 706	0	-171 658	-36 048	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	I331.01/06 MP_ Stavební rozpočet Kamenná	-207 706	0	-171 658	-36 048	100,0
Celkem za stavbu		-207 706	0	-171 658	-36 048	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	50,2	-86 250	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	32,1	0	-55 157	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	5,7	-9 717	0	0	0	0
97 Přesun sutí	12,0	-20 534	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	-116 501	-55 157	0	0	0


Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I331.01/06	MP_ Stavební rozpočet Kamenná	JKSO
Objekt			SKP
SO 01	Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
Q331/2023	Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-116 501	0	0
Z PSV celkem	-55 157		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-171 658		
HZS	0		
ZRN+HZS	-171 658	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-171 658	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :			
Základ pro DPH	21,0 %		-171 658 Kč
DPH	21,0 %		-36 048 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-207 706 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kam	Rozpočet :	I331.01/06
Objekt :	SO 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná	MP_	Stavební rozpočet Kamenná

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-86 250	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-9 717	0	0	0	0
97 Přesun sutí	-20 534	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-55 157	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-116 501	-55 157	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI -	Rozpočet: I331.01/06
Objekt :	SO 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná	MP_Stavební rozpočet Kamenná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.30 cm	m2	-1 150,00	75,00	-86 250,00
		odpočet dle SoD:-1150		-1 150,00		
Celkem za 1 Zemní práce						-86 250,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
2	59217003R	obrubník parkový materiál beton, l = 1000,0 mm š = 80,0 mm, h = 250,0 mm, barva přírodní	m	-70,00	123,00	-8 610,00
		odpočet rovných obrubníků:-70		-70,00		
3	59217003R1	Finanční úspora - záměna obrubníku - rozdíl ceny z 1000/80/250 mm na 1000/80/200 mm	m	-369,00	3,00	-1 107,00
		změna obrubníků:-369		-369,00		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						-9 717,00
Díl: 97 Přesun sutí						
4	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-165,60	40,00	-6 624,00
		odpočet dle SoD (8 cm):-1150*0,08*1,8		-165,60		
5	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	-1 159,20	12,00	-13 910,40
		-165,6*7		-1 159,20		
Celkem za 97 Přesun sutí						-20 534,40
Díl: 711 Izolace proti vodě						
6	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	-170,00	315,00	-53 550,00
		odpočet dle SoD:-170		-170,00		
7	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-535,50	3,00	-1 606,50
Celkem za 711 Izolace proti vodě						-55 156,50

Položkový rozpočet stavby - MP_Lazy

Datum:

Stavba : Q331/2023

Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná

Objednatel : statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :



JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
75501 Vsetín

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-75 995,00
DPH	21 %	-15 959,00
Cena celkem za stavbu		-91 954

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	-91 954	0	-75 995	-15 959	100,0
Celkem za stavbu	-91 954	0	-75 995	-15 959	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02	I331.02/02 MP_schody	-71 961	0	-59 472	-12 489	78,3
SO 02	I331.02/05 MP_Stavební rozpočet Lazy	-19 993	0	-16 523	-3 470	21,7
	Celkem za stavbu	-91 954	0	-75 995	-15 959	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,8	-605	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	2,1	-1 632	0	0	0	0
11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty	2,1	-1 624	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	41,2	-31 304	0	0	0	0
5 Komunikace	8,7	-6 631	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevnění	3,2	-2 428	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	18,4	-14 000	0	0	0	0
783 Nátěry	6,6	0	-4 980	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	14,8	-11 211	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,1	-1 581	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	-71 015	-4 980	0	0	0


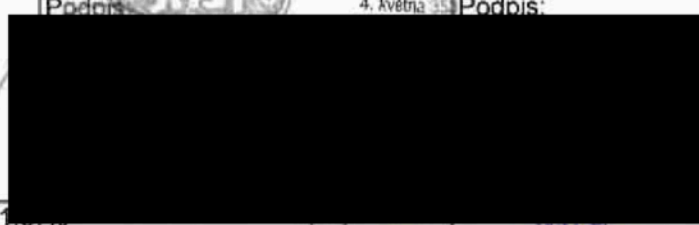
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I331.02/02	MP_schody	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q331/2023	Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-54 492	0	0
Z PSV celkem	-4 980		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-59 472		
HZS	0		
ZRN+HZS	-59 472	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-59 472	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	 JASY Vsetín s.r.o. 4. května 35		Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		-59 472 Kč
DPH	21,0 %		-12 489 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-71 961 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kam	Rozpočet :	I331.02/02
Objekt :	SO 02 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	MP_	schody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-605	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	-1 632	0	0	0	0
11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty	-1 624	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-31 304	0	0	0	0
5 Komunikace	-6 631	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	-2 428	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-8 688	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 581	0	0	0	0
783 Nátěry	0	-4 980	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-54 492	-4 980	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI -	Rozpočet: I331.02/02
Objekt :	SO 02 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	MP_schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drčené tl. 20 cm	m ²	-11,00	55,00	-605,00
		odpočet dle SoD - schody:-11		-11,00		
Celkem za 1 Zemní práce						-605,00
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
2	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním do 1 km	t	-3,96	40,00	-158,40
		odpočet dle SoD - schody:-3,96		-3,96		
3	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-23,76	12,00	-285,12
		odpočet dle SoD - schody:-3,96*6		-23,76		
4	979089001R00	Poplatek za uložení	t	-3,96	300,00	-1 188,00
		odpočet dle SoD - schody:-11*0,2*1,8		-3,96		
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						-1 631,52
Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty						
5	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových aj. dlaždic	m ²	-11,00	50,00	-550,00
		odpočet dle SoD - schody:-11		-11,00		
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-16,00	60,00	-960,00
		odpočet dle SoD - schody:-1,0*16		-16,00		
7	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	-0,35	150,00	-52,50
		odpočet dle SoD - schody:-0,35		-0,35		
8	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších 5 km přes 5 km	t	-0,35	25,00	-8,75
		odpočet dle SoD - schody:-0,35		-0,35		
9	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	-0,35	150,00	-52,80
		odpočet dle SoD - schody:-16*0,05*0,2*2,2		-0,35		
Celkem za 11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty						-1 624,05
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
10	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	m	-16,00	1 300,00	-20 800,00
		odpočet dle SoD:-16		-16,00		
11	59228480T01	palisáda beton; průřez obdélník; l = 200 mm š = 100 mm, h = 400 mm	kus	-80,80	130,00	-10 504,00
		odpočet dle SoD:-80,8		-80,80		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						-31 304,00
Díl: 5 Komunikace						
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²	-10,90	270,00	-2 943,00
		odpočet dle SoD:-0,6*1,0*15		-9,00		
		-12,5+(15*0,7+0,1)		-1,90		
13	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá l = 200 mm, š = 100 mm, tl. 80,0 mm	m ²	-11,01	335,00	-3 688,02
		odpočet dle SoD:-10,9*1,01		-11,01		
Celkem za 5 Komunikace						-6 631,02
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
14	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m ²	-11,99	202,50	-2 427,98
		odpočet dle SoD:-10,9*1,10		-11,99		
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						-2 427,98
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
15	916661111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou	m	-24,00	260,00	-6 240,00

Položkový rozpočet



Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI -	Rozpočet: I331.02/02
Objekt :	SO 02 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	MP_schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet dle SoD:-24		-24,00		
16	59217003T	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm š = 50,0 mm, h = 300,0 mm, barva přírodní	m	-24,24	101,00	-2 448,24
		odpočet dle SoD:-24,00*1,01		-24,24		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				-8 688,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	-15,81	100,00	-1 580,52
		odpočet dle SoD - schody:-16*0,3*0,3*2,2		-3,17		
		-80,8*17,7/1000		-1,43		
		-10,9*0,04*1,8		-0,78		
		-11,009*0,08*2,2		-1,94		
		-11,99*0,15*1,8		-3,24		
		-21,644*0,3*0,3*2,2		-4,29		
		-21,8604*0,08*0,25*2,2		-0,96		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-1 580,52
Díl: 783		Nátěry				
18	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	-12,00	150,00	-1 800,00
		odpočet nátěru:-12*2*0,5		-12,00		
19	783222120R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, hladké	m2	-12,00	265,00	-3 180,00
Celkem za		783 Nátěry				-4 980,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I331.02/05	MP_ Stavební rozpočet Lazy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q331/2023	Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-16 523	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-16 523		
HZS	0		
ZRN+HZS	-16 523	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-16 523	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis : 	Podpis: 	
	<small>JASY Vsetín s.r.o. 4. května 35 755 01 Vsetín</small>		
Základ pro DPH	21,0		-16 523 Kč
DPH	21,0 %		-3 470 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-19 993 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kam	Rozpočet :	I331.02/05
Objekt :	SO 02 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	MP_	Stavební rozpočet Lazy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
59 Dlažby a předlažby komunikací	-14 000	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	-2 523	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-16 523	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI -	Rozpočet: I331.02/05
Objekt :	SO 02 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	MP_ Stavební rozpočet Lazy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
1	592451170R	Finanční úspora - záměna obrubníku - rozdíl ceny z 200×100×80 mm na 200×100×60 mm odpočet dle SoD:-350	m2	-350,00 -350,00	40,00	-14 000,00
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				-14 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
2	59217003R	Finanční úspora - záměna obrubníku - rozdíl ceny z 1000/80/250 mm na 1000/80/200 mm odpočet dle SoD:-841	kus	-841,00 -841,00	3,00	-2 523,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				-2 523,00

Položkový rozpočet stavby - VCP_Kamenná

Datum:

Stavba : Q331/2023

Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná

Objednatel : statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitel:



Za objednatele:



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	356 225,00
DPH	21 %	74 807,00
Cena celkem za stavbu		431 032

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná	431 032	0	356 225	74 807	100,0
Celkem za stavbu	431 032	0	356 225	74 807	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	1331.01/00 VCP_Ostatní a vedlejší náklady	14 520	0	12 000	2 520	3,4
SO 01	1331.01/01 VCP_Stavební rozpočet_Kamenná	353 045	0	291 773	61 272	81,9
SO 01	1331.01/03 VCP_Podezdívka u BD vč. opravy zá	59 716	0	49 352	10 364	13,9
SO 01	1331.01/04 VCP_Úprava šachty	3 751	0	3 100	651	0,9
Celkem za stavbu		431 032	0	356 225	74 807	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	56,0	199 566	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	17,8	63 507	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2,8	9 824	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	3,7	13 125	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,2	0	838	0	0	0
8 Trubní vedení	0,5	1 650	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	8,3	29 650	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5,1	18 125	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1,3	4 786	0	0	0	0
97 Přesun sutí	0,7	2 391	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,2	762	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	3,4	12 000	0	0	0	0

Celkem za stavbu	100,0	355 386	838	0	0	0
------------------	-------	---------	-----	---	---	---

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I331.01/00	VCP_Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q331/2023	Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	12 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	12 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	12 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	12 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	 JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 755 01 Vsetín	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	12 000 Kč
DPH	21,0 %	2 520 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		14 520 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kam	Rozpočet :	I331.01/00
Objekt :	SO 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná	VCP_	Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	12 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI -	Rozpočet: I331.01/00
Objekt :	SO 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná	VCP_Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	014	Ostatní požadavky uvedené ve smlouvě o dílo (informační tabule)	ks	8,00	1 500,00	12 000,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				12 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I331.01/01	VGP_ Stavební rozpočet_ Kamenná	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q331/2023	Rkce chodníků Lasní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	291 773	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	291 773		
HZS	0		
ZRN+HZS	291 773	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	291 773	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis : 	Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %		291 773 Kč
DPH	21,0 %		61 272 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			353 045 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kam	Rozpočet :	I331.01/01
Objekt :	SO 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná	VCP_	Stavební rozpočet_Kamenná

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	198 616	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	63 507	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	29 650	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	291 773	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI -	Rozpočet: I331.01/01
Objekt :	SO 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná	VCP_ Stavební rozpočet_Kamenná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107622R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl.22 cm připočet dle skutečnosti:1150	m2	1 150,00 1 150,00	55,00	63 250,00
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 131*0,1*0,3	m3	3,93 3,93	297,50	1 169,18
3	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 3,93*5	m3	19,65 19,65	263,00	5 167,95
4	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	3,93	250,00	982,50
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,93	316,00	1 241,88
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 500 mm kolem obrubníků:890*0,5	m2	445,00 445,00	29,00	12 905,00
7	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním chodník:1150	m2	1 150,00 1 150,00	13,00	14 950,00
8	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 500 mm kolem obrubníků:890*0,5	m2	445,00 445,00	54,90	24 430,50
9	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 500 mm kolem obrubníků:890*0,5*3	m2	1 335,00 1 335,00	5,00	6 675,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,93	500,00	1 965,00
11	460200123R00	Výkop rýhy 30/10 cm hor.3 70+22+10+21+5+3	m	131,00 131,00	135,00	17 685,00
12	00572465R	směs travní standard 500 mm kolem obrubníků:890*0,03	kg	26,70 26,70	180,00	4 806,00
13	1-1	Dovoz zeminy na provedení terénních úprav podél obrubníků 445*0,1*1,5	t	66,75 66,75	650,00	43 387,50
Celkem za 1 Zemní práce						198 615,51
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
14	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m nad rámeček SoD:970	m2	970,00 970,00	15,00	14 550,00
15	2-1	Oprava betonu škrabáku Kamenná 3862/29	ks	1,00	500,00	500,00
16	2-2	Vybourání škrabáku Kamenná 3862/29 vč. odvozu a poplatků za skládku	ks	2,00	500,00	1 000,00
17	2-3	Úprava stávajících škrabáku u č. p. 3861	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
18	2-4	Úprava sjezdu do sklepa u č. p. 3862 (3 zahradní obrubníky)	kpl	1,00	2 250,00	2 250,00
19	693660191R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken funkce separační, ochranná, filtrační, 200 g/m2 nad rámeček SoD:1279	m2	1 279,00 1 279,00	33,00	42 207,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						63 507,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
20	917712111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 osazení silničních obrubníků za obchodem Hruška č. p. 3857:12	m	12,00 12,00	575,00	6 900,00
21	59217004R	obrubník parkový obloukový LINEA R1 vnější barva přírodní připočet obloukových obrubníků:70	m	70,00 70,00	325,00	22 750,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						29 650,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I331.01/03	VCP_Podezdívka u BD vč. opravy z	JKSO
Objekt			SKP
SO 01	Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
Q331/2023	Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	48 514	0	0
Z PSV celkem	838		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	49 352		
HZS	0		
ZRN+HZS	49 352	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	49 352	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis : 	Podpis:
		<small>JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 755 01 Vsetín</small>	
Základ pro DPH	21,0 %		49 352 Kč
DPH	21,0 %		10 364 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			59 716 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kam	Rozpočet :	I331.01/03
Objekt :	SO 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná	VCP_Podezdívka u BD vč. opravy zábra	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 824	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	13 125	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	18 125	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 786	0	0	0	0
97 Přesun sutí	2 391	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	262	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	838	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 514	838	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


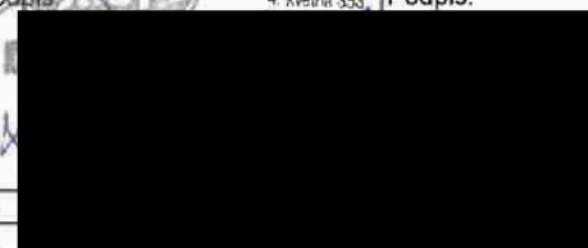
Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI -	Rozpočet: I331.01/03
Objekt :	SO 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná	VCP_Podezdívka u BD vč. opravy zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311112030RT3	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 20/25 7,5*0,5	m2	3,75	1 990,00	7 462,50
				3,75		
2	311361221R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10216 (E) 7,5*0,5*0,3*30*1,05/1000	t	0,04	66 720,00	2 361,89
				0,04		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				9 824,39
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
3	6-1	Provedení omítek podezdívky (lepido, perlinka, sanační omítky - vyspádování) 0,2*7,5 0,3*7,5 0,5*7,5	m2	7,50	1 750,00	13 125,00
				1,50		
				2,25		
				3,75		
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				13 125,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
4	930001	odstranění nátěru a natření novým nátěrem stáv. trubkového zábradlí (barva červená), D+M 1*7,5 m:1	soubor	1,00	18 125,00	18 125,00
				1,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				18 125,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 0,35*0,35*7,5	m3	0,92	5 210,00	4 786,43
				0,92		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 786,43
Díl: 97		Přesun sutí				
6	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	7,50	245,00	1 837,50
7	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km 7,5*0,35*0,35*2,2	t	2,02	40,00	80,85
				2,02		
8	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 2,0212*7	t	14,15	12,00	169,78
				14,15		
9	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,02	150,00	303,18
Celkem za		97 Přesun sutí				2 391,31
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený 0,1418 7,5*0,5*0,3*2,2	t	2,62	100,00	261,68
				0,14		
				2,48		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				261,68
Díl: 711		Izolace proti vodě				
11	711-1	Spojovací můstek mezi stávající konstrukcí zdi a novou konstrukcí ZB 7,5*0,3	m2	2,25	354,00	796,50
				2,25		
12	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 7,5*0,3	%	7,97	5,20	41,42
				2,25		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				837,92

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I331.01/04	VCP_Úprava šachty	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q331/2023	Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 100	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 100		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 100	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 100	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %		3 100 Kč
DPH	21,0 %		651 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 751 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kam	Rozpočet :	I331.01/04
Objekt :	SO 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná	VCP_Úprava šachty	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	950	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 650	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 100	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI -	Rozpočet: I331.01/04
Objekt :	SO 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná	VCP Úprava šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	175101201R00	Obsyp šachty bez prohození sypaniny	m3	1,00	950,00	950,00
Celkem za 1 Zemní práce						950,00
Díl: 8 Trubní vedení						
2	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm tvýšením mříže	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
		osazení 2 prstenců betonových TBV-Q 625/100/120:1		1,00		
Celkem za 8 Trubní vedení						1 650,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	soubor	1,00	500,00	500,00
		1		1,00		
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						500,00

Položkový rozpočet stavby - VCP_Lazy

Datum:

Stavba : Q331/2023

Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná

Objednatel : statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :



JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
75501 Vsetín

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	173 708,00
DPH	21 %	36 479,00
Cena celkem za stavbu		210 187

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	210 187	0	173 708	36 479	100,0
Celkem za stavbu	210 187	0	173 708	36 479	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02	I331.02/00 VCP_Ostatní a vedlejší náklady	7 260	0	6 000	1 260	3,5
SO 02	I331.02/01 VCP_Stavební rozpočet Lazy	202 927	0	167 708	35 219	96,5
Celkem za stavbu		210 187	0	173 708	36 479	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28,4	49 419	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	20,0	34 740	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	45,0	0	78 208	0	0	0
97 Přesun sutí	3,1	5 341	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	3,5	6 000	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	95 500	78 208	0	0	0


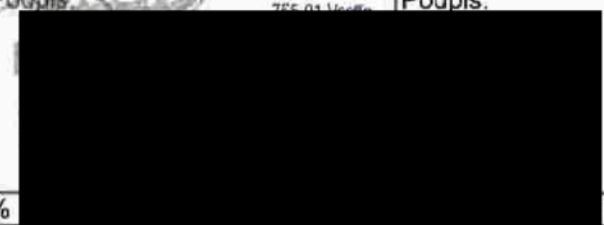
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I331.02/00	VCP Ostatní a vedlejší náklady	JKSO
Objekt			SKP
SO 02	Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
Q331/2023	Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	6 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	6 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	 JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 755 01 Vsetín		Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		6 000 Kč
DPH	21,0 %		1 260 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 260 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kam	Rozpočet :	I331.02/00
Objekt :	SO 02 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	VCP_	Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	6 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI -	Rozpočet: I331.02/00
Objekt :	SO 02 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	VCP_Ostatní a vedlejší náklady


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	014	Ostatní požadavky uvedené ve smlouvě o dílo (informační tabule 3 ks)	ks	4,00	1 500,00	6 000,00
	 nad rámec SoD:4		4,00		
Celkem za		ON Ostatní náklady				6 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I331.02/01	VCP Stavební rozpočet Lazy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q331/2023	Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	89 500	0	0
Z PSV celkem	78 208		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	167 708		
HZS	0		
ZRN+HZS	167 708	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	167 708	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :  JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 755 01 Vsetín	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	167 708 Kč
DPH	21,0 %	35 219 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		202 927 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kam	Rozpočet :	I331.02/01
Objekt :	SO 02 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	VCP_	Stavební rozpočet Lazy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	49 419	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	34 740	0	0	0	0
97 Přesun sutí	5 341	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	78 208	0	0	0
CELKEM OBJEKT	89 500	78 208	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q331/2023 Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI -	Rozpočet: I331.02/01
Objekt :	SO 02 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	VCP_ Stavební rozpočet Lazy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	2,37	297,50	705,08
2	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4 2,37*5	m3	11,85 11,85	263,00	3 116,55
3	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m 79*0,1*0,3	m3	2,37 2,37	250,00	592,50
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	2,37	316,00	748,92
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 150 mm kolem obrubníků:(1100)*0,15	m2	165,00 165,00	29,00	4 785,00
6	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 150 mm kolem obrubníků:(1100)*0,15	m2	165,00 165,00	54,90	9 058,50
7	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 150 mm kolem obrubníků:(1100)*0,15*3	m2	495,00 495,00	5,00	2 475,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,37	500,00	1 185,00
9	460200123R00	Výkop rýhy 30/10 cm hor.3 rýha pod obrubníky:1100-841-180	m	79,00 79,00	135,00	10 665,00
10	1-1	Dovoz zeminy na provedení terénních úprav podél obrubníků 165*0,1*1,5	t	24,75 24,75	650,00	16 087,50
Celkem za 1 Zemní práce						49 419,05
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
11	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m připočet dle skutečnosti:600	m2	600,00 600,00	15,00	9 000,00
12	693660191R	geotextilie smés přírodních a syntetických vláken funkce separační, ochranná, filtrační, 200 g/m2 připočet dle skutečnosti:600*1,3	m2	780,00 780,00	33,00	25 740,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						34 740,00
Díl: 97 Přesun sutí						
13	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel úsek A2 staničení 6,7-28,5:28,5-6,7	m	21,80 21,80	245,00	5 341,00
Celkem za 97 Přesun sutí						5 341,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
14	767-1	D+M nové zábradlí trubkové včetně nátěru 2*základ, 2*vrchní nátěr, vč. výk. a beton patek úsek A2 staničení 6,7-28,5:28,5-6,7	m	21,80 21,80	3 500,00	76 300,00
15	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	763,00	2,50	1 907,50
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						78 207,50