



**MINISTERSTVO DOPRAVY**  
**Odbor pozemních komunikací**  
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

č. j.: 72/2020-120-TN/10

V souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru pozemních komunikací – část II/2 – průzkumné a diagnostické práce č. j. 20840/01-120, ve znění pozdějších změn, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací

*vydává*

# OPRÁVNĚNÍ

**k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami,  
údržbou a správou pozemních komunikací**

**číslo 466/2020**

*pro*



**Datum narození:**



**Bydliště:**

Ulice:

Obec/město:

PSČ:

Tel./fax:



**Zaměstnavatel/firma:**

Ulice:

Obec/město:

PSČ:

Tel./fax:


E-mail:



Oprávnění se vztahuje na provádění diagnostického průzkumu konstrukcí vozovek.

**Oprávnění platí do 25. 8. 2025.**

V Praze dne 25. srpna 2020

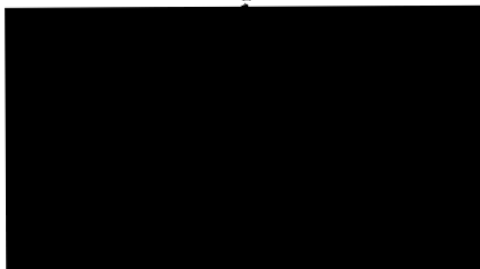

poř. číslo	úsek silnice	staničení		délka km	šířka m	plocha m2	požadavek	poznámka	Kč	Kč
		km	km						bez DPH	s DPH
Část 9	III/3773 Tišnov - Lomnice	2,575	6,6	4,025	6,5	26 163	DGN, PAU		131 255,00	158 818,55
Část 10	III/3795 Kuřimské Jestřabí - Dolní Loučky	5,737	10,153	4,416	5,5	24 288	DGN, PAU		126 126,00	152 612,46
CELKEM				8,441					257 381,00	311 431,01

**část 9**

<b>Soupis prací DGN vozovky, PAU III/3773 Tišnov - Lomnice</b>		délka stavby (km)	šířka (m)	Plocha orientačně (m2)	Tl. odebíraných vrstev
		4,025	6,5	26 163	komplet
Položka	Název položky	Jednotka	Výměra	Cena /jedm.	Cena celkem
				V Kč	v Kč
1.	vizuální prohlídka se záznamem poruch	km	4,025		
2.	fotodokumentace	kpl.	1		
3.	rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	161		
4.	jádrový vývrt	ks	21		
5.	vrtaná sonda	ks	9		
6.	kopaná sonda	ks	9		
7.	rozbor asfaltové směsi, včetně stanovení obsahu PAU(výluhy)	ks	18		
9.	vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1		
10.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení)	kpl.	1		
Cena celkem bez DPH					
DPH 21 %					<b>27 563,55</b>
Cena celkem s DPH					<b>158 818,55</b>

**část 10**

<b>Soupis prací DGN vozovky, PAU III/3795 Kuřimské Jestřabí - Dolní Loučky</b>		délka stavby (km)	šířka (m)	Plocha orientačně (m <sup>2</sup> )	Tl. odebíraných vrstev
		4,416	5,5	24 288	komplet
Položka	Název položky	Jednotka	Výměra	Cena /jedm.	Cena celkem
				V Kč	v Kč
1.	vizuální prohlídka se záznamem poruch	km	4,416		
2.	fotodokumentace	kpl.	1		
3.	rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	177		
4.	jádrový vývrt	ks	23		
5.	vrtaná sonda	ks	9		
6.	kopaná sonda	ks	9		
7.	rozbor asfaltové směsi, včetně stanovení obsahu PAU(výluhy)	ks	15		
9.	vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1		
10.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení)	kpl.	1		
Cena celkem bez DPH					<b>126 126,00</b>
DPH 21 %					<b>26 486,46</b>
Cena celkem s DPH					<b>152 612,46</b>