

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 12.2.2024

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

8013

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-734/2023 u Vás objednááme opravu rozvodů instalace v bytě Valašské Meziříčí - p. Červanková ( IC6000384817 ), dle nabídkového listu č.10-064/2024.

**Zakázka:** V740H630LZPU

**Jedná se o činnost mimo režim OUA – bytové.**

**Dohodnutá cena:** , 479 147,14 s DPH

**Termín:** duben 2024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **10-064/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	
Údržba	
Oprava	x
Servis	

Kategorie objektu :

A	
B	X
C	

Zakázky:

V740H630LZPU

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Valašské Meziříčí - výpravní budova 545 byt

IC6000384817

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4748297N, 17.9615667E

Valašské Meziříčí VB byt Červenková

oprava rozvodů vody a střím spojená výměna zařizovacích předmětů, oprava obložení v soc. zázemí bytu

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací:

Příloha : foto, půdorys

Vzdálenost v KM

74

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

08.02.2024

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

08.02.2024

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

I

08.02.2024 v 14:35

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

12.02.2024

12.2.2024

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	10-064/2024		
<b>Název majetku</b>	Valašské Meziříčí - výpravní budova 545 byt	<b>inventární číslo</b>	IC6000384817
zahájení prací	15.02.2024	ukončení prací	30.04.2024
<b>popis prací</b>			
<b>Požadavek - Opravné práce:</b>			
Oprava rozvodů vody a s tím spojená výměna zařizovacích předmětů, oprava obložení v soc. zázemí bytu. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu			
<b>Termín:</b>			
<b>Příloha:</b> foto			

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
	<b>SOUČET HZS</b>					
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	<b>SOUČET PSV</b>					
	<b>PŘÍRÁŽKA/SLEVA</b>		<b>0,95</b>	74		
	<b>Cena za zakázku celkem</b>					

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

podpis

podpis

razítko

razítko

# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

064 Valašské Meziříčí - výpravní budova 545, byt pí.Červenková

Objekt:

**01 - oprava rozvodů vody, výměna zař.předmětů, oprava obložení**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	346244353	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárníc	m2	2,280	852,00	
2	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	1,200	841,00	
	VV		wc				
	VV		1,2		1,200		
	VV		Součet		1,200		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	20,420	131,00	
	VV		20,42		20,420		
	VV		Součet		20,420		
4	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	20,420	326,00	
	VV		kuchyň				
	VV		3*3,5		10,500		
	VV		chodba				
	VV		4*1+1,6*3+1,4*0,8		9,920		
	VV		Součet		20,420		
5	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	20,420	218,00	
	VV		20,42		20,420		
	VV		Součet		20,420		
6	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	103,060	112,00	
	VV		103,06		103,060		
	VV		Součet		103,060		
7	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	103,060	280,00	
	VV		kuchyň				
	VV		(3+3,5)*2*3,2		41,600		
	VV		chodba				
	VV		(4+1+4+2,4+1,4+0,8+1,6+1,6+2)*3,2		60,160		
	VV		wc+ koupelna				
	VV		34,56		34,560		
	VV		odečet obkladů wc+koupelna				
	VV		-24,76		-24,760		
	VV		odečet obkladů kuchyň				
	VV		-8,5		-8,500		
	VV		Součet		103,060		
8	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	103,060	171,00	
	VV		103,06		103,060		
	VV		Součet		103,060		
9	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	3,910	119,00	
	VV		3,91		3,910		
	VV		Součet		3,910		
10	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	3,910	459,00	
	VV		wc				
	VV		1,7*0,9		1,530		
	VV		koupelna				
	VV		1,7*1,4		2,380		
	VV		Součet		3,910		
11	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	34,560	103,00	
12	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	34,560	258,00	
	VV		WC				
	VV		(1,4+0,9)*2*3,2		14,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Koupelna				
	VV		(1,4+1,7)*2*3,2			19,840	
	VV		Součet			34,560	
13	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	103,680	107,00	
	VV		34,56*3			103,680	
	VV		Součet			103,680	
14	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3,000	1 020,00	
	VV		20*0,15			3,000	
	VV		Součet			3,000	
15	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	35,000	22,40	
16	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	34,000	33,90	
17	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	18,000	223,00	
18	K	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru	m2	3,910	79,60	
19	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,196	5 650,00	
	VV		3,91*0,05			0,196	
	VV		Součet			0,196	
20	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,391	5 350,00	
	VV		3,91*0,1			0,391	
	VV		Součet			0,391	
21	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,196	1 280,00	
22	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,391	638,00	
	VV		0,391			0,391	
	VV		Součet			0,391	
23	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,196	387,00	
	VV		0,196			0,196	
	VV		Součet			0,196	
24	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,391	194,00	
25	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,196	264,00	
26	K	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,391	176,00	
	VV		0,391			0,391	
	VV		Součet			0,391	
27	K	631362024	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	3,910	269,00	
	VV		3,91			3,910	
	VV		Součet			3,910	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
28	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000	86,30	
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	35,000	145,00	
30	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	3,480	151,00	
	VV		vana				
	VV		(1,2+0,7)*2*0,6			2,280	
	VV		WC				
	VV		1,2			1,200	
	VV		Součet			3,480	
31	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,587	4 600,00	
	VV		3,91*0,15			0,587	
	VV		Součet			0,587	
32	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3,910	140,00	
	VV		3,91			3,910	
	VV		Součet			3,910	
33	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	34,560	110,00	
	VV		WC				
	VV		(1,4+0,9)*2*3,2			14,720	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Koupelna				
	vv		(1,4+1,7)*2*3,2			19,840	
	vv		Součet			34,560	
D 997			Přesun sutě				
34	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,497		
35	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	27,485		
	vv		5,497*5 'Přepočtené koeficientem množství			27,485	
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,497		
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	406,778		
	vv		5,497*74 'Přepočtené koeficientem množství			406,778	
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	5,497		
39	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,497		
D 998			Přesun hmot				
40	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	4,591		
41	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	9,182		
	vv		4,591*2 'Přepočtené koeficientem množství			9,182	
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
42	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	4,301		
	vv		3,91*1,1			4,301	
	vv		Součet			4,301	
43	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002		
	vv		4,301*0,0004 "Přepočtené koeficientem množství			0,002	
	vv		Součet			0,002	
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	4,301		
	vv		3,91*1,1			4,301	
	vv		Součet			4,301	
45	M	SKA.603129	SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2	m2	5,013		
	vv		4,301*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství			5,013	
	vv		Součet			5,013	
46	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	4,301		
	vv		4,301			4,301	
	vv		Součet			4,301	
47	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	4,301		
48	K	998711312	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	27,759		
49	K	998711319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	55,518		
	vv		27,759*2 'Přepočtené koeficientem množství			55,518	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
50	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	3,000		
51	K	722174022.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S2.5 svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	3,000		
52	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	14,713		
53	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	29,426		
	vv		14,713*2 'Přepočtené koeficientem množství			29,426	
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				
54	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000		
55	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000		
56	M	M1	závěsné WC	ks	1,000		
57	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000		
59	M	M2	umyvadlo keramické bílé	ks	1,000		
60	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000		
61	K	725229103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	1,000		
62	M	M3	vana plastová	ks	1,000		
63	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		
64	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,000		
65	M	M4	baterie umyvadlová stojánková	ks	1,000		
66	K	722231141.GCM	Ventil závitový Giacomini R140 pojistný rohový G 1/2"	kus	5,000		
67	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000		
68	M	M5	baterie umyvadlová nástěnná páková	kus	1,000		
69	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000		
70	K	725839202	Montáž baterie kombinované pro vanu a sprchu ostatní typ	soubor	1,000		
71	M	M6	baterie vanová/umyvadlová páková nástěnná kombinovaná se sprchou	kus	1,000		
72	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	2,000		
73	K	725861311.HLE	Zápachová uzávěrka HL132.1/40 pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000		
74	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	482,878		
75	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	965,756		
VV					482,878*2 'Přepočtené koeficientem množství		965,756

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

76	K	726111031.GBT	Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 závěsný do masivní zdivné kce	soubor	1,000		
77	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000		
78	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000		
79	K	998726312	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	128,702		
80	K	998726319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro instalační prefabrikáty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	257,404		
VV					128,702*2 'Přepočtené koeficientem množství		257,404

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

81	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	6,000		
82	K	733191925	Naváření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	2,000		
83	K	733222302.GBT	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním Geberit Mapress D 15x1 mm	m	6,000		
84	K	733224202	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 15x1 mm	m	6,000		
85	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	2,000		
86	K	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	50,445		
87	K	998733319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,890		
VV					50,445*2 'Přepočtené koeficientem množství		100,890

D 734 Ústřední vytápění - armatury

88	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1	kus	4,000		
89	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1	kus	2,000		
90	K	734221552.GCM	Ventil závitový Giacomini R402PTG termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,000		
91	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,000		
92	K	734261333.GCM	Šroubení topenářské Giacomini R19 rohové G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,000		
93	K	734261406.GCM	Armatura přípojovací Giacomini R383 přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	112,164		
95	K	998734319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	224,328		
VV			112,164*2 "Přepočtené koeficientem množství		224,328		
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
96	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	3,000		
97	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	4,000		
98	K	735129140	Montáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	2,000		
99	K	735152551.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/400 mm výkon 581 W	kus	1,000		
100	K	735160123	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/600 mm	kus	1,000		
101	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,000		
102	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	6,000		
103	K	735221812	Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 dl do 3 m dvoupřramenný	kus	1,000		
104	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	6,000		
105	K	998735312	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	117,982		
106	K	998735319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	235,964		
VV			117,982*2 "Přepočtené koeficientem množství		235,964		
D		766	Konstrukce truhlářské				
107	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m	kus	3,000		
108	K	HZS2122	Montáž kuchyňské linky	hod	6,000		
109	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	soub.	1,000		
110	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	77,660		
111	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	155,320		
VV			77,66*2 "Přepočtené koeficientem množství		155,320		
D		771	Podlahy z dlaždic				
112	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,910		
113	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,910		
114	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	3,910		
115	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,910		
VV			3,91		3,910		
VV			Součet		3,910		
116	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	3,910		
VV			wc				
VV			1,7*0,9		1,530		
VV			koupelna				
VV			1,7*1,4		2,380		
VV			Součet		3,910		
117	M	59761146	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	4,497		
VV			3,91*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4,497		
VV			Součet		4,497		
118	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,910		
119	K	771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	3,910		
120	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,910		
121	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,800		
122	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	6,000		
123	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	4,000		
124	K	771591242	Izolace těsníci pásy vnější roh	kus	2,000		
125	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,200		
VV			(1,7+1,4)*2		6,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		6,200		
126	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	3,910		
	VV				3,91		
	VV		Součet		3,910		
127	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	171,967		
128	K	998771319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	343,934		
	VV		171,967*2 'Přepočtené koeficientem množství		343,934		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
129	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	24,760		
130	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24,760		
131	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,640		
	VV		Koupelna				
	VV		(1,4+1,7)*2*2,2		13,640		
	VV		Součet		13,640		
132	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	24,760		
133	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	24,760		
	VV		WC				
	VV		(1,4+0,9)*2*2,2		10,120		
	VV		Koupelna				
	VV		(1,4+1,7)*2*2,2		13,640		
	VV		kuchyň opravy				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		24,760		
134	M	59761726	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	28,474		
	VV		24,76*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		28,474		
	VV		Součet		28,474		
135	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	24,760		
	VV		24,76		24,760		
	VV		Součet		24,760		
136	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	8,800		
	VV		2,2*4		8,800		
	VV		Součet		8,800		
137	M	59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m	10,120		
	VV		8,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		10,120		
	VV		Součet		10,120		
138	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000		
139	M	56245724	dvířka vanová bílá 200x200mm	kus	1,000		
140	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	10,800		
141	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	6,000		
142	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	4,000		
143	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	8,000		
144	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	24,760		
	VV		24,76		24,760		
	VV		Součet		24,760		
145	K	781495213	Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem maloformátových	m	0,900		
146	K	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za plochu do 10 m2	m2	24,760		
147	K	781739192	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za omezený prostor	m2	24,760		
148	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	752,895		
149	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 505,790		
	VV		752,895*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 505,790		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
150	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	127,390		
	VV		127,39		127,390		
	VV		Součet		127,390		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
151	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	113,680		
	VV		STĚNY				
	VV		kuchyň				
	VV		(3+3,5)*2*3,2		41,600		
	VV		chodba				
	VV		(4+1+4+2,4+1,4+0,8+1,6+1,6+2)*3,2		60,160		
	VV		STROPY				
	VV		kuchyň				
	VV		3*3,5		10,500		
	VV		chodba				
	VV		4*1+1,6*3+1,4*0,8		9,920		
	VV		odečet obkladů kuchyň				
	VV		-8,5		-8,500		
	VV		Součet		113,680		
152	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	25,000		
153	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	24,000		
154	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	16,000		
155	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	74,750		
	VV		(25+24+16)*1,15		74,750		
	VV		Součet		74,750		
156	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	127,390		
	VV		127,39		127,390		
	VV		Součet		127,390		
157	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	127,390		
	VV		stěny				
	VV		103,06		103,060		
	VV		stropy				
	VV		20,42+3,91		24,330		
	VV		Součet		127,390		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
158	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
159	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	23,000		

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 064

Stavba: 064 Valašské Meziříčí - výpravní budova 545, byt pí.Červenková


Objekt: 01 - oprava rozvodů vody, výměna zař.předmětů, oprava obložení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	HZS 4232	Odborný technik - místní šetření	hod	4,00		
2	HZS 4231	Technik - vyhotovení prováděcího rozpočtu	hod	8,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	10-064/2024		
<b>Název majetku</b>	Valašské Meziříčí - výpravní budova 545 byt	<b>inventární číslo</b>	IC6000384817
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 30.04.2024
<b>popis prací</b>	<b>termín</b>		
<b>Požadavek - Opravné práce:</b>	do 5 pracovních dní od obdržení objednávky		
Objednání materiálu, příprava na realizaci	6. pracovní den po obdržení objednávky		
Stavební úpravy, bourací práce, likvidace suti	<b>doba trvání cca 14 pracovních dní</b>		
Instalatérské, topenářské práce, montáž zařizovacích předmětů a	20. pracovní den po obdržení objednávky		
otopných těles. Truhlářské práce. Výmalba.	<b>doba trvání cca 9 pracovních dní</b>		
Úklid pracoviště.	29. pracovní den od obdržení objednávky		

# Valašské Meziříčí budova RZZ

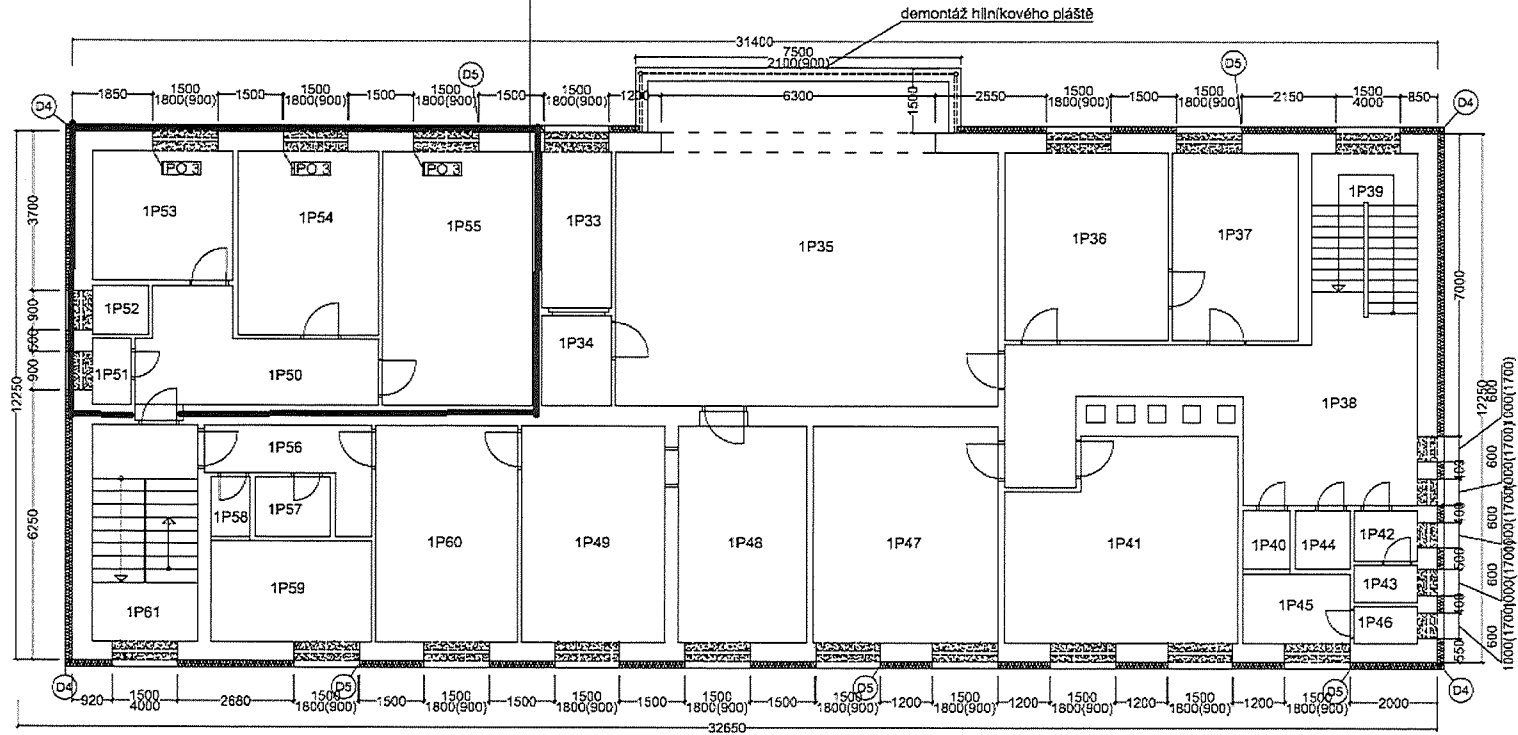

-oprava rozvodů vody v sociálním zázemí byty včetně zařízení předmětů



