

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 4. 1. 2024***zavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis*****I.**
SMLUVNÍ STRANY**1. Objednatel:**Městská část Praha-Libuš
IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142
Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš
Zastoupená Ing. Pavlem Macháčkem, starostouna straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

2. Zhotovitel:Dosefo s.r.o.
IČ:05409365, DIČ:CZ05409365
Dobročovice 88, 250 82 Praha-východ
Zastoupená Filipem Šebkem, jednatelemna straně druhé - dále též jako **zhotovitel****uzavírají tento Dodatek č 1 ke SOD č. 2023-0193/OSMI
takto:**

Ve znění Smlouvy, čl. VI - Cena díla se nahrazuje takto:

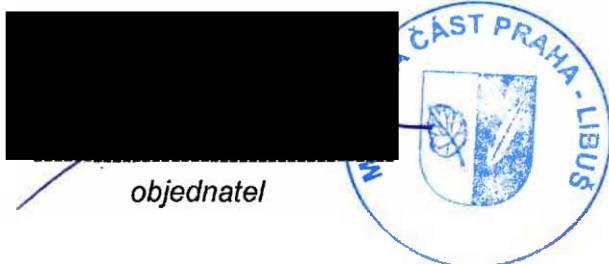
Během průběhu stavebních prací došlo k nutnosti méně prací a víceprací, které mění celkovou hodnotu veřejné zakázky, jsou ale nutné k dokončení díla. Tyto nové skutečnosti byly zjištěny v průběhu prací a nebyly v době uzavření smlouvy o dílo ani schvalování realizačního projektu známy. Bližší popis a skutečnosti jsou uvedeny v příloze č. 1.

Cena díla SOD 491 272,65 Kč + VCP 94 307,24 Kč
DPH 21%: 103 167,25 Kč + 19 804,52 Kč**Cena díla celkem 708 551,7 Kč**

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti

Přílohou k této smlouvě jsou ZL č. 1-3

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 24/2024 ze dne 12.2.2024

V Praze dne : 19.2.2024.....DOBROČOVICE 88
PRAHA-východ 250 82
IČO 05409365
DIČ CZ 05409365
+420 602 287 024

objednatel



zhotovitel

více/méně práce ZŠ Meteorologická Rekonstrukce anglických dvorů Dodavatel: Dosefo s.r.o. Dobročovice 88	Odběratel: Úřad městské části Praha-Libuš Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 Akce: Anglický dvorek ZŠ - Meteorologická, Meteorologická181 Praha 4
--	---

Rekapitulace změnových listů 1 - 3

Položka	jednotka	množství	Cena bez DPH/ks	Celkem bez DPH
Změnový list č. 1		1	31794,83	31 794,83 Kč
Změnový list č. 2		1	43849,44	43 849,44 Kč
Změnový list č. 3		1	18662,97	18 662,97 Kč
Celkem bez DPH				94 307,24
Celkem s DPH				114 111,76

více/méně práce ZŠ Meteorologická Rekonstrukce anglických dvorů Dodavatel: Dosefo s.r.o. Dobročovice 88	Odběratel: Úřad městské části Praha-Libuš Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 Akce: Anglický dvorek ZŠ - Meteorologická, Meteorologická181 Praha 4
--	---

Změnový list č. 1

Vzniklo po odkrytí konstrukcí po výkopech a bouracích pracích

Položka	jednotka	množství	Cena bez DPH/ks	Celkem bez DPH
prostup základem				
proražení betonového základu u opěrné stěny o tloušťce 1,4 m jádrovým vrtem s prodloužením	kpl	2	12490,00	24 980,00 Kč
otloukání omítek - nárůst tl. o 45 mm				
otloukání omítek do tl. 30 mm - příplatek nad limitní tloušťku	m2	24	146,00	3 504,00 Kč
Svislé přemístění sutě do 2,5 m	m3	1,100	275,00	302,50 Kč
Vodorovné přemístění do 20 m sutě	m3	1,100	225,00	247,50 Kč
beton pod asfaltem				
bourání betonové konstrukce tl. 18 cm ručními prostředky	m3	0,64	6890,00	4 409,60 Kč
Svislé přemístění sutě do 2,5 m	m3	0,64	275,00	176,00 Kč
Vodorovné přemístění do 20 m sutě	m3	0,64	225,00	144,00 Kč
odvoz přebytečné suše	kont	0,5	12720,00	6 360,00 Kč
stavební přípomocce	kpl	1	1870,00	1 870,00 Kč
Doprava a mechanizace	%	0,054	41993,60	2 267,65 Kč
Zařízení staveniště	%	0,037	41993,60	1 553,76 Kč
VRN, BOZP, pojištění, Režie	%	0,03	41993,60	1 259,81 Kč
prostup základem opěrné zdi dvorku 2x - odpočet z SOD	kpl	-1	15280,00	- 15 280,00 Kč
Celkem bez DPH				31 794,83
Celkem s DPH				38 471,74

více/méně práce ZŠ Meteorologická Rekonstrukce anglických dvorů Dodavatel: Dosefo s.r.o. Dobročovice 88	Odběratel: Úřad městské části Praha-Libuš Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 Akce: Anglický dvorek ZŠ - Meteorologická, Meteorologická181 Praha 4
--	---

Změnový list č. 2

Požadavek objednatele na odvětrání základového zdiva - viz. Detail odvětrání ze dne 22.1.2024

Položka	jednotka	množství	Cena bez DPH/ks	Celkem bez DPH
odvětrání nopovou folií				
obnažení základu - výkop rýh v zemině tř. III nad hloubku 1,5m ručně	m3	4,6	865,00	3 979,00 Kč
Vodorovné přemístění do 20 m zeminy	m3	5,900	315,00	1 858,50 Kč
Vodorovné přemístění do 20 m zeminy - zpět	m3	5,900	315,00	1 858,50 Kč
hrubé srovnání zdiva osekáním	m2	17,2	97,00	1 668,40 Kč
podkladní VPC omítka jádrová	m2	17,2	247,00	4 248,40 Kč
nopová folie - dod	m2	30	29,00	870,00 Kč
nopová folie - příslušenství - větrací lišta	m	30	55,00	1 650,00 Kč
nopová folie - montáž komplet vč. Lišt a kotvení	m	30	247,00	7 410,00 Kč
Cetris deska Basic tl. 14 mm - dod.	m2	16,7	559,00	9 335,30 Kč
Cetris deska Basic - montáž vč. Kotevní techniky a formátování	m2	12,8	574,00	7 347,20 Kč
startovací lišta + okapnice - dod.	m	30	98,00	2 940,00 Kč
startovací lišta - mon.	m	30	87,00	2 610,00 Kč
přesun hmot	t	1,2	574,00	688,80 Kč
stavební přípomoc	kpl	1	2647,00	2 647,00 Kč
Doprava a mechanizace	%	0,054	49111,10	2 652,00 Kč
Zařízení staveniště	%	0,037	49111,10	1 817,11 Kč
VRN, BOZP, pojištění, Režie	%	0,03	49111,10	1 473,33 Kč
sanační omítka dvouvrstvá	m2	-12,9	679,00	- 8 759,10 Kč
fasádní nátěr - Baunit silikon	m2	-3	175,00	- 525,00 Kč
stavební přípomoc	kpl	-1	1920,00	- 1 920,00 Kč
Celkem bez DPH				43 849,44
Celkem s DPH				53 057,83

více/méně práce ZŠ Meteorologická Rekonstrukce anglických dvorů Dodavatel: Dosefo s.r.o. Dobročovice 88	Odběratel: Úřad městské části Praha-Libuš Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 Akce: Anglický dvorek ZŠ - Meteorologická, Meteorologická181 Praha 4
--	---

Změnový list č. 3

Při napojování dešťových svodů do kanalizační šachty zjištěno, že dno je v dezolátním stavu

Položka	jednotka	množství	Cena bez DPH/ks	Celkem bez DPH
Oprava dna kanalizační šachty				
SAN-B R2 RAPID K1H - malta pro kanalizační stavitelství	ks	2	825,00	1 650,00 Kč
Šamotové cihly do agresivního prostředí	ks	5,000	135,00	675,00 Kč
uzavření přívodního potrubí kanalizace aby během opravy nedošlo k narušení opravy	kpl	1,000	1250,00	1 250,00 Kč
vyčištění dna kanalizační šachty parním tlakovým čističem	kpl	1,000	3200,00	3 200,00 Kč
vyškrábání spár cihel do hloubky 3cm	kpl	1,000	2180,00	2 180,00 Kč
vysanování poškozených betonů	kpl	1,000	1860,00	1 860,00 Kč
napenetrování podkladu	kpl	1,000	180,00	180,00 Kč
vymaltování spár a doplnění chybějících cihel	kpl	1,000	2250,00	2 250,00 Kč
příplatek za stísněné a problémové prostředí	kpl	1,000	2000,00	2 000,00 Kč
ostatní				
Svislé přemístění sutě do 2,5 m	kpl	1	125,00	125,00 Kč
Vodorovné přemístění do 20 m sutě	kpl	1	175,00	175,00 Kč
odvoz přebytečné sutě	kont	0,05	12720,00	636,00 Kč
stavební přípomoc	kpl	0,25	1870,00	467,50 Kč
Doprava a mechanizace	%	0,054	16648,50	899,02 Kč
Zařízení staveniště	%	0,037	16648,50	615,99 Kč
VRN, BOZP, pojištění, Režie	%	0,03	16648,50	499,46 Kč
Celkem bez DPH				18 662,97
Celkem s DPH				22 582,19