



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

http://www.chrudim.eu

IDDS : 3y8b2pi, IČ: 00270211

Č.j.: interní

Spis. zn.:

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta:

Počet listů: 3

Počet příloh: 3

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Odbor správy majetku

V Chrudimi dne: 12. 01. 2024

Technické podmínky – CR Medlešice p. č. 95/24, 25, 27, 28 knn

Vážení,

na Odbor investic jsme obdrželi žádost [redacted] z firmy PEN – projekty, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, Pardubice, v zastoupení ČEZ Distribuce, o vyjádření k PD k DUR akce "CR Medlešice p. č. 95/24, 25, 27, 28 knn".

Odbor investic stanovuje technické podmínky k PD k DUR akce "CR Medlešice p. č. 95/24, 25, 27, 28 knn" na pozemcích parc. č. 380, p. č. 380/1 Medlešicích, k. ú. Medlešice (692573), Chrudim (571164). Pozemky nejsou ve vlastnictví města Chrudim.

1. Stavba bude provedena v místě a rozsahu dle předložených podkladů akce " CR Medlešice p. č. 95/24, 25, 27, 28 knn", vypracované [redacted] z f. PEN – projekty, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, Pardubice v 09/2023. Jedná se o nové kabelové vedení NN, kterým bude nahrazeno stávající nadzemní vedení.
2. Začátek prací bude hlášen zástupci Odboru investic.
3. Veškeré práce budou dále v souladu s technickými podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a veškerými normovými a právními předpisy.
4. **Zhotovitel požádá Odbor dopravy MěÚ o "zvláštní užívání komunikace".**
5. Bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu před zásahem, v průběhu oprav a po dokončení prací. Tato fotodokumentace bude předána při předání a převzetí stavby zástupci města Chrudim.
6. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., je **odsouhlaseno umístění obrub v trase vedení knn** v některých částech realizované trasy.
7. V případě realizace VO dle projektové dokumentace zpracované [redacted] z firmy PEN – projekty, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, Pardubice, bude počítáno s **přípoložím kabelu VO nebo chráničkou pro přípoložení kabelu VO**. Před zahájením prací bude kontaktován zástupce OIN, který má na starost VO, kvůli upřesnění.
8. Správce pozemků souhlasí s umístěním nového vedení NN pod plánované budoucí obruby chodníku dle vzorových příčných řezů.
9. **Vytěžený materiál nebude použit pro zpětný zásyp, ale bude odvezen na řízenou skládku.** Není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál na dlážděnou, asfaltovou a travnatou (zelenou) plochu.

10. Hloubka krytí bude min. dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 – 2000-5-52.
11. Konstrukční a podkladní vrstvy komunikace bude vyspravena min. v šíři rýhy, popř. dle potřeby, skladbou obdobné konstrukce, avšak posledních 30cm bude provedeno následovně – prvních 20 cm bude provedeno z vibrovaného štěrku frakce 0-32, na který bude provedena 10 cm pojízdná vrstva z asfaltového recyklátu, který nebude obsahovat nadlimitní množství dehtu, s ohledem na způsob použití.
12. V případě poškození stávajících prvků (silničních obrubníků, uličních vpustí, apod.) budou tyto prvky nahrazeny novými stejného typu a barvy. Silniční obruby a betonové vodící proužky budou v místě zásahu při navracení do původního stavu dostatečně zabezpečeny proti sedání a posuvu uložením do bet. lože. V místech, kde dojde k opravám zasahujícím do nebo k silničním obrubám, budou výškově či směrově vychýlené prvky nově uloženy do požadované výšky a směru.
13. Před zhotovením konstrukčních vrstev chodníku bude provedena zkouška hutnění akreditovanou firmou. Její výsledek bude ihned po provedení předán zástupci Odboru investic. Hodnoty hutnicí zkoušky na úrovni zemní pláně a na rozhraní podkladní a konstrukční vrstvy budou minimálně odpovídat hodnotám dle TP 146. Hutněno bude po vrstvách tloušťky max. 200mm. Před provedením finální vrstvy.
14. Každý den po skončení prací, bude uklizen celý prostor a okolí od stavebních zbytků.
15. Výkopové práce nebudou prováděny v období: listopad – konec března.
16. Při stavební činnosti nesmí dojít k poškození zeleně.
17. Stejnou měrou je nutné chránit životní podmínky zeleně, není možné podstatně měnit fyzikální a chemické vlastnosti půd ani vodní režim ani měnit niveletu terénu.
18. Při pracích v zelených plochách musí být při konečných úpravách obnovena vrstva ornice (minimálně 20cm) a na opravených plochách založen trávník: Plochu je nutno před výsevem dostatečně zkypřit. Je nutno vysbírat kameny o průměru přes 5 cm, odstranit těžko zetlívající části rostlin a jiné odpady. Plochu je nutno upravit do požadované roviny, která by v měřicí linii o délce 4 m neměla prohlubně větší než 3 cm. Travní osivo je nutné vysévat rovnoměrně, mělce je zapravit a přitlačit.
19. Převzetí biologických prvků může být uskutečněno pouze ve vegetačním období (květen–říjen), kdy výsev trávniku tvoří vyrovnaný porost, který vykazuje v posečeném stavu průměrné plošné pokrytí asi ze 75% rostlinami požadované osevní směsí; poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před převzetím.
20. Další specifické podmínky: Respektujte českou normu ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích-účinnost od 1. března 2006.
21. Jakékoliv narušení ploch mimo předpokládaný zásah, např. těžkou technikou bude odpovídajícím způsobem opraveno, minimálně v rozsahu obnovy obrusné vrstvy a všech poškozených součástí komunikace; jednotlivé prvky budou nahrazeny novými prvky stejného provedení, typu a barvy. Rozsah obnovy bude konzultován s technikem Odboru
22. Odpovědný technik bude neprodleně informován o změnách již odsouhlasené trasy.
23. Odpovědný technik bude přizván na kontrolu stavby před zakrytím.
24. Na pozemku p. č. 381 a 381/1 se nachází inženýrské sítě. Upozorňujeme zhotovitele na nutnost vytyčení inženýrských sítí před zahájením realizace stavby sjezdu. Zásah do ochranné zóny a hloubku krytí inženýrských sítí musí být předem odsouhlasen zástupci majitelů nebo správců inženýrských sítí nacházející se ve výše uvedeném pozemku.
25. Po dokončení prací bude vyzván zástupce Odboru investic k převzetí prací. Od protokolárního převzetí prací bude zahájena záruční doba (viz následující bod). Pokud žadatel nevyzve zástupce Odboru investic k převzetí prací, bude automaticky zahájena záruční doba bez časového omezení.

26. Zhotovitel-stavebník poskytne na provedené práce v místech úprav záruční dobu v trvání 60 měsíců.

Toto vyjádření je stanovením technických podmínek a nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku.

Přílohou vyjádření je ověřená situace provedení. V případě změny provedení je nutné požádat o změnu vyjádření.

Vyjádření je platné 1 rok ode dne vystavení

S pozdravem

Příloha:




- 1) Celková situace č. 01, z 09/2023
- 2) Řezy uložení kabelu č. 02, z 11/2023
- 3) Vzorový příčný řez č. 03, z 11/2023
- 4) Vzorový příčný řez č. 03, z 12/2023
- 5) E-mail z 11. 01. 2024 od p. Jirásko z PEN – projekty energetiky s.r.o.

Pozn.: TP 146 Ministerstvo dopravy České republiky – Odbor pozemních komunikací s účinností od 1. prosince 2011, povolení a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách a pozemních komunikací – technické podmínky

VOLNÝ TERÉN



KŘÍŽENÍ SE SDĚLOVACÍMI
KABELY

KŘÍŽENÍ S PLYNOVODNÍM
POTRUBÍM

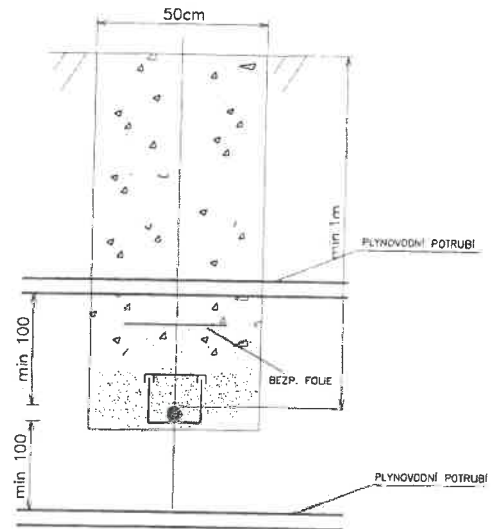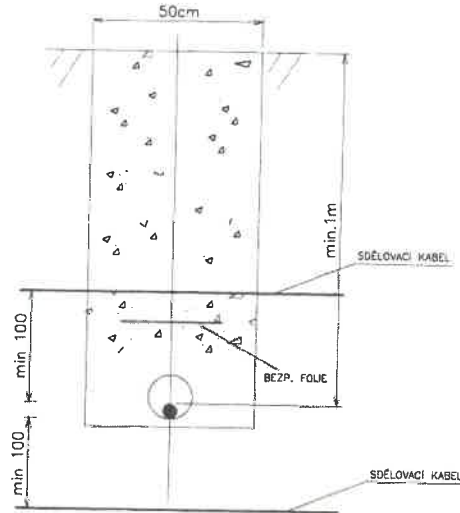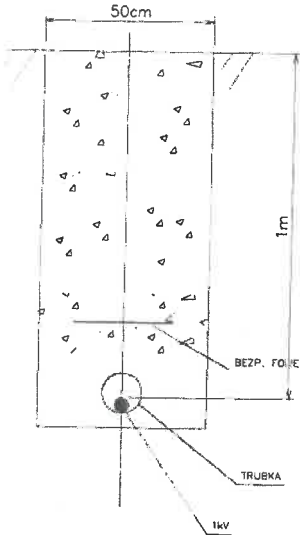

KŘÍŽENÍ S KANALIZAČNÍM
POTRUBÍM

KŘÍŽENÍ S VODOVODNÍM
POTRUBÍM

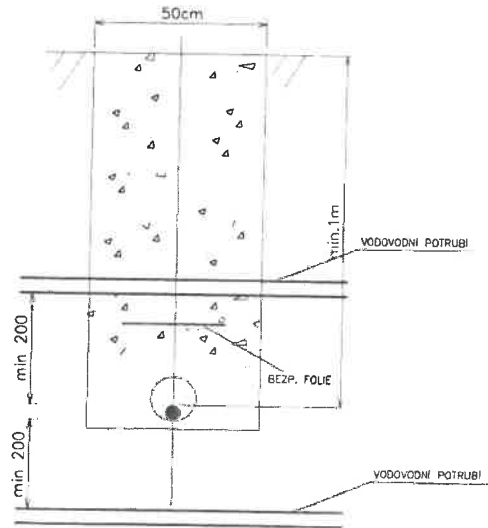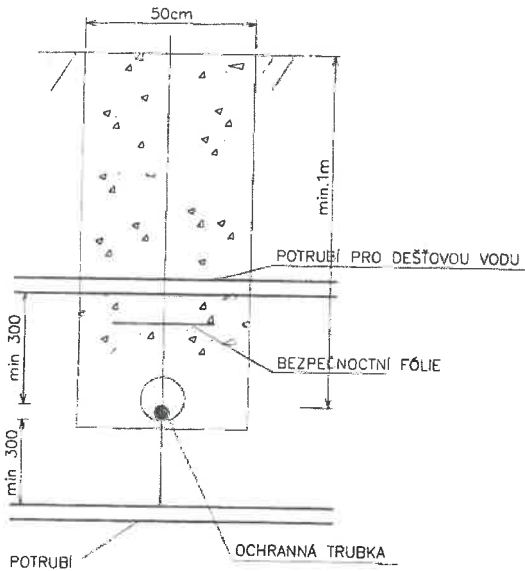

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

OCHRANNÁ TRUBKA

ENERGETIKY, S.R.O.
rdubice 2835, Pardubice
mail: jirasko@propen.cz
062; IČO: 260 11 701

Generální projektant:

PEN PROJEKTY

Investor: **ČEZ DISTRIBUCE, a.s.** Číslo stavby: **IV-12-2025397**

Datum: **11.2023**

Název stavby:

Stupeň dok.: **DŮR**

CR Medlešice p.č. 95/24,25,27,28 knn

Měřítko: **-**

Obsah výkresu:


Č. archivní: **03521**

ŘEZY ULOŽENÍ KABELU

Č. výkresu:


02

VZOR PŘÍČNÝ ŘEZ - varianta 02 - bez přeložkou STL plynovodu

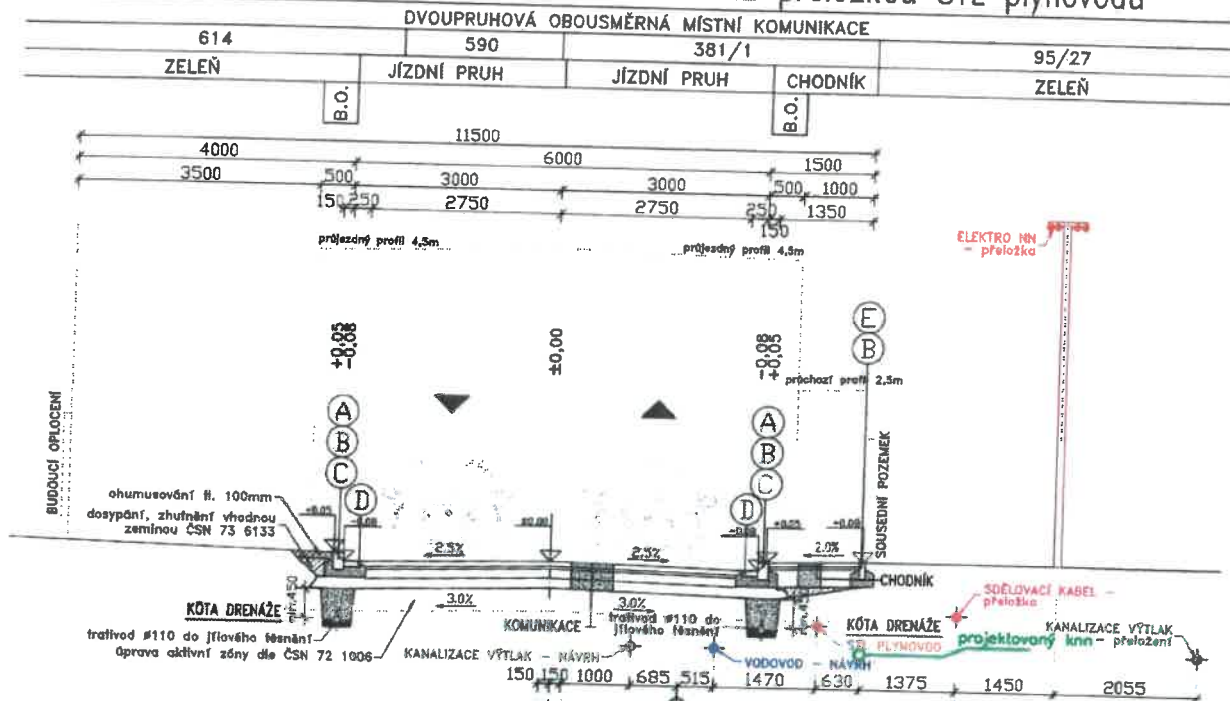

PŘED č. p. 229


VZOR PŘÍČNÝ ŘEZ - varianta 02 - bez přeložkou STL plynovodu

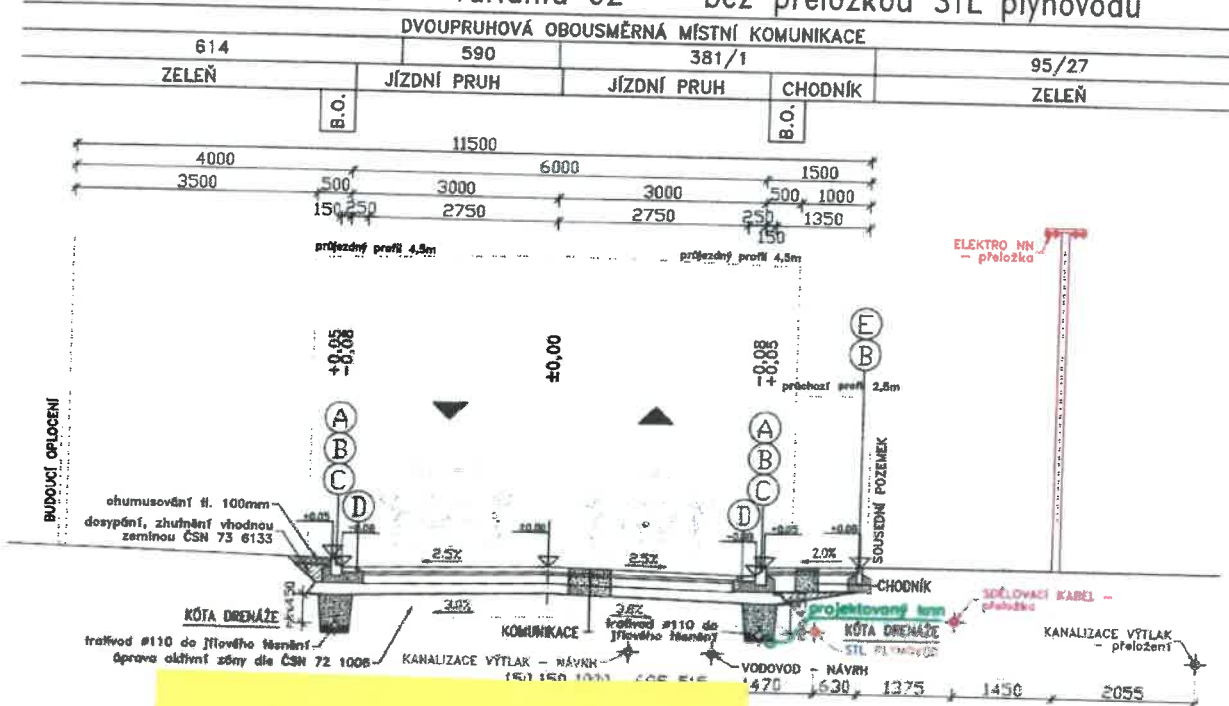


Investor: ČEZ DISTRIBUCE, a.s.		Číslo stavby: IV-12-2025397		Generální projektant: PENI PROJEKTY	
Název stavby: CR Medlešice p.č. 95/24,25,27,28 knn		Datum: 11.2023		Stupeň dok.: DŮR	
Obsah výkresu: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ umístění inženýrských sítí		Měřítko: -		Č. archivní: 03521	
		Č. výkresu: 03			

PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY


PRACOVNÍ PŘÍČNÝ ŘEZ 3-3
 DVOUPRŮHOVÁ OBŽIVNĚNÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 381/1
 299/8
 95/21
 BUDOVA FLOČNA
 JÍZDNÍ PRUH
 CHODNÍK
 ZELEN
 1100 4000 500 300 2750 300 1000 1500

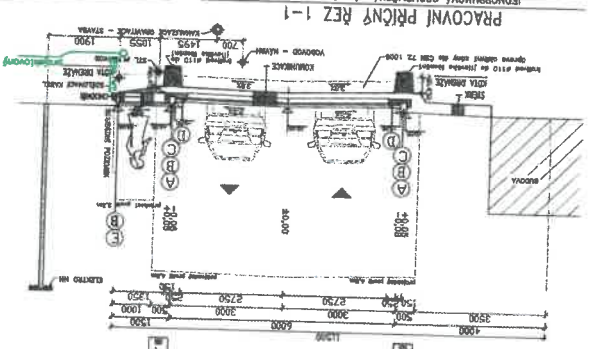


PRACOVNÍ PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1
 JEDNOPRŮHOVÁ OBŽIVNĚNÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 381/1
 185
 72/5
 ZELEN
 JÍZDNÍ PRUH
 CHODNÍK
 ZELEN
 1100 4000 500 300 2750 300 1000 1500

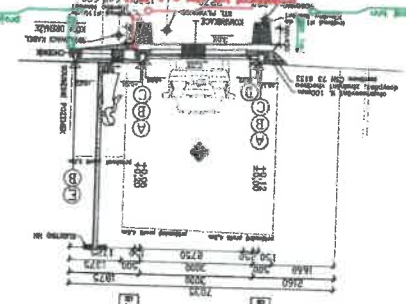


PRACOVNÍ PŘÍČNÝ ŘEZ 7-7
 DVOUPRŮHOVÁ OBŽIVNĚNÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 381/1
 590
 104/1
 ZELEN
 JÍZDNÍ PRUH
 CHODNÍK
 ZELEN
 1100 4000 500 300 2750 300 1000 1500

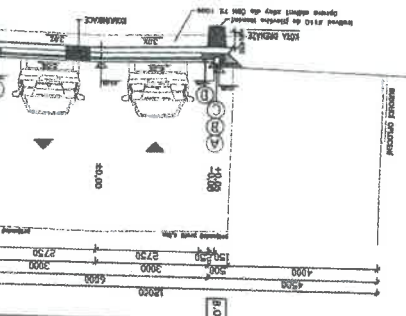


PRACOVNÍ PŘÍČNÝ ŘEZ 4-4
 DVOUPRŮHOVÁ OBŽIVNĚNÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 381/1
 580
 95/27
 ZELEN
 JÍZDNÍ PRUH
 CHODNÍK
 ZELEN
 1100 4000 500 300 2750 300 1000 1500

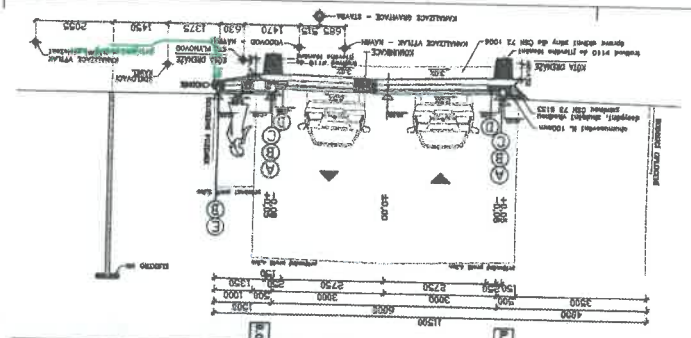


PRACOVNÍ PŘÍČNÝ ŘEZ 5-5
 DVOUPRŮHOVÁ OBŽIVNĚNÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 381/1
 590
 95/25
 ZELEN
 JÍZDNÍ PRUH
 CHODNÍK
 ZELEN
 1100 4000 500 300 2750 300 1000 1500

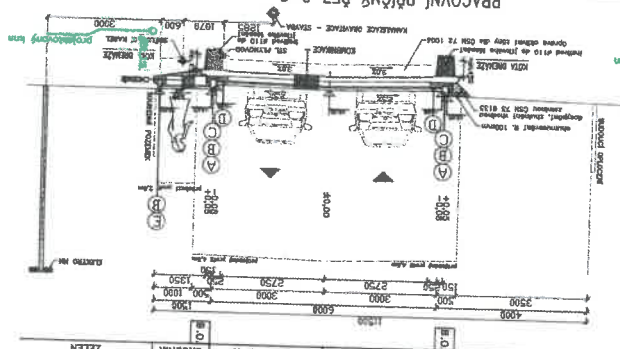

PRACOVNÍ PŘÍČNÝ ŘEZ 6-6
 DVOUPRŮHOVÁ OBŽIVNĚNÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 381/1
 580
 101/1
 ZELEN
 JÍZDNÍ PRUH
 CHODNÍK
 ZELEN
 1100 4000 500 300 2750 300 1000 1500

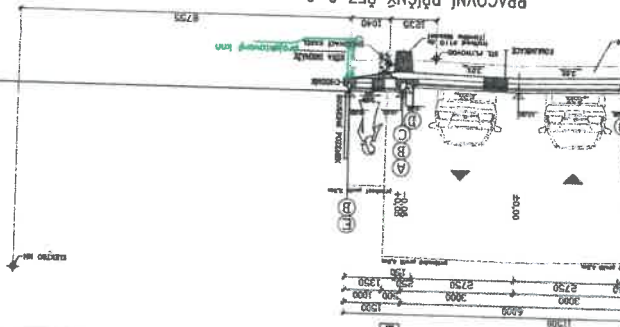

PRACOVNÍ PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2
 JEDNOPRŮHOVÁ OBŽIVNĚNÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 455/1
 381/1
 95/20
 ZELEN
 JÍZDNÍ PRUH
 CHODNÍK
 ZELEN
 1100 4000 500 300 2750 300 1000 1500

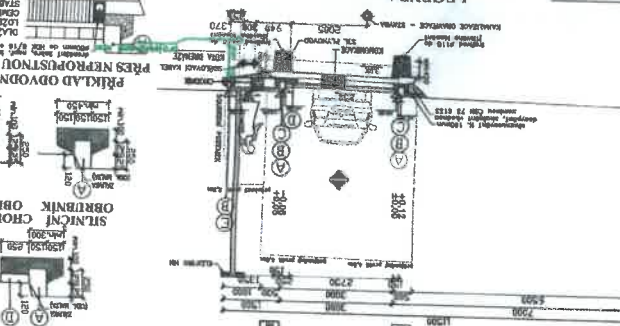

PRACOVNÍ PŘÍČNÝ ŘEZ 3-2
 DVOUPRŮHOVÁ OBŽIVNĚNÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 381/1
 590
 104/1
 ZELEN
 JÍZDNÍ PRUH
 CHODNÍK
 ZELEN
 1100 4000 500 300 2750 300 1000 1500



LEGENDA
 A. SÍŤOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK
 B. PŘÍKOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000/100/100
 C. PŘÍKOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000/100/100
 D. PŘÍKOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000/100/100
 E. OBRUBNÍK PŘES NEPŘOUSTIVOU VĚŠTVOU
 F. OBRUBNÍK PŘES NEPŘOUSTIVOU VĚŠTVOU

Investor: ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Číslo stavby: N-12-2025397 Datum: 12.2023
 Obrah vyřadil: CR Medvědice p.č. 95/24,25,27,28 km
 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ umístění inženýrských sítí
 03

Předmět: Fw: CR Medlešice p.č. 95/24,25,27,28 knn; IV-12-2025397

Od: [redacted]

Odesláno: [redacted]

Komu: [redacted]

Přílohy: řezy uložení kabelů.pdf; CR Medlešice p.č. 9524,25,27,28 knn-situace.pdf

Dobrý den,
viz níže zasílám souhlas od technika zadávacího návrhu na uložení knn pod obrubu komunikace.

Prosím o zpětnou odpověď, jestli ještě něco brzdí podpis smlouvy.

Děkuji.



PEN – projekty energetiky s.r.o.

Arnošta z Pardubic 2835

530 02, Pardubice

www.propen.cz



Společnost je držitelem certifikátu systému řízení kvality ISO 9001:2008

Textem tohoto mailu podepisující neslibuje uzavřít ani neuzavírá za společnost PEN – projekty energetiky, s.r.o. jakoukoliv smlouvu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu. Tento e-mail je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho příloh a celý e-mail vymažte ze svého informačního systému. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete riziku právního postihu.

Od: [redacted]

Ode: [redacted]

Kom: [redacted]

Kopí: [redacted]

Před: [redacted]

5397

Dobrý den.

V-12-2025397 CR Medlešice p.č. 95/24,25,27,28 knn:

s uložení nového knn pod budoucí obrubník v délce trasy cca 6m dle přiložené dokumentace souhlasím.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

11.01.2024

ČEZ Distribuce, a. s.
sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín
pracoviště: Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice



Textem tohoto mailu podepisující neslibuje uzavřít ani neuzavírá za žádnou společnost Skupiny ČEZ jakoukoliv smlouvu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu. Tento e-mail je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mail u nebo jeho příloh a celý e-mail vy mažte ze svého informačního systému. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete riziku právního postihu.

From: [REDACTED]
Sent: [REDACTED]
To: Re [REDACTED]
Subject: [EXT] CR Medlešice p.č. 95/24,25,27,28 knn; IV-12-2025397

Dobrý den,
město Chrudim požaduje odsouhlasení uložení knn pod obruby budoucí komunikace/chodníku, prosím o přeoslání na technika SEM.

Děkuji



PEN – projekty energetiky s.r.o.
Arnošta z Pardubic 2835
530 02, Pardubice

www.popen.cz



Společnost je držitelem certifikátu systému řízení kvality ISO 9001:2008