

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo zhotovitele: 200 319

„III/43716 Pavlovice u Přerova - Hradčany“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
Zastoupena:
Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických

(každý samostatně)

IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Fax:

Tel:

a

Zhotovitel: **ALPINE Bau CZ a.s.**
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v OR u Městského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 10609
IČ: 026 04 795 DIČ: CZ02604795
Telefon: e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 994404-0745137001/0800

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ALPINE Bau CZ a.s.

ve věcech smluvních na základě plné moci oprávněn k jednání:

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé společnosti

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm. př., č. aut.

Předmět dodatku:

Tímto dodatkem se mění odst. 2 článku 3. Cena díla a odst. 2. článku 4. Termín plnění takto:

3. Cena díla

2.

Cena díla dle SOD bez DPH	9 290 270,00 Kč
Vícepráce bez DPH	1 163 741,86 Kč
Méněpráce bez DPH	- 456 287,63 Kč
Cena celkem bez DPH	9 997 724,23 Kč
DPH 21%	2 099 522,09 Kč
Celková cena díla vč. DPH	12 097 246,32 Kč

Odůvodnění víceprací a méněprací

V průběhu realizace díla došlo na základě dohody smluvních stran ke změně rozsahu díla. Na základě výsledků statických zkoušek na pláni zadavatel objednal u dodavatele nad rámec rozpočtu sanaci podloží v tl. 200mm. Dovoz recyklátu na zřízení krajnic ze skládky SSOK v Předmostí jsou vícepráce.

Méněprací je cena skládkovného a odvoz části frézovaného materiálu, s kterým bylo v rozpočtu počítáno jako odpad z asfaltových povrchů na určených na skládku. Uvedený materiál bude použitý do sanací podloží. Kácení stromů uvedených v rozpočtu bylo provedeno před realizací stavby.

Vícepráce nad rámec nabídky a méněpráce pod rámec nabídky jsou zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny objednatelem. Soupisy víceprací a méněprací jsou jako přílohy nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

4. Termín plnění

2. Lhůta pro provedení díla: **94 kalendářních dnů od předání staveniště**

Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **200 319 (7a-145-16)** ze dne 26. 7. 2016 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- soupisy víceprací
- soupisy méněprací

V Olomouci dne 12 -10- 2016

Za objednatele




Správa silnic ČR
Ing. Drahomír
ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Ve Valašském Meziříčí dne 28.9.2016

Za zhotovitele

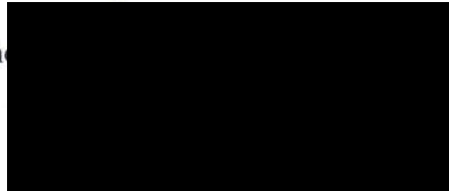

ALPINE Bau CZ a.s.
Ing. Václav ŠAFÁŘ, Jan MUNZAR
prokuristé společnosti

a.s.
Meziříčí
30

ASPE 9

Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 16027-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III-43716, HRADČANY -PAVLOVICE, III. ÚSEK -2.ETAPA

Varianta: var. 1 -

Odbytová cena: 707 454,23
OC+DPH: 856 019,62

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 101	Více práce	1 163 741,86	244 385,79	1 408 127,65
SO 101	Méně práce	- 456 287,63	- 95 820,40	- 552 108,03



DTC: CZ

ASPE 9

Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

16027-01

STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III-43716, HRADČANY -PAVLOVICE, III. ÚSEK -2.ETAPA

číslo a název SO:

SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III/43716 -2.ETAPA

číslo a název rozpočtu:

SO 101.01

Více práce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
23	122202203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 odkop sanační vrstvy tloušťky 0,2 m v ploše 4.850 m2 = 4850 * 0,2	M3	970,000	71,64	69 490,80
31	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m výkopy celkem: zemina a kamení do 4tř. =	M3	970,000	159,79	154 996,30
			A=				
32	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 970*(17-10)=	M3	6 790,000	14,06	95 467,40
33	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 970	M3	970,000	16,02	15 539,40
34	17120121101		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) -zemina a kamení Uložení sypaniny Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) -zemina a kamení	M3	970,000	200,00	194 000,00
				970			
1			Zemní práce				529 493,90
5			Komunikace				
52	564761119-00		Sanační vrstva (M3) z hrubozrnného kameniva fr.0-250mm, relativní ulehlost v aktivní zóně ld=0,85, se zhutněním, vč.dovožu kameniva na místo zabudování Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění Sanační vrstva kameniva fr. 0-150 / M3 se zhutněním, vč.dovožu kameniva na místo zabudování / SANACE PODLOŽÍ ODKOPY 970 M3 - Penetrační makadam 353,60 m3	M3	616,400	687,71	423 904,44
				616,400			
5			Komunikace				423 904,44

997 Přesun sutě

79	99722155-1m		Vodorovná doprava -na meziskládku suti ze sypkých materiálů do 1 km bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním doprava asfaltového recyklátu z SSOK	T	152,000	44,90	6 824,80
82	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SSOK (Přerov -Předmostí) / bez poplatku= (13 - 1)	T	1 824,000	6,39	11 655,36

A=

997 Přesun sutě 18 480,16

NOV Nové pozice

NP	NOV001		Dodávka asfaltového recyklátu dodávka asfaltového recyklátu z SSOK Přerov Předmostí - zajistí investor stavby - BEZ POPLATKU	T	152,000	0,00	0,00
NP	162401152		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny pio suchu z hornin tř.5 až 7 na vzdálenost přes 1000 do 1500 m PM : 353,6 m3 odvoz na Mezideponii a dovoz pro zpětné využití :353,6 m3 * 2 = 707,2 m3	m3	707,200	111,00	78 499,20
NP	167101152		Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 PM : 353,6 m3 nakládání na mezideponii	m3	353,600	78,70	27 828,32
NO	57438112		Penetrační makadam z kameniva hrubého drceného, po zhuštění tl. 10 cm PM 353,6 M3 * 0,10 tl. = 3.536 m2	M2	3 536,000	24,19	85 535,84

NOV Nové pozice 191 863,36

Celkem 1 163 741,86

ASPE 9

Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16027-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III-43716, HRADČANY -PAVLOVICE, III. ÚSEK -2.ETAPA
 číslo a název SO: SO 101 STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III/43716 -2.ETAPA
 číslo a název rozpočtu: SO 101.01 Méně práce

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
6	112101101		Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm PÚ 2/ kácení ovocn. stromů vč. odstran. pařezů (Listnáče), ks =	KUS	- 3,000	148,81	- 446,43
7	112101102		Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm PÚ 2/ kácení ovocn. stromů vč. odstran. pařezů (Listnáče), ks =	KUS	- 5,000	267,86	- 1 339,30
14	162301411		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm u kmenů jen základ.přesun (přepodklad prodeje na otop) =	KUS	- 3,000	211,65	- 634,95
A=							
15	162301412		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	KUS	- 5,000	396,83	- 1 984,15
35	162701155		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odkopy 5tř. (penetrační makadam) =	M3	- 353,600	177,56	- 62 785,22
A=							
36	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 353.6*(17-10)=	M3	- 2 475,200	17,75	- 43 934,80
38	997221845302		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - separovaný, nadělený na max. rozměr 500 mm Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) LOVĚŠICE 2014- Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - separovaný, nadělený na max. rozměr 500 mm (RESTA LOVĚŠICE 300 Kč/m3+20% M3 kusovost) odkopy 5tř. (penetrační makadam) =	T	- 640,016	475,00	- 304 007,60
A=							

1 Zemní práce - 415 132,45

997 Přesun sutě

81	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	- 251,543	31,12	- 7 828,02
----	-----------	--	--	---	-----------	-------	------------

251.543= 117.521= Celkem: A+B=

79	99722155-1m		Vodorovná doprava -na meziskládku suti ze sypkých materiálů do 1 km bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním vyfrézky z živice na asf. krajnice z recyklátu tl.0,10m =	T	- 182,477	44,90	- 8 193,22
----	-------------	--	---	---	-----------	-------	------------

A=

82	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km na skládku SSOK (Přerov -Předmostí) / bez poplatku=	T	- 3 018,516	6,39	- 19 288,32
----	-----------	--	--	---	-------------	------	-------------

A=

80	997221611		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti vyfrézky z živice na asf. krajnice: =	T	- 91,238	64,07	- 5 845,62
----	-----------	--	---	---	----------	-------	------------

A=

997 Přesun sutě - 41 155,18

Celkem

- 456 287,63