

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 01. 2023
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („Objednatel“)
- a
- 2) **BARDZÁK s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou jednatelem, Lukášem Bardzákem („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16. 01. 2023 v článku 13. CENA ZA DÍLO v rámci zakázky s názvem „Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice“.

13. CENA ZA DÍLO

Předmětem změny ceny díla jsou vícepráce a méněpráce, které nastaly v průběhu provádění stavebních prací, a které jsou podrobně uvedeny v odůvodnění Změnových listů č.4, č.5 a č.6.

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši • 20 588 189 Kč, a to bez DPH – 1. HODNOTÍCÍ

KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 24 911 708,70 Kč („Cena“).

Původní cena za dílo:

- 17 242 532,83 Kč bez DPH, 20 863 464,72 Kč včetně DPH

Vícepráce dle změnového listu č. 4:

- 371 600,45 Kč bez DPH, 449 636,50 Kč včetně DPH

Méněpráce dle změnového listu č. 5:

- 1 011 897,70 Kč bez DPH, 1 224 396,20Kč včetně DPH

Vícepráce dle změnového listu č. 6:


- 5 423,90 Kč bez DPH, 6 562,90 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- 20 588 189,- Kč bez DPH, 24 911 708,70 Kč včetně DPH


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 2.schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 30/2//RM/2024 ze dne 22.1. 2024.
6. Příloha
 - a. Změnový list č. 4 vč. položkového rozpočtu
 - b. Změnový list č.5 vč. položkového rozpočtu
 - c. Změnový list č.6 vč. položkového rozpočtu



4. 1. 24

Zhotov

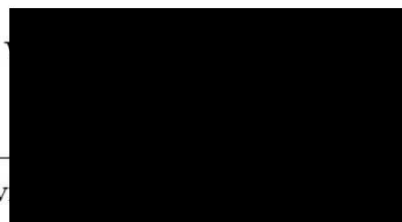

24. 1. 24

SOKOLOVSKÁ 114
407 22 BENEŠOV NAD PL.
IČO: 287 45 001
DIČ: CZ 287 45 001

REKAPITULACE STAVBY - DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Kód: 2023-117
 Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčinská II. etapa, Česká Kamenice

HSO: Česká Kamenice - ulice Děčinská CC,CZ Datum: 30.08.2023

MOPS: Město Česká Kamenice

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Zhotovitel: Barčák s.r.o.

IC: 75900513

DIC: CZ7556082479

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

IC:

DIC:

Zpracovatel:

IC:

DIC:

Poznatky:

Cena bez DPH 20 588 189,03

Cena s DPH v CZK 24 911 708,73

Kód	Popis	Cena dle SÚD	Změna dle ZL 01	Změna dle ZL 02	Změna dle dod. č. 1	Cena dle dod. č. 1	Změna dle ZL 03	Cena dle dod. č. 2	Změna dle ZL 04	Změna dle ZL 05	Změna dle ZL 06	Změna dle dod. č. 4	Cena dle dod. č. 4
Náklady stavby celkem													
SO 101	Chodník pro pěši - hlavní trasa	17 242 532,83	1 029 409,99	2 630 145,56	3 659 555,55	20 902 088,38	320 974,00	21 223 062,38	371 600,45	-1 011 897,70	5 423,90	-634 873,35	20 588 189,03
SO 101a	Zpevněné plochy související s hlavní trasou	12 369 044,56				16 028 600,21	0,00	16 028 600,21	141 792,25	-1 116 652,70	0,00	-969 436,55	15 059 163,66
SO 102	Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	386 097,84			0,00	386 097,84	0,00	386 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	386 097,84
SO 201	Mostní objekty	740 805,66			0,00	740 805,66	0,00	740 805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	740 805,66
SO 301	Odvodnění komunikací	2 487 165,74			0,00	2 487 165,74	320 974,00	2 487 165,74	229 808,20	104 755,00	0,00	104 755,00	2 716 873,94
SO 401	Veřejné osvětlení	429 808,34			0,00	429 808,34	0,00	750 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	855 537,34
VRN	VRN	718 610,59			0,00	718 610,59	0,00	718 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	718 610,59
		111 000,00			0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 4	Stavba: Vybudování chodníků podél sil.I/13 ul. Děčínská, II etapa	Datum vydání: 15.12.2023
strana číslo: 1	Název změny: Změny konstrukce lávky 2	

Popis:

SO 201 – Mostní objekty

Založení lávky č.2 bylo umístěno za křídlo mostu ev.č. 13-090, které je ale v horším technickém stavu, než předpokládal projekt. Proto se přistoupilo ke změně založení na obou březích.

Na levém břehu byly provedeny čtyři kusy pilot pr. 282 mm , které bude spojovat železobetonový úložný práh. Na pravém břehu byly provedeny pouze dvě piloty vzhledem k tomu, že nad přímo nad základem lávky je vzdušné vedení ČEZ.

Změnou založení došlo i k prodloužení lávky č. 2 na 16,40m.

Změna ceny ke schválení - SO 201 – Mostní objekty

Navýšení smlouvy o částku **371 600,45 Kč bez DPH**

Celkové změny závazku ze ZL č.4 jsou **371 600,45 Kč bez DPH**

Vyhodnocení podílu změny závazku ZL č.4 je +2,16 %

Schválení změny stavebním úřadem: Výše popsaná změna nemá vliv na platné stavební povolení. Změnou nebudou dotčeny žádné pozemky, které by nebyly součástí stavebního povolení.



Změna parametrů stavby:

- Délka chodníku: nezměněno
- Pochozí plocha chodníku: nezměněno

Další přílohy:

1. Soupis změn prací
2. Situace
3. Statické posouzení lávky č.2 , nové délky konstrukce

Podpisy:

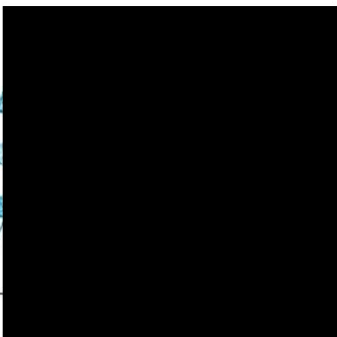

REKAPITULACE ZMĚN STAVBY DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.4

Kód: 2020-116-ver2

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28745001

CZ28745001

03258106

03258106

75900513

CZ7556082479

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

371 600,45

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

225 626,75

0,00

Výše daně

47 381,62

0,00

Cena s DPH

v

CZK

418 982,07

REKAPITULACE ZMĚN OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.4

Kód: 2020-116-ver2

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Místo: Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Město Česká Kamenice
Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 201 Mostní objekty 371 600,45 418 982,07 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.4

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt: SO 201 - Mostní objekty

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14. 12. 2020
Zadavatel:		IC:	
Město Česká Kamenice		DIČ:	
Uchazeč:		IC:	28745001
Bardzák s.r.o.		DIČ:	CZ28745001
Projektant:		IC:	03258106
IQ PROJEKT s.r.o.		DIČ:	03258106
Zpracovatel:		IC:	75900513
Ing. Kateřina Tumpachová		DIČ:	CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH				371 600,45
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	225 626,75	21,00%	47 381,62	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v	CZK	418 982,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.4

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt: SO 201 - Mostní objekty

Místo: Město Česká Kamenice
Zadavatel: Bardzák s.r.o.
Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Datum: 14. 12. 2020

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.
Ing. Kateřina
Zpracovatel: Tumpachová

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	371 600,45
1 - Zemní práce	-2 700,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-62 626,70
4 - Vodorovné konstrukce	232 674,20
998 - Přesun hmot	445,90
PSV - Práce a dodávky PSV	62 014,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-2 405,00
767 - Konstrukce zámečnické	14 136,80
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	50 283,00

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.4

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 201 - Mostní objekty

Místo:

Město Česká Kamenice

Zadavatel:

Bardzák s.r.o.

Datum:

14. 12. 2020

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
4	K	131251202	Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	4,500	-600,00	-2 700,00	CS ÚRS 2022 01
D 2 Zakládání								
147	K	22551112R	Vrty maloprofilové jádrové D 300 mm hl. 0 až 25m hornina I all	m	33,000	2 620,00	86 460,00	CS ÚRS 2022 01
126	K	231212111-2	Zřízení pilot svislých zapážených D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	33,000	850,00	28 050,00	CS ÚRS 2022 01
47	M	58933332R	beton C 30/37 XA2 kamenivo frakce 0/16	m3	2,376	3 600,00	8 553,60	vlastní
48	K	231611114	Vyztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	0,281	66 650,00	18 728,65	CS ÚRS 2022 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
20	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	4,500	-4 510,00	-20 295,00	CS ÚRS 2022 01
21	K	334323191	Příplatek k mostním opěrám a úložným prahům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	4,500	-500,00	-2 250,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překlízek pro ŽB - zřízení	m2	18,000	-1 000,00	-18 000,00	CS ÚRS 2022 01
23	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překlízek - odstranění	m2	18,000	-90,00	-1 620,00	CS ÚRS 2022 01
24	K	334361216	Vyztuž dířků opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,350	-58 462,00	-20 461,70	CS ÚRS 2022 01
D 4 Vodorovně konstrukce								
25	K	423176511	Montáž atypické OK š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 1 poli rozpětí do 13 m	t	4,783	-16 500,00	-78 919,50	CS ÚRS 2022 01
25_1	K	423176512	Montáž atypické OK š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 1 poli rozpětí přes 13 do 30m	t	6,057	24 100,00	145 973,70	CS ÚRS 2022 01
26	M	MO	výroba a dodávka ocelových konstrukcí lávek	kg	1 274,000	130,00	165 620,00	vlastní
D 998 Přesun hmot								
29	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1,274	350,00	445,90	CS ÚRS 2022 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
30	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	40,000	-25,00	-1 000,00	CS ÚRS 2022 01
31	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,006	-100 000,00	-600,00	CS ÚRS 2022 01
32	M	2210101305	ALN asfaltový lak nátěrový (160kg/bal.)	kg	23,000	-35,00	-805,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	767		Konstrukce zámečnické				14 136,80	
39	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	196,800	35,00	6 888,00	CS ÚRS 2022 01
40	M	553470R	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný výšky 40 mm s oky 11 x 33 mm	m2	4,100	1 768,00	7 248,80	vlastní
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				50 283,00	
48	K	789221542	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kci třídy I stupeň zarezavění D stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	15,100	900,00	13 590,00	CS ÚRS 2022 01
49	K	789325210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní tl do 40 µm	m2	15,100	1 000,00	15 100,00	CS ÚRS 2022 01
50	K	789325216	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový mezivrstva do 80 µm	m2	15,100	150,00	2 265,00	CS ÚRS 2022 01
51	K	789325321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	15,100	330,00	4 983,00	CS ÚRS 2022 01
52	K	789421531R	Žárově stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 85 µm	m2	15,100	950,00	14 345,00	vlastní

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 5	Stavba: Vybudování chodníků podél sil.I/13 ul. Děčínská, II etapa	Datum vydání: 15.12.2023
strana číslo: 1	Název změny: Změny chodníku v úseku č.4 včetně odvodnění	

Popis:

SO 101– Hlavní trasa

V úseku č.4 bylo vzhledem k inženýrským sítím, které vedou v půdorysu chodníku nemožné hlubinné zakládání, proto bylo zvoleno založení plošné na gabionové opěrné zdi. Konstrukce chodníku je změněna z ocelové konstrukce na pilotách na chodník stejných rozměrů, ale z betonové dlažby s obrubníkem.

SO 301– Odvodnění

Se změnou konstrukce souvisí i odvodnění krajnice vozovky, které bude řešeno dvěma podchodníkovými vpustmi, které budou zaústěny do stávajícího odvodnění, které bylo nalezeno při zemních pracích v tomto úseku.

Záměna úseku ocelových konstrukcí chodníku v úseku č. 4 za gabionovou opěrnou zídku nemá vliv na funkčnost chodníku jako takového.

Změna ceny ke schválení - SO 101– Hlavní trasa + SO 301– Odvodnění

Snížení smlouvy o dílo o částku **1 011 897,70 Kč bez DPH**

Celkové změny závazku ze ZL č.5 jsou **-1 011 897,70 Kč bez DPH**

Vyhodnocení podílu změny závazku ZL č.5 je – 5,85 %

Schválení změny stavebním úřadem: Výše popsaná změna nemá vliv na platné stavební povolení. Změnou nebudou dotčeny žádné pozemky, které by nebyly součástí stavebního povolení.



Změna parametrů stavby:

- Délka chodníku: nezměněno
- Pochozí plocha chodníku: nezměněno

Další přílohy:

1. Soupis změn prací
2. Situace úseku

Podpisy:

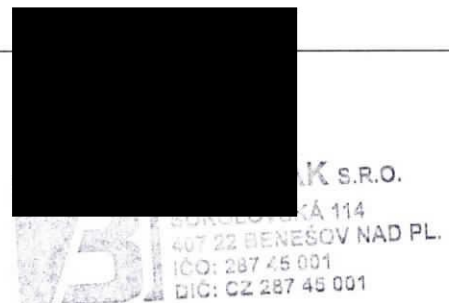

REKAPITULACE ZMĚN STAVBY DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.5

Kód: 2020-116-ver2

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

14. 12. 2020

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

IČ:

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-1 011 897,70

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

-1 011 897,70

0,00

Výše daně

-212 498,52

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1 224 396,22

REKAPITULACE ZMĚN OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.5

Kód: 2020-116-ver2

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Místo: Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101	Chodník pro pěší - hlavní trasa	-1 116 652,70	-1 224 396,22	STA
SO 301	Odvodnění komunikací	104 755,00	126 753,55	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.5

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 101 - Chodník pro pěší - hlavní trasa

KSO:

CC-CZ:

Místo:

14. 12. 2020

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 116 652,70

DPH základní
snižená

Základ daně
-1 116 652,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-234 497,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 351 149,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.5

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt: **SO 101 - Chodník pro pěší - hlavní trasa**

Místo: Město Česká Kamenice
Zadavatel: Bardzák s.r.o.
Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Datum: 14. 12. 2020
Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Kateřina
Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	-1 116 652,70
1 - Zemní práce	117 340,00
2 - Zakládání	-286 267,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	205 800,00
5 - Komunikace pozemní	67 171,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 032,00
997 - Přesun sutě	11 875,00
998 - Přesun hmot	3 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 285 604,00
767 - Konstrukce zámečnické	-1 285 604,00

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.5

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 101 - Chodník pro pěší - hlavní trasa

Místo:

Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 116 652,70

D HSV Práce a dodávky HSV

168 951,30

D 1 Zemní práce

117 340,00

16	K	132251101	m3	100,800	800,00	80 640,00	CS ÚRS 2022 01
32	K	162651112	m3	120,000	180,00	21 600,00	CS ÚRS 2022 01
33	K	167151111	m3	120,000	50,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
36	K	174151101	m3	65,000	140,00	9 100,00	CS ÚRS 2022 01

D 2 Zakládání

-286 267,20

43	K	213111121	m2	188,800	40,00	7 552,00	CS ÚRS 2022 01
44	M	69327022	m2	188,800	105,00	19 824,00	CS ÚRS 2022 01
45_1	K	22551112R	m	81,000	-2 620,00	-212 220,00	CS ÚRS 2022 01
126	K	23121211-2	m	81,000	-850,00	-68 850,00	CS ÚRS 2022 01
47	M	58933332R	m3	5,832	-3 600,00	-20 995,20	vlastní
48	K	231611114	t	0,689	-66 650,00	-45 921,85	CS ÚRS 2022 01
49	K	271532213	m3	35,400	1 900,00	67 260,00	CS ÚRS 2022 01
51	K	275322611	m3	2,250	-3 400,00	-7 650,00	CS ÚRS 2022 01
52	K	275351121	m2	18,000	-410,00	-7 380,00	CS ÚRS 2022 01
53	K	275351122	m2	18,000	-75,00	-1 350,00	CS ÚRS 2022 01
54	K	275361821	t	0,270	-61 245,00	-16 536,15	CS ÚRS 2022 01

D 3 Vlivlé a kompletní konstrukce

205 800,00

127	K	327215111-1	m3	42,000	4 900,00	205 800,00	CS ÚRS 2022 01

D 5 Komunikace pozemní

67 171,50

58	K	564851111	m2	88,500	150,00	13 275,00	CS ÚRS 2022 01
62	K	596211113	m2	88,500	260,00	23 010,00	CS ÚRS 2022 01
63	M	59245018	m2	88,500	349,00	30 866,50	CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 032,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59 000	210,00	12 390,00	CS ÚRS 2022 01
89	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	59 000	210,00	12 390,00	CS ÚRS 2022 01
128	K	916231213-1	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59 000	240,00	14 160,00	CS ÚRS 2022 01
92	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	m	59 000	138,00	8 142,00	CS ÚRS 2022 01
97	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	59 000	50,00	2 950,00	CS ÚRS 2022 01
D	997		Přesun sutě				11 875,00	
103	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	95 000	45,00	4 275,00	CS ÚRS 2022 01
105	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	95 000	80,00	7 600,00	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot				3 000,00	
107	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	25 000	120,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 285 604,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				-1 285 604,00	
131	K	767590120-1	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	3 048 000	-48,00	-146 304,00	CS ÚRS 2022 01
132	M	553470R-1	<i>roští podlahový lisovaný žárově zinkovaný PR-40 /3-34/11-3-Zn-S3</i>	kg	3 048 000	-70,00	-213 360,00	vlastní
116	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	5 180 000	-28,00	-145 040,00	CS ÚRS 2022 01
117	M	Z	<i>výroba a dodávka konstrukcí konzolových chodníků</i>	kg	5 180 000	-150,00	-777 000,00	vlastní
118	K	998767101	Přesun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	7 800	-500,00	-3 900,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.5

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčinská II. etapa, Česká Kamenice
Objekt: SO 301 - Odvodnění komunikací

KSO:	CC-CZ:	14. 12. 2020
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
Město Česká Kamenice	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	28745001
Bardžák s.r.o.	DIČ:	CZ28745001
Projektant:	IČ:	03258106
IQ PROJEKT s.r.o.	DIČ:	03258106
Zpracovatel:	IČ:	75900513
Ing. Kateřina Tumpachová	DIČ:	CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH		104 755,00
DPH základní snížená	Základ daně 104 755,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Vyše daně 21 998,55 0,00	
Cena s DPH	v CZK	126 753,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.5

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt: **SO 301 - Odvodnění komunikací**

Místo: Město Česká Kamenice
Zadavatel: Bardzák s.r.o.
Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Datum: 14. 12. 2020
Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

104 755,00

104 755,00

12 851,00

91 904,00

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.5

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčinská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt: SO 301 - Odvodnění komunikací

Místo: Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Město Česká Kamenice Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Bardzák s.r.o. Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

104 755,00

104 755,00

12 851,00

D 1	Zemní práce							
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,500	600,00	8 100,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	13,500	150,00	2 025,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,500	110,00	1 485,00	CS ÚRS 2022 01
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,700	200,00	340,00	CS ÚRS 2022 01
7	M	58331200	šitřkopisek netříděný	t	3,400	265,00	901,00	CS ÚRS 2022 01
D 8	Trubní vedení						91 904,00	
13	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	76,000	510,00	38 760,00	CS ÚRS 2022 01
15	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2022 01
149	M	59224063-1	dno betonové šachtové kulaté DN 450	kus	3,000	6 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
24	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
26	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
27	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000	7 148,00	21 444,00	CS ÚRS 2022 01

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 6	Stavba: Vybudování chodníků podél sil.I/13 ul. Děčínská, II etapa	Datum vydání: 15.12.2023
strana číslo: 1	Název změny: Doplnění opomenutého sjezdu	

Popis:

SO 101– Hlavní trasa

V úseku km 0,765 vpravo bylo nutné doplnit sjezd od nemovitostí p.p.č. 743/14 a p.p.č.571 , který byl v zadávací dokumentaci opomenutý. Stávající nemovitosti byly původně napojeny na komunikaci I/13 pouze nezpevněným sjezdem. Vzhledem k poloze nemovitostí byl proveden dvousjezd.

Změna ceny ke schválení - SO 101– Hlavní trasa

Navýšení smlouvy o dílo o částku **5 423,90 Kč bez DPH**

Celkové změny závazku ze ZL č.6 jsou **5 423,90 Kč bez DPH**

Vyhodnocení podílu změny závazku ZL č.6 je +0,03 %

Schválení změny stavebním úřadem: Výše popsaná změna nemá vliv na platné stavební povolení. Změnou nebudou dotčeny žádné pozemky, které by nebyly součástí stavebního povolení.



Změna parametrů stavby:

- Délka chodníku: nezměněno
- Pochozí plocha chodníku: nezměněno

Další přílohy:

1. Soupis změn prací
2. Situace sjezdu
3. Situace – nový stav

Podpisy:



 **BARDZÁK s.r.o.**
SOKOLOVSKÁ 114
407 22 BENEŠOV NAD PL.
IČO: 267 45 001
DIČ: CZ 267 45 001

REKAPITULACE ZMĚN STAVBY DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.6

Kód: 2020-116-ver2

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

IČ:

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

5 423,90

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

5 423,90

0,00

Výše daně

1 139,02

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 562,92

REKAPITULACE ZMĚN OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.6

Kód: 2020-116-ver2

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Místo: Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Město Česká Kamenice
Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101 Chodník pro pěší - hlavní trasa

5 423,90	6 562,92
5 423,90	6 562,92

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.6

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčinská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 101 - Chodník pro pěší - hlavní trasa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 28745001

DIČ: CZ28745001

IČ: 03258106

DIČ: 03258106

IČ: 75900513

DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH

5 423,90

DPH základní
snižena

Základ daně
5 423,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 139,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 562,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.6

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčinská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt: SO 101 - Chodník pro pěší - hlavní trasa

Místo:

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Datum: 14. 12. 2020

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Ing. Kateřina

Zpracovatel: Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 423,90

5 423,90

1 110,50

4 313,40

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.6

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčinská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 101 - Chodník pro pěší - hlavní trasa

Místo:

Město Česká Kamenice

Zadavatel:

Bardzák s.r.o.

Datum:

14. 12. 2020

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								5 423,90
D HSV Práce a dodávky HSV								5 423,90
D 5 Komunikace pozemní								1 110,50
59	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	17,700	-180,00	-3 186,00	CS ÚRS 2022 01
60	K	567122114	Podklad ze směsi stímelné cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	17,700	310,00	5 487,00	CS ÚRS 2022 01
62	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	17,700	-260,00	-4 602,00	CS ÚRS 2022 01
63	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	17,700	-349,00	-6 177,30	CS ÚRS 2022 01
67	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	12,800	260,00	3 328,00	CS ÚRS 2022 01
68	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	4,200	645,00	2 709,00	CS ÚRS 2022 01
69	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	8,600	413,00	3 551,80	CS ÚRS 2022 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								4 313,40
82	K	915495112	Osazení desek z bílého betonu do lože z kameniva pásů a pruhů š 250 mm	m	11,500	70,00	805,00	CS ÚRS 2022 01
83	M	BET.VL8B01	VODÍČI LINE/8CM BÍLÁ	m2	4,900	716,00	3 508,40	SOD