

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103/7

Číslo ZBV:

24

Objednatel:

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 24 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.3	0,00	386 957,63	386 957,63

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24	0,00	386 957,63	386 957,63

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 103/7	Číslo ZBV: 24.3																																			
Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5																																					
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 60%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 7</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 7	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	50	počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.</td> <td style="width: 80%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Supervize (Regionální dotační kancelář)</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant (AD)	4	Stavební dozor	5	Supervize (Regionální dotační kancelář)		
1. Krycí list	1	počet listů																																			
2. Změnový list	1	počet listů																																			
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																			
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 7	2	počet listů																																			
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																			
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																			
Další doklady dle přehledu dokladů	50	počet listů																																			
Paré č.	Příjemce																																				
1	Objednatel																																				
2	Zhotovitel																																				
3	Projektant (AD)																																				
4	Stavební dozor																																				
5	Supervize (Regionální dotační kancelář)																																				
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Změna řeší výškové návaznosti silnice na stávající terén a to konkrétně u domu č. p. 130,132 a 133 ve Štěchovicích, kde vzhledem k údolnicovému oblouku nivelety vozovky navazujícímu na minimální podélný spád silnice 0,5% s přihlédnutím ke stavební toleranci by hrozil vznik hůře odvodnitelných míst a rozstřik vody z vozovky na přilehlé objekty. Změna zahrnuje i doplnění dopravně bezpečnostních zrcadel a zábranu proti ostřiku na základě požadavků účastníků stavebního řízení. Než byla zhotovena definitivní zábrana proti ostřiku, byly instalovány betonové zábrany, které byly po zhotovení definitivní zábrany demontovány (pol. č. 106). Větší část této změny se promítá do SO 334 a to do ZSPD-SO 334. Na základě výzvy stavebního úřadu (místní šetření) a vyjádření Policie ČR ohledně problematiky odvodnění vozovky, ochrany proti ostřiku a bezpečnosti silničního provozu byly u domu č. p. 130,132 a 133 ve Štěchovicích doplněny: ŠŽ, meadrén a upravena obruba, dopravně bezpečnostní zrcadla a zábrana proti ostřiku a ostatní nezbytné stavební úpravy na které je zpracována PD. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.																																					
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">386 957,63</td> <td style="text-align: center;">386 957,63</td> <td style="text-align: center;">386 957,63</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	0,00	386 957,63	386 957,63	386 957,63																											
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																		
0,00	386 957,63	386 957,63	386 957,63																																		
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.</td> <td style="width: 15%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Karel Šimek</td> <td style="width: 15%;">datum</td> <td style="width: 20%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s r.o.</td> <td>jméno</td> <td>Ing. David Dvořáček</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.</td> <td>jméno</td> <td>Miroslav Valenta</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Supervize (Regionální dotační kancelář)</td> <td>jméno</td> <td></td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatele: KSÚS SK</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Milan Peška</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table> Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)</td> <td style="width: 15%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Jan Fidler, DiS</td> <td style="width: 15%;">datum</td> <td style="width: 20%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>			Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum	podpis	Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum	podpis	Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis	Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis	Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis	Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum	podpis																																	
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum	podpis																																	
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis																																	
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis																																	
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis																																	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis																																	
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis																																	
Číslo paré: 1																																					

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 24**

Název Stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	103/7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
17 756 042,56

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-147 928,60	3 012 288,21	20 620 402,17	2 864 359,61

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	386 957,63	3 399 245,84	19,14%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-147 928,60	21 007 359,80	3 251 317,24	18,31%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

STRABAG a.s.

souhlasím

Ing. Karel Šimek

Projektant (autorský dozor):

Pontex spol. s.r.o.

souhlasím

Ing. David Dvořáček

Stavební dozor:

Pragoprojekt a.s.

souhlasím

Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Ing. Milan Peška

Supervize (RDKit):

souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 24.3													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 7					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113106123.	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	M2	575,000	590,000	15,000	91,95	52 871,25	0,00	1 379,25	54 250,50	1 379,25	2,61%
16	564851111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	6 834,000	6 854,000	20,000	139,52	953 479,68	0,00	2 790,40	956 270,08	2 790,40	0,29%
17	564861111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	7 118,750	7 159,450	40,700	186,03	1 324 301,06	0,00	7 571,42	1 331 872,48	7 571,42	0,57%
23	596811221.	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do	M2	575,000	601,300	26,300	396,53	228 004,75	0,00	10 428,74	238 433,49	10 428,74	4,57%
24	59245212.	Dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	M2	230,000	241,639	11,639	237,30	54 579,00	0,00	2 761,93	57 340,93	2 761,93	5,06%
28	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	1,000	3,000	2,000	995,95	995,95	0,00	1 991,90	2 987,85	1 991,90	200,00%
39	916231213.	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	1 182,000	1 225,000	43,000	518,95	613 398,90	0,00	22 314,85	635 713,75	22 314,85	3,64%
40	59217031.	Obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	621,000	664,000	43,000	132,64	82 369,44	0,00	5 703,52	88 072,96	5 703,52	6,92%
41	919122122.	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	M	1 602,000	1 632,000	30,000	116,82	187 145,64	0,00	3 504,60	190 650,24	3 504,60	1,87%
43	919735113.	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	M	2 864,688	2 894,688	30,000	130,38	373 498,02	0,00	3 911,40	377 409,42	3 911,40	1,05%
50	997221551.	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 374,668	3 394,013	19,345	13,82	46 637,91	0,00	267,35	46 905,26	267,35	0,57%
51	997221559.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	47 245,352	47 516,182	270,830	7,03	332 134,82	0,00	1 903,93	334 038,75	1 903,93	0,57%
54	997221815.	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	192,625	193,990	1,365	34,54	6 653,27	0,00	47,15	6 700,42	47,15	0,71%
55	997221855.	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	3 303,100	3 321,080	17,980	34,54	114 089,07	0,00	621,03	114 710,10	621,03	0,54%
56	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým	T	580,659	591,256	10,597	147,76	85 798,17	0,00	1 565,81	87 363,98	1 565,81	1,82%
57	998225193.	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,	T	580,659	591,256	10,597	29,55	17 158,47	0,00	313,14	17 471,61	313,14	1,82%
NOVÉ POLOŽKY													
66	12002000	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	1 980,419	1 980,419	1,00	0,00	0,00	1 980,42	1 980,42	1 980,42	100,00%
92	113107022.	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	M2	0,000	62,000	62,000	482,00	0,00	0,00	29 884,00	29 884,00	29 884,00	100,00%
93	113107031.	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překozech ručně	M2	0,000	4,200	4,200	938,00	0,00	0,00	3 939,60	3 939,60	3 939,60	100,00%
94	113107041.	Odstranění podkladu živичných tl 50 mm při překozech ručně	M2	0,000	40,700	40,700	152,00	0,00	0,00	6 186,40	6 186,40	6 186,40	100,00%
95	181951102.	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	0,000	62,000	62,000	33,80	0,00	0,00	2 095,60	2 095,60	2 095,60	100,00%
96	40445201.	Zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	KUS	0,000	2,000	2,000	7 310,00	0,00	0,00	14 620,00	14 620,00	14 620,00	100,00%
97	40445230	Sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	KUS	0,000	2,000	2,000	881,00	0,00	0,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
98	40445257	Svorka upínací na sloupek D 70mm	KUS	0,000	4,000	4,000	100,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
99	40445254	Víčko plastové na sloupek D 70mm	KUS	0,000	2,000	2,000	24,80	0,00	0,00	49,60	49,60	49,60	100,00%
100	55342280R.	Zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, obly držák skla, kulatý sloupek	M	0,000	14,000	14,000	12 600,00	0,00	0,00	176 400,00	176 400,00	176 400,00	100,00%
101	564871111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	0,000	6,300	6,300	298,95	0,00	0,00	1 883,39	1 883,39	1 883,39	100,00%
102	577175112.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	0,000	40,700	40,700	466,00	0,00	0,00	18 966,20	18 966,20	18 966,20	100,00%
103	622821002.	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	M2	0,000	10,000	10,000	562,00	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	100,00%
104	622821051.	Příplatek k vnější sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	M2	0,000	10,000	10,000	264,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
105	767163121R.	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	M	0,000	14,000	14,000	1 290,00	0,00	0,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	100,00%
106	911381812R	Montáž a Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 0,8	M	0,000	28,000	28,000	1 100,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
107	914431112.	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	KUS	0,000	2,000	2,000	554,00	0,00	0,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	100,00%
108	919735123.	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	M	0,000	14,000	14,000	249,00	0,00	0,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	100,00%
		Celkem						4 473 115,40	0,00	386 957,63	4 860 073,03	386 957,63	8,65%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:		II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	377 812 002,59	
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	395 133 768,83	
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	478 111 860,28	

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	18 084 033,59
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,79%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	113 343 600,78

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	6,90%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,98%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	29 796 888,75

12=(37/1)*100	Sledování limitu (15%)	1,05%
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	3 998 392,61
14=137366000-37		133 367 607,39

3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,58%																	
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%																	
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%																	
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-2,18%																	

Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)					-2,18%																
					- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000,- Kč	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	- 8 236 757,56	25 558 523,80	17 321 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 793 873,90	20 284 229,05	14 490 355,15	26 078 102,95	- 62 553,68	3 656 232,12	3 593 678,44	3 718 785,80	3 998 392,61	1,05%
103	1	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků	0,00	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,66	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00%
103/2	2	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN	0,00	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 202,22	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/3	3	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	618 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/4	4	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín	0,00	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 671,37	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00%
103/5	5	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	6	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29	0,00	0,00%
901	7	Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria	- 535 759,98	1 068 988,13	533 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 748,11	0,42%
207	8	Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu	0,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 985,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
207/2	9	Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1	0,00	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 186,27	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/2	10	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky	0,00	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,94	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00%
103/6	11	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní	0,00	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 285,54	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00%
102/3	12	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek	- 1 844 570,00	549 074,50	- 1 295 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 644,50	0,63%
102/4	13	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253	14	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zeď č. 61 vlevo	0,00	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,48	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/5	15	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky	0,00	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 187,01	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334	16	Kanalizace ve Štěchovicích / Zaslepení nefunkční dešťové kanalizace	0,00	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 837,86	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/6	17	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	2 235 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334/2	18	Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ	0,00	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,75	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
204	19	Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	171 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/7	20	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202 vlevo	0,00	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 681,35	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/8	21	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tloušťek AB vrstev	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	3 011 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/3	22	Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbinové žlaby, vpusti, žlaby	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	1 741 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/9	23	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	8 187 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/7	24	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřihu	0,00	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 957,63	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	24
Název a evidenční číslo stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	103/7

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 103 po změně 7 pro ZBV 24	15	
08 Vyjádření AD č.01	2	
09 Vyjádření AD č. 9 a 18	4	
10 Vyjádření AD č. 15	2	
11 Výzva Městského úřadu Černošice	1	
12 Vyjádření PČR	1	
13 Oznámení zhotovitele o změně	1	
14 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
15 Listy SD č. 3004998 a 3004994	2	
16 Listy SD č. 3110862-5, 3110868, 3110958-9 a 3110961	8	
17 Listy SD č. 3004974 a 3004987	2	
18 Zápis ve SD - vyjádření AD	1	
19 Geodetický protokol 72/21	3	
20 PD ochrana proti postřiku u čp. 130	2	
21 Fotodokumentace	1	
22 Vyjádření projektanta RDS - doplnění zrcadel	1	
23 Zápis Ing. Klofáče do obch. rejstříku	2	
24 Stanovisko TDS k ZBV 24	1	
Počet listů celkem	50	

[illegible]

Změnový soupis prací SO 103 po změně 7 pro ZBV 24

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

103

Celkem

[illegible]

Celkem

Změnový soupis prací SO 103 po změně 7 pro ZBV 24

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi								103					
Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	171201211a	Poplatek za zemník Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) SOD ZBV ZBV č. 02 dle pol. č. 122252114 35,1*1,9=66,690 [B] ZBV ZBV č. 05 km 14,910 - 14,940 vlevo 20,3 m3=20,300 [A] km 14,960 - 15,180 vlevo 112,6 m3=112,600 [B] km 15,015 - 15,180 vpravo 152,5 m3=152,500 [C] A+B+C=285,400 [D]	T	5 695,000	6 047,090	352,090	23,03	131 155,85	0,00	8 108,63	139 264,48	8 108,63	6,18%
		2 Zakládání											
13	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m 845*1.7 délka drenáží x délka geotextilie v řezu=1 436,500 [A]	M2	1 436,500	1 436,500	0,000	43,38	62 315,37	0,00	0,00	62 315,37	0,00	0,00%
15	212752312	Tratí vod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop Tratí vod z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150 60+150+250 střechovitý sklon vozovky =460,000 [A] 845-460 jednostranný sklon vozovky=385,000 [B] Celkem: 460+385=845,000 [C]	M	845,000	845,000	0,000	466,94	394 564,30	0,00	0,00	394 564,30	0,00	0,00%
14	69311069	geotextilie netkaná PP 350g/m2 geotextilie netkaná PP 350g/m2	M2	1 436,500	1 436,500	0,000	31,31	44 976,82	0,00	0,00	44 976,82	0,00	0,00%
		5 Komunikace pozemní											
16	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 5695*1.20 dle situace 6834 vzor. řez=6 834,000 [A] ZBV č. 24 rekonstrukce stávajícího chodníku 20 m2=20,000 [A]	M2	6 834,000	6 854,000	20,000	139,52	953 479,68	0,00	2 790,40	956 270,08	2 790,40	0,29%
17	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 5695*1.25 dle situace 7118.75 vzor. řez=7 118,750 [A] ZBV č. 24 podklad pod živici (vjezd) dle zaměření 40,7 m2=40,700 [A]	M2	7 118,750	7 159,450	40,700	186,03	1 324 301,06	0,00	7 571,42	1 331 872,48	7 571,42	0,57%
18	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 5695*1.1 výměna celé konstrukce vozovky=6 264,500 [A]	M2	6 264,500	6 264,500	0,000	412,58	2 584 607,41	0,00	0,00	2 584 607,41	0,00	0,00%
58	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vysprávaní ploše do 10% na 1 km Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vysprávaní ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm (5695+1024)*0.05 5% z plochy obrusné vrstvy=335,950 [A]	M2	335,950	335,950	0,000	362,06	121 634,06	0,00	0,00	121 634,06	0,00	0,00%
19	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 5695*1.1 výměna celé konstrukce vozovky - pod vrstvou ACP 22+=6 264,500 [A]	M2	6 264,500	6 264,500	0,000	28,06	175 781,87	0,00	0,00	175 781,87	0,00	0,00%
20	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 6786.19+6719 dle pol. 577155132 13505.19 577134131=13 505,190 [A]	M2	13 505,190	13 505,190	0,000	12,24	165 303,53	0,00	0,00	165 303,53	0,00	0,00%
21	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm 5695 výměna celé konstrukce vozovky=5 695,000 [A] 1024 frézování v tl. 190mm=1 024,000 [B] 31.7*3 nájezdové klíny - příčná spára x délka 3m=95,100 [C] Celkem: 5695+1024+95.1=6 814,100 [D]	M2	6 814,100	6 814,100	0,000	241,37	1 644 719,32	0,00	0,00	1 644 719,32	0,00	0,00%

[illegible]

Změnový soupis prací SO 103 po změně 7 pro ZBV 24

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 103 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní 730 V1a - dle situace=730,000 [A]	M	730,000	730,000	0,000	13,24	9 665,20	0,00	0,00	9 665,20	0,00	0,00%
30	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní 120 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=120,000 [A]	M	120,000	120,000	0,000	13,24	1 588,80	0,00	0,00	1 588,80	0,00	0,00%
31	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní 1550 V4 (0,25) - dle situace=1 550,000 [A] 142 V2b (0,25) - dle situace=142,000 [B] Celkem: 1550+142=1 692,000 [C]	M	1 692,000	1 692,000	0,000	23,03	38 966,76	0,00	0,00	38 966,76	0,00	0,00%
32	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní 80 V7a - dle situace=80,000 [A] 6.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=3,250 [B] Celkem: 80+3.25=83,250 [C]	M2	83,250	83,250	0,000	110,53	9 201,62	0,00	0,00	9 201,62	0,00	0,00%
33	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní 730 V1a - dle situace=730,000 [A]	M	730,000	730,000	0,000	39,15	28 579,50	0,00	0,00	28 579,50	0,00	0,00%
34	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní 120 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=120,000 [A]	M	120,000	120,000	0,000	39,15	4 698,00	0,00	0,00	4 698,00	0,00	0,00%
35	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní 1550 V4 (0,25) - dle situace=1 550,000 [A] 142 V2b (0,25) - dle situace=142,000 [B] Celkem: 1550+142=1 692,000 [C]	M	1 692,000	1 692,000	0,000	78,29	132 466,68	0,00	0,00	132 466,68	0,00	0,00%
36	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní 80 V7a - dle situace=80,000 [A] 6.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=3,250 [B] Celkem: 80+3.25=83,250 [C]	M2	83,250	83,250	0,000	385,71	32 110,36	0,00	0,00	32 110,36	0,00	0,00%
37	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky 730+120+1692 dle pol. 915111111, 915111121 2542 915121111=2 542,000 [A]	M	2 542,000	2 542,000	0,000	2,88	7 320,96	0,00	0,00	7 320,96	0,00	0,00%
38	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy 83.25 dle pol. 915131111=83,250 [A]	M2	83,250	83,250	0,000	6,91	575,26	0,00	0,00	575,26	0,00	0,00%
39	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky SOD 1182 dle situace=1 182,000 [A] ZBV ZBV č. 11 dle zaměření geodetický protokol Š II 31/2021 221,2+270+268,3=759,500 [A] geodetický protokol Š II 76/2021 468,0=468,000 [B] odpočet dle SOD -1182=-1 182,000 [C] A+B+C=45,500 [D] ZBV ZBV č. 24 dle zaměření 43,0 m=43,000 [A] ZBV č. 11 a č. 24 celkem 45,50+43,00=88,50	M	1 182,000	1 270,500	88,500	518,95	613 398,90	0,00	45 927,08	659 325,98	45 927,08	7,49%

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Praha-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi								103					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	621,000	1 049,300	428,300	132,64	82 369,44	0,00	56 809,71	139 179,15	56 809,71	68,97%
		obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm											
		SOD 1122*0.5 odhad 50% výměny stáv. obrubníku za nový=561,000 [A] 60 nový obrubník v km 14,625 - 14,685 vlevo =60,000 [B] Celkem: 561+60=621,000 [C] ZBV ZBV č. 11 nový obrubník km 14,6-15,32 dle geodetický protokol Š II 31/2021 (270+268,3)=538,300 [A] nový obrubník km 14,940-15,180 dle geodetický protokol Š II 76/2021 468=468,000 [B] odpočet ze SOD -621=- 621,000 [C] A+B+C=385,300 [D] ZBV ZBV č. 24 dle geodetického zaměření 43,0 m=43,000 [A] ZBV č. 11 a č. 24 celkem 385,30+43,00=428,300											
41	919122122	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	M	1 602,000	1 632,000	30,000	116,82	187 145,64	0,00	3 504,60	190 650,24	3 504,60	1,87%
		Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm											
		1182 podél obrubníku=1 182,000 [A] 420 podél štěrbinového žlabu=420,000 [B] Celkem: 1182+420=1 602,000 [C]											
		ZBV č. 24 mezi obrubníkem a štěrbinovým žlabem dl. 30 m=30,000 [A]											
42	919732221	Stýčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	M	1 262,688	1 262,688	0,000	116,82	147 507,21	0,00	0,00	147 507,21	0,00	0,00%
		Stýčná pracovní spára při napojení nového živiničného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry											
		((20+25+28+12+10+48+17+12+6)+8+7)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice 386 parkoviště + na ZÚ 386 na KÚ - při frézování 386 při napojování vrstev=386,000 [A] 845 podélná spára=845,000 [B] (845/200)*7.5 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=31,688 [C] Celkem: 386+845+31.688=1 262,688 [D]											
43	919735113	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 150 mm	M	2 864,688	2 894,688	30,000	130,38	373 498,02	0,00	3 911,40	377 409,42	3 911,40	1,05%
		Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm											
		((20+25+28+12+10+48+17+12+6)+8+7)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice 386 parkoviště + na ZÚ 386 na KÚ - při frézování 386 při napojování vrstev=386,000 [A] 1182 podél obrubníku=1 182,000 [B] 420 podél štěrbinového žlabu=420,000 [C] 845 podélná spára=845,000 [D] (845/200)*7.5 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=31,688 [E] Celkem: 386+1182+420+845+31.688=2 864,688 [F]											
		ZBV č. 24 mezi obrubníkem a štěrbinovým žlabem dl. 30 m=30,000 [A]											
44	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného	M2	1 024,000	1 024,000	0,000	3,65	3 737,60	0,00	0,00	3 737,60	0,00	0,00%
		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného											
		1024 po frézování asf. krytu =1 024,000 [A]											
45	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	M2	284,000	284,000	0,000	376,22	106 846,48	0,00	0,00	106 846,48	0,00	0,00%
		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm											
		((845*2)-1122)*0.5 délka trasy x 2 strany - odečet délky s obrubníky=284,000 [A]											
46	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	M	20,000	20,000	0,000	863,54	17 270,80	0,00	0,00	17 270,80	0,00	0,00%
		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami											
47	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	5,000	5,000	0,000	172,71	863,55	0,00	0,00	863,55	0,00	0,00%
		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou											

Změnový soupis prací SO 103 po změně 7 pro ZBV 24

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

103

Celkem

[illegible]

[illegible]

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Změňna soupis prací SO 103 po změně 7 pro ZBV 24								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								103					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového SOD</i> 192.625 dle pol. 997221571=192,625 [A] ZBV ZBV č. 11 dle pol. č. 997221571 198,905=198,905 [A] ZBV ZBV č. 24 dle pol. 113107131 (bourání podkladů z betonu) 4,2*0,325=1,365 [A] ZBV č. 11 a č. 24 celkem 198,905+1,365=200,270	T	192,625	392,895	200,270	34,54	6 653,27	0,00	6 917,33	13 570,60	6 917,33	103,97%
55	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva SOD</i> 3303.1 dle pol. 997221551=3 303,100 [A] ZBV ZBV č. 03 km 14,600 - 14,800 989*(-0,58+0,44)= - 138,460 [A] km 14,800 - 14,940 843*(-0,58+0,44)= - 118,020 [B] km 14,940 - 14,953 66*(-0,58+0,44)= - 9,240 [C] A+B+C= - 265,720 [D] ZBV ZBV č. 24 dle pol. 113107122 (bourání podkladů z kameniva) 62*0,29=17,980 [A] ZBV č. 11 a č. 24 celkem -265,720+17,980=-247,740	T	3 303,100	3 055,360	-247,740	34,54	114 089,07	-9 177,97	621,03	105 532,13	-8 556,94	-7,50%
998 Přesun hmot													
56	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu ZBV ZBV č. 01 20*0,04+20+0,068+15*0,0133+34*0,0009+5*0,0019=21,108 [A] ZBV ZBV č. 11 dle zaměření nové obruby (270+268,3+468)*0,08+(180+68,5)*0,022=85,971 [A] dle zaměření nová dlažba (284+177,1+34,6+18)*0,13=66,781 [B] dle zaměření plotová zídka - tvárnice 3,492*0,291=1,016 [C] dle zaměření plotová zídka - stříška 17,46*0,036=0,629 [D] odpočet ze SoD obruby -621*0,08=-49,680 [E] odpočet ze SoD dlažba -230*0,13=-29,900 [F] A+B+C+D+E+F=74,817 [G] ZBV ZBV č. 24 obrubník 43*0,085=3,655 [A] dlažba 26,3*0,13=3,419 [B] svodidla 2,634+0,889=3,523 [C] A+B+C=10,597 [D] ZBV č. 11 a č. 24 celkem 74,817+10,597=106,522	T	580,659	687,181	106,522	147,76	85 798,17	0,00	15 739,69	101 537,86	15 739,69	18,35%

Změnový soupis prací SO 103 po změně 7 pro ZBV 24

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

103

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiničným, betonovým do 3000 m Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m ZBV ZBV č. 01 20*0,04+20+0,068+15*0,0133+34*0,0009+5*0,0019=21,108 [A] ZBV ZBV č. 11 dle pol. č. 998225111 74,817=74,817 [A] ZBV ZBV č. 24 obrubník 43*0,085=3,655 [A] dlažba 26,3*0,13=3,419 [B] svodidla 2,634+0,889=3,523 [C] A+B+C=10,597 [D] ZBV č. 01 a 11 a č. 24 celkem 21,108+74,817+10,597=106,522	T	580,659	687,181	106,522	29,55	17 158,47	0,00	3 147,73	20 306,20	3 147,73	18,35%
58	42291352	NOVÉ POLOŽKY Poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky ZBV ZBV č. 01 doplnění nových poklopů šoupat za rozbité 15 ks=15,000 [A]	KUS	0,000	15,000	15,000	783,00	0,00	0,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	100,00%
59	56230636	Deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupatového ZBV ZBV č. 01 dle zaměření 34 ks šoupě=34,000 [A]	KUS	0,000	34,000	34,000	230,00	0,00	0,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	100,00%
60	56230638	Deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového ZBV ZBV č. 01 dle zaměření 5 ks hydrant=5,000 [A]	KUS	0,000	5,000	5,000	328,00	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
61	59224185	Prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm ZBV ZBV č. 01 dle zaměření 20 ks=20,000 [A]	KUS	0,000	20,000	20,000	258,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
62	59224187	Prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm ZBV ZBV č. 01 dle zaměření 20 ks=20,000 [A]	KUS	0,000	20,000	20,000	332,00	0,00	0,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	100,00%
63	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu ZBV ZBV č. 01 dle zaměření 20 ks=20,000 [A]	KUS	0,000	20,000	20,000	1 940,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	100,00%
64	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových ZBV ZBV č. 01 doplnění nových poklopů šoupat za rozbité 15 ks=15,000 [A]	KUS	0,000	15,000	15,000	433,00	0,00	0,00	6 495,00	6 495,00	6 495,00	100,00%
65	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu ZBV ZBV č. 01 dle zaměření 34 ks šoupě=34,000 [B] 5 ks hydrant =5,000 [A] A+B=39,000 [C]	KUS	0,000	39,000	39,000	1 100,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Praha-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								103					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	962032253	Bourání zdiva z tvárníc cementových na jakoukoli maltu do 1 m3	M3	0,000	0,367	0,367	1 520,00	0,00	0,00	557,84	557,84	557,84	100,00%
		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z tvárníc cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3											
		ZBV ZBV č. 11 odbourání stříšky podezdívky stávajícího oplocení pro úpravu - zvýšení podezdívky dle zaměření geodetický protokol Š II 84/2021 dl. 17,46 m, š. stříšky 0,3 m, výška 0,07 m 17,46*0,3*0,07=0,367 [A]											
91	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	M	0,000	17,460	17,460	60,40	0,00	0,00	1 054,58	1 054,58	1 054,58	100,00%
		Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m											
		ZBV ZBV č. 11 odstavení stávajícího oplocení pro úpravu podezdívky dle zaměření geodetický protokol Š II 84/2021 17,46=17,460 [A]											
92	113107022.	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	M2	0,000	62,000	62,000	482,00	0,00	0,00	29 884,00	29 884,00	29 884,00	100,00%
		Cena položky dle URS 2020 02											
		ZBV č. 24 dle zaměření živice (vjezd) 40,7 m2 =40,700 [A] rekonstrukce stávajícího chodníku 15,0 m2=15,000 [B] dlažba - ostrůvek dle zaměření 6,3 m2=6,300 [C] A+B+C=62,000 [D]											
93	113107031.	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překozech ručně	M2	0,000	4,200	4,200	938,00	0,00	0,00	3 939,60	3 939,60	3 939,60	100,00%
		Cena položky dle URS 2020 02											
		ZBV č. 24 odbourání beton. krytu chodníku š 0,3 m pro zřízení ostrůvku 14*0,3=4,200 [A]											
94	113107041.	Odstranění podkladu živiničných tl 50 mm při překozech ručně	M2	0,000	40,700	40,700	152,00	0,00	0,00	6 186,40	6 186,40	6 186,40	100,00%
		Cena položky dle URS 2020 02											
		ZBV č. 24 dle zaměření živice (vjezd) 40,7 m2 =40,700 [A]											
96	40445201.	Zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	KUS	0,000	2,000	2,000	7 310,00	0,00	0,00	14 620,00	14 620,00	14 620,00	100,00%
		Cena položky dle URS 2022 02											
		ZBV č. 24 dopravní zrcadla u vjezdů 2=2,000 [A]											
97	40445230	Sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	KUS	0,000	2,000	2,000	881,00	0,00	0,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
		Cena položky dle URS 2022 02											
		ZBV č. 24 - 2 kusy											
98	40445257	Svorka upínací na sloupek D 70mm	KUS	0,000	4,000	4,000	100,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
		Cena položky dle URS 2022 02											
		ZBV č. 24 - 4 kusy											
99	40445254	Víčko plastové na sloupek D 70mm	KUS	0,000	2,000	2,000	24,80	0,00	0,00	49,60	49,60	49,60	100,00%
		Cena položky dle URS 2022 02											
		ZBV č. 24 - 2 kusy											
100	55342280R.	Zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, oblý držák skla, kulatý sloupek	M	0,000	14,000	14,000	12 600,00	0,00	0,00	176 400,00	176 400,00	176 400,00	100,00%
		Cena položky dle URS 2020 02											
		ZBV č. 24 Ochrana proti ostřihu s plexisklem 14 m=14,000 [A]											
101	564871111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	0,000	6,300	6,300	298,95	0,00	0,00	1 883,39	1 883,39	1 883,39	100,00%
		Cena položky dle SO 102 pol. č. 37											
		ZBV č. 24 podklad pod zámkovou dlažbou ostrůvku dle zaměření 6,3 m2=6,300 [A]											
102	577175112.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	0,000	40,700	40,700	466,00	0,00	0,00	18 966,20	18 966,20	18 966,20	100,00%
		Cena položky dle URS 2020 02											
		ZBV č. 24 dle zaměření 40,7 m2=40,700 [A]											
103	622821002.	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	M2	0,000	10,000	10,000	562,00	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	100,00%
		Cena položky dle URS 2020 02											
		ZBV č. 24 sanační omítka rohu rodinného domu 10 m2=10,000 [A]											
104	622821051.	Příplatek k vnější sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	M2	0,000	10,000	10,000	264,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		Cena položky dle URS 2020 02											
		ZBV č. 24 sanační omítka rohu rodinného domu 10 m2=10,000 [A]											

Změnový soupis prací SO 103 po změně 7 pro ZBV 24

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 103 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	767163121R.	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	M	0,000	14,000	14,000	1 290,00	0,00	0,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2020 02											
		ZBV č. 24											
		Ochrana proti ostřihu 14 m =14,000 [A]											
106	911381812R	Montáž a Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 0,8 m	M	0,000	28,000	28,000	1 100,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2020 02											
		ZBV č. 24											
		montáž a demontáž svodidel 2*14 m =28,000 [A]											
107	914431112.	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	KUS	0,000	2,000	2,000	554,00	0,00	0,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV č. 24											
		dopravní zrcadla u vjezdů 2=2,000 [A]											
108	919735123.	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	M	0,000	14,000	14,000	249,00	0,00	0,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2020 02											
		ZBV č. 24											
		stávající chodník u domu dl. 14 m=14,000 [A]											
		Celkem						17 756 042,56	- 147 928,60	3 399 245,84	21 007 359,80	3 251 317,24	18,31%

Dle rozdělovníku

Č. j.: Px 2931/2020

Datum: 29. 5. 2020

Vyřizuje: Ing. Jan Gajzler,

te

e-mail: j

**II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 1**

Na KD č. 4 dne 25.5.2020 zástupce zhotovitele upozornil, že v soupise prací chybí 30 m štěrbinového žlabu v km 14.6 vlevo.

Informaci jsme prověřili a za AD sdělujeme:

- Předmětné místo je v km 14.60-14.63 v křižovatce se silnicí II/106.
- PDPS předpokládala, že odvodnění v tomto místě bude řešit rekonstrukce mostu 106-001. MPM z roku 2018 předpokládá provést celkovou rekonstrukci mostu.
- Protože dosud nebyla rekonstrukce zahájena a naše stavba se realizuje jako první, je nutno odvodnění vyřešit v rámci naší akce.
- Vhodným řešením je vybudování štěrbinového žlabu v délce cca 30 m a žlab napojit na středovou kanalizaci naší stavby.

Na základě výše uvedených okolností doporučujeme realizovat žlab jako změnu, kterou nebylo možno předpokládat.

Realizace žlabu způsobí:

- nárůst položky soupisu prací 935111 "štěrbinové žlaby z betonových dílců" o 30 m, to je o 8.1 %.

S pozdravem

Ing. Jan Gajzler



Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. TDI, Pragoprojekt, a. s., Ing. Miloš Klekner
2. Strabag, a. s., Martin Líša, [m](#)
3. Strabag, a. s., Karel Šimek,
4. Atelier PROMIKA, s. r. o., Ing. Tomáš Roztočil,
5. Pontex, s. r. o., Ing. David Dvořáček,

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 2861/2021/DDv

Datum: 2. 3. 2021

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.:

e-mail: 1

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa

Vyjádření autorského dozoru č. 18 - řešení odvodnění v km cca 15.24 až 15.34, doplnění vyjádření AD č. 9

Byli jsme požádáni o doplnění našeho vyjádření č. 9 ze dne 21. 9. 2020 řešícího problematiku odvodnění v cca km 15.24 až 15.34.

- K první odrážce vyjádření č. 9 doplňujeme následující: Šachta doplněná v místě nově vzniklého lomu stoky v km cca 15.25 bude pojmenována RŠ 29.1 (při diskuzi řešení označovaná také jako RŠ 29a). Do šachty bude zprava zaústěna přípojka štěrbínového žlabu v místě napojení ulice V Kocábech.
- Ke třetí odrážce vyjádření č. 9 doplňujeme následující: Podobně jako UV 15 a UV 16 bude štěrbínovým žlabem nahrazena také UV 17 na levém okraji vozovky SO 102. Štěrbínový žlab nahrazující UV 17 bude navazovat na štěrbínový žlab nahrazující UV 16. Štěrbínový žlab bude ukončen před mostem SO 207.
- Ke čtvrté odrážce vyjádření č. 9 doplňujeme následující: Šachta doplněná pro napojení vpusti zabranující zatékání vody na vjezd čp. 133 bude pojmenována RŠ 30.1 (při diskuzi řešení označovaná také jako RŠ 31a). Do šachty bude kromě nově zřízené uliční vpusti zaústěn štěrbínový žlab na levém okraji vozovky SO 102.
- Z důvodu zajištění co nejplynulejšího sjezdu z vozovky SO 102 na pozemky u čp. 130, 131 a 132 bude posunut odvodňovací žlab v místě sjezdu blíže k oplocení pozemků. V rámci přesunu odvodňovacího žlabu bude upraveno zaústění žlabu do vodoteče Kocába zpevněným příkopem podél oplocení pozemků. Zaústění bude řešeno i pro fázi existence provizorního mostu SO 901.

Jako odvodňovací žlab bude použit meadrain DN 250 nebo podobné řešení. Provizorní zaústění bude řešeno pomocí potrubí PVC DN 200 nebo podobným řešením.

Do přílohy vyjádření přikládáme vybranou situaci SO 334 z projektu pro změnu stavby před dokončením řešící předmětný úsek odvodnění. Situace byla zpracována v souladu s návrhem AD.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Přílohy:

- situace SO 334 z ZSPD

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: MONETA Money Bai

Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel:

Ing. Václav Hvizdal

tel.: +

Ing. Petr Souček

tel.: +

Ing. Martin Havlík

tel.: +

sekretariát:

tel.: +

e-mail: p

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Fiala, :
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Peška,
3. Objednatel, KSÚS, Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, :
4. TDI, Pragoprojekt, a. s., Ing. Miroslav Valenta,
5. Strabag, a. s., Karel Šimek
6. Strabag, a. s., Martin Lísa,
7. Atelier PROMIKA, s. r. o., Ing. Jiří Ctibor,

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 5172/2020/DDv
Datum: 21. 9. 2020
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.:

e-mail:

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 9 - řešení odvodnění v cca km 15.24 až 15.34

Zástupcem zhotovitele jsme byli požádáni o vyjádření ke komplexní problematice řešení odvodnění silnice SO 103 v úseku cca km 15.24 až 15.34, tj. úseku před mostem přes Kocábu. Odvodnění tohoto úseku silnice SO 103 řeší SO 334.

K jednotlivým bodům řešení sdělujeme následující:

- Po provedení zemních prací byla zjištěna prostorová kolize uvažované stoky kanalizace s existujícími inženýrskými sítěmi v cca km 15.25.
AD navrhuje provést půdorysný posun trasy stoky směrem ke středu vozovky. Vzhledem k nově vzniklému lomu bude stoka doplněna novou revizní šachtou. S přihlédnutím k minimálnímu podélnému spádu silnice 0.5 % v řešeném místě navrhuje AD k revizní šachtě doplnit k levé obrubě uliční vpust.
- Po provedení doměření v místě napojení ulice V Kocábech bylo zjištěno, že sklonové poměry této ulice jsou nevyhovující a není zde zajištěno její řádné odvodnění (došlo k mírnému poklesu vozovky oproti novému povrchu SO 103). Vzhledem k podélnému sklonu silnice SO 103 hrozí, že by mohlo docházet k natékání vody ze silnice SO 103 do ulice V Kocábech a ke vzniku neodvodněných míst.
AD navrhuje doplnit k napojení ulice V Kocábech do silnice SO 103 štěrbínový žlab. Štěrbínový žlab bude napojen do kanalizační stoky SO 334. Napojení bude provedeno do revizní šachty. Přednostně bude využita dřívě navržená šachta. V případě, že toto řešení nebude možné, bude doplněna revizní šachta nová.
- Po provedení doměření bylo zjištěno, že vzhledem k údolnicovému oblouku nivelety navazujícímu na minimální podélný spád silnice 0.5 % v oblasti u čp. 130 a 133 s přihlédnutím ke stavebním tolerancím hrozí v této oblasti vznik hůře odvodněných míst.
AD navrhuje nahrazení uličních vpustí UV 15 a UV 16 štěrbínovými žlaby. Štěrbínové žlaby zajistí odvodnění vozovky v oblasti celého problematického úseku silnice.
- Bylo zjištěno, že v období mezi zpracováním přípravné projektové dokumentace a realizací došlo ke změně tvaru příkopu sousedícího s komunikací mezi čp. 133 a mostem přes Kocábu a zneprůchodnění pod příkopem vedeného trativodu.
AD navrhuje doplnění vpustí zabranující zatékání vody na vjezd čp. 133. Vpust bude zaústěna do nové zřízené revizní šachty umístěné na hlavní kanalizační stoce.

Konkrétní řešení navrhne projektant RDS SO 334.

Řešení bylo s AD projednáno před realizací výše zmíněných prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. TDI, Pragoprojekt, a. s., Ing. Miloš Klekner
2. TDI, Pragoprojekt, a. s., Daniel Balla, da
3. TDI, Pragoprojekt, a. s., Zdeněk Pecka, :
4. Strabag, a. s., Karel Šimek,
5. Strabag, a. s., Martin Lída,
6. Atelier PROMIKA, s. r. o., Ing. Jiří Ctibor,

Městský úřad Černošice
odbor stavební úřad
oddělení dopravy a správy komunikací
Bc. Bohumila Minaříková
Podskalská 19
120 00 Praha 2

Č. j.: Px 6388/2020/DDv

Datum: 19. 11. 2020

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel.: , e-mail

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 15 - posouzení souladu realizované stavby s dokumentací pro stavební povolení

V návaznosti na požadavek z kontrolní prohlídky stavby konané na základě výzvy stavebního úřadu dne 18. 11. 2020 na silnici II/102 cca v lokálním staničení km 15.3, tj. před čp. 130, 131 a 132, jsme prověřili soulad:

- návrhu DSP a RDS,
- návrhu DSP a skutečně realizovaného stavu stavby.

Zjištění jsou následující:

- RDS je v souladu s DSP. Trasa SO 103 nebyla v řešeném místě měněna. Dokumentace RDS byla dopracována do většího detailu. Směrové, výškové, šířkové i sklonové poměry jsou shodné.
V RDS došlo k úpravě řešení odvodnění vozovky nahradou bodové uliční vpusti vpustí šterbinovou. Ke změně odvodnění jsme vydali souhlasné vyjádření AD č. 9.
- Skutečně realizovaný stav odpovídá návrhu DSP. V místě sjezdu k řešeným nemovitostem v řezu v lokálním staničení km 15.3 byl na okraji vozovky změřeno nárůst výšky o 0.003 m (3 mm). Porovnání hodnot je zřejmé z přílohy 1 vyjádření.

Jaky přílohu vyjádření zasíláme:

1. zaměření skutečného stavu, vč. vyčíslení změn,
2. zaměření původního stavu, jedná se o přílohu DSP,
3. přílohu příčných řezů z RDS, ve které jsou řešeny mimo jiné i řezy uvedené v DSP, viz další z příloh,
4. přílohu vzorových příčných řezů z RDS, které detailně řeší specifické řezy v místě sjezdů,
5. přílohu příčných řezů z DSP.

Zaměření skutečného stavu zajistil geodet zhotovitele, Ing. Stanislav Bílek z firmy Strabag a. s.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Fiala,
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Peška
3. TDI, Pragoprojekt, a.s., Ing. Miloš Klekner,
4. TDI, Pragoprojekt, a.s., Daniel Balla,
5. TDI, Pragoprojekt, a.s., Zdeněk Pecka,
6. Strabag, a.s., Karel Šimek,
7. Strabag, a.s., Martin Lída,
8. Atelier PROMIKA, s.r.o., Ing. Jiří Ctibor,



Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad
oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.: 120440/2020/Min
Č.j.: MUCE 152419/2020 OSU
vyřizuje: Bc. Bohumila Minaříková, kancelář č.dv. 107
tel./e-mail: |

V Praze dne 4.11.2020

VÝZVA

K ÚČASTI NA KONTROLNÍ PROHLÍDCE.

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyzývá **Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5**, k účasti na kontrolní prohlídce, podle ustanovení § 133 odst. 1 a 4 stavebního zákona.

Kontrolní prohlídka bude provedena dne:

18. listopadu 2020 (středa) v 10:00 hod,

na stavbě „rekonstrukce silnice II/102 hranice hl.m. Prahy

- Štěchovice II. etapa“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 81, parc. č. 84/1, 86/60, 91, 93/3, 103/1, 103/3, 123/2, 123/3, 124/3, 147/1, 147/2, 147/23, 616/1, 616/7, 654/12 v katastrálním území Davle, parc. č. 860/1, 860/6, 860/7, 860/15, 860/16, 860/17, 860/18, 860/19, 860/20, 860/22 v katastrálním území Hradištko pod Medníkem, parc. č. 374/3, 375/3, 470/3, 470/4, 470/8 v katastrálním území Masečín, parc. č. 496/1 v katastrálním území Slapy nad Vltavou, st. p. 70/1, 77, parc. č. 5/3, 13, 23/7, 138/2, 144/2, 181/5, 453/2, 454, 658/1, 664, 671/2, 692/1, 692/42, 692/53, 693/2, 696, 700/4, 700/9, 712/1, 712/3, 726/2 v katastrálním území Štěchovice u Prahy.

Sraz pozvaných je před objektem rodinného domu č.p. 132 v katastrálním území Štěchovice.

Vlastník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady:

1. Doklady o řádném provádění výše uvedené stavby dle vydaného pravomocného stavebního povolení ze dne 18.1.2019 pod č.j. MUCE 4375/2019 OSU, pod spis. ZN výst.: 29131/2018/Se a ověřené projektové dokumentace stavby.

Poučení:

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje provedení kontrolní prohlídky tím, že:

- znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přízvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu
- nezúčastní se na výzvu kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Praha venkov - JIH
dopravní inspektorát
Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice

Č. j. KRPS-282007-1/ČJ-2020-011406

Mnichovice 27. listopadu 2020

Počet stran: 1

Pontex s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Sdělení k úpravám v rámci akce: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce

Dopravní inspektorát Praha venkov - JIH, jako příslušný orgán Policie české republiky posoudil Vámi zaslanou žádost ze dne 16. listopadu 2020 evidovanou pod Č.j. KRPS - 282007/ČJ-2020-011406 o vyjádření k úpravám v rámci akce: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce a sděluje následující:

Po prostudování zaslané žádosti bylo provedeno místní šetření. Na tomto bylo zjištěno, že má dojít ke snížení obrubníku v prostoru sdružených sjezdů ke garáži č.p. 132, proluka k č.p. 131 a dřevěná vrata před č.p. 130. K tomuto sdělujeme, že pakliže obruba bude snížena do úrovně nivelity komunikace, může docházet při vydatných dešťových srážkách k vtékání vody z komunikace II/102 do prostoru výše uvedených nemovitostí. Což dle našeho názoru není žádoucí.

K betonovým květináčům zajišťující ochranu přilehlé budovy proti ostříku sdělujeme, tyto budou tvořit pevnou překážku. S ohledem na jejich umístění není zřejmé, zda bude dodržen bezpečnostní odstup od komunikace. Na základě místního šetření doporučujeme provést ochranu budovy proti ostříku např. zábradlím s plastovými deskami příp. plechem. Nebo mobilní zábranou tvořenou ocelovými sloupky s nataženou fólií. Sloupky budou pevně zakotveny v betonovém úžlabí. Krajiní sloupky budou označeny reflexními prvky.

Vyřizuje: por. Ing. Milan Nerad
komunikační inženýr

npor. Bc. Pavel Bouček
vedoucí DI Praha venkov - JIH

Předmět: Re: II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - ochrana proti ostřiku před čp. 130 ve Štěchovicích
Od: "
Datum: 9.3.2021 10:40
Komu: Dvořáček David Ing.
Kopie: Martin Lisa

Dobrý den,

se zábradlím souhlasíme, ovšem, jak jsem již říkal, čím blíže k vjezdu tím se při výjezdu z nemovitosti zhorší rozhledové poměry a to nejen pro majitele pozemku, ale i do jisté míry pro uživatele komunikace II/102. Toto je myšleno, tak aby bylo vidět i vyjíždějící vozidlo z pozemku. V místech, kde by nebylo možné realizovat zábradlí, je možnost zkusit nějakou vodovzdornou omítku, nebo jiné zabezpečení. Bohužel nejsem stavař toto bych asi nechal na odborné firmě.

Děkuji

S pozdravem Nerad

Od: Dvořáček David Ing.
Odesláno: úterý 9. března 2021 10:35
Komu: NERAD Milan
Kopie: Martin Lisa
Předmět: Fwd: II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - ochrana proti ostřiku před čp. 130 ve Štěchovicích

Dobrý den,

v návaznosti na telefonickou dohodu znova zasílám prosbu o vyjádření k ochraně proti ostřiku před čp. 130 ve Štěchovicích.

Prosím o Vaši reakci.

Předem děkuji.

S pozdravem

David Dvořáček

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět: II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - ochrana proti ostřiku před čp. 130 ve Štěchovicích
Datum: Fri, 26 Feb 2021 14:16:21 +0100
Od: Dvořáček David Ing. <
Společnost: Pontex s. r. o.
Komu: |
Kopie: Martin Lisa

Dobrý den,

k akci II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa...

V závěru loňského roku bylo kromě jiných bodů zahájeno řešení ochrany proti ostřiku u silnice II/102 před čp. 130 ve Štěchovicích. V návaznosti na dohodu z jednání s paní Peckovou a panem Kupkou bylo navrženo osadit krajnici betonovými truhlíky s květinovou výzdobou. Vzhledem ke stísněným šířkovým poměrům ostrůvku za obrubníkem a pozdějšímu nesouhlasu vlastníků čp. 130 bylo toto řešení odmítnuto.

Jako alternativa bylo rozpracováno řešení, které jste navrhl ve svém sdělení ze dne 27. 11. 2020. Tj. použití zábradlí. Viz pdf v příloze.

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing. Karel Šimek

Naše značka:
KSÚS_/24

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.

Na základě výzvy stavebního úřadu a vyjádření policie ČR ohledně problematiky odvodnění vozovky, ochrany proti ostřihu a bezpečnosti silničního provozu budou u domu č. p. 130, 132 a 133 ve Štěchovicích doplněny: ŠŽ, meadrén a upravena obruba, osazena dopravně bezpečnostní zrcadla a zábrana proti ostřihu a ostatní nezbytné stavební úpravy na které bude zpracována PD.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem


Ing. Karel Šimek

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí se změnou související s výzvou stavebního úřadu směřující k ochraně proti postřiku a bezpečnosti silničního provozu u domů č. p. 130, 132 a 133.

Práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD zpracovat související ZBV.

S pozdravem

Ing. Milan Peška
vedoucí investic EU

Nákladové středisko:		2. Název akce: 11/1021 AR. HL. 11. PRÁHT - JESCHOVIC, DISKONSTRUKCE, II. ETAPA, JO 834		3. Datum: 2.9.2020	4. Den týdne: ČT
Počasí:			6. Teploty vzduchu:	začátek:	střed:
Pracovníci: Dělníci: 6x THP: 1x			8. Pracovní doba: 8 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	9. Přestávka: 11 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	10. Odpracované hodiny celkem: 10
1. Pracovníci (jména a příjmení): MARTIN TAVRALIČ, MIHAL DOTSEB, PAVEL BÍHA, KAREL TOTH, PAVEL MIKULČAN, INDRÁ MIKULČAN, ANDRŠ OROS					
12. Mechanismy: JAB, PAT 11 313 D, JESCHOVIC, DISKONSTRUKCE, II. ETAPA, JO 834			13. Doprava: TAXI		
4. Provedené práce: - TŘEBENÍ PRÁHT POD RŠ 37A - ODVOZ VÝROBKOVÉHO MATERIÁLU NA STŘEŠNÍ - OPRÁVNĚNÍ PRÁHT - TŘEBENÍ PRÁHT V ÚPERU PRÁHT - RŠ 30 - KUTÁNÍ VÝROBKOVÉ PRÁHT + PROSTŘENÍ PŘÍKOPOVÉHO LOŽE + POKLÁDKA PRO ROUKY DN 300 SWRI + OBRÁZKOVÝ - PŘEPRAVA PRÁHTU PRÁHTU PRÁHTU					
5. Měření teploty směsi:					
6. Zkoušky:					
17. Ostatní poznámky: ZÁPIS ZHOTOVITEL: PRÁHT RŠ 37A + UV PRÁHT (4. 9. 1933): BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE V OBDOBÍ NEBYL ZABUDOVÁNÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A REALIZACI DOŠLO KE ZMĚNĚ TRAV PŘÍKOPU POUKLOUPNÍHO S KOMUNIKACÍ A ZNEPŘECHODNĚNÍ POD PRÁHTU VEDENÉHO TRÁVIVOU. AD NAKON DOPLNĚNÍ PRÁHTU A VPUSTI ZABUDOVÁNÍ ZABUDOVÁNÍ PRÁHTU NA KŘÍŽ DO B.P. 1933. ZA TDI: SOUVHLEDNĚNÍ S NÁVRHEM A REALIZACÍ.					
18. Stavbyvedoucí:			19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:		

1. Nákladové středisko: Strabag		2. Název akce: NÍVNÍ HO. HL. N. PRÁHT - ŽELEHOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA, IO 334		3. Datum: 7.7.2020	4. Den týdne: ÚT	
5. Počasí:			6. Teploty vzduchu:	začátek:	střed:	konec:
7. Pracovníci: Dělníci: 61 THP: 11		8. Pracovní doba: 8 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	9. Přestávka: 11 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	10. Odpracované hodiny celkem: 10		
11. Pracovníci (jména a příjmení):		MARTIN FAJFALÍK, MICHAL DUBŠT, ANDRŠE GRIS, KARL BŠHA, KARL TČM, PAVEL MIKULÁŠE, MAREK MILUŠEVIČ				
12. Mechanismy:		JOS, CAT 313 D, JESON KLEČEK, VIBRAČNÍ PŘOK				
13. Doprava:		AUTOK				
14. Provedené práce:		- TRŽENÍ ŽELEŽNÝCH VÝŠEV OŠ 30 - BĚŽNÝ + 00708 MĚR. PATER. - ZVLÁŠTNÍ KOLIE S EXISTUJÍCÍMI MĚŘENÍMI PŘÍSTAV - OPRÁVNĚNÍ OŠ 29A (PŘI ŽELEŽNÝCH VÝŠEVÍCH) - TRŽENÍ ŽELEŽNÝCH OŠ 29A - BĚŽNÝ - MONTÁŽNÍ ŽELEŽNÝCH PŘÍSTAV + PŘÍSTAV. PŘÍSTAV + OŠ + PŘÍSTAVY PŘI OPRÁVNĚNÍ (PŘÍSTAV) - OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTAV + PŘÍSTAVY ŽELEŽNÝCH OŠ + PŘÍSTAVY MONTÁŽNÍ + MONT. PO PŘÍSTAVY				
15. Měření teploty směsi:						
16. Zkoušky:						
17. Ostatní poznámky:		ŽELEŽNÝCH VÝŠEV: PO PROVEDENÍ ŽELEŽNÝCH PŘÍSTAV ZVLÁŠTNÍ KOLIE S EXISTUJÍCÍMI MĚŘENÍMI PŘÍSTAV. AD NOVÝM ŽELEŽNÝM PŘÍSTAV OŠ KANALIZAČNÍ PŘÍSTAV. V NOVÝM PŘÍSTAV LOHU PŘÍSTAV DOPLNĚNÁ KANALIZAČNÍ PŘÍSTAV (OŠ 29A). S PŘÍSTAVY S MONTÁŽNÍM PŘÍSTAVY ŽELEŽNÝCH PŘÍSTAVY 9,5% KANALIZAČNÍ V MONTÁŽNÍ NOVÝ OPRÁVNĚNÍ ŽELEŽNÝCH PŘÍSTAVY (OŠ 29A) ZA TČ: SOUHLASÍ SE ZMĚNOU (AD - OPRÁVNĚNÍ)				
18. Stavbyved:		19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:				

pg 103

Datum: 14. 8. 2020 Den týdne: PO

kladové středisko: Služba Název akce: 11/1021 H2. 11. PRÁVNÍ - FISCÁLNÍ, EKONOMICKÉ, II. ETAPA

Reações: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + 2\text{OH}^-$

Radovni doba: 2 - - 20 00

Pracovní přestávka: 20-20

řadovníci (jména a příjmení): MILAN HANZLÍČ, MILAN DÄTTER, FRANKELN TÖRÖ, OTTILIE HANZLÍČ, MARTIN ŠTÖR, JOSEF HANZLÍČ, ANTONÍN RAINIC, VIKTOR LARRODA, ANTONÍN RAINIC, MICHAL RÖSNER, JOSEF RÖSNER, JIŘÍ RÖSNER, MARTIN ŠTÖR, JOSEF RÖSNER, MICHAL DÄTTER, JOSEF RÖSNER

mechanismy: NR, J55EX TN110, J52W1 MARLBOROUGH KRAMER, T1TPN, T11150, T1100N110

Material: Fo x 0-36 mm, 2500, dimensiuni obscure, oculo, 250000

žoušky:

provedené práce:

- odstranění stávajícího nátěru a kabeľů čistič
- pokládka nové střešní izolace a kabeľů čistič do PVC ohradnic
- odstranění stávajícího akustického potrubí v místnostech u objektů č.p. 30, 32 (zakázka provedena dle zápisu z jednání konaného dne 13.8.2020)
- odstranění stávajícího odpovídajícího střešní
- pokládání nové střešní izolace, která bude umístěna přes starou a následně do kabeľů
- práce střešních děr na plátnu + nevhodného hřbitovního materiálu
- pokládání nových akustických potrubí v místnostech č. 30 st. 0-32 mm + hřbitovní
- práce nevhodného hřbitovního materiálu na plátnu
- pokládka střešní izolace (střešní izolace stávající, odstranění střešní izolace v km 1,340 - 1,360 + odstranění)

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavby

50 103

Datum: 25.9.2020

Den týdne: ÚT

Skladové středisko: 3110863 Název akce: 111011 HE. HL. D. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Podání: ÚRSO + 70°C, +25°C, +20°C

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KUTĚSKÝ, PAVEL BLÁHA, JIŘÍ VREŠ, TOMÁŠ ŠEK
VĚRA ČKA, PAVEL DOKA, MARTIN ŽALAN, PAVEL HADČEK, ANTONÍN
RANNE, VIKTOR KUBICA, MIROSLAV RŮČKA, MILOŠ DIVÍŠ,
LUDMIL FENCMechanismy: JCB, TEREK TX 110, HUSAR, HUSAR, HUSAR, ŠESTI KOLÁŘSKÝ
KROKOVÝ

Materiál: PLYNOVÝ POKRYV, BETON, ŽELEZNÁ OCEL

Náklady:

Provedené práce: - ROZŠÍŘENÍ A ZAJISTĚNÍ PLOCHY PŘED ŠTĚCHOVICÍMI
- ODVOZ NEVYHOVNĚJŠÍHO HLUBOKÉHO MATERIÁLU NA PLOCHU
- POKRYTÍ ŽELEZNÉ PLOCHY (OPĚTNÉ ZAJISTĚNÍ PLOCHY
ODVOZU PŘED KONTAMINACÍ V Lm N, 340 - 15, 150)
- ZAJISTĚNÍ PLOCHY ŽELEZNÉHO ODVOZU PŘED KONTAMINACÍ
E.p. 130 + ODVOZU (VODNÍ BEZ ÚPRAV OSTRŮVKU + ODVOZU)
- POKRYTÍ PLYNOVÝCH OBLUK DO ŽELEZNÉHO LOKU PŘED
ODVOZU E.p. 130

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyve

PO 103

Datum: 26.4.2020

Den týdne: 8.

Stavové středisko: SH/BLAC Název akce: 11/2011 HR. HZ. 11. PRÁHY - ŽITČHOVICE, REKONSTRUKCE, II. STADIUM

Ans. $+16^{\circ}\text{C}$, $+27^{\circ}\text{C}$, $+29^{\circ}\text{C}$

ovní doba: 30-1800

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

domáci (jména a příjmení): ZDENEK DOUTAČEK, PETEL GLAHO, JIŘÍ LUDEK, FRANTIŠEK JELČICH,
MILAN DÍVÍK, KAREL TÍCHL, KAREL DOSTÁL, JOSEF ŠTOMA,
JOSEF HANÁČEK, ANTONÍN DRAHŮČ, VIKTOR LABUDA, MILESLAV
BUDÍČKA

nismy: ATP, NADPH, H₂O, CO₂, JEL, Tętno, Ciężar ciała, Ciężar serca

2012-10-10: 200 ON 700 A 300, 1000 + 200 PVC ROVER ON 100,
200N, 200K0YH 010000

činné práce: - celkové množství předpokládaného roztroušení na pulsové
- součinná časová hustota (průměrné dlouhodobé množství)
časové hustoty roztroušení v km N, 340 - N, 400 (období)
- průměrné součinné odhadované hustoty na 100 m
na 300 před roztroušením o.p. 130 a 132 (112, 120 a 128
v 13.7. 2020 průměrné množství dlouhodobého roztroušení
1088

astupce investora (TDI):

Podpis stavbyve

Sb 103

Datum 2.9.2020

Den týdne: ST.

Kladové středisko: 81/2600

Název akce: 11/101 AR. HL. 17. PDAH1 - PŘECHOVICSE, POKONSTEV KCE, B. 8. 8. 2020

Přísl: POLOSAHO + 10°C, + 10°C, + 20°C

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy: PÁLEČKA HART, AUTO S TĚŽKOU ROZSAH

Materiál: AC 17

Naušky:

Provedené práce: - PROVÁDĚNÍ PŘÍJEMNÉHO BETONU KE KRAJNÍM
U OBJEKTU ů.p. 130 A 131 + HUŠENÍ

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyved

SO 103

Datum: 26.11.2020 Den týdne: ST

Vákladové středisko: STRABAG Název akce: MIMOJ HŘ. HL. M. PRÁH - ŠESTÁKOVCE, REKONSTRUKCE, 1. ETAPA

Počasí: oblačno -24 + 1°C, +0°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 11³⁰

Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK DOVTEMEL, PAVEL BLÁHA, MÍR LUKES, FRANTIŠEK JEDLIČKA, PETR SLIVKA, ODDĚJ HANŽLÍČ, TATJEJA LEBEČKA, MARIE HADŠČEK, VIKTOR LABUDA, KČLAV DATSK, MIROSLAV PŮŠIČKA

Mechanismy: BREKID, VÁLEK BOUTAB, 3x NŠM2. AUTO

Material: 30 kg. Ø 32 mm A

Zkoušky:

Provedené práce:

- PŘEVRÁCENÍ KONSTRUKČNÍCH PRSTEV Ø 32 mm A +
- HLAVENÍ V KM 14,990 - 14,940
- ZADÍŘOVÁNÍ KŘÍŽU DO SKOLBT KLUBÍČEK

ZÁPIS Z PRÁCE:

DNEŠNÍHO DNE 26.11.2020 BYL ZAPOČÁTY PRÁCE
NA ÚPRAVĚ SÍLIDY P. KABCOVÉ APTOLÉ.

- ODBOUVÁNÍ AKRIZOVÉHO KATU + ODVĚ NA PRÁDEK
- ODBOUVÁNÍ SMYČENÍCH OBRUB + BETONOVÉHO KOLÉ

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucí

50103

Datum: 24. 11. 2020 Den týdne: PA

Výkladové středisko: 841/26A Název akce: 11/102 HR HL. M. PRAHY - ŠTECHOVICE, REKONSTRUKCE IV. ETAPA

Počasí:

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 15⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 11³⁰

Pracovníci (jména a příjmení): KUBENÍK, KOLÁŘEK, PAVEL KLÁHA, JIŘÍ LUKES, JETRO ŠVÍKA, PAVEL HADAČEK

Mechanismy: GREJDE, VALEC BOHAE, 3x NAKL. AUTO

Materiál: ŠD FR. 0-32 mm A, PILMŇNÍ OBRUBI, BETON

Zoubky:

Provedené práce: - PROVÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍCH Vrstev ŠD FR. 0-32 mm A + HODNĚNÍ V km 14,890 - 14,940

ZÁPIS ZHOTOVITELK:

DĚLNÍHO DNE POKROČILÝ STAVEBNÍ PRÁCE NA ÚPRAVĚ
PŘEDÚP. p. KOBLOVSKÉ A p. HOLÉ

- POKLÁDKA NOVÝCH PILMŇNÍCH OBRUB DO BETONOVÉHO LOŽE
- DOROVNÁNÍ ŠD FR. 0-32 K 15 NEDOBŮM

ZÁPIS ZHOTOVITELK: ZÁSTUPCE ZHOTOVITELK (F. STRABAG a.s.)

Dle MARIN L.Š. BĚDA STAVEBNÍ DOBROU INŽENÝRA p. ING. MLOŠE
KLEKUNERA O TOTONENI ZAJÍMAJÍCÍ PĚVIBETI KONSTRUKČNÍCH
VRSTEV ŠD FR. 0-32A A O POROVNÁNÍ PROVÁDĚNÍ INFILTRAČNÍHO
POSTŘIKU BETONU (1400 kg/m³) A O POROVNÁNÍ PROVÁDĚNÍ
ADRETOVÝCH BETONŮ AC 22+ AC 16 MODIF. A AC 17 MODIF.
V km 14,890 - 14,940.

ZÁPIS TDI: Zhotovitel doloží kvalitou provedení vrstev ŠD
kontrolními zkouškami a geodetickými zaměřením dle
SoD. Vizualně bez připomínek, lze pokračovat v dal-
ších pracích.

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyved

S0103

Datum: 7.12.2020

Den týdne: ú

Místní středisko: 841922 Název akce: II/101 HE. HL. 17. PRÁTI - ŠTĚCHOVICĚ, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Pracovní doba: 9⁰⁰ - 16³⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 11³⁰

Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTENSKÝ, JARSLAV ŠLÁHA, JIŘÍ LUKŠ, JAROSLAV HADČEK, VIKTOR JARUŠKA, KLAUD JATEK, HIRSHAV RUSICKA

Materiály: 1x FINÍŠE, 2x KÁCEL HADIT, 4x 1150 8x8, ČELNÍ NAKLADACI KRAJČER

Materiál: 400 11 1001K, PLYNĚNÍ OBRUB, BETON, ŘD FR. 0/32mm a

- Ukončené práce:
- PROVÁZENÍ ASPALTOVÉHO BETONU 400 11 1001K. + HUTNĚNÍ KÁCEL HADIT
 - OBRUBOVÁNÍ PLYNĚNÍ OBRUB + ROZKRYTÍ PLYNĚNÍ OBRUB PRO PLYNĚNÍ - 1500 PLYNĚNÍ V KM 14, 890-14, 940 K PLYNĚNÍ STANOVENÍ
 - PROVÁZENÍ TAVENÍ ŘD FR. 0-32mm a + HUTNĚNÍ
 - ROZKRYTÍ PLYNĚNÍ OBRUB DO BETONOVÉHO LOŽE - OBRUBOVÁNÍ PRO PLYNĚNÍ

ZÁVĚR ZHOTOVITELĚ:

DNEŠNÍHO DNE BYL PROVÁZEN, VE VŠECH K. K. NASTAVITELSTVÍ
 P. KROKOVÉ A P. HOLE ASPALTOVÝ BETON 400 11 + HUTNĚNÍ.
 DNEŠNÍ DNE BYL PROVÁZEN KAZITÍ PLYNĚNÍ OBRUB
 PLYNĚNÍ OBRUB A PLYNĚNÍ OBRUB A TÍM
 ÚPRAVA KROKOVÝ DOKONČENÁ.

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyve

280 0 (8)

TRABAG

List č.: 3004987

1. Nákladové středisko: 841/8640		2. Název akce: 11/021 HR. HL. T. PRAMT - STŘEDNÍKOVIC, DISKONSTRUKCE, 1. STÁPA, SO 534		3. Datum: 12.6.2020	4. Den týdne: PO
Počasí: POLOHODNO		6. Teploty vzduchu:		začátek: +8°C	střed: +12°C
Pracovníci: Dělníci: 61 THP: 14		8. Pracovní doba: 8:00 - 17:00	9. Přestávka: 11:00 - 12:00	10. Odpracované hodiny celkem: 9	
Pracovníci (jména a příjmení):		MARTIN PAFFELIA, MICHAL DOTČAT, ANDREJ OROS, MAREK MIKULČEK, PAVEL ŘÍHA, MICHAL ŠIMONAR, PAVEL MIKULČEK			
Mechanismy: JCB, vibrační přech, vibrační váleček		13. Doprava: ATEN			
Provedené práce: - TŘEBNÍ ŘÍHA V ÚŘEKU - R33-UV + KUPÁNÍ ŽALUZIE - PRÁCE MBB. PŘECHET - POKLÁDÁNÍ PODSTUPY (PŘÍBE) + POKLÁDÁNÍ PRU ROVRU DN 200 SNR/ DO PŘÍROSTÉHO LOŽE + OBRAT PŘECHET - POKLÁDÁNÍ, OSTRANĚNÍ, STAVENÍ UV - POKLÁDÁNÍ NOVÉ UV - DNO, SPOJ P OTRUBET, PŘÍBE, POKLÁDÁNÍ ROVR		materiál:	Tloušťka:	množství:	staničení (a pod.)
Měření teploty směsi:					
Zkoušky:					
Ostatní poznámky:		OPIS & MONTÁŽE: DOPROUČE & MONTÁŽE (F. PRÁCE) 2.8.) MARTIN A POKLÁDÁNÍ STAVEBNÍ ÚSEK INVESTORA O STAVENÍ STAVU STAVENÍ ÚSEK MONTÁŽE UV 1. STAVENÍ UV 1 BUDĚ OSTRANĚNÁ A BUDĚ POKLÁDÁNÁ NOVÁ UV. DŮLEŽITOST & MONTÁŽE STAVU STAV. ÚSEK INVESTORA O POKLÁDÁNÍ POKLÁDÁNÍ PRU ROVR DN 200 SNR/ DO PŘÍROSTÉHO LOŽE V ÚŘEKU R33-UV 1. ZA TAS:			
Stavbyvedoucí:		19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:			

1.Nákladové středisko:		2.Název akce: H/101 HE. HL. 7. PRÁH - PŘECHOVICE,		3.Datum: 30.5.2020		4.Den týdne: úterý	
5.Počasí: JARNO		6.Teploty vzduchu:		začátek: +9°C	střed: +19°C	konec: +21°C	
7.Pracovníci: Dělníci: 3x THP: 1x		8.Pracovní doba: 8 ⁰⁰ -18 ⁰⁰		9.Přestávka: 11 ⁰⁰ -12 ⁰⁰		10.Odpracované hodiny celkem: 10	
11.Pracovníci (jména a příjmení):		MARTIN RAJFOLIK, MICHAL DOUBET, ANDRŠ OBR, MUDRA MIKULŠEK, KAREL TÖTH, ALOIS ŘÍHA, MICHAL KODNAR, KATEL MIKULŠEK					
12.Mechanismy:		13.Doprava:					
14.Provedené práce:		materiál:	Tloušťka:	množství:	stančení (a pod.)		
- ZEMĚNÍ DÍLA V ÚSEBU BČ-T-BČ							
- "HUTNĚNÍ" ŽELEZOBETONU (PRÁH + PROVÁDĚNÍ)							
- POVRCH POUŽITÝ PVC BOUCE DN 300 ENR / DO PŘEDVÝSTO							
- POKRYTÍ BOUCE DN 300 ENR / DO PŘEDVÝSTO							
- LOŽE, POKRYTÉ BČS CEMENTA BOUCE / PŘEDVÝSTO							
- HUTNĚNÍ DÍLA V ÚSEBU RČS - BČS VHODNÝ							
- SASTPOVÝ MATERIÁL DLE POTŘEBY							
(USEBNÍ VOZEČKA)							
- PROVÁDĚNÍ OPLOUCENÍ STAVBY ŠITÉ FÚRLID							
15.Měření teploty směsi:							
16.Zkoušky:							
17.Ostatní poznámky:		BÝVAJÍCÍ ŽIVOTNOSTI: BÝVAJÍCÍ ŽIVOTNOSTI (F. STABAL a.p.) MARTIN L. RAJFOLIK PŘEVZÍMÁ DOZOR INVESTORA O POUŽITÍ POKRYTÍ PVC BOUCE DN 300 ENR / DO PŘEDVÝSTO LOŽE V ÚSEBU RČS - BČS. DLE ŽADUJÍCÍ ŽIVOTNOSTI UPOKOJUJE PŘEVZÍMÁ DOZOR INVESTORA O CHTBĚNÍ PŘEDVÝSTO BLAU V KM 14,450 - 14,630 LEVA STANNA A O CHTBĚNÍ URČENÍ VÝSTO POKRYTÍ POKRYTÍ ŽIVOTNOSTI DO BČS A BČS. OVOAT DO KAMALI PACHET RČS A BČS BOUN POKRYTÍ ŽIVOTNOSTI VETAČOU Ø DN 200 VĚTNĚ PRO KINBT.					
ZA TA: SOUHLASÍ (viz e-mail od AD ING. BAJER 29.5.2020)							
18.Stavbyvedouc		19.V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:					

JO 103

Datum: 23.8.2012 Den týdne: ú

idové středisko: 81/202 Název akce: 111021 Ad. 12. 17. Právní, Střední, Rekonstrukce, I. et.

si: 70.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000

ovní doba: 8.00 - 14.00

Pracovní přestávka: 11.00 - 12.00

ovníci (jména a příjmení): OLEK RYCHLE, JOSEF RYCHLE, JAROSLAV RYCHLE, JAROSLAV RYCHLE, JAROSLAV RYCHLE

anismy: 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000

riál: 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000

šky:

edené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

AD PROVEDL KONTROLU OCHRANY PŘED
OSTŘÍKEM V OPA 130 VE STŘEDNÍCH.
PRINCIPY ŘEŠENÍ OCHRANY DLE PŘÍ-
KRAVIZACÍ DODRŽENY A OCHRANA Z TOHOTO
TITULU PUNÍ SLOUŽÍ FUNKCI. AD PŘEJDE
PŘEDJÍT MAPLO PŘED VSTUPEM DO
BUDOVY (MOŽNOST PŘÍPADNĚ DETONACE)
A DOPLNIT AKO.

DOPLNĚNÍ

- 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000
- 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000
- 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000

is zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyve

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 72/2021

Předmět měření: SO 103-B, C REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi
Úprava u č.p. 130 v km 15,280 – 15,300

Obrubníky	43,0 m
Zámková dlažba	6,3 m ²
Živice	40,7 m ²
Odvodňovací žlab DN100	13,0 m
Odvodňovací žlab DN300	12,0 m
Odtok do Kocáby DN200	36,0 m

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,


Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil:	2020 -21	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	20.9.2021	Ing. S. Bílek
Ověřil:	20.9.2021	Ing. S.Bílek


Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

OCHRANA PROTI OSTŘIKU U ČP. 130 – ČÁST 2


PODÉLNÝ POHLED 1:50

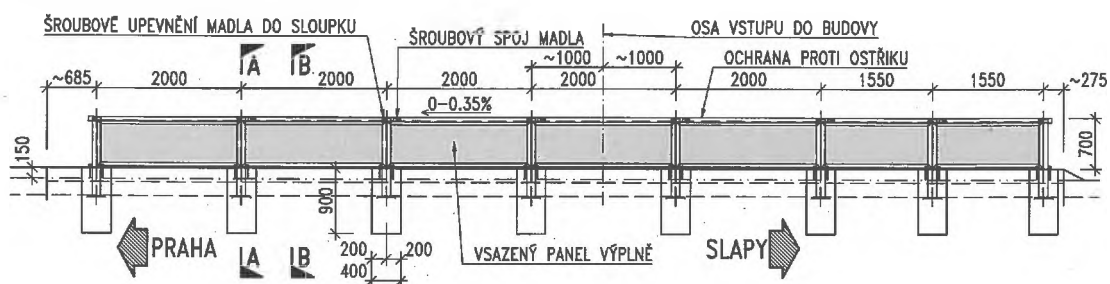

ŘEZ A-A 1:20

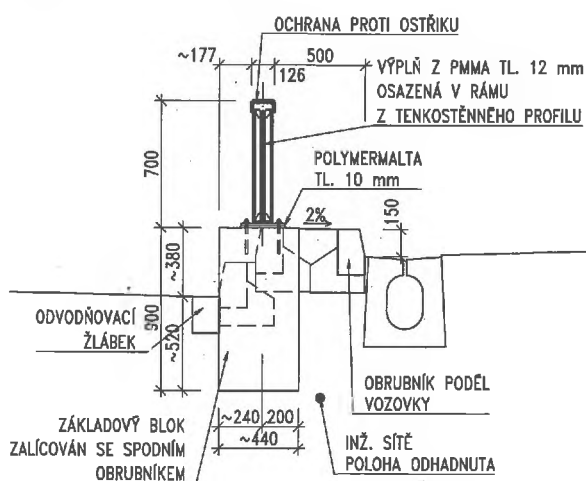


ŘEZ B-B 1:20

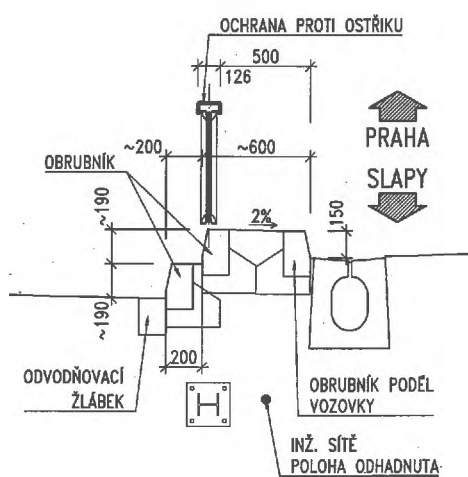

OCHRANA PROTI OSTŘIKU U ČP. 130 – ČÁST 1

PŮDORYS 1:50

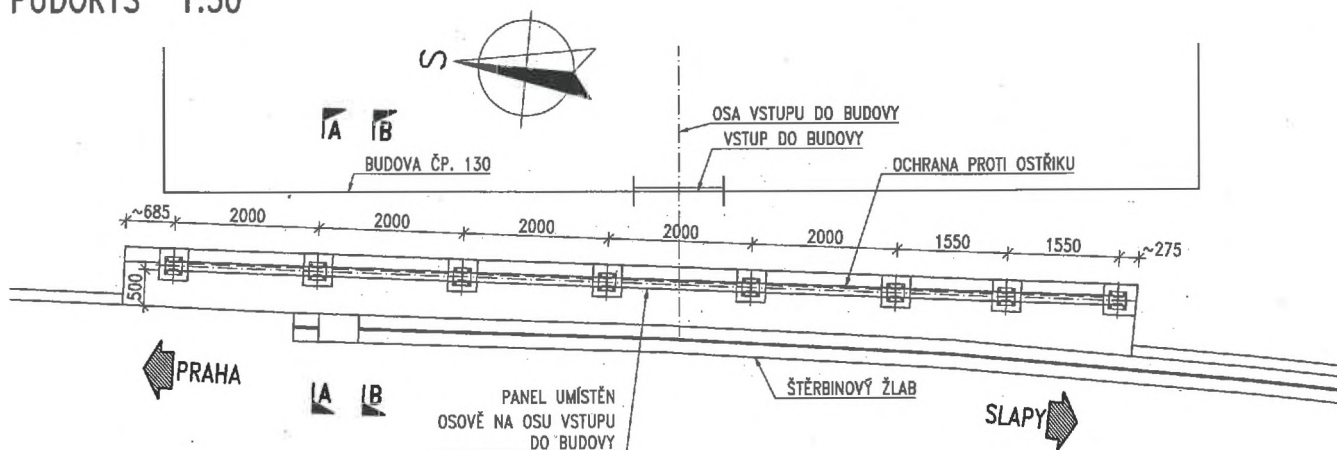

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

OCHRANA PROTI OSTŘIKU:

- SE SNADNO DEMONTOVATELNÝM MADLEM A VÝPLNÍ (NE SVARY APOD.)
- PŘED VSTUPEM DO BUDOVY POLE DL. 2.0 m OSAZENO OSOVĚ K OSE VSTUPU
- LÍC MIN. 0.5 m OD OKRAJE VOZOVKY
- POUŽIT VÝROBEK AEROLUX ZPANI:
 - VÝŠKA 0.7 m
 - SLOUPKY, MADLA, SPOJOVACÍ MATERIÁL: S 235 JR, 1.4401
 - VÝPLŇ: DESKA Z ČIRÉHO PMMA TL 12 mm OSAZENÁ V RÁMU Z AL PROFILU P86 S TĚSNÍCÍM PROFILEM Z EPDM, NEPRŮZVUČNOST B3, PADAJÍCÍ OLOMKY TŘÍDA 2
 - KOTVENÍ: ZÁVITOVÁ TYČ M12 DO VRTU PROFILU 14 mm HLoubKY 180 mm VLEPENÁ HILTI HIT-RE 500 NEBO PODOBNÝM ZPŮSOBEM
 - PKO: DLE TKP KAP. 19B, TYP: IIIA NEBO ~~IIA NEBO IIB~~ - ODSTÍN RAL 5015 (NEBESKÁ MODŘÁ)

ZÁKLADOVÉ BLOKY:

- Z PROSTĚHO BETONU C 30/37 XF4
- VZDUŠNÝ LÍC ZÁKL. BLOKU ZALÍCOVÁN S NAVAZUJÍCÍM OBRUBNÍKEM
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V PŘÍPADĚ KONTAKTU SE ZÁKL. BLOKEM VLOŽENY V MÍSTĚ BLOKU DO PŮLENĚ CHRÁNICÍKY



Alice Pavlikova

Od: Alice Pavlikova
Odesláno: úterý 28. března 2023 14:17
Komu: Miroslav Valenta
Předmět: Štěchovice II. etapa-prosba SO 103 změna DZ (ZPDS)-ochrana proti ostříku
Přílohy: ZBV č. 24 v3 - SO 103 Ochrana proti ostříku.xlsx

Dobrý den,
K ZBV č. 24 posílám vyjádření projektanta k zrcadlům a opravený soupis

Pavlíková

From: Jiří Ctibor
Sent: Tuesday, March 28, 2023 1:20:32 PM
To: Karel Simek
Subject: [EXTERNAL] RE: Štěchovice II. etapa-prosba SO 103 změna DZ (ZPDS)-ochrana proti ostříku

Dobrý den pane Šimku,
zrcadla se doplňovala na základě dodatečného požadavku účastníků stavebního řízení. Konkrétně je ve změně stavby před dokončením u SO 103 uvedeno toto:

„2) Na základě dodatečného požadavku účastníků stavebního řízení budou doplněny dvě odrazná dopravně-bezpečnostní zrcadla dle TP 119 vstřícně před sjezdy k čp. 130 a 132 pro zajištění lepších rozhledových poměrů.“

Změnu stavby SO 103 posílám, zrcadla jsou patrná z přílohy č. 2.2.
Ctibor

Ing. Jiří Ctibor
projektant silničních staveb

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4
Mobil:
Email:
Web: <http://www.promika.cz>
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

From: Karel Simek
Sent: Tuesday, March 28, 2023 12:44 PM
To: Jiří Ctibor
Subject: Štěchovice II. etapa-prosba SO 103 změna DZ (ZPDS)-ochrana proti ostříku

Dobrý den pane Ctibore,
mohu Vás požádat o zaslání elektronické verze SO 103 ,kde je vidět přidání zrcadel SDZ naproti úpravě domu proti ostříku.
Potřeboval bych zdůvodnit panu Valentovi, proč tam byla přidána 2 zrcadla(asi požadavek z místního šetření nebo PČR).

děkuji Vám a přeji hezký zbytek dne

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar.

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar.

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. na

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar.

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar.

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Naše značka: TD/43/19-120/VM/23

Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Tel. +

e-mail: i

Datum: 31. 3. 2023

KSÚS Středočeského kraje

**Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU**

**Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 24 SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi.

Zhotovitel stavby předložil TDS doplněný návrh ZBV č. 24 SO 103 (103/7) Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi (Ochrana proti ostříku).

Do návrhu ZBV byly zapracovány změny oproti PDPS dle Dodatečného povolení změny stavby z 13. 5. 2022.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 24 SO 103 (103/7) Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi. (Ochrana proti ostříku).

Položky oceněného soupisu prací SO 103 (103/7) budou fakturovány na základě skutečně provedených prací dle Dodatečného povolení změny stavby doložených měřeními a záznamy ve stavebním deníku.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Milan Fiala
Ing. Karel Šimek