

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/15

Číslo ZBV:

41

Objednatel:

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 41 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
41.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
41.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
41.3	-1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
41.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
41.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
41	-1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/15

Číslo ZBV:

41

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	131	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant (AD)
4	Stavební dozor
5	Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /frézování AB a CB vrstev

PDPS řešila odfrézování původního asfaltobetonového krytu popřípadě podkladní cementobetonové desky v položkách nabídkového rozpočtu při předpokladu odfrézovaného množství jak asfaltobetonu, tak cementobetonového krytu v m2 při daných tloušťkách (u odfrézování AB krytu v tl. 100 a 200 mm a u CB desky v tl.40,50 a 100 mm). Ve skutečnosti a v souladu s RDS jak u odfrézování asfaltobetonového souvrství, tak i frézovaného CB podkladu došlo k navýšení množství. A to z několika důvodů.

1) U AB souvrství byly zastiženy v některých úsecích jiné tloušťky než se předpokládalo, upravovala se niveleta vozovky jak v příčném i podélném směru, nebo zde zůstávaly asfaltobetonové nálitky malých tloušťek na stávající CB desce, nebo bylo nutné upravit i niveletu z důvodu napojení přilehlých nemovitostí. Pol. č. 4, 5, 124 a 125.

2) U odfrézované CB desky došlo k nárůstu buď z důvodu značné plošné degradace desky, nebo jejího lokálního porušení ať již z titulu dříve vkládaných inž. sítí, nebo její nedostatečné tloušťky nutné pro její zachování, někdy i nedostatečné šíře.

Toto vše je zdokladováno měřičskými protokoly ÚOZI, zápisy ve SD, vyjádřeními AD a objednatele popřípadě projektanta RDS a vše dokladujeme přílohou. Pol. č. 7, 8, 9, 124, 125 a 126.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	4 381 998,28

Technická pomoc Objednatele

jméno

Ing. Lubomír Smetana

datum

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

jméno

Ing. Karel Šimek

datum

podpis

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.

jméno

Ing. David Dvořáček

datum

podpis

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.

jméno

Miroslav Valenta

datum

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)

jméno

datum

podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 41**

Název Stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102/15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
113 362 946,56

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-12 827 207,79	25 136 493,19	125 672 231,96	12 309 285,40

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 513 978,75	2 868 019,53	28 004 512,72	24,70%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-14 341 186,54	127 026 272,74	13 663 326,18	12,05%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 41													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	27 731,600	26 873,700	-857,900	59,900	1 661 122,84	-51 388,21	0,00	1 609 734,63	-51 388,21	-3,09%
6	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	13 516,000	12 840,900	-675,100	109,730	1 483 110,68	-74 078,72	0,00	1 409 031,96	-74 078,72	-4,99%
7	113155332	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	13 995,000	5 151,720	-8 843,280	74,99	1 049 485,05	-663 157,57	0,00	386 327,48	-663 157,57	-63,19%
8	113155333	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	11 027,000	2 730,600	-8 296,400	87,43	964 090,61	-725 354,25	0,00	238 736,36	-725 354,25	-75,24%
9	113155334	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	22 029,000	37 026,100	14 997,100	166,82	3 674 877,78	0,00	2 501 816,22	6 176 694,00	2 501 816,22	68,08%
119	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 197,830	3 663,128	465,298	13,82	44 194,01	0,00	6 430,42	50 624,43	6 430,42	14,55%
121	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	79 690,604	86 204,776	6 514,172	7,03	560 224,95	0,00	45 794,63	606 019,58	45 794,63	8,17%
124	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	310,867	1 919,416	1 608,549	51,81	16 106,02	0,00	83 338,94	99 444,96	83 338,94	517,44%
125	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	4 352,138	26 871,516	22 519,378	5,76	25 068,31	0,00	129 711,62	154 779,93	129 711,62	517,43%
		Nové položky											
169	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	574,100	574,100	108,00	0,00	0,00	62 002,80	62 002,80	62 002,80	100,00%
226	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	327,100	327,100	119,00	0,00	0,00	38 924,90	38 924,90	38 924,90	100,00%
		Celkem						9 478 280,25	- 1 513 978,75	2 868 019,53	10 832 321,03	1 354 040,78	14,29%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

332/1	31	Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/1	32	Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/1	33	Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/1	34	Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/1	35	Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.2/1	36	Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu	0,00	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,50	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00
102/12	37	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	1 771 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/13	38	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/14	39	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového	- 6 111 253,89	5 276 219,41	- 835 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 111 253,89	5 276 219,41	-835 034,48	11 387 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253/3	40	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71	0,00	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 560,35	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/15	41	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /frézování AB a CB vrstev	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	4 381 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	41
Název a evidenční číslo stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/15

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 15 pro ZBV 41	33	
08 Vyjádření AD č. 46	8	
09 Stanovisko projektanta RDS č. 4	3	
10 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti	1	
11 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
12 Geodetické protokoly AB a CS vrstev	64	
13 Listy SD	10	
14 Tabulka frézování AB vrstev	1	
15 Tabulka frézování CS vrstev	1	
16 Zápis Ing. Klofáče do obch. Rejstříku	2	
17 Zápis Ing. Bašára do obch. rejstříku	6	
18 Stanovisko TDS k ZBV č. 41	1	
Počet listů celkem	131	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 15 pro ZBV 41								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
52	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	M	20,000	20,000	0,000	1 295,34	25 906,80	0,00	0,00	25 906,80	0,00	0,00%
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150											
		2*10 přípojky k novým UV - odhad=20,000 [A]											
53	895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	35 858,74	35 858,74	0,00	0,00	35 858,74	0,00	0,00%
		Vpustí kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm											
54	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	2,000	2,000	0,000	6 416,78	12 833,56	0,00	0,00	12 833,56	0,00	0,00%
		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální											
58	898121129	Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	M	32,000	32,000	0,000	5 181,24	165 799,68	0,00	0,00	165 799,68	0,00	0,00%
		Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 mm DN 600											
		SoD											
		13+19 sanace propustků 32 vtok. objektů přespárováním v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]											
59	898161134	Sanace potrubí vložkování skelným rukávem DN 1000 tl.8,0 mm	M	32,000	32,000	0,000	22 912,62	733 203,84	0,00	0,00	733 203,84	0,00	0,00%
		Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování stávajícího potrubí skelným rukávem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000											
		SoD											
		13+19 sanace vyzložkováním propustků, příp.vtok.objektů, v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]											
60	89913115R	Bourání uličních vpustí kompletních	KUS	3,000	3,000	0,000	1 344,82	4 034,46	0,00	0,00	4 034,46	0,00	0,00%
		Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu [typ BEGU]											
		SoD											
		2+I vč. odvozu 3 uložení na skládku=3,000 [A]											
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání													
67	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm	KUS	66,168	66,168	0,000	363,84	24 074,57	0,00	0,00	24 074,57	0,00	0,00%
69	40445175	odrazka na svodidla V.1.B	KUS	54,800	54,800	0,000	716,16	39 245,57	0,00	0,00	39 245,57	0,00	0,00%
		odrazka na svodidla V.1.B											
71	40445175a	odrazka na svodidla M.1.B	KUS	4,000	4,000	0,000	941,84	3 767,36	0,00	0,00	3 767,36	0,00	0,00%
73	404454040	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	1 306,83	1 306,83	0,00	0,00	1 306,83	0,00	0,00%
74	404454070	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 862,95	3 725,90	0,00	0,00	3 725,90	0,00	0,00%
75	404454320	značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 377,06	2 754,12	0,00	0,00	2 754,12	0,00	0,00%
62	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	M	10,000	0,000	-10,000	7 829,44	78 294,40	-78 294,40	0,00	0,00	-78 294,40	-100,00%
		ZBV č. 37 neprovádělo se											
93	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	46,000	70,000	24,000	135,29	6 223,34	0,00	3 246,96	9 470,30	3 246,96	52,17%
		ZBV č. 38 podklad pod svodidla 12*2=24											
97	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	M	13,000	13,000	0,000	1 784,45	23 197,85	0,00	0,00	23 197,85	0,00	0,00%
99	59222003	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm	M	20,000	20,000	0,000	6 372,85	127 457,00	0,00	0,00	127 457,00	0,00	0,00%
61	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	10,000	0,000	-10,000	863,54	8 635,40	-8 635,40	0,00	0,00	-8 635,40	-100,00%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 15 pro ZBV 41							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice							102						
							Celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 37 neprovádělo se											
63	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m	M	2 740,000	2 749,000	9,000	1 093,82	2 997 066,80	0,00	9 844,38	3 006 911,18	9 844,38	0,33%
		Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V]											
		SoD 150+120+26+70 vpravo - dle situace + u benzinky=366,000 [A] 2374 vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 374,000 [B] Celkem: 366+2374=2 740,000 [C] ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 39/2023 km 13,887-13,896 vpravo 9=9											
64	911381124	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m	M	48,000	208,000	160,000	5 181,24	248 699,52	0,00	828 998,40	1 077 697,92	828 998,40	333,33%
		SoD 24+24=48,000 [A] ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 39/2023 km 13,764-13,888 vpravo 124 m km 13,895-13,979 vpravo 84 m 124+84=208 odpočet původního množství -48 208-48=160,00											
65	911381813	Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m	M	24,000	24,000	0,000	2 302,78	55 266,72	0,00	0,00	55 266,72	0,00	0,00%
		Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m											
		SoD 24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]											
66	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	66,240	66,240	0,000	276,33	18 304,10	0,00	0,00	18 304,10	0,00	0,00%
		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního											
		SoD (2880/50)*1.15 km 11,700 - 14,580=66,240 [A]											
68	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	KUS	54,800	54,800	0,000	217,61	11 925,03	0,00	0,00	11 925,03	0,00	0,00%
		SoD 2740/50 délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně budou směrové sloupky=54,800 [A]											
70	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	KUS	4,000	4,000	0,000	316,63	1 266,52	0,00	0,00	1 266,52	0,00	0,00%
72	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	5,000	5,000	0,000	609,08	3 045,40	0,00	0,00	3 045,40	0,00	0,00%
		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly											
		SoD 2+1+2 2 x Z4a 5 l x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]											
76	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	5,000	5,000	0,000	995,95	4 979,75	0,00	0,00	4 979,75	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu											
77	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	7,000	7,000	0,000	995,95	6 971,65	0,00	0,00	6 971,65	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky											
78	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	2 450,000	2 450,000	0,000	13,24	32 438,00	0,00	0,00	32 438,00	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní											
		SoD 2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]											
79	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	M	137,000	137,000	0,000	19,57	2 681,09	0,00	0,00	2 681,09	0,00	0,0

Změnový soupis prací SO 102 po změně 15 pro ZBV 41								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
92	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	M	46,000	46,000	0,000	518,95	23 871,70	0,00	0,00	23 871,70	0,00	0,00%
		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky											
		SoD 29+17 dle situace=46,000 [A]											
94	919122122	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	M	696,000	46,000	-650,000	116,82	81 306,72	-75 933,00	0,00	5 373,72	-75 933,00	-93,39%
		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm											
		SoD 1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [A] 46 podél obrubníku=46,000 [B] Celkem: 650+46=696,000 [C] ZBV ZBV č. 12 odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovkyč. 12 odpočet -650											
95	919131210R	Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m	KUS	227,500	227,500	0,000	4 029,86	916 793,15	0,00	0,00	916 793,15	0,00	0,00%
		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm											
		SoD 910/1.0/4 kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na čtvrtiny=227,500 [A]											
96	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	M	13,000	13,000	0,000	3 333,04	43 329,52	0,00	0,00	43 329,52	0,00	0,00%
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm											
		SoD 13 v km 13,89=13,000 [A]											
98	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	M	20,000	20,000	0,000	5 724,70	114 494,00	0,00	0,00	114 494,00	0,00	0,00%
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm											
		SoD 20 v km 12,925=20,000 [A]											
100	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	M3	29,680	29,680	0,000	4 081,06	121 125,86	0,00	0,00	121 125,86	0,00	0,00%
		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25											
		SoD (13*0.50)+(19*1.22) délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]											
101	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	T	0,077	0,077	0,000	32 954,10	2 537,47	0,00	0,00	2 537,47	0,00	0,00%
		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2											
		SoD ((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001 vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A]											
102	919721101	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	M2	3 185,000	3 185,000	0,000	176,12	560 942,20	0,00	0,00	560 942,20	0,00	0,00%
		Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m											
		SoD 910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]											
103	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií	M2	40 698,000	40 698,000	0,000	102,22	4 160 149,56	0,00	0,00	4 160 149,56	0,00	0,00%
		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií											
		SoD 11027 bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A] 13995+5501+8015+2160 frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B] Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]											
104	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	M	4 826,200	5 068,200	242,000	116,82	563 796,68	0,00	28 270,44	592 067,12	28 270,44	5,01%
	</												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 15 pro ZBV 41								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
								Celkem					
								Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	10 352,419	10 561,651	209,232	34,54	357 572,55	0,00	7 226,87	364 799,42	7 226,87	2,02%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového											
		SoD 310.867-170.268 dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311=140,599 [A] 10211.82 dle pol. 997221561=10 211,820 [B] Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C] ZBV č. 15 dle pol. č. 997221571 50,172=50,172 [A] ZBV ZBV č. 27 dle pol. č. 9777221571 95,22=95,220 [A] ZBV č. 38 svodidlo (36+48)*0,76=63,84											
127	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	3 197,830	4 348,264	1 150,43	34,54	110 453,05	0,00	39 735,99	150 189,04	39 735,99	100,00%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva											
		SoD 3197.83 dle pol. 997221551=3 197,830 [A] ZBV č. 13 dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A] ZBV ZBV č. 27 dle pol. č. 997221551 204,24=204,24 [A] ZBV č. 38 dle pol. č. 997111551 171,784=171,784											
998 Přesun hmot													
128	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	5 047,476	5 752,793	705,32	147,76	745 815,05	0,00	104 217,64	850 032,69	104 217,64	100,00%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
		ZBV č. 13 dle pol. 594511111 851,2*0,614=522,637 [A] ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4*0,134=9,300 [A] ZBV č. 38 svodidlo160*0,76=121,6 dlažba 15*0,101=1,515 palisáda 75*0,6702=50,265 celkem 121,60+1,515+50,265=173,38											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 15 pro ZBV 41													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
150	577135132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	1 342,000	1 342,00	270,00	0,00	0,00	362 340,00	362 340,00	362 340,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/01											
		ZBV č. 21 protokol D 13/2020 km 12,440 - 12,850 vpravo ACL 16 modif. prům tl. 30,7 mm (vrstva navíc) 1342=1 342,000 [A]											
151	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	4 510,000	4 510,00	349,00	0,00	0,00	1 573 990,00	1 573 990,00	1 573 990,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/02											
		ZBV č. 21 protokol Š II 89/21 13,199 - 13,696 vlevo ACL 16 modif. tl. 100 mm tloušťka 2x50 2255*2=4 510,000 [A]											
152	567123114a	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	19 283,200	19 283,20	256,33	0,00	0,00	4 942 862,66	4 942 862,66	4 942 862,66	100,00%
		cena dle kalkulace z SoD (záměna recyklované směsi za SC 5/6)											
		ZBV č. 23 nahrazuje pol. č. 38 19007,2=19 007,200 [A]											
		ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											
153	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	441,600	441,600	110,00	0,00	0,00	48 576,00	48 576,00	48 576,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] (183,8+92,2)*0,6=165,600 [C] A+B+C=441,600 [C]											
154	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	276,000	276,000	256,00	0,00	0,00	70 656,00	70 656,00	70 656,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											
155	564970315	Podklad z betonového recykliátu plochy do 100 m2 tl 250 mm	M2	0,000	165,600	165,600	240,00	0,00	0,00	39 744,00	39 744,00	39 744,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm 276*0,6=165,600 [A]											
156	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	M	0,000	318,585	318,585	293,00	0,00	0,00	93 345,40	93 345,40	93 345,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 318,585=318,585											
157	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	M3	0,000	2,250	2,250	4 160,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 zábradlí propustek 0,5*0,5*0,75*12											
158	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	M	0,000	20,000	20,000	192,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 zábradlí propustek 6+4+6+4=20											
225	74910606	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	KUS	0,000	10,000	10,000	6 110,00	0,00	0,00	61 1			

[illegible]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 15 pro ZBV 41													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
168	911381824	Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,2 m	M	0,000	132,000	132,000	939,00	0,00	0,00	123 948,00	123 948,00	123 948,00	100,00%
		URS 2023/1											
		ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 36/2023 km 13,763-13,799 vpravo 36m km 13,843-13,891 vpravo 48m km 14,351-14,399 vpravo 48m 36+48+48=132											
171	58381008	Kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	M2	0,000	16,500	16,500	1 610,00	0,00	0,00	26 565,00	26 565,00	26 565,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2*1,1=16,5											
172	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	M	0,000	208,000	208,00	77,60	0,00	0,00	16 140,80	16 140,80	16 140,80	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 nové betonové svodidlo 208=208											
169	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	574,100	574,100	108,00	0,00	0,00	62 002,80	62 002,80	62 002,80	1,75%
		Cena dle URS 2022/2											
		ZBV č. 41 geodetický protokol Š II 17/2022 km 10,020-10,246 vpravo prům. tl. 40 mm 18,10=18,100 [A] Š II 33/2022 km 14,580-14,608 vlevo prům. tl. 41 mm 39,1=39,100 [B] nájezd k MOL km 14,130-14,429 vpravo prům. tl. 42 mm - bez odpočtu plochy 37,9=37,900 [C] výjezd od MOL km 14,130-14,429 vpravo prům. tl. 42 mm - bez odpočtu plochy 49,0=49,000 [D] Š II 33/2022 km 14,580-14,609 vlevo prům. tl. 220 mm 130,50=130,500 [E] Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 224 mm 299,50=299,500 [F] A+B+C+D+E+F=574,100 [G]											
226	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	327,100	327,100	119,00	0,00	0,00	38 924,90	38 924,90	38 924,90	1,75%
		Cena dle URS 2022/2											
		ZBV č. 41 geodetický protokol Š II 23/2022 km 10,222 -10,246 vpravo prům. tl. 50 mm 70,10=70,100 [A] kaslíky km 14,226-14,273 vpravo prům. tl. 51 mm - bez odpočtu plochy 92,40=92,400 [B] km 14,302-14,343 vpravo prům. tl. 53 mm - bez odpočtu plochy 86,80=86,800 [C] km 14,354-14,393 vpravo prům. tl. 51 mm - bez odpočtu plochy 77,80=77,800 [D] A+B+C+D=327,100 [E]											
		Celkem						113 362 946,56	- 14 341 186,54	28 004 512,72	127 026 272,74	13 663 326,18	12,05%

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 1147/2022/DDv

Datum: 28. 2. 2022

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel.: 

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 46 - SO 102, frézování nebo bourání CB desky, úprava svahu

Byli jsme požádáni o vyjádření ke stanovisku projektanta RDS č. 4. Stanovisko projektanta je přílohou vyjádření.

Stanovisko řeší dva okruhy problémů. Jedná se o:

- Postup při volbě typu úpravy vozovky s ohledem na zbytkovou tl. CB desky.
- Požadavek PVL na úpravu svahů.

K prvnímu bodu sdělujeme následující:

- Potvrzujeme závěry projektanta RDS.
- Interpretace projektanta RDS odpovídá návrhu z přípravné dokumentace.

Ke druhému bodu sdělujeme následující:

- Za AD požadujeme postupovat dle požadavku PVL. Jedná se o trvalý požadavek PVL sdělený již po prvním nálezů do zahájení prací nánosy zakrytého stávajícího břehového opevnění.
- Bude postupováno dle vyjádření AD č. 23 ze dne 13. 4. 2021, kde byla problematika opevnění řešena.

Výše uvedené stanovisko bylo zhotoviteli sděleno v předstihu před provedením prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



Přílohy:

- Stanoviska projektanta RDS č. 4

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. M
2. Objednatel, KSÚS, Ing. M
3. Objednatel, KSÚS, Ing. A
4. TDI, Pragoprojekt, a.s., I
5. Strabag, a.s., Karel Šimek
6. Strabag, a.s., Martin Lísa,
7. Atelier PROMIKA, s.r.o.,



STRABAG, a.s.
k rukám dis. Martina Lísy
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

STECHOVRDS_009/21 Ctibor

Praha, 31.05.2021

Věc: II/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II – stanovisko projektanta RDS č. 4

- 1) **Postup při rozhodování, zda je možné použít typ úpravy dle vzorových příčných řezů „...v místě malé tloušťky HAV s frézováním CB desky“, nebo jestli je nutné použít již úpravu „...v místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“:**

Rozhodujícím kritériem je zbytková tl. CB desky. Pokud nebude dodržena min. zbytková tl. CB desky 120 mm po odfrézování dle požadované nivelety na typ úpravy „...v místě malé tloušťky HAV s frézováním CB desky“, pak je třeba použít úpravu dle vzorových příčných řezů „...v místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“.

Projektová dokumentace PDPS již vytipovala úseky, kde bude nutné použít úpravu s vybouráním CB desky, nicméně přesný rozsah je vždy nutné přizpůsobit konkrétně zjištěným podmínkám na staveništi, které nelze z provedeného diagnostického průzkumu vozovky zjistit ve všech profilech.

Minimální délka úseků s vyhovující zbytkovou tl. CB desky 120 mm není v PDPS přesně stanovena. Musí to být však taková délka, aby bylo možné dodržet požadovanou kvalitu provedených prací s ohledem na použitou technologii.

- 2) **Technický návrh řešení změny typu úpravy svahu v rozsahu požadovaném majetkovým správcem toku, Povodí Vltavy (požadavek zaslán investorovi v dopise č.j. PVL-24823/2021/253, ze dne 6.6.2021):**

Tento dodatečný požadavek Povodí Vltavy požaduje změnu povrchové úpravy tělesa, navrženou z jiných typů („TYP A“ prostý zemní svah s ozeleněním, atd.) na „**TYP B1 odláždění svahu do sklonu**“ a to v místech, kde bylo po odkrytí vrstev nánosů nalezeno původní kamenné opevnění svahu. Po rozebrání původního kamenného obkladu bylo však zjištěno, že se stávající zemní těleso skládá z nevhodných materiálů (štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy, štěrkopíský, viz foto v příloze), což na místě potvrdil i geotechnik stavby. Navrhují postupovat v souladu s jeho doporučením a část zemního stavu z nevhodných materiálů nahradit materiálem vhodným dle ČSN 73 61 33. Podrobněji znázorněno v grafické příloze tohoto stanoviska.

Příloha: fotografie z místa cca km 10,440, vzorové příčné řezy

za Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Jiří Ctibor







atelierpromika
projektová činnost v dopravě


Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273



ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ
(sklon 1:1,25 a nižší)

Pozn.: ve staničení cca 10,465-10,540
dojde k tzv. zazubení svahu a odstranění CB
v souladu s původní PD

S9,5
SILNICE II/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

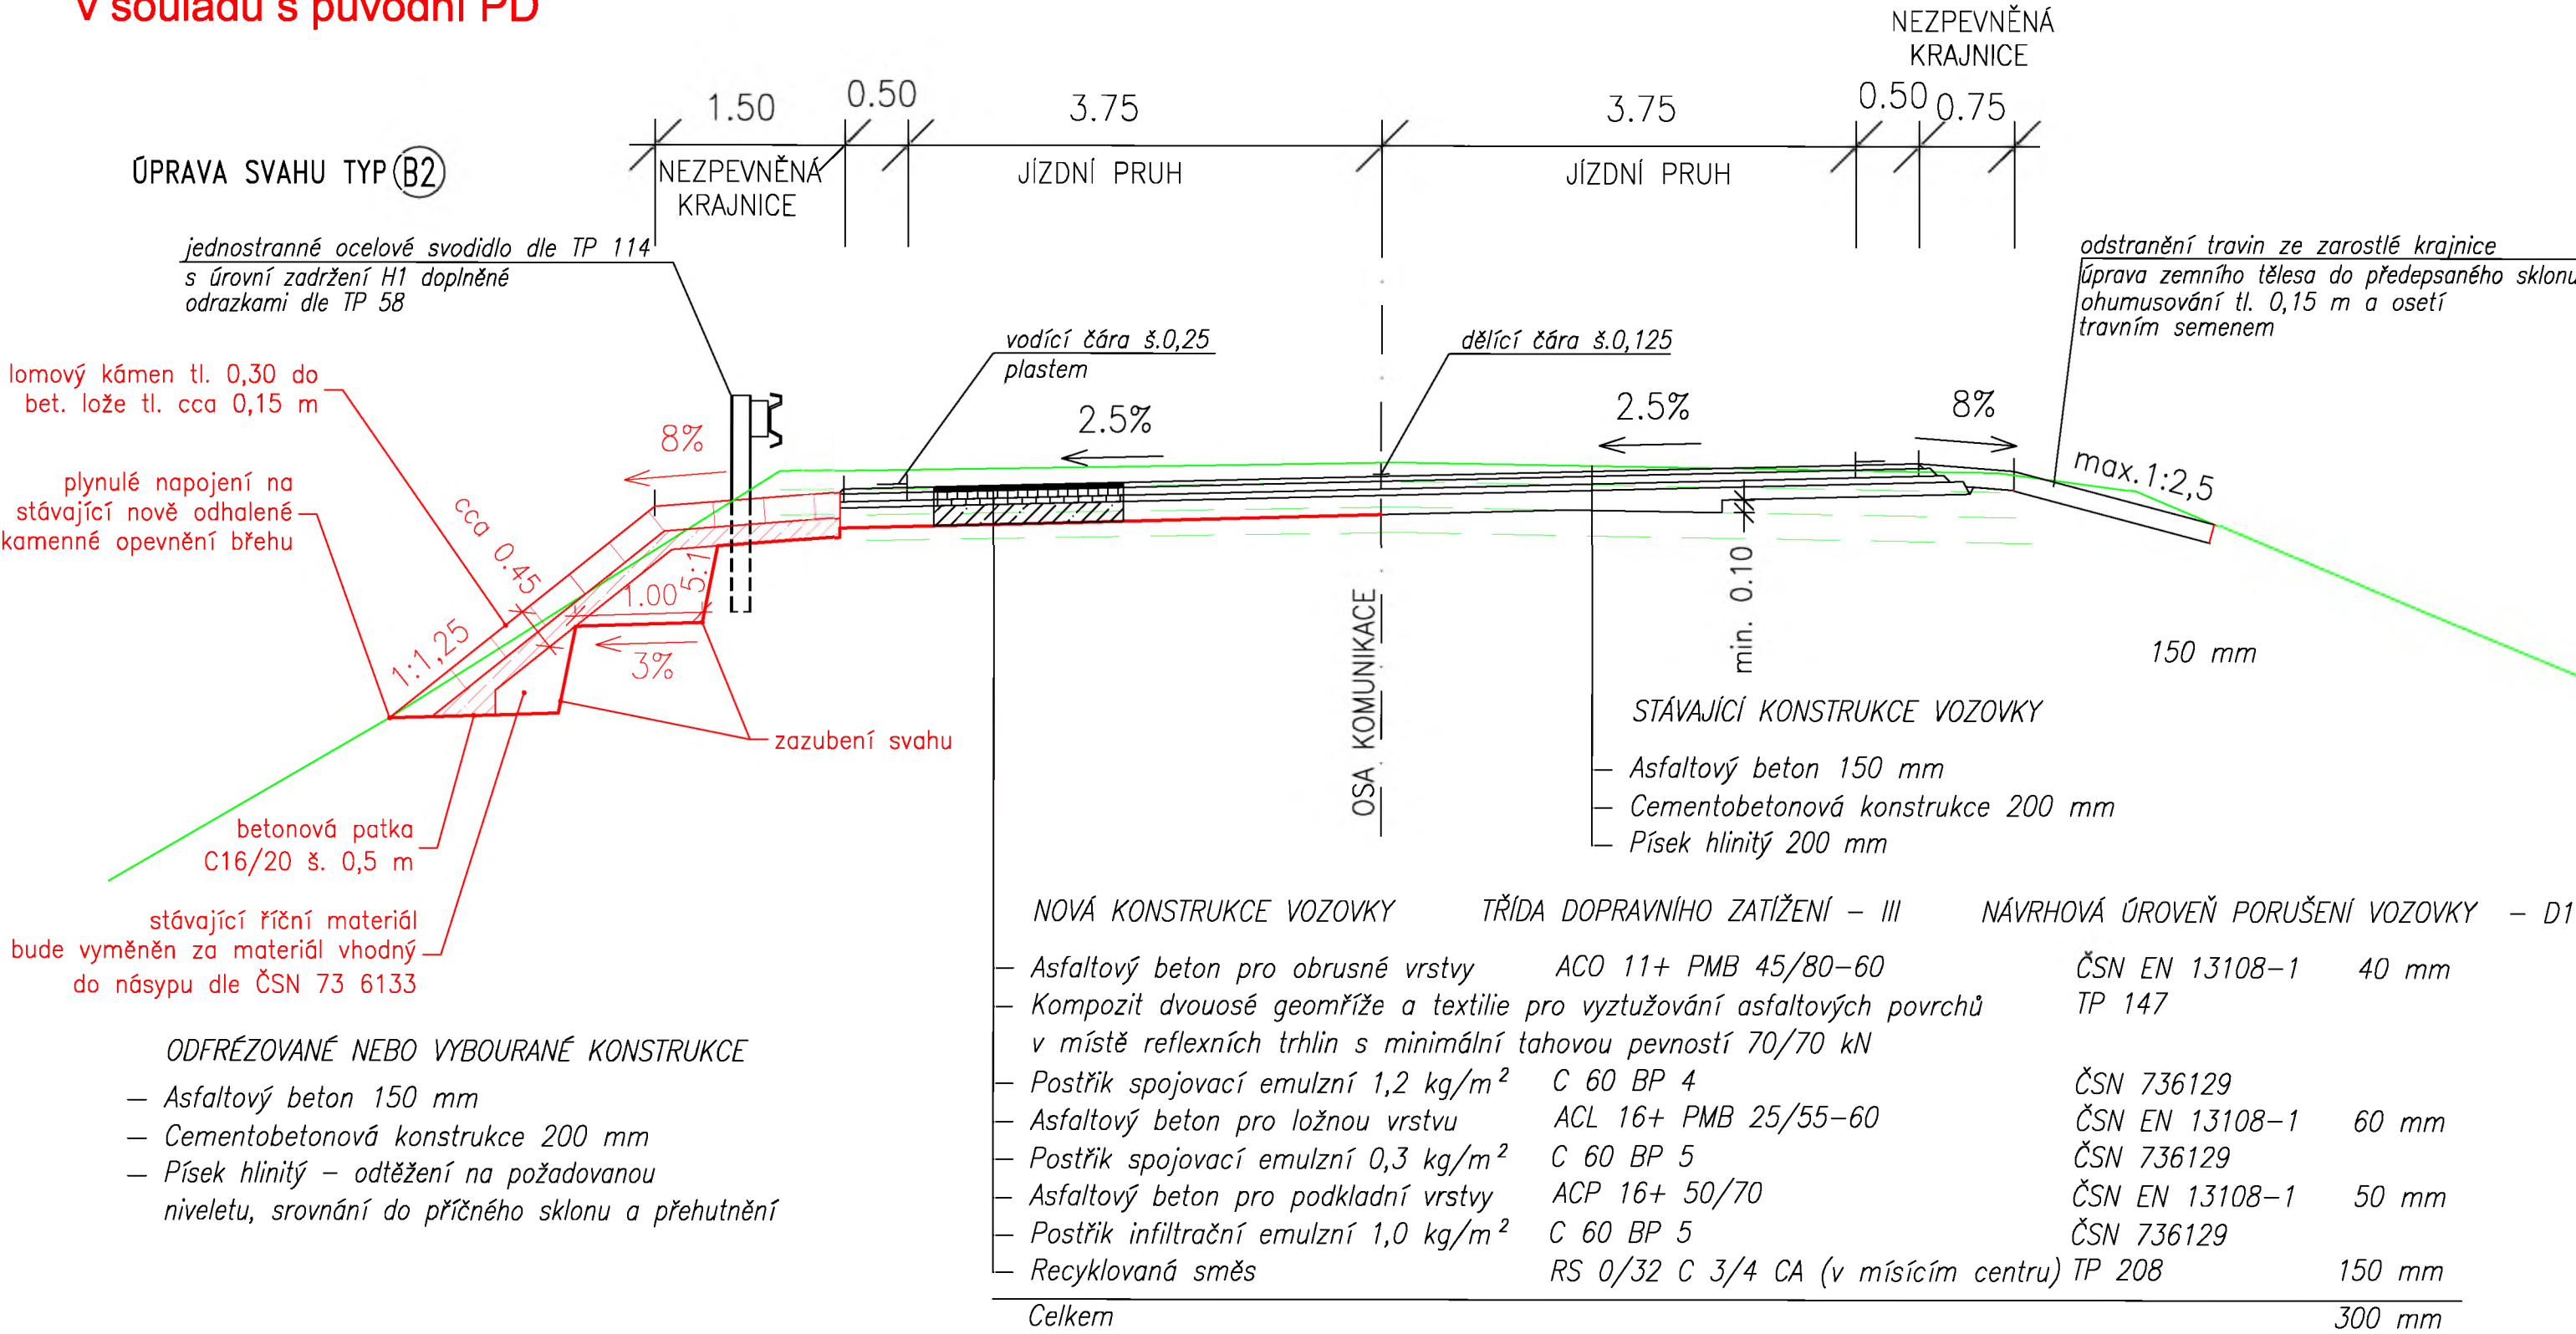

ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ

(sklon 1:1 a vyšší)

Pozn.: ve staničení cca 10,360-10,465


dojde k odstranění CB z důvodu homogenizace

podloží a tím tak k prodloužení životnosti vozovky

a také z důvodu případných kaveren pod vrstvou z CB, kde se vyskytuje říční

materiál, který je sypký a nezhutitelný

S9,5
SILNICE II/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

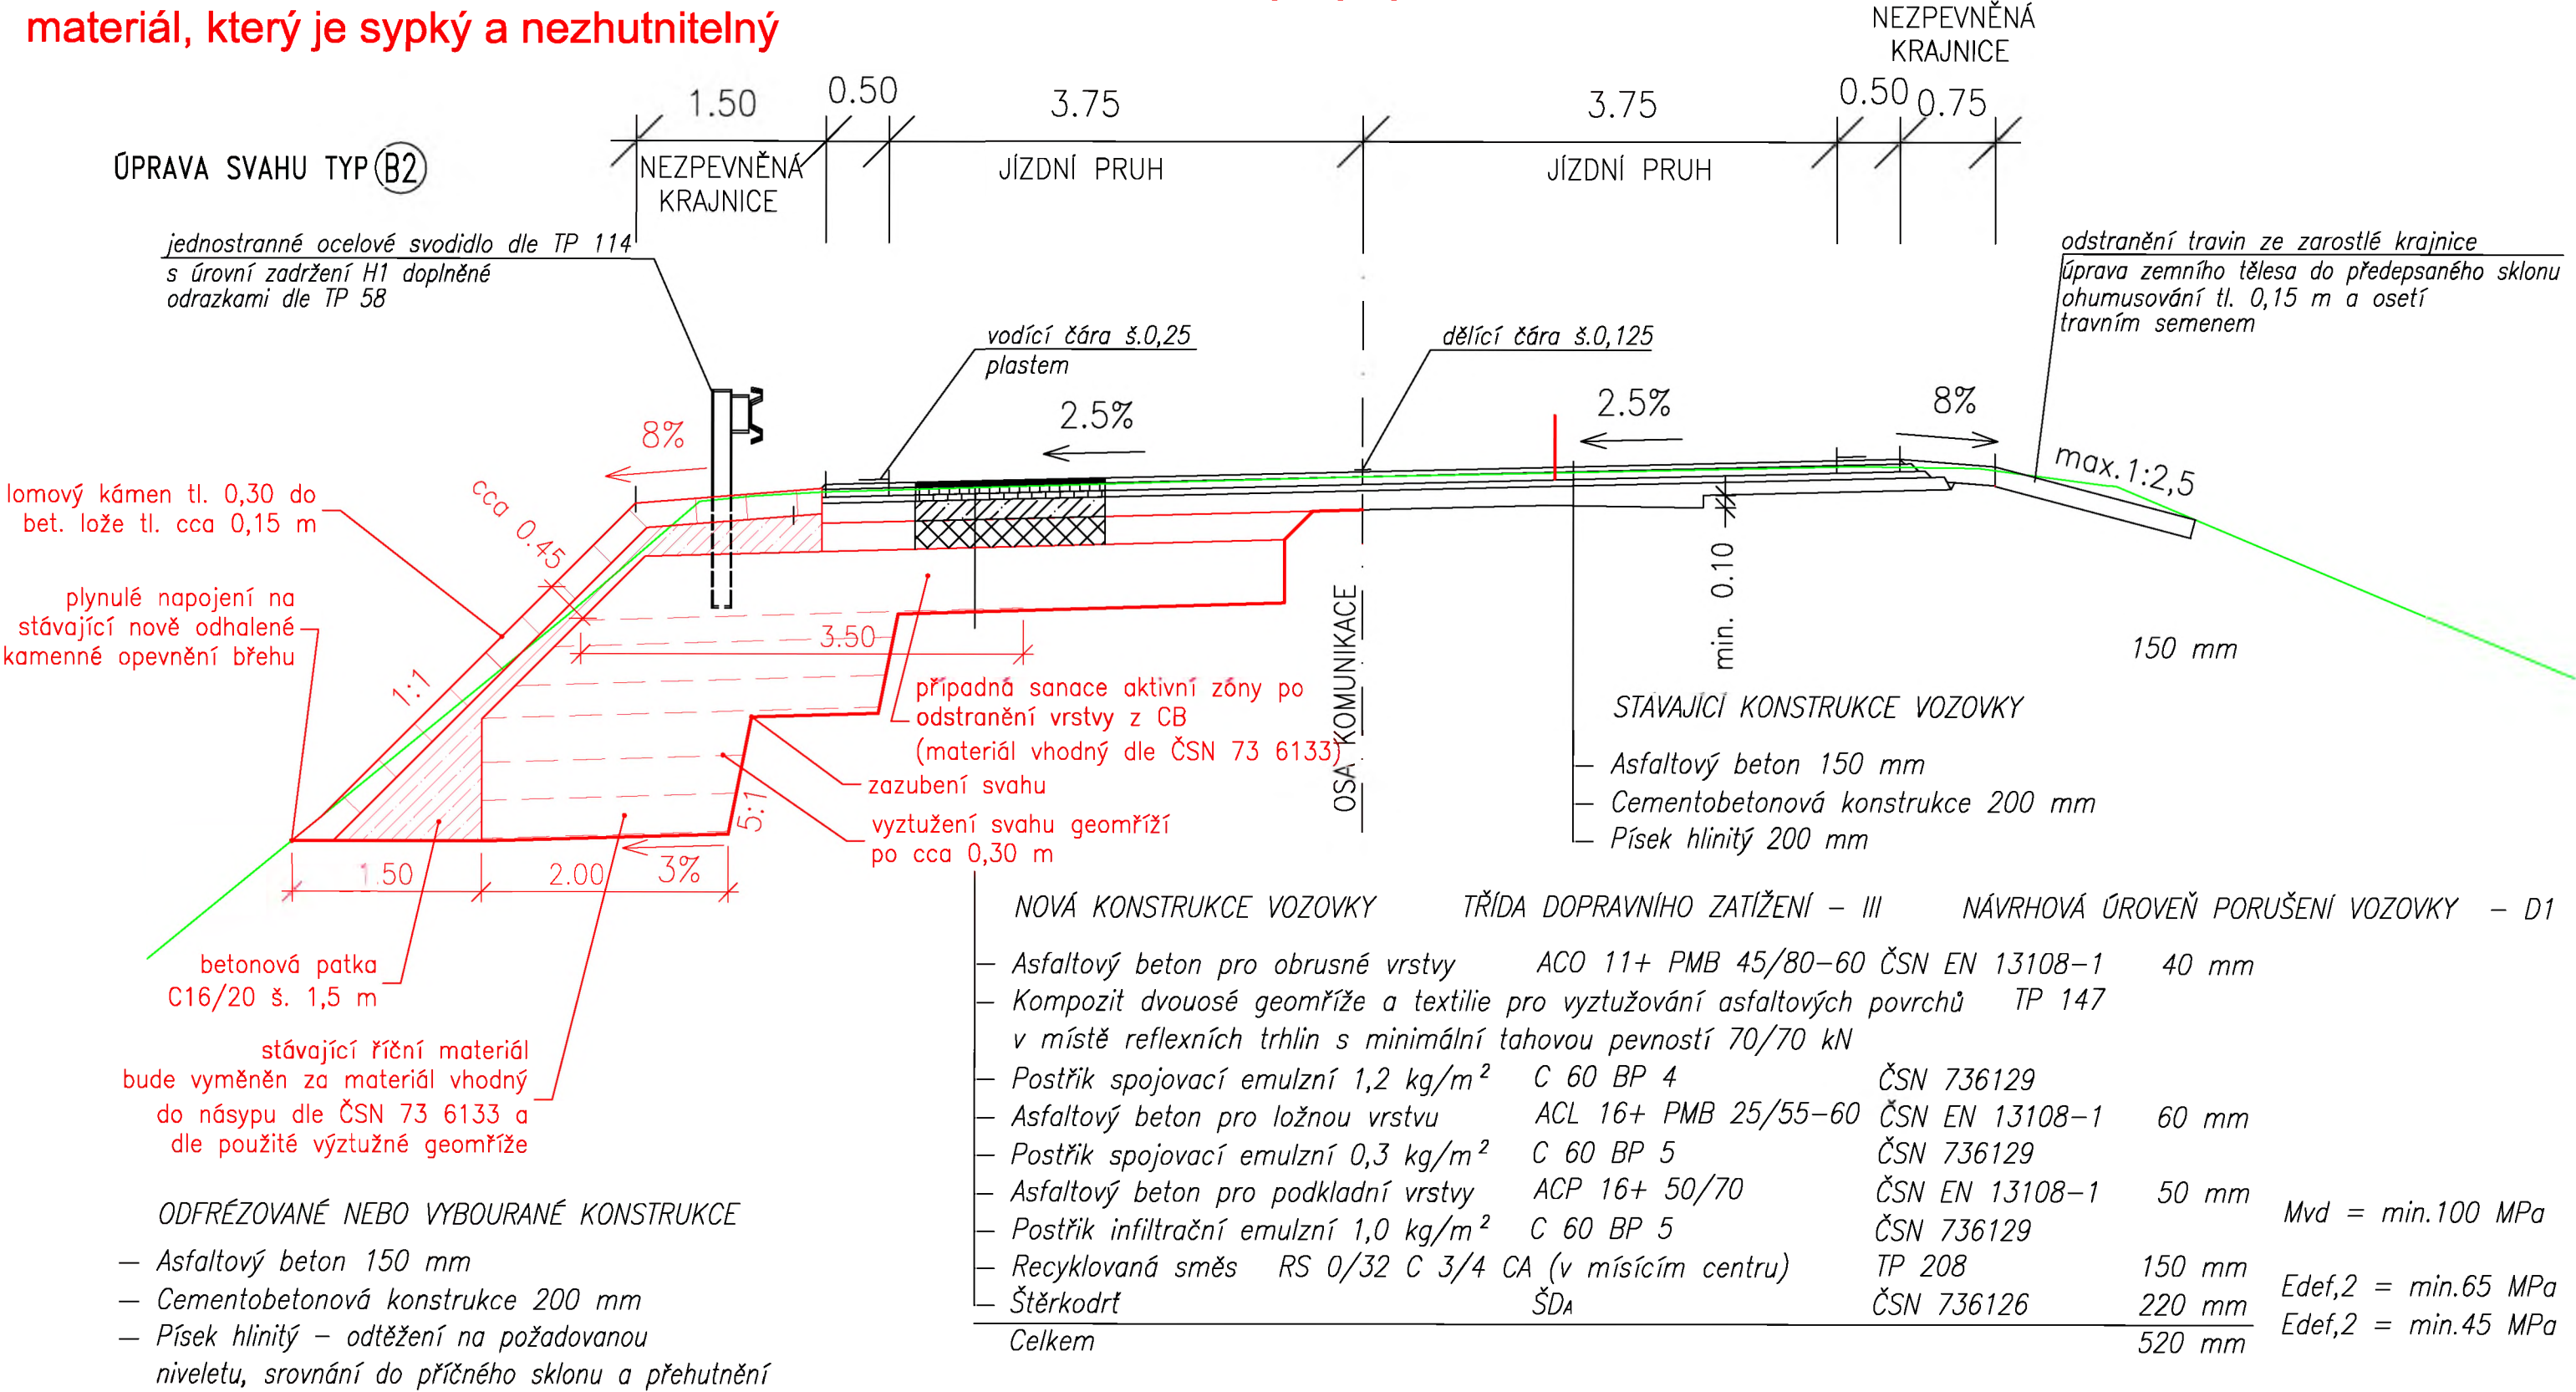

STRABAG, a.s.
k rukám dis. Martina Lísy
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

STECHOVRDS_009/21 Ctibor

Praha, 31.05.2021

Věc: II/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II – stanovisko projektanta RDS č. 4

- 1) **Postup při rozhodování, zda je možné použít typ úpravy dle vzorových příčných řezů „...v místě malé tloušťky HAV s frézováním CB desky“, nebo jestli je nutné použít již úpravu „...v místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“:**

Rozhodujícím kritériem je zbytková tl. CB desky. Pokud nebude dodržena min. zbytková tl. CB desky 120 mm po odfrézování dle požadované nivelety na typ úpravy „...v místě malé tloušťky HAV s frézováním CB desky“, pak je třeba použít úpravu dle vzorových příčných řezů „...v místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“.

Projektová dokumentace PDPS již vytypovala úseky, kde bude nutné použít úpravu s vybouráním CB desky, nicméně přesný rozsah je vždy nutné přizpůsobit konkrétně zjištěným podmínkám na staveništi, které nelze z provedeného diagnostického průzkumu vozovky zjistit ve všech profilech.

Minimální délka úseků s vyhovující zbytkovou tl. CB desky 120 mm není v PDPS přesně stanovena. Musí to být však taková délka, aby bylo možné dodržet požadovanou kvalitu provedených prací s ohledem na použitou technologii.

- 2) **Technický návrh řešení změny typu úpravy svahu v rozsahu požadovaném majetkovým správcem toku, Povodí Vltavy (požadavek zaslán investorovi v dopise č.j. PVL-24823/2021/253, ze dne 6.6.2021):**

Tento dodatečný požadavek Povodí Vltavy požaduje změnu povrchové úpravy tělesa, navrženou z jiných typů („TYP A“ prostý zemní svah s ozeleněním, atd.) na „**TYP B1 odláždění svahu do sklonu**“ a to v místech, kde bylo po odkrytí vrstev nánosů nalezeno původní kamenné opevnění svahu. Po rozebrání původního kamenného obkladu bylo však zjištěno, že se stávající zemní těleso skládá z nevhodných materiálů (štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy, štěrkopísky, viz foto v příloze), což na místě potvrdil i geotechnik stavby. Navrhují postupovat v souladu s jeho doporučením a část zemního stavu z nevhodných materiálů nahradit materiálem vhodným dle ČSN 73 61 33. Podrobněji znázorněno v grafické příloze tohoto stanoviska.

Příloha: fotografie z místa cca km 10,440, vzorové příčné řezy



za Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Jiří Ctibor



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273





atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273



STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing. Karel Šimek

Naše značka:
KSÚS_/41

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.

Oproti PDPS SO 102 je změna tloušťek odfrézování původního asfaltobetonového a CB krytu. Ve skutečnosti a v souladu s RDS jak u odfrézování asfaltobetonového souvrství, tak i frézovaného CB podkladu došlo k navýšení množství. A to z několika důvodů.

1) U AB souvrství byly zastiženy v některých úsecích jiné tloušťky, než se předpokládalo, upravovala se niveleta vozovky jak v příčném i podélném směru, nebo zde zůstávaly asfaltobetonové nálitky malých tloušťek nad stávající CB deskou, nebo bylo nutné upravit i niveletu z důvodu napojení přilehlých nemovitostí.

2) U odfrézované CB desky došlo k nárůstu buď z důvodu značné plošné degradace desky nebo jejího lokálního porušení ať již z titulu dříve vkládaných inž. sítí, nebo její nedostatečné tloušťky nutné pro její zachování, někdy i nedostatečné šíře.

Toto vše je zdokladováno měřičskými protokoly ÚOZI, zápisy ve SD, vyjádřeními AD a objednatele, popřípadě projektanta RDS.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek

OK-0100-V02 Slav 10.6.2016

STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

Tel. +420 272 701-667
Fax +420 272 701-701

strana 1 z 1

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí se změnou tloušťek odfrézování původního asfaltového a CB krytu podle zjištěné skutečnosti a značné degradace desky a její nedostatečné tloušťky a šíře na základě měřičských protokolů a souvisejících zápisů v SD na objektu SO 102.

Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem

Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: D 3/2020

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Kubatura výkopu u SO 253 – km 10,250 – 10,360 (10,250)

Frézování vozovky

Plocha:	595 m ²
Asfalt	0,10 m = 59,5 m ³
Beton	0,25 m = 148,7 m ³

Výkop

kubatura: 853 m³

Sanace

kubatura: 161 m³

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přiložky:

Zaměřil: 4.2020

Zpracoval: 11.5.2020

Ověřil: 11.5.2020

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
dřívka TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: D 6/2020

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Plocha frézování vozovky SO 253 – km 10,250 – 10,360 - vpravo

Frézování vozovky


Plocha:	
Vrstva 4 cm	580.5 m ²
Vrstva 10 cm	505.0 m ²
Sanace	38.2 m ²

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	

Zaměřil:	22.6.2020	Josef Tůma
Zpracoval:	22.6.2020	Josef Tůma
Ověřil:	29.6.2020	Ing. S.Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

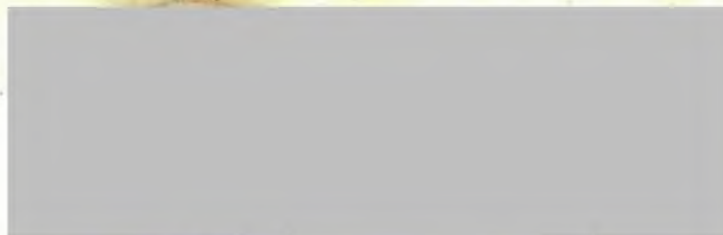


DAVLE PLOCHY FREZOVANÍ K 22.6.2020

PLOCHA FREZOVANÍ 4 cm 580,5 m²

PLOCHA FREZOVANÍ 10 cm 505,0 m²

PLOCHA SANACE 38,2 m²

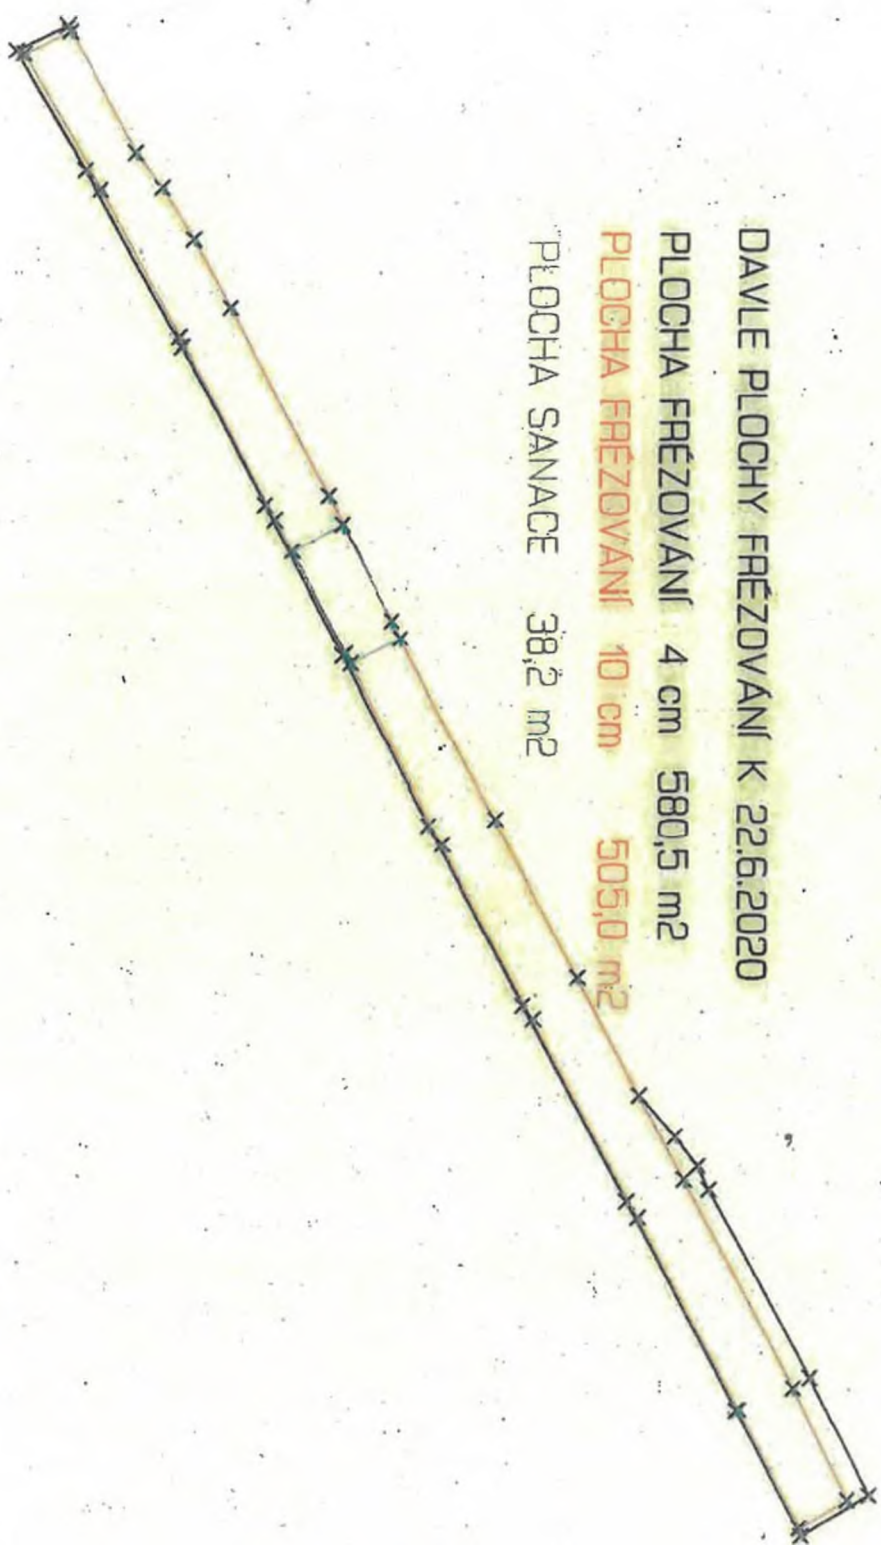

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 168 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: D 8/2020

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Odstranění stávající vozovky – km 12,440 – 12,850 - vlevo

Frézování vozovky

Plocha:		1654 m ²
Živice	tl. do 20 cm	307,6 m ³
Beton	tl. do 25 cm	416,8 m ³

Odbourání bagrem


Živice	tl. do 20 cm	128,9 m ²	24,0 m ³
Beton	tl. do 25 cm	228,7 m ²	57,6 m ³

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil:	10.7.2020	Ing. S.Bílek
Zpracoval:	14.7.2020	Ing. S.Bílek
Ověřil:	14.7.2020	Ing. S.Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

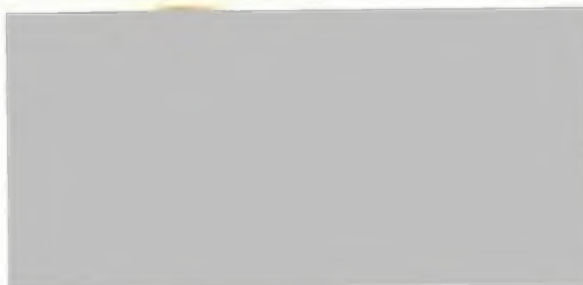

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: D 13a/2020

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Plocha frézování vozovky – km 12,440 – 12,850 - vpravo


Vpravo		1761 m²
Z toho	tl. 13,4 cm	459 m²
	tl. 18,1 cm	1302 m²

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil:	10.2020	Ing. S.Bílek
Zpracoval:	24.11.2020	Ing. S.Bílek
Ověřil:	24.11.2020	Ing. S.Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

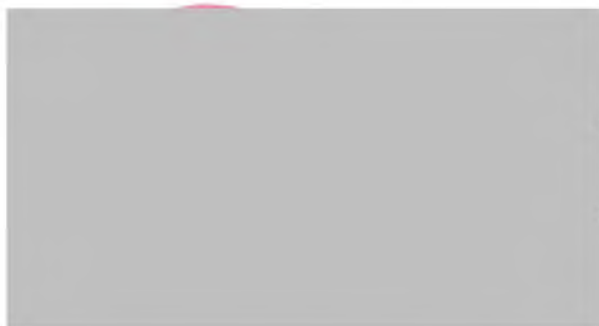

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 23/2021

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B – km 12,820 – 13,200 - vlevo

Plocha frézování původní vozovky


Vrstva	prům. tloušťka [cm]	plocha [m ²]	objem [m ³]
živice	20,7	1411	292,1
	10,3	190	19,6
	4,0	17	0,7
beton	18,1	1382	250,1
penetrace		839	

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přiložky: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 3.2021 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 16.3.2021 Ing. S. Bílek
Ověřil: 16.3.2021 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb.

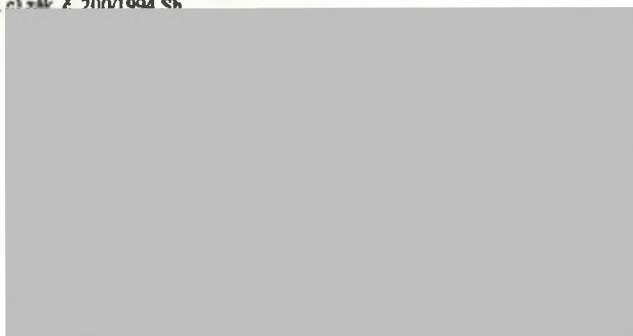

II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B – km 12,820 – 13,200 - vlevo

Plocha frézování původní vozovky

Seznam souřadnic

Bod	X	Y	Výška	popis
1	748033.49	1067127.55	204.81	ZU
2	748033.42	1067129.39	204.64	KSC
3	748037.89	1067129.76	204.77	KSC
4	748037.31	1067134.97	204.91	OBR
5	748037.26	1067134.95	204.75	KSC
6	748037.26	1067134.96	204.60	KSC
7	748032.82	1067134.36	204.48	KSC
8	748032.72	1067134.41	204.80	OBR
9	748031.04	1067151.81	204.61	19
10	748035.01	1067153.77	204.75	19
11	748033.58	1067165.68	204.74	22
12	748029.44	1067165.04	204.64	22
13	748026.92	1067184.98	204.66	22
14	748031.08	1067185.59	204.78	22
15	748028.65	1067205.45	204.82	16
16	748024.35	1067204.90	204.69	16
17	748022.07	1067224.77	204.78	13
18	748026.58	1067225.31	204.86	13
19	748023.76	1067245.11	204.87	16
20	748019.62	1067244.63	204.79	16
21	748017.18	1067264.49	204.73	17
22	748021.22	1067265.00	204.84	17
23	748018.82	1067284.82	204.83	15
24	748014.68	1067284.43	204.76	15
25	748012.21	1067304.26	204.75	17
26	748016.35	1067304.66	204.87	17
27	748013.87	1067324.52	204.87	20
28	748009.73	1067324.11	204.82	20
29	748007.32	1067343.89	204.85	20
30	748011.43	1067344.36	204.92	20
31	748008.98	1067364.23	204.93	19
32	748004.73	1067364.22	204.88	19
33	748002.48	1067383.58	204.90	20
34	748006.53	1067384.07	204.96	20
35	748000.07	1067403.38	204.93	16
36	748004.10	1067403.90	204.97	16
37	748001.88	1067423.80	204.97	17
38	747997.79	1067423.41	204.96	17
39	747995.76	1067443.39	205.03	20
40	747999.96	1067443.71	205.05	20
41	747998.47	1067462.04	205.10	20
42	747994.42	1067461.78	205.08	20
43	747994.54	1067463.15	205.31	KON
44	747998.45	1067463.59	205.28	KON
45	748038.13	1067128.09	204.92	ZU
51	748022.47	1067247.35	204.65	penetrace
52	748021.37	1067247.29	204.56	penetrace
53	748018.18	1067273.05	204.50	penetrace
54	748016.16	1067273.17	204.49	penetrace
61	747992.64	1067501.72	205.43	původní
62	747992.76	1067501.72	205.34	
63	747997.16	1067505.35	205.29	původní
64	747997.18	1067503.52	205.29	původní
65	747997.18	1067503.43	205.21	
66	747997.33	1067493.59	205.36	původní
67	747997.31	1067493.65	205.22	
68	747997.84	1067477.07	205.35	původní
69	747997.75	1067477.11	205.25	
12860	748033.60	1067165.70	204.90	původní
12861	748029.55	1067165.27	204.80	původní
12880	748027.09	1067184.95	204.88	původní
12881	748031.09	1067185.58	204.97	původní

12900	748028.64	1067205.44	205.01	původní
12905	748024.75	1067205.01	204.94	původní
12920	748022.24	1067224.71	204.97	původní
12924	748026.20	1067225.23	205.05	původní
12940	748019.83	1067244.60	204.94	původní
12945	748023.71	1067245.18	205.04	původní
12960	748017.69	1067264.55	204.96	původní
12964	748021.28	1067265.02	205.01	původní
12980	748015.33	1067284.46	205.02	původní
12981	748018.79	1067284.84	205.03	původní
13000	748016.36	1067304.66	205.06	původní
13001	748012.69	1067304.16	204.99	původní
13020	748010.22	1067324.31	205.04	původní
13021	748013.85	1067324.53	205.08	původní
13040	748011.44	1067344.40	205.12	původní
13041	748007.69	1067343.96	205.08	původní
13060	748005.36	1067363.81	205.12	původní
13061	748008.95	1067364.27	205.13	původní
13080	748006.57	1067384.06	205.17	původní
13081	748003.01	1067383.77	205.16	původní
13100	748000.39	1067403.33	205.17	původní
13101	748004.10	1067403.94	205.17	původní
13120	748001.85	1067423.82	205.17	původní
13121	747997.83	1067423.51	205.20	původní
13140	747995.89	1067443.24	205.25	původní
13141	747999.84	1067443.69	205.24	původní

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
dřívka TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokola: Š II 26/2021

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek A + B – km 10,360 – 10,550 - vlevo

Plocha frézování původní vozovky

Živice -	km 10,360 – 10,550	851,5 m ²	prům. tl. 135 mm
Podkl. beton	km 10,360 – 10,420	268,8 m ²	prům. tl. 292 mm
	10,518 – 10,548	77,1 m ²	prům. tl. 131 mm

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přiložky:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	4.2021	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	16.4.2021	Ing. S. Bílek
Ověřil:	16.4.2021	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 32/2021

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek A + B – km 10,420 – 10,840 - vlevo

Plocha frézování původní vozovky

Živice -	km 10,550 – 10,680	595,5 m²	prům. tl. 129 mm
	km 10,680 – 10,840	790,4 m²	prům. tl. 99 mm
Podkl. beton km	10,420 – 10,680	1194,5 m²	prům. tl. 287 mm
	10,780 – 10,840	299,6 m²	prům. tl. 298 mm

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic
	Náčrt

Zaměřil:	6.2021	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	18.6.2021	Ing. S. Bílek
Ověřil:	18.6.2021	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 51/2021

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B – km 12,822 – 13,202 - vpravo

Plocha frézování původní vozovky

Živice -	km 12,822 – 12,846	105,6 m ²	prům. tl. 46 mm
	km 12,846 – 13,201	1530,8 m ²	prům. tl. 162 mm

Podkl. beton km	12,917 - 12,930	57,5 m ²	prům. tl. 289 mm
-----------------	-----------------	---------------------	------------------

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil: 8.2021

Zpracoval: 19.8.2021

Ověřil: 19.8.2021

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994.Sb



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 63/2021

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek A + B – km 10,360 – 10,840 - vpravo

Plocha frézování původní vozovky

Živice -	km 10,360 – 10,840	2374,1 m²	prům. tl. 128 mm
Podkl. beton km	10,580 - 10,663	433,6 m²	prům. tl. 39 mm
	10,663 – 10,680	80,1 m²	prům. tl. 205 mm
	10,700 – 10,780	391,0 m²	prům. tl. 88 mm

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.

Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přiložky: Náčrt

Zaměřil: 26.8.2021

Ing. S. Bílek

Zpracoval: 30.8.2021


Ing. S. Bílek

Ověřil: 30.8.2021

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



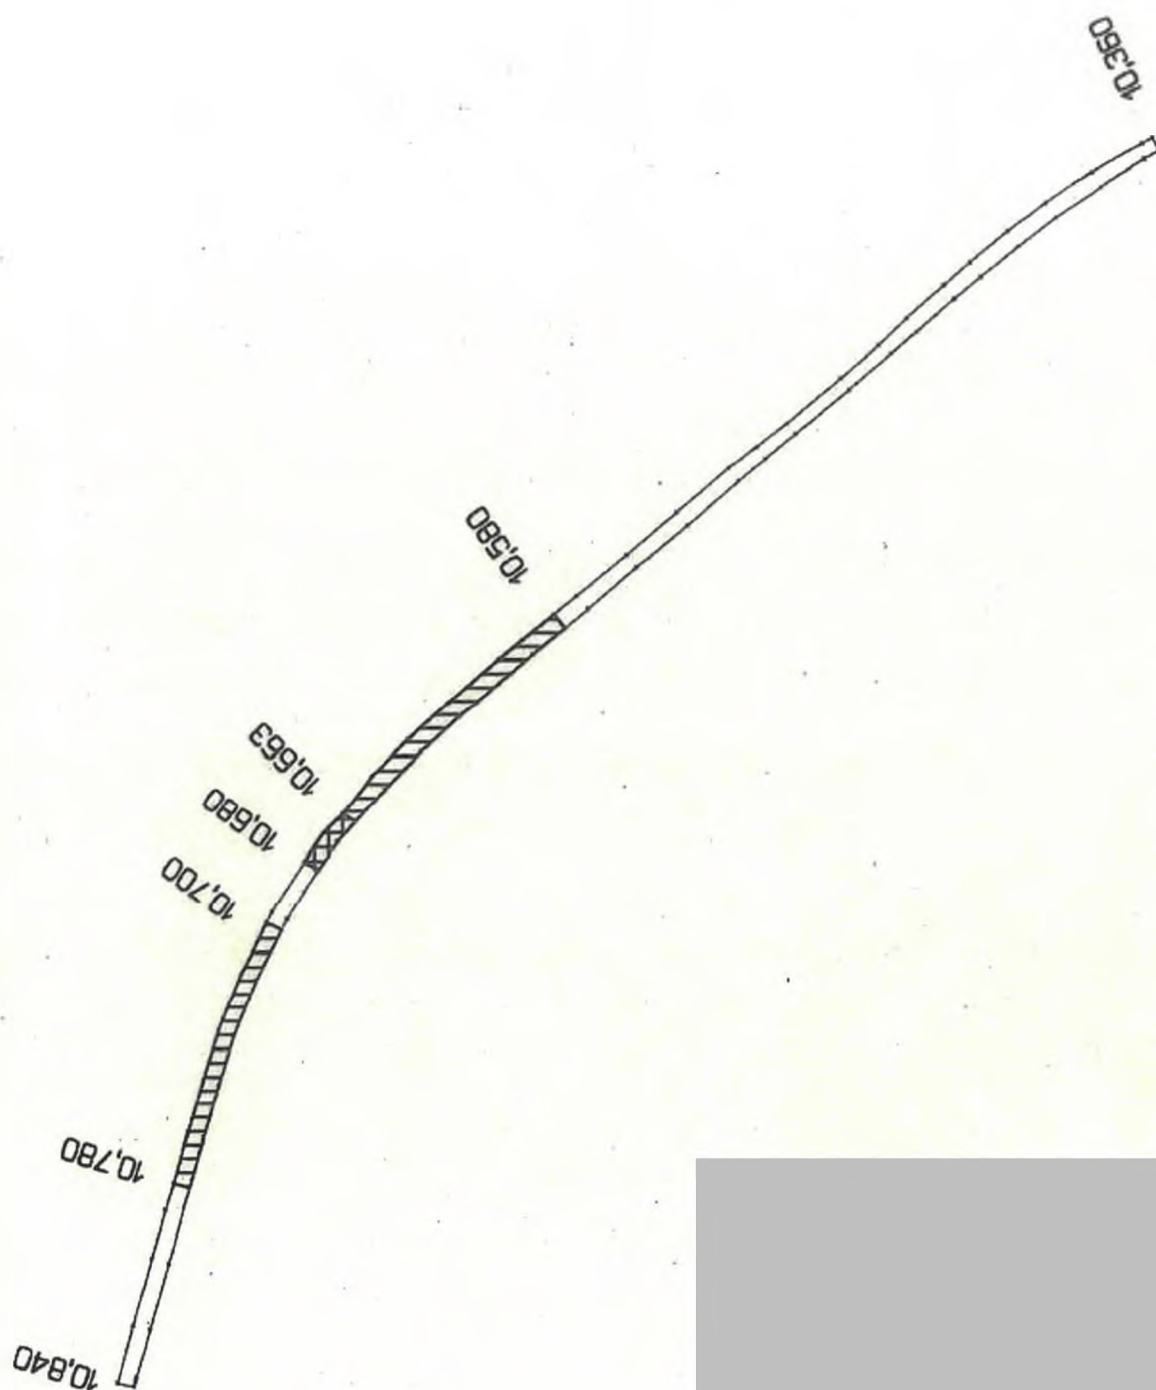

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky		
				overl		Ing. S. Brlek
				datum		30.8.2021
				číslo ověření		c165/2021
akce II/102 Hr. HL Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Dvle - Stěchovice úsek A+B Frézování původní vozovky						výkres číslo
					měřítko	1:2000
záměříl		Ing. Stanislav Brlek	datum	26.8.2021	souř. systém	S-JTSK
kreslil		Ing. Stanislav Brlek	datum	30.8.2021	výsk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 88/2021

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C frézování staré vozovky v km 13,199 – 13,696 - vlevo

plocha 2272,6 m²
průměrná tloušťka 0,133 m

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přiloby: seznam souřadnic
náčrt

Zaměřil:	22.10.2021	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	25.10.2021	Ing. S. Bílek
Ověřil:	25.10.2021	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. e) zák. č. 200/1994 Sb




**II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
SO 102- C – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**

Plocha frézování staré vozovky v km 13,199 – 13,696 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	výška
1	747992.56	1067502.46	205.66
2	747997.14	1067502.62	205.53
10	747992.60	1067520.55	205.53
12	747997.13	1067520.47	205.50
13	747997.39	1067533.42	205.54
16	747993.19	1067545.37	205.60
18	747997.76	1067545.02	205.58
19	747998.69	1067562.47	205.65
21	747994.10	1067562.87	205.67
22	747995.22	1067578.78	205.54
24	747999.86	1067578.35	205.51
25	748001.35	1067595.85	205.56
27	747996.73	1067596.37	205.60
28	747998.36	1067614.59	205.60
30	748002.94	1067614.28	205.59
31	748004.57	1067632.71	205.59
33	748000.05	1067633.24	205.63
34	748001.63	1067651.84	205.56
36	748006.21	1067651.42	205.54
37	748007.81	1067669.51	205.47
39	748003.25	1067669.98	205.48
40	748004.46	1067683.49	205.41
42	748008.96	1067682.96	205.41
43	748009.84	1067693.42	205.34
45	748005.29	1067693.52	205.31
46	748005.76	1067698.36	205.27
48	748010.27	1067697.99	205.32
49	748010.67	1067702.87	205.28
51	748006.17	1067703.40	205.22
52	748007.08	1067713.39	205.12
54	748011.54	1067713.00	205.25
56	748008.57	1067730.80	204.94
59	748013.05	1067730.25	205.08
60	748014.65	1067747.95	204.97
63	748010.10	1067748.35	204.66
64	748011.10	1067759.75	204.72
67	748015.59	1067759.36	204.92
68	748017.31	1067778.90	204.87
70	748012.80	1067779.55	204.64
71	748014.42	1067797.85	204.60
73	748018.99	1067797.37	204.84
74	748020.57	1067815.58	204.86
76	748016.05	1067816.11	204.64
77	748017.69	1067834.80	204.70
79	748022.24	1067834.25	204.92
80	748023.74	1067852.43	204.99
82	748019.19	1067852.70	204.77
83	748020.44	1067870.85	204.85
85	748025.08	1067870.54	205.10
86	748025.92	1067889.24	205.21
88	748021.37	1067889.57	204.97
89	748021.87	1067909.38	205.09
90	748026.39	1067909.29	205.17
92	748026.55	1067928.11	205.40
94	748022.09	1067928.02	205.21
97	748021.72	1067943.83	205.25
99	748026.34	1067943.73	205.46
100	748025.69	1067963.54	205.53
102	748021.03	1067963.48	205.31
103	748019.97	1067982.48	205.40
105	748024.62	1067982.66	205.60
111	748023.34	1067998.72	205.64
112	748018.84	1067998.27	205.55

13,199

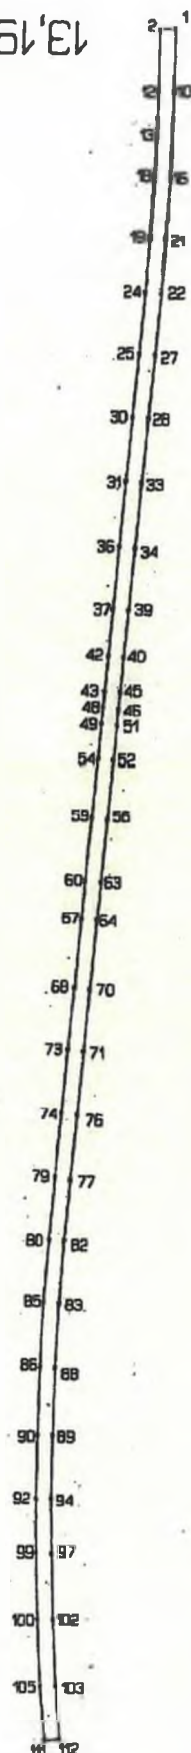

13,696



STRABAG a.s. Kečírková 982/41, Praha 5		číslo zakázky	
		ověřil	
		datum	
		číslo ověření	
akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa I SO 102-C, Rekonstrukce vozovky, Dvůr - Stěchovice Frezování staré vozovky - km 13,199 - 13,696 - vlevo			výkres číslo
		měřítko	1:500
zaměřil	Ing. Stanislav Brlek	datum	22.10.2021
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	25.10.2021
		souř. systém	S-JTSK
		výšk. systém	8pv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
dřívě TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 101/2021

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C frézování staré vozovky v km 13,199 – 13,696 - vpravo


plocha	2042,5 m ²
průměrná tloušťka	0,089 m
dodatečně profrézování km 13,396 – 13,427	
plocha	125,6 m ²
průměrná tloušťka	0,062 m (celkem 0,151 m)

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	seznam souřadnic náčrt

Zaměřil:	11.11.2021	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	11.11.2021	Ing. S. Bílek
Ověřil:	11.11.2021	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

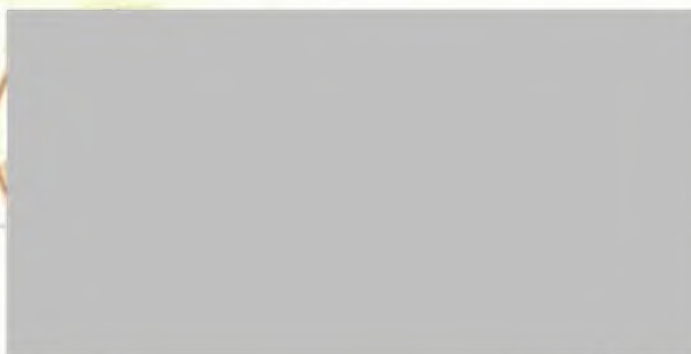

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 6/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C – km 13,695 – 14,224 - vlevo
Plocha frézování původní vozovky

Žitvice -	2444,4 m ²	prům. tl. 204 mm
Beton	2418,5 m ²	prům. tl. 298 mm

Odstranění svodidla km 13,700 – 14,224

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přiložky:	Seznam souřadnic
	Náčrt

Zaměřil:	2.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	22.2.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	22.2.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb





IV/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek C

Frézování původní vozovky v km 13,695 – 14,224 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	747983.11	1068231.45	205.82
3	747979.01	1068230.49	205.32
4	747983.82	1068206.17	205.23
6	747987.92	1068207.13	205.78
7	747992.62	1068183.04	205.77
9	747988.05	1068182.09	205.19
10	747992.68	1068157.73	205.20
12	747997.44	1068158.70	205.77
13	748002.15	1068134.57	205.74
15	747997.52	1068133.28	205.13
16	748002.25	1068108.81	205.18
18	748006.94	1068110.13	205.72
19	748006.75	1068084.81	205.14
21	748011.48	1068085.99	205.73
22	748015.59	1068061.73	205.72
24	748011.15	1068060.27	205.18
25	748014.79	1068036.04	205.10
27	748019.16	1068036.95	205.68
28	748022.28	1068008.05	205.66
30	748017.95	1068007.71	205.53
31	748019.03	1067996.86	205.58
32	748023.33	1067997.30	205.68
33	748022.76	1068000.15	205.22
34	747936.83	1068398.94	205.94
36	747932.67	1068396.86	205.36
37	747942.64	1068373.66	205.33
39	747947.07	1068375.91	205.93
40	747955.72	1068352.42	205.91
42	747951.01	1068350.79	205.30
43	747958.24	1068327.13	205.28
45	747962.81	1068328.54	205.90
46	747968.68	1068304.46	205.87
48	747964.15	1068303.42	205.29
49	747969.08	1068278.97	205.25
51	747973.51	1068280.07	205.86
52	747978.31	1068255.78	205.84
54	747973.73	1068254.91	205.29
58	747873.36	1068496.64	205.98
59	747869.86	1068493.91	205.72
60	747872.71	1068490.26	205.39
62	747876.31	1068492.99	205.97
63	747891.44	1068473.23	205.95
65	747887.84	1068470.62	205.35
66	747895.29	1068460.35	205.31
68	747898.83	1068463.14	205.91
69	747904.49	1068447.07	205.35
70	747912.69	1068442.50	205.95
72	747925.47	1068421.18	205.94
74	747921.41	1068418.73	205.35

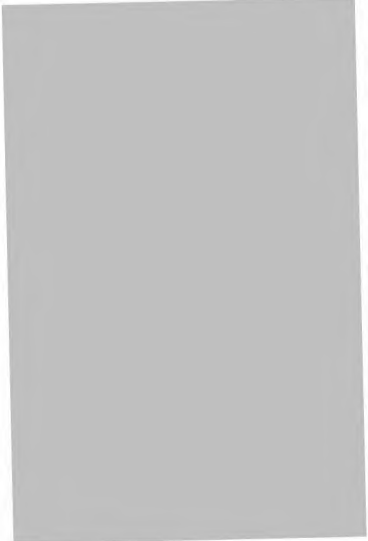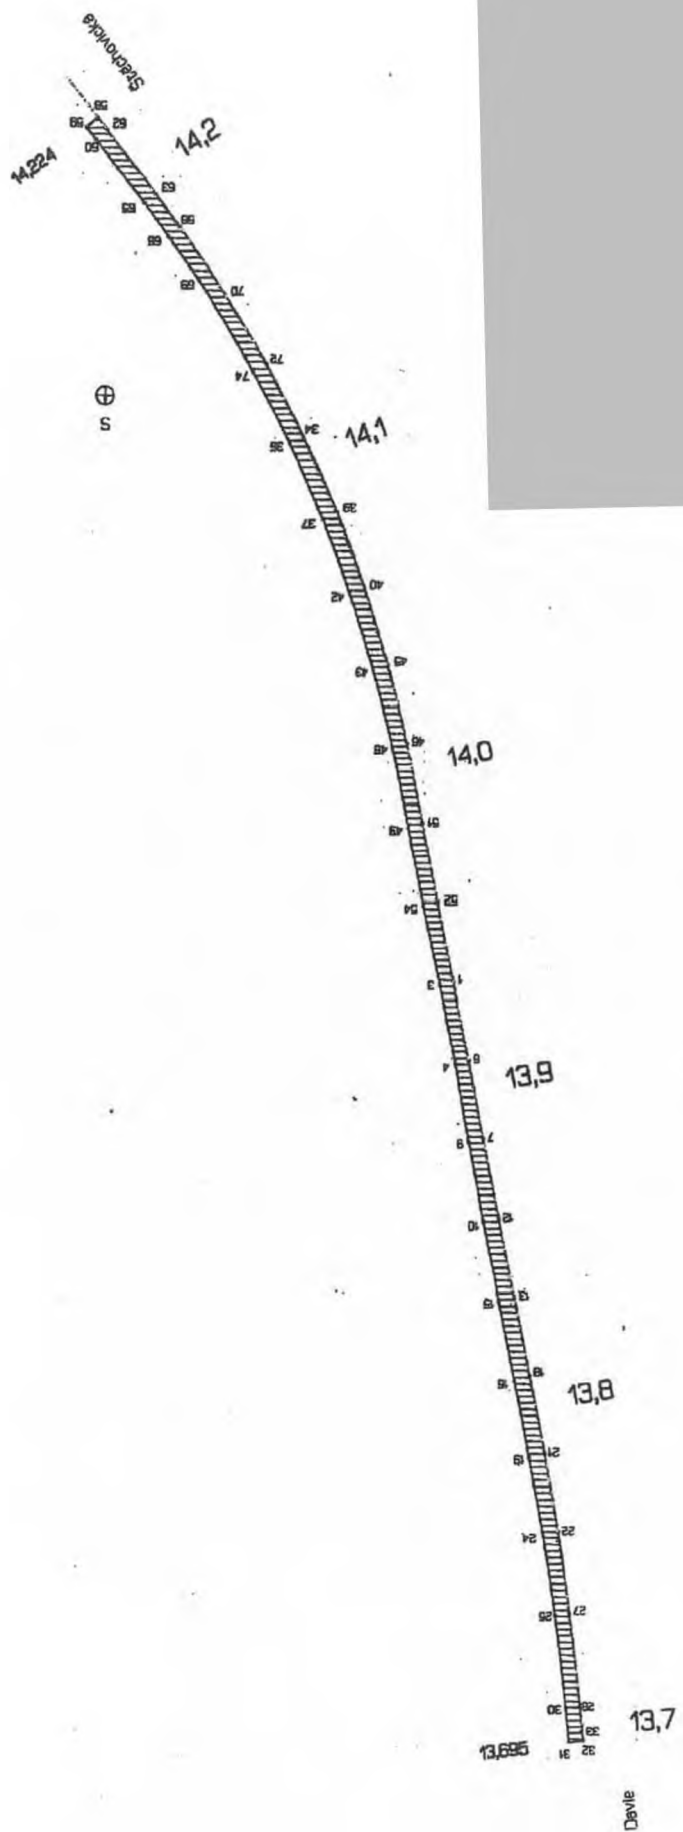

STRABAS a.s. Kacrkova 982/4a, Praha 5		časová tabulka		Ing. S. Blah	
		ověřen		22.2.2002	
		datum			
		časová ověřen			
čas	I/402 Hr. Hl. Města Prahy - Steblovice, rekonstrukce, etapa II SO 402 - Rekonstrukce vozovky, Davle - Steblovice Úsek C - frazování původní vozovky km 13,695 - 14,224 - vlevo				výkres číslo
		metrů		1:2000	
zpracoval	Ing. Stanislav Blah	datum	2.2.2002	sof. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Blah	datum	22.2.2002	výk. systém	Bv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 7/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek A – km 10,000 – 10,250 - vlevo

SO 102 - Plocha frézování původní vozovky

Živice -	km 9,999 – 10,117	765,5 m ²	prům. tl. 90 mm
	km 10,130 – 10,246	600,3 m ²	prům. tl. 90 mm
Beton -	km 10,001 – 10,117	751,9 m ²	prům. tl. 220 mm
	km 10,130 – 10,190	292,6 m ²	prům. tl. 300 mm
	km 10,190 – 10,234	158,8 m ²	prům. tl. 20 mm
	km 10,190 – 10,234	107,0 m ²	prům. tl. 300 mm – pás 2 m vlevo

Odstranění svodidla km 10,000 – 10,116
km 10,132 – 10,250

SO 204 - Plocha frézování původní vozovky

Živice -	km 10,117 – 10,130	81,8 m ²	prům. tl. 90 mm
Beton -	km 10,117 – 10,130	81,8 m ²	prům. tl. 300 mm

Odstranění svodidla km 10,116 – 10,132

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil: 2.2.2022
Zpracoval: 22.2.2022
Ověřil: 22.2.2022

Ing. S. Bílek
Ing. S. Bílek
Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek A

Frézování původní vozovky v km 10,000 – 10,250 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	X	Y	Výška
1	747799.54	1064712.33	202.81
3	747797.99	1064711.73	202.81
5	747794.79	1064710.25	202.83
7	747793.56	1064709.73	202.84
8	747792.31	1064709.29	202.84
9	747795.76	1064716.72	202.25
10	747810.12	1064721.05	202.21
12	747811.48	1064716.04	202.79
14	747824.39	1064720.80	202.83
15	747822.74	1064725.48	202.19
16	747835.80	1064731.24	202.33
18	747837.83	1064726.49	202.86
19	747847.69	1064731.34	202.49
21	747849.26	1064731.95	202.89
22	747847.78	1064734.81	202.68
24	747846.96	1064736.60	202.32
25	747860.68	1064743.74	202.38
27	747861.64	1064741.93	202.72
29	747862.96	1064738.94	202.92
30	747879.73	1064747.67	202.91
32	747878.22	1064750.55	202.72
34	747877.39	1064752.44	202.35
35	747893.57	1064760.79	202.46
37	747894.48	1064758.97	202.71
39	747895.85	1064756.15	202.93
40	747898.79	1064757.66	202.93
41	747896.48	1064762.20	202.79
42	747792.17	1064715.43	202.12
45	747778.66	1064712.70	202.24
47	747780.81	1064706.46	202.82
48	747779.42	1064706.16	202.84
49	747770.65	1064705.17	202.81
52	747773.78	1064705.72	202.81
53	747775.76	1064705.90	202.88
55	747767.69	1064710.72	202.38
56	747755.15	1064708.59	202.44
58	747755.96	1064702.51	202.83
59	747740.57	1064700.07	202.85
61	747739.87	1064706.44	202.40
62	747720.34	1064703.84	202.37
64	747720.81	1064697.22	202.80
65	747702.12	1064694.62	202.79
67	747701.08	1064701.20	202.34
68	747683.99	1064698.78	202.37
70	747684.56	1064692.08	202.79
72	747665.83	1064689.44	202.78
73	747663.94	1064689.12	202.77
74	747662.92	1064695.45	202.71
75	747665.04	1064696.22	202.41
100	747664.95	1064689.67	202.84
102	747684.75	1064692.44	202.85
104	747704.56	1064695.21	202.87
108	747744.16	1064700.85	202.90

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 17/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek A – km 10,020 – 10,246 - vpravo

SO 102 - Plocha frézování původní vozovky

Živice -	km 10,020 – 10,117	18,1 m²	prům. tl. 40 mm
		577,1 m²	prům. tl. 100 mm
	km 10,130 – 10,246	562,0 m²	prům. tl. 100 mm
Beton -	km 10,020 – 10,117	537,9 m²	prům. tl. 260 mm
	km 10,130 – 10,192	307,0 m²	prům. tl. 320 mm
	km 10,192 – 10,246	252,9 m²	prům. tl. 50 mm

SO 204 - Plocha frézování původní vozovky


Živice -	km 10,117 – 10,130	49,3 m²	prům. tl. 100 mm
Beton -	km 10,117 – 10,130	49,3 m²	prům. tl. 280 mm

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 20.4.2022 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 20.4.2022 Ing. S. Bílek
Ověřil: 20.4.2022 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

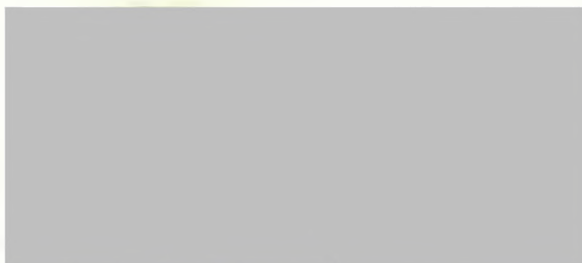


II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek A

Frézování původní vozovky v km 10,020 – 10,246 - vpravo

Seznam souřadnic

Bod	X	Y	Výška
1	747705.16	1064687.67	202.83
2	747701.89	1064686.06	202.85
3	747685.78	1064683.60	202.95
5	747685.68	1064684.52	202.91
7	747685.37	1064686.55	202.86
8	747684.59	1064692.43	202.84
11	747710.09	1064689.86	202.75
13	747709.47	1064695.88	202.69
14	747729.59	1064698.72	202.42
17	747730.28	1064693.03	202.79
19	747749.05	1064696.33	202.82
21	747753.50	1064702.31	202.70
23	747769.39	1064705.12	202.78
25	747770.26	1064700.16	202.93
26	747782.36	1064702.69	202.85
29	747781.21	1064706.83	202.80
30	747784.40	1064707.34	202.88
32	747789.64	1064708.63	202.87
35	747791.99	1064709.41	202.74
36	747793.24	1064709.83	202.76
39	747794.15	1064705.79	202.84
40	747798.32	1064712.06	202.72
43	747801.55	1064713.21	202.74
45	747804.45	1064708.99	202.95
46	747823.49	1064715.41	202.98
49	747822.56	1064720.38	202.73
50	747836.32	1064726.11	202.78
53	747838.26	1064721.50	202.99
55	747853.12	1064728.54	202.97
57	747850.98	1064733.07	202.84
58	747868.33	1064741.93	202.88
61	747870.16	1064737.55	202.96
62	747885.33	1064745.49	202.97
64	747882.79	1064749.44	202.90
65	747900.97	1064753.74	203.01
68	747898.77	1064757.70	202.99

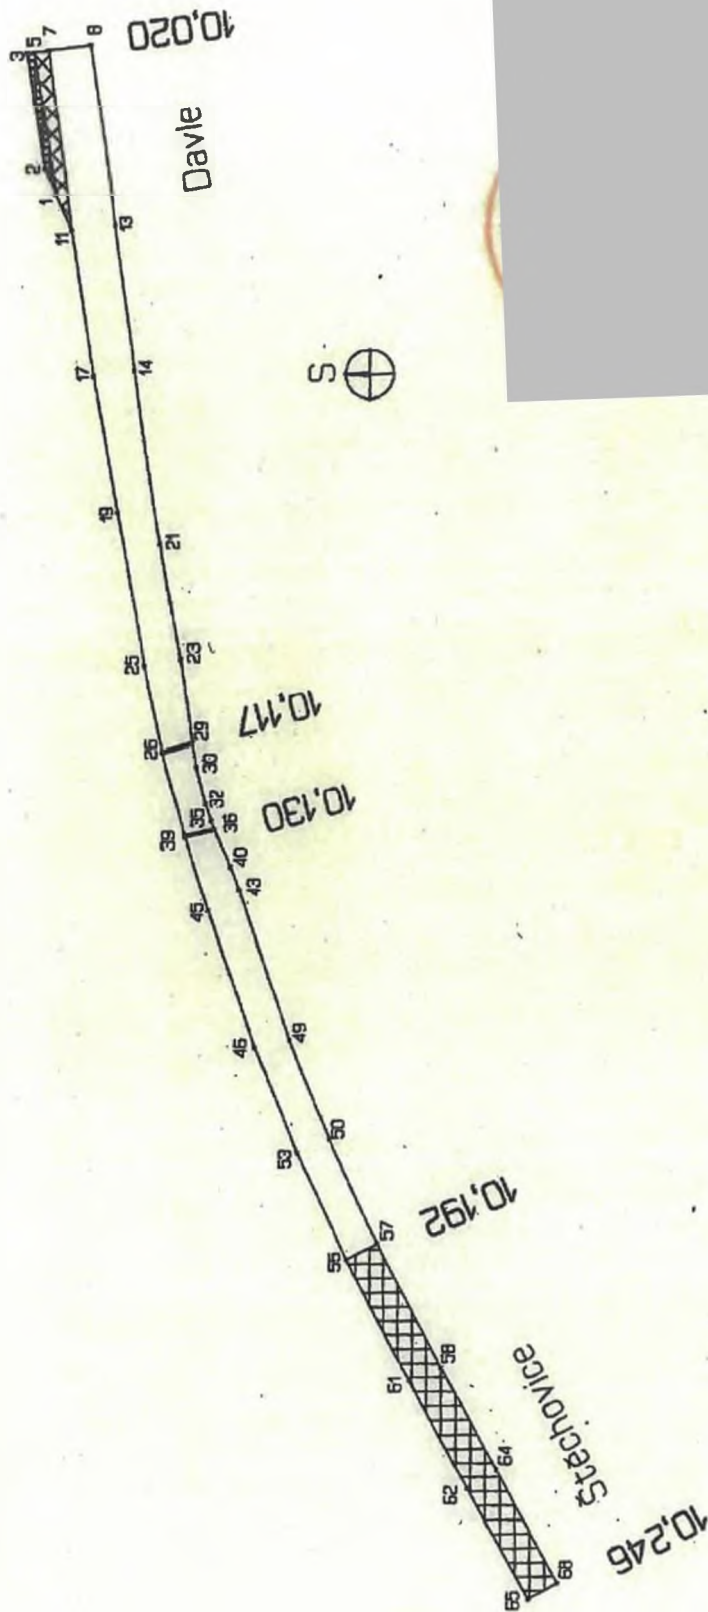

STRABAG a.s. Kadirkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	Ing. S. Brlek	
				ověřil	20.4.2022	
				datum		
				číslo ověřen		
akce				výkres číslo		
I/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stachovice, rekonstrukce, etapa I						
SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stachovice						
Úsek A, km 10,020 - 10,246 - frézování povodňové vozovky						
				měřítko	1 : 1000	
zaměřil	Ing. Stanislav Brlek	datum	20.4.2022	sof. systém	S-JTSK	
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	20.4.2022	výšk. systém	Bpv	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 23/2022

Předmět měření: **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**
Úsek A – km 10,192 – 10,246 - vpravo


SO 102 - Plocha frézování původní vozovky
Živice - km 10,222 – 10,246 70,1 m² tl. 0 – 100 mm - klín parkoviště
Beton - km 10,192 – 10,246 252,9 m² prům. tl. 270 mm

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 6.2022 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 20.6.2022 Ing. S. Bílek
Ověřil: 20.6.2022 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. e) zák. č. 200/1994 Sb

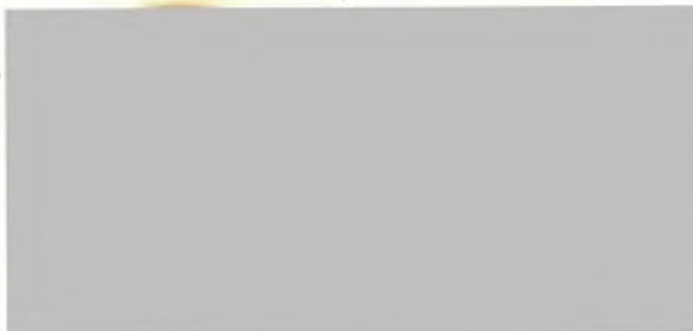



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek A

Frézování původní vozovky v km 10,192 – 10,246 - vpravo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
55	747853.12	1064728.54	202.97
57	747850.98	1064733.07	202.84
58	747868.33	1064741.93	202.88
61	747870.16	1064737.55	202.96
62	747885.33	1064745.49	202.97
64	747882.79	1064749.44	202.90
65	747900.97	1064753.74	203.01
68	747898.77	1064757.70	202.99
101	747902.47	1064750.85	203.08
103	747895.61	1064750.81	202.95
106	747896.89	1064748.12	203.06
107	747884.45	1064741.93	203.04
110	747883.28	1064744.33	202.98
111	747879.95	1064742.61	202.97
113	747881.33	1064740.21	203.01
114	747899.29	1064753.00	202.90
115	747898.01	1064752.22	202.65
117	747895.87	1064756.20	202.58
118	747888.09	1064752.17	202.59
119	747890.37	1064748.11	202.66
120	747883.19	1064744.38	202.68
121	747881.13	1064748.52	202.56
122	747870.53	1064743.05	202.59
123	747872.60	1064738.98	202.67
124	747861.44	1064732.92	202.68

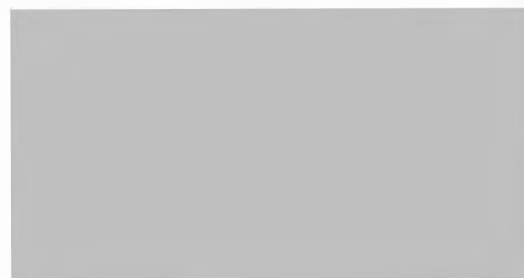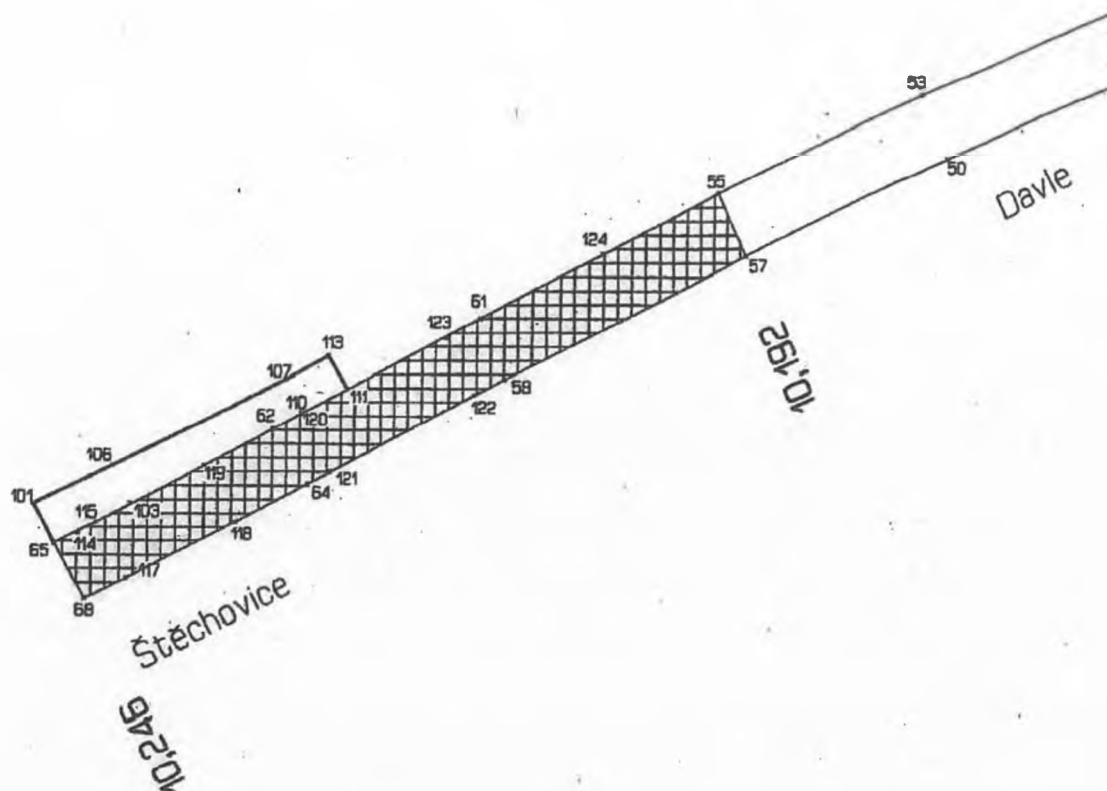

STRABAG a.s. Kacírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky							
				ověřil		Ing. S. Brlek					
				datum		20.6.2022					
				číslo ověření							
akce : I/102 Hr. HL. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa I SD 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice Úsek A, km 10,192 - 10,246 - frézování původní vozovky								vykres číslo			
						měřítko		1 : 500			
zaměřil		Ing. Stanislav Brlek		datum		6.2022		souř. systém		S-JTSK	
kreslil		Ing. Stanislav Brlek		datum		20.6.2022		vyřk. systém		Bpv	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 33/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek C – km 14,220 – 14,580 – vlevo – odstranění staré vozovky

SO 103 – REKONSTRUKCE VOZOVKY – průtah Štěchovicemi

Úsek A – km 14,580 – 14,609 – vlevo – odstranění staré vozovky

asfaltové vrstvy - km 14,220 – 14,580 - 1618,0 m² tl. – viz. tabulka 356,3 m³
km 14,580 – 14,609 130,5 m² tl. – viz. tabulka 20,2 m³
km 14,580 – 14,608 39,1 m² tl. – 0,04 m 1,6 m³

betonová deska - km 14,220 – 14,480 - 1145,0 m² tl. – viz. tabulka 258,16 m³
- km 14,522 – 14,570 - 225,6 m² tl. – viz. tabulka 49,9 m³

žulové kostky - km 14,570 – 14,609 - 177,5 m²

km	asfalt			beton		
	tloušťka	šířka	objem	tloušťka	šířka	objem
14,220	0,18	4,30		0,24	4,30	
14,240	0,16	4,30	14,6	0,24	4,30	10,3
14,280	0,19	4,00	29,1	0,24	4,00	39,8
14,300	0,20	3,90	30,8	0,22	3,90	36,3
14,340	0,22	4,10	33,6	0,24	4,10	36,8
14,380	0,23	4,80	39,7	0,24	4,80	42,7
14,420	0,20	4,80	41,3	0,21	4,80	43,2
14,460	0,20	4,70	38,0	0,20	4,70	39,0
14,480	0,20	4,70	37,6	0,20	4,70	37,6
14,522	0,13	4,80	26,2			
14,540	0,18	4,70	15,3	0,22	4,70	16,9
14,570	0,18	4,70	25,4	0,23	4,70	28,2
14,580	0,18	4,70	8,5			
14,609	0,13	4,30				

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přímky: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 7.2.2022

Žpracoval: 28.7.2022

Ověřil: 28.7.2022

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. e) zák. č. 200/1994 Sb


II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek C


Frézování původní vozovky v km 14,220 – 14,609 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	747783.38	1068608.85	206.01
3	747780.31	1068605.52	205.46
4	747796.09	1068586.71	205.45
6	747799.17	1068589.44	206.02
7	747814.61	1068570.22	205.97
9	747811.63	1068567.76	205.41
10	747826.47	1068549.23	205.39
12	747829.31	1068551.87	205.98
13	747845.54	1068531.72	205.95
15	747842.43	1068529.22	205.39
16	747857.80	1068509.50	205.39
18	747860.94	1068512.39	205.96
19	747875.09	1068494.57	205.97
21	747871.66	1068492.00	205.38
22	747765.27	1068629.58	206.02
24	747755.14	1068640.55	206.06
26	747751.47	1068637.32	205.53
27	747738.66	1068650.05	205.44
29	747741.80	1068653.61	206.04
30	747732.47	1068662.03	206.02
32	747729.20	1068658.49	205.44
33	747720.41	1068665.88	205.46
35	747723.27	1068669.77	206.00
36	747717.88	1068673.88	206.03
38	747714.96	1068670.52	205.52
39	747701.74	1068680.66	205.58
41	747703.83	1068684.85	206.01
42	747702.28	1068685.97	206.01
44	747699.56	1068682.16	205.79
45	747685.86	1068697.62	206.01
47	747683.07	1068693.66	205.80
48	747674.90	1068699.35	205.82
50	747677.50	1068703.26	206.00
53	747666.43	1068704.91	205.79
54	747664.81	1068705.82	205.58
56	747667.47	1068710.02	206.02
57	747652.73	1068720.19	206.03
59	747649.92	1068716.07	205.61
60	747645.90	1068719.08	205.65
61	747640.95	1068728.06	206.03
63	747638.13	1068723.92	205.59
64	747630.50	1068729.18	205.60
65	747626.88	1068731.92	205.56
67	747628.49	1068736.40	205.99
68	747627.74	1068736.88	205.98
70	747625.58	1068732.70	205.75
71	747618.00	1068738.42	205.75
72	747613.46	1068740.94	205.70
74	747614.70	1068744.58	205.91
76	747606.28	1068749.06	205.83
78	747603.78	1068745.00	205.87
80	747591.40	1068751.66	205.94
81	747593.60	1068755.73	205.89
82	747592.74	1068750.93	205.95
83	747591.63	1068748.76	206.03
84	747601.46	1068743.59	206.00
85	747604.74	1068742.39	205.94
86	747611.22	1068741.85	205.73

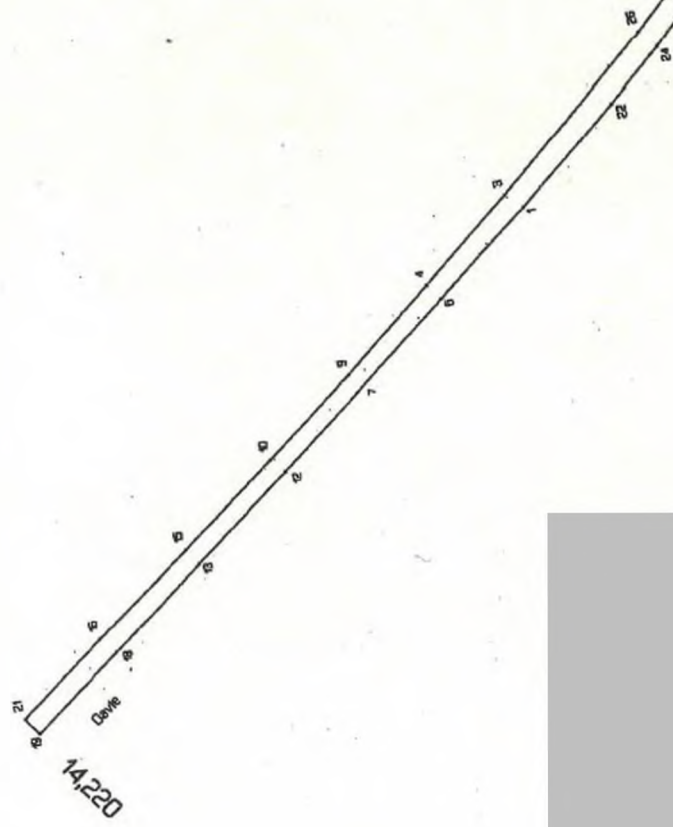

STRABAG a.s. Kocbíkova 592/41, Praha 5		druh zadávky		Ing. S. Blék	
		overl		28.7.2022	
		datum			
		druh odměny			
název 1/02 H. H. Města Prahy – Stachovice, rekonstrukce, etapa I SO 402 Rekonstrukce vozovky, Devle – Stachovice Úsek C, km 14,220 – 14,609 – odstranění původní vozovky				výsledek odměny	
				měřítka 1 : 500	
záměr	Ing. Stanislav Blék	datum	27.7.2022	soř./ výsledek	S-JSK
kresla	Ing. Stanislav Blék	datum	28.7.2022	výsledek výsledek	SpV

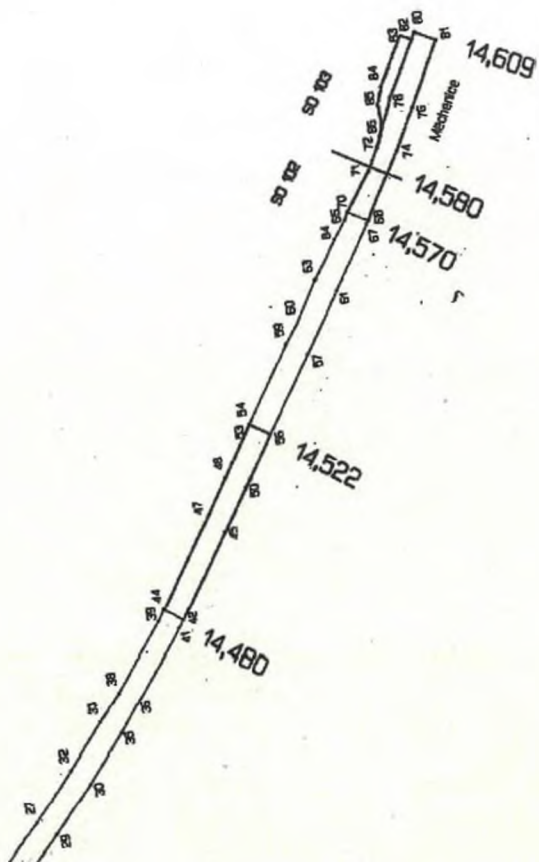

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 36/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAYLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C – km 14,480 – 14,522 – vlevo – odstranění staré vozovky

asfaltové vrstvy - km 14,480 – 14,522 - 198,3 m² tl. 0,104 m
betonová deska - km 14,480 – 14,522 - 198,4 m² tl. 0,205 m

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 8.2022 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 23.8.2022 Ing. S. Bílek
Ověřil: 23.8.2022 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 37/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,298 – 11,780 – vlevo – odstranění staré vozovky

asfaltové vrstvy - km 11,298 – 11,356 - 273,1 m² tl. 0,098 m
km 11,385 – 11,780 - 1637,8 m² tl. 0,102 m
km 11,519 – 11,630 - 299,5 m² tl. 0,224 m
betonová deska - km 11,519 – 11,630 - 299,5 m² tl. 0,215 m

SO 206

asfaltové vrstvy - km 11,356 – 11,385 - 127,2 m² tl. 0,217 m
betonová deska - km 11,356 – 11,385 - 127,2 m² tl. 0,207 m

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přiložby: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 8.2022 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 23.8.2022 Ing. S. Bílek
Ověřil: 23.8.2022 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B


Odstranění původní vozovky v km 11,298 – 11,780 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	výška
1	748224.55	1065674.26	204.07
2	748226.07	1065664.57	204.17
3	748231.10	1065663.76	204.26
4	748234.44	1065644.62	204.21
5	748237.06	1065629.26	204.17
6	748239.18	1065618.21	204.18
7	748239.41	1065617.19	204.17
8	748233.45	1065624.13	203.99
9	748181.99	1065948.03	204.18
10	748186.66	1065948.90	204.40
11	748184.41	1065964.92	204.26
12	748179.62	1065964.39	204.16
13	748177.20	1065981.30	204.10
14	748181.94	1065981.97	204.30
15	748179.36	1066000.22	204.24
17	748174.55	1065999.50	204.13
18	748172.01	1066018.63	204.01
19	748176.71	1066019.56	204.23
21	748173.96	1066039.86	204.20
22	748171.39	1066058.80	204.16
23	748169.43	1066073.68	204.13
24	748167.12	1066092.38	204.11
25	748166.90	1066094.20	204.09
26	748162.38	1066093.54	204.03
27	748162.70	1066091.85	204.01
29	748184.75	1065945.24	204.26
30	748182.48	1065944.95	204.20
31	748183.72	1065934.79	203.84
33	748188.77	1065935.26	204.35
34	748192.04	1065914.68	204.41
35	748189.68	1065914.39	204.30
36	748186.85	1065913.92	203.77
39	748189.93	1065891.80	203.93
40	748192.83	1065892.17	203.98
41	748195.42	1065892.54	204.41
42	748198.55	1065872.33	204.42
43	748195.92	1065871.83	204.32
44	748193.63	1065869.56	203.91
46	748204.19	1065835.95	204.46
47	748201.63	1065835.79	204.36
48	748199.13	1065835.45	204.28
49	748202.52	1065814.10	204.22
50	748207.47	1065814.76	204.45
51	748210.72	1065793.61	204.43
52	748205.90	1065792.57	204.26
53	748209.18	1065771.80	204.27
54	748214.07	1065772.35	204.42
55	748217.18	1065752.49	204.44
56	748212.31	1065751.69	204.28
57	748215.36	1065732.55	204.28
58	748220.04	1065733.16	204.40
59	748223.08	1065712.59	204.38
60	748218.44	1065712.08	204.23
61	748220.15	1065702.31	204.26
62	748224.61	1065702.41	204.38

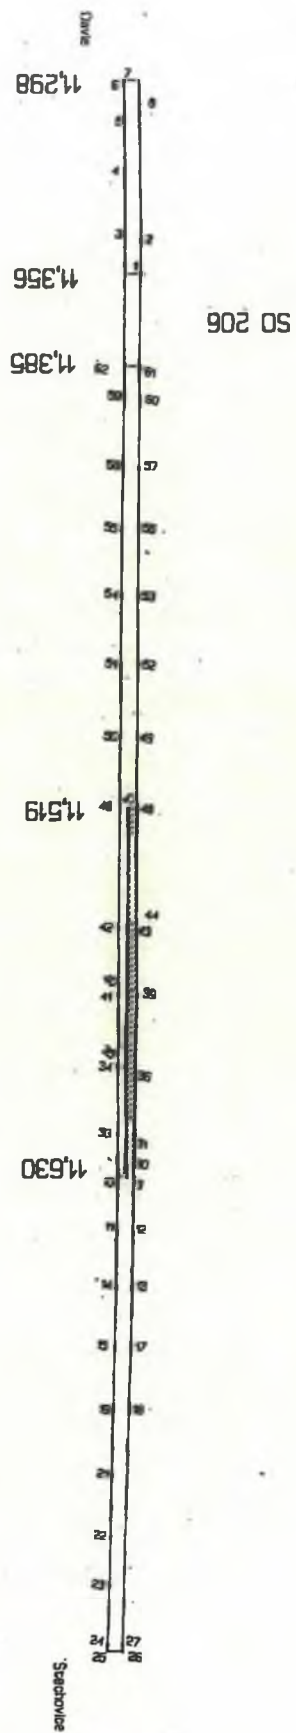

STRABAG a.s. Kocetova 982/41, Praha 5		Otrožovice ing. S. Brnk	
dle UVOZ H. H. Mesta Přerov - Střetovice, rekonstrukce, etapa I SD 102 Rekonstrukce vozovky, Dvůr - Střetovice Úsek B, km 11,298 - 11,780 - frezovací povrch vozovky		23.8.2022	
datum 23.8.2022		výška 23.8.2022	
typ typ Standard Blok		materiál 1 : 200	
výška 23.8.2022		výška 23.8.2022	

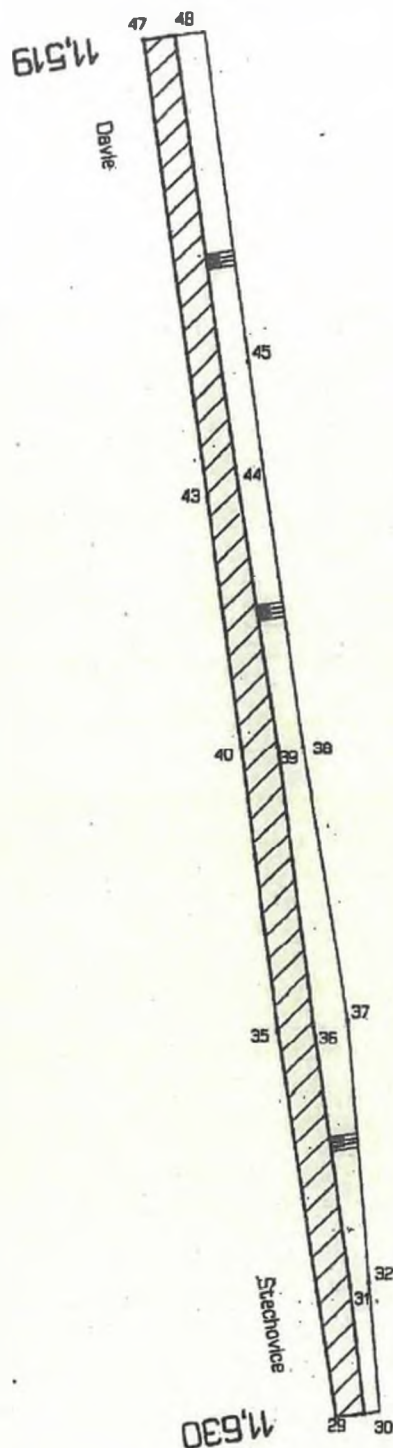

STRABAG a.s. Kacírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	
				ověřil	Ing. S. Brlek
				datum	8.2022
				číslo ověření	
akce	I/102 Hr. Hl. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa I SD 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice Úsek B, km 11,519 - 11,360 - odkopání části násypu				vykres číslo
				měřítka	bez
záměřil	Ing. Stanislav Brlek	datum	8.2022	souř. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	25.8.2022	vyřk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 52/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,298 – 11,780 – vpravo – frézování původní vozovky

asfaltové vrstvy

km 11,278 – 11,357 -	281,1 m ²	prům. tl. 148 mm	41,6 m ³
km 11,357 – 11,381 -	137,6 m ²	prům. tl. 166 mm	22,8 m ³
km 11,381 – 11,780 -	1958,9 m ²	prům. tl. 189 mm	370,2 m ³

betonová deska

km 11,357 – 11,381 -	137,6 m ²	prům. tl. 292 mm	40,2 m ³
----------------------	----------------------	------------------	---------------------

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	10.2022	Josef Tůma
Zpracoval:	24.10.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	24.10.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B


Km 11,298 – 11,780 – vpravo – plocha frézování původní vozovky

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
80	748225.12	1065699.71	204.31
81	748230.88	1065701.29	204.34
82	748229.15	1065675.19	204.13
83	748234.08	1065675.88	204.01
84	748235.30	1065667.24	204.00
85	748237.30	1065655.12	203.99
86	748239.91	1065640.43	203.93
87	748243.72	1065618.13	204.08
88	748239.38	1065617.11	204.16
89	748238.42	1065621.49	204.17
91	748235.66	1065636.69	204.16
93	748232.80	1065653.29	204.21
95	748230.14	1065668.61	204.24
96	748223.47	1065710.76	204.36
98	748220.16	1065733.05	204.33
100	748217.41	1065750.98	204.34
102	748214.32	1065770.76	204.37
104	748210.53	1065794.98	204.41
106	748207.12	1065816.94	204.44
108	748204.01	1065836.69	204.44
111	748200.97	1065856.48	204.44
113	748197.86	1065876.21	204.44
115	748202.76	1065877.22	204.23
116	748203.98	1065867.82	204.24
117	748205.09	1065860.77	204.23
118	748207.48	1065846.43	204.23
119	748208.88	1065837.37	204.21
120	748210.42	1065827.87	204.26
121	748212.55	1065813.76	204.30
122	748215.03	1065798.29	204.20
123	748216.62	1065788.26	204.17
124	748218.81	1065773.95	204.17
125	748220.06	1065765.62	204.72
126	748222.38	1065751.15	204.69
127	748223.97	1065739.29	204.70
128	748225.57	1065729.87	204.12
129	748227.46	1065717.16	204.13
130	748181.23	1065985.95	204.25
132	748178.89	1066002.28	204.21
134	748176.84	1066017.17	204.18
136	748174.71	1066033.12	204.14
138	748172.47	1066049.73	204.12
140	748170.14	1066067.23	204.09
142	748167.99	1066084.02	204.09
144	748166.73	1066094.20	204.09
145	748170.37	1066094.73	204.00
146	748171.84	1066085.39	203.85
147	748173.92	1066069.65	203.93
148	748175.31	1066059.02	204.02
149	748175.39	1066056.87	204.08
150	748175.94	1066053.82	204.04
151	748178.15	1066037.24	203.88
152	748180.00	1066032.83	204.11
153	748181.89	1066028.99	204.18
154	748183.73	1066016.15	204.22
155	748183.75	1066012.13	203.99
156	748185.33	1065996.86	204.15
157	748186.60	1065983.26	204.07
158	748188.52	1065970.36	204.07

159	748190.80	1065954.75	204.11
160	748192.51	1065944.53	204.12
161	748193.40	1065937.10	204.13
162	748194.52	1065928.41	204.13
163	748197.17	1065911.90	204.21
164	748198.88	1065901.52	204.22
165	748199.11	1065899.41	204.22
166	748201.19	1065886.60	204.23
167	748196.32	1065886.22	204.46
169	748194.78	1065895.90	204.44
171	748191.71	1065915.71	204.41
173	748188.68	1065935.52	204.38
175	748185.65	1065955.13	204.34
177	748183.70	1065968.45	204.30



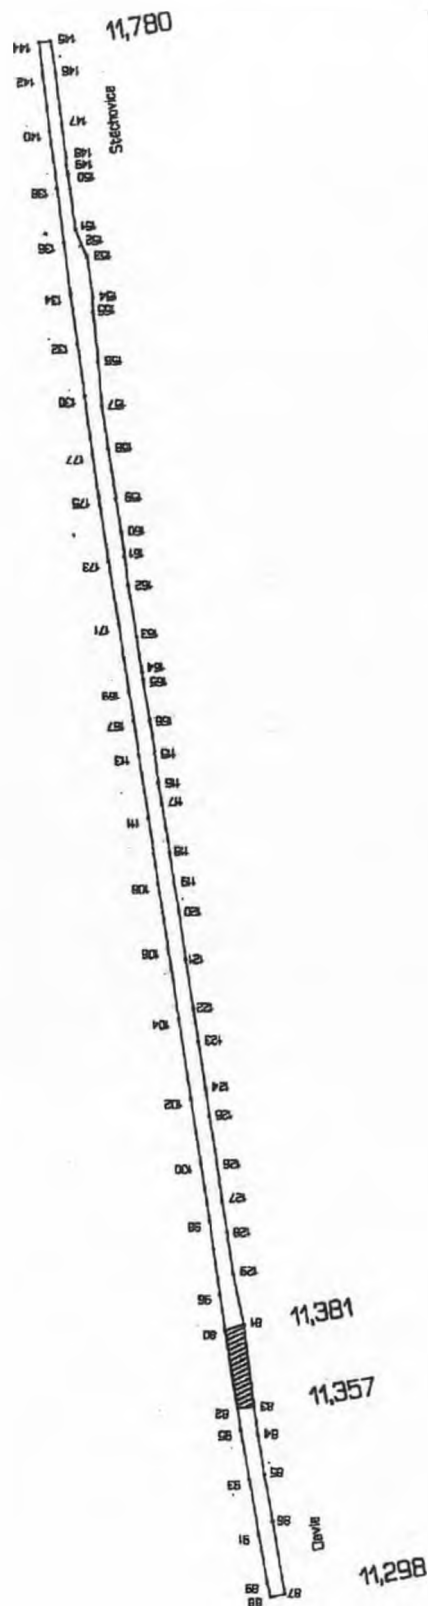

STRABAG a.s. Kaučkové 982/41 Praha 5	číslo záhlaví	Ing. S. Blátek
	ověřen	24.10.2022
	datum	
	číslo ověřen	
stav 1/102 Hř. H. Města Prahy - Stachovice, rekonstrukce, etapa II SD 102 Rekonstrukce vozovky, Dava - Stachovice Úsek B, km 11,298 - 11,780 - vpravo - frezování původní vozovky	metoda	bez
	datum	13.10.2022
	zpracoval	Ing. S. Blátek
	kontrola	Ing. S. Blátek
	datum	24.10.2022
	vypracoval	Ing. S. Blátek
	vypracoval	Ing. S. Blátek

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
dřívka TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 59/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek C – km 14,424 – 14,580 – vpravo

Plocha frézování původní vozovky

Živice -	137,0 m ²	prům. tl. 106 mm
	43,4 m ²	prům. tl. 103 mm
	506,9 m ²	prům. tl. 174 mm
Beton	506,9 m ²	prům. tl. 224 mm

odstranění žulových kostek 43,4 m²

SO 103 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - PRŮTAH ŠTĚCHOVICEMI

Úsek A – km 14,580 – 14,609 – vpravo

Plocha frézování původní vozovky

Živice -	114,2 m ²	prům. tl. 104 mm
	39,0 m ²	prům. tl. 48 mm

odstranění žulových kostek 114,2 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic
	Náčrt

Zaměřil: 11.2022

Zpracoval: 23.11.2022

Ověřil: 23.11.2022

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II

SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE


Úsek C km - 14,424 – 14,580 – vpravo – frézování původní vozovky

SO 103 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - PRŮTAH ŠTĚCHOVICEMI

Úsek A km - 14,580 – 14,609 – vpravo – frézování původní vozovky

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	747745.007	1068650.092	206.051
2	747748.134	1068653.420	206.046
3	747738.680	1068662.188	206.032
4	747735.632	1068658.794	205.940
5	747725.565	1068667.367	205.940
6	747728.176	1068670.927	206.002
7	747724.949	1068673.634	205.983
8	747724.210	1068674.295	205.938
9	747720.742	1068677.224	205.990
10	747717.703	1068673.946	205.876
11	747700.854	1068686.639	205.902
12	747703.537	1068690.373	205.905
13	747685.601	1068697.500	205.597
14	747688.043	1068701.253	205.725
15	747668.937	1068708.775	205.610
16	747671.403	1068712.500	205.757
17	747654.731	1068723.693	205.784
18	747652.265	1068720.204	205.635
19	747634.607	1068732.088	205.600
20	747636.893	1068735.475	205.874
21	747621.212	1068745.381	205.792
22	747619.062	1068741.997	205.579
23	747610.074	1068747.033	205.625
24	747612.150	1068750.372	205.646
25	747605.523	1068753.986	205.585
26	747604.349	1068755.162	205.649
27	747594.967	1068759.003	205.798
28	747593.499	1068755.585	205.904
29	747594.552	1068755.075	205.846
30	747595.795	1068757.861	205.704
31	747596.229	1068760.931	205.803
32	747607.973	1068755.078	205.698
33	747608.769	1068755.513	205.718

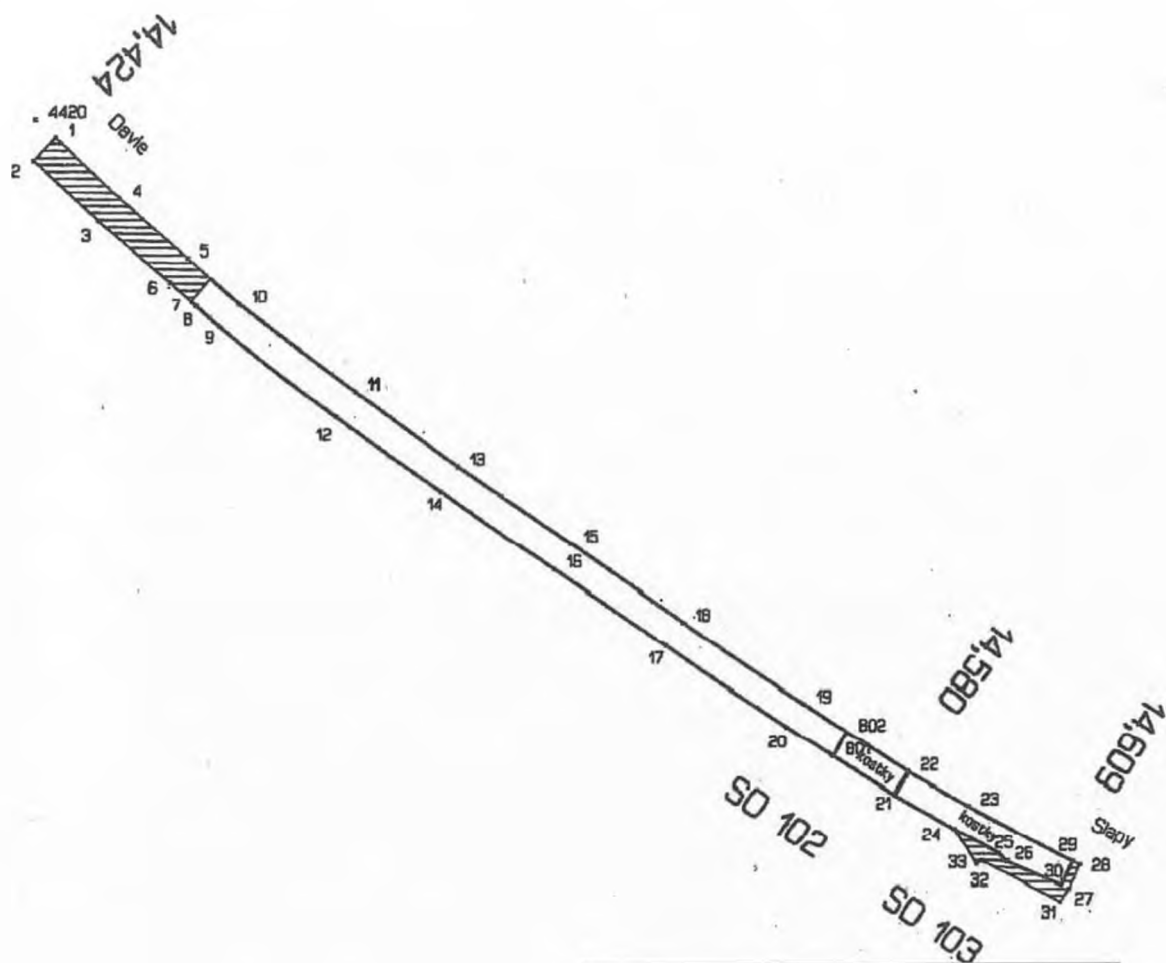

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky			
				ověřil		Ing. S. Břík	
				datum		23.11.2022	
				číslo ověření			
akce I/102 Hr. HL Města Prahy - Stechovice, rekonstrukce, etapa I							
SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stechovice							
Úsek C, km 14,424 - 14,609 - frézování původní vozovky							
						měřítko	1:1000
zaměřil	Ing. Stanislav Břík	datum		11.2022		sour. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Břík	datum		23.11.2022		výšk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 5/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,773 – 12,438 – vlevo – odstranění původní vozovky

SO 102 - Plocha frézování původní vozovky

<u>Živice</u> - km 11,773 – 12,438	3012,3 m ²	prům. tl. 178 mm
<u>Beton</u> - km 11,779 – 11,970	396,1 m ²	prům. tl. 193 mm
km 11,990 – 12,435	915,8 m ²	prům. tl. 195 mm
- zbytek v krajnici - km 11,773 – 11,970	53,2 m ²	prům. tl. 248 mm
km 11,990 – 12,435	115,7 m ²	prům. tl. 242 mm

Odstranění svodidla - km 11,775 – 11,995
km 11,992 – 12,440

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přiložky:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	2.2.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	24.2.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	24.2.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Odstranění původní vozovky v km 11,773 – 12,438 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	X	Y	Výška
Asfaltové vrstvy			
1	748143.18	1066282.51	204.22
4	748138.86	1066281.89	203.98
10	748141.12	1066262.14	204.02
15	748145.70	1066262.65	204.22
16	748148.16	1066242.46	204.25
21	748143.58	1066242.22	203.97
23	748150.70	1066222.73	204.24
27	748146.08	1066222.07	203.55
29	748148.63	1066202.51	203.96
34	748153.08	1066203.04	204.22
35	748155.71	1066182.37	204.19
40	748151.08	1066182.51	203.91
43	748153.63	1066162.76	203.93
48	748158.04	1066163.28	204.15
49	748160.57	1066143.45	204.11
54	748156.05	1066142.96	203.92
57	748158.58	1066123.30	203.93
62	748163.04	1066123.78	204.09
63	748165.72	1066103.80	204.08
68	748161.09	1066103.05	203.93
72	748162.64	1066092.75	203.94
75	748167.10	1066092.74	204.08
77	748167.32	1066091.03	204.09
78	748167.75	1066086.81	204.08
79	748163.27	1066086.23	203.97
87	748136.42	1066301.68	204.04
90	748140.71	1066302.46	204.22
94	748139.40	1066312.47	204.24
101	748132.25	1066331.29	203.98
106	748137.09	1066331.93	204.30
107	748134.51	1066352.14	204.32
112	748129.78	1066351.56	204.01
115	748127.69	1066371.09	203.78
119	748132.20	1066371.73	204.32
120	748129.67	1066391.73	204.33
124	748125.07	1066390.98	203.72
127	748122.75	1066410.95	203.81
131	748127.22	1066411.86	204.36
132	748124.75	1066431.68	204.39
137	748120.11	1066430.74	203.96
140	748117.73	1066450.59	204.10
145	748122.32	1066451.23	204.43
146	748118.65	1066481.00	204.45
150	748116.17	1066500.97	204.47
157	748113.72	1066520.74	204.47
158	748112.49	1066530.70	204.49
165	748110.06	1066550.41	204.50
169	748107.58	1066570.27	204.48
170	748105.08	1066590.40	204.46
177	748102.64	1066610.11	204.47
178	748100.19	1066629.93	204.49
183	748098.96	1066639.83	204.50
190	748096.53	1066659.46	204.50
191	748095.23	1066669.71	204.49
195	748092.81	1066689.44	204.50
202	748090.31	1066709.38	204.50
203	748087.91	1066728.90	204.52
212	748081.56	1066744.60	204.42
213	748085.78	1066745.16	204.53
215	748085.98	1066743.53	204.40
217	748083.62	1066728.24	0.00
218	748085.99	1066708.98	0.00
220	748088.48	1066688.70	0.00

221	748090.89	1066669.10	0.00
222	748094.52	1066639.51	0.00
223	748095.76	1066629.44	0.00
225	748100.63	1066589.80	0.00
226	748103.08	1066569.82	0.00
227	748105.53	1066549.89	0.00
229	748107.95	1066530.17	0.00
230	748109.15	1066520.41	0.00
231	748111.62	1066500.30	0.00
233	748114.07	1066480.39	0.00

Betonová deska

3	748140.81	1066282.14	204.05
13	748143.25	1066262.45	204.06
18	748145.74	1066242.16	204.05
25	748148.30	1066222.42	204.05
32	748150.65	1066202.87	204.02
37	748153.15	1066182.67	203.98
45	748155.58	1066163.14	203.66
51	748158.10	1066143.29	203.93
60	748160.54	1066123.53	203.92
65	748163.14	1066103.49	203.93
73	748164.46	1066092.83	203.92
86	748138.27	1066302.10	204.07
96	748137.08	1066312.03	204.09
104	748134.56	1066331.65	204.15
109	748132.20	1066351.76	204.17
116	748129.74	1066371.45	203.88
122	748127.13	1066391.36	204.19
129	748124.69	1066411.39	204.21
134	748122.27	1066431.13	204.25
143	748119.79	1066450.95	204.27
148	748116.18	1066480.73	204.30
152	748113.78	1066500.58	204.31
155	748111.26	1066520.39	204.31
160	748110.08	1066530.36	204.30
163	748107.63	1066550.20	204.30
167	748105.16	1066570.04	204.32
172	748102.67	1066589.86	204.31
175	748100.14	1066609.74	204.30
180	748097.75	1066629.56	204.30
185	748096.50	1066639.55	204.31
188	748094.06	1066659.38	204.31
193	748092.86	1066669.29	204.31
197	748090.30	1066689.16	204.31
200	748087.80	1066709.04	204.31
205	748085.48	1066728.50	204.34
207	748083.88	1066741.96	204.36
209	748082.01	1066741.78	204.29

Zbytek desky a svodidlo

5	748138.46	1066281.78	204.10
9	748140.81	1066262.00	203.99
22	748143.28	1066242.20	204.05
28	748148.34	1066202.42	204.03
41	748150.85	1066182.47	203.89
55	748155.89	1066142.90	203.89
56	748158.33	1066123.25	203.92
69	748160.93	1066102.96	204.03
82	748138.01	1066286.77	203.98
83	748134.97	1066286.31	203.96
84	748135.69	1066294.23	204.00
85	748135.83	1066301.50	204.07
100	748134.74	1066311.56	204.06
113	748127.41	1066371.07	204.06
125	748124.86	1066390.85	204.08
126	748122.48	1066411.05	204.06
138	748119.95	1066430.56	204.10
139	748117.51	1066450.60	204.08
216	748162.31	1066091.86	204.03
219	748087.37	1066695.77	0.00
224	748097.09	1066616.73	0.00
228	748106.78	1066537.91	0.00
232	748112.89	1066488.24	0.00



12,438

11,773

STRABAG a.s. Kachova 982/41 Praha 5		číslo udělení 00001	Ing. S. Blat
		datum 24.2.2023	24.2.2023
		číslo odměry	výška odměry
číslo 1/02 H. H. Města Prahy - Stachovice, rekonstrukce, etapa I SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stachovice Dleš, km 11,773 - 12,438 - odstředivý povodňový vozovky			
záměr 11773	Ing. Stanislav Blat	datum 24.2.2023	měřítko 1:2000
kresla 11773	Ing. Stanislav Blat	datum 24.2.2023	měřítko 1:2000
			5-75K
			80v

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 19/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,780 – 12,437 – vpravo – odstranění původní vozovky

SO 102 - Plocha frézování původní vozovky
Živice - km 11,780 – 12,437 2501,2 m² prům. tl. 182 mm

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic
	Náčrt

Zaměřil:	4.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	26.4.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	26.4.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE


Úsek B

Km 11,780 – 12,437 – vpravo - plocha frézování původní asfaltové vozovky


Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	748155.40	1066213.86	204.02
2	748157.92	1066193.75	204.02
3	748160.36	1066173.72	203.97
4	748162.85	1066153.90	203.93
5	748165.37	1066134.14	203.90
6	748167.90	1066114.35	203.89
7	748170.46	1066094.96	203.87
11	748121.10	1066491.23	204.24
17	748153.04	1066233.02	204.04
18	748150.52	1066253.28	204.00
19	748146.79	1066283.64	203.97
20	748144.39	1066303.03	204.02
21	748143.14	1066313.13	204.03
22	748140.74	1066332.48	204.08
23	748123.98	1066468.14	204.24
24	748126.10	1066451.39	204.20
25	748128.47	1066431.65	204.17
26	748130.29	1066417.21	204.13
27	748130.91	1066411.72	204.12
28	748133.37	1066392.08	204.12
29	748116.15	1066531.09	204.27
30	748113.74	1066551.00	204.27
31	748111.26	1066570.74	204.25
32	748108.83	1066590.85	204.25
33	748106.42	1066610.45	204.25
35	748104.11	1066628.67	204.27
36	748101.39	1066650.18	204.30
37	748098.78	1066671.64	204.28
38	748096.53	1066689.92	204.27
39	748094.09	1066709.62	204.30
40	748091.67	1066729.31	204.31
41	748090.74	1066736.69	204.32
42	748118.66	1066511.14	204.26
51	748166.85	1066094.05	204.11
52	748164.26	1066113.77	204.11
53	748161.72	1066133.64	204.12
54	748156.70	1066173.25	204.16
55	748154.20	1066193.19	204.20
56	748151.71	1066213.07	204.24
57	748149.23	1066232.86	204.23
58	748146.79	1066252.73	204.24
59	748144.34	1066272.58	204.24
60	748141.86	1066292.36	204.24
61	748139.39	1066312.22	204.27
62	748136.95	1066332.12	204.32
63	748134.44	1066352.15	204.35
64	748132.07	1066371.81	204.36
65	748129.57	1066391.70	204.37
66	748127.10	1066411.66	204.38
67	748124.65	1066431.40	204.41
68	748122.15	1066451.34	204.44
69	748119.74	1066471.27	204.48
70	748114.85	1066510.71	204.47
71	748117.30	1066490.86	204.47
72	748112.41	1066530.60	204.47
73	748109.93	1066550.46	204.49
74	748107.47	1066570.32	204.49
75	748104.98	1066590.18	204.49
76	748102.50	1066609.98	204.48
77	748100.09	1066629.76	204.49
78	748097.66	1066649.66	204.49
79	748095.20	1066669.55	204.49
80	748092.74	1066689.47	204.49
81	748090.24	1066709.16	204.50

11,780



12,437



STRABAG a.s. Kaldřevna 582/41 Praha 5		naše zářez		Ing. S. Blisk	
		ovnit		25.4.2023	
		datum			
		naše měřič			
obec 11/102 Hl. Město Praha - Szechovos, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Szechovos Úsek B, km 11,780 - 12,437 - frezový původní asfaltové vozovky				výška cca	
		nařizova		1 : 2000	
záměr	Ing. Stanislav Blisk	datum	4.2.23	eur. systém	S-JTSK
vydání	Ing. Stanislav Blisk	datum	25.4.2023	vyřk. systém	Byt.

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 20/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C – km 13,694 – 14,114 – vpravo – odstranění původní vozovky

SO 102 - Plocha frézování původní vozovky
Živice - km 13,694 – 14,114 1463,8 m² prům. tl. 63 mm
km 13,788 – 13,934 299,4 m² prům. tl. 118 mm

demontáž betonového svodidla

km 13,763 – 13,799 36 m
km 13,842 – 13,891 48 m

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 2.5.2023 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 2.5.2023 Ing. S. Bílek
Ověřil: 2.5.2023 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek C, km 13,694 – 14,114 – vpravo - frézování původní asfaltové vozovky

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	748005.721	1068136.099	205.687
2	748003.669	1068135.569	205.709
3	748001.812	1068135.191	205.799
4	748005.354	1068116.960	205.786
5	748007.188	1068117.320	205.685
6	748009.134	1068117.633	205.655
7	748012.586	1068101.086	205.679
8	748010.496	1068100.719	205.688
9	748008.573	1068100.221	205.776
10	747959.534	1068339.238	205.831
11	748012.361	1068089.858	205.720
12	748014.622	1068089.974	205.733
13	748018.209	1068070.229	205.754
14	748014.021	1068069.511	205.675
15	748017.152	1068049.474	205.658
16	748021.394	1068049.867	205.746
17	748024.317	1068030.816	205.748
18	748019.689	1068030.267	205.644
19	748021.739	1068011.588	205.607
20	748026.200	1068011.794	205.709
21	748027.450	1067997.723	205.762
22	748023.461	1067997.369	205.667
23	748023.549	1067995.927	205.689
24	748027.543	1067995.943	205.762
25	748004.036	1068144.442	205.719
26	748002.041	1068143.976	205.713
27	748000.119	1068143.765	205.728
28	748000.574	1068163.195	205.727
29	747998.550	1068162.968	205.727
30	747996.242	1068162.696	205.857
31	747992.687	1068181.781	205.749
32	747994.558	1068182.254	205.774
33	747996.646	1068182.640	205.791
34	747992.524	1068203.882	205.756
35	747990.418	1068203.776	205.747
36	747988.421	1068203.547	205.737
37	747984.572	1068223.129	205.763
38	747986.472	1068223.536	205.775
39	747988.288	1068223.880	205.779
40	747986.614	1068233.394	205.804
41	747984.622	1068232.967	205.803
42	747982.689	1068232.824	205.774
43	747978.925	1068251.709	205.778
44	747982.837	1068252.547	205.824
45	747979.441	1068271.333	205.859
46	747975.285	1068270.639	205.774
47	747971.398	1068290.343	205.798
48	747975.467	1068291.344	205.875
49	747963.682	1068340.408	205.922
50	747968.329	1068323.850	205.908
51	747964.154	1068322.847	205.817
52	747968.250	1068305.266	205.810
53	747972.615	1068305.875	205.908
54	747958.316	1068357.398	205.927
55	747954.320	1068356.164	205.837
56	747947.731	1068373.544	205.838
57	747951.714	1068375.213	205.921
58	747944.989	1068391.152	205.931
59	747940.865	1068389.762	205.849
60	747934.466	1068403.538	205.895
61	747938.229	1068405.526	205.944
62	747937.768	1068406.826	205.988
63	747933.680	1068404.899	205.940

14,114

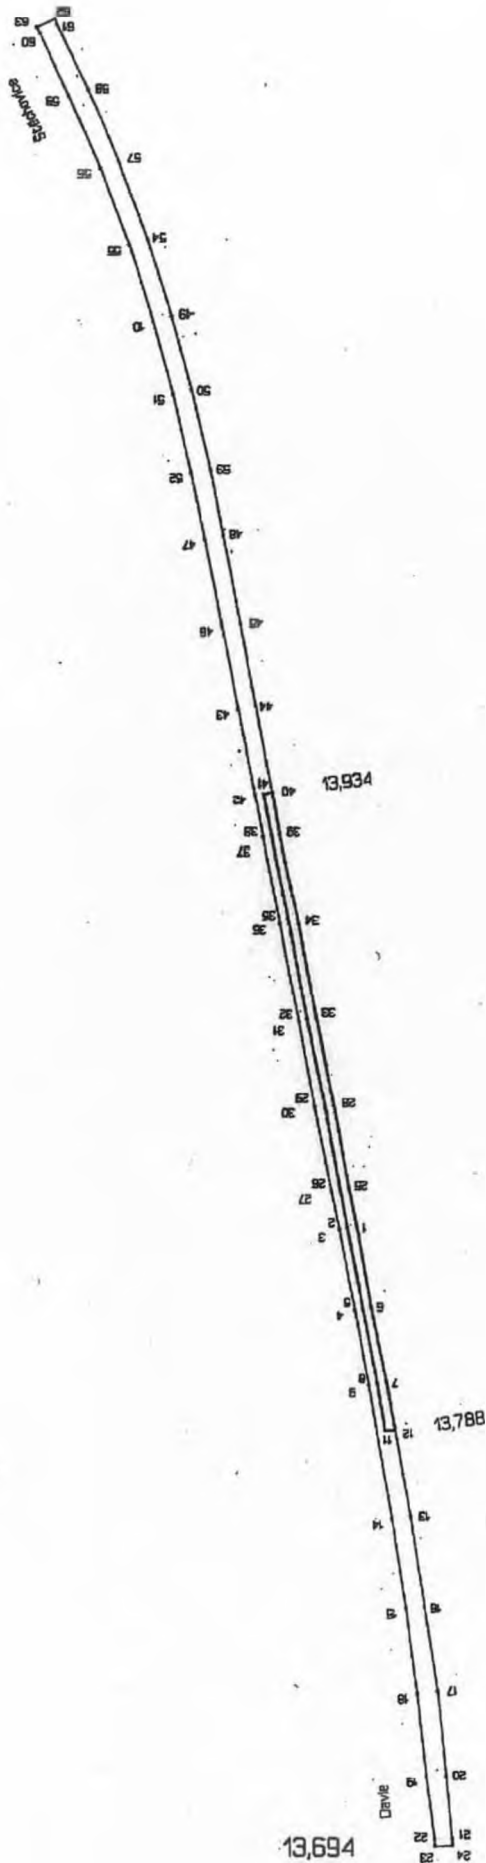

STRABAG a.s. Kadrkova 982/41, Praha 5				číslo zápisu overl datum		Ing. S. Břek 3.5.2023	
				číslo měření		výhled měř	
dne 8/02 H. H. Město Praha - Stachovice, rekonstrukce, etapa II SD 102 Rekonstrukce vozovky, Děvče - Stachovice Úsek C, km 13,694 - 14,114 - frezování povrchu vozovky							
záměr	Ing. Stanislav Břek	datum	2.5.2023	měř. systém		bez	
realiz.	Ing. Stanislav Břek	datum	3.5.2023	výř. systém		Bpr	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
dřívka TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 21/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B – km 10,840 – 11,300 – vlevo – odstranění původní vozovky

SO 102 - Plocha frézování původní vozovky

Živice

km 10,840 – 11,300 2408,9 m² prům. tl. 168 mm

Beton

km 10,840 – 10,881 203,6 m² prům. tl. 196 mm

km 10,881 – 11,060 67,3 m² prům. tl. 195 mm

km 10,881 – 11,060 862,5 m² prům. tl. 24 mm

km 11,060 – 11,182 653,2 m² prům. tl. 197 mm

km 11,060 – 11,182 81,92 m² prům. tl. 25 mm

oděžení podkl. vrstev

km 10,840 – 10,881 203,6 m² prům. tl. 328 mm

km 11,060 – 11,182 653,2 m² prům. tl. 334 mm

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

Přílohy:

Seznam souřadnic

Náčrt

Zaměřil: 4.2023

Ing. S. Bílek


Zpracoval: 11.5.2023

Ing. S. Bílek

Ověřil: 11.5.2023

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

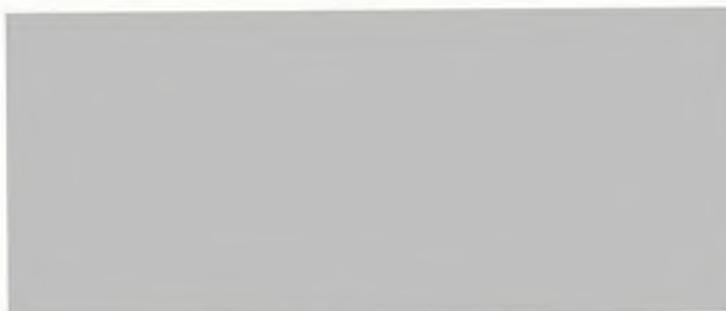


II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Odstranění původní vozovky v km 10,840 – 11,300 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška	
1	748234.60	1065617.34	204.07	BETDESKA
2	748235.35	1065614.50	204.01	BETDESKA
3	748234.70	1065614.25	204.01	BETDESKA
4	748235.74	1065608.73	203.94	BETDESKA
5	748236.92	1065608.95	203.95	BETDESKA
6	748238.12	1065604.82	203.95	BETDESKA
7	748236.59	1065604.58	203.93	BETDESKA
8	748244.69	1065574.02	203.93	BETDESKA
9	748243.30	1065573.47	203.90	BETDESKA
10	748245.34	1065569.68	203.92	BETDESKA
11	748244.24	1065569.04	203.91	BETDESKA
12	748246.39	1065559.66	203.88	BETDESKA
13	748247.45	1065560.00	203.90	BETDESKA
14	748249.65	1065550.12	203.88	BETDESKA
15	748248.62	1065549.94	203.87	BETDESKA
16	748250.87	1065540.26	203.87	BETDESKA
17	748251.83	1065540.43	203.87	BETDESKA
18	748254.01	1065530.67	203.85	BETDESKA
19	748253.11	1065530.54	203.84	BETDESKA
20	748255.40	1065520.71	203.84	BETDESKA
21	748256.15	1065520.92	203.83	BETDESKA
22	748258.37	1065511.15	203.81	BETDESKA
23	748257.59	1065511.23	203.81	BETDESKA
24	748259.52	1065502.87	203.80	BETDESKA
25	748260.17	1065503.18	203.77	BETDESKA
26	748299.68	1065209.69	202.95	BETDESKA
27	748299.42	1065209.77	202.96	BETDESKA
28	748301.20	1065218.18	202.99	BETDESKA
29	748300.87	1065218.19	202.96	BETDESKA
30	748302.66	1065227.95	203.01	BETDESKA
31	748302.34	1065227.96	203.00	BETDESKA
32	748303.85	1065237.75	203.05	BETDESKA
33	748303.45	1065237.73	203.04	BETDESKA
34	748304.74	1065247.57	203.08	BETDESKA
35	748304.28	1065247.56	203.06	BETDESKA
36	748305.27	1065257.44	203.10	BETDESKA
37	748304.79	1065257.39	203.10	BETDESKA
38	748287.77	1065384.14	203.52	BETDESKA
39	748287.18	1065384.00	203.54	BETDESKA
48	748298.33	1065335.77	203.37	BETDESKA
49	748298.76	1065335.85	203.37	BETDESKA
50	748300.65	1065326.12	203.34	BETDESKA
51	748300.15	1065326.06	203.28	BETDESKA
52	748301.65	1065316.30	203.23	BETDESKA
53	748302.20	1065316.38	203.27	BETDESKA
54	748303.51	1065306.61	203.25	BETDESKA
55	748302.91	1065306.56	203.21	BETDESKA
56	748303.92	1065296.81	203.18	BETDESKA
57	748304.45	1065296.86	203.21	BETDESKA
58	748305.12	1065287.00	203.17	BETDESKA
59	748304.66	1065287.02	203.15	BETDESKA
60	748305.48	1065277.17	203.16	BETDESKA
61	748305.06	1065277.15	203.14	BETDESKA
62	748305.04	1065267.29	203.12	BETDESKA
63	748305.54	1065267.27	203.14	BETDESKA
70	748289.35	1065377.14	203.49	BETDESKA
71	748288.83	1065376.97	203.51	BETDESKA
72	748296.18	1065347.71	203.39	BETDESKA
73	748295.74	1065347.58	203.36	BETDESKA

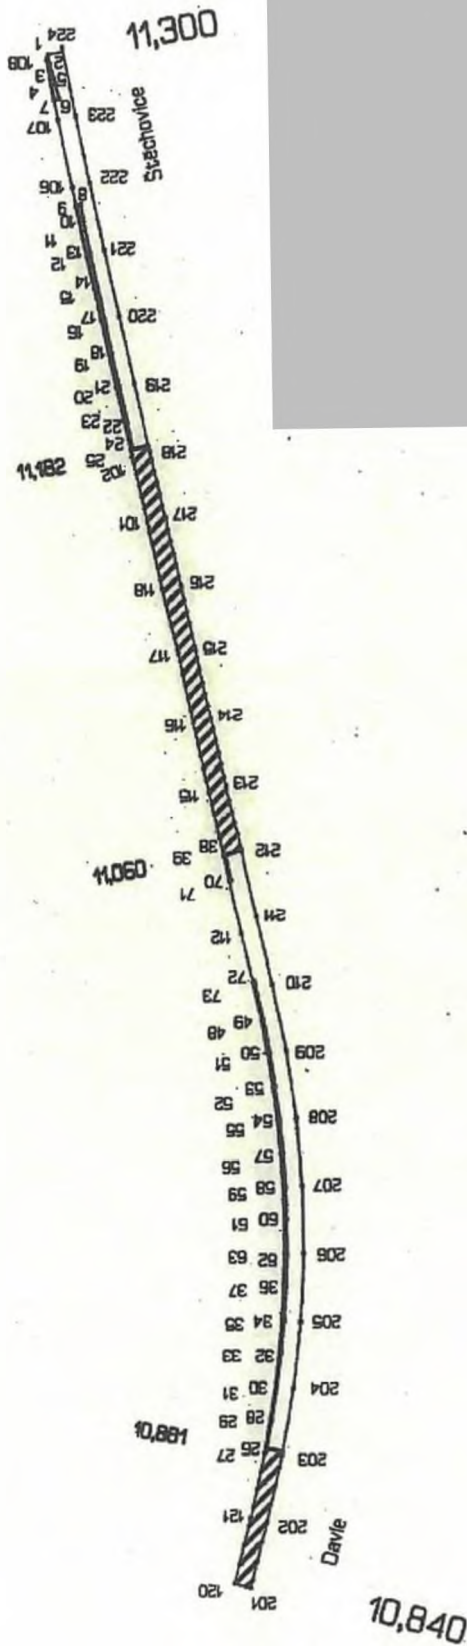

STRABAG a.s. Kadříkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	Ing. S. Brlek	výkres číslo
				ověřil	11.5.2023	
				datum		
				číslo ověření		
etapa	II/102 Hr. H. Města Prahy - Stachovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stachovice Úsek B, km 10,840 - 11,300 - frézování původní vozovky					
					mřítko	1 : 2000
záměrní	Ing. Stanislav Brlek	datum	4.2023		souř. systém	S-JTSK
kreslí	Ing. Stanislav Brlek	datum	11.5.2023		výšk. systém	Bpv

101	748264.52	1065481.85	203.83
102	748260.00	1065501.04	203.90
106	748242.14	1065579.04	204.02
107	748237.88	1065598.71	204.01
108	748234.31	1065615.96	204.09
112	748292.35	1065361.13	203.51
115	748282.81	1065402.71	203.70
116	748278.12	1065422.88	203.75
117	748273.52	1065442.97	203.80
118	748268.90	1065462.17	203.85
120	748290.25	1065170.03	202.98
121	748295.07	1065189.18	203.09
201	748294.97	1065168.63	0.00
202	748299.86	1065188.02	0.00
203	748304.12	1065207.57	0.00
204	748307.41	1065227.32	0.00
205	748309.49	1065247.22	0.00
206	748310.33	1065267.22	0.00
207	748309.92	1065287.22	0.00
208	748308.26	1065307.17	0.00
209	748305.36	1065326.96	0.00
210	748301.33	1065346.56	0.00
211	748296.83	1065366.06	0.00
212	748292.31	1065385.54	0.00
213	748287.79	1065405.02	0.00
214	748283.26	1065424.50	0.00
215	748278.74	1065443.98	0.00
216	748274.21	1065463.47	0.00
217	748269.69	1065482.95	0.00
218	748265.16	1065502.43	0.00
219	748260.64	1065521.91	0.00
220	748256.12	1065541.39	0.00
221	748251.59	1065560.87	0.00
222	748247.16	1065580.37	0.00
223	748242.95	1065599.92	0.00
224	748239.02	1065619.53	0.00

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 26/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C – km 14,113 – 14,429 – vpravo – odstranění původní vozovky

SO 102 - Plocha frézování původní vozovky

<u>Živice</u>	km 14,113 – 14,429	1429,5 m²	prům. tl. 64 mm
„kasíčky“	km 14,226 – 14,273	92,4 m ²	prům. tl. 51 mm
	km 14,302 – 14,343	86,8 m ²	prům. tl. 53 mm
	km 14,354 – 14,393	77,8 m ²	prům. tl. 51 mm
nájezd k ČS		37,9 m ²	prům. tl. 42 mm
výjezd od ČS		49,0 m ²	prům. tl. 42 mm

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 31.5.2023 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 1.6.2023 Ing. S. Bílek
Ověřil: 1.6.2023 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE


Úsek C, km 14,113 – 14,429 – vpravo - frézování původní asfaltové vozovky

Seznam souřadnic

Bod	X	Y	Výška	
1	747912.73	1068442.25	206.25	
2	747916.63	1068444.59	206.35	
3	747924.22	1068432.06	206.35	
4	747920.42	1068429.79	206.25	
5	747927.82	1068416.69	206.25	
6	747931.87	1068418.39	206.35	
7	747938.36	1068405.83	206.40	
8	747934.14	1068403.78	206.33	
9	747906.97	1068451.03	206.25	
10	747910.78	1068453.37	206.35	
11	747900.84	1068460.00	206.24	
13	747904.32	1068462.82	206.33	4cm
14	747902.17	1068467.39	206.48	4cm
15	747900.57	1068470.92	206.54	4cm
16	747898.75	1068473.80	206.54	4cm
17	747893.75	1068480.45	206.54	4cm
18	747891.78	1068482.72	206.54	4cm
19	747889.67	1068484.45	206.51	4cm
20	747886.88	1068486.22	206.44	4cm
21	747891.31	1068480.79	206.35	
22	747887.80	1068477.77	206.26	
23	747894.24	1068469.12	206.26	
24	747898.04	1068471.67	206.35	
25	747874.58	1068494.65	206.26	
26	747878.01	1068497.31	206.39	
27	747874.41	1068501.74	206.37	KASLIK
28	747872.83	1068500.49	206.33	KASLIK
29	747866.22	1068512.03	206.32	KASLIK
30	747864.64	1068510.79	206.29	KASLIK
31	747862.94	1068509.41	206.28	
32	747854.38	1068520.04	206.29	
33	747856.18	1068521.35	206.32	KASLIK
34	747857.63	1068522.70	206.33	KASLIK
35	747858.10	1068523.78	206.35	KASLIK
36	747857.51	1068524.63	206.35	KASLIK
37	747856.37	1068524.24	206.34	KASLIK
38	747845.91	1068534.01	206.34	KASLIK
39	747845.57	1068537.70	206.35	KASLIK
40	747844.89	1068537.14	206.36	KASLIK
42	747829.97	1068560.08	206.39	4cm
43	747832.07	1068558.38	206.44	4cm
44	747835.11	1068554.91	206.44	4cm
45	747842.05	1068546.31	206.43	4cm
46	747843.15	1068544.44	206.44	4cm
47	747843.67	1068543.05	206.41	4cm
48	747844.27	1068541.45	206.40	4cm
51	747843.91	1068541.14	206.37	OBR
52	747843.91	1068540.10	206.36	OBR
63	747838.22	1068540.66	206.31	
64	747841.25	1068543.29	206.38	
65	747824.23	1068557.33	206.31	
66	747826.65	1068559.29	206.38	KASLIK
67	747828.16	1068560.59	206.42	KASLIK
68	747825.71	1068563.38	206.38	KASLIK
69	747823.82	1068562.46	206.38	KASLIK
70	747819.60	1068567.42	206.38	KASLIK
71	747821.14	1068568.83	206.32	KASLIK
72	747814.45	1068569.77	206.34	
73	747809.67	1068583.06	206.37	KASLIK
74	747808.03	1068581.65	206.35	KASLIK

75	747806.05	1068580.13	206.34	
76	747800.50	1068590.89	206.40	KASLIK
77	747802.17	1068592.29	206.37	KASLIK
78	747798.76	1068596.31	206.42	
79	747795.24	1068593.63	206.35	
80	747793.56	1068599.57	206.40	KASLIK
81	747795.06	1068600.88	206.43	KASLIK
82	747787.44	1068610.41	206.38	KASLIK
83	747785.94	1068609.13	206.38	KASLIK
84	747783.84	1068607.48	206.36	
85	747773.99	1068618.90	206.37	
86	747775.98	1068620.90	206.42	KASLIK
87	747777.44	1068622.17	206.39	KASLIK
88	747769.81	1068630.98	206.41	KASLIK
89	747768.30	1068629.64	206.43	KASLIK
90	747766.08	1068627.91	206.37	
91	747755.00	1068639.79	206.38	
92	747758.28	1068643.43	206.46	
93	747747.09	1068654.25	206.50	
94	747743.90	1068651.02	206.46	
95	747741.01	1068653.68	206.50	
96	747744.15	1068657.10	206.56	



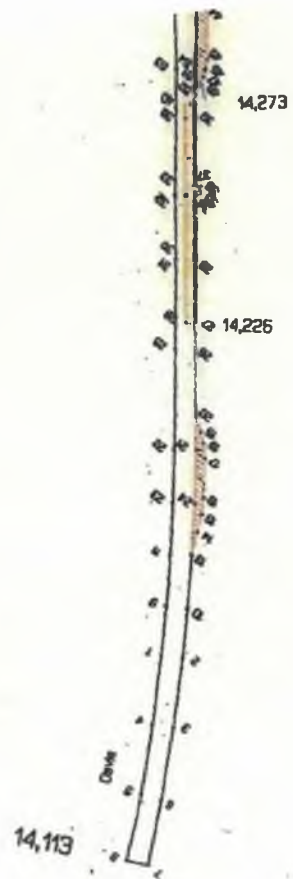

14,429



STRABAG a.s. Kačkovská 982/41, Praha 5		Ordo základy		Ing. S. Bluk 15.2023	
		overl			
		demon			
		Ordo overl			
úsek I/02 H: Hl. Město Praha - Stachovice, rekonstrukce, etapa II SO 402 Rekonstrukce vozovky, Dvůr - Stachovice Úsek C, km 114,13 - 114,429 - frézování původní vozovky		výhled ordo			
				nártka	1: 1000
úsek I	Ing. Stanislav Bluk	demon	315.2023	neur. systém	S-775K
úsek II	Ing. Stanislav Bluk	demon	15.2023	výst. systém	Bp

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 87/2021

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek A,B – plocha výměny SC + dodatečné frézování původní betonové
desky v km 10,360 – 10,841 - vpravo

SC

km 10,360 – 10,521	805,2 m ²	tl. 152 mm
km 10,586 – 10,658	383,3 m ²	tl. 156 mm
km 10,780 – 10,841	302,0 m ²	tl. 149 mm

frézování desky


km 10,520 – 10,587	97,9 m ²	tl. 114 mm
km 10,741 – 10,780	55,1 m ²	tl. 224 mm
km 10,748 – 10,754	11,3 m ²	tl. 216 mm

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: seznam souřadnic
náčrt

Zaměřil:	10.2021	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	22.10.2021	Ing. S. Bílek
Ověřil:	22.10.2021	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

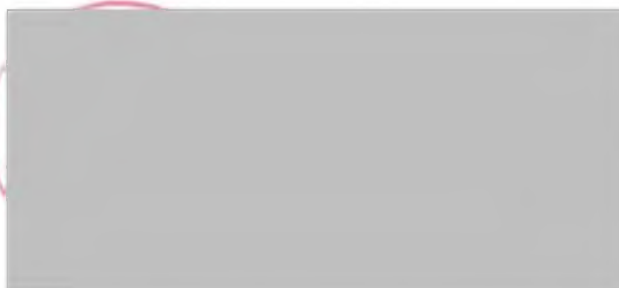

[illegible]

1. Nákladové středisko: STRABAG		2. Název akce: M1001 HE. HL. 7. PRÁHT - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA, (O 102)		3. Datum: 22.6.2006	4. Den týdne: PO
5. Počasí: PODOBNO		6. Teploty vzduchu: začátek: +19°C střed: +13°C konec: +19°C			
7. Pracovníci: Dělníci: THP: 1x		8. Pracovní doba: 8 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	9. Přestávka: 11 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	10. Odpracované hodiny celkem: 10	
11. Pracovníci (jména a příjmení):		MARTIN LÍŠA, ZDENĚK KOUTENRKT, PAVEL BLÁHA, PAVEL ŠERNT, MICHAL DÍVÍŠ, KAREL KENC, ANTONÍN MENCL			
12. Mechanismy: 1x FORD, 1x ČRTICÍ VŮZ,		13. Doprava: 4x NÁJAZ. AUTO 8x8 1x CISTROVA MERCEDES 1x MERCEDES + PODVÁZ			
14. Provedené práce:		materiál:	tloušťka:	množství:	staničení (a pod.)
- ODPOKROVÁNÍ (ODPOKROVÁNÍ) ASPALU KOTU (PRAVÁ STRANA)		SCM			10,210 - 10,360
- ODPOKROVÁNÍ OB KOTU (PRAVÁ STRANA)		SCM			10,210 - 10,360
- ODPOZ. ASF. BEZKALATU NA DRÁŽOVNÍ PŘEJÍZD					
- ODPOZ. ODPOKROV. OB KOTU NA KREKOVNÍ					
- ZASTĚNÍ ASPALU ODPO. KOTU. ČRTICÍ VŮZ					
15. Měření teploty směsi:					
16. Zkoušky:					
17. Ostatní poznámky:		OPIS ZMOTOKITELK: CCA V LM 10,220-10,260 V PRAVÉ P5 NACHAŽ, STÁVAVČÍ ASFALTOVÁ PLOCHA VE PLASTICITVÍ. OBCE DÁLĚ. BYLO ZHODNĚNO, ŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT KVALITU VÝRAVU TĚTO PLOCHY VE VĚTŠÍM ROZSAHU, NEŽ BYLO PŘEDPOKLÁ- DÁNO POPS, TAK ŽE BY MOHLA BÝT ZAHODNĚNA BÝLOM ODPOKROVÁNÍ TĚTO PLOCHY.			
18. Stavbyvedoucí		19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:			

U.

1. Nákladové středisko: 841/8602		2. Název akce: 11/102 PR. AL. II. PRAM - STROJNICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA, SO 102		3. Datum: 23.6.2008	4. Den týdne: ÚT	
5. Počasí: FOTOGRAFIE		6. Teploty vzduchu:		začátek: +10°C	střed: +13°C	konec: +20°C
7. Pracovníci: Dělníci: 34 THP: 14		8. Pracovní doba: 800-1200	9. Přestávka: 1400-1500	10. Odpracované hodiny celkem: 10		
11. Pracovníci (jména a příjmení):		MARTIN LÍBA, MICHAL DILČ, KRISTIANEK JERONÍM, PAVEL BLÁHA				
12. Mechanismy:		KOLONT BARRI JEREX TWIN, MOTOROVÉ BRÍZKOVÉ PŘADIVO, KOTROVÉ + PŘÍSLA				
13. Doprava:		78 PCANIO				
14. Provedené práce:		materiál:	Tloušťka:	množství:	staničení (a pod.)	
- OČIŠTĚNÍ ODFRÉZOVANÉ KOTUMLY OD NESOUDEBNÍCH BRÍZKOVÝCH AFALTOVÉHO KOTU					10,250-10,360 PS	
- OČIŠTĚNÍ STAVAJÍCÍCH KOTUMLY KOTUMLY						
- OČIŠTĚNÍ PLOCHY (ODFRÉZOVANÉ) OD NEČISTOT - KOTROVÉ + PŘÍSLA						
- OČIŠTĚNÍ NESOUDEBNÍCH BRÍZKOVÝCH AF. KOTUMLY A PŘÍSLA						
15. Měření teploty směsi:						
16. Zkoušky:						
17. Ostatní poznámky:		ZÁPIS Z AKTIVIT: ZÁPIS Z AKTIVIT (F. STRABAG a.s.) MARTIN LÍBA ZÁPIS Z AKTIVIT ZÁPIS Z AKTIVIT ZÁPIS Z AKTIVIT KOTUMLY O PŘÍSLA OČIŠTĚNÍ ODFRÉZOVANÉ PLOCHY KOTUMLY V KM 10,250 - 10,360 PŘÍSLA A O PŘÍSLA PŘÍSLA INFLAČNÍHO PŘÍSLA (12g/m²) A O PŘÍSLA PŘÍSLA AFALTOVÉ KOTUMLY JE ZÁPIS Z AKTIVIT PŘÍSLA PŘÍSLA TĚŽKÝ PŘÍSLA V TL. 30 mm.				
18. Stavbyvedoucí		19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:				

1. Nákladové středisko: 841/2000		2. Název akce: 11/1021 HE. HL. 17. PRANT - ŠTĚCHOVICE, DEKONSTRUKCE, II. STÁPA, SO 1021		3. Datum: 7.7.2020	4. Den týdne: ÚT.
5. Počasí: oblačno		6. Teploty vzduchu:		začátek: +6°C	střed: +18°C
				konec: +15°C	
7. Pracovníci: Dělníci: 64 THP: 1x	8. Pracovní doba: 300 - 1400	9. Přestávka: 1700 - 1800	10. Odpracované hodiny celkem: 10		
11. Pracovníci (jména a příjmení): MIROSLAV DUBSKÝ, MICHAEL DIVÍK, KUDRŠKA FENGEL					
12. Mechanismy:		13. Doprava:			
FAGS 210 KP		4x NÁPL. AUTO R48			
KOPPIORA MERCEDES PANDUR		3x NÁPL. AUTO			
FAHÖ MERCEDES					
14. Provedené práce:		materiál:	Tloušťka:	množství:	staničení (a pod.)
- ODSTRANĚNÍ (ODFOSOVÁNÍ) ASFAUTOVÉHO KOTU					2,440 - 2,840
- ODSTRANĚNÍ CS KOTU					2,440 - 2,840
- ODSTR. ASFAUTOVÉHO KOTU NA OBR. PLOCH					
- ODSTR. ODFOSOVANÉHO CS KOTU NA MERCEDES PANDUR					
15. Měření teploty směsi:					
16. Zkoušky:					
17. Ostatní poznámky:					
18. Stavbyved		19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:			

1. Nákladové středisko: 8412600		2. Název akce: 11/1021 Hb. H2. H. PRATI - SPECTROVIE - REKONSTRUKCE, II. STADI, 30 1021		3. Datum: 3.9.2020	4. Den týdne: ST
5. Počasí: oblačno		6. Teploty vzduchu:	začátek: +4°C	střed: +16°C	konec: +18°C
7. Pracovníci: Dělníci: 64 THP: 1x		8. Pracovní doba: 9 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	9. Přestávka: 11 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰		10. Odpracované hodiny celkem: 10
11. Pracovníci (jména a příjmení): MICHAL RŮČIČKA, MICHAL DIVIŠ, KAREL FENCOL					
12. Mechanismy: FORD X 210 XP KOPÍROVA MERCEDES-POLAR TOMAS MERCEDES					
13. Doprava: 1x nájezd. AUTO 8x8 5x nájezd					
14. Provedené práce:					
materiál:		Tloušťka:	množství:	staničení (a pod.)	
- ODKRÝVÁNÍ AKROVÝHO KOTU				12,440 - 16,840	
- ODKRÝVÁNÍ OB KOTU				12,440 - 16,840	
- ODKRÝVÁNÍ AKROVÝHO KOTU NA 234. PŘÍČV					
- ODKRÝVÁNÍ ODKRÝVÁNÍ OB KOTU NA PŘÍČV					
- DOSTAVBA ODKRÝVÁNÍ PŘÍČV				12,440 - 16,840	
- PŘÍČV ODKRÝVÁNÍ PŘÍČV					
15. Měření teploty směsi:					
16. Zkoušky:					
17. Ostatní poznámky:					
18. Stavbyvedo		19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:			

1. Nákladové středisko: 8413600		2. Název akce: III/1021 HE. HL. 1. PRAHA - ŠKUMOVICE, REKONSTRUKCE, II. STADI, SO PJ		3. Datum: 9.7.2020	4. Den týdne: ST.
5. Počasí: POLOHNO		6. Teploty vzduchu:		začátek: +9°C	střed: +19°C
7. Pracovníci: Dělníci: 57 THP: 18		8. Pracovní doba: 8 ⁰⁰ - 19 ³⁰	9. Přestávka: 11 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	10. Odpracované hodiny celkem: 9,5	
11. Pracovníci (jména a příjmení): MILAN BUDÍČKA, PAVEL ŠVÍDA					
12. Mechanismy: CAT 313D, PŘEDVÍDEČKA					
13. Doprava: SV. MATEJ, AUTO PR					
14. Provedené práce:					
- ODSTRANĚNÍ ŠETŘÍ OB. ZAST. +		materiál:	tloušťka:	množství:	staničení (a pod.)
- ASFALTOVÝHO KOTU + ODVOS NA POKLADKY					22,410 - 22,810
- ODSTRANĚNÍ HODNINOVÝ TĚ. 1-3					
- ODVOS PŘÍKOPOVÝHO MATERIÁLU					
- NA PŘEDVÍDEČNÍ					
- HLTAŘENÍ ZÁKLADOVÝCH DÍLŮ					
15. Měření teploty směsi:					
16. Zkoušky:					
17. Ostatní poznámky:					
18. Stavbyvedoucí		19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:			

1. Nákladové středisko: 841/26AC		2. Název akce: 11/102 HR. HL. H. PRAHY - STĚCHOVICE, REKONSTRUKCE II. ETAPA, SO 102		3. Datum: 12. 11. 2020		4. Den týdne: ČT		
5. Počasí: ZATAŽENO				6. Teploty vzduchu:		začátek: 5°C	střed: 6°C	konec: 6°C
7. Pracovníci: Dělníci: THP: 1X		8. Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰		9. Přestávka: 11 ⁰⁰ - 11 ³⁰		10. Odpracované hodiny celkem: 8,5		
11. Pracovníci (jména a příjmení): MARTIN LIŠA,								
12. Mechanismy: FREZA X1270 XP								
13. Doprava: 1X MERCEDES NÁKĚS								
ČISTÍCÍ VÍŘ, KOPÍŘKA								
MERCEDES - PRUTUS, TAMAG								
MERCEDES								
14. Provedené práce:								
- ODKALŠOVÁNÍ PRÁVNÍČÍHO				materiál:	tloušťka:	množství:	staničení (a pod.)	
ASFALTOVÉHO KOTU (PRÁVA					13 m		12,440 - 12,840	
STRANA)								
- ODKALŠOVÁNÍ ASFALTOVÉHO KOTU								
NA OBRÁZOVACÍ STANOV								
15. Měření teploty směsi:								
16. Zkoušky:								
17. Ostatní poznámky:								
ZÁPIS SMOTOVITEL: ZÁPIS SMOTOVITEL (F. STERNBACH a.p.) MATEJ LIŠA VPUŠTOVÁNÍ PRÁVNÍČÍHO INTERSTRA NA PRÁVNÍČÍ NEKVALIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ VRSTVY, KTERÉ BUDE TO DOHODĚ S PRÁVNÍČÍMI STAVBY DOPOŘÁDÁNÍ A BUDE PRAVIDELNĚ DALŠÍ PRÁCE JELI STANOVENÁ JIN. JINÍHO ETAPY ŽE ONE 12.11.2020								
18. Stavbyvedoucí:				19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:				

1. Nákladové středisko: 841/26AC		2. Název akce: 11/102 H2. HL. H. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE II. ETAPA, SO102		3. Datum: 13. 11. 2020	4. Den týdne: PA
5. Počasí: ZATAŽENO		6. Teploty vzduchu:		začátek: 6°C	střed: 4°C
7. Pracovníci: Dělníci: THP: 1X		8. Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰	9. Přestávka: 11 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	10. Odpracované hodiny celkem: 4	
11. Pracovníci (jména a příjmení): MARTIN LIŠA,					
12. Mechanismy: FREZA X210 XP, ČISTIČ VŮZ, KROPIČKA MERCEDES - PLIHUS, TAHAČ MERCEDES					
13. Doprava: 4x MERCEDES NÁVĚS					
14. Provedené práce:					
- ODFREŽOVÁNÍ STAVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO KRYTU (PRAVA STRANA)		materiál:	tloušťka:	množství:	staničení (a pod.)
- ODVOZ ASFALTOVÉHO KRYTU NA OBALOVNU STAŮOV			13cm		12,440 - 12,840
15. Měření teploty směsi:					
16. Zkoušky:					
17. Ostatní poznámky:					
18. Stavbyvedoucí:					
19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vede					

PO 1021

Název akce: PO 1021

Název akce: PO 1021

Datum: 9.3.2021

Den týdne: ÚT

Pracovní doba: 8:00 - 17:00

Pracovní doba: 8:00 - 17:00

Pracovníci (jména a příjmení):

PRACOVNÍCI: JAROSLAV, ANTON LENTKA, OUDER HADRAK, JAROSLAV
TÍPSE

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Mechanismy:

1x NÁKLADNÍ AUTO, 1x FOTÉKA, 1x PŘÍPOJNÝ KABEL, 1x PŘÍPOJNÝ KABEL, 1x PŘÍPOJNÝ KABEL

Material:

Průšky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL
- PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL
- PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL
- PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

ZÁKLADNÍ ÚLOHA: ZÁKLADNÍ ÚLOHA (F. STRABAG a.s.)

PRACOVNÍ LÍZA PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

1. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

2. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

3. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

4. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

5. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

6. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

7. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

8. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

9. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

10. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

11. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

12. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

13. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

14. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

15. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

16. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

17. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

18. PŘÍPOJNÝ KABEL PŘI PŘÍPOJNÝ KABEL

Podpis stavbyved

Podpis zástupce investora (TDI)

Nákladové středisko: *9412102*Název akce: *11/1021*Datum: *9.3.2021*Den týdne: *ÚT*

Počasí:

Pracovní doba:

Pracovníci (jména a příjmení):

Pracovní přestávka:

Mechanismy:

Materiál:

Závěrky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

* *POČASÍM BUDĚ ASPEKTOVÉ ROZVOHOU UVEDENO NA
1150 DOPRAVU VE ŠKOLNÍCH (BARBÁREK PRAVNÍK)*

BA PRAVNÍK A. P.

213 1150/1150

11

1150 TDI: K UPŘESNĚNÍ ZMOTOVITEL Z 9.3.2021

*AD1) UVEDENÍ NAČE CEMENTOVÉHO DEHY (CEK) V KONCE
1150 TDI V ROZVET PŘEDPOKLADLA DIAGNOSTICKÁ PDPS
7/2017. V RÁMCI TOHOTO DIAGNOSTICKÉHO PŘÍSTAVU
BYLO DOPRAVNO 12 VÝRSTV A V DODATEKOVÝM ROZVETU
15PÝRSTV. Z TOHO VÝRSTV, ŽE PDPS BYLA ZPRACOVÁNA
V IOULADU JE NÁVEM ZAJÍMĚNÝM PŘI REALIZACI.
UPŘESNĚNÍ NA OPLIVNOL TL. CEK LZE PŘÍSTAVU
AŽ 10 PŘEMOŽENÍ GODET. 247222 A PŘEMOŽENÍ
I PŘEDPOKLADY PD.*

*AD2) KLASIFIKOVAT PRISTAVU DEVEDRACE JAKO NEVÝDAVAT
MATERIÁL LZE AŽ 10 VÝRSTV OCEK. VROSTU
A ZAJÍMĚNÍ KE BAROVAT 1150/200126. A TP 210*

Podpis stavbyvedoucího:

Podpis zástupce investora (TDI):

Frézování AB vrstev

Měřicí protokol	Staničení	Strana	Plocha	Tloušťka	Tlošťka (mm)				Σodfrézované plochy pro tl. 40,50,100 a 200
					40	50	100	200	
D 8/2020	12,440-12,850	vlevo	128,9	200				128,900	
D 12/2020	Masečín		317,5	100			317,500		
Š II 101/2021	13,199-13,696	vpravo	125,6	151			-251,200	125,600	
Š II 6/2022	13,695-14,224	vlevo	2 444,40	204				2 444,40	
Š II 7/2022	9,999-10,117	vlevo	765,50	90			765,50		
	10,130-10,246	vlevo	600,30	90			600,30		
Š II 17/2022	10,020-10,117	vpravo	18,10	40	18,10				
	10,020-10,117	vpravo	577,10	100			577,10		
	10,130-10,246	vpravo	562,00	100			562,00		
Š II 23/2022	10,222-10,246	vpravo	70,10	50		70,10			
Š II 33/2022	14,220-14,580	vlevo	1 618,00	155				1 618,00	
	14,580-14,609	vlevo	130,50	220	130,5			130,50	
	14,580-14,608	vlevo	39,10	41	39,10				
Š II 36/2022	14,480-14,522	vlevo	198,30	104			198,30		
Š II 37/2022	11,298-11,356	vlevo	273,10	98			273,10		
	11,385-11,780	vlevo	1 637,80	102			1 637,80		
	11,519-11,630	vlevo	299,50	224	299,5			299,50	
Š II 52/2022	11,278-11,357	vpravo	281,10	148				281,10	
	11,357-11,381	vpravo	137,60	166				137,60	
	11,381-11,780	vpravo	1 958,90	189				1 958,90	
Š II 59/2022	14,424-14,580	vpravo	137,00	106			137,00		
			43,40	103			43,40		
			506,90	174				506,90	
Š II 5/2023	11,773-12,438	vlevo	3 012,30	178			6 024,60		
Š II 19/2023	11,780-12,437	vpravo	2 501,20	182				2 501,20	
Š II 20/2023	13,694-14,114	vpravo	1 463,80	63			1 463,80		
	13,788-13,934	vpravo	299,40	118				299,40	
Š II 21/2023	10,840-11,300	vlevo	2 408,90	168				2 408,90	
Š II 26/2023	14,13-14,429	vpravo	1 429,50	64			1 429,50		
kaslíky	14,226-14,273		92,40	51		92,40			
	14,302-14,343		86,80	53		86,80			
	14,354-14,393		77,80	51		77,80			
nájezd k MOL			37,90	42	37,90				
výjezd od MOL			49,00	42	49,00				
celkem					574,1	327,1	13 778,70	12 840,90	27 520,80

dodatek č. 17

0,00	0,00	0,00	13 220,60	13 220,60 m2
574,1	327,1	13 778,70	26 061,50	40 741,40 m2
				-257,00 kaslíky
				40 484,40 m2

Frézování betonu

Měřicí protokol	Staničení	Strana	Plocha	Tloušťka	Tloušťky v mm		
					4	5	10
D3 2020	10,250 - 10,360	vlevo	595,000	0,250		595,00	1 190,00
D6 2020	10,250 - 10,360	vpravo	505,000	0,100			505,00
D8 2020	12,440 - 12,850	vlevo	1 654,000	0,250		1 654,00	3 308,00
			228,700	0,250		228,700	457,40
Š II 23 2021	12,820 - 13,200	vlevo	1 382,000	0,181			2 764,00
Š II 26 2021	10,360 - 10,420	vlevo	268,800	0,292			806,40
	10,518 - 10,548	vlevo	77,100	0,131	77,10		77,10
Š II 32 2021	10,420 - 10,680	vlevo	1 194,500	0,287			3 583,50
	10,780 - 10,840	vlevo	299,600	0,298			898,80
Š II 51 2021	12,917 - 12,930	vpravo	57,500	0,289			172,50
Š II 63 2021	10,580-10,663	vpravo	433,600	0,039	433,60		
	10,663-10,680	vpravo	80,100	0,205			160,20
	10,700-10,780	vpravo	391,000	0,088			391,00
Š II 87 2021	10,520-10,587	vpravo	97,900	0,114	97,90		97,90
	10,741-10,780	vpravo	55,100	0,224	55,10		110,20
	10,748-10,754	vpravo	11,300	0,216	11,30		22,60
Š II 6 2022	13,695-14,224	vlevo	2 418,500	0,298			7 255,50
Š II 7 2022	10,001-10,117	vlevo	751,900	0,220	751,90		1 503,80
	10,130-10,190	vlevo	292,600	0,300			877,80
	10,190-10,234	vlevo	158,800	0,020	158,80		
	10,190-10,234	vlevo	107,000	0,300			321,00
Š II 17 2022	10,020-10,117	vpravo	537,900	0,260			1 613,70
	10,130-10,192	vpravo	307,000	0,320	307,000		921,00
	10,192-10,246	vpravo	252,900	0,050		252,90	
Š II 23 2022	10,192-10,246	vpravo	252,900	0,270			758,70
Š II 33 2022	14,220-14,480	vlevo	1 145,000	0,225	1 145,000		2 290,00
	14,522-14,570	vlevo	225,600	0,221	225,600		451,20
Š II 36 2022	14,480-14,522	vlevo	198,400	0,205			396,80
Š II 37 2022	11,519-11,63	vlevo	299,500	0,215	299,500		599,00
Š II 52/2022	11,357-11,381	vpravo	137,600	0,040	137,600		
Š II 59/2022	14,424-14,580	vpravo	506,900	0,224	506,900		1 013,80
Š II 5/2023	11,779-11,970	vlevo	396,100	0,193			792,20
	11,990-12,435	vlevo	915,800	0,195			1 831,60
Š II 21/2023	10,840-10,881	vlevo	203,600	0,196			407,20
	10,881-11,060	vlevo	67,300	0,195			134,60
	10,881-11,060	vlevo	862,500	0,024	862,500		
	11,060-11,182	vlevo	653,200	0,194			1 306,40
	11,060-11,182	vlevo	81,920	0,025	81,920		
			18 104,12		5 151,72	2 730,60	37 018,90

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán

člen představenstva

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153

Hvozdková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643

Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán

U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:

1. března 1994

Spisová značka:

B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:

608 38 744

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhačích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:**předseda představenstva:**

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975

1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika

Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022

Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972

Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika

Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovce

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970

05-080 Izabelin C, Krasinského 37, Polská republika

Den vzniku funkce: 13. června 2022

Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975

Bezručova 603, 250 91 Zeleneč

Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika

Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika

Registrační číslo: FN 117476 i

Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřických činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- projektová činnost ve výstavbě

- výkon zeměměřických činností

- zámečnictví, nástrojářství

- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 7.9.2023 10:56

Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/302/19-120/VM/23

Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Tel. 

e-ma 

Datum: 20. 11. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA

Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 41 SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle-Štěchovice (Frézování AB a CB vrstev).

Zhotovitel stavby předložil TDS návrh ZBV č. 41 SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle - Štěchovice (Frézování AB a CB vrstev).

Návrh změny řeší zvýšené množství odfrézovaného asfaltobetonového souvrství. Důvodem navýšení byla proměnná tloušťka stávajícího asfaltového souvrství a změny příčného a podélného sklonu vozovky. Dále řeší proměnnou tloušťku a stav CB desky po odfrézování AB a CB krytu do požadované výškové úrovně.

Změna ovlivnila výměry položek č. 5, 6, 7, 8, 9, 119, 121, 124, 125, a nové položky č. 172, 226.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 41 (102/15) SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle - Štěchovice (Frézovaných AB a CB vrstev).

Položky oceněného soupisu prací SO 102 (102/15) budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených geodetickým zaměřením ÚOZI-Z a záznamy ve stavebním deníku.



M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Karel Šimek

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/16

Číslo ZBV:

42

Objednatel:

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 42 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
42.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
42.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
42.3	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
42.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
42.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
42	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/16

Číslo ZBV:

42

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	97	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant (AD)
4	Stavební dozor
5	Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice úprava v km 11,780-12,440 vpravo

1) Po odfrézování původních konstrukčních asfaltových vrstev vozovky v km 11,780-12,440 vpravo bylo zjištěno stavbou a projektantem následující: stávající CB desky byly ve špatném stavu a pod pravým okrajem vozovky zcela chyběly konstrukční vrstvy vozovky na požadovanou šíři nového stavu dle RDS. Proto bylo na místě samém svoláno jednání za účasti projektanta a zástupce objednatele a dohodnuto následující (doklad č. 08, 11 a 12). Nevhodný materiál pod pravým okrajem vozovky bude odtěžen a nahrazen novými konstrukčními vrstvami vozovky dle RDS. Stávající poškozená a šířkově nevyhovující CB deska bude rozfrézována a nově provedena s doplněním chybějícího materiálu recyklací za studena na požadovanou šíři vozovky a to v kvalitě RS 0/32 C3/4 CA. Ostatní asfaltobetové stmelené vrstvy budou provedeny v souvrství tl. 150 mm. Změna se týká položek číslo 9, 11, 16, 18, 19, 22, 37 a nové pol. č. 130, 173, 183 - 185. v ceně 2 132 891,37 Kč.

2) Dále bylo dohodnuto (vyjádření AD č. 62, doklad č. 12) prodloužit nový zachytýný ocelový systém vzhledem k výšce svahu o 40 m až do km 12,090 vpravo, rozšířit krajnici na 1,5 m a opevnit část svahu silničního tělesa po rozšíření přísypem ze šterku frakce 63-125 mm (doklad č. 08). Jak z důvodu výškového i směrového a nutnosti osadit nový zádržný systém vlevo a vpravo u propustku v km 11,917. Bylo dohodnuto ubourat stávající a značně poškozené římsy a provést nové včetně zábradelního svodidla a lanového zábradlí na obou nových římsách (vyjádření AD č. 65, doklad č. 13). Přilehlé svahy u vtoku propustku doplnit kamennou dlažbou do betonového lože na délku 5m. Změna se týká položek číslo 23, 31, 49, 61, 124, 125, 126, 128, 129 a nových položek číslo 130, 174-182, 186 a 187. V ceně 1 332 060,36 Kč. Betonové svodidlo bylo odečteno v dodatku č. 38.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	3 235 947,09

Technická pomoc Objednatatele

jméno

Ing. Lubomír Smetana

datum

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

jméno

Ing. Karel Šimek

datum

podpis

Projektant (autorský dozor):

Pontex, spol. s r.o.

jméno

Ing. David Dvořáček

datum

podpis

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.

jméno

Miroslav Valenta

datum

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)

jméno

datum

podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 42

Název Stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102/16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
113 362 946,56

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-14 341 186,54	28 004 512,72	127 026 272,74	13 663 326,18

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	3 235 947,09	31 240 459,81	27,56%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-14 341 186,54	130 262 219,83	16 899 273,27	14,91%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 42													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14
9	113155334	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	22 029,000	27 031,400	5 002,400	166,82	3 674 877,78	0,00	834 500,37	4 509 378,15	834 500,37	22,71%
11	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	4 322,500	4 479,975	157,475	122,97	531 537,83	0,00	19 364,70	550 902,53	19 364,70	3,64%
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15 023,840	15 181,315	157,475	504,88	7 585 236,34	0,00	79 505,98	7 664 742,32	79 505,98	1,05%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	10 725,990	10 883,465	157,475	16,70	179 124,03	0,00	2 629,83	181 753,86	2 629,83	1,47%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22 695,246	22 994,449	299,203	138,17	3 135 802,14	0,00	41 340,88	3 177 143,02	41 340,88	1,32%
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	11 027,000	11 656,900	629,900	33,80	372 712,60	0,00	21 290,62	394 003,22	21 290,62	5,71%
23	182201101	Svahování násypů	M2	2 350,000	2 629,500	279,500	43,01	101 073,50	0,00	12 021,30	113 094,80	12 021,30	36,22%
31	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	M2	5 223,400	5 248,500	25,100	581,54	3 037 616,04	0,00	14 596,65	3 052 212,69	14 596,65	0,48%
37	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	3 731,000	4 360,900	629,900	298,95	1 115 382,45	0,00	188 308,61	1 303 691,06	188 308,61	16,88%
49	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	5 226,400	5 251,500	25,100	2 927,76	15 301 644,86	0,00	73 486,78	15 375 131,64	73 486,78	0,48%
124	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	310,867	323,979	13,112	51,81	16 106,02	0,00	679,33	16 785,35	679,33	4,22%
125	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	4 352,138	4 535,706	183,568	5,76	25 068,31	0,00	1 057,35	26 125,66	1 057,35	4,22%
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	10 352,419	10 365,531	13,112	34,54	357 572,55	0,00	452,89	358 025,44	452,89	0,13%
128	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinčným	T	5 047,476	5 062,887	15,411	147,76	745 815,05	0,00	2 277,13	748 092,18	2 277,13	100,00%
129	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živinčným, betonovým do 5000 m	T	5 047,476	5 062,887	15,411	29,55	149 152,92	0,00	455,40	149 608,32	455,40	100,00%
		NOVÉ POLOŽKY											
130	12002000	Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	Kč	0,000	15 309,005	15 309,005	1,00	0,00	0,00	15 309,01	15 309,01	15 309,01	100,00%
		Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací											
173	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy (SAT)	M2	0,000	629,900	629,900	8,19	0,00	0,00	5 158,88	5 158,88	5 158,88	100,00%
174	273311128	Základové desky z betonu prostého C 30/37	M3	0,000	3,500	3,500	4 980,00	0,00	0,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	100,00%
175	273311191	Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	M3	0,000	3,500	3,500	618,00	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	100,00%
176	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	0,000	32,750	32,750	6 520,00	0,00	0,00	213 530,00	213 530,00	213 530,00	100,00%
177	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	0,000	69,123	69,123	2 340,00	0,00	0,00	161 747,82	161 747,82	161 747,82	100,00%
178	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	0,000	69,123	69,123	182,00	0,00	0,00	12 580,39	12 580,39	12 580,39	100,00%
179	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,000	2,623	2,623	62 900,00	0,00	0,00	164 986,70	164 986,70	164 986,70	100,00%
180	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	KUS	0,000	24,000	24,000	868,00	0,00	0,00	20 832,00	20 832,00	20 832,00	100,00%
181	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu	M3	0,000	55,900	55,900	1 290,00	0,00	0,00	72 111,00	72 111,00	72 111,00	100,00%
182	55342281R	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	27,200	27,200	4 605,55	0,00	0,00	125 270,96	125 270,96	125 270,96	100,00%
183	567512122	Recyklace za studena tl. 150mm	M2	0,000	2 959,200	2 959,200	119,00	0,00	0,00	352 144,80	352 144,80	352 144,80	100,00%
184	58522150	cement	T	0,000	34,623	34,623	3 770,00	0,00	0,00	130 528,71	130 528,71	130 528,71	100,00%
185	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	T	0,000	7,546	7,546	37 000,00	0,00	0,00	279 202,00	279 202,00	279 202,00	100,00%
186	911334111	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně	M	0,000	38,000	38,000	8 289,99	0,00	0,00	315 019,62	315 019,62	315 019,62	100,00%
187	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	M3	0,000	5,960	5,960	9 390,00	0,00	0,00	55 964,40	55 964,40	55 964,40	100,00%
		Celkem						32 122 306,81	0,00	3 235 947,09	34 504 388,83	3 235 947,09	10,07%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	377 812 002,59
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	398 647 651,48
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	482 363 658,29
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,51%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-7,27%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	21 597 916,24
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,72%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	113 343 600,78

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	17,76%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,24%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	71 782 310,68
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	188 906 001,30

12=(37/1)*100	Sledování limitu (15%)	1,05%
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	3 998 392,61
14=137366000-37		133 367 607,39

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimus (15% nebo limit 137 366 000,- Kč	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		W102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	- 27 472 527,20	48 308 176,09	20 835 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 029 643,54	42 076 035,78	17 046 392,24	67 105 679,32	- 62 553,68	4 614 077,68	4 551 524,00	4 676 631,36	3 998 392,61	1,05%
103	1	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků	0,00	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,66	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00%
103/2	2	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN	0,00	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 202,22	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/3	3	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	618 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/4	4	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín	0,00	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 671,37	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00%
103/5	5	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	6	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29	0,00	0,00%
901	7	Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria	- 535 759,98	1 068 988,13	533 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 748,11	0,42%
207	8	Most ev.č.102-017 / Zajištění skalkního svahu	0,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 985,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
207/2	9	Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1	0,00	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 186,27	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/2	10	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky	0,00	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,94	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00%
103/6	11	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zdičky u křižovatky Hlavní a Skolní	0,00	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 285,54	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00%
102/3	12	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek	- 1 844 570,00	549 074,50	- 1 295 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 644,50	0,63%
102/4	13	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253	14	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zeď č. 61 vlevo	0,00	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,48	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/5	15	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky	0,00	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 187,01	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334	16	Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkčního dešťové kanalizace	0,00	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 837,86	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/6	17	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odřezávaných vrstev AB	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	2 235 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334/2	18	Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ	0,00	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,75	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
204	19	Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	171 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/7	20	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202 vlevo	0,00	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 681,35	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/8	21	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tloušťek AB vrstev	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	3 011 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/3	22	Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbínové žlaby, vpusti, žlaby	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	1 741 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/9	23	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	8 187 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/7	24	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřihu	0,00	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 957,63	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253/2	25	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatížení hornin	- 11 482 675,35	4 065 440,24	- 7 417 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 482 675,35	4 065 440,24	- 7 417 235,11	15 548 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/10	26	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	0,00	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 825,06	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00
102/11	27	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy ČB desek	0,00	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 876,30	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/8	28	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a 15,070	0,00	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 421,30	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000/1	29	Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/1	30	Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

332/1	31	Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/1	32	Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/1	33	Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/1	34	Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/1	35	Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.2/1	36	Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu	0,00	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,50	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00
102/12	37	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	1 771 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/13	38	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/14	39	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového kamene	- 6 111 253,89	5 276 219,41	- 835 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 111 253,89	5 276 219,41	-835 034,48	11 387 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253/3	40	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71	0,00	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 560,35	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/15	41	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / frézování AB a CS vrstev	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	4 381 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/16	42	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /úprava v km 11,780-12,440 vpravo	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	42
Název a evidenční číslo stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/16

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 16 pro ZBV 42	36	
08 Stanovisko projektanta RDS č. 23	1	
09 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti	1	
10 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
11 Stanovisko projektanta č. 4	6	
12 Vyjádření AD č. 62	1	
13 Vyjádření AD č. 65	2	
14 Geodetické protokoly	16	
15 Fotodokumentace	3	
16 Listy SD	18	
17 Výkres výztuže	3	
18 Zápis Ing. Klofáče do obch. Rejstříku	2	
19 Zápis Ing. Bašára do obch. rejstříku	6	
20 Stanovisko TDS	1	
Počet listů celkem	97	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 16 pro ZBV 42													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
33	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	M3	3,000	0,000	-3,000	3 481,56	10 444,68	-10 444,68	0,00	0,00	-10 444,68	-100,00%
		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu											
		SoD 5,0*3,0*0,2 Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem =3,000 [A]											
		ZBV č. 39 odpočet neprovádělo se -3,00=-3,00											
		5 Komunikace pozemní											
34	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	M2	63,750	63,750	0,000	152,90	9 747,38	0,00	0,00	9 747,38	0,00	0,00%
		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm											
		SoD (0,5*2,5)*5+(0,3*2,5)*2 podsyp pod betonové prahy=7,750 [A] 20,0*2,8 ŠP podsyp od propustkem=56,000 [B] Celkem: 7,75+56=63,750 [C]											
35	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	M2	6 552,000	6 552,000	0,000	154,21	1 010 383,92	0,00	0,00	1 010 383,92	0,00	0,00%
		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm											
		SoD (910*3,6)*2 délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2=6 552,000 [A]											
36	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	M2	17 520,100	17 910,100	390,000	215,26	3 771 376,73	0,00	83 951,40	3 855 328,13	83 951,40	2,23%
		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm											
		SoD 11027*1,3 výměna celé konstrukce vozovky=14 335,100 [A] 910*3,5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [B] Celkem: 14335,1+3185=17 520,100 [C]											
		ZBV č. 20 podklad ze ŠD v rozšíření 1,9*60=114,00 [A]											
		ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											
37	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	3 731,000	4 360,900	629,900	298,95	1 115 382,45	0,00	188 308,61	1 303 691,06	188 308,61	16,88%
		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm											
		SoD 910*4,1 délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0,25m - úprava typu B2=3 731,000 [A]											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 14/2023 - rozšíření vozovky km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A] km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B] km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C] A+B+C=629,900 [D]											
38	564951413R	Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm	M2	19 007,200	0,000	-19 007,200	174,41	3 315 045,75	-3 315 045,75	0,00	0,00	-3 315 045,75	-100,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 16 pro ZBV 42														ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)							
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								102													
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem													
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice																					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %								
		SoD (2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0) odláždění šikmých čel u propustku v km 12,925 41.4 zpevnění stupňů u propustku =41,400 [A] 970*3.0 odláždění svahu - úprava typu B1 - odhad prům.šířky=2 910,000 [B] 910*2.5 obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky=2 275,000 [C] Celkem: 41.4+2910+2275=5 226,400 [D] ZBV č. 13 dle geotického zaměření Š II 37/2021 km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A] Š II 30/2021 km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] Š II 34/2021 km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] Š II 30/2021 km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D] Š II 30/2021 km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E] Š II 38/2021 km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F] A+B+C+D+E+F=851,200 [G]																			
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7=188,700 [M] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [N] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [O] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [P] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [Q] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [R] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [S] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [T] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] odpočet původního množství -5226,4=-5 226,400 [V] celkem U+V=- 762,800 [W]																			
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 34/2023 km 11,904-11,930 25,10=25,100 [A]																			
50	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	M2	60,000	60,000	0,000	396,53	23 791,80	0,00	0,00	23 791,80	0,00	0,00%								
		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2																			
51	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	M2	12,000	12,000	0,000	237,30	2 847,60	0,00	0,00	2 847,60	0,00	0,00%								
		dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní																			
		SoD 60*0.20 cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající=12,000 [A]																			
8 Trubní vedení																					
56	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	609,76	1 219,52	0,00	0,00	1 219,52	0,00	0,00%								
		vpust' betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm																			
57	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	676,46	1 352,92	0,00	0,00	1 352,92	0,00	0,00%								
		vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm																			
55	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 041,47	2 082,94	0,00	0,00	2 082,94	0,00	0,00%								
		vpust' betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm																			
52	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	M	20,000	20,000	0,000	1 295,34	25 906,80	0,00	0,00	25 906,80	0,00	0,00%								

[illegible]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 16 pro ZBV 42													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
93	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	46,000	70,000	24,000	135,29	6 223,34	0,00	3 246,96	9 470,30	3 246,96	52,17%
		ZBV č. 38 podklad pod svodidla 12*2=24											
97	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	M	13,000	13,000	0,000	1 784,45	23 197,85	0,00	0,00	23 197,85	0,00	0,00%
99	59222003	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm	M	20,000	20,000	0,000	6 372,85	127 457,00	0,00	0,00	127 457,00	0,00	0,00%
61	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	10,000	0,000	-10,000	863,54	8 635,40	-8 635,40	0,00	0,00	-8 635,40	-100,00%
		ZBV č. 37 neprovádělo se											
63	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m	M	2 740,000	2 749,000	9,000	1 093,82	2 997 066,80	0,00	9 844,38	3 006 911,18	9 844,38	0,33%
		Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V]											
		SoD 150+120+26+70 vpravo - dle situace + u benzinky=366,000 [A] 2374 vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 374,000 [B] Celkem: 366+2374=2 740,000 [C] ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 39/2023 km 13,887-13,896 vpravo 9=9											
64	911381124	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m	M	48,000	208,000	160,000	5 181,24	248 699,52	0,00	828 998,40	1 077 697,92	828 998,40	333,33%
		SoD 24+24=48,000 [A] ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 39/2023 km 13,764-13,888 vpravo 124 m km 13,895-13,979 vpravo 84 m 124+84=208 odpočet původního množství -48 208-48=160,00											
65	911381813	Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m	M	24,000	24,000	0,000	2 302,78	55 266,72	0,00	0,00	55 266,72	0,00	0,00%
		Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m											
		SoD 24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]											
66	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	66,240	66,240	0,000	276,33	18 304,10	0,00	0,00	18 304,10	0,00	0,00%
		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního											
		SoD (2880/50)*1.15 km 11,700 - 14,580=66,240 [A]											
68	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	KUS	54,800	54,800	0,000	217,61	11 925,03	0,00	0,00	11 925,03	0,00	0,00%
		SoD 2740/50 délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně budou směrové sloupky=54,800 [A]											
70	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	KUS	4,000	4,000	0,000	316,63	1 266,52	0,00	0,00	1 266,52	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 16 pro ZBV 42								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství i rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
72	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	5,000	5,000	0,000	609,08	3 045,40	0,00	0,00	3 045,40	0,00	0,00%
		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly											
		SoD 2+1+2 2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]											
76	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	5,000	5,000	0,000	995,95	4 979,75	0,00	0,00	4 979,75	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu											
77	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	7,000	7,000	0,000	995,95	6 971,65	0,00	0,00	6 971,65	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky											
78	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	2 450,000	2 450,000	0,000	13,24	32 438,00	0,00	0,00	32 438,00	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní											
		SoD 2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]											
79	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	M	137,000	137,000	0,000	19,57	2 681,09	0,00	0,00	2 681,09	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní											
		SoD 35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]											
80	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	M	1 050,000	1 050,000	0,000	11,51	12 085,50	0,00	0,00	12 085,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní											
		SoD 550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A] 450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B] 50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C] Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]											
81	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	M	9 466,000	9 466,000	0,000	23,03	218 001,98	0,00	0,00	218 001,98	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní											
		SoD 9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]											
82	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	M2	116,750	116,750	0,000	110,53	12 904,38	0,00	0,00	12 904,38	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní											
		SoD 100 V13a - dle situace=100,000 [A] 10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B] 3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C] Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]											
83	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	M2	18,000	18,000	0,000	234,88	4 227,84	0,00	0,00	4 227,84	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní											
		SoD (3,0*1,0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]											
84	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	2 450,000	2 450,000	0,000	39,15	95 917,50	0,00	0,00	95 917,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní											
		SoD 2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]											
85	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	M	137,000	137,000	0,000	55,27	7 571,99	0,00	0,00	7 571,99	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní											
		SoD 35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]											
86	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	1 050,000	1 050,000	0,000	39,15	41 107,50	0,00	0,00	41 107,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní											
		SoD 550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A] 450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B] 50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C] Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 16 pro ZBV 42													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							102						
							Celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 13 Nánosy na stávajícím svahu, dle zaměření 937 m2=937,000 [A] ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T]											
133	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc nasucho se zalitými spárami cementovou maltou	M3	0,000	1 860,110	1 860,110	763,00	0,00	0,00	1 419 263,94	1 419 263,94	1 419 263,94	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 851*0,35=297,850 [A]											
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T] 4463,60*0,35=1 562,26[V]											

[illegible]

[illegible]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 16 pro ZBV 42								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
141	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	M2	0,000	115,900	115,900	608,00	0,00	0,00	70 467,20	70 467,20	70 467,20	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 krajnice ze žulových kostek km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A] ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2=15											
142	59227029	Žlabovka příkopová betonová 500x680x60	M	0,000	76,340	76,340	415,00	0,00	0,00	31 681,10	31 681,10	31 681,10	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 64,9 m+ 10% ztratné žlaby 69,4*1,1=76,340 [A]											
143	911331123	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	M	0,000	400,000	400,000	1 450,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,196-13,596 400=400,000 [A]											
144	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do800 mm do lože z betonu tl. 100 mm	M	0,000	69,400	69,400	271,00	0,00	0,00	18 807,40	18 807,40	18 807,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A]											
145	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	M	0,000	69,400	69,400	73,90	0,00	0,00	5 128,66	5 128,66	5 128,66	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A]											
146	275351111	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné	M2	0,000	250,500	250,500	580,00	0,00	0,00	145 290,00	145 290,00	145 290,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5=10,50 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*=58,50 [B]											
147	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	102,000	102,000	340,00	0,00	0,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 20 podklad ze směsi SC 5/6 v rozšíření vozovky t. 150 mm 1,7*60,0=102,000 [A]											
148	567133111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 160 mm	M2	0,000	300,000	300,000	361,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 20 podklad ze směsi SC 5/6 doplnění konstrukce s šíří 4,99m tl. 120-200 mm průměrná tl. 160 mm 5,0*52,0=300,00 [A]											
149	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	M2	0,000	2 259,400	2 259,40	244,00	0,00	0,00	551 293,60	551 293,60	551 293,60	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/02											
		ZBV č. 21 protokol Š II 71/2021 km 10,360 - 10,840 vlevo ACP 16 prům tl. 89,9 mm (nadspotřeba 40 mm) 2259,4=2 259,400 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 16 pro ZBV 42								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
								Celkem					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
150	577135132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	1 342,000	1 342,00	270,00	0,00	0,00	362 340,00	362 340,00	362 340,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/01											
		ZBV č. 21 protokol D 13/2020 km 12,440 - 12,850 vpravo ACL 16 modif. prům tl. 30,7 mm (vrstva navíc) 1342=1 342,000 [A]											
151	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	4 510,000	4 510,00	349,00	0,00	0,00	1 573 990,00	1 573 990,00	1 573 990,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/02											
		ZBV č. 21 protokol Š II 89/21 13,199 - 13,696 vlevo ACL 16 modif. tl. 100 mm tloušťka 2x50 2255*2=4 510,000 [A]											
152	567123114a	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	19 283,200	19 283,20	256,33	0,00	0,00	4 942 862,66	4 942 862,66	4 942 862,66	100,00%
		cena dle kalkulace z SoD (záměna recyklované směsi za SC 5/6)											
		ZBV č. 23 nahrazuje pol. č. 38 19007,2=19 007,200 [A]											
		ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											
153	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	441,600	441,600	110,00	0,00	0,00	48 576,00	48 576,00	48 576,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] (183,8+92,2)*0,6=165,600 [C] A+B+C=441,600 [C]											
154	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	276,000	276,000	256,00	0,00	0,00	70 656,00	70 656,00	70 656,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											
155	564970315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm	M2	0,000	165,600	165,600	240,00	0,00	0,00	39 744,00	39 744,00	39 744,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm 276*0,6=165,600 [A]											
156	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	M	0,000	318,585	318,585	293,00	0,00	0,00	93 345,40	93 345,40	93 345,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 318,585=318,585											
157	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	M3	0,000	2,250	2,250	4 160,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 zábradlí propustek 0,5*0,5*0,75*12											
158	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	M	0,000	20,000	20,000	192,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 zábradlí propustek 6+4+6+4=20											
225	74910606	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	KUS	0,000	10,000	10,000	6 110,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 zábradlí propustek 6+4+6+4=20m											
159	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	0,000	315,000	315,000	64,80	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	100,00%
		cena dle ÚRS 2023/1											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 16 pro ZBV 42													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 38 krajnice pod svodidla km 13,7647-13,8887 km 13,8963-139803 210*1,5m=315,00 tl. 250-300mm											
160	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	0,900	0,900	585,00	0,00	0,00	526,50	526,50	526,50	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 1,0*0,25*0,15*24=0,9											
161	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1m	KUS	0,000	75,000	75,000	216,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 16 pro ZBV 42													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							102						
							Celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 u HV 7,5/0,11*1,1=75											
162	273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	M3	0,000	47,250	47,250	4 180,00	0,00	0,00	197 505,00	197 505,00	197 505,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 betonový práh pod nová svodidla km 13,7647-13,8887 km 13,8963-13,9803 210*1,5*0,15=47,25											
163	273351121	Zřízení bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	560,00	0,00	0,00	35 784,00	35 784,00	35 784,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 km 13,7647-13,8887 km 13,8963-13,9803 210*2*0,15+1,5*0,15*4=63,90											
164	273351122	Odstranění bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	138,00	0,00	0,00	8 818,20	8 818,20	8 818,20	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 viz pol. č. 274354111											
165	564841112	Podklad ze štrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	M2	0,000	315,000	315,000	167,00	0,00	0,00	52 605,00	52 605,00	52 605,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 pod nová svodidla 210*1,5=315,00											
166	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	KUS	0,000	75,000	75,000	181,00	0,00	0,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	100,00%
		Cena položky dle URS 2023 01											
		ZBV č. 38 7,5/0,11*1,1=75											
170	564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	0,000	48,000	48,000	139,52	0,00	0,00	6 696,96	6 696,96	6 696,96	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 103 pol.č. 16											
		ZBV č. 38 pod stávající svodidlo 48*1,0=48,000 [A]											
167	911381124a	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m montáž s přesunem (bez dodávky)	M	0,000	48,000	48,000	1 381,67	0,00	0,00	66 320,16	66 320,16	66 320,16	100,00%
		položka převzata z SoD SO 901 pol. č. 911EC3											
		dle geodetického protokolu Š II 36/2023											
		km 14,351-14,399 vpravo 48 m											
168	911381824	Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,2 m	M	0,000	132,000	132,000	939,00	0,00	0,00	123 948,00	123 948,00	123 948,00	100,00%
		URS 2023/1											
		ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 36/2023 km 13,763-13,799 vpravo 36m km 13,843-13,891 vpravo 48m km 14,351-14,399 vpravo 48m 36+48+48=132											
171	58381008	Kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	M2	0,000	16,500	16,500	1 610,00	0,00	0,00	26 565,00	26 565,00	26 565,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2*1,1=16,5											
172	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	M	0,000	208,000	208,00	77,60	0,00	0,00	16 140,80	16 140,80	16 140,80	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 nové betonové svodidlo 208=208											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 16 pro ZBV 42								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
169	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	574,100	574,100	108,00	0,00	0,00	62 002,80	62 002,80	62 002,80	1,75%
		Cena dle URS 2022/2											
		ZBV č. 41 geodetický protokol Š II 17/2022 km 10,020-10,246 vpravo prům. tl. 40 mm 18,10=18,100 [A] Š II 33/2022 km 14,580-14,608 vlevo prům. tl. 41 mm 39,1=39,100 [B] nájezd k MOL km 14,130-14,429 vpravo prům. tl. 42 mm - bez odpočtu plochy 37,9=37,900 [C] výjezd od MOL km 14,130-14,429 vpravo prům. tl. 42 mm - bez odpočtu plochy 49,0=49,000 [D] Š II 33/2022 km 14,580-14,609 vlevo prům. tl. 220 mm 130,50=130,500 [E] Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 224 mm 299,50=299,500 [F] A+B+C+D+E+F=574,100 [G]											
226	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	327,100	327,100	119,00	0,00	0,00	38 924,90	38 924,90	38 924,90	1,75%
		Cena dle URS 2022/2											
		ZBV č. 41 geodetický protokol Š II 23/2022 km 10,222 -10,246 vpravo prům. tl. 50 mm 70,10=70,100 [A] kasíky km 14,226-14,273 vpravo prům. tl. 51 mm - bez odpočtu plochy 92,40=92,400 [B] km 14,302-14,343 vpravo prům. tl. 53 mm - bez odpočtu plochy 86,80=86,800 [C] km 14,354-14,393 vpravo prům. tl. 51 mm - bez odpočtu plochy 77,80=77,800 [D] A+B+C+D=327,100 [E]											
173	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy (SAT)	M2	0,000	629,900	629,900	8,19	0,00	0,00	5 158,88	5 158,88	5 158,88	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 14/2023 - rozšíření vozovky km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A] km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B] km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C] A+B+C=629,900 [D]											
174	273311128	Základové desky z betonu prostého C 30/37	M3	0,000	3,500	3,500	4 980,00	0,00	0,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 41/2023 3,5=3,500 [A]											
175	273311191	Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	M3	0,000	3,500	3,500	618,00	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 dle pol. č. 273311191 3,5=3,500 [A]											
176	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	0,000	32,750	32,750	6 520,00	0,00	0,00	213 530,00	213 530,00	213 530,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 41/2023 římsa pravá 9,25=9,250 [A] levá 23,50=23,500 [B] A+B=32,750 [C]											
177	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	0,000	69,123	69,123	2 340,00	0,00	0,00	161 747,82	161 747,82	161 747,82	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 levá (0,295+1,2+0,847+0,15)*14=34,888 [A] 2*1,6*((1,2+0,847+0,15)/2)=3,515 [B] pravá (0,245+1,05+0,15+0,511)*14=27,384 [C] 2*1,95*((1,05+0,15+0,511)/2)=3,336 [D] A+B+C+D=69,123 [E]											
178	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	0,000	69,123	69,123	182,00	0,00	0,00	12 580,39	12 580,39	12 580,39	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 dle pol. č. 317353121 69,123=69,123											
179	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,000	2,623	2,623	62 900,00	0,00	0,00	164 986,70	164 986,70	164 986,70	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 viz. výkres výztuže (2113,2+509,5)/1000=2,623 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 16 pro ZBV 42								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
								Celkem					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
180	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	KUS	0,000	24,000	24,000	868,00	0,00	0,00	20 832,00	20 832,00	20 832,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 2*12=24											
181	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu	M3	0,000	55,900	55,900	1 290,00	0,00	0,00	72 111,00	72 111,00	72 111,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 16/2023 km 11928-12,060 279,5*0,2=55,900 [A]											
182	55342284R	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	27,200	27,200	4 605,55	0,00	0,00	125 270,96	125 270,96	125 270,96	100,00%
		Cena srovnatelná s cenou z SoD SO 207 pol. č. 9111C1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 40/2023 vpravo 13,60=13,600 [A] vlevo 13,60=13,600 [B] A+B=27,200 [C]											
183	567511121	Recyklace za studena tl. 150mm	M2	0,000	2 959,200	2 959,20	119,00	0,00	0,00	352 144,80	352 144,80	352 144,80	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 Geodetický protokol Š II 17/2023 km 11,771-12,436 vpravo 2959,20=2 959,200 [A]											
184	58522150	cement	T	0,000	34,623	34,623	3 770,00	0,00	0,00	130 528,71	130 528,71	130 528,71	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 6% cementu (1300*0,06/1000)*2959,2*0,15=34,623											
185	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	T	0,000	7,546	7,546	37 000,00	0,00	0,00	279 202,00	279 202,00	279 202,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 1% asfaltu (1700*0,01/1000)*2959,2*0,15=7,546											
186	911334111	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně	M	0,000	38,000	38,000	8 289,99	0,00	0,00	315 019,62	315 019,62	315 019,62	100,00%
		cena srovnatelná s cenou z SoD SO 204,205,206 pol. č. 9117C1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 40/2023 vpravo 19=19,000 [A] vlevo 19=19,000 [B] A+B=38,000 [C]											
187	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB Odbourání původní zdi propustu ŽB geodetický protokol Š II km 11,917 3,26+2,70	M3	0,000	5,960	5,960	9 390,00	0,00	0,00	55 964,40	55 964,40	55 964,40	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 Odbourání původní zdi propustu ŽB geodetický protokol Š II 18/2023 km 11,917 3,26+2,70=5,960 [A]											
		Celkem						113 362 946,56	- 14 341 186,54	31 240 459,81	130 262 219,83	16 899 273,27	14,91%



PRAGOPROJEKT a.s.
Miroslav Valenta, TDI
K Ryšánce 1668/16
Praha 4
147 54

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

STECHOVRDS_012/23

Ing. Ctibor
mobil:

Praha,
30.5.2023

Akce: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. Etapa

Věc: Doporučení projektanta RDS č. 23 – nedostatečná šířka vozovky (SO 102B) v km 11,720 – 12,440 vpravo

Po ofrénování asfaltových vrstev vozovky v uvedeném úseku dle RDS bylo zjištěno, že pod pravým okrajem vozovky zcela chybí konstrukční vrstvy vozovky v š. cca 60 cm (cementobetonová deska končí cca 60 cm od okraje). Stav CB desky, která má reálně š. 3,65 m je místy ve špatném stavu (viz fotodokumentace). Bylo svoláno místní šetření za účasti TDI, zhotovitele stavby a projektanta RDS pro stanovení dalšího postupu.

Bylo domluveno následující: Materiál pod pravým okrajem vozovky bude nahrazen konstrukčními vrstvami vozovky, kdy na místo vrstvy SC bude provedeno doplnění materiálu vhodného pro recyklaci za studena. **Následně bude provedena recyklace podkladních vrstev na místě za studena na celou šířku ½ vozovky (4,25 m) – vrstva RS 0/32 C3/4 CA. Zhotovitel použije dávkování pojiva a asfaltu z I. etapy. Parametry RS budou ověřeny kontrolními zkouškami!**

Vzhledem k výšce násypu bude prodlouženo ocelové svodidlo o 40 m až do km 12,090 (původně dle PDPS jen do km 12,050). Pravý zemní svah bude proveden dle příčných řezů ve sklonu max. 1:1,25 se zpevněním nikoliv „typu B1“, ale z kamenité sypaniny frakce 63/125 v tl. 0,20 m a to v celém rozsahu prodlouženého svodidla až do km 12,090, nikoliv pouze do km 11,970 dle PDPS.

Na vědomí:

zhotovitel: Strabag, Ing. Karel Šimek

za Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Jiří Ctibor

Příloha: fotodokumentace, příčné řezy - SO 102B změna F (3 díly), vzorový př. řez, situace s prodloužením svodidla

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing. Karel Šimek

Naše značka:
KSÚS_/42

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

Po odfrézování původních konstrukčních asfaltových vrstev vozovky v km 11,720-12,440 vpravo bylo zjištěno stavbou a projektantem následující: stávající CB desky byly ve špatném stavu a pod pravým okrajem vozovky zcela chyběly konstrukční vrstvy vozovky na požadovanou šíři nového stavu dle RDS. Proto bylo na místě samém svoláno jednání za účasti projektanta a zástupce objednatele a dohodnuto následující: Nevhodný materiál pod pravým okrajem vozovky bude odtěžen a nahrazen novými konstrukčními vrstvami vozovky dle RDS. Stávající poškozená a šířkově nevyhovující CB deska bude rozfrézována a nově provedena s doplněním chybějícího materiálu recyklací za studena na požadovanou šíři vozovky, a to v kvalitě RS 0/32 C3/4 CA. Ostatní asfaltobetonové stmelené vrstvy budou provedeny v souvrství tl. 150 mm.

Dále bylo dohodnuto prodloužit nový záchytný ocelový systém vzhledem k výšce svahu o 40 m až do km 12,090 vpravo, rozšířit krajnici na 1,5 m a opevnit část svahu silničního tělesa po rozšíření přísypem ze šterku frakce 32-63 mm. Jak z důvodu výškového i směrového a nutnosti osadit nový zádržný systém vlevo a vpravo u propustku v km 12,925 bylo dohodnuto ubourat stávající a značně poškozené římsy a provést nové včetně zábradelního svodidla a lanového zábradlí na obou nových římsách. Přilehlé svahy u vtoku propustku doplnit kamennou dlažbou do betonového lože na délku 5 m.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek

STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

Tel. +420 272 701-667
Fax +420 272 701-701

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

strana 1 z 1

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí s náhradou nevhodného materiálu novými konstrukčními vrstvami a s nápravou nevyhovující CB desky rozfrézováním a doplněním chybějícího materiálu v km 11,720-12,440 a s proplouzením záchytného systému do km 12,090 včetně doplnění kamenné dlažby. Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem



Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek



STRABAG, a.s.
k rukám dis. Martina Lísy
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

STECCHOVRDS_009/21 Ctibor

Praha, 31.05.2021

Věc: II/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II – stanovisko projektanta RDS č. 4

- 1) **Postup při rozhodování, zda je možné použít typ úpravy dle vzorových příčných řezů „...v místě malé tloušťky HAV s frézováním CB desky“, nebo jestli je nutné použít již úpravu „...v místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“:**

Rozhodujícím kritériem je zbytková tl. CB desky. Pokud nebude dodržena min. zbytková tl. CB desky 120 mm po odfrézování dle požadované nivelety na typ úpravy „...v místě malé tloušťky HAV s frézováním CB desky“, pak je třeba použít úpravu dle vzorových příčných řezů „...v místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“.

Projektová dokumentace PDPS již vytypovala úseky, kde bude nutné použít úpravu s vybouráním CB desky, nicméně přesný rozsah je vždy nutné přizpůsobit konkrétně zjištěným podmínkám na staveništi, které nelze z provedeného diagnostického průzkumu vozovky zjistit ve všech profilech.

Minimální délka úseků s vyhovující zbytkovou tl. CB desky 120 mm není v PDPS přesně stanovena. Musí to být však taková délka, aby bylo možné dodržet požadovanou kvalitu provedených prací s ohledem na použitou technologii.

- 2) **Technický návrh řešení změny typu úpravy svahu v rozsahu požadovaném majetkovým správcem toku, Povodí Vltavy (požadavek zaslán investorovi v dopise č.j. PVL-24823/2021/253, ze dne 6.6.2021):**

Tento dodatečný požadavek Povodí Vltavy požaduje změnu povrchové úpravy tělesa, navrženou z jiných typů („TYP A“ prostý zemní svah s ozeleněním, atd.) na „**TYP B1 odláždění svahu do sklonu**“ a to v místech, kde bylo po odkrytí vrstev nánosů nalezeno původní kamenné opevnění svahu. Po rozebrání původního kamenného obkladu bylo však zjištěno, že se stávající zemní těleso skládá z nevhodných materiálů (štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy, štěrkopísky, viz foto v příloze), což na místě potvrdil i geotechnik stavby. Navrhují postupovat v souladu s jeho doporučením a část zemního stavu z nevhodných materiálů nahradit materiálem vhodným dle ČSN 73 61 33. Podrobněji znázorněno v grafické příloze tohoto stanoviska.

Příloha: fotografie z místa cca km 10,440, vzorové příčné řezy



za Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Jiří Ctibor







atelierpromika
projektová činnost v dopravě


Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273



ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ
(sklon 1:1,25 a nižší)

Pozn.: ve staničení cca 10,465-10,540
dojde k tzv. zazubení svahu a odstranění CB
v souladu s původní PD

S9,5
SILNICE II/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

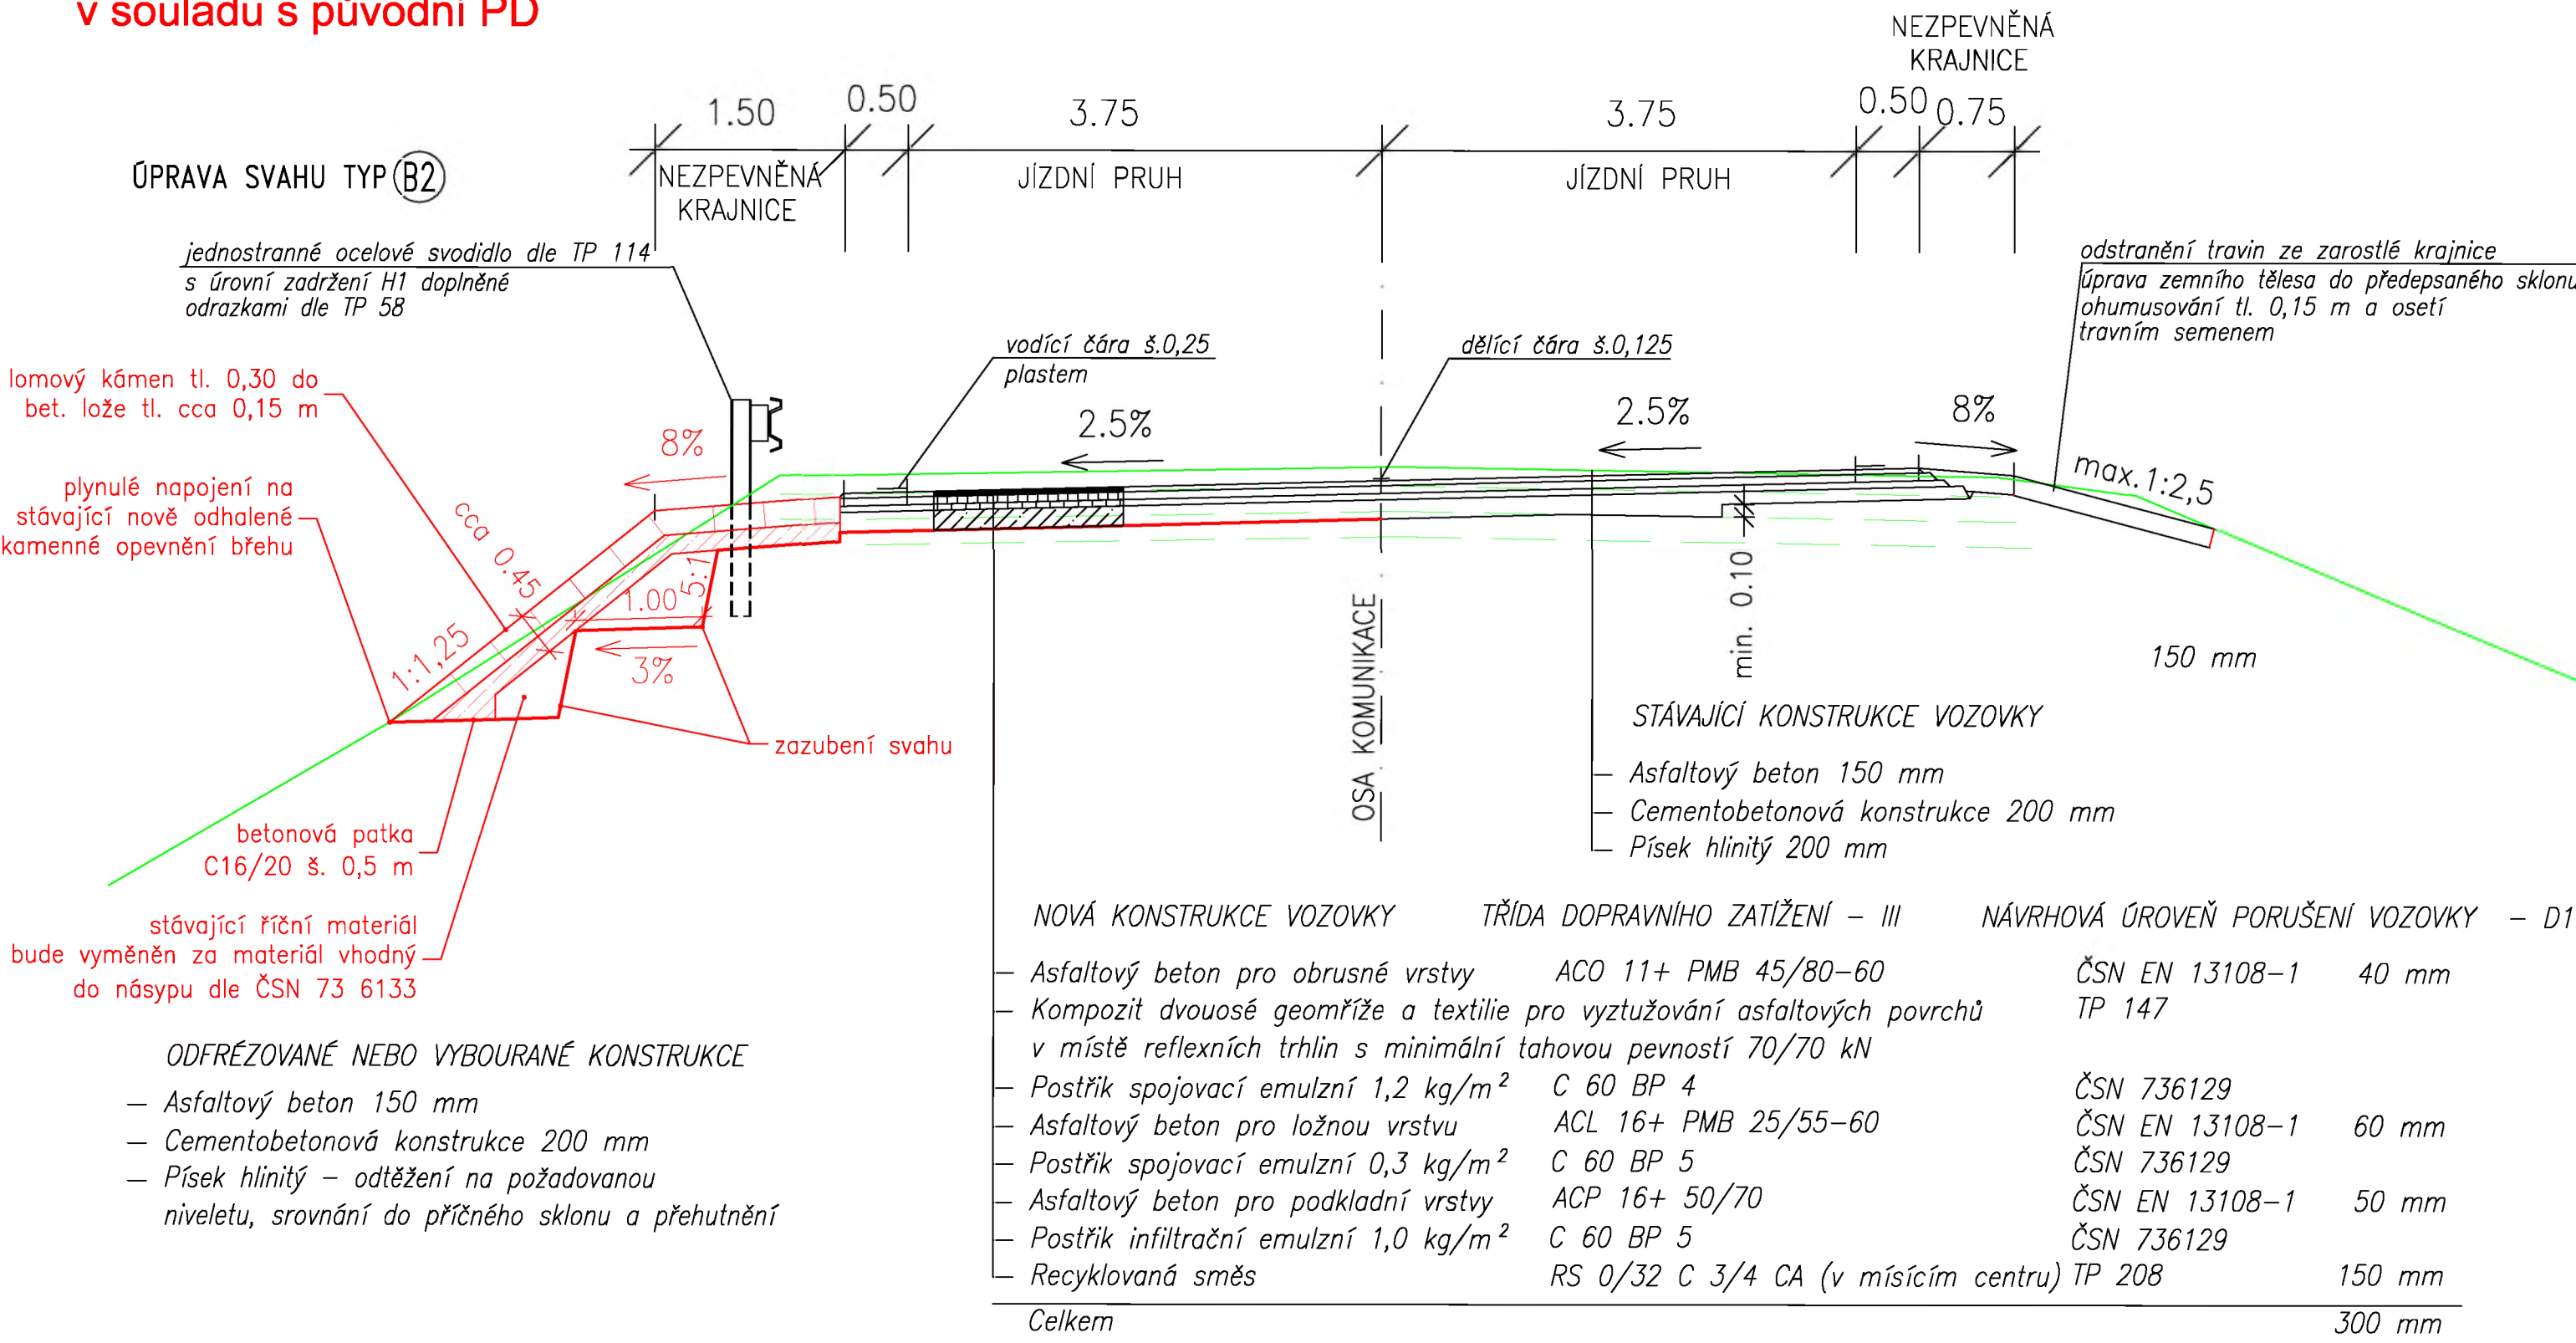

ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ


(sklon 1:1 a vyšší)

Pozn.: ve staničení cca 10,360-10,465

dojde k odstranění CB z důvodu homogenizace
podloží a tím tak k prodloužení životnosti vozovky

a také z důvodu případných kaveren pod vrstvou z CB, kde se vyskytuje říční
materiál, který je sypký a nezhutitelný

S9,5
SILNICE II/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

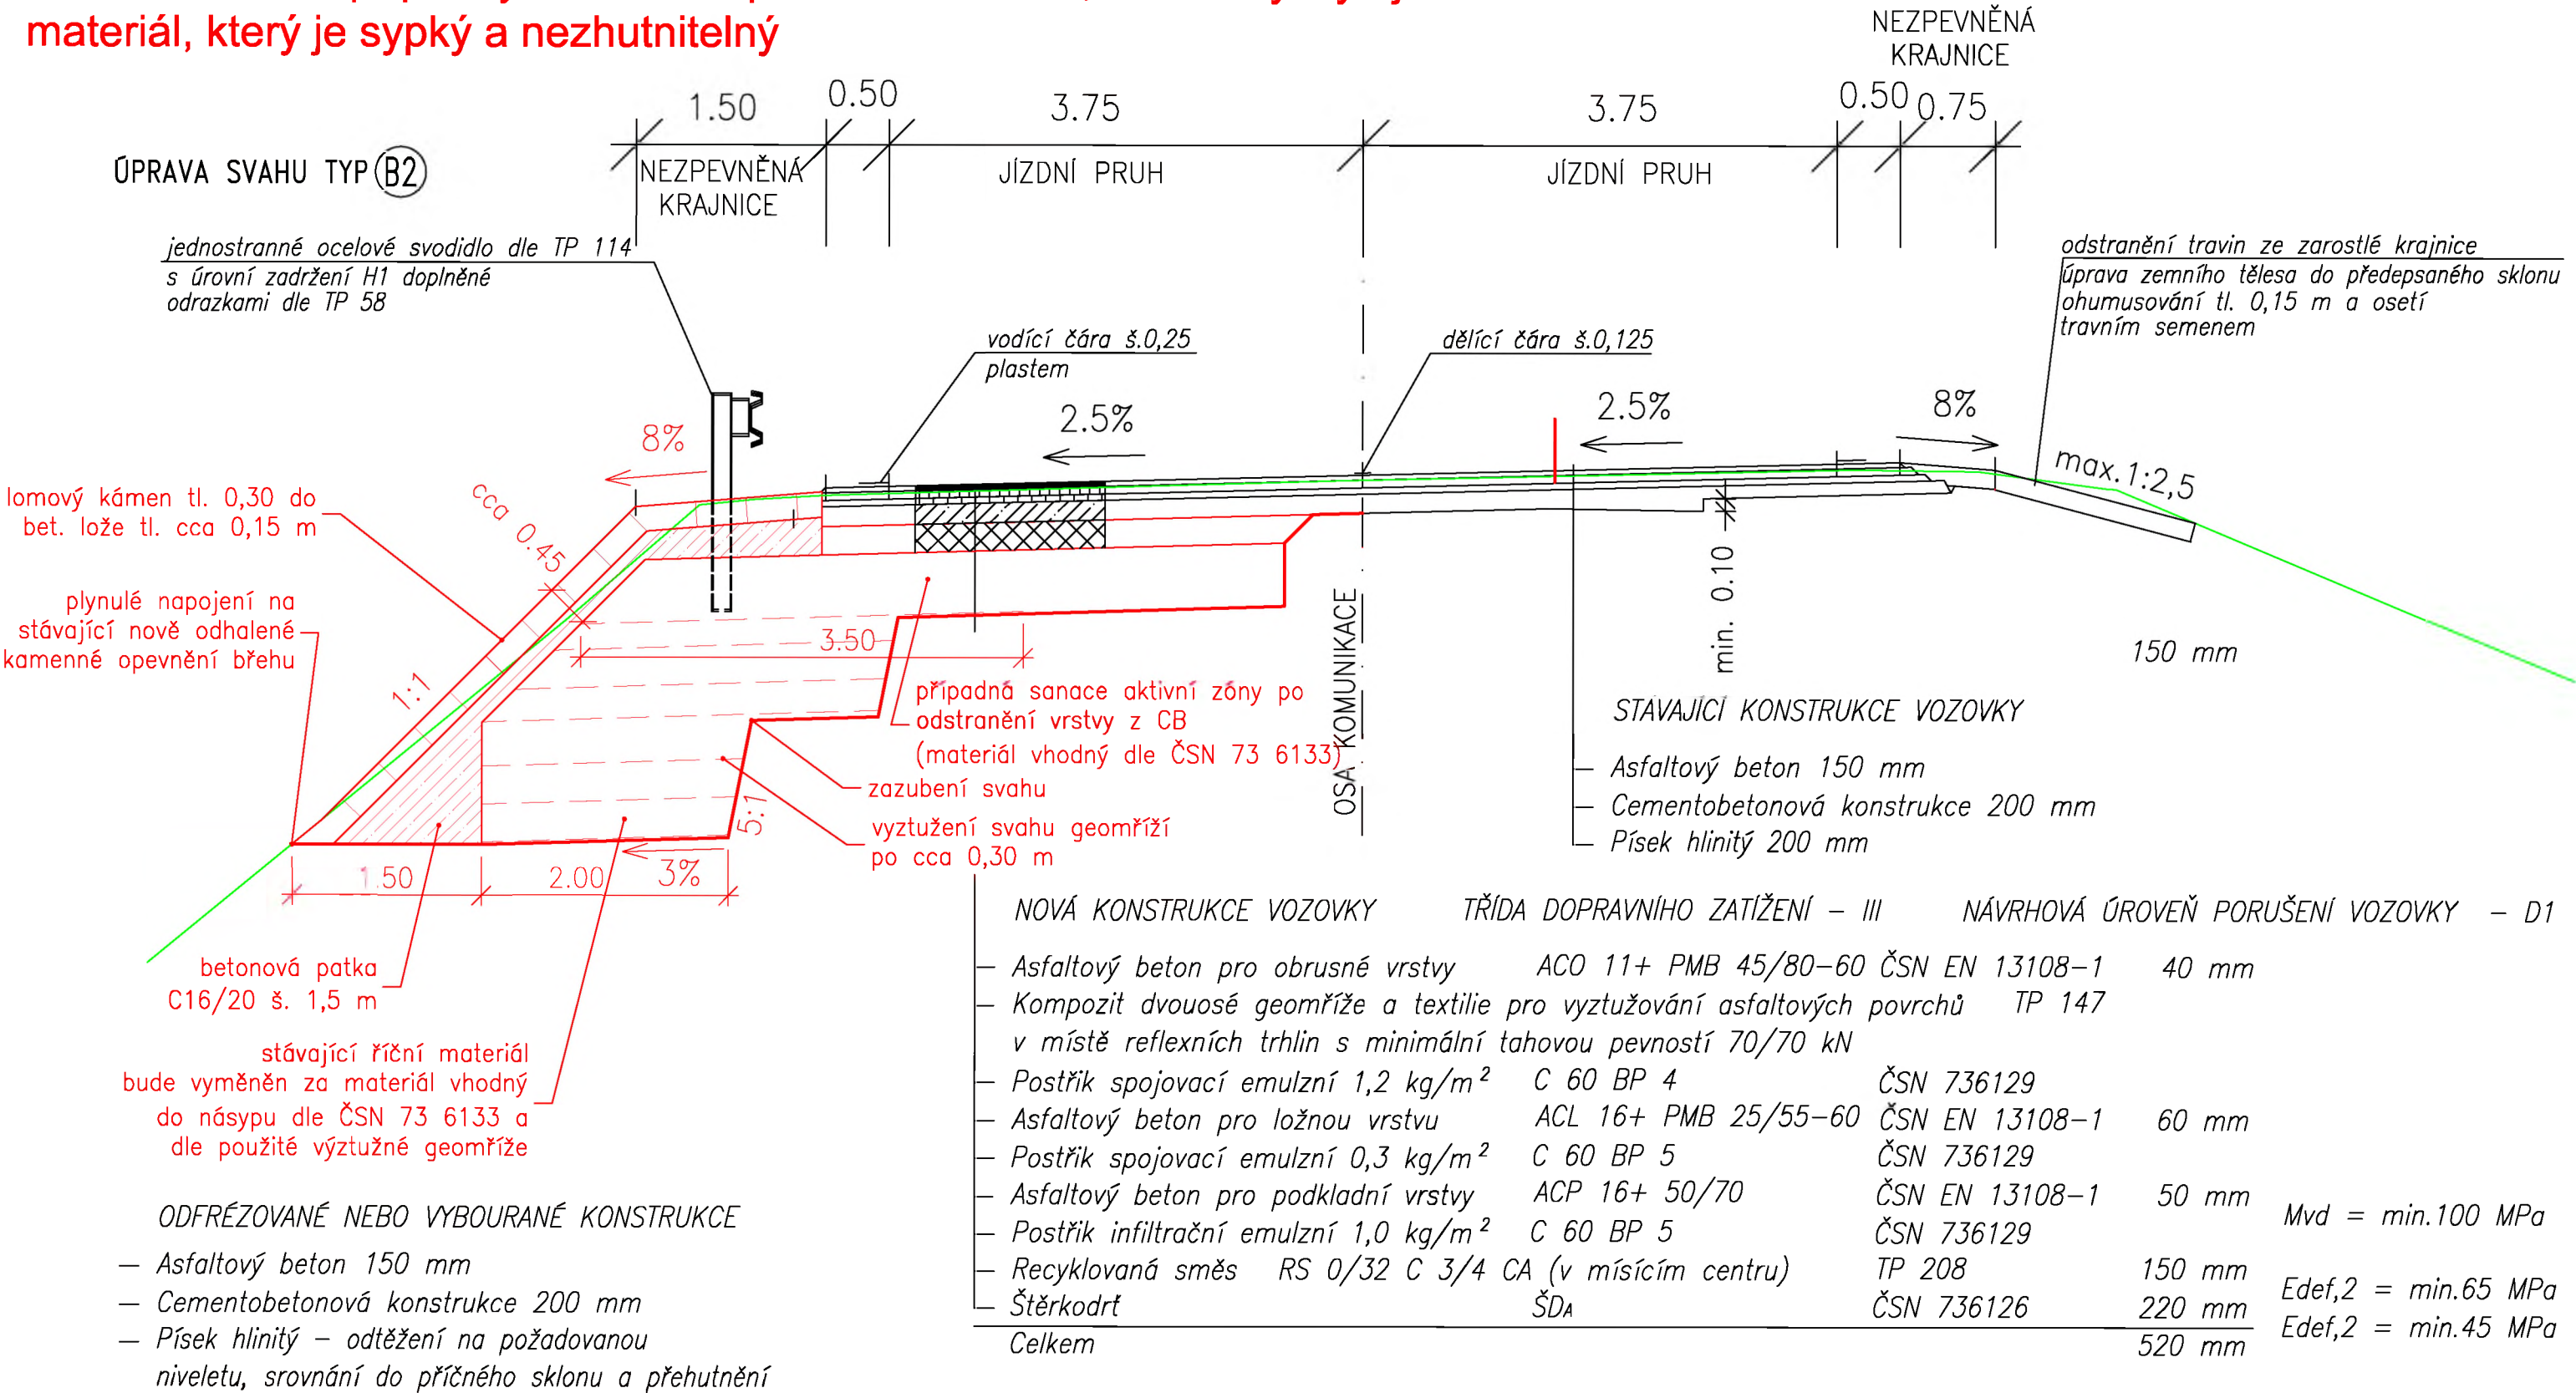

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 4315/2023/DDv

Datum: 1. 6. 2023

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: +42

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 62 - SO 102, km 11.720-12.440 vpravo

Byli jsme informováni, že po odfrézování asfaltových vrstev pravé strany vozovky v km 11.72 až 12.44 bylo zjištěno, že podkladní cementobetonová deska je lokálně ve špatné stavu a pod okrajem vozovky do vzdálenosti cca 0.6 m od okraje zcela chybí. K problematice proběhlo místní šetření za účasti zhotovitele, TDI a projektanta RDS.

Byl dohodnut následující postup:

- materiál pod okrajem vozovky bude nahrazen konstrukční vrstvou vhodnou pro recyklaci za studena,
- následně bude na celou polovinu šířky vozovky provedena recyklace podkladních vrstev RS 0/32 C3/4 CA.

Dále bylo na základě zjištění skutečného stavu konstrukcí po provedení přípravných prací spočívajících v odstraňování nánosů dohodnuto následující:

- pravý svah zemního tělesa bude zpevněn pomocí kamenné sypaniny 62/125 v tl. 0.2,
- ocelové svodidlo zádžnosti H1 bude prodlouženo o 40 m do km 12.090.

S výše uvedeným postupem za AD souhlasíme a požadujeme podle něj postupovat.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 4351/2023/DDv

Datum: 16. 6. 2023

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: [redacted]

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 65 - SO 102, propustek v km 11.917

Byli jsme požádáni o vyjádření k záchytnému systému na propustku v km 11.917. V přípravné dokumentaci bylo uvažováno, že na stávajícím propustku bude nevyhovující ocelové silniční svodidlo nahrazeno svodidlem betonovým. Při realizaci bylo zjištěno, že aktuální stav říms propustku neumožnil betonové svodidlo osadit. Projektant RDS navrhl provést výměnu říms a na ně osadit ocelové zábradelní svodidlo plynule napojené na ocelové silniční svodidlo na předpolích propustku.

Provedli jsme místní šetření. Naše zjištění závěry projektanta RDS potvrdila.

Za AD požadujeme postupovat dle návrhu projektanta RDS. Provedení říms musí odpovídat VL4 a TKP kap. 18. Římsa musí být kotvena do konstrukce propustku. Jako svodidlo bude použito ocelové zábradelní svodidlo se zádržností H2. Vzhledem k šířce římsy bude za svodidlo osazeno lankové zábradlí pro zajištění bezpečné údržby.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 40/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Km 11,917 – propust - Osazení nových svodidel a zábradlí

Zábradelní svodidlo:

vpravo 19 m
vlevo 19 m

lanové zábradlí:

vpravo 13,6 m
vlevo 13,6 m


Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém:
Přílohy:

Zaměřil:	6.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	14.8.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	14.8.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



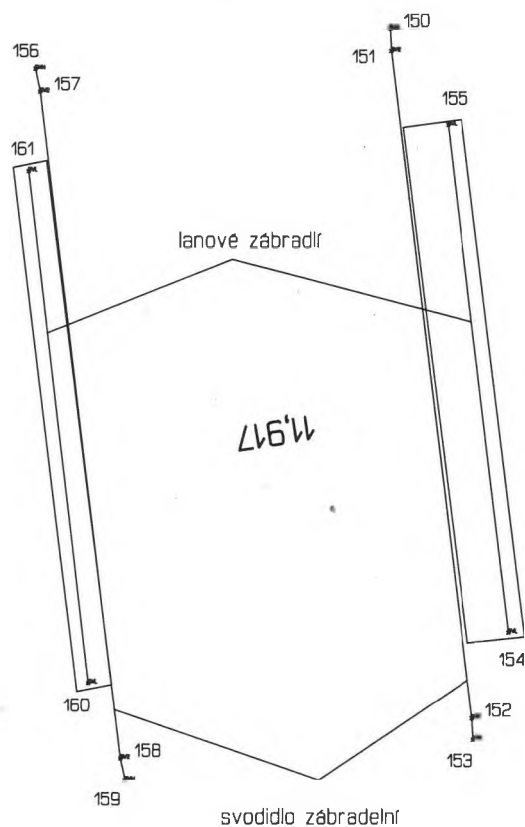

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	
				ověřil	Ing. S. Brlek
				datum	14.8.2023
				číslo ověření	
akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice Úsek B, km 11,917 - svodidla na propustu					výkres číslo
				měřítko	1 : 200
zaměřil	Ing. Stanislav Brlek	datum	6.2022	sour. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	14.8.2023	výšk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 14/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B – km 11,780 – 12,437 – vpravo – rozfrézování původní CB desky

Plocha rozfrézování původní CB desky
km 11,780 – 12,437 **2501,2 m²**

Rozšíření vozovky
km 11,780 – 11,868 **94,2 m²**
km 11,881 – 11,909 **23,5 m²**
km 11,923 – 12,435 **512,2 m²**

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 4.2023 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 14.4.2023 Ing. S. Bílek
Ověřil: 14.4.2023 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Km 11,780 – 12,437 – vpravo - plocha původní CB desky + rozšíření vozovky


Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
CB deska			
1	748155.40	1066213.86	204.02
2	748157.92	1066193.75	204.02
3	748160.36	1066173.72	203.97
4	748162.85	1066153.90	203.93
5	748165.37	1066134.14	203.90
6	748167.90	1066114.35	203.89
7	748170.46	1066094.96	203.87
11	748121.10	1066491.23	204.24
17	748153.04	1066233.02	204.04
18	748150.52	1066253.28	204.00
19	748146.79	1066283.64	203.97
20	748144.39	1066303.03	204.02
21	748143.14	1066313.13	204.03
22	748140.74	1066332.48	204.08
23	748123.98	1066468.14	204.24
24	748126.10	1066451.39	204.20
25	748128.47	1066431.65	204.17
26	748130.29	1066417.21	204.13
27	748130.91	1066411.72	204.12
28	748133.37	1066392.08	204.12
29	748116.15	1066531.09	204.27
30	748113.74	1066551.00	204.27
31	748111.26	1066570.74	204.25
32	748108.83	1066590.85	204.25
33	748106.42	1066610.45	204.25
35	748104.11	1066628.67	204.27
36	748101.39	1066650.18	204.30
37	748098.78	1066671.64	204.28
38	748096.53	1066689.92	204.27
39	748094.09	1066709.62	204.30
40	748091.67	1066729.31	204.31
41	748090.74	1066736.69	204.32
42	748118.66	1066511.14	204.26
51	748166.85	1066094.05	204.11
52	748164.26	1066113.77	204.11
53	748161.72	1066133.64	204.12
54	748156.70	1066173.25	204.16
55	748154.20	1066193.19	204.20
56	748151.71	1066213.07	204.24
57	748149.23	1066232.86	204.23
58	748146.79	1066252.73	204.24
59	748144.34	1066272.58	204.24
60	748141.86	1066292.36	204.24
61	748139.39	1066312.22	204.27
62	748136.95	1066332.12	204.32
63	748134.44	1066352.15	204.35
64	748132.07	1066371.81	204.36
65	748129.57	1066391.70	204.37
66	748127.10	1066411.66	204.38
67	748124.65	1066431.40	204.41
68	748122.15	1066451.34	204.44
69	748119.74	1066471.27	204.48
70	748114.85	1066510.71	204.47
71	748117.30	1066490.86	204.47
72	748112.41	1066530.60	204.47
73	748109.93	1066550.46	204.49
74	748107.47	1066570.32	204.49
75	748104.98	1066590.18	204.49
76	748102.50	1066609.98	204.48
77	748100.09	1066629.76	204.49

78	748097.66	1066649.66	204.49
79	748095.20	1066669.55	204.49
80	748092.74	1066689.47	204.49
81	748090.24	1066709.16	204.50

Rozšíření vozovky

202	748171.57	1066095.13	203.75
204	748168.99	1066114.30	203.71
206	748166.41	1066134.09	203.63
208	748163.91	1066154.22	203.77
210	748161.41	1066174.00	203.78
212	748160.34	1066182.25	203.89
214	748158.72	1066194.77	203.75
215	748157.55	1066203.72	203.77
216	748154.97	1066223.16	203.72
217	748153.51	1066237.23	203.69
218	748152.84	1066243.57	203.73
219	748151.55	1066254.02	203.70
220	748150.45	1066263.06	205.69
221	748149.13	1066273.35	205.75
222	748146.71	1066293.14	205.65
223	748144.03	1066312.99	205.75
224	748141.51	1066332.99	205.90
225	748140.12	1066344.36	205.85
226	748137.88	1066362.71	205.92
227	748136.82	1066371.28	205.92
228	748134.23	1066392.31	205.87
229	748131.79	1066412.18	205.90
230	748129.29	1066432.18	205.87
231	748126.76	1066452.58	205.95
232	748125.47	1066461.76	203.95
233	748124.28	1066471.55	204.06
234	748121.77	1066491.48	204.02
235	748119.47	1066511.31	204.04
236	748116.92	1066531.22	204.14
237	748114.57	1066551.35	204.07
238	748112.46	1066569.16	203.96
239	748110.98	1066580.46	204.03
240	748108.52	1066600.54	204.07
242	748107.31	1066610.56	204.02
243	748104.92	1066630.56	204.18
244	748102.87	1066646.61	204.14
245	748103.13	1066648.46	204.08
246	748101.08	1066664.85	204.19
247	748099.20	1066680.17	204.22
248	748096.76	1066699.92	204.19
249	748095.52	1066709.72	204.23
250	748093.06	1066729.43	204.15
251	748091.24	1066744.48	204.18

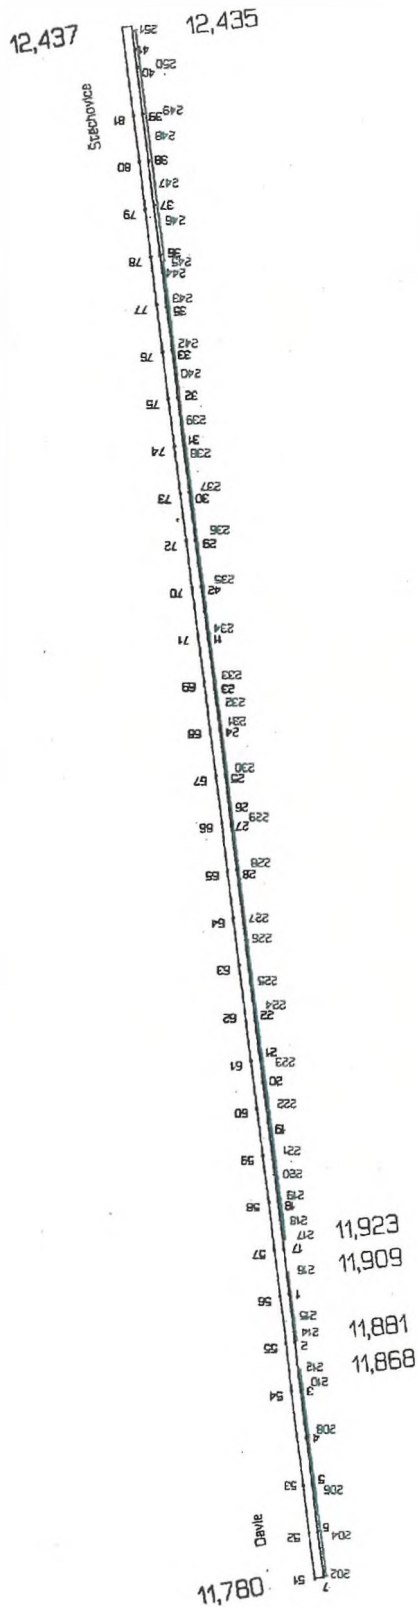

STRABAS a.s. Kaczkova 982/41, Praha 5	název zakázky		Ing. S. Bláh	
	délka		14,42023	
	datum		14.4.2023	
	časová hodnota			
úsek	I/02 H. H. Město Praha - Stachovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stachovice Úsek B, km 11,780 - 12,437 - frézování původní OB desky + rozšíření vozovky			
1:2000	5-JTSK	BIV		
záměr	Ing. Stachovice BIV	datum	4.2023	návrh
lzeš	Ing. Stachovice BIV	datum	14.4.2023	výk. systém
				1:2000
				5-JTSK
				BIV

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika



Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 18/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,917 – odbourání původní zdi propustu

<i>vpřavo</i>	-	<i>5,02 m²</i>	<i>tl. 65 cm</i>	<i>3,26 m³</i>
<i>vlevo</i>	-	<i>4,74 m²</i>	<i>tl. 57 cm</i>	<i>2,70 m³</i>

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	2.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	24.4.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	24.4.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




III/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE


Úsek B, km 11,917 – odbourání původní zdi propustu

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	748142.94	1066236.22	203.83
2	748142.73	1066236.21	203.83
3	748142.64	1066236.00	203.83
4	748142.97	1066233.18	203.84
5	748143.31	1066233.22	203.85
6	748143.56	1066231.19	203.87
7	748143.22	1066231.18	203.86
8	748143.59	1066228.16	203.86
9	748143.93	1066228.18	203.88
10	748144.28	1066225.25	203.85
11	748143.95	1066225.18	203.84
12	748144.31	1066222.10	203.82
13	748144.64	1066222.12	203.84
14	748155.46	1066223.43	203.94
15	748155.78	1066223.47	203.92
16	748155.39	1066226.97	203.92
17	748155.01	1066226.93	203.94
18	748154.52	1066231.15	203.93
19	748154.86	1066231.18	203.92
20	748154.13	1066234.47	203.90
21	748154.50	1066234.50	203.88
22	748154.15	1066237.40	203.89
23	748153.81	1066237.37	203.90




Davle



11514

Štěchovice

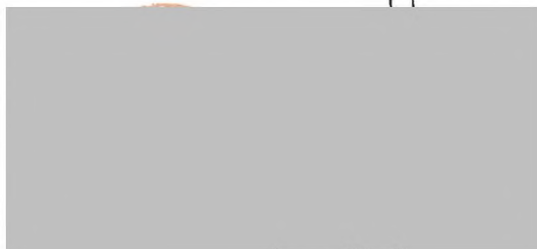

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	
				ověřil	
				datum	
				číslo ověření	
akce II/102 Hr. HL Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa I SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice Úsek B, km 11,917 - odbourání původních zdí propustu					výkres číslo
				měřítko	1 : 100
zaměřil	Ing. Stanislav Brlek	datum	2.2023	sour. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	24.4.2023	výsk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 16/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B – km 11,928 – 12,060 – vpravo – zpevnění svahu kamenem (HSA 63 - 107m)

Zpevnění svahu kamenem
km 11,928 – 12,060 279,5 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přilohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil:	17.4.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	17.4.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	17.4.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE


Úsek B

Zpevnění svahu kamenem v km 11,928 – 12,060 - vpravo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	748153.296	1066241.066	203.989
2	748151.833	1066253.143	203.927
3	748152.379	1066253.137	203.843
4	748149.350	1066273.044	203.915
5	748149.794	1066273.010	203.826
6	748146.854	1066293.223	203.905
7	748147.446	1066293.248	203.810
8	748144.823	1066312.980	203.868
9	748142.445	1066332.943	203.918
10	748139.775	1066352.641	204.075
11	748138.669	1066362.248	203.959
12	748137.438	1066372.152	203.993
13	748138.791	1066372.323	203.198
14	748139.783	1066369.762	202.745
15	748141.414	1066352.832	202.960
16	748143.737	1066333.121	203.246
17	748146.431	1066313.771	203.046
18	748149.438	1066292.533	202.742
19	748152.191	1066273.416	202.201
20	748154.281	1066253.856	202.497
21	748155.290	1066241.118	202.758

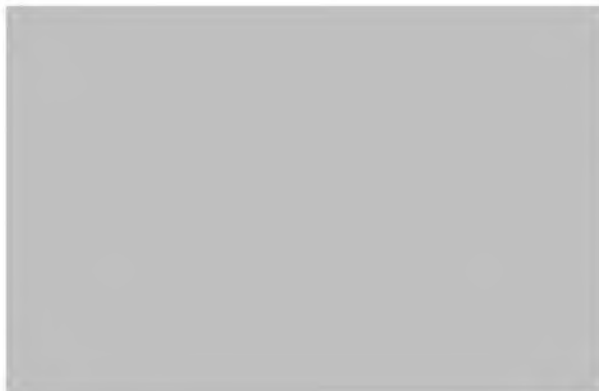

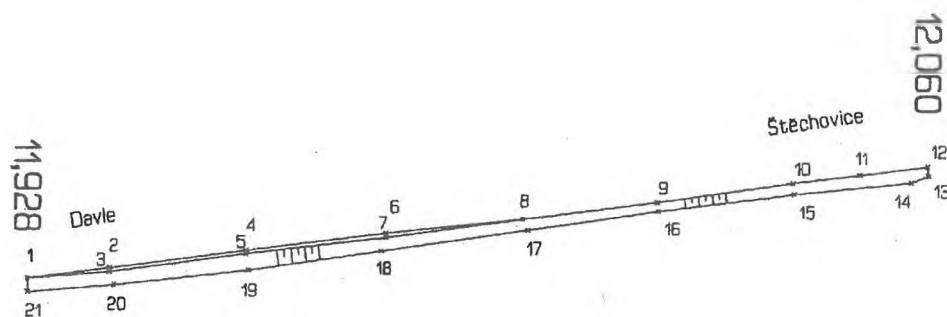

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	
				ověřil	
				datum	
				číslo ověření	
akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stěchovice Úsek B, km 11,928 - 12,060 - vpravo - zpevnění svahu kamenem					výkres číslo
				měřítko	1 : 1000
zameril	Ing. Stanislav Brlek		datum	17.4.2023	souř. systém S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Brlek		datum	17.4.2023	výšk. systém Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika



Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 17/2023

Předmět měření: **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**
· Úsek C – km 11,771 – 12,436 – vpravo – konstrukční vrstvy

RS-C ¾ CA	=	2959,2 m²	tl. 150 mm
ACP	=	2892,7 m²	tl. 50 mm
ACL	=	2834,6 m²	tl. 60 mm
ACO	=	2777,9 m²	tl. 40 mm

Osazení svodidel:

km – 11,720 – 11,869 - **148,6 m**
km – 11,881 – 12,090 - **209,4 m**

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic
	Náčrt

Zaměřil:	4.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	24.4.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	24.4.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 41/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Km 11,917 – propust – Beton na nových římsách

Pravé strana:

Podkladní beton 3,50 m³
Římsa -beton 9,25 m³

Levé strana:

Římsa -beton 23,50 m³

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém:

Přílohy:

Zaměřil: 2023

Zpracoval: 14.8.2023

Ověřil: 14.8.2023

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 34/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,904 – 11,930 – vpravo – obložení svahu kamenem

km 11,904 – 11,930 - 25,1 m²


Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt


Zaměřil:	4.7.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	4.7.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	4.7.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



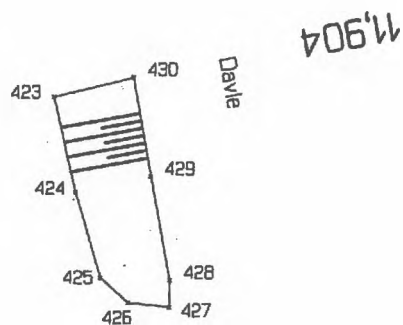


11,904



Stechovice

11,930

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky							
				ověřil		Ing. S. Brlek					
				datum		4.7.2023					
				číslo ověření		c) 102/2023					
akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle – Štěchovice Úsek B, km 11,904 – 11,930 – vpravo – obložení svahu kamenem								vykres číslo			
						měřítko		1 : 200			
zameril		Ing. Stanislav Brlek		datum		3.7.2023		sour. systém		S-JTSK	
kreslil		Ing. Stanislav Brlek		datum		4.7.2023		výsk. systém		Bpv	

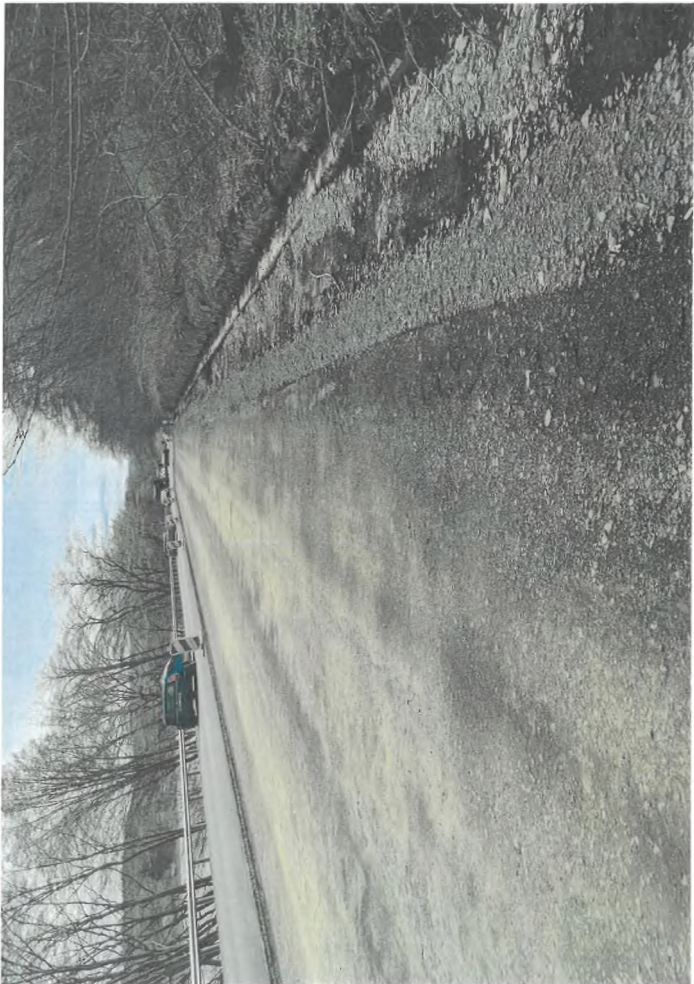





50102

Datum: 29.3.2023

Den týdne: ST

Nákladové středisko: 34/26 AK Název akce: 11/62 HE. HL. M. PRAHY - STĚCHOVICE, REZO USTRUKCE, ETAPA 3.

Počasí:

Pracovní doba:

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy:

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

~~* PROVEDENÍ REKONSTRUKCE STAVBY ČB DESKY~~
 * PROVEDENA REPROFILACE VČETNĚ DOPLNĚNÍ ROZŠÍŘENÉ ČÁSTI ZUDOUČÍ ČB DESKY A NÁSLEDNĚ RECYKLACE. KONSTRUKČNÍ VRSTVA ASFALTOBETONU BUDE PROVEDENA Z ACP 16+ AČL 16+ MODIFIKOVANÝ AČO 11+ MODIFIKOVANÝ. RECYKLACE A ROZŠÍŘENÍ STAVBY ČB DESKY V LH 11,480-12,440 PČMVA STRANA VE SMĚRU STAVBY 14LO ORNAHEO A TECHNICKY ODSOUHLASENO S OBJEDNATELEM STAVBY, AD STAVBY A ZDS STAVBY.

ZÁPIS TDI / STANOVISKO K ZÁPISU REPROFILACE
 Z 29.3.2023

1. TRŽBY AIF. POČETNOST - ODSTAVIT MACH NEJEDNĚ S OBLASTI
2. DEGRADACE ČB DESKY - PO REKONSTRUKCI Z PŘEDCHOZÍM VÝSTAV
 JE OVLIVNĚN LOKALNÍ VÝSTAV VÝSTAVNÍM PŘÍSTAV SČ 6/6.
3. PROMĚNA TL. ČB DESKY - ZHODNĚNÍ ROZMĚRŮ PRO VÝSTAV
 ZALÍTKO PŘÍSTAV.
4. NÁVĚH ZAPOVĚDĚK NA DOPLNĚNÍ KONT. PŘÍSTAV 12,015 M -
 - PŘÍSTAV PO MACHOVĚM PŘÍSTAVU NS DOPLNĚNÍM VÝSTAV
 V ČELET VÝSTAV.
5. NÁVĚH ZAPOVĚDĚK NA ROZŠÍŘENÍM VÝSTAV. ČB DESKY -
 - NĚVÝSTAV ZAPVĚDĚK PŘÍSTAV, NĚVÝSTAV ZAPVĚDĚK
 Z DOPNĚNÍM PŘÍSTAV PŘÍSTAV, PŘÍSTAV PŘÍSTAV
 NĚVÝSTAV PŘÍSTAV. PŘÍSTAV ZALÍTKO PŘÍSTAV PŘÍSTAV
 S NĚVÝSTAV PŘÍSTAV A FINANCIONNÍM VÝSTAV - NĚVÝSTAV

Podpis zástupce investora (TDI):

80 102

Datum: 29.3.2023 Den týdne: ST.

Mákladové středisko: STRABAG Název akce: 11/102/ MO. HL. D. PRÁKT, ČERNÁHOVICE, BEDONKOVSKÉ, II. STADI

Počasí: POHODNO, VÍTRHO +1°C, POZ. + , ODPOL. +

Pracovní doba: 5⁰⁰ - 14⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): VÁCLAV ZEMEN, JIŘÍ LUDSKÝ, VÁCLAV ŠTÍP, JATEK LEHČEK, OLGA DVOŘÁK, PAVEL POŠTOLEK

Mechanismy: LARSEN 414, MONTÉŘ OSMI NABÍDAČ, 5X NABÍDAČI ATO, 2X FORD TRANSIT, AUTODIŠEJ (ČISTIČ VŮZ)

Materiál:

Koušky:

Provedené práce:

- DEMONTÁŽ OCELOVÉHO SPOJENÉHO PŘÍKLETU PODÉL ŠÍŘKY PROPUSTEL V KM 11,913 PRÁVÉ STRANĚ VE SMĚRU STANIČENÍ
- PŘEMÍSTĚNÍ ODPOJENÍ (ODPOJENÍ) ŠÍŘKY PROPUSTEL V KM 11,913 PRÁVÉ STRANĚ VE SMĚRU STANIČENÍ + ODVOZ ŽELEZOBETONOVÉ RYBY NA MONTÁŽNÍ
- PŘEMÍSTĚNÍ ÚSEKU ODPOJENÉ ČÁSTI KOMUNIKACE SÍŤ V KM 11,400 - 11,440 PRÁVÉ STRANĚ VE SMĚRU ČISTIČ VŮZ (AUTODIŠEJ)

ZÁPIS ZMOTIVACE:

JNEŠNÍHO JNE 29.3.2023 BYLA PROVEDENA POUŽITÁ V ODFREŽOVANÉ ČÁSTI KOMUNIKACE SÍŤ JNE RDS V KM 11,420 - 12,440 PRÁVÉ STRANĚ VE SMĚRU STANIČENÍ ZA ÚČASTI ZMOTIVATELE (JNE. MARTIN LISA), RDS PROJEKTANTA STAVBY (JNE. JIŘÍ LUDSKÝ) A TDI STAVBY (P. MIROSLAV VALENTA). POUŽITOU PIL ZJIŠTĚN NÁSLEDUJÍCÍ STAV. NA STAVAJÍCÍ ČB DESKY SE NACHÁZÍ ZBYTKY ASFALTOVÉHO SOUVĚSTVÍ V PROHÉNYCH TLOUVĚKCH. DÁLĚ BYLA ZJIŠTĚNA DEGRADACE OBMAŽNÉ STAVAJÍCÍ ČB DESKY A JEJÍ NEDOSTATEČNÁ ŠÍŘKA (OD OSY KOMUNIKACE PO HRANU KOMUNIKACE 3,8 - 4,0 m). PO POUŽITÍ BYLO ZOHLEDNĚN S RDS PROJEKTANTEM (JNE. JIŘÍ LUDSKÝ) A TDI STAVBY (P. MIROSLAV VALENTA) A ZÁSTUPCEM ZMOTIVATELE (MARTIN LISA) NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP: BUDE PROVEDENA BYLA PODÉL HRANU STAVAJÍCÍ ČB DESKY V KM 11,420 - 12,440 V ŠÍŘCE OD 0,6 - 0,8 m NA HLoubku 25 cm POD SPADNÍ ÚROVŇ STAVAJÍCÍ ČB DESKY, V TĚTO PŘÍPĚ BUDE PROVEDENA ŠD V TLOUVĚ 25 cm FR. 0/32 A. DÁLĚ BUDE PROVEDENO ROZFRÉŽOVÁNÍ STAVAJÍCÍ ČB DESKY V TL. 0,14 m, NÁSLEDNĚ BUDE *

zápis zástupce investora (TL)

So 122

Datum: 1.5.2023

Den tȳdne: 01

Nákladové středisko: 841800 Název akce: 11/10U ME. HL. T. PEARL, ŠKOLNÍK, DISKONTEJNE J. SKA

Počasi: *Polasno*

Pracovní doba: 300 - 1200

Pracovní přestávka: 7⁰⁰ - 14⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): BOHUMÍŘEK VOJTOŠKA, KŘIVÁK ŠTEFAN, VÍŠŤ LUKÁŠ, MICHAL DIKŠ,
MIROSLAV FENC, JAN DUBEK, VOJESLAV ŠÍP, PAVEL LEHÁČKA,
MIROSLAV JASČOCH

mechanizmy: LIEBHARD 914, LIEBHARD 914, KOMARO 3 FEM' NOVYTO, 3x MĚKLADNÍ AUTO, KAPICÍ D. FAKA W 270

Material:

zkoušky:

[illegible]

So 10.12

Datum: 3.4.2013

Den týdne: 70

lákladové středisko: 84/12601 Název akce: 11/1001 MG. 12. 17. PRÁHY, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ

čas:

racovní doba:

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

racovníci (jména a příjmení): PRÁHY, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ

echanismy: 1.2.10 - PRÁHY, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ

materiál:

koušky:

rovedené práce:

- PRÁHY, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ
- PRÁHY, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ
- PRÁHY, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ
- PRÁHY, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ
- PRÁHY, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ
- PRÁHY, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ

PRÁHY, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ

PRÁHY, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ

PRÁHY, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ

PRÁHY, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ

ZÁHRADY, INFOVACE O OPOČEBENÍ NOZ. PRÁHY
DO ZÁHRADY V 20. NEPRÁHY - 112. 14. PRÁHY
27. 499/2008 16. PRÁHY 27. 9.

Cena

80 102

Datum: 2.3.2013

Den týdne: úte

Nákladové středisko: 11/102 Název akce: 11/102 HŘ. RZ. 11. PRAHA, STŘEDHOVICE, ŘEŠENÍ STAVBY, II. ETAPA

Počasí: oblačno

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 17⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): FRANTIŠEK JEDLIČKA, PAVEL LEHÁČKA, VÍTAL HODRÝK,
MICHAL CHMEL, JIŘÍ KOLÁŘ, PAVEL FENCMechanismy: 3x nákladní auto, LIEBHERR 940, PAVLA RABO, LIEBHERR 940,
LIEBHERR 940, LIEBHERR 940, LIEBHERR 940, LIEBHERR 940

Materiál: 80 kg, Ø 13/1 mm A

Zkoušky:

Provedené práce:

- provedení výkopu (dílny) pro vybudování stavení OS
OS 8107 v km 11,850 R, 440 PRAHA STŘEDHOVICE, ŘEŠENÍ STAVBY, II. ETAPA
STAVBY OS 8107 25.03.2013 + 20.03.2013 + 20.03.2013 + 20.03.2013
- provedení kontroly stavu 80 kg Ø 13/1 mm A v R. 940m
(provedení výkopu OS 8107) v km 11,850 R, 440 PRAHA
STŘEDHOVICE, ŘEŠENÍ STAVBY, II. ETAPA + provedení výkopu OS 8107
v km 11,850 R, 440 PRAHA STŘEDHOVICE, ŘEŠENÍ STAVBY, II. ETAPA

Vpis zástupce

SO 102

Datum: 1.4.2013

Den týdne: SO

úkladové středisko: 811/5000 Název akce: 11/102 HQ. PL. 17. PRAT, STROMOVKA, RECONSTRUCTION, 3. ETAP

čas: 05:00

pracovní doba: 7:00 - 17:00

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

řadovníci (jména a příjmení): JAROSLAV ŠTÍPSE, OLEH DUCHEN, MIROSLAV CHANDER, VITAZNY HOTTIC, JARJ DUBIK, MICHAEL DITTE

mechanismy: 3ALU VYKOPÁVACÍ KOLON 100, SIMULACONÍ AUTO, KRATICEJ ČELNÍ KOLON, 12 TON TRANST, NABÍJEČI DÍLKU DPU

materiál: 10 x 0,132 m x 19

nášky:

- provedené práce:
- provedení výkopu pro osazení 1000 mm výškových 25 mm v km 7,180 - 7,440 podle výkresu ke schém. plánování 25.8.2012, 3. etapa 09.3.2013 + 00100, výkopového materiálu na mobilizaci
 - provedení autoklamání materiálu 8 x 10 x 0,132 m x 19 v km 0,21 m (osazení výškových 25 mm) v km 7,180 - 7,440 podle výkresu ke schém. plánování + měření výškových 25 mm 0,132 m x 19 materiálu dle 00100 DPU
 - provedení výkopu 25 mm
 - provedení osazení 00100 25 mm výškových 25 mm (00100 25 mm) podle výkresu v km 7,180 podle výkresu ke schém. plánování

dpis zástupce

Datum: 30.3.2023

Den týdne: ČT

Nákladové středisko: 84/26AC Název akce: 8/102 HR. HL. H. PRAHY - STĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Počasí: OBLAČNO DÁNO 4°C; POLEDNE 10°C; ODPOLEDNE 4°C - DEŠT

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTENSKÝ, FRANTIŠEK JEDLIČKA, MICHAL DIVIS,
VÁSLAV VLAŠ, MIKHAILO CHENDEI, VITALII HOZISEK, VACLAV ZEMEN,
AFRIK LEHETKA, JAROSLAV ŠTÍPKE, OLEG BUCHA, JAN JURIKMechanismy: LIEBHERR 942, LIEBHERR 944, ZINAKLADNÍ AUTO, MOTOROVÁ PILA,
2x FORD TRANSIT, MOTOROVÉ KLADIVO WALKER NELSON

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

- PROVAZENÍ ODSTRANĚNÍ MANOSU Z KERNIC + ODVOZ NA HEMIDEPONII
- PROVAZENÍ ODSTRANĚNÍ (ODBOUVÁNÍ) RÝMSY PROPVSTEV V KM 11,944 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANICENÍ
- PROVAZENÍ KÁČENÍ KŘOVIN V KM 11,820 - 12,100 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANICENÍ + ODVOZ KŘOVIN NA HEMIDEPONII
- Z DŮVODU ŠPATNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK (SKNÝ DEŠT) STAVEBNÍ PRÁCE V KM 12,440 - 11,480 PŘERUŠENY

Výpis zástupce investora (

Datum: 31.3.2023 Den týdne: PA

Nákladové středisko: 811/202 Název akce: 11/102 HR. HL. M. PRAHY - STŘEHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Počasí:

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): JAROSLAV ŠTÍPEL, OLGA RUCHA, JIŘÍ LUKAŠ, MILAN LOCH, VÍTAL HRAVSKÝ, VÁCLAV ZEMEN, FRANTIŠEK JEDLIČKA, MICHAL DIVIS, JAN JUŘEK, KAREL FENCÍ

Mechanismy: LIEBHERR 942, LIEBHERR 944, 3x NÁKLADNÍ AUTO, MOTOROVÁ PILA, VIBRAČNÍ DESKA DPU

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

- ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ Z KRAJNIC + ODVOZ NA HEZIDEPONII
- PROVEDENÍ KÁČENÍ KŘOVIN V KH 11,820-12,100 (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANICENÍ) + ODVOZ KŘOVIN NA HEZIDEPONII
- PROVEDENÍ VÝKOPU PRO ROZŠÍŘENÍ CB DESKY V KH 11,820-12,440 (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANICENÍ) - DLE ZADÁNÍ Z POCHŮZEK DNE 29.3.2023 + HUTNĚNÍ VIBRAČNÍ DESKOU DPU

ZÁPIS ZHOTOVITELÉ:

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELÉ (Ing. STRABAG a.s.) MARTIN LIŠA UPOZORŇUJE TDI STAUBY P. MIROSLAVA VALENTA NA NÁSLEDUJÍCÍ STAV. PRŮVODĚNÍ 24.4. PRO ROZŠÍŘENÍ STAVAJÍCÍ CB DESKY V KH 11,820-12,440 (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANICENÍ) BYLA ZJIŠTĚNA NEDOSTATEČNÁ TLOUŠŤKA STAVAJÍCÍ CB DESKY V NĚKTERÝCH ÚSECÍCH REKONSTRUOVANÉ KOMUNIKACE SO 102 V KH 11,820-12,440 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANICENÍ. BYLA PROVEDENA FOTODOKUMENTACE STAVAJÍCÍ CB DESKY V MÍSTĚCH NALÉ TLOUŠŤKY.

ZADÁNÍ TDI: TLOUŠŤKA 11.820-12.440 P.S. DOZADENÍ ZODPOVĚDNOSTI DO PROFILŮ. TŽV. V KAŽDÉM PROFILU CÍLOM BUDĚ POŘIZENO FOTO S KŘIVKOU TŽ. DESKY /

Zápis zástupce investo

So 10. /

Datum: 6.4. 2013

Den týdne: ÚT

Nákladové středisko: Pílský Název akce: MÚK. PR. 17. PRÁTA, ŽELEZNIČNÍ, REKONSTRUKCE, 2. ST. PR.

Počasí:

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): JAROSLAV ŠTÍPIL, PATRIK LEHEČKA, OLEH RUCHKA,
HAROUS POŠTOČIL, FRANTIŠEK JEDLIČKA, MIHAL JIVIS,
LADZ FENCLE, VÁCLAV ZEMENMechanismy: GRADER, VÁLEC HAHN, 2x FORD TRANSIT, LIEBHERR 912,
LIEBHERR 914, ST. NAL. AUTO

Materiál:

Zkoušky:

- Provedené práce:
- PROVEDENÍ ROVNANÍ ROZFREŽOVANÉ OBJEKTY V LH M, 480 - 12,540 PRÁTA STRANA VE SMĚRU STANICENÍ - PŘÍPRAVA PRO PROVEDENÍ REKONSTRUKCE
 - PROVEDENÍ HUTNĚNÍ VÁLCENÍ HAHN
 - ODVOZ NEKONSTRUKČNÍHO MATERIÁLU S DISTRIBUCEM NA PRÁZDNÉ MÍSTO

Podpis zástupce investora (TD)

50 102 ✓

Datum: 5.4.2023

Den tydne: 57

Vkládové středisko: *SMP* Název akce: *1/10-1 HB, HZ, TT, PRAHA, JIŘCHOVICE, DEKONSTRUKCE, I. ETAPA*

časí: JBLAHO, BIAO-52, POL. + 2°C, QDPOL. + 3°C

pracovní doba: 5⁰⁰ - 13⁰⁰

Pracovní přestávka: 7⁰⁰-12⁰⁰

řadovníci (jména a příjmení): RALPHER JENKINS, JIM LUNN, BOB EIDEN, SIDNEY
DICKENS, THOMAS SMITH, JOHN WOOD, JOHN DICKINSON,
ROBERT BIRCH, THOMAS ROSSFIELD, THOMAS SIMS, ERNEST FORD,
JOHN WHITE.

[illegible]

Material:

loušky:

provedené práce:

- provedení dotazování stanicí z desek v km 11,80-12,40 první strana ve směru staničení (odpovídáno) (ukončeno) stávk, 10 stávk a 000 (stávk) - pro provedení bezplatně
- provedení měření a výkon měřících stanic, výkon, měřících stanic a měření ze směru směru komunikace po 101 v km 11,80-12,40 první strana ve směru staničení do staničení
- provedení měření stanicí stanicí měření stanicí pro měření stanicí stanicí komunikace po 101 z měřícího stanicí do stanicí 1000 v km 11,80-12,40 první strana ve směru staničení
- provedení měření stanicí stanicí z desek: měření stanicí v km 11,80-12,40 první strana ve směru staničení

xpis zástupce investora (T

S 102

Datum: 1.4.2013

Den týdne: ú

Nákladové středisko: PPH, Název akce: 11/102) NO. HL. D. POKY - ŠKOLNICE, BRONNICKOS, 2. ETAPA

Počasí: OBLAKY, VÍTR 4-6, TEPLOTA +9°C

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 16³⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): JIRÍ LUDSKÝ, FOTOGRAF VEDOUČÍ, SOUVISLOVÝ, PAVEL
LEHÁČEK, OLGA BUCHNÁ, KAREL HAD, MICHAL ČERNÝ, JIŘÍ
TOSKOVILMechanismy: LIEBHERR 944, LIEBHERR 944, PROSTŘEDÍ ČERNÝ KAPALINOVÝ, 2. NÁKLADNÍ
TRUK, KAPALINOVÝ

Materiál:

Zkoušky:

- Provedené práce:
- PROVEDENÍ SOUVISLOVÝCH PRACÍ V KEM 11/913 POKY
POČASÍ KE PRÁCI PRÁVNÍ
 - SOUVISLOVÝ PRACOVNÍ PRACOVNÍ S PRACOVNÍM
PRACOVNÍ PRACOVNÍ
 - PROVEDENÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ V KEM 11/913 POKY
POČASÍ KE PRÁCI PRÁVNÍ
 - PROVEDENÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ V KEM 11/913 POKY
POČASÍ KE PRÁCI PRÁVNÍ
 - PROVEDENÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ V KEM 11/913 POKY
POČASÍ KE PRÁCI PRÁVNÍ

odpis z

S0102

Datum: 4.4.2023

Den týdne: PA

základové středisko: 84/1207C Název akce: W102 HR. HL. H. PRAHY - STŘEDNÍCE, PÍZOMITRUCLE, ETAP. II.

čas:

tracovní doba:

Pracovní přestávka:

tracovníci (jména a příjmení): PRAVÍŘEK JESOLIOKA, MICHAL JIVIS, PAVEL FOUK, JATONZ LEABURA,
JEDOSLAV ŠTÍPÁK, OLEH BUCHICA, MICHAL CISENDRA, TETOUŠ POSKČIL,
VÁCLAV MATRIL, VÁCLAV KADmechanismy: LIEBHARD 9R, TANKOVANÍ AUTO, PŘÍKOP VLOŽI, GORJON VOVO,
RÁDIOVÝ VÁLO, TANKOVANÍ VLO, TANKOVANÍ, TANKOVANÍ (CERMENT),
VÁCLAV MATRIL, VIBROČNÍ DESKA DPU

materiál: ASKALTOVÉ PAVLO, CERMENT, OCEKOVÁ VLOŽI

koušky:

tracovníci: STUDENT

tracované práce:

- POKRYTÍ VIBROČNÍ DESKOU PŘÍKOP VLOŽI (VIBROČNÍ DESKA) V Lm 11,950 - R, 440
PŘÍKOP VLOŽI V PŘÍKOP VLOŽI (CERMENT PŘÍKOP VLOŽI, BULLE
1,2% / m²)
- VÝKOP STUDENT POKRYTÍ DESKOU + VIBROČNÍ DESKA DPU
- VÝKOP + POKRYTÍ DESKOU
- POKRYTÍ VIBROČNÍ DESKOU PŘÍKOP VLOŽI V Lm 11,950 PŘÍKOP VLOŽI
VIBROČNÍ DESKA

odpis zástupce investor

SO 102/

Datum: 13. 4. 2013

Den týdne: P

Nákladové středisko: 84/2002 Název akce: 11/102/102. 12. 11. PRÁHA, ŠKOLNICE, REKONSTRUKCE, 2. STÁVA

Počasí:

Pracovní doba:

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy:

Materiál:

C 35/33 XF4, KAPRANOVÝ PR. 63/100

Zkoušky:

Provedené práce:

- ODVOZ NEUTRALIZOVANÉHO VÝROBKOVÉHO MATERIÁLU Z KOMBINOVANÉHO
NA PŘEDNÍM NOL. VOZU
- POUŠTĚNÍ BETONOVÉ BÍTRY POUŠTĚNÍ V K.M. 11,99 PRÁHA
STAVBA 2. STÁVA O SO 133 XF4 + KAPRANOVÝM POUŠTĚNÍM HODNOSTI
- POUŠTĚNÍ BÍTRY POUŠTĚNÍ KAPRANOVÝM PR. 63/100 V K.M. 11,800 - R, 440
- POUŠTĚNÍ KAPRANOVÉ STAVBY NA PŘEDNÍM NOL. VOZU KOMBINOVANÉHO PR. 102/
Z KAPRANOVÉ PR. 63/100 V K.M. 11,932 - R, 005 (STAVBA V RDS)
- POUŠTĚNÍ BÍTRY POUŠTĚNÍ BÍTRY + KAPRANOVÝM PR. 63/100 V K.M. 11,920 - R, 005
- POUŠTĚNÍ BÍTRY POUŠTĚNÍ BÍTRY (SO 427)
- ODVOZ NEUTRALIZOVANÉHO MATERIÁLU NA KOMBINOVANÉ

Podpis zástupce invest (SO 427) - POUŠTĚNÍ KAPRANOVÉHO
PŘEDNÍM NOL. VOZU

Podpis zástupce invest (SO 427) - POUŠTĚNÍ KAPRANOVÉHO
PŘEDNÍM NOL. VOZU

Podpis zástupce invest

Podpis stavbyvedoucího:

SO 102

Datum: 12.4.2013 Den týdne: ST

Nákladové středisko: STRABAG Název akce: 11/102 RG. HL. D. PRAM. STŘEHOVICE, REKONSTRUKCE II. STADI

Počasí: JAKO, OBLOHA + MC, VZ. + 9°C, ODPOR. + 12°C

Pracovní doba: 5.00 - 19.00

Pracovní přestávka: 11.00 - 12.00

Pracovníci (jména a příjmení): FROBISCHER JEDLIČKA, KOLAR ZEMEN, JIRÁK HUBER, KOENIG, KONTANEC, PATEK LEMBOUR, OLŠA KLONKA, PATEK POŠKOBIL, TRUMAL, ČERNÝ, KRAL HAD, VITALI MATIJAS, JACOBSON VILPEK

Mechanismy: LIEBHERR 942, LIEBHERR 944, J+M MULLER, LITO, MERCEDES BENZ, MAN: 200E, 217000, JACOBSON, 1700000, 650000

Materiál: JAKO RG. 65/125 mm

Koušky:

- Provedené práce:
- ODPOR MONTÁŽNÍHO VÁKOVÉHO MATERIÁLU & PŘENOSNOSTI DO PŘÍSLUŠNÉHO MONTÁŽNÍHO
 - PŘÍSLUŠNÝ ODPOR OBRNĚNÍ JIS (PŘÍSLUŠNÝ KROK MONTÁŽNÍ SO 102) V LEM 11,932 - 12,060 PŘÍSLUŠNÝ KROK MONTÁŽNÍ (KROK MONTÁŽNÍ KROK RG. 65-125 V LEM 200 mm - JIRÁK V LEM)
 - PŘÍSLUŠNÝ KROK MONTÁŽNÍ JIRÁK MONTÁŽNÍ KROK MONTÁŽNÍ (102) & KROK MONTÁŽNÍ RG. 65/125 mm V LEM 200 mm V LEM 11,932 - 12,060 PŘÍSLUŠNÝ KROK MONTÁŽNÍ
 - PŘÍSLUŠNÝ KROK MONTÁŽNÍ JIRÁK MONTÁŽNÍ V LEM 11,917 PŘÍSLUŠNÝ KROK MONTÁŽNÍ
 - PŘÍSLUŠNÝ KROK MONTÁŽNÍ KROK MONTÁŽNÍ & LEM 11,932 - 12,100 PŘÍSLUŠNÝ KROK MONTÁŽNÍ KROK MONTÁŽNÍ
 - PŘÍSLUŠNÝ KROK MONTÁŽNÍ KROK MONTÁŽNÍ KROK MONTÁŽNÍ V LEM 11,932 - 12,100

JIRÁK MONTÁŽNÍ:

JIRÁK MONTÁŽNÍ (F. JIRÁK a.s.) MONTÁŽNÍ LEM JIRÁK MONTÁŽNÍ
 ODPOR MONTÁŽNÍ P. MONTÁŽNÍ MONTÁŽNÍ & KROK MONTÁŽNÍ
 JIRÁK MONTÁŽNÍ MONTÁŽNÍ V LEM 11,917 PŘÍSLUŠNÝ KROK MONTÁŽNÍ
 JIRÁK MONTÁŽNÍ MONTÁŽNÍ MONTÁŽNÍ MONTÁŽNÍ & KROK MONTÁŽNÍ
 Q 30/132 + 14

ZÁPN OD: PŘÍSLUŠNÝ KROK MONTÁŽNÍ LEM 11,917 PŘÍSLUŠNÝ
 LEM 11,917 PŘÍSLUŠNÝ

Podpis zástupce invest

B 102

Datum: 13.4.2023

Den týdne: 07

Nákladové středisko:

Název akce:

Počasí:

Pracovní doba:

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy:

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce: * BE PRÁVNÍKEM JAKO PRÁVNÍK.

ZÁPIS DO II. ETAPY JEDNÁNÍ ZHOTOVITELE O ZMĚNĚ
ZALOŽENÍ V.O. JEDNÁNÍ POŘADY
DOLOŽIT PRÁVNÍKEM PRO ČESTNÝM
ZHOTOVITELE.

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

PO KONTAKTACI S AUTOMATICKOU DOLOŽENÍ PRÁVNÍ A PRÁVNÍK -
TEN LEAD ZÁČNÍ DOLOŽENÍ, JAKO SE ZMĚNĚ TURNU
ZÁKLADU PRO PRÁVNÍ, KTERÉ SE ALTERNATIVNĚ IL
PŘEDANÍ. ZHOTOVITEL NEJEDNÁ O KONTAKT UCP S TITUL
NABÍDKOU. JAKOŽ POUZE JEDNÁ O ALTERNATIVNÍ
ZALOŽENÍ.

odpis zástupce investora

SO 102

Datum: 25. 4. 2023 Den týdne: ÚT

Nákladové středisko: Město Název akce: III/102 R. M. 11. Praha, Štěpánov, Biskupské, J. Šafa

Počasí: Oblačno, Ráno +9°C, Po. +11°C, Vpoz. +

Pracovní doba: 8⁰⁰-18⁰⁰Pracovní přestávka: 13⁰⁰-14⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): Štěpán Kautenář, Michal Štěpán, Petr Koz, Václav
Mertík, Jaroslav Štěpán, Ota Kucha, Michal Štěpán,
Václav Štěpán, Petr Koz, Jaroslav, Michal Štěpán, Petr Koz

Mechanismy: LUBRAC 914, LUBRAC 914, 2x nákladní auto, 2x SYFORD TRANSIT,

Materiál: betonová směs, beton, betonová směs

Zkoušky:

- Provedené práce:
- provedení rozšíření lanového železničního pásu na úseku propustky v km 11,913-1510 + provedení práce na úseku železničního
 - provedení rozšíření železničního pásu na úseku komunikace SO 102/3 a rozšíření železničního pásu na úseku komunikace SO 102/3-11,330 + provedení práce na úseku železničního
 - provedení rozšíření železničního pásu na úseku komunikace SO 102/3 v km 11,330-11,340 + provedení práce na úseku železničního + práce na úseku komunikace na úseku železničního
 - provedení rozšíření železničního pásu na úseku komunikace SO 102/3 v km 11,340-11,350 + provedení práce na úseku železničního + práce na úseku komunikace na úseku železničního

Připis zástupce investora (TDI):

Podp

Datum:

Den týdne:

Nákladové středisko:

Název akce:

Počasí:

Pracovní doba:

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy:

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

ZATÍŽ TDI! K DOVOLNOSTI DOVOLNOSTI M.F. RÁNEU
V LM M, 100 - R, 440 P.V. POZADUJI
DOVOLNOST DOVOLNOSTI KREDENE V ZATÍŽE
TDI Z 29.3.2013.

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

a			
b			
c			
č. změny	text změny – odůvodnění	datum	podpis

II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II

SO 102-B

OBJEDNATEL STAVBY	SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5 IČ 00066001	

TECHNICKÝ DOZOR	SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:
 PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšance 1668/16 147 54 Praha 4 IČ 45272387	

AUTORSKÝ DOZOR	SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:
 Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658/1 147 00 Praha 4 - Braník IČ 40763439	


ZHOTOVITEL STAVBY	SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:
 STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 IČ 60838744	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV


ZPRACOVATEL RDS	Atelier PROMIKA s.r.o.		SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:
 atelierpromika projektová činnost v dopravě	Atelier PROMIKA s.r.o. Muchova 9/223 160 00 Praha 6 IČ 26080273		
VYPRACOVAL	Ing. Lukáš Procházka	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Tomáš Roztočil
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Lukáš Procházka	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Macek
AKCE			
II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II			
STAVEBNÍ OBJEKT			
SO 102-B REKONSTRUKCE VOZOVKY, DAVLE - ŠTĚCHOVICE - ÚSEK B			
PŘÍLOHA		Č. PŘÍLOHY	Č. PARÉ
TRUBNÍ PROPUSTEK V KM 11,917, TVAR A VÝZTUŽ ŘÍMS, SVODIDLA		8	
STUPEŇ	RDS	DATUM	08/2020
		MĚŘÍTKO	
		FORMÁT	A4

TVAR A VÝZTUŽ ŘÍMS, SVODIDLA 1:25

LEVÁ ŘÍMSA – TVAR

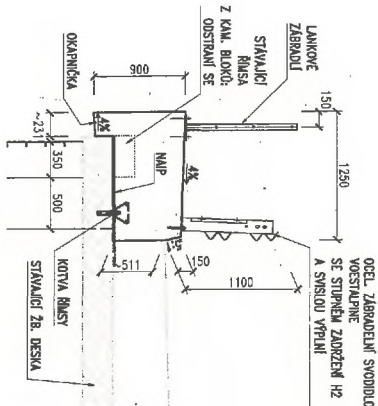


PRAVÁ ŘÍMSA – TVAR

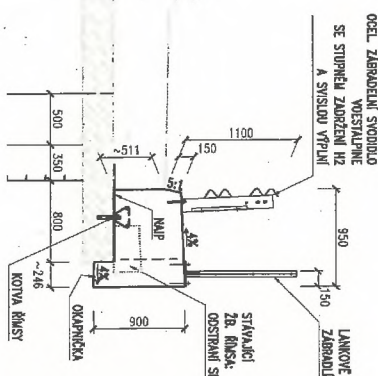


VÝKAZ VÝZTUŽE

Položka	Průměr	Délka	Počet	Celková hmotnost podle průměru		
				10	12	16
	[mm]	[m]	[ks]	[m]	[m]	[m]
1	10	1,83	94	106,1		
2	10	2,41	94	139,8		
3	10	1,11	94	64,4		
11	12	14,00	29		360,5	
12	16	14,00	17			375,6
21	12	2,13	6		11,3	
22	12	1,55	14		19,3	
51	10	1,53	94	88,7		
52	10	2,11	94	122,4		
53	10	1,13	94	65,5		
61	12	14,00	29		360,5	
62	16	14,00	17			375,6
71	12	1,82	6		9,7	
72	12	1,35	10		13,8	
Délka celkem				586,9	775,1	751,1
Hmotnost 1 km				0,617	0,888	1,578
Celk. km, podle průměru				586,9	775,1	751,1
Hm. celkem				2113,2		

LEVÁ ŘÍMSA – VÝZTUŽ






PRAVÁ ŘÍMSA – VÝZTUŽ



2627 kg

ZMENŠENO NA 50 %

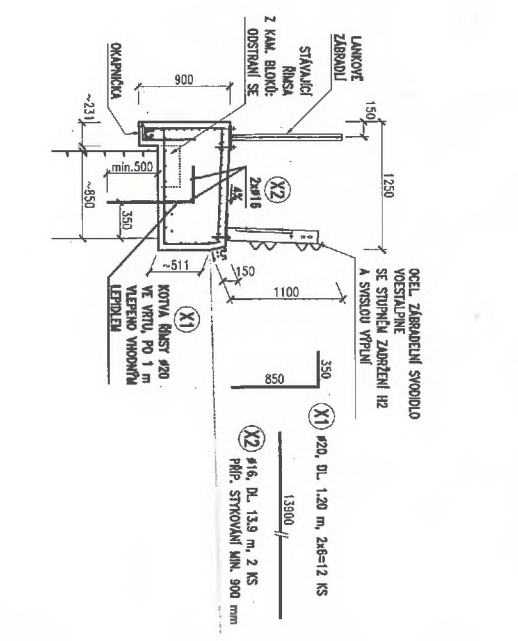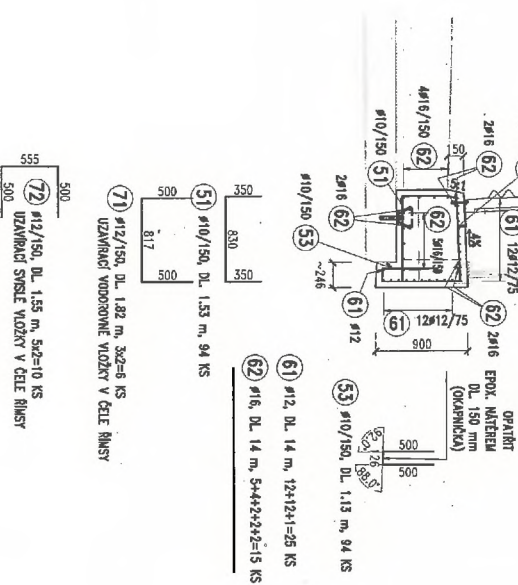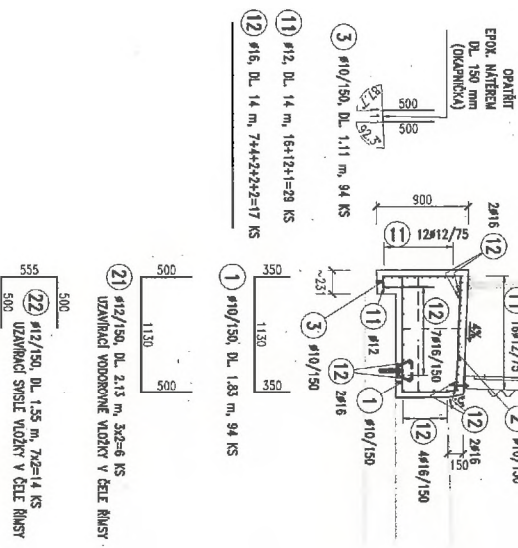


- POZNÁMKY:
- 1) Rozměry zkrácených částí stávajícího propustu opraveny!
 - 2) Délka levé i pravé římsy podle zkrácení spon 14 m.
 - 3) Předpoklad se zakládá na přesnou délku na stave.
 - 4) Do spodního líc ožuvu římsy se vrtají okapnička vložním listy 15x30 do betonu.
 - 5) Slopek svodidla po 1,9 m.
 - 6) Počet slopek: 8x2 = 16 ks.
 - 7) Min. vzdálenost osy slopu od konce římsy 0,4 m.

VEŠNERÁ VÝZTUŽ VÁZANÁ		KRTI	
MINIMÁLNÍ VÝŠKA VÝZTUŽI PRO OCHR. KRYTÍ		MINIMÁLNÍ: 45 mm, NOMINÁLNÍ: 55 mm	
NEJMENŠÍ VÝŠKA VÝZTUŽI PRO OCHR. KRYTÍ		MINIMÁLNÍ: 45 mm, NOMINÁLNÍ: 55 mm	
PROJEKT VÝZTUŽI		PROJEKT VÝZTUŽI	
D 5 16 mm		D 5 16 mm	
D 5 16 mm		D 5 16 mm	
D 5 16 mm		D 5 16 mm	

TVAR A VÝZTUŽ ŘÍMS, SVODIDLA


PROPUSTEK V km 11.92 – LEVÁ ŘÍMSA

LEVÁ ŘÍMSA – TVAR A VÝZTUŽ 1:25

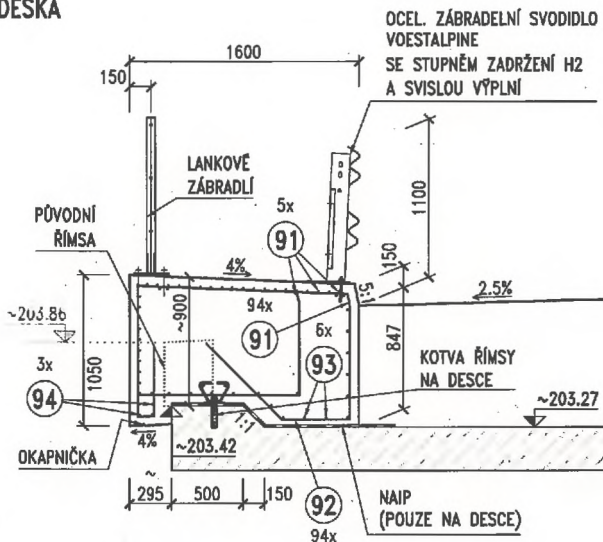DESKA


LEVÁ ŘÍMSA – TVAR A VÝZTUŽ 1:25

KŘÍDLO

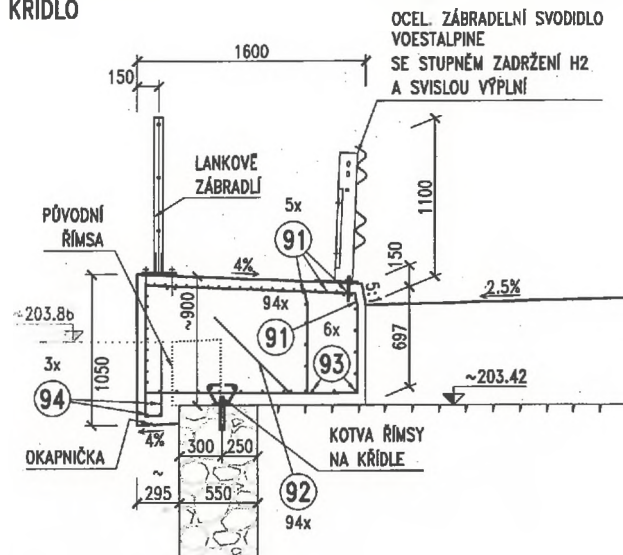

VÝTAH VÝZTUŽE 1:25

POUZE DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ




92) Ø10, DL. 1.80 m, 94 KS

93 Ø16, DL. 13.9 m, 10 KS
PŘÍP. STYKOVÁNÍ MIN. 900 mm
PŘÍP. ZKRÁTIT NA STAVBĚ


(94) ø12, DL. 13.9 m, 8 KS
PŘÍP. STYKOVÁNÍ MIN. 650 mm

VEŠKERÁ VÝZTUŽ VÁZANÁ KRYTÍ

KŘÍŽOVÁNÍ NA OSU (NEJÍ-LI UVEDENO JINAK) MINIMÁLNÍ: 45 mm, NOMINÁLNÍ: 55 mm

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚR ZAKŘIVĚNÍ PRO OHYBY, HÁKY A SMÝČKY		
	PRŮMĚR VLOŽKY	MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ PRŮMĚR ZAKŘIVĚNÍ
	$D \leq 16 \text{ mm}$ $D > 16 \text{ mm}$	$dr = 4 \times D$ $dr = 7 \times D$
A) ROZMĚRY OHYBANÝCH VLOŽEK NA VÝKRESE JSOU ROZMĚRY NA OSU VLOŽKY B) POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE UVAŽOVÁN MINIMÁLNÍ POLOMĚR ZAKŘIVĚNÍ OHYBANÝCH VLOŽEK C) POLOMĚRY ZAKŘIVĚNÍ OHYBANÝCH VLOŽEK UVEDENÉ NA VÝKRESE JSOU UDÁVÁNY NA OSU VLOŽKY		

SCHEMA UMÍSTĚNÍ BODŮ 1:50



VÝKAZ VÝZTUŽE

Položka	Průměr	Délka	Počet	Celková hmotnost podle průměru		
				10	12	16
	[mm]	[m]	[ks]	[m]	[m]	[m]
91	10	1.50	94	87.0		
92	10	1.80	94	104.4		
93	16	13.90	10			219.3
94	12	13.90	8		98.7	
Délka celkem			[m]	191.4	98.7	219.3
Hmotnost 1 bm			[kg/m]	0.617	0.888	1.578
Celk. hm. podle průměru			[kg]	191.4	98.7	219.3
Hm. celkem			[kg]	509.5		

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

CCDDEE	y. JTSK	x. JTSK	z
909901	748144. 102	1066222. 083	203. 279
909902	748144. 102	1066222. 083	204. 329
909903	748145. 689	1066222. 281	204. 265
909904	748145. 689	1066222. 281	204. 115
909905	748146. 185	1066222. 343	204. 128
909906	748150. 403	1066222. 868	204. 234
923901	748142. 373	1066235. 978	203. 279
923902	748142. 373	1066235. 978	204. 329
923903	748143. 961	1066236. 176	204. 265
923904	748143. 961	1066236. 176	204. 115
923905	748144. 457	1066236. 237	204. 128
923906	748148. 675	1066236. 761	204. 234

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán

člen představenstva

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153

Hvozdková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643

Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán

U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:

1. března 1994

Spisová značka:

B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:

608 38 744

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhačích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:**předseda představenstva:**

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975

1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika

Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022

Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972

Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika

Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovce

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970

05-080 Izabelin C, Krasinského 37, Polská republika

Den vzniku funkce: 13. června 2022

Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975

Bezručova 603, 250 91 Zeleneč

Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika

Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika

Registrační číslo: FN 117476 i

Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřických činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- projektová činnost ve výstavbě

- výkon zeměměřických činností

- zámečnictví, nástrojářství

- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 7.9.2023 10:56

Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/256/19-120/VM/23

Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Tel

e-m

Datum: 18. 10. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA

Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 42 SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice.

Zhotovitel stavby dne 18. 8. 2023 předložil a následně doplnil 22. 8. a 17. 10. 2023 návrh ZBV č. 42 SO 102 (102/16) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Úprava v km 11,780 – 12,440 vpravo).

Návrh změny řeší rekonstrukci úseku v km 11,780 - 12,440 vpravo:

1. Z důvodu nevyhovujícího stavu stávající CB desky v km 11,780 – 12,440 bylo rozhodnuto o provedení náhrady podkladních vrstev recyklací za studena včetně doplnění plné konstrukce vozovky v šířce 0,6 (viz. stanovisko AD č. 62 z 1. 6. 2023).
Změna ovlivnila výměry položek č. 9, 11, 16, 18, 19, 22, 37 a nové položky č. 130, 173, 184, 185.
2. Po odkrytí nánosů z krajnice vozovky bylo rozhodnuto o zpevnění svahu zemního tělesa pomocí kamenité sypaniny 63/125 v tl. 0,20 m a prodloužení záchytného systému do km 12,090 (viz. stanovisko AD č. 62 z 1. 6. 2023).
Změna ovlivnila výměry položek č. 23, 31, 49, 124, 125, 126, 128, 129 a nová položka č. 182.
3. Z důvodu nevyhovujícího stavu říms propustku v km 11,917 bylo rozhodnuto o provedení nových říms včetně záchytného systému (viz. stanovisko AD č. 65 z 16. 6. 2023).
Změna ovlivnila výměry nových položek č. 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 42 SO 102 (102/16) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Úprava v km 11,780 – 12,440 vpravo).

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí: Ing. Karel Šimek