

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-314443
Stavba: LC INV C 78 POLANKA 978



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.1.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61168696
DIČ: CZ61168696

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			353 604,66
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 353 604,66	Výše daně 74 256,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			427 861,64

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

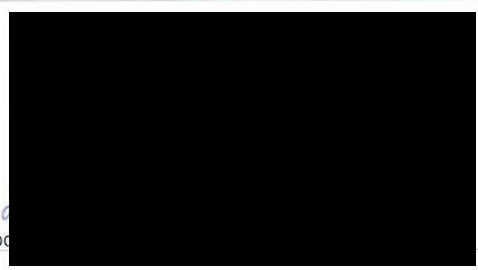

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24-314443

Stavba: LC INV C 78 POLANKA 978

Místo:

Datum:

26.1.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Zpracovatel:

Kod	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		353 604,66	427 861,64
SO1	Oprava stávající točny a oprava lesní cesty	353 604,66	427 861,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC INV C 78 POLANKA 978

Objekt:

SO1 - Oprava stávající točny a oprava lesní cesty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.1.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

IČ:

61168696

DIČ:

CZ61168696

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

353 604,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	353 604,66	21,00%	74 256,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

427 861,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC INV C 78 POLANKA 978

Objekt: **SO1 - Oprava stávající točny a oprava lesní cesty**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Datum: 26.1.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

353 604,66

HSV - Práce a dodávky HSV

353 604,66

1 - Zemní práce

60 944,70

5 - Komunikace pozemní

208 386,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 991,50

998 - Přesun hmot

24 282,26

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC INV C 78 POLANKA 978

Objekt: SO1 - Oprava stávající točny a oprava lesní cesty

Místo: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Datum: 26. 1. 2024

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 353 604,66

D HSV Práce a dodávky HSV 353 604,66

D 1 Zemní práce 60 944,70

1	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	100,000	126,50	12 650,00
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------

PP
 Online PSC
 VV
 VV
 VV
 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 m² v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111212311
 "odstranění náletových dřevin"
 100 100,000
 Součet 100,000

2	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	7,000	345,00	2 415,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PP
 Online PSC
 Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151111

3	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	7,000	591,50	4 140,50
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PP
 Online PSC
 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201111

4	K	121151213	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m ² tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m ²	239,000	29,00	6 931,00
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------

PP
 Online PSC
 VV
 VV
 VV
 Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m², tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151213
 "úprava povrchu stávající točny a jejího okolí"
 224+15 239,000
 Součet 239,000

5	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m ³ strojně	m ³	6,000	145,00	870,00
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

PP
 Online PSC
 VV
 VV
 VV
 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m³
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151102
 "odkopání nátokové a výtokové strany propusti"
 3*2*1 6,000
 Součet 6,000

6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	6,000	81,50	489,00
---	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

PP
 Online PSC
 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m ³	252,300	78,00	19 679,40
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------

PP
 Online PSC
 VV
 VV
 VV
 VV
 VV
 VV
 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelnosti
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101
 "rozhrnutí a urovnání sejmuté a odkopané zeminy"
 239*0,2+6 53,800
 "rozhrnutí a urovnání nánosů z krajnic a středu lesní cesty"
 605*0,2 121,000
 "rozhrnutí a urovnání nečistot z příkopu"
 155*0,5 77,500
 Součet 252,300

8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m ²	569,000	24,20	13 769,80
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------

PP
 Online PSC
 VV
 VV
 VV
 Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112
 "úprava povrchu stávající točny, jejího okolí a lesní cesty"
 315+239+15 569,000
 Součet 569,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	5	Komunikace pozemní				208 386,20
9	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	224,000	330,00	73 920,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564671111				
	VV		"zpevnění stávající točny"				
	VV		22*7+2*35		224,000		
	VV		Součet		224,000		
10	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	65,000	298,00	19 370,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761101				
	VV		"úprava křižovatky na ZÚ"				
	VV		15		15,000		
	VV		"oprava výtluků a kolejí"				
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		65,000		
11	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	15,000	161,00	2 415,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011				
	VV		"úprava křižovatky na ZÚ - ŠD fr. 0-32"				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
12	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	484,000	69,00	33 396,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811111				
	VV		"podklad pro zpevnění opravovaných úseků (výtluků a kolejí) lesní cesty - ŠD fr. 0-32"				
	VV		22*7+2*35+35*3+35*3+50		484,000		
	VV		Součet		484,000		
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	224,000	204,80	45 875,20
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111				
	VV		"zpevnění stávající točny - ŠD fr. 0-63"				
	VV		22*7+2*35		224,000		
	VV		Součet		224,000		
14	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	260,000	128,50	33 410,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhuštěním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566501111				
	VV		"oprava velkých výtluků a kolejí ŠD fr. 0-63"				
	VV		35*3+35*3+50		260,000		
	VV		Součet		260,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 991,50
15	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	155,000	102,60	15 903,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpěvněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902113				
	VV		"obnova příkopu ZÚ - propust v 0,115 km"				
	VV		115		115,000		
	VV		"čištění příkopů u propusti"				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		155,000		
16	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	19,000	636,00	12 084,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902441				
	VV		"propust na ZÚ a v km 0,155"				
	VV		7+6+6		19,000		
	VV		Součet		19,000		
17	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	605,000	52,90	32 004,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Cištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. záježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909612				
	WV		"odstranění nánosů hlíny na levé krajnici a uprostřed cesty"				
	WV		310-15		295,000		
	WV		310*1		310,000		
	WV		Součet		605,000		
	D	998	Přesun hmot				24 282,26
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	315,354	77,00	24 282,26
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111				