



Identifikátor: KUMSX02XMTPY

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
04940 por. číslo	2021 rok	14/3 zkr. odb.

DODATEK Č. 3
Ke smlouvě o dílo ev. číslo 04940/2021/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 00 Ostrava
zastoupen:

IČO: Ing. Jaroslavem Kaniou
DIČ: náměstkem hejtmána kraje
70890692
CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

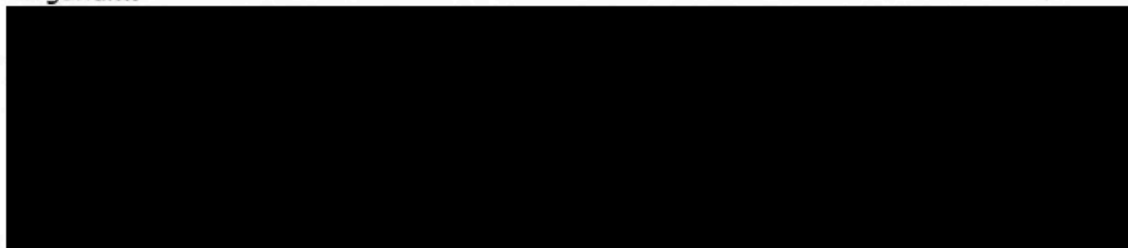


(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2021 smlouvu o dílo, ev. č. 04940/2021/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ (dále jen „stavba“ či dílo). Dne 25. 8. 2022 byl uzavřen dodatek č. 1 a dne 11. 10. 2023 dodatek č. 2. Pro označení smlouvy o dílo č. 04940/2021/IM ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se dále používá pojem „smlouva“.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací, a jejich provedení je nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 27 – Doplnění frekvenčních měničů – S001

Použití frekvenčních měničů, či systém elektronického řízení otáček motorů vzduchotechnických jednotek není v projektové dokumentaci jednoznačně popsán a vyspecifikován, proto při realizaci díla došlo k situaci, kdy byl odsouhlasen typ vzduchotechnických jednotek zcela v souladu se soupisem prací avšak ne plně v souladu s projektovaným záměrem. Proto ve vazbě na budoucí provoz objektu a snahu o plnou automatizaci dojde k doplnění frekvenčních měničů k příslušným již vyvzorkovaným vzduchotechnickým jednotkám.

Hodnota víceprací činí 215.471,50 Kč bez DPH

Změna č. 28 – Hlavní stavební práce pro objekt S002

28. 1. - Na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek byly zjištěny nedostatečné parametry podloží. Ke splnění požadovaných parametrů podloží je nutné vrstvu mechanicky zpevněného kameniva navýšit, a to o tloušťku 150 a 300 mm, v závislostech na naměřených hodnotách.

28. 2. - Stropní betonová konzola mezi objekty SO 01 a SO 02, umístěná mezi osou A a D bude doplněna dle výkresové části architektonicko-stavebního řešení. Bude narovnan administrativní nesoulad mezi výkresovou částí a rozpočtem. Dále bude narovnána výměra položky bednění stropů, kdy je v rozpočtové části nesprávně uvedena měrná jednotka.

28. 4. - Dle technologického předpisu výrobce cihelných zdících tvárnic je nutné vložit pod a nad nosné zdivo asfaltový hydroizolační pás (styk se žb stropní deskou), a vytvořit tak kluzné uložení, to ve všech podlažích (2. až 7. NP).

Pro zamezení pohybu zděných pilířů způsobeného teplotními změnami na objektu bude nutná jejich fixace spřažením pomocí zámečnického výrobku kotveného do žb stropní desky.

28. 6. - Pro podzemní části obvodového zdiva objektu SO 02 bude doplněna nopová fólie (pro skladbu zateplení stěny S3 a S4), a to z důvodu zajištění ochrany proti mechanickému poškození hydroizolace. Bude narovnan administrativní nesoulad mezi výkresovou částí a rozpočtem.

28. 7. - Vzhledem ke špatnému technické stavu stávajícího zateplovacího systému, nacházejícího se na obvodové stěně mezi objekty SO 01 a SO 02 (skladba S7 – 2. NP) bude nutná jeho demontáž, včetně příslušného odvozu a likvidace odpadu.

Dále bude nutné zaizolování žb stropní desky tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl. 160 mm, a to po celé její délce, v pruhu 300 mm. Dveřní prostupy mezi objekty SO 01 a SO 02 budou v místě styku obvodových konstrukcí lemovány tepelnou izolací z minerální vaty tl. 160 mm, v pruhu 400 mm. Bude narovnán administrativní nesoulad mezi výkresovou částí a rozpočtem.

28. 8. - Na základě požadavku uživatele DPS je navrhováno zrušení dělicího zábradlí terasy 3. NP mezi jednotlivými pokoji.

V soupisu výkonů dále chyběly výměry zábradlí rovných částí Z/36 půlkulatých balkonů 4. NP až 6. NP, dále zábradlí schodiště Z/20 kolem prosklené výtahové šachty a zábradlí Z/21 na dvouramenném přímém schodišti, zakreslených v PD. Administrativní nesoulad mezi výkresovou částí a rozpočtem.

28. 9. - Podlití patních desek ocelových konstrukcí na střeše objektu SO 02 bude provedeno nesmršlivou vysokopevnostní zálivkou. Administrativní nesoulad mezi výkresovou částí a rozpočtem.

28. 10. - Pro osazení výrobku K/3 k půlkulatým balkonům bude nutné osazení montážního klempířského „L“ výrobku, a to od 3. NP do 7. NP k doplnění prvku došlo s ohledem na postup montáže a klimatické podmínky realizace dotčené části stavby.

Dále budou osazeny horní díly střešních vpustí pro střechy, balkony i terasu, které chyběly v rozpočtové části.

28. 11. – Doplněním nátěru klempířských konstrukcí výrobků K/1, K/2 a K/11 dochází k narovnání výměry v rozpočtové části s výpisem klempířských prvků.

28. 12. – Doplnění jádrových vrtů a řezání otvorů v železobetonových konstrukcích stropů pro prostupy profesí.

28. 13. – Dle požadavku budoucího uživatele DPS bude zimní zahrada využita jako rozšířená společenská místnost. Proto je navrženo do této části doplnit podhled z minerálních panelů pro zajištění požadované akustiky.

Hodnota víceprací činí 2.360.762,00 Kč bez DPH,

hodnota souvisejících méněprací činí 90.596,89 Kč bez DPH.

Změna č. 29 – Změny VZT u objektu SO02

29. 1. – Během realizace stavby je nutná úprava rozvodů související s výškou podhledů a průvlaků a kolizemi s ostatními profesemi, a to v m. č. 2. 49 bude nutná úprava profilu potrubí v místě křížení s průvlakem. Dále bude nutná úprava trasy VZT potrubí, a to z důvodu kolize vzájemného křížení potrubních tras v 3. až 6. NP.

29. 3. - Na základě revize projektové dokumentace VZT bude upravena trasa přefuku v chráněné únikové cestě v m. č. 2. 48 u vedlejšího schodiště a dojde k navýšení množství potrubí a doplnění klap a protidešťové žaluzie.

29. 4. – Z důvodu změny pohledů v m. č. 3.06, 4.06, 5.06 a 6.06 je zvolena jiná pozice výfuku FCU. Potrubí VZT bude prodlouženo.

Hodnota víceprací činí 130.592,20 Kč bez DPH

Změna č. 30 – Akustická zástěna

Při realizaci díla bylo zhotovitelem zjištěno, že definované parametry akustické zástěny není možno naplnit. Zároveň byly ze strany objednatele dodatečně poskytnuty požadavky na akustické parametry protihlukové zástěny pro objekt SO 01 a SO 02. Z výše uvedených důvodů bude tedy dodána akustická zástěna splňující všechny nově definované parametry.

Hodnota víceprací činí 1.841.979,37 Kč bez DPH,

hodnota souvisejících méněprací činí 1.466.437,00 Kč bez DPH.

Změna č. 31 – Doplnění asfaltového spojovacího postřiku u objekt SO 04

Na asfaltovou podkladní vrstvu z asfaltového betonu ACP 16+ bude aplikován asfaltový spojovací postřik, a to z důvodu správného spojení ložné a ohrubné vrstvy a z důvodu ochrany proti pronikání nadměrné vlhkosti do podloží.

Hodnota víceprací činí 26.999,00 Kč bez DPH

Změna č. 32 – Nový zadlažďovací poklop pro objekt SO 01

Z důvodu špatného technického stavu stávajícího poklopu umístěného pod schodištěm v 1.NP bude dodán a osazen nový zadlažďovací poklop, včetně obetonování.

Hodnota víceprací činí 11.400,54 Kč bez DPH,

Změna č. 33 – Malby akustických podhledů u objektu SO 02

V objektu SO 02 bude provedena výmalba sádkartonových akustických podhledů, a to v jednotlivých podlažích od 2. NP do 7. NP. Bude narovnán administrativní nesoulad mezi výkresovou částí a rozpočtem.

Hodnota víceprací činí 112.155,05 Kč bez DPH

Změna č. 34 - Doplnění skladeb epoxidových podlah u objektu SO 01

Před provedením finální vrstvy epoxidové stěrky bude nutné u objektu SO 01 vyrovnání podlahy pomocí samonivelační stěrky, a to v 2. NP, m. č. 2. 12 a 2. 21. Bude narovnán administrativní nesoulad mezi výkresovou částí a rozpočtem.

Hodnota víceprací činí 7.337,88 Kč bez DPH

Změna č. 35 - Doplnění regulátoru tlakové difference SO 01

Na základě požadavků společnosti Teplo Kopřivnice, s. r. o. byl do výměníku doplněn regulátor tlakové difference a byla také upravena (zrevidována) projektová dokumentace.

Hodnota víceprací činí 30.286,30 Kč bez DPH

Změna č. 36 - Doplnění okenních a dveřních výplní u objektu SO 01 a SO 02

36. 1. – Doplnění okenních a dveřních výplní u objektu SO 01

U hliníkového okna O/113 v objektu SO01 je na základě skutečnosti nutné osadit podkladní rozšiřovací profil – purenit, pro omezení vzniku tepelných mostů. V části PD neobsaženo.

Dle projektové dokumentace bude také nutné doplnění interiérových dřevěných dveří D/123 v celkovém počtu 1 ks, včetně příslušenství. A dále budou dodány a namontovány okenní parapety ke stávajícím oknům i k nově doplněným. Bude narovnán administrativní nesoulad mezi výkresovou částí a rozpočtem.

36. 2. - Doplnění okenních a dveřních výplní u objektu SO 02

Dle projektové dokumentace budou doplněny interiérové dřevěné dveře D/5 v celkovém počtu 4 ks, včetně kování, madel a blokových zárubní. Dále budou doplněna hliníková okna O/107a, v celkovém počtu 4 ks - do místnosti 2.51, hliníkové okno O/106a, v celkovém počtu 1 ks – do místnosti 2.52 a hliníkové dveře D/19a, v celkovém počtu 1 ks – do m. č. 2.52, dle PD. Bude narovnán administrativní nesoulad mezi výkresovou částí a rozpočtem.

Z důvodů rozšíření společenské místnosti o prostor zimní zahrady nebudou osazeny vnitřní hliníkové stěny O/9 – 1 ks, O/10 – 1ks.

Venkovní hliníková stěna O/106 bude odečtena v celkovém počtu 1 ks. V rozpočtové části uveden 1 ks navíc. Interiérové dřevěné dveře D/19 budou odečteny, včetně zárubně a nahrazeny hliníkovými.

Hodnota víceprací činí 250.719,66 Kč bez DPH.

hodnota souvisejících méněprací činí 178.050,70 Kč bez DPH.

Změna č. 37 - Doplnění elektroinstalace u objektu SO 01

37. 1. - Na základě rozhodnutí TDI bude doplněn datový kabel FTP pro přípravu napojení pokladny v m. č. 2.07.

37. 3. a 37. 4. - Na základě požadavku budoucího uživatele a následné aktualizace projektové dokumentace budou provedeny úpravy elektrické instalace slaboproudu a silnoproudu v m. č. 2.01, 2.02 a 2.03. Dále bude doplněna kabeláž pro VZT jednotky 5.1 a 5.2.

37. 5. - Na základě z požadavku uživatele bude do m. č. 2. 28. doplněna datová zásuvka 2xRJ45, včetně příslušné kabeláže.

37. 6. - Na základě požadavku provozovatele Teplo Kopřivnice bude vybudován nový elektrický přívod pro rozvaděč MaR do m. č. 1.38, který je ve vlastnictví Teplo Kopřivnice.

Hodnota víceprací činí 74.720,07 Kč bez DPH

Změna č. 38 – Změna klozetů ZTP kombi za závěsné

V projektové dokumentaci jsou navrženy v místnostech pro zdravotně a tělesně invalidní občany klozety závěsné - invalidní. V rozpočtové části jsou chybně uvedeny klozety – kombi. Proto bude nutné narovnání chyby a kombi klozety odpočítány a nahrazeny klozetami závěsnými – invalidními.

Hodnota víceprací činí 284.375,00 Kč bez DPH,
hodnota souvisejících méněprací činí 191.114,00 Kč bez DPH.

Změna č. 39 – Antistatická podlahovina v serverovně S001

V projektové dokumentaci je uvedena v místnosti serverovny m. č. 1. 05 antistatická podlahovina. V rozpočtové části není uvedeno a bude nutno tento administrativní nesoulad napravit.

Hodnota víceprací činí 28.721,33 Kč bez DPH

Změna č. 40 – Změny SDK konstrukcí u objektu SO 01

V 1. NP u m. č. 1.16, 1.17 a 1.20 bude SDK plný podhled nahrazen SDK podhledem kazetovým, z důvodu osazení většího počtu revizních dvířek. Pro instalace bude v rámci estetiky a ekonomiky použít kazetového podhledu vhodnější.

Vnitřní stěny hliníkového světlíku budou obloženy SDK obkladem a opatřeny bílou malbou. Tímto řešením bude zaručen čistý vzhled a sjednocení konstrukce s okolním materiálem, v projektu byla navržena pouze natřená ocelová konstrukce.

V místnostech s podhledy v různých výškových úrovních budou provedena SDK čela. K realizaci různých výškových úrovní dojde s ohledem na stávající stav a rozmístění (osazení) nových rozvodů profesí.

V 2. NP u m. č. 2.21 bude uprostřed místnosti provedena dělící příčka, mezi změkčovačem studené vody a VZT potrubím. A dále v m. č. 2.29 bude provedena předsazená SDK stěna, pro zakrytí zdravotnických rozvodů.

Hodnota víceprací činí 153.760,98 Kč bez DPH,
hodnota souvisejících méněprací činí 33.991,14 Kč bez DPH.

Změna č. 41 – Doplnění ZTI u objektu SO 02

Předmětné změny řeší požadavek uživatele na změny rozvodů vody a kanalizace v místnostech s paliativní péčí (m. č. 3.07 až m. č. 6.07), včetně doplnění 1 ks umyvadla s baterií a zápachovou uzávěrkou do místnosti v 6. NP. Požadavek byl vyvolán změnou užívání místností.

Hodnota víceprací činí 75.521,37 Kč bez DPH

Změna č. 42 – Zateplení VZT potrubí vedeného po fasádě objektu SO 02

Na základě doplnění projektové dokumentace autorským dozorem bude provedena tepelná izolace VZT potrubí vedeného ve venkovním prostředí v celém rozsahu, tj. celé délce potrubí. V PD i soupisu prací bylo počítáno s izolací jen do určité výšky.

Hodnota víceprací činí 312.527,70 Kč bez DPH

Změna č. 43 – Sekání pro vedení ústředního topení v objektu SO 02

Předmětem změny je doplnění bouracích prací v chodbách a společných prostorech potřebných pro vedení profese ústředního vytápění. V rozpočtové části Ústředního vytápění neobsaženo.

Hodnota víceprací činí 27.470,56 Kč bez DPH

Změna č. 44 - Elektroinstalace u objektu SO 02

44. 1 a 44. 2 - Na základě změny užívání místností (požadavek uživatele) budou v m. č. 2.49 odpočítána svítidla typu „J“. V m. č. 2.50 bude provedena změna svítidel . Dále dojde k doplnění zásuvek 230V, k úpravě ovládání osvětlení rozhraním DALI, doplnění WiFi. V m. č. 6.34 budou doplněny zásuvky EI, SLP, SAT (dvě postele) a v m. č. 6.37 doplněny zásuvky SAT.

44. 3 - Na základě požadavku uživatele budou doplněny elektrické rozvody, zásuvky, datové kabely, včetně příslušných montážních prací, a to pro dodatečně zvolená pracovní místa v m. č. 2.45, 3.30, 4.30, 5.30 a 6.30.

44. 4 - Doplnění zásuvek pro elektrická sekční vrata v m. č. 2.36, včetně kabelového vedení.

44. 5 - Dle PD budou dodány pokojové rozvaděče v celkovém počtu 4 ks pro 3.NP až 6.NP. Od 3.NP chybí v každém podlaží 1 ks rozvaděče. Bude narovnán administrativní nesoulad mezi výkresovou částí a rozpočtem.

44. 6 - S ohledem na postup realizace byly zrušeny navržené odvodňovací žlaby a nahrazeny vpustěmi s vyhříváním.

44. 7 - Dle požadavku uživatele dojde u m. č. 3.07 až 6.07 ke změně užívání. Z toho vyplývající změny elektroinstalace silnoproudu, slaboproudu a EPS.

44. 9 - Dle požadavku uživatele bude do m. č. 2.78 doplněno zářivkové LED svítidlo typu H4, včetně přívodu kabeláže, a s tím spojených montážních prací.

Hodnota víceprací činí 574.740,63 Kč bez DPH,

hodnota souvisejících méněprací činí 131.584,40 Kč bez DPH.

Změna č. 45 - Objekt SO 01 - Měření kadeřnictví a ventily

Dle požadavku uživatele bude v prostorách kadeřnictví měřena voda samostatným zařízením. Aby mohl být prostor samostatně provozován, musí být doplněna uzavírací armatura včetně samostatného měření.

Hodnota víceprací činí 28.484,04 Kč bez DPH

Změna č. 46 - Revize projektové dokumentace ZTI u objektu SO 02

Z důvodu změny spádových poměrů terasy 3. NP byla provedena revize projektové dokumentace ZTI. Původně navržené střešní odvodňovací plastové žlaby, budou nahrazeny střešními vtoky. Dále budou dodány revizní dvířka do SDK předstěny pro čistící kus na svislém odpadním potrubí.

Hodnota víceprací činí 120.795,70 Kč bez DPH,

hodnota souvisejících méněprací činí 22.811,90 Kč bez DPH.

Změna č. 47 – Přívodní kabely+trafa ke dveřím

Na základě PD specifikace hliníkových dveří, budou doplněny zdroje pro el. zámky dveří u objektů SO 01 a SO 02, které nejsou u vybraného dodavatele dveří jejich součástí. Dále bude provedeno elektrické zapojení chladicího VZT zařízení (fancoily) u objektu SO 02, včetně zapojení klap (uzavírací, tlaková). Bude narovnán administrativní nesoulad mezi výkresovou částí a rozpočtem.

Hodnota víceprací činí 144.915,92 Kč bez DPH

Změna č. 48 - Objekt SO 01 - úprava expanzní nádoby a dodání příslušenství k předávací stanici

Na základě dodatečného požadavku společností Teplo Kopřivnice, s. r. o. před uvedením předávací stanice do provozu bude dodána nová expanzní nádoba, včetně příslušenství k PS. Dodavatelem tepla byli požadovány dodávky konkrétních výrobků a zařízení.

Hodnota víceprací činí 149.265,40 Kč bez DPH

4. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku. Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Zhotovitel požaduje změnu termínu dokončení realizace díla, a to z důvodu stavebních prací spojených s prodloužením betonové konzoly (změna č. 28. 2); doplněním hydroizolace pod a nad nosným zdivem objektu SO02 (změna č. 28. 4); provádění maleb akustických podhledů (změna č. 33) a doplnění a úprava elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu u objektu SO02 (změna č. 44 a 47).

Termín dokončení díla byl dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 smlouvy stanoven na 3. 2. 2024. Nově se smluvní strany dohodly z důvodů uvedených výše na termínu 4. 3. 2024 (bez vlivu klimatických jevů), když nejpozději v tento den je zhotovitel povinen dokončené dílo předat objednateli.

3. **Cena sjednaných víceprací** bez DPH činí 6.963.002,20 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 7.932.336,46 Kč.
4. **Cena sjednaných méněprací** bez DPH činí 2.114.586,03 Kč, cena méněprací včetně DPH činí 2.421.747,35 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací** a činí:

cena bez DPH	250.686.387,32 Kč
základ pro sníženou DPH	134.847.645,42 Kč
DPH 15%	20.227.146,81 Kč
základ pro sníženou DPH	42.680.107,78 Kč
DPH 12%	5.121.612,93 Kč
základ pro základní DPH	73.158.634,12 Kč
DPH 21%	15.363.313,17 Kč
cena včetně DPH	291.398.460,23 Kč

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 89/6614 ze dne 19.02.2024


7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby


Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 26-02-2024

V Třinci dne 20.2.2024



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje

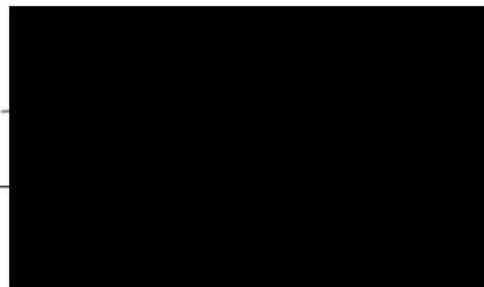

IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ 28618891 04

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby

Rekapitulace			
Stavba :		Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem	
Objekt :		SO01, SO02, SO04	
	Název	Vícepráce	Méněpráce
	Změna č.27	215 471,50 Kč	
	Změna č.28	2 360 762,00 Kč	-90 596,89 Kč
	Změna č.29	130 592,20 Kč	
	Změna č.30	1 841 979,37 Kč	-1 466 437,00 Kč
	Změna č.31	26 999,00 Kč	
	Změna č.32	11 400,54 Kč	
	Změna č.33	112 155,05 Kč	
	Změna č.34	7 337,88 Kč	
	Změna č.35	30 286,30 Kč	
	Změna č.36	250 719,66 Kč	-178 050,70 Kč
	Změna č.37	74 720,07 Kč	
	Změna č.38	284 375,00 Kč	-191 114,00 Kč
	Změna č.39	28 721,33 Kč	
	Změna č.40	153 760,98 Kč	-33 991,14 Kč
	Změna č.41	75 521,37 Kč	
	Změna č.42	312 527,70 Kč	
	Změna č.43	27 470,56 Kč	
	Změna č.44	574 740,63 Kč	-131 584,40 Kč
	Změna č.45	28 484,04 Kč	
	Změna č.46	120 795,70 Kč	-22 811,90 Kč
	Změna č.47	144 915,92 Kč	
	Změna č.48	149 265,40 Kč	
	Celkem za	6 963 002,20 Kč	-2 114 586,03 Kč
Celkem bez DPH		4 848 416,17 Kč	

Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Změna č. 27 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: O01 Práce projektové, softwarové, oživení						36 062,00
Pol.1	O01PC001	Montáž externích FM	ks	8,00000	1 328,60	10 628,80
Pol.2	O01PC002	Parametrizace a oživení	ks	8,00000	1 895,40	15 163,20
Pol.3	O01PC003	Úprava projektové dokumentace	kompl	1,00000	10 270,00	10 270,00
Díl: VZT01 Periferie VZT č.1						35 933,30
Pol.4	VZT01PC001	VZT1 PŘÍVOD 3x400V/2,2kW/4,4A (VNITŘNÍ PROVEDENÍ)	ks	1,00000	19 407,70	19 407,70
Pol.5	VZT01PC002	VZT1 ODTAĤ 3x400V/2,2kW/4,4A (VNITŘNÍ PROVEDENÍ)	ks	1,00000	16 525,60	16 525,60
Díl: VZT02 Periferie VZT č.2						35 965,80
Pol.6	VZT02PC001	VZT2 PŘÍVOD 3x400V/1,1kW/2,3A (VNITŘNÍ PROVEDENÍ)	ks	1,00000	17 982,90	17 982,90
Pol.7	VZT02PC002	VZT2 ODTAĤ 3x400V/1,1kW/2,3A (VNITŘNÍ PROVEDENÍ)	ks	1,00000	17 982,90	17 982,90
Díl: VZT03 Periferie VZT č.3						46 715,20
Pol.8	VZT03PC001	VZT3 PŘÍVOD 3x400V/4kW/8,2A (VNITŘNÍ PROVEDENÍ)	ks	1,00000	23 507,60	23 507,60
Pol.9	VZT03PC002	VZT3 ODTAĤ 3x400V/4kW/8,2A (VNITŘNÍ PROVEDENÍ)	ks	1,00000	23 207,60	23 207,60
Díl: VZT04 Periferie VZT č.4						43 576,00
Pol.10	VZT04PC001	VZT4 PŘÍVOD 3x400V/0,75kW/1,6A (VNĚJŠÍ PROVEDENÍ)	ks	1,00000	21 788,00	21 788,00
Pol.11	VZT04PC002	VZT4 ODTAĤ 3x400V/0,75kW/1,6A (VNĚJŠÍ PROVEDENÍ)	ks	1,00000	21 788,00	21 788,00
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud						17 219,20
Pol.12	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY) Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem	m	90,00000	39,52	3 556,80
Pol.13	741PC001	DODÁVKA KABELÁŽE PRO INSTALACI EXTERNÍCH 3f FM (2YSLCYK-J 4x1,5 0,6/1kV)	m	90,00000	90,56	8 150,40
Pol.14	741PC003	KONSTRUKCE PRO UCY CENÍ EXT. FM	kompl	1,00000	5 512,00	5 512,00

Změna č. 28

Změna č. 28. 1. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						636 062,14
Pol.1	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	1 316,56000	306,50	403 525,64
Pol.2	564972121R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 30 cm	m2	400,92500	580,00	232 536,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						118 992,94
254	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	772,18000	154,10	118 992,94

Změna č. 28. 2. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				387 318,78
117	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	3,18600	2 702,40	8 609,85
119	411351101RT6	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 360 mm, - zřízení	m2	10,62000	387,00	4 109,94
120	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy, - odstranění	m2	10,62000	167,00	1 773,54
121	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	7,03000	244,00	1 715,32
122	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	7,03000	97,60	686,13
126	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,91597	34 250,40	31 372,34
121	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	992,54000	244,00	242 179,76
122	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	992,54000	97,60	96 871,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 160,92
254	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	39,98000	154,10	6 160,92

Změna č. 28. 4. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				368 043,64
187	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	446,77410	14,30	6 388,87
190	11163150R	lak asfaltový penetrační, bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	t	0,16084	53 000,00	8 524,52
261	711131101RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	446,77410	16,30	7 282,42
262	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	446,77410	98,50	44 007,25
Pol.1	6285225571R	Pás asfaltový modifikovaný SKLODEK 40 STANDARD mineral, natavovací, kotvicí	m2	1 072,25784	281,50	301 840,58
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				30 122,03
Pol.2	936172112R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg	kus	13,00000	1 305,00	16 965,00
Pol.3	13322702R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 100 x 10 mm	t	0,15504	35 760,00	5 544,23
Pol.4	31179109R	Tyč závitová M16	m	52,00000	64,50	3 354,00
Pol.5	311712332R	Kotva průvlaková M16	kus	52,00000	81,90	4 258,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 985,49
	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	5,06195	1 380,00	6 985,49

Změna č. 28. 6. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						79 067,48
Pol.1	711823121RT2	Montáž nopolové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	380,66262	207,50	78 987,49
Pol.2	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,06471	1 236,00	79,98

Změna č. 28. 7. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 822,99
133	966080113	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	75,70280	50,50	3 822,99
Díl: 997		Přesun sutě				4 947,20
175	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,04000	298,00	607,92
176	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,04000	54,80	111,79
177	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,40000	4,30	87,72
181	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do , Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	2,04000	2 029,30	4 139,77
Díl: 713		Izolace tepelné				26 398,75
Pol.1	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	19,82700	208,00	4 124,02
315	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	0,91908	2 967,80	2 727,65
Pol.2	63151547R	Deska fasádní minerální ISOVER TF PROFÍ 1000 x 600 x 160 mm	m2	17,05680	1 146,00	19 547,09

Změna č. 28. 8. – méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						-90 596,89
235	553pc990019	D+M_Z/19_Zábradlí na schodišti z nerer. profilů s vodorovnou lankovou výplní, v= 90 cm, mat.: broušená nerez, vč. kotevní sady, doplňků, jakost materiálu - jakost 1.4301(AISI304)	kg	-23,50000	308,30	-7 245,05
241	553pc990036	Z/36_Ocelové zábradlí na terase z nerer. profilů se svislou tyčovou výplní, v= 110 cm (70) cm, mat.: broušená nerez, vč. kotevní sady, jakost materiálu - jakost 1.4301(AISI304)	m	-20,80000	4 007,30	-83 351,84

Změna č. 28. 8. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				167 828,46
237	553pc990020	D+M_Z/20_Zábradlí na schodišti z nerer. profilů s vodorovnou lankovou výplní, v= 90 cm, mat.: broušená nerez, vč. kotevní sady, doplňků, jakost materiálu - jakost 1.4301(AIS304)	kg	13,91680	308,30	4 290,55
238	553pc990021	Z/21_Ocelové zábradlí na schodišti z nerer. profilů s vodorovnou lankovou výplní, v= 110 cm, madlo v úrovních (110 cm + 90 cm), mat.: broušená nerez, vč. kotevní sady, doplňků, jakost materiálu -	m	40,81000	4 007,30	163 537,91

Změna č. 28. 9. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				71 784,87
119	278311R02	Podliv nesmršlivá podliti patních desek ocelových konstrukcí na střeše objektu – podliti nesmršlivou vysokopevnostní závlka mrazuvzdorná pevnosti v tlaku za ohybu 10MPa	m3	1,35975	52 792,70	71 784,87
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				472,78
254	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	3,06800	154,10	472,78

Změna č. 28. 10. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				137 655,00
Pol.1	721234104RT1	Vtok střešní PP HL62.1H pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš vyhřívaný D 75, 110, 125 mm	kus	21,00000	6 555,00	137 655,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				34 766,58
Pol.2	764919331R00	Montáž lemování zdi z lak plech.na plochých střechách	m	63,94000	355,00	22 698,70
Pol.3	13851216R	Plech svítkový oboustranně lakovaný pozink, 0,55 x 1000 mm	m	16,78425	719,00	12 067,88

Změna č. 28. 11. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				16 904,97
567	783521100R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní	m2	57,15000	101,90	5 823,59
568	783522100RT2	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické 2x email	m2	57,15000	142,10	8 121,02
571	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	57,15000	51,80	2 960,37

Změna č. 28. 12. – vícepráce

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						149 289,87
243	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	39,85000	1 815,30	72 339,71
245	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	19,04000	4 041,50	76 950,16

Změna č. 28. 13. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						114 137,10
Pol.1	714211111RT2	Montáž akustického podhledu z minerálních panelů, lepením včetně dodávky panelu Ecophon Master SQ	m2	24,94800	4 575,00	114 137,10

Změna č. 29

Změna č. 29. 1. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika						44 521,40
Pol.1	728NC001	D+M Odskok 400x200/400x200 mm, L=980	ks	2,00000	2 410,20	4 820,40
Pol.2	728NC002	D+M Odskok 400x200/400x200 mm, L=480	ks	2,00000	2 090,00	4 180,00
Pol.3	728NC003	D+M Odskok 400x250/400x250 mm, L=480	ks	1,00000	2 090,00	2 090,00
Pol.4	728NC004	D+M Odskok 400x250/400x250 mm, L=485	ks	1,00000	2 090,00	2 090,00
Pol.5	728NC005	D+M Odskok 400x250/400x250 mm, L=875	ks	1,00000	2 396,00	2 396,00
Pol.6	728NC006	D+M Odskok 500x200/500x200 mm, L=840	ks	1,00000	2 396,00	2 396,00
Pol.7	728NC007	D+M Oblouk DN 200 90°	ks	16,00000	1 160,50	18 568,00
Pol.8	728NC008	Bourání otvorů ve zdech m.č. 2.63, 2.65, 2.66, 2.69, 2.70 a 2.74	hod	3,50000	550,00	1 925,00
Pol.9	728NC001	D+M Oblouk DN 200 mm 45°	ks	8,00000	757,00	6 056,00

Změna č. 29. 3. - vícepráce

Díl: M24-6 Zařízení č.D6 - CHUC Vedlejší schodiště						21 953,60
32	132	pozice 1.33_ohebné alu hadice	bm	1,00000	227,80	227,80
88	606	pozice 6.6_Anemostat d500 24 lamel s regulací	ks	1,00000	1 537,00	1 537,00
95	613	pozice 6.13_Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15% tvar), vč. Montáže a montážního materiálu	bm	1,00000	1 261,30	1 261,30
96	614	pozice 6.14_Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR200) a, montážního materiálu	bm	15,00000	529,20	7 938,00
Pol.1	M24-6NC001	D+M Uzavírací klapka těsná DN 200 mm, včetně servopohonu	ks	1,00000	9 633,00	9 633,00
Pol.2	728314111R00	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2	kus	1,00000	346,50	346,50
Pol.3	4295330122R	Žaluzie protidešťová 400 x 200 mm	kus	1,00000	1 010,00	1 010,00

Kry

Změna č. 29. 4. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				64 117,20
Pol.1	728NC001	D+M Trouba rovná 1000x200 mm, L=1500	ks	4,00000	3 457,00	13 828,00
Pol.2	728NC002	D+M Trouba rovná 1000x200 mm, L= + 1000	ks	4,00000	2 714,00	10 856,00
Pol.3	728NC003	D+M Trouba rovná 1000x200 mm, L= +500	ks	4,00000	1 971,00	7 884,00
Pol.4	728NC004	D+M Oblouk 200x1000 90°, R=150	ks	4,00000	2 274,00	9 096,00
Pol.5	917R00	Izolace VZT potrubí tepelná na bázi kaučuku 19 mm - izolace fancoilů a potrubí	m2	44,00000	510,30	22 453,20

Změna č. 30

Změna č. 30. 1. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				681 359,14
Pol.1	55324.R1	D+M Lehká akustická zástěna – akustický panel šířky 1090 mm, tloušťka panelu 100 mm, výplň z miner. pohledová strana z trapézového plechu, povrchová úprava: pozink + lakování RAL 7035,	m2	118,00000	5 774,23	681 359,14

Změna č. 30. 1. - méněpráce

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-543 083,20
32	342151111	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	-118,00000	663,60	-78 304,80
45	55324.R1	Lehká akustická zástěna – akustický panel šířky 1090 mm, tloušťka panelu 100 mm, výplň z minerální plsti, pohledová strana z trapézového plechu, povrchová úprava: pozink + lakování RAL 7035,	m2	-118,00000	3 938,80	-464 778,40

Změna č. 30. 2. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 160 620,23
Pol.1	612pc10005	D+MAkustická zástěna (panel š= 1080 mm, tl. 100 mm), výplň minerál. plst', pohled. strana trapéz. plechu, pozink + RAL 7035	m2	201,00000	5 774,23	1 160 620,23

Změna č. 30. 2. - méněpráce

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-923 353,80
431	767132211R00	Montáž stěn a příček z plechu prvkové stavebnice akustických úprav obkladu včetně nosného roštu	m2	-201,00000	655,00	-131 655,00
525	612pc10005	Akustická zástěna (panel š= 1080 mm, tl. 100 mm), výplň minerál. plst', pohled. strana trapéz. plechu, pozink + RAL 7035	m2	-201,00000	3 938,80	-791 698,80

Změna č. 31 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						26 999,00
Pol.1	573231127R00	Postřík spojovací, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	1 330,00000	20,30	26 999,00

Změna č. 32 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						521,90
Pol.1	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu prostého	m3	0,07302	4 700,00	343,19
Pol.2	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,34500	399,50	137,83
Pol.3	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,34500	118,50	40,88
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						10 833,00
Pol.4	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	1,00000	555,00	555,00
Pol.5	MEA.SFA10909	Zadlažďovací poklop 900x900 mm, výška 50 mm, hliníkový, pochozí	ks	1,00000	10 278,00	10 278,00
Díl: 998 Přesun hmot						45,63
183	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	0,23791	191,80	45,63

Změna č. 33 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784 Malby						112 155,05
573	784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	1 637,30000	17,10	27 997,83
574	784255112R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, bílé, dvojnásobné	m2	1 637,30000	51,40	84 157,22

Změna č. 34 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						7 337,88
98	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	30,60000	239,80	7 337,88

Změna č. 35 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D5 Přípravné a pomocné práce						30 286,30
Pol.1	7342037_R	D + Ventil regulační - regulátor tlakové difference TA - DA 516 DN40/50, 10-100kPa	ks	1,00000	30 286,30	30 286,30

Změna č. 36

Změna č. 36. 1. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						10 076,46
Pol.1	766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00000	593,00	593,00
265	611400.R1	parapet plastový vnitřní – š 380mm, barva bílá	m	2,50000	187,50	468,75
292	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	5,00000	318,10	1 590,50
270	61140078	parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá	m	42,34000	96,80	4 098,51
254	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených , jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	470,90	470,90
278	61160.R8	D/123_vnitřní dveře 700*2100 mm s mřížkou dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x2100mm	kus	1,00000	2 854,80	2 854,80
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						28 060,00
Pol.2	767PC001	D+M rozšířovacího profilu tl. 225 mm, dl. 6500 mm	ks	1,00000	28 060,00	28 060,00

Změna č. 36. 2. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						31 918,40
381	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,00000	573,70	2 294,80
402	611pc65405	D/5_Dveře dřev. 1kř vni, plně, hladké, vel. 110 x 210 cm, se zvuk. útlumem Rw = 27 dB, laminát tl. min. 0,4 m, dekor: DUB, podrobnosti viz. tabulky výrobků	kus	4,00000	5 595,70	22 382,80
388	766Rp694101	Montáž dopníků dveřních křídel - madla	kus	4,00000	98,50	394,00
396	554pc40001	Madlo rovné dl. 1000 mm, profil D25 mm, nerezové provedení, na dveře	kus	4,00000	1 711,70	6 846,80
Díl: 64 Výplně otvorů						16 484,80
195	553pc9901102	Zárubeň ocelová bloková pro dv křídlo š= do 110 cm, tl. stěny do 200 mm, vč. nátěru RAL 9006	kus	4,00000	3 359,10	13 436,40
192	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	4,00000	762,10	3 048,40
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						164 180,00
Pol.1	767NC001	O/107a - D+M Hliníkového okna 1000x3000 mm	ks	4,00000	19 656,00	78 624,00
Pol.2	767NC002	O/106a - D+M Hliníkové okno 1250x2500 mm	ks	1,00000	27 500,00	27 500,00
Pol.3	767NC003	D/19a D+M Dveře hliníkové 1100/2100 mm	ks	1,00000	58 056,00	58 056,00

Změna č. 36. 3. - méněpráce

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-166 558,80
465	767Rp645009	D+M_O/9_Stěna vni z Al lakov. prof., prosklená, vel. 343 x 250 cm, Fix, barva: int. RAL 9006, podrobnosti viz. tabulky výrobků, komplet. provedení	kus	-1,00000	28 259,10	-28 259,10
466	767Rp645010	D+M_O/10_Stěna vni z Al lakov. prof., prosklená, vel. 413,5 x 250 cm s 2kř dv 180x240 cm, barva: int. RAL 9006, podrobnosti viz. tabulky výrobků, komplet. provedení	kus	-1,00000	58 122,90	-58 122,90
477	767Rp645106	D+M_O/106_Stěna vně z Al lakov. prof., prosklená_Fix, vel. 610 x 250 cm, UN= 0,81W/m2K, barva: int. RAL 9006/ext. RAL 8028, podrobnosti viz. tabulky výrobků, komplet. provedení	kus	-1,00000	80 176,80	-80 176,80

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-4 121,20
192	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	-1,00000	762,10	-762,10
197	553pc9901104	Zárubeň ocelová bloková pro dv křídlo š= do 110 cm, tl. stěny do 440 mm, vč. nátěru RAL 9006	kus	-1,00000	3 359,10	-3 359,10
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-7 370,70
386	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	573,70	-573,70
415	611pc65419	DV19_Dveře dřev. 1kř vni, plně, hladké, vel. 110 x 210 cm, se zvuk. útlumem Rw = 27 dB, laminát. tl. min. 0,4 m, dekor: DUB, podrobnosti viz. tabulky výrobků	kus	-1,00000	6 797,00	-6 797,00

Změna č. 37

Změna č. 37. 1. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22-2		Strukturovaná kabeláž - SK				2 103,50
67	SK.D.201	Datový kabel CAT6 FTP	m	51,00000	27,20	1 387,20
76	SK.D.215	Elektroinstalační chránička ohebná pr.42	m	8,00000	47,80	382,40
86	SK.D.310	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	1,00000	333,90	333,90

Změna č. 37. 3. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Sílnoproud				15 579,30
20	210010046	Trubka do betonu pev uloží 50mm	m	60,00000	42,10	2 526,00
44	210100258	Ukonč kab celoplast 5x4	ks	6,00000	116,20	697,20
57	210111011	Zásuvka domov, jednonásobná zapuštěná 16A 230V	ks	6,00000	91,50	549,00
116	210810046	Kabel sil CYKY 3x2,5 pev	m	78,00000	19,00	1 482,00
125	210950101	Štítek označ kabel	ks	8,00000	7,30	58,40
130	460680182	Průraz zdi cihla 10x20cm	ks	5,00000	267,50	1 337,50
132	460680583	Vysekání rýh ve zdi cihla	m	3,00000	80,50	241,50
Pol.1	R-položka 1	Podlahová krabice zásuvková do betonu, (18-24 modulů,vč. zásuvek XC-8ks a ochrany proti přepětí-2ks) vč. montáže a osazení	ks	1,00000	2 003,70	2 003,70
Pol.2	R-položka 2	Vodič tepluvzdorný P60R 7x1,5 pev	m	110,00000	59,10	6 501,00
140	210111011	Zásuvka domov, přepět ochranou zapuštěná 16A 230V	ks	2,00000	91,50	183,00

Díl: M21-1		materiál	19 014,70			
162	10010649	Trubka kabelová do beton podlahy 50mm +5% prořez	m	60,00000	14,80	888,00
182	111302805	Rámeček pětínásobný	ks	2,00000	70,20	140,40
184	114300205	Zásuvka domovní 16A 250V zapuštěná pro povrchovou instalaci, montáž pol. 59	ks	6,00000	109,60	657,60
188	114375408	Zásuvka domovní 16A 250V s přepětí ochranou	ks	2,00000	590,80	1 181,60
255	28521001	HZS - UVEDENÍ DO PROVOZU, FUNKČNÍ ZKOUŠKY, REVIZE VČ REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTROINSTALACE	HZS	4,00000	333,90	1 335,60
279	820605885	Kabel CYKY 3Cx2,5mm ² +5% prořez	m	78,00000	19,50	1 521,00
289	91000605	Štítek PVC k označ kabelů	ks	8,00000	1,60	12,80
Pol.3	R-položka 3	Kabel nehořlavý P60R Cu 7x1,5mm ² + 5% prořez	m	110,00000	79,37	8 730,70
Pol.4	R-položka 4	Podlahová krabice zásuvková do betonu, (18-24 modulů, vč. zásuvek XC-8ks a ochrany proti přepětí-2ks)	ks	1,00000	4 547,00	4 547,00

Změna č. 37. 4. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22-2		Strukturovaná kabeláž - SK	23 950,00			
52	SK.D.116	Datová zásuvka CAT6 2xRJ45 WHkey bílá, vč. rámečku a instalační krabice pro montáž "pod omítku"	ks	4,00000	440,80	1 763,20
53	SK.D.117	Datová zásuvka STP CAT6 1xRJ45 WHkey bílá, vč. rámečku a instalační krabice pro montáž "pod omítku"	ks	1,00000	295,90	295,90
54	SK.D.118	WiFi Access point - přenosová rychlost až 1,3 Gbps na 5Ghz a 400 Mbps na 2,4Ghz	ks	1,00000	4 243,70	4 243,70
77	SK.D.301	Ostatní stavební přípomoc	hod.	1,00000	316,80	316,80
81	SK.D.305	Měření kabeláže s protokolem na CD	hod.	2,00000	333,90	667,80
47	SK.D.111	Modulární neosazený patch panel 24 portů STP černý 1U SX24M-0-STP-BK	ks	1,00000	355,20	355,20
48	SK.D.112	Samořezný konektor CAT6 RJ45	ks	9,00000	144,90	1 304,10
51	SK.D.115	Patch kabel CAT6A SFTP PVC 1,5m	ks	9,00000	54,70	492,30
67	SK.D.201	Datový kabel CAT6 FTP	m	500,00000	27,20	13 600,00
78	SK.D.302	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	2,00000	70,20	140,40
87	SK.D.311	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	hod.	2,00000	385,30	770,60

Změna č. 37. 5. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22-2		Strukturovaná kabeláž - SK				7 543,97
52	SK.D.116	Datová zásuvka CAT6 2xRJ45 WHkey bílá, vč. rámečku a instalační krabice pro montáž "pod omítku"	ks	1,00000	440,80	440,80
67	SK.D.201	Datový kabel CAT6 FTP	m	186,00000	27,20	5 059,20
68	SK.D.202	Drobný instalační, kotvicí a upevňovací materiál	ks	0,02000	37 556,00	751,12
77	SK.D.301	Ostatní stavební přimocce	hod.	2,50000	316,80	792,00
81	SK.D.305	Měření kabeláže s protokolem na CD	hod.	0,50000	333,90	166,95
86	SK.D.310	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	1,00000	333,90	333,90

Změna č. 37. 5. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Silnoproud				3 367,40
Pol.1	M21001	Rozvaděč RH - Doplnění jištění a úprava	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00
Pol.2	M21002	Rozvaděč R - MaR dopojení	ks	1,00000	345,00	345,00
44	210100258	Ukonč kab celoplast 5x4	ks	2,00000	116,20	232,40
117	210810047	Kabel sil CYKY 3x4 pev	m	26,00000	19,00	494,00
131	460680183	Průraz zdi cihla 10x30cm	ks	2,00000	488,00	976,00
Díl: M21-1		materiál				3 161,20
255	28521001	HZS - UVEDENÍ DO PROVOZU, FUNKČNÍ ZKOUŠKY, REVIZE VČ REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTROINSTALACE	HZS	1,00000	2 311,00	2 311,00
280	820605984	Kabel CYKY 3Cx4mm2 +5% prořez	m	26,00000	32,70	850,20

Změna č. 38

Změna č. 38. 1. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				24 375,00
Pol.1	725014141R00	D+M Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	3,00000	8 125,00	24 375,00

Změna č. 38. 1. - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-16 381,20
100	725112173	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým	soubor	-3,00000	5 460,40	-16 381,20

Změna č. 38. 2. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty						260 000,00
Pol.1	725014141R00	D+M Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	32,00000	8 125,00	260 000,00

Změna č. 38. 2. - méněpráce

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						-174 732,80
133	725112173	Zařízení záchodů kombi klozety shlukovým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým	soubor	-32,00000	5 460,40	-174 732,80

Změna č. 39 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776 Podlahy povlakové						28 721,33
370	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	20,53368	15,70	322,38
371	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	20,53368	154,10	3 164,24
374	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	20,53368	85,60	1 757,68
Pol.1	60756142URS	Linoleum přírodní antistatické tl. 2,5 mm, fasádní, jednostranný dekor	m2	22,58705	832,00	18 792,43
381	776421300	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	18,68400	171,30	3 200,57
383	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm	m	19,61820	68,50	1 343,85
384	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,23800	589,00	140,18

Změna č. 40

Změna č. 40 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 24 745,60						
141	416Rp995101	Zhotovení otvorů v podhledu pl. do 0,25 m2, vč. dodávky rámečku	kus	35,00000	685,00	23 975,00
142	416Rp995102	Zhotovení otvorů v podhledu pl. do 0,5 m2, vč. dodávky rámečku	kus	1,00000	770,60	770,60
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 53 306,22						
Pol.1	342266111R00	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	16,60000	1 011,00	16 782,60
Pol.2	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	12,04700	1 545,00	18 612,62
Pol.3	416093121R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	3,30000	1 073,00	3 540,90
Pol.4	416093131R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	2,64000	940,00	2 481,60
Pol.5	553601521R	Profil UA 50 40/50/40 l = 3500 mm Rigips	m	59,00000	201,50	11 888,50
Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 22 914,85						
Pol.6	954312201R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	23,03000	995,00	22 914,85
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby 52 794,31						
238	763121465	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek snosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací EI 45, stěna tl. 75	m2	15,87620	599,40	9 516,19
242	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	79,40000	299,70	23 796,18
244	59030.R1	podhled kazetový impregnovaný do blízkého prostředí bez děrování viditelný rastr 600x600mm	m2	79,40000	214,10	16 999,54
247	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých Po , nebo cementových stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50	t	2,14000	1 160,00	2 482,40

Změna č. 40 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby -33 991,14						
239	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD,UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-79,40000	428,10	-33 991,14

Změna č. 41 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 128,00
Pol.1	971035331R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 0,09m ² , tl.15 cm, MC	kus	8,00000	131,00	1 048,00
Pol.2	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	16,00000	130,00	2 080,00
Díl: D7 kovové stavební konstrukce						2 115,00
196	7679911	Profilový ocelový materiál	KG	10,00000	29,10	291,00
195	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	10,00000	182,40	1 824,00
Díl: 713 Izolace tepelné						4 501,40
45	713463115	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové, úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem ohybů jednovrstvá D do 100 mm	m	17,00000	52,20	887,40
59	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	5,00000	142,00	710,00
61	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	12,00000	242,00	2 904,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						22 105,60
Pol.3	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 D 75	kus	1,00000	1 694,00	1 694,00
69	721175303	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé s úzkým hrdlem a integrovaným těsněním připojovací DN 50	m	11,00000	402,40	4 426,40
Pol.4	721175304	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé s úzkým hrdlem a integrovaným těsněním připojovací DN 75	m	17,00000	910,00	15 470,00
72	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,00000	73,60	515,20

Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				39 710,27
88	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	38,00000	257,70	9 792,60
89	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	10,00000	322,00	3 220,00
90	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	24,00000	389,60	9 350,40
95	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných, spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,00000	61,20	489,60
96	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných, spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	17,00000	64,50	1 096,50
100	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	30,00000	105,30	3 159,00
101	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	15,00000	53,10	796,50
102	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	14,00000	190,90	2 672,60
103	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	14,00000	185,00	2 590,00
104	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	3,00000	113,00	339,00
106	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	1,00000	215,80	215,80
108	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	2,00000	449,50	899,00
116	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur sedvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	12,00000	71,90	862,80
119	722239104	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur sedvěma závitů ostatních typů G 5/4"	kus	2,00000	120,70	241,40
122	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	72,00000	38,50	2 772,00
125	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,15000	575,40	86,31
126	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,15000	474,40	71,16
131	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	14,00000	75,40	1 055,60
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 961,10
134	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon, (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,00000	2 860,80	2 860,80
142	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,00000	876,80	876,80
144	725869213	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 40	kus	1,00000	198,70	198,70
145	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,02000	654,20	13,08
146	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,02000	586,00	11,72

Změna č. 42 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24-14 Stavební část						309 052,80
218	14.05	Izolace VZT potrubí tepelná venkovní potrubí (izol. desky z minerální vaty tl 6cm včetně oplechování, pozink. plechem) - přírodní/odtahové potrubí ve venkovním prostoru, potrubí zař. č. 1 až 13	m2	216,00000	1 430,80	309 052,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 474,90
Pol.1	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,81000	4 290,00	3 474,90

Změna č. 43 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						25 919,00
Pol.1	971035231R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC	kus	61,00000	94,00	5 734,00
Pol.2	971035441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30 cm, MC	kus	3,00000	505,00	1 515,00
Pol.3	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	10,00000	242,00	2 420,00
Pol.4	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	125,00000	130,00	16 250,00
Díl: 997 Přesun sutě						1 551,56
27	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly, výšky do 6 m	t	1,61000	667,90	1 075,32
28	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,61000	54,80	88,23
29	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30,59000	4,30	131,54
31	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,61000	159,30	256,47

Změna č. 44

Změna č. 44. 1. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Silnoproud						60 947,40
103	210010006	Chránička kabelová pev uloř 50mm	m	6,00000	46,30	277,80
102	210010022	Chránička kabelová pev uloř 25mm	m	175,00000	42,40	7 420,00
63	210010322	Krabice odbočná vč zap na povrch	ks	38,00000	133,90	5 088,20
111	210020901	Ucpávka protipožární včetně materiálu	m2	0,50000	4 135,00	2 067,50
88	210100258	Ukonč kab celoplast 5x4	ks	105,00000	116,20	12 201,00
51	210110046	Spínač zapuštěný křížový	ks	1,00000	63,40	63,40
35	210110071	Spínač speciální osvětlení DALI	ks	1,00000	217,80	217,80

59	210111011	Zásuvka domov, jednonásobná zapuštěná 16A 230V	ks	7,00000	91,50	640,50
60	210111011	Zásuvka domov, jednonásobná zapuštěná 16A 230V	ks	7,00000	91,50	640,50
28	210201061	Svíť zářivkové 42W vestavné	ks	12,00000	333,90	4 006,80
69	210810046	Kabel sil CYKY 3x2,5 pev	m	119,00000	19,00	2 261,00
70	210810055	Kabel sil CYKY 5x1,5 pev	m	143,00000	19,00	2 717,00
93	210950101	Štítek označ kabel	ks	67,00000	7,30	489,10
255	28521001	HZS - UVEDENÍ DO PROVOZU, FUNKČNÍ ZKOUŠKY, REVIZE VČ REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTROINSTALACE	HZS	8,00000	351,10	2 808,80
144	460680182	Průraz zdi cihla 10x20cm	ks	10,00000	267,50	2 675,00
143	460680583	Vysekání rýh ve zdi cihla	m	30,00000	80,50	2 415,00
Pol.1	R-položka 1	Průraz betonovým stropem - vývrty	ks	19,00000	412,00	7 828,00
Pol.2	R-položka 2	Průraz betonovými stěnami	ks	10,00000	412,00	4 120,00
Pol.3	204	Rozváděč skříňový osvětlení RS2 - doplněn vývod pro zásuvky v 2.44 revize_a	ks	1,00000	1 505,00	1 505,00
Pol.4	208	Rozváděč komunitní místnosti R-KM2 - upravena přístrojová náplň pro napojení zařízení v 2.50 revize	ks	1,00000	1 505,00	1 505,00
Díl: M21-1 materiál					77 611,90	
234	10040525	Chránička kabelová elektroinstal 25mm +5% prořez	m	175,00000	4,60	805,00
235	10040612	Chránička kabelová elektroinstal 50mm +5% prořez	m	6,00000	18,10	108,60
202	11003705	Odbočná krabice se svorkovnicí protipožární	ks	38,00000	470,60	17 882,80
169	110090305	Ovládač osvětlení DALI vč příslušenství	ks	1,00000	12 446,30	12 446,30
186	110424421	Spínač velkoplošný 10A 230V křížový	ks	1,00000	155,20	155,20
199	111302805	Rámeček pětínásobný	ks	2,00000	70,20	140,40
194	114300205	Zásuvka domovní 16A 250V	ks	7,00000	109,60	767,20
195	114300205	Zásuvka domovní 16A 250V	ks	7,00000	100,90	706,30
161	200326543	HD-Svítilno LED 42W IP20 vč zdroje	ks	12,00000	3 280,80	39 369,60
206	820605885	Kabel CYKY 3Cx2,5mm ² +5% prořez	m	119,00000	19,50	2 320,50
207	820612484	Kabel CYKY 5Cx1,5mm ² +5% prořez	m	143,00000	19,60	2 802,80
224	91000605	Štítek PVC k označ kabelů	ks	67,00000	1,60	107,20

Díl: 2202		Strukturovaná kabeláž - SK			22 058,10	
42	SK116	Datová zásuvka CAT6 2xRJ45 Whkey bílá, vč. rámečku a instalační krabice pro montáž "pod omítku"	ks	4,00000	440,80	1 763,20
43	SK117	Datová zásuvka STP CAT6 1xRJ45 Whkey bílá, vč. rámečku a instalační krabice pro montáž "pod omítku"	ks	1,00000	295,90	295,90
71	SK301	Ostatní stavební přípomoc	hod.	2,00000	316,80	633,60
75	SK305	Měření kabeláže s protokolem na CD	hod.	1,00000	333,90	333,90

38	SK112	Samorežný konektor CAT6 RJ45	ks	7,00000	144,90	1 014,30
41	SK115	Patch kabel CAT6A SFTP PVC 1,5m	ks	9,00000	54,70	492,30
44	SK118	WiFi Access point - přenosová rychlost až 1,3 Gbps na 5Ghz a 400 Mbps na 2,4Ghz	ks	1,00000	4 243,70	4 243,70
59	SK201	Datový kabel CAT6 FTP	m	305,00000	27,20	8 296,00
70	SK216	Elektroinstalační chránička ohebná pr.20	m	130,00000	30,80	4 004,00
72	SK302	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	3,00000	70,20	210,60
80	SK407	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	hod.	2,00000	385,30	770,60
Díl: 2204 Sestra - Pacient						11 514,83
104	220410	Pokojevý terminál	ks	1,00000	5 059,70	5 059,70
107	220413	Tlačítko nouzového volání	ks	1,00000	862,40	862,40
115	220422	Kabel CAT5E FTP	m	48,00000	27,00	1 296,00
119A	220431	Trubka pod omítku PVC 16	m	28,00000	99,90	2 797,20
121G	220440	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	kus	0,05000	29 990,50	1 499,53
Díl: 2205 Společná televizní anténa - STA						5 346,20
129	NZS.D.107	Účastnická zásuvka	ks	2,00000	358,60	717,20
130	NZS.D.108	Kryt účastnické zásuvky	ks	2,00000	95,30	190,60
132	NZS.D.201	Koaxiální kabel 75 Ohm	m	105,00000	35,90	3 769,50
136	NZS.D.405	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	1,00000	428,10	428,10
137	NZS.D.407	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	hod.	0,50000	481,60	240,80

Změna č. 44. 1. - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Silnoproud						-4 724,00
47	210110041	Spínač zapuštěný jednopól	ks	-1,00000	49,40	-49,40
31	210201050	Svítl LED 6W závěsné	ks	-8,00000	333,90	-2 671,20
29	210201060	Svítl průmyslové 20W vestavné	ks	-6,00000	333,90	-2 003,40
Díl: M21-1 materiál						-27 212,30
179	110424108	Spínač velkoplošný 10A 230V jednopól	ks	-1,00000	110,90	-110,90
165	200326104	J-Svítlidlo stmívatelné LED 6W vč zdroje	ks	-8,00000	1 760,10	-14 080,80
163	200326545	H2-Svítlidlo zářivkové LED 20W IP20 vč zdroje	ks	-6,00000	2 170,10	-13 020,60

Změna č. 44. 2. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Silnoproud						6 936,70
64	210010332	Krabice odbočná p.o. vč zap	ks	5,00000	66,50	332,50
59	210111011	Zásuvka domov, jednonásobná zapuštěná 16A 230V	ks	5,00000	91,50	457,50

122	210800646	Vodič CYA 6 NN\VN pev ulož	m	105,00000	19,00	1 995,00
69	210810046	Kabel sil CYKY 3x2,5 pev	m	118,00000	19,00	2 242,00
255	28521001	HZS - UVEDENÍ DO PROVOZU, FUNKČNÍ ZKOUŠKY, REVIZE VČ REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTROINSTALACE	HZS	2,00000	351,10	702,20
143	460680583	Vysekání rýh ve zdi cihla	m	15,00000	80,50	1 207,50
Díl: M21-1 materiál						5 271,50
194	114300205	Zásuvka domovní 16A 250V	ks	5,00000	109,60	548,00
200	12001204	Odbočná krabice se svorkovnicí	ks	5,00000	61,00	305,00
250	800501558	Vodič CYA 6 zel\žl +5% prořez	m	105,00000	15,50	1 627,50
206	820605885	Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 +5% prořez	m	118,00000	19,50	2 301,00
Pol.1	R-položka 1	Ukončení vodičů v rozvaděči	ks	5,00000	98,00	490,00

Změna č. 44. 3. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2202 Strukturovaná kabeláž - SK						64 778,40
29	SK103	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě	ks	1,00000	600,50	600,50
32	SK106	19" vyvazovací panel 1U, 5x háček 60x30mm zacvakávací pro čtvercový otvor 9x9	ks	2,00000	188,20	376,40
37	SK111	Modulární neosazený patch panel 24 portů STP černý 1U SX24M-0-STP-BK	ks	2,00000	355,20	710,40
38	SK112	Samofezný konektor CAT6 RJ45	ks	22,00000	144,90	3 187,80
41	SK115	Patch kabel CAT6A SFTP PVC 1,5m	ks	22,00000	54,70	1 203,40
42	SK116	Datová zásuvka CAT6 2xRJ45 Wh-key bílá, vč. rámečku a instalační krabice pro montáž "pod omítku"	ks	11,00000	440,80	4 848,80
46	SK121	Switch 48port RJ-45 10/100, 19" rackmount	ks	1,00000	7 142,40	7 142,40
59	SK201	Datový kabel CAT6 FTP	m	690,00000	27,20	18 768,00
68	SK214	Elektroinstalační chránička ohebná pr.34	m	45,00000	37,60	1 692,00
70	SK216	Elektroinstalační chránička ohebná pr.20	m	520,00000	30,80	16 016,00
71	SK301	Ostatní stavební přípomoc	hod.	12,00000	316,80	3 801,60
72	SK302	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	10,00000	70,20	702,00
75	SK305	Měření kabeláže s protokolem na CD	hod.	5,00000	333,90	1 669,50
79	SK405	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	4,00000	333,90	1 335,60
Pol.1	220890084R00	Vypracování projektové dokumentace (Dokumentace pro pomocné práce, výr. techn. dokumentace, dokumentace výrobků dodaných stavbou)	hod.	4,00000	681,00	2 724,00

Díl: M21		Sílnoproud	36 079,40			
4	204	Rozváděč skříňový osvětlení RS2 - doplněn vývod, jističe, kabeláže, svorky pro zásuvky 230V m.č.2.45	ks	1,00000	1 985,00	1 985,00
5	205	Rozváděč skříňový osvětlení RS3, RS4, RS5 - doplněn vývod, jističe, kabeláže, svorky pro zásuvky 230V, m.č. 3.30, 4.30, 5.30	ks	3,00000	1 985,00	5 955,00
6	206	Rozváděč skříňový osvětlení RS6 - doplněn vývod, jističe, kabeláže, svorky pro zásuvky 230V m.č. 6.30	ks	1,00000	1 985,00	1 985,00
60	210111011	Zásuvka domov, jednonásobná zapuštěná 16A 230V	ks	15,00000	91,50	1 372,50
64	210010332	Krabice odbočná p.o. vč zap	ks	15,00000	66,50	997,50
69	210810046	Kabel sil CYKY 3x2,5 pev	m	168,00000	19,00	3 192,00
88	210100258	Ukonč kab celoplast 5x4	ks	15,00000	116,20	1 743,00
93	210950101	Štítek označ kabel	ks	15,00000	7,30	109,50
102	210010022	Chránička kabelová pev ulož 25mm	m	70,00000	42,40	2 968,00
103	210010006	Chránička kabelová pev ulož 50mm	m	45,00000	46,30	2 083,50
Pol.1	M21001	Rámeček trojnásobný	ks	10,00000	62,00	620,00
143	460680583	Vysekání rýh ve zdi cihla	m	70,00000	80,50	5 635,00
144	460680182	Průraz zdi cihla 10x20cm	ks	10,00000	267,50	2 675,00
255	28521001	HZS - UVEDENÍ DO PROVOZU, FUNKČNÍ ZKOUŠKY, REVIZE VČ REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTROINSTALACE	HZS	4,00000	351,10	1 404,40
Pol.2	HZS2232	Vypracování projektové dokumentace (Dokumentace pro pomocné práce, výr.techn.dokumentace, dokumentace výrobků daných stavbou)	hod.	6,00000	559,00	3 354,00
Díl: M21-1		materiál	8 638,20			
194	114300205	Zásuvka domovní 16A 250V	ks	15,00000	109,60	1 644,00
198	111302801	Rámeček trojnásobný	ks	10,00000	38,20	382,00
201	12001204	Odbočná krabice se svorkovnicí	ks	15,00000	35,10	526,50
206	820605885	Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 +5% prořez	m	168,00000	19,50	3 276,00
224	91000605	Štítek PVC k označ kabelů	ks	15,00000	1,60	24,00
234	10040525	Chránička kabelová elektroinstal 25mm +5% prořez	m	70,00000	4,60	322,00
235	10040612	Chránička kabelová elektroinstal 50mm +5% prořez	m	45,00000	18,10	814,50
278	214060205	Podružný materiál	ks	28,00000	58,90	1 649,20

Změna č. 44. 4. - vícepráce

Díl: M21		Sílnoproud	614,70			
58	210111155	Zásuvka průmyslová, nástěnná 16A 400V	ks	1,00000	116,20	116,20
69	210810046	Kabel sil CYKY 3x2,5 pev	m	22,00000	19,00	418,00
143	460680583	Vysekání rýh ve zdi cihla	m	1,00000	80,50	80,50
Díl: M21-1		materiál	692,00			
Pol.1	114201304	Zásuvka průmyslová 16A 400V	ks	1,00000	263,00	263,00
206	820605885	Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 +5% prořez	m	22,00000	19,50	429,00

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“.

Změna č. 44. 5. - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Silnoproud				42 979,20
Pol.1	210191013	Montáž pokojové rozvodnice RP	ks	4,00000	1 451,90	5 807,60
Pol.2	210	Rozváděč pokojů RP	ks	4,00000	9 292,90	37 171,60

Změna č. 44. 6. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Silnoproud				51 311,60
5	205	Rozváděč skříňový osvětlení RS3, RS4, RS5 - doplnění vývodu pro napojení ochrany vpustí proti zamrzání - dle výkresu rozváděče revize	ks	3,00000	8 967,00	26 901,00
6	206	Rozváděč skříňový osvětlení RS6, doplnění vývodu pro napojení ochrany vpustí proti zamrzání dle výkresu rozváděče revize	ks	1,00000	8 967,00	8 967,00
12	212	Ochrana vpustí proti zamrzání vč.montáže, doplnění vpustí na terase a balkonech dle výkresů revize, celkový počet 17 ks -+1ks (pouze zapojení)	ks	6,00000	485,00	2 910,00
63	210010322	Krabice odbočná vč zap na povrch	ks	14,00000	133,90	1 874,60
69	210810046	Kabel sil CYKY 3x2,5 pev	m	181,00000	19,00	3 439,00
76	210830221	Kabel sec JYTY 2x1 pev	m	151,00000	19,00	2 869,00
77	210830222	Kabel sec JYTY 4x1 pev	m	151,00000	19,00	2 869,00
88	210100258	Ukonč kab celoplast 5x4	ks	12,00000	116,20	1 394,40
93	210950101	Štítek označ kabel	ks	12,00000	7,30	87,60
Díl: M21-1		materiál				7 902,60
200	12001204	Odbočná krabice se svorkovnicí	ks	14,00000	61,00	854,00
206	820605885	Kabel CYKY 3Cx2,5mm ² +5% prořez	m	190,00000	19,50	3 705,00
213	895043127	Kabel JYTY 2x1mm ² +5% prořez	m	158,00000	6,90	1 090,20
214	895045529	Kabel JYTY 4x1mm ² +5% prořez	m	158,00000	11,20	1 769,60
224	91000605	Štítek PVC k označ kabelů	ks	12,00000	1,60	19,20
234	10040525	Chránička kabelová elektroinstal 25mm +5% prořez	m	101,00000	4,60	464,60

Změna č. 44. 7. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Silnoproud						34 266,90
47	210110041	Spínač zapuštěný jednopól	ks	2,00000	49,40	98,80
59	210111011	Zásuvka domov, jednonásobná zapuštěná 16A 230V	ks	19,00000	91,50	1 738,50
64	210010332	Krabice odbočná p.o. vč zap	ks	25,00000	66,50	1 662,50
66	210810045	Kabel sil CYKY 3x1,5 pev	m	33,00000	19,00	627,00
69	210810046	Kabel sil CYKY 3x2,5 pev	m	110,00000	19,00	2 090,00
Pol.1	210803053	Vodič tepluvzdorný P60R 7x1,5 pev	m	320,00000	59,10	18 912,00
88	210100258	Ukonč kab celoplast 5x4	ks	18,00000	116,20	2 091,60
102	210010022	Chránička kabelová pev uloř 25mm	m	75,00000	42,40	3 180,00
143	460680583	Vysekání rýh ve zdi cihla	m	32,00000	80,50	2 576,00
144	460680182	Průraz zdi cihla 10x20cm	ks	3,00000	267,50	802,50
145	460680183	Průraz zdi cihla 10x30cm	ks	1,00000	488,00	488,00
Díl: M21-1 materiál						32 917,20
182	110424108	Spínač velkoplošný 10A 230V jednopól	ks	2,00000	110,90	221,80
194	114300205	Zásuvka domovní 16A 250V	ks	19,00000	109,60	2 082,40
Pol.2	R-polořka	Rámeček čtyřnásobný	ks	3,00000	65,30	195,90
201	12001204	Odbočná krabice se svorkovnicí	ks	25,00000	35,10	877,50
203	820605786	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez	m	33,00000	11,90	392,70
206	820605885	Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 +5% prořez	m	110,00000	19,50	2 145,00
Pol.3	816100913	Kabel nehořlavý P60R 7x1,5 + 5% prořez	m	320,00000	79,37	25 398,40
230	26735102	Držák kabelů skupinový	ks	45,00000	15,30	688,50
238	10010644	Trubka kabelová do beton stropu 25mm +5% prořez	m	75,00000	12,20	915,00
Díl: 2202 Strukturovaná kabeláž - SK						49 986,50
37	SK111	Modulární neosazený patch panel 24 portů STP černý 1U SX24M-0-STP-BK	ks	1,00000	355,20	355,20
38	SK112	Samolepný konektor CAT6 RJ45	ks	10,00000	144,90	1 449,00
42	SK116	Datová zásuvka CAT6 2xRJ45 WHkey bílá, vč. rámečku a instalační krabice pro montáž "pod omítku"	ks	5,00000	440,80	2 204,00
Pol.1	SK134	Stojanový rozvaděč 800x800, 47U	ks	1,00000	21 300,00	21 300,00
59	SK201	Datový kabel CAT6 FTP	m	640,00000	27,20	17 408,00
68	SK214	Elektroinstalační chránička ohebná pr. 34	m	20,00000	37,60	752,00
70	SK216	Elektroinstalační chránička ohebná pr. 20	m	105,00000	30,80	3 234,00
71	SK301	Ostatní stavební přípomocce	hod.	2,00000	316,80	633,60
72	SK302	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	3,00000	70,20	210,60
75	SK305	Měření kabeláže s protokolem na CD	hod.	2,00000	333,90	667,80
77	SK402	Komplexní zkoušky	hod.	1,00000	333,90	333,90
79	SK405	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	2,00000	333,90	667,80
80	SK407	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	hod.	2,00000	385,30	770,60
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22-1 Elektrická požární signalizace - EPS						48 416,40
29	NZS.D.201	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	1 000,00000	39,60	39 600,00
37	NZS.D.209	Přichytka 1-stranná 8mm, balení 100ks	ks	60,00000	34,60	2 076,00
39	NZS.D.211	Držák svazkový GRIP	ks	120,00000	29,40	3 528,00
41	NZS.D.302	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	6,00000	70,20	421,20
45	NZS.D.402	Komplexní zkoušky	hod.	6,00000	333,90	2 003,40
48	NZS.D.407	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	hod.	2,00000	393,90	787,80

Změna č. 44. 7. – méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Silnoproud -52 461,60						
50	210110045	Spínač zapuštěný střídavý	ks	-2,00000	56,40	-112,80
54	210140431	Ovládač požár ventilátorů 1 tlačítko - skřín	ks	-12,00000	126,90	-1 522,80
78	210803041	Vodič tepluvzdorný P60R 2x1,5 pev	m	-200,00000	59,10	-11 820,00
81	210803052	Vodič tepluvzdorný P60R 5x1,5 pev	m	-660,00000	59,10	-39 006,00
Díl: M21-1 materiál -35 899,80						
181	110424413	Spínač velkoplošný 10A 230V střídavý	ks	-2,00000	115,30	-230,60
189	141016702	Tlačítko požární vyp/zap pro ovládání ventilátoru IP66	ks	-12,00000	482,90	-5 794,80
199	111302805	Rámeček pětinasobný	ks	-2,00000	70,20	-140,40
215	816100905	Kabel nehořlavý P60R 2x1,5mm ² +5% prořez	m	-200,00000	20,30	-4 060,00
218	816100912	Kabel nehořlavý P60R 5x1,5mm ² +5% prořez	m	-660,00000	38,90	-25 674,00
Díl: 2202 Strukturovaná kabeláž - SK -11 286,70						
56	SK134	Stojanový rozvaděč 800x800, 45U	ks	-1,00000	11 286,70	-11 286,70

Změna č. 44. 9. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Silnoproud 3 330,00						
21	210201067	Svit zářivkové 29,2W přisazené průmyslové	ks	1,00000	333,90	333,90
44	210110001	Spínač nástěnný jednopól obyč	ks	1,00000	49,40	49,40
64	210010332	Krabice odbočná p.o. vč zap	ks	1,00000	66,50	66,50
66	210810045	Kabel sil CYKY 3x1,5 pev	m	28,00000	19,00	532,00
88	210100258	Ukonč kab celoplast 5x4	ks	1,00000	116,20	116,20
104	210010045	Trubka do podhledu pev uloř 36mm	m	5,00000	38,70	193,50
143	460680583	Vysekání rýh ve zdi cihla	m	22,00000	80,50	1 771,00
144	460680182	Průraz zdi cihla 10x20cm	ks	1,00000	267,50	267,50
Díl: M21-1 materiál 3 140,90						
164	200326546	H4-Svitidlo zářivkové LED 33W IP20 vč zdroje	ks	1,00000	2 570,80	2 570,80
179	110424108	Spínač velkoplošný 10A 230V jednopól	ks	1,00000	110,90	110,90
200	12001204	Odbočná krabice se svorkovnicí	ks	1,00000	61,00	61,00
203	820605786	Kabel CYKY 3Cx1,5mm ² +5% prořez	m	28,00000	11,90	333,20
236	10010801	Trubka kabelová do podhledu 36mm +5% prořez	m	5,00000	13,00	65,00

Změna č. 45 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						94,00
Pol.1	971035231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC	kus	1,00000	94,00	94,00
Díl: D7 kovové stavební konstrukce						1 057,50
196	7679911	Profilový ocelový materiál	KG	5,00000	29,10	145,50
195	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	182,40	912,00
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby						3 425,60
26	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	16,00000	214,10	3 425,60
Díl: 713 Izolace tepelné						497,00
32	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové, úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100	m	10,00000	49,70	497,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						23 409,94
Pol.2	722260812R00	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4"	kus	2,00000	32,10	64,20
Pol.3	722260922R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4"	kus	2,00000	102,50	205,00
64	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	10,00000	322,00	3 220,00
72	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami zpěnového polyetylenu PE přilepenými vprávných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,00000	105,30	1 053,00
73	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	10,00000	53,10	531,00
77	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	2,00000	215,80	431,60
78	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	9,00000	312,50	2 812,50
81	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	3,00000	891,40	2 674,20
Pol.4	722232048	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	2,00000	1 540,00	3 080,00
82	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur sedvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	2,00000	71,90	143,80
84	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur sedvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	9,00000	90,80	817,20
87	722239105	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur sedvěma závitů ostatních typů G 6/4"	kus	3,00000	158,40	475,20
Pol.5	722239106	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur sedvěma závitů ostatních typů G 2"	kus	2,00000	241,00	482,00
Pol.6	722262213	Vodoměr závitový jednortokový suchoběžný do 40°C G 3/4"x130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	ks	1,00000	1 260,00	1 260,00
Pol.7	722263207	Vodoměr závitový jednortokový suchoběžný do 100°C G 3/4"x130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	ks	2,00000	1 260,00	2 520,00
89	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	10,00000	38,50	385,00
91	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80	m	10,00000	27,40	274,00
Pol.8	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	ks	10,00000	296,00	2 960,00
92	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,04000	530,90	21,24

Změna č. 46 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				78 876,00
Pol.1	722181214RZ2	Izolace návleková MREON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 110 mm	m	252,00000	313,00	78 876,00
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				18 400,90
77	721233112	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110	kus	7,00000	2 628,70	18 400,90
Díl: 725		Zdravotechnika - zařízení předměty				22 323,00
147	00014	sifon pro odvod kondenzátu	kus	30,00000	744,10	22 323,00
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				1 195,80
163	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x, 300 mm	kus	1,00000	155,80	155,80
166	55347200	dvířka vanová nerezová 300x300mm	kus	1,00000	1 040,00	1 040,00

Změna č. 46 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-22 811,90
18	935932211	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z, pozinkované oceli	m	-15,00000	1 481,30	-22 219,50
19	935932626	Odvodňovací plastový žlab svislé odtokové hrdlo pro žlab vnitřní šířky 100 mm z plastu	kus	-2,00000	91,60	-183,20
20	935932632	Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní šířky 100 mm z plastu	kus	-2,00000	95,90	-191,80
21	935932638	Odvodňovací plastový žlab adaptér pro boční napojení na žlab, pro roh, T a křížové napojení pro žlab, vnitřní šířky 100 mm z plastu	kus	-2,00000	108,70	-217,40

Změna č. 47

Změna č. 47. 1. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Silnoproud				6 799,27
Pol.1	M21NC001	Rozvaděč R1.5 - úpravy	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00
168	741330822	Montáž zdroj 230V/24V - dveře, relé-universální zdroj pro relé	ks	4,00000	290,40	1 161,60
17	210010022	Chráníčka kabelová pev uloř 25mm	m	10,00000	42,40	424,00
22	210010322	Krabice odbočná vč zap na povrch	ks	4,00000	133,90	535,60
44	210100258	Ukonč kab celoplast 5x4	ks	4,00000	116,20	464,80
30	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči	ks	8,00000	17,00	136,00
Pol.3	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatně ohniodolné pro slaboproud	ks	43,00000	5,59	240,37
80	210803047	Vodič tepluvzdorný F60R 3x1,5 pev	m	24,00000	59,10	1 418,40
130	460680182	Průraz zdi cihla 10x20cm	ks	2,00000	267,50	535,00
132	460680583	Vysekání rýh ve zdi cihla	m	7,00000	80,50	563,50

Díl: M21-1		materiál				9 260,80
163	10040525	Chráníčka kabelová elektroinstal 25mm +5% prořez	m	24,00000	4,60	110,40
Pol.4	40466062	Krabice instalační povrchová 190x165x100mm pro zdroj	ks	4,00000	351,00	1 404,00
Pol.5	M21-1NC001	Zdroj pro dveře 230V/24V	ks	4,00000	845,00	3 380,00
Pol.6	35432541	příchytka kabelová 14-28mm	kus	43,00000	31,80	1 367,40
Pol.7	214060205	Podružný materiál	ks	1,00000	785,00	785,00
270	816100908	Kabel nehořlavý P60R Cu 3x1,5mm ² +5% prořez	m	24,00000	24,60	590,40
29	NZS.D.201	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	41,00000	39,60	1 623,60

Změna č. 47. 2. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Silnoproud				44 340,65
Pol.1	M21NC001	Rozvaděč RS2, RS3, RS4, RS5, RS6 - úpravy	ks	5,00000	1 320,00	6 600,00
168	741330822	Montáž zdroj 230V/24V - dveře, relé-universální zdroj pro relé	ks	41,00000	289,00	11 849,00
63	210010322	Krabice odbočná vč zap na povrch	ks	41,00000	133,90	5 489,90
80	210803047	Vodič tepluvzdorný P60R 3x1,5 pev	m	100,00000	59,10	5 910,00
88	210100258	Ukonč kab celoplast 5x4	ks	41,00000	116,20	4 764,20
Pol.2	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	ks	175,00000	5,59	978,25
102	210010022	Chráníčka kabelová pev uloř 25mm	m	47,00000	42,40	1 992,80
30	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozvaděči	ks	82,00000	17,00	1 394,00
144	460680182	Průraz zdi cihla 10x20cm	ks	5,00000	267,50	1 337,50
143	460680583	Vysekání rýh ve zdi cihla	m	50,00000	80,50	4 025,00
Díl: M21-1		materiál				67 091,20
Pol.3	40466062	Krabice instalační povrchová 190x165x100mm pro zdroj	ks	41,00000	351,00	14 391,00
Pol.4	M21-1NC001	Zdroj pro dveře 230V/24V	ks	41,00000	845,00	34 645,00
29	NZS.D.201	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	185,00000	39,60	7 326,00
Pol.5	35432541	příchytka kabelová 14-28mm	kus	175,00000	31,80	5 565,00
217	816100908	Kabel nehořlavý P60R 3x1,5mm ² +5% prořez	m	100,00000	24,60	2 460,00
234	10040525	Chráníčka kabelová elektroinstal 25mm +5% prořez	m	47,00000	4,60	216,20
Pol.6	214060205	Podružný materiál	ks	1,00000	2 488,00	2 488,00

Změna č. 47. 3. – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				17 424,00
35	M36801	Zapojení chlazení FAN-COILY	ks	39,00000	363,00	14 157,00
36	M36802	Zapojení klapy	ks	15,00000	217,80	3 267,00

Změna č. 48 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby 10 620,00						
Pol.1	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný vč.napuštění a vypuštění výměňkové stanice	hod	18,00000	590,00	10 620,00
Díl: D5 ARMATURY 6 600,00						
128	7342028.1	Sada čidel vč. jímek k měřiči tepla	soubor	2,00000	1 156,00	2 312,00
160	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jínkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	2,00000	414,40	828,80
99	734421130R00	Tlakoměr deformací 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 729,60	3 459,20
Díl: 734 Armatury 131 815,40						
Pol.2	210230132	Montáž kohoutů manometrových zkušebních	ks	2,00000	342,50	685,00
Pol.3	309001260000	Šroub ocelový, šestihranná hlava, částečný závit, M16	ks	16,00000	41,80	668,80
Pol.4	734006	Tlakoměrový ventil	ks	2,00000	1 405,00	2 810,00
Pol.5	734419124R00	Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50	soubor	2,00000	2 490,00	4 980,00
Pol.6	734424101	Smyčka kondenzační zahnutá	ks	2,00000	425,00	850,00
Pol.7	734001	Měřič tepla Sharky 775, DN 50	ks	1,00000	45 956,90	45 956,90
Pol.8	734002	Mosazná jínka 85 mm	ks	4,00000	900,90	3 603,60
Pol.9	734003	Modul Modbus pro Sharky 775	ks	2,00000	8 325,90	16 651,80
Pol.10	734004	Napájecí modul 230V AC	ks	2,00000	2 484,90	4 969,80
Pol.11	734005	Úprava exp.nádoby nádoby vč.revize úprava softwaru	soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00
Pol.12	735006	Měřič tepla SHARKY 775, DN 40	ks	1,00000	33 225,50	33 225,50
Pol.13	31946406R	Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 40 mm	kus	2,00000	287,00	574,00
Pol.14	31946407R	Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 50 mm	kus	2,00000	420,00	840,00
Díl: 732 Strojovny 230,00						
Pol.15	732420811	Demontáž čerpadla cirkulačního DN 25	kus	1,00000	230,00	230,00

