

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 83/2S/2023**

**„Slaný - Modernizace plovárny“**

### **Město Slaný**

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný  
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města  
IČ: 00234877  
DIČ: CZ00234877  
Bankovní spojení: CZ00234877  
Číslo účtu / směrný kód:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jako „objednatel“)

a

### **Metrostav DIZ s.r.o.**

IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915  
PLÁTCE DPH: Ano  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis.zn.: C 93177

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

### **Preambule**

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 27. 7. 2023 (dále jen „smlouva“), a to vzhledem k nutnosti provedení prací nad rámec původního rozpočtu díla s názvem: „**Slaný - Modernizace plovárny**“ (podrobný popis je uveden ve změnových listech - příloha č. 2 tohoto dodatku č. 1).

Z důvodů uvedených v přílohách tohoto dodatku dochází k úpravě ceny (navýšení) o 13.520.387,71 Kč bez DPH.

## Článek 1 Předmět dodatku

1.1. **Článek V. Cena za dílo, platební podmínky**, bod 5.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena bez DPH .....	125.732.802,98
.....	Kč
DPH 21% .....	26.403.888,63 Kč
<b>Cena včetně DPH ve výši.....</b>	<b>152.136.691,61</b>
.....	<b>Kč</b>

(dále též „Cena za provedení díla“).“

## Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvou se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou uveřejňovat uzavřené smlouvy a dodatky v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2.3. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tento dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. Vztahují-li se na tuto smlouvu povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tento dodatek č. 1 účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 2.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27. 7. 2023.
- 2.6. Uzavření smlouvy schválila rada města dne 18. 12. 2023 pod číslem usnesení 9/33/2023/RM.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn (změny č. 1-6)

Příloha č. 2: Změnový list stavby (změny č. 1-6)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Slaném dne \_\_\_\_\_


V Praze

**Mgr. Martin Hrabánek**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Martin Hrabánek  
Datum: 2024.02.16  
10:47:45 +01'00'

**Mgr. Martin Hrabánek, starosta  
Město Slaný**



**V Praze** \_\_\_\_\_





**Projekt:** Slaný - Modernizace plovárny  
**Část:** SO-01 Bazény  
**Název:** Bourání obvodové stěny bazénu a bourání otvorů ve stěnách bazénu  
**ZL** 001

Datum vystavení:

Podklady: RDS Počet příloh: Foto, zápis KD

<b>Je požadováno provedení následující změny:</b> <b>Zdůvodnění změny:</b>	<b>Bourání obvodové stěny bazénu a bourání otvorů ve stěnách bazénu</b> 001 Jedná se o skrytou část kce, kde PD předpokládal spojení stěny se železobetonovou deskou (dnem) bazénu. Stěna je samostatně stojící část a neprobíhá na niveletu dna bazénu. Po odtěžení nesoudržných materiálů, nutno zasnovat základovou spáru pod novou železobetonovou desku bazénu. 002 V rámci možnosti zahájení na demolici stávajícího tělesa bazénu, bylo nutné provést vyčerpání stávajících vod v němá provést vytěžení a likvidaci kalů. 003 V rámci realizační projektové dokumentace a výkazu výměr nebyla řešena potřeba provádění čerpání spodních vod pro založení objektu dechlorační jímky a provozního objektu jelikož zde by) zvýšený výskyt hladiny podzemních vod. 004 v realizační projektové dokumentaci nebyla řešena koordinace s trasou venkovní kanalizace, které prochází přes stávající stěnu bazénového tělesa, z tohoto důvodu bylo nutné provést její vybourání.
<b>Technický popis změny:</b>	Stěna je samostatně stojící žebet kce, není spojena s jinou částí žebet kce, je nestabilní pro uchycení nerezové stěny bazénu. Nutno ji odstranit.

<b>Cenový dopad bez DPH:</b>	
<b>Časový dopad (je-li nějaký):</b>	-
<b>Dopad do standartu (je-li nějaký):</b>	-
<b>Dopad do změny PD 0e-li nějaký):</b>	Ano
<b>Dopad na stanovené mílniky (je-li nějaký):</b>	-

Rizika a důsledky změny:

Vystavil: Datum: **73 12.11**

(ZHOTOVITEL)  
Ověřil: Datum: **<.72. MJ,**

(AUTORSKÝ DOZOR)  
Ověřil: Datum:

(TDS)  
Schválil: Datum: **12**

(OBJEDNATEL)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005\_02\_2023  
Stavba: Slaný - Modernizace plovárny



KSO:  
Místo: Slaný

CC-CZ:  
Datum: 18.12.2023

Zadavatel:  
Město Slaný

IČ: 00234877  
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:  
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		Základ daně	Výše daně
DPH základní	Sazba daně 21,00%		
snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cenas DPH</b> v <b>CZK</b>
-------------------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 005 02 2023

meTR@STau

**Stavba:** Slaný - Modernizace plovárny

**Místo:** Slaný

**Datum:** [REDACTED]

**Zadavatel:** Město Slaný  
**Zhotovitel:** Metrostav DIZ s.r.o.

**Projektant:** [REDACTED]  
**Zpracovatel:** [REDACTED]

Kód

## Náklady z rozpočtů

<b>ZL01</b>	<b>Změnový list č.1</b>
<b>001</b>	<b>SO 01 g Příprava území - Bourání obv.stěny bazénu, sanace podloží</b>
<b>002</b>	<b>SO 01 g Příprava území - Likvidace kalů, navážka, beton.základ</b>
<b>003</b>	<b>SO 01 g Příprava území - Čerpání vody</b>
<b>004</b>	<b>SO 01a Rekreační bazén - Bourání otvorů ve stěnách stávajícího bazénu</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Slaný - Modernizace plovárny  
Objekt:  
ZL01 - Změnový list č.1  
Soupis:

## 001 - SO 01g Příprava území - Bourání obv.stěny bazénu, sanace podloží

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 18.12.2023
Zadavatel:	IČ: 00234877
Město Slaný	DIČ: CZ00234877
Zhotovitel:	IČ: 25021915
Metrostav DIZ s.r.o.	DIČ: CZ25021915
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	Základ daně DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00% 15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1

Soupis: **001 - SO 01g Příprava území - Bourání obv.stěny bazénu, sanace podloží**

Místo:

Zadavatel: Město Slaný  
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 18.12.2023

Projektant:  
Zpracovatel:

## Náklady ze soupisu prací

Kód dílu - Popis

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě



## SOUPIS PRACÍ

meTR«\*STau

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Metrostav DIZ

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1

Soupis: 001 - SO 01g Příprava území - Bourání obv.stěny bazénu, sanace podloží

Místo: Datum: 18.12.2023

Zadavatel: Město Slaný  
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.Projektant:  
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

## Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV	
D		1		Zemní práce	
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	SoD 01g p.č.4
	pp		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně		
	w		3*1,1*0,5*46"vytřezení zeminy v místě šikminy u bazénu severní část v září 2023		
	VV		0,3*3*46"vytřezení zeminy pod úroveň stávající desky bazénu		
	VV		Součet		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	SoD 01g p.č.13
	pp		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	
	pp		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	SoD 01g p.č.15
	pp		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		
D		2		Zakládání	
5	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	CS ÚRS 2023 02
	pp		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu		
	VV		3*0,3*46"náhrada recyklátem zemina vytřezená		
	VV		Součet		
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	
6	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	SoD stavSO02 p.č.96
	pp		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2		
	VV		3,6*46		
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	SoD 01g p.č.35
	pp		Bourání základů z betonu prostého		
	VV		-3*1,485*0,5*46"šikmá část u dna bazénu - při provádění v září 2023 zjištěno že je ze ŽB desky namísto betonu prostého na délce 46m		
	VV		Součet		
8	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	
	pp		Bourání základů ze ŽB		
	VV		3,35*0,35*46"bourání šikminy stávajícího bazénu na délce 46m v září 2023		
	w		0,9*0,5*46"bourání stěny bazénu severní u šikminy na délce 46m v září 2023		
	VV		1,2*0,5*46"bourání ŽB chodníku na severní straně bazénu v délce 46m v září 2023		
	VV		Součet		
D		997		Přesun sutě	
9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	SoD 01g p.č.49
	pp		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace		
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	SoD 01g p.č.50
	pp		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	SoD 01g p.č.51
	pp		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		
	VV		40,434*14 *Přepočtené koeficientem množství		
12	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	SoD 01g p.č.52
	pp		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**METROSTAV**

Metrostav DIZ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1

Soupis:

**002 - SO 01g Příprava území - Likvidace kalů, navážka, beton.základ**

KSO:

Místo: Slaný

CC-CZ:

Datum: 18.12.2023

Zadavatel:

Město Slaný

IČ:

00234877

DIČ:

CZ00234877

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**metrostav**

Metrostav DIZ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Objekt: ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis: **002 - SO 01g Příprava území - Likvidace kalů, navážka, beton.základ**

Místo: Slaný  
Zadavatel: Město Slaný  
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.  
**Náklady ze soupisu prací**

Datum: 18.12.2023

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

**HSV - Práce a dodávky HSV**

Cena celkem [CZK]

1 - Zemní práce

96 - Bourání konstrukcí

997 - Přesun sutě

# SOUPIS PRACÍ

**metrostav**

Metrostav DIZ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1

Soupis: **002 - SO 01g Příprava území - Likvidace kalů, navážka, beton.základ**

Místo: Slaný  
Zadavatel: Město Slaný  
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 18.12.2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
---	---	-----------	---	----	--

pp Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  
vv navážka v podloží budoucího SO 02 ..... směs různorodých materiálů - stavební odpad - viz zápis ve SD - nelze použít do násypu  
vv 2\*26/1,8

2	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	----------------

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04  
vv "směs různorodých materiálů - stavební odpad - viz zápis ve SD" 2\*26

3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	----------------

pp Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min  
vv odčerpání vody z původního bazénu  
vv "čerpání 3 dny á 8hod" 3\*8

4	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	----------------

vv Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s pp uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopšti při únosnosti dna přes 60 kPa  
vv vyčištění dna původního bazénu  
vv 2\*13/1,8

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	oD 01g p.č.13
---	---	-----------	---	----	---------------

pp Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  
vv "usazený kal-zemina na dně bazénu" 2\*13/1,8

6	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	----------------

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04  
vv usazený kal-zemina na dně bazénu  
vv 2\*13  
vv množství odpadu odvezeného na skládku bude účtováno dle skutečnosti

D 96 Bourání konstrukcí

7	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	SoD 01g p.č.36
---	---	-----------	-----------------------	----	----------------

pp Bourání základů z betonu železového  
vv železobetonový základ ve výkopu pro SO 02 Provozní objekt - viz zápis ve SD  
vv 20\*0,9\*0,8

D 997 Přesun sutě

8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	SoD 01g p.č.49
---	---	-----------	--	---	----------------

pp Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	SoD 01g p.č.50
---	---	-----------	---	---	----------------

pp Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	SoD 01g p.č.51
----	---	-----------	--	---	----------------

pp Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  
vv 34,56\*14 Přepočtené koeficientem množství

11	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	SoD 01g p.č.52
----	---	-----------	--	---	----------------

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce  
(skládkovně) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod  
kódem 17 01 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**METROSTAV**

Metrostav DIZ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1

Soupis:

**003 - SO 01g Příprava území - Čerpání vody**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Slaný

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.12.2023

IČ:

DIČ:

00234877

CZ00234877

IČ:

DIČ:

25021915

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

15,00%

Výše daně

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1

Soupis: **003 - SO 01g Příprava území - Čerpání vody**

Místo:

Datum: 18.12.2023

Zadavatel: Město Slaný  
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

1 - Zemní práce



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny  
 Objekt: ZL01 - Změnový list č.1  
 Soupis: **003 - SO 01g Příprava území - Čerpání vody**

Místo:   
 Zadavatel: Město Slaný  
 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 18.12.2023  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod				CS ÚRS 2023 02
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
	VV	30*5+31*5+30*24"září a říjen 5 hodin denně, listopad 24/7						
	VV	Součet						
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den				CS ÚRS 2023 02
	PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
	VV	30+31+30" září až listopad Součet						
	VV	Součet						



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Metrostav DIZ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1

Soupis:

**004 - SO 01a Rekreační bazén - Bourání otvorů ve stěnách stávajícího bazénu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Slaný

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.12.2023

IČ:

00234877

DIČ:

CZ00234877

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

snížená

Základ daně DPH základní

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1

Soupis: **004 - SO 01a Rekreační bazén - Bourání otvorů ve stěnách stávajícího bazénu**

Místo: Datum: 18.12.2023

Zadavatel: Město Slaný  
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  
997 - Přesun sutě

## SOUPIS PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny  
 Objekt: ZL01 - Změnový list č.1  
 Soupis:

## 004 - SO 01a Rekreační bazén - Bourání otvorů ve stěnách stávajícího bazénu

Místo: Město Slaný  
 Zadavatel: Metrostav DIZ s.r.o.  
 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 18.12.2023  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3				CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm  
 4\*4\*0,5" roh mezi bazénem a brouzdalištěm 4.10.2023  
 VV 2\*4\*0,5" brouzdaliště u stromu  
 VV 2\*3\*0,5" u rohu WC

D 997 Přesun sutě

2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t				SoD 01g p.č.49
---	---	-----------	--	---	--	--	--	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				SoD 01g p.č.50
---	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				SoD 01g p.č.51
---	---	-----------	--	---	--	--	--	----------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  
 VV 36\*14 'Přepočtené koeficientem množství

5	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t				SoD 01g p.č.52
---	---	-----------	--	---	--	--	--	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

**Projekt:** Slaný - Modernizace plovárny  
**Část:** SO -02 Technologicko- provozní objekt  
**Název:** Založení objektu dechlorační jímky  
**ZL č.:** 002

Datum vystavení:

Podklady: RDS Počet příloh: Foto, zápis SD

<p><b>Je požadováno provedení následující změny:</b> Zdůvodnění změny:</p>	<p><b>Založení objektu dechlorační jímky</b> Při výkopu objektu na základovou spáru (nejhlouběji založený objekt) byl zjištěn jíl tuhé konzistence s příměsí organického podílu-dnový sediment. Objekt je založen pod hladinou spodní vody. Nutno čerpat a strhávat hladinu vody pod základovou spáru. Zemní síť nebyla součástí realizační projektové dokumentace v místě nově vzniklé dechlorační jímky, s ohledem na to že se jedná o nejnižší položení objekt došlo k doplnění zemnění.</p>
<p><b>Technický popis změny:</b></p>	<p>Přetěžit stávající základovou spáru o 0,1 m a zvýšit tloušťku podkladního betonu na celkovou 0,25 m. V rohu rozšířené základové spáry zřídít provizorní čerpací jímku a během činnosti při budování založení objektu strhávat hladinu spodní vody.</p>

<b>Cenový dopad bez DPH:</b>	
Časový dopad (je-li nějaký):	-
Dopad do standartu (je-li nějaký):	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	
Rizika a důsledky změny:	

Vystavil:

(ZHOTOVITEL)

Ověřil:

Mráže

(AUTORSKÝ DOZOR)

Ověřil:

(TDS)

Schválil:

(OBJEDNATEL)

40?- O 3

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005\_02\_2023  
Stavba: Slaný - Modernizace plovárny



Metrostav DIZ

KSO:  
Místo: Slaný

Zadavatel:  
Město Slaný

Zhotovitel:  
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.12.2023

IČ:  
DIČ: CZ00234877

IČ:  
DIČ: CZ25021915

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	Sazba daně 21,00% 15,00%	Z <sup>^</sup> <sup>^</sup> <sup>^</sup> <sup>^</sup> <sup>^</sup> <sup>^</sup> H	Výše daně
DPH základní snížená		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

meTRfrsTau

Kód: 005 02 2023

Metrostav DIZ

**Stavba:** Slaný - Modernizace plovárny

Místo: Slaný

Datum: 18.12.2023

Zadavatel: Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

ZL02 Změnový list č.2

005 de\_SO02 SO 02 - Objekt zázemí - dechlorační jímka - Výměna podloží



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

meTR^STau

Metrostav DIZ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL02 - Změnový list č.2

Soupis:

**005 - de\_SO02 SO 02 - Objekt zázemí - dechlorační jímka - Výměna podloží**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.12.2023

Zadavatel:

Město Slaný

IČ:

DIČ:

00234877

CZ00234877

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	21,00% 15,00%	0,00

## Cena s DPH

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL02 - Změnový list č.2

Soupis:

**005 - de\_SO02 SO 02 - Objekt zázemí - dechlorační jímka - Výměna podloží**

Místo:

Zadavatel:

Město Slaný

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.



Metrostav DIZ

Datum:

18.12.2023

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Zpracovatel:

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

# SOUPIS PRACÍ



Metrostav DIZ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL02 - Změnový list č.2

Soupis:

005 - de\_SO02 SO 02 - Objekt zázemí - dechlorační jímka - Výměna podloží

Místo:

Zadavatel:

Město Slaný

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

18.12.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3				ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--	--	--	-------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3  
11\*8\*0,1" prohloubení výkopu o 10cm pod základovou

WV deskou 18.10.2023

8,800

WV Součet

8,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3				1 SoD de_SO02 p.č.12
---	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------------

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20

WV 9,9\*6,4\*0,1"navýšení tl. mazanin

6,336

WV 9,9\*0,8\*0,25"rozšíření mazanin mezi dechlor. jímkou a původ.

1,980

WV stěn. bazénu + zabetonování pramenů

WV Součet

8,316

D 998 Přesun hmot

3	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t				SoD de_SO02 p.č.24
---	---	-----------	--	---	--	--	--	--------------------

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m				1CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--	--	--	-----------------

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

WV 50"uzemění dechlor. jímky

5	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg				CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	-------------------------	----	--	--	--	----------------

PP pás zemnicí 30x4mm FeZn  
WV 50\*0,95238 "Přepočtené koeficientem množství  
WV Součet

■ ■

6	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus				CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	--	--	--	----------------

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby  
WV 8"doplnění pro hromosvod  
WV Součet

7	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus				CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	-----	--	--	--	----------------

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn



**Projekt:** Slaný - Modernizace plovárny  
**Část:** SO -02 technologicko- provozní objekt  
**Název:** Provozní objekt 003  
**ZL č.:**

Datum vystavení:

Podklady: RDS Počet příloh: Foto, zápis SD

<b>Je požadováno provedení následující změny:</b> Zdůvodnění změny:	Provozní objekt Při výkopu základové spáry objektu byla v jihozápadní části objevena poloha nesourodých sedimentů. Nutno zvýšit únosnost základové spáry. Separční izolace pod objekt nebyla obsahem W zakázky, dle PD nutno osadit.
<b>Technický popis změny:</b>	Přetěžení základové spáry objektu o 0,2 m a nahrazení materiálem frakce 60-125 mm. V celětlošce objektu se zvýší tl. nmrkladního betonu nO 1 m s vyztužením KARI sítí P-100*100

Cenový dopad bez DPH:	
Časový dopad (je-li nějaký):	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	
Dopad do změny PD (je-li nějaký): Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	
Rizika a důsledky změny:	

Vystavil: \_\_\_\_\_

Datum: 7.12.2023

(ZHOTOVITEL)

Ověřil: \_\_\_\_\_

Datum: 15.12.2023

(AUTORSKÝ DOZOR)

Ověřil: \_\_\_\_\_

Datum: 15.12.2023

(TDS)

Schválil: \_\_\_\_\_

Datum: 15.12.2023

(OBJEDNATEL)

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 005\_02\_2023  
Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

meTR(c\*STau

Metrostav DIZ

KSO:  
Místo: Slaný

CC-CZ:  
Datum: 18.12.2023

Zadavatel:  
Město Slaný

IČ: 00234877  
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:  
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Michal Slouka

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:Razítko**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

meTR«-5Tau 1

Kód: 005 02 2023

Metrostav DIZ

**Stavba:** Slaný - Modernizace plovárny

Místo: **Slaný**

Datum:

Zadavatel: Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

## Náklady z rozpočtů

### ZL03 Změnový list č.3

- 006 stav\_SO02 Stavební část k SO02 - Výměna jílového podloží
- 007 stav\_SO02 Stavební část k SO02 - Kluzná vrstva

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

meTR^STau

Metrostav DIZ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL03 - Změnový list č.3

Soupis:

**006 - stav\_SO02 Stavební část k SO02 - Výměna jílového podloží**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Slaný

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

18.12.2023

IČ:

DIČ:

00234877

CZ00234877

IČ:

DIČ:

25021915

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	21,00% 15,00%	0,00

## Cena s DPH

**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL03 - Změnový list č.3

Soupis:

**006 - stav\_SO02 Stavební část k SO02 - Výměna jílového podloží**



Metrostav DIZ

### Náklady ze soupisu prací

Místo:

Datum:

18.12.2023

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot



## SOUPIS PRACÍ

meTR^STau

Metrostav DIZ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL03 - Změnový list č.3

Soupis:

006 - stav\_SO02 Stavební část k SO02 - Výměna jílového podloží

Místo:

Datum: 18.12.2023

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3			1CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--	--	-----------------

W  
W  
WV

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3  
60"snížení výkopu o 10 cm v celé ploše a dalších 10 cm v části objektu 25.10.2023  
Součet

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			SoD 01g p.č.13
---	---	-----------	---	----	--	--	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			SoD 01g p.č.15
---	---	-----------	--	---	--	--	----------------

a kamení zatříděného  
WV

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce PP (skládkovné) zeminy do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04  
60\*1,8

D 2

Zakládání

5	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3			CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--	--	----------------

PP

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového 8" zatlačený recyklát do jílového podloží základové desky SO 02 25.10.2023  
Součet

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			SoD stav_SO02 pol.č.73
---	---	-----------	---	----	--	--	------------------------

PP  
WV  
WV

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20  
navýšení tl. mazanin o 10 cm 26.10.2023  
8,65\*6\*0,1 +(15,65\*9,1 +1,5\*3,35)\*0,1+5,35\*14,9\*0,1

7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			SoD stav_SO02 pol.č.77
---	---	-----------	--	---	--	--	------------------------

PP  
WV  
WV

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 70\*26,64/1000\*KARI síť 6/100/100 2000x3000mm 70 ks  
Součet

D 998

Přesun hmot

8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			SoD stav_SO02 pol.č.125
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--	--	-------------------------

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

9	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t			CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--	--	----------------

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

10	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t			1 CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	--	--	------------------

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m

WV

83,474\*25 'Přepočtené koeficientem množství



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL03 - Změnový list č.3

Soupis:

007 - stav\_SO02 Stavební část k SO02 - Kluzná vrstva



Metrostav DIZ

KSO:  
Místo:

CC-CZ: 18.12.2023  
Datum:

Zadavatel:  
Město Slaný

IČ: 00234877  
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:  
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

## Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL03 - Změnový list č.3

Soupis:

**007 - stav\_SO02 Stavební část k SO02 - Kluzná vrstva**

Místo:

Zadavatel:

Město Slaný

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

**METROSTAV**

Metrostav DIZ

Datum:

18.12.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

### Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

# SOUPIS PRACÍ

meTR^STau

Metrostav DIZ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL03 - Změnový list č.3

Soupis:

007 - stav\_SO02 Stavební část k SO02 - Kluzná vrstva

Místo:

Datum: 18.12.2023

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant: |

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V  
"kluzná vrstva na podkladní beton"  
VV 8,65\*6+15,65\*9,1+1,45\*3,45+0,35\*0,1+4,85\*0,1+(0,1+0,3+0,3+3,95+0,3+0,3+0,1)\*14,9  
VV Součet

2	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2				
---	---	----------	--	----	--	--	--	--

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem "kluzná vrstva na podkladní beton"  
VV (8,65\*6+15,65\*9,1+1,45\*3,45+0,35\*0,1+4,85\*0,1+5,35\*14,9)\*1,1655

3	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t				SoD SO 01a p.č.22
---	---	-----------	--	---	--	--	--	-------------------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený PP z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m



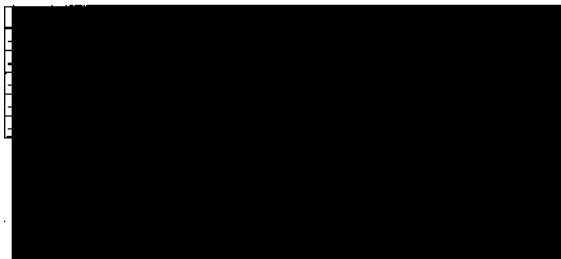
**Projekt:** Slaný - Modernizace plovárny  
**Část:** SO-02, SO-03, SO-05  
**Název:** Kácení dřevin, bourání drobných konstrukcí a objektů nad rámec SoD  
**ZL t:** 004

Datum vystavení:

Podklady: RDS Počet příloh: Foto, zápis SD


Je požadováno provedení následující změny: <b>Zdůvodnění změny:</b>	Kácení dřevin, bourání drobných konstrukcí a objektů nad rámec SoD Vzrostlé dřeviny se dostaly do kolize s výstavbou objektů SO-03 Areálové kanalizace. Demolice stávajících železobetonových konstrukcí a drobných kcí ( šachty) se dostaly do kolize s výstavbou provozního objektu SO-02 a zpevněných ploch SO-05.
<b>Technický popis změny:</b>	Všechny kolizní konstrukce a objekty nutno odstranit, aby nebránily výstavbě a v budoucnu neohrožovaly zdraví a život osob při provozování plovárny.

Cenový dopad bez DPH: \_\_\_\_\_  
 Časový dopad (je-li nějaký): \_\_\_\_\_  
 Dopad do standartu (je-li nějaký): \_\_\_\_\_  
 Dopad do změny PD (je-li nějaký): \_\_\_\_\_  
 Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký): Rizika  
 a důsledky změny: \_\_\_\_\_




Vystavil: Datum:


(ZHOTOVITEL)

Ověřil:  m: 15. 12. 2023

(AUTORSKÝ DOZOR)

Ověřil:  m: 15. 12. 2023

(TDS)

Schválil:  m: 15. 12. 2023

(OBJEDNATEL)





**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 005\_02\_2023  
Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

meTR(c\*STau  
Metrostav DIZ

KSO:  
Místo: Slaný

CC-CZ:  
Datum: 18.12.2023

Zadavatel:  
Město Slaný

IČ: 00234877  
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:  
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní snížená	21,00% 15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

meTRfrsTau

Kód: 005 02 2023

Metrostav DIZ

**Stavba:** Slaný - Modernizace plovárny

Místo: Slaný

Datum: 18.12.2023

Zadavatel: Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

### ZL04 Změnový list č.4

- 008 SO 01g Příprava území - Kácení stromů
- 009 SO 06 - Ostatní objekty - Demolice stávajících jímek nad rámec SoD
- 010 stav\_SO02 Stavební část k SO02 - Demolice betonového základu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4

Soupis:

008 - SO 01g Příprava území - Kácení stromů

**METROSTAV**

Metrostav DIZ

KSO:

Místo: Slaný

Zadavatel:

Město Slaný

CC-CZ:

Datum: 18.12.2023

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

00234877

DIČ:

CZ00234877

Projektant:

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

■

DIČ:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

## Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4

Soupis:

**008 - SO 01g Příprava území - Kácení stromů**

Místo:

Slaný

Zadavatel:

Město Slaný

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

**METROSTAV**

Metrostav DIZ

Datum:

18.12.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

### Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4

Soupis:

008 - SO 01g Příprava území - Kácení stromů

Místo:

Slaný

Zadavatel:

Město Slaný

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.



Metrostav DIZ

Datum: 18.12.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111211212	Snesení jehličnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus				SoD 01g pol.č.1
	PP		Snesení jehličnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3					
	W		3*dopočet odstranění dalších stromů nad rámec původního					
	VV		VV					
	VV		Součet					
2	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm	kus				
	PP		Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm					
3	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus				SoD 01g pol.č.3
	PP		Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm					
4	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus				SoD 01g pol.č.7
	PP		Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm					
5	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus				SoD 01g pol.č.8
	PP		Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm					
6	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus				SoD 01g pol.č.9
	PP		Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm					
7	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus				SoD 01g pol.č.10
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km					
8	K	162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus				SoD 01g pol.č.11
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km					
9	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km	kus				
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

meTR^STau

Metrostav DIZ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4

Soupis:

**009 - SO 06 - Ostatní objekty - Demolice stávajících jímek nad rámec SoD**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Slaný

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.12.2023

IČ:

DIČ:

00234877

CZ00234877

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

## Cena s DPH

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4

Soupis:

**009 - SO 06 - Ostatní objekty - Demolice stávajících jímek nad rámec SoD**

Místo:

Datum: 18.12.2023

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:



Metrostav DIZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny  
 Objekt: ZL04 - Změnový list č.4  
 Soupis:

## 009 - SO 06 - Ostatní objekty - Demolice stávajících jímek nad rámec SoD

Místo: Datum: 18.12.2023  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3				CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		4"zásyp šachet					
	VV		Součet					

2	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t				
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		4*2,1 "Přepočtené hmotnosti					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3				CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	VV		0,7"bourání stávajících stropůšachet vedle bazénu 24.10.2023					
	VV		Součet					

D 997 Přesun sutě

4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t				1 SoD 01g č.p.49
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				1 SoD 01g č.p.50
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				1 SoD 01g č.p.51
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		1,68*14 'Přepočtené koeficientem množství					

7	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t				SoD 01g č.p.52
---	---	-----------	--	---	--	--	--	----------------

Zadavatel: Město Slaný  
 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

D 998 Přesun hmot

8	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t				
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m					

9	K	998142255	Příplatek k přesunu hmot pro nádrže, jímky a zásobníky betonové monolitické za přesun do 5000 m	t				CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					

10	K	998142256	Příplatek k přesunu hmot pro nádrže, jímky a zásobníky betonové monolitické za přesun ZKD 5000 m	t				CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m					
	VV		8,4*25 'Přepočtené koeficientem množství					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

meTR^STau

Metrostav DIZ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4

Soupis:

**010 - stav\_SO02 Stavební část k SO02 - Demolice betonového základu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Slaný

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.12.2023

IČ:

DIČ:

00234877

CZ00234877

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

## Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4

Soupis:

**010 - stav\_SO02 Stavební část k SO02 - Demolice betonového základu**

Místo:

Zadavatel:

Město Slaný

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

**METROSTAV**

Metrostav DIZ

Datum:

18.12.2023

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4

Soupis:

**010 - stav\_SO02 Stavební část k SO02 - Demolice betonového základu**



Místo:

Zadavatel:

Město Slaný

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 18.12.2023

Projektant:

Zpracovatel: ^^^^^^B

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3				
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--	--	--	--

PP Bourání základů z betonu prostého  
VV 4"demolice stávajícího základu u hráze 3.10.2023  
VV 2"betonový základ zábradlí 9ks 24.10.2023  
VV Součet

1

D 997

Přesun sutě

2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t				SoD 01g p.č.49
---	---	-----------	--	---	--	--	--	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				SoD 01g p.č.50
---	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				1 SoD 01g p.č.51
---	---	-----------	--	---	--	--	--	------------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 12\*14 "Přepočtené koeficientem množství  
VV Součet

5	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t				SoD 01g p.č.52
---	---	-----------	--	---	--	--	--	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01






**Projekt:** Slaný - Modernizace plovárny  
SO02  
**Část: Název: ZL č.:** Doplnění atrakce tobogánu a skluzavky  
005

Datum vystavení:

Podklady: RDS Počet příloh: Dopis

<b>Je požadováno provedení následující změny:</b> <b>Zdůvodnění změny:</b>	<b>Doplnění atrakce tobogánu a skluzavky</b> Dle rozsahu uzavřené smluvy o dílo není součástí dodávky atrakce skluzavky a tobogánu. Na základě požadavku investora na zrealizování těchto atrakcí došlo k zpracování změnového listu.
<b>Technický popis změny:</b>	Doplnění atrakce tobogánu a skluzavky

Cenový dopad bez DPH: \_\_\_\_\_  
Časový dopad (je-li nějaký): \_\_\_\_\_  
Dopad do standardu (je-li nějaký): \_\_\_\_\_  
Dopad do změny PD (je-li nějaký): \_\_\_\_\_  
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký): Rizika  
a důsledky změny: \_\_\_\_\_




Vystavil:

Datum: 15. 11. 2023

(ZHOTOVITEL)

Ověřil:

Datum: \_\_\_\_\_ ^22

(AUTORSKÝ DOZOR)

Ověřil:

Datum: 15. 12. 2023

(TDS)

Schválil:

Datum: \_\_\_\_\_

(OBJEDNATEL)





## REKAPITULACE STAVBY

Kód: slany\_skluz  
Stavba: Modernizace plovárny

KSO:  
Místo: Slaný,

CC-CZ:  
Datum: 28. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

### Cena bez DPH

---

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b> v <b>CZK</b>
--------------------------------

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: slany skluz

**Stavba:** Modernizace plovárny

Místo: **Slaný,**

Datum: 28. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

PS01\_e Třídráhová skluzavka a tobogán

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Modernizace plovárny  
Objekt:  
**PS01\_e - Třídráhová skluzavka a tobogán**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 2. 2023
Zadavatel:	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ: DIČ:
Projektant:	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:
Poznámka:	

---

## Cena bez DPH

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace plovárny

Objekt:

**PS01\_e - Třídráhová skluzavka a tobogán**

Místo:

Datum:

28. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

D1 - Třídráhová vodní skluzavka

---

D2 - OPĚRNÁ KONSTRUKCE SKLUZAVKY VČETNĚ NÁSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ

---

D3 - Tobogán

---

D4 - OPĚRNÁ KONSTRUKCE tobogánu VČETNĚ NÁSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ

---

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

VRN3 - Zařízení staveniště

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny

Objekt: PS01\_e - Třídráhová skluzavka a tobogán

Místo:

Datum: 28. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

### D D1 Třídráhová vodní skluzavka

1	K	5.1	Výrobní a montážní dokumentace skluzavky	kpl	72			
Výrobní a montážní dokumentace skluzavky								
2	K	5.2	Třídráhová laminátová vodní skluzavka - je sestavena z dvou oddělených skluzavek s odlišným sklonem dráhy. Sestava je složena z jednotlivých laminátových dílů o šířce každé jednotlivé dráhy min. 1500 mm (celkem 3 dráhy)	kpl				

Třídráhová laminátová vodní skluzavka - je sestavena z dvou oddělených skluzavek s odlišným sklonem dráhy. Sestava je složena z jednotlivých laminátových dílů o šířce každé jednotlivé dráhy min. 1500 mm (celkem 3 dráhy), přičemž se jedná o sestavu dvouskluzavky (za účelem zábavy / závodění ve skluzu) a 1 přidané dráhy odlišného tvarového řešení oproti dvojdráze. Nástupní díly jsou položeny na konzolu vybíhající z podesty nástupu. Jednotlivé díly jsou k sobě sešroubované, v místě spojí jsou podpěry skluzavky tvořené lokálními sloupy spojenými příčným nosníkem do spojitého rámu. Dopad skluzavek je do vyhrazené části kombinovaného bazénu, která tvoří normovou dopadovou plochu. První skluzavka je laminátová dvoudráhová široká rodinná skluzavka typu Family Slide šířky cca 3,0 m, z toho šířka jedné dráhy nejméně 1500 mm, druhá skluzavka je jednodráhová s odlišným sklonem dráhy o šířce dráhy min 1500mm. Délka skluzavek je min. 10 m, tloušťka laminátové vrstvy stěny min 7-8 mm. Všechny prvky dráhy, které jsou v kontaktu s člověkem, jsou opatřeny povrchovou úpravou, tzv. gelcoatem. Spáry musí být provedeny vodotěsné a uvnitř v jedné rovině a bez přesahu. Musí být provedeny tak elasticky, aby mohly přijímat dilatace ze statického, dynamického a tepelného zatěžování.

3	K	5.3	Plovoucí lano oddělující dojezd ( kotvící prvky součást dodávky dodavatele nerezového bazénu)	kpl				
Plovoucí lano oddělující dojezd ( kotvící prvky součást dodávky dodavatele nerezového bazénu)								

4	K	5.4	Spojovací a montážní materiál skluzavky (šrouby, matky, podložky v provedení nerez)	kpl				
Spojovací a montážní materiál skluzavky (šrouby, matky, podložky v provedení nerez)								

5	K	5.5	Nástupní madla u startu skluzavky- provedení NEREZ AISI 316 (D+M)	ks				
Nástupní madla u startu skluzavky- provedení NEREZ AISI 316 (D+M)								

6	K	5.6	Zdvihací prostředky, montážní technika - pronájem jeřábu, montážní plošiny apod.	kpl				
Zdvihací prostředky, montážní technika - pronájem jeřábu, montážní plošiny apod.								

7	K	5.7	Doprava materiálu a montérů na stavbu	kpl				
Doprava materiálu a montérů na stavbu								

8	K	5.8	Montáž skluzavky	kpl				
Montáž skluzavky								

9	K	5.9	Bezpečnostní a informační tabule ke skluzavce	ks				
Bezpečnostní a informační tabule ke skluzavce								

10	K	5.10	Dokumentace skutečného provedení	kpl				
Dokumentace skutečného provedení								

11	K	5.11	Návrh provozního řádu	kpl				
Návrh provozního řádu								

12	K	5.12	Certifikace výrobku dle ČSN EN 1069 - zkušební protokol, závěrečný protokol, certifikát typu výrobku vdané nezávislým institutem pro testování a certifikaci	kpl				
Certifikace výrobku dle ČSN EN 1069 - zkušební protokol, závěrečný protokol, certifikát typu výrobku vdané nezávislým institutem pro testování a certifikaci								

13	K	5.13	Zpracování Posouzení a vyhodnocení provozních rizik a návrhu Návštěvního řádu skluzavky	kpl				
Zpracování Posouzení a vyhodnocení provozních rizik a návrhu Návštěvního řádu skluzavky								

14	K	5.14	Horizontální čerpadlo skluzavky v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo. - vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, v	ks				
Horizontální čerpadlo skluzavky v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, Q = 120 m3/h, H =10m, P=5,5 kW, motor IE3								

### D D2 OPĚRNÁ KONSTRUKCE SKLUZAVKY VČETNĚ NÁSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ

15	K	5.15	Dodávka a montáž opěrné ocelové konstrukce skluzavky včetně nástupního schodiště a nástupní podesty. Veškeré nášlapné plochy v protiskluzovém provedení. Ocelová konstrukce bude žárově zinkovaná	kpl				
----	---	------	---	-----	--	--	--	--

Dodávka a montáž opěrné ocelové konstrukce skluzavky včetně nástupního schodiště a nástupní podesty. Veškeré nášlapné plochy v protiskluzovém provedení. Ocelová konstrukce bude žárově zinkovaná. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci v souladu s ČSN EN 1069.

### D D3 Tobogán

16	K	5.15.1	Výrobní a montážní dokumentace toboganu	kpl				
Výrobní a montážní dokumentace toboganu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	5.16	Otevřený laminátový vodní tobogán - Tobogán je určen pro sezónní použití. Koryto tobogánu je vyrobeno z polyesteru zesíleného skelnými vlákny, (obsah skelného vlákna 35%). odolného vůči UV záření	kpl				

Otevřený laminátový vodní tobogán - Tobogán je určen pro sezónní použití. Koryto tobogánu je vyrobeno z polyesteru zesíleného skelnými vlákny, (obsah skelného vlákna 35%). odolného vůči UV záření. Díly koryta je možné vyrobit v různém barevném provedení. Všechny prvky dráhy, které jsou v kontaktu s člověkem, jsou opatřeny povrchovou úpravou, tzv. gelcoatem. Spáry musí být provedeny vodotěsné a uvnitř v jedné rovině a bez přesahu. Musí být provedeny tak elasticky, aby mohly přijímat dilatace ze statického, dynamického a tepelného zatěžování. Veškeré materiály musí být odolné vůči mechanickým a chemickým vlivům (voda pro bazén, čisticí prostředky). Předpokládána délka tobogánu cca 70m

18	K	5.17	Spojovací a montážní materiál tobogánu (šrouby, matky, podložky v provedení nerez)	kpl				
----	---	------	--	-----	--	--	--	--

pp  
Spojovací a montážní materiál tobogánu (šrouby, matky, podložky v provedení nerez)

19	K	5.18	Nástupní madla u startu tobogánu- provedení NEREZ AISI 316 (D+M)	ks				
----	---	------	--	----	--	--	--	--

pp  
Nástupní madla u startu tobogánu- provedení NEREZ AISI 316 (D+M)

20	K	5.19	Semafor - s časovým nastavením	kpl				
----	---	------	--------------------------------	-----	--	--	--	--

pp  
Semafor - s časovým nastavením

21	K	5.20	Zdvihací prostředky, montážní technika - pronájem jeřábu, montážní plošiny apod.	kpl				
----	---	------	--	-----	--	--	--	--

pp  
Zdvihací prostředky, montážní technika - pronájem jeřábu, montážní plošiny apod.

22	K	5.21	Doprava materiálu a montérů na stavbu	kpl				
----	---	------	---------------------------------------	-----	--	--	--	--

pp  
Doprava materiálu a montérů na stavbu

23	K	5.22	Montáž tobogánu	kpl				
----	---	------	-----------------	-----	--	--	--	--

pp  
Montáž tobogánu

24	K	5.23	Bezpečnostní a informační tabule k tobogánu	ks				
----	---	------	---	----	--	--	--	--

pp  
Bezpečnostní a informační tabule k tobogánu

25	K	5.24	Dokumentace skutečného provedení	kpl				
----	---	------	----------------------------------	-----	--	--	--	--

pp  
Dokumentace skutečného provedení

26	K	5.25	Návrh provozního řádu	kpl				
----	---	------	-----------------------	-----	--	--	--	--

pp  
Návrh provozního řádu

27	K	5.26	Certifikace výrobku dle ČSN EN 1069 - zkušební protokol, závěrečný protokol, certifikát typu výrobku vydané nezávislým institutem pro testování a certifikaci	kpl				
----	---	------	---	-----	--	--	--	--

Certifikace výrobku dle ČSN EN 1069 - zkušební protokol, závěrečný protokol, certifikát typu výrobku vydané nezávislým institutem pro testování a certifikaci

28	K	5.27	Zpracování Posouzení a vyhodnocení provozních rizik a návrhu Návštěvního řádu skluzavky	kpl				
----	---	------	---	-----	--	--	--	--

pp  
Zpracování Posouzení a vyhodnocení provozních rizik a návrhu Návštěvního řádu skluzavky

29	K	5.29	Horizontální čerpadlo tobogánu v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, vč	ks				
----	---	------	---	----	--	--	--	--

Horizontální čerpadlo tobogánu v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, Q = 140 m3/h, H =12m, P=7,5 kW, motor IE3

D D4

#### OPĚRNÁ KONSTRUKCE tobogánu VČETNĚ NÁSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ

30	K	5.29.1	Dodávka a montáž opěrné ocelové konstrukce tobogánu včetně točitého nástupního schodiště a nástupní podesty. Opěrná konstrukce se skládá ze dvou centrálních slupu a lokálního sloupu, táhla, ramena, U-profilů. Veškeré nášlapné plochy v protiskluzovém prove	kpl				
----	---	--------	---	-----	--	--	--	--

Dodávka a montáž opěrné ocelové konstrukce tobogánu včetně točitého nástupního schodiště a nástupní podesty. Opěrná konstrukce se skládá ze dvou centrálních slupu a lokálního sloupu, táhla, ramena, U-profilů. Veškeré nášlapné plochy v protiskluzovém provedení. Ocelová konstrukce bude žárove zinkovaná. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci v souladu s ČSN EN 1069.

PP

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3

Zařízení staveniště

31 | K | 030001000

Zařízení staveniště

PP

Zařízení staveniště

kč

CS ÚRS 2023 01



# Metrostav DIZ


**Projekt:** Modernizace plovárny Slaný  
**Část:** PS 01  
**Název:** Doplnění vstrojení stávajících vrtů  
**ZL č.:** 006  
**Datum vystavení:**


**Podklady:** RDS **Počet příloh:** **Zápis z KD**


<b>Je požadováno provedení následující změny:</b> Zdůvodnění změny:	<b>Doplnění vstrojení stávajících vrtů</b> Dle uzavřené smlouvy o dílo je v rozsahu dodávky úpravná vody, ale není součástí napájení této úpravný a celého areálu vodou z provedených vrtů. Došlo k zpracování projektové dokumentace na doplnění vrtů, na základě tohoto doplnění objednatel požádal o předložení změnového listu.
<b>Technický popis změny:</b>	Dojde k dodávce vstrojení stávajících vrtů pro zajištění zásobování vody bazénové technologie vodou.

Cenový dopad bez DPH:	
Časový dopad (je-li nějaký):	
Dopad do standardu 0e-li nějaký):	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	*
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	
Rizika a důsledky změny:	

Vystavil:  Datum: 13. 12. 2023

(ZHOTOVITEL)  
Ověřil:  Datum: 15. 12. 2023

(AUTORSKÝ DOZOR)  
Ověřil:  Datum: 15. 12. 2023

(TDS)  
Schválil:  Datum: 15. 12. 2023

(OBJEDNATEL)



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020\_01  
Stavba: MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

KSO: 827 19 11  
Místo: Slaný  
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221  
Datum: 29. 4. 2020  
CZ-CPA: 42.21.13

Zadavatel:  
Město Slaný

IČ: 00234877  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ:

Zpracovatel:  
Dvořák, Kříž

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je stanoven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy úrs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

## Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně	Výše daně
snížená		0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020 01

**Stavba:** MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Místo: **Slaný**

Datum:

29. 4. 2020

Zadavatel: Město Slaný

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a  
výstavba a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## 1) Náklady z rozpočtů

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

2020_01 0	S0 01 Vrt SK-1 (Úprava zhlaví vrtu)		
2020_01 01			
2020_01 02	IO 01 IO 01 Vodovodní řad PE 100RC, d63x5,8mm SDR 11, dl. 40,5 m		
2020_01 03	PS 01 Strojní část vstrojení vrtu SK-1		
2020_01 04	PS 02 Strojní část vstrojení vrtu SK-2		
2020_01 05	PS 03 Elektročást - přívod NN, dl. 40,5 m (řešena podrobně v příloze D.4)		
2020_01 06	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ  
Objekt:  
**2020\_01\_0 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů**

KSO: 827 19 11  
Místo: Slaný

CC-CZ:  
Datum: 29. 4. 2020

Zadavatel:  
Město Slaný

IČ: 00234877  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

15,00%

Výše daně

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ  
Objekt: **2020\_01\_0 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů**

Místo: Slaný  
Zadavatel: Město Slaný  
Zhotovitel:

Datum: 29. 4. 2020  
Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba  
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████  
0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

██████████

## 2) Ostatní náklady

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Místo: Slaný  
Zadavatel: Město Slaný  
Zhotovitel:

Datum: 29. 4. 2020  
Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba  
Zpracovatel:

Objekt: 2020\_01\_0 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

## Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				

1	K	01220300_r	Zařízení staveniště - dle technické zprávy kap. 2.3.1	kpl	
2	K	01220302_r	Vytyčení inženýrských sítí - dle souhrnné zprávy kap. B.1.2.1	kpl	
3	K	01220304_r	Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 2.3.6	kpl	
4	K	01220305_r	Dokumentace skutečného provedení, PROVOZNÍ ŘÁD dle technické zprávy kap. 2.3.6	kpl	
5	K	01220306_r	Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 2.3.1	kpl	
6	K	01220307_r	Zkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 2.3.1.1 a 2.3.8	kpl	
7	K	01220315_r	Kompletační činnost - dle technické zprávy kap. 2.3.6	kpl	
8	K	01220318_r	Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - dle technické zprávy kap. 2.3.6	kpl	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_01 - S0 01 Vrt SK-1 (Úprava zhlaví vrtu)

KSO: 827 19 11  
Místo: Slaný  
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221  
Datum: 29. 4. 2020  
CZ-CPA: 42.21

Zadavatel:  
Město Slaný

IČ: 00234877  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ:

Zpracovatel:

■  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní  
snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ  
Objekt: 2020\_01\_01 - S0 01 Vrt SK-1 (Úprava zhlaví vrtu)

Místo: Slaný  
Zadavatel: Město Slaný  
Zhotovitel:

Datum: 29. 4. 2020  
Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba  
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ  
 Objekt: 2020\_01\_01 - S0 01 Vrt SK-1 (Úprava zhlaví vrtu)

Místo: Slaný  
 Zadavatel: Město Slaný  
 Zhotovitel:

Datum: 29. 4. 2020  
 Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba  
 Zpracovatel: ██████████

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod			
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den			
3	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m			
4	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m			
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3			
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			
7	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			
8	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2			
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2			
13	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
14	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3			
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			
23	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			
24	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2			
25	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg			

D2 Zakládání

26	K	242111125	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží dílcových DN 1,5 m	m			
27	K	2421111r	Osazení studniční šachty DN 1500 dle specifikace	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	249903011	Čištění horizontálního vrtu D do 156 mm hl do 50 m	m			
29	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2			
30	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2			
31	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

D4 Vodorovné konstrukce

K	35990121	r	Monitoring vrtu kamerou	m			
---	----------	---	-------------------------	---	--	--	--

33	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			
----	---	-----------	--	----	--	--	--

B8 Komunikace pozemní

34	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2			
35	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2			

Trubní vedení

36	M	592243390_R01	Prefabrikovaná žb studniční šachta DN 1500 x2000 dle specifikace v příloze D.3.4. - včetně poklopu, odvětracího komínku, odvětrávací trubky, žebříku a jímký s mříží	kus			
----	---	---------------	--	-----	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

D 99 Přesun hmot

37	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

38	K	725_r	Nerezové madlo h=1 m, rozteč 0,8 m, včetně kotvicích prvků - 4ks nerez šroub na chemickou maltu	soubor			
39	M	273225r1	gumové těsnění mezikruží mezi prefa prostupem DN 400 mm a potrubím průměr 150 mm proti tlakové vody, svěrné segmenty	kus			
40	M	273225r	gumové těsnění mezikruží mezi prefa prostupem DN 150mm a potrubím průměr 75 mm proti tlakové vody, svěrné segmenty	kus			

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

41	M	56284718	distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 35 mm	m			
42	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3			
43	K	460371123	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_02 - S0 02 Vrt SK-2 (Úprava zhlaví vrtu)

KSO: 827 19 11  
Místo: Slaný  
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221  
Datum: 29. 4. 2020  
CZ-CPA: 42.21

Zadavatel:  
Město Slaný

IČ: 00234877  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ:

Zpracovatel:

■  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní  
snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt: 2020\_01\_02 - S0 02 Vrt SK-2 (Úprava zhlaví vrtu)

Místo: Slaný  
Zadavatel: Město Slaný

Zhotovitel:

Datum: 29. 4. 2020  
Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

## 3) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ  
Objekt: 2020\_01\_02 - S0 02 Vrt SK-2 (Úprava zhlaví vrtu)

Místo: Slaný  
Zadavatel: Město Slaný  
Zhotovitel:

Datum: 29. 4. 2020  
Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba  
Zpracovatel: ██████████

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod			
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den			
3	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m			
4	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m			
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3			
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			
7	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			
8	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2			
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2			
13	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
14	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3			
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			
23	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			
24	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2			
25	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg			

D2 Zakládání

26	K	242111125	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží dílcových DN 1,5 m	m			
27	K	2421111r	Osazení studniční šachty DN 1500 dle specifikace	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	249903011	Čištění horizontálního vrtu D do 156 mm hl do 50 m	m			
29	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2			
30	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2			
31	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

D4 Vodorovné konstrukce

K	35990121_r	Monitoring vrtu kamerou	m				
---	------------	-------------------------	---	--	--	--	--

33	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			
----	---	-----------	--	----	--	--	--

B8 Komunikace pozemní

34	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2			
35	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2			

Trubní vedení

36	M	592243390_R01	Prefabrikovaná žb studniční šachta DN 1500 x2000 dle specifikace v příloze D.3.4. - včetně poklopu, odvětracího komínku, odvětrávací trubky, žebříku a jímký s mříží	kus			
----	---	---------------	--	-----	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

D 99 Přesun hmot

37	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

38	K	725_r	Nerezové madlo h=1 m, rozteč 0,8 m, včetně kotvicích prvků - 4ks nerez šroub na chemickou maltu	soubor			
39	M	273225r1	gumové těsnění mezikruží mezi prefa prostupem DN 400 mm a potrubím průměr 150 mm proti tlakové vody, svěrné segmenty	kus			
40	M	273225r	gumové těsnění mezikruží mezi prefa prostupem DN 150mm a potrubím průměr 75 mm proti tlakové vody, svěrné segmenty	kus			

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

41	M	56284718	distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 35 mm	m			
42	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3			
43	K	460371123	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_03 - IO 01 IO 01 Vodovodní řad PE 100RC, d63x5,8mm SDR 11, dl.  
40,5 m

KSO: 827 19 11  
Místo: Slaný 45231300-8  
CZ-CPV:

CC-CZ: 22221  
Datum: 29. 4. 2020  
CZ-CPA: 42.21

Zadavatel:  
Město Slaný

IČ: 00234877  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_03 - IO 01 IO 01 Vodovodní řad PE 100RC, d63x5,8mm SDR 11, dl.  
40,5 m

Místo: Slaný

Datum: 29. 4. 2020

Zadavatel: Město Slaný

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

1 - Zemní práce

---

2 - Zakládání

---

4 - Vodorovné konstrukce

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

---

8 - Trubní vedení

---

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

---

PSV - Práce a dodávky PSV

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

---

M - Práce a dodávky M

---

23-M - Montáže potrubí

---

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

---

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_03 - IO 01 IO 01 Vodovodní řad PE 100RC, d63x5,8mm SDR 11, dl. 40,5 m

Místo: Slaný

Datum: 29. 4. 2020

Zadavatel: Město Slaný

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely	m	
4	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	
5	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	
8	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	
9	K	132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	
12	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
13	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tříd těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tříd těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	
18	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	
23	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	
24	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	
25	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	

D2 Zakládání

26	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--

D 4

Vodorovné konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			
28	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3			
29	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30	K	6449411r	Vodotěsné utěsnění trubních prostupů	kus			
----	---	----------	--------------------------------------	-----	--	--	--

D 8 Trubní vedení

D9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

49	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm	m			
31	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m			
32	M	28613527	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12 m	m			
33	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m			
34	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m			
35	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m			
36	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m			
37	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus			
38	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus			
39	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus			
40	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus			
41	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus			
42	M	28615972	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63	kus			
43	M	WVN.FF061011 w	Oblouk 30° PE100 SDR11 63	kus			
44	M	WVN.FF25101 1 w	T-kus 45° PE100 SDR11 63	kus			
45	M	28653133	nákržek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus			
46	M	28654365	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 63	kus			
47	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus			
48	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor			

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

50	K	722173217	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 63x8,6 mm	m			
51	K	722173r	Kompletace trubních rozvodů včetně napojovací dílů na systém užitkové vody	soubor			
52	K	722240126	Kohout kulový plastový PPR DN 50	kus			

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

54	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3			
55	K	460371123	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3			
53	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_04 - PS 01 Strojní část vstrojení vrtu SK-1

KSO: 827 19 11  
Místo: Slaný  
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221  
Datum: 29. 4. 2020  
CZ-CPA: 42.21

Zadavatel:  
Město Slaný

IČ: 00234877  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní  
snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_04 - PS 01 Strojní část vstrojení vrtu SK-1

Místo: Slaný

Datum: 29. 4. 2020

Zadavatel: Město Slaný

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

5 - Komunikace pozemní

---

M - Práce a dodávky M

---

22-M - Montáže technologických zařízení

---

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_04 - PS 01 Strojní část vstrojení vrtu SK-1

Místo: Slaný

Datum: 29. 4. 2020

Zadavatel: Město Slaný

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1	M	4261192r1	VERTIKÁLNÍ ČLÁNKOVÉ Odstředivé čerpadlo do vrtu 0 6" s integrovaným zpětným ventilem v monoblokové konstrukci, h= 40 m, Qmax 0,3 l/s, včetně kabelové sady a chladicího pláště	kus			
2	M	5528176r	Podpěry potrubí průměru 50 mm z nerezoceli - včetně ukotvení 4 ks nerezové koty	kus			
3	M	552516r	Speciální atypická nerez příruba včetně těsnění - zhlaví zajištěno proti pronikání tlakové vody	kus			
4	M	55251r	Nerezovíná v arek G1", včetně nerezového kulového uzavíracího ventilu G1"A nerezové přechodky G1"	kus			
5	M	HWL.9876001000R	Ventil zavzdušňovací odvzdušňovací PN 1-16 1" PN 1-16	kus			
6	M	55261306	Trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m DN 50	m			
7	M	55261305	Trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m DN 40	m			
8	M	5512807R	Uzavírací mezipřírubová klapka s pákou DN 50	kus			
9	M	4226662R	Filtr s horním čištěním DN 50	kus			
10	M	55128075	Klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 50	kus			
11	M	HWL.983508000R	Zavzdušňovací odvzdušňovací ventil DN2" (min. odvětrávací výkon 150 m3/h)	kus			
12	M	HWL.400003200016	Šoupě přírubové krátké 32	kus			
13	M	HWL.780000200R	Kolo ruční pro šoupě DN 32	kus			
14	M	55251r2	Nerezovíná v arek G1/2", včetně nerezového kulového uzavíracího ventilu G1/2"A hadicového nastavce G1/2" typ 337	kus			
15	M	60000047R	Mokroběžný vodoměr DN 40, PN 16, QN 25, metrologická tř. B, fakturační měřidlo. Parametry: jmenovitý průtok QN= 25 m3/h. s pulzním výstupem a snímacím modulem.	kus			

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

16	K	52145R	Montáž vstrojení vrtu - KOMPLET DLE PD	KOMP			
----	---	--------	--	------	--	--	--

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení

17	K	220R	Připojení snímače tlaku	kus			
----	---	------	-------------------------	-----	--	--	--



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_05 - PS 02 Strojní část vstrojení vrtu SK-2

KSO: 827 19 11  
Místo: Slaný  
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221  
Datum: 29. 4. 2020  
CZ-CPA: 42.21

Zadavatel:  
Město Slaný

IČ: 00234877  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu	
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH**

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	M	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_05 - PS 02 Strojní část vstrojení vrtu SK-2

Místo: Slaný

Datum: 29. 4. 2020

Zadavatel: Město Slaný

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

5 - Komunikace pozemní

---

M - Práce a dodávky M

---

22-M - Montáže technologických zařízení

---

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_05 - PS 02 Strojní část vstrojení vrtu SK-2

Místo: Slaný

Datum: 29. 4. 2020

Zadavatel: Město Slaný

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1	M	4261192r	VERTIKÁLNÍ ČLÁNKOVÉ Odstředivé čerpadlo do vrtu 0 6" s integrovaným zpětným ventilem v monoblokové konstrukci, h= 55 m, Qmax 0,6 l/s včetně kabelové sady a chladícího pláště	kus			
2	M	5528176r	PODPĚRY POTRUBÍ PRŮMĚRU 50 MM Z NERZOCELI - včetně ukotvení 4 ks nerezové koty	kus			
3	M	552516r	SPECIÁLNÍ ATYPICKÁ NEREZ PŘÍRUBA VČETNĚ TĚSNĚNÍ - ZHLAVÍ ZAJIŠTĚNO PROTI PRONIKÁNÍ TLAKOVÉ VODY	kus			
4	M	55251r	NEREZOVÝNÁVAREK G1", VČETNĚ NEREZOvéHO KULOVÉHO UZAVÍRACÍHO VENTILU G1"A NEREZOvé PŘECHODKY G1"	kus			
5	M	HWL.9876001000R	VENTIL ZAVZDUŠŇOVACIA ODVZDUŠŇOVACÍPN 1-16 1" PN 1-16	kus			
6	M	55261306	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m DN 50	m			
7	M	55261305	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m DN 40	m			
8	M	5512807R	UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S PÁKOU DN 50	kus			
9	M	4226662R	FILTR S HORNÍM ČIŠTĚNÍM DN 50	kus			
10	M	55128075	klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 50	kus			
11	M	HWL.983508000R	ZAVZDUŠŇOVACIA ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN2" (MIN. ODVĚTRÁVACÍ VÝKON 150 m3/h)	kus			
12	M	HWL.400003200016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 32	kus			
13	M	HWL.780000200R	KOLO RUČNÍ PRO ŠOUPĚ DN 32	kus			
14	M	55251r2	NEREZOVÝNÁVAREK G1/2", VČETNĚ NEREZOvéHO KULOVÉHO UZAVÍRACÍHO VENTILU G1/2"A HADICOvéHO NÁSTAVCE G1/2" TYP 337	kus			
15	M	60000047R	MOKROBĚŽNÝ VODOMĚR DN 40, PN 16, QN 25, METROLOGICKÁ TR. B, FAKTURAČNÍ MĚŘIDLO.PARAMETRY: JMENOvitÝ PRŮTOK QN= 25 m3/h. S PULZNÍM VÝSTUPEM A SNÍMACÍM MODULEM.	kus			

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

16	K	52145R	Montáž vstrojení vrtu - KOMPLET DLE PD	KOMP			
----	---	--------	--	------	--	--	--

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení

17	K	220R	Připojení snímače tlaku	kus			
----	---	------	-------------------------	-----	--	--	--



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_06 - PS 03 Elektročást - přívod NN, dl. 40,5 m (řešena podrobně v příloze D.4)

KSO: 827 19 11  
Místo: Slaný 45231300-8  
CZ-CPV:

CC-CZ: 22221  
Datum: 29. 4. 2020  
CZ-CPA: 42.21

Zadavatel:  
Město Slaný

IČ: 00234877  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní  
snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_06 - PS 03 Elektročást - přívod NN, dl. 40,5 m (řešena podrobně v příloze D.4)

Místo: Slaný

Datum: 29. 4. 2020

Zadavatel: Město Slaný

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SLANÝ, VYUŽITÍ VRTŮ

Objekt:

2020\_01\_06 - PS 03 Elektročást - přívod NN, dl. 40,5 m (řešena podrobně v příloze D.4)

Místo: Slaný

Datum: 29. 4. 2020

Zadavatel: Město Slaný

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

1	K	2100_R.	ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE + MATERIÁL (PŘÍPOJKA NN, ELEKTROČÁST ČS, ROZVADĚČ M1) - DLE SAMOSTATNÉHO SOUPISU	SOUBOR			
---	---	---------	--	--------	--	--	--