

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/23
na provedení prací (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

telefon:

email:

ID Datové schránky:

Město Bílina

Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

00266230

CZ00266230

Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

417 810 811

ePodatelna@bilina.cz

qdtb7vx

zastoupení ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

Zastoupené ve věcech smluvních:

zástupce pro věci technické:

POHL cz, a.s.

Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Pověřen realizací:


POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky

oblast Sever

Marie Kršňákové 119, 403 17 Chabařovice

25606468

CZ25606468

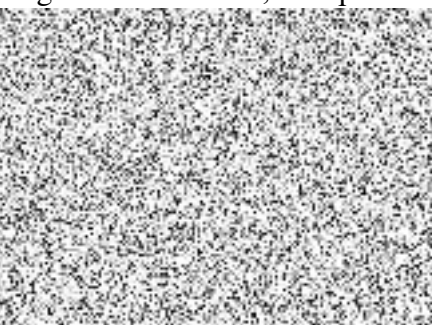

ID Datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 4
ke smlouvě č. INV/2022/23 o dílo na provedení prací uzavřené dne 26. 08. 2022

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2022/23 uzavřené dne 26. 08. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 03. 2023, dodatku č. 2 ze dne 01. 06. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 20. 09. 2023, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“ dle projektové dokumentace vypracované společností REMIUMA s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha.

II.

Tento Dodatek č. 4 se uzavírá dle čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby byly smluvními stranami zjištěny práce, které nebyly součástí výkazu výměr (**vícepráce**) a objednatel tyto nemohl předvídat a jejich provedení je nutné pro zdárné dokončení díla.

Po dohodě smluvních stran budou zhotovitelem prováděny práce v hodnotě 1 251 256,62 Kč bez DPH, tj. 1 514 020,51 Kč včetně DPH v souladu se změnovým listem č. 4 ze dne 12. 01. 2024.

III.

Dále se Dodatek č. 4 se uzavírá dle čl. V odst. 5.4 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby byly smluvními stranami zjištěny práce, u nichž odpadla potřeba provedení z původně naceněných prací (**méněpráce**), přičemž jejich neprovedení vzniklo v důsledku okolností, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Po dohodě smluvních stran nebudou zhotovitelem prováděny práce v hodnotě 530 468,95 Kč bez DPH, tj. 641 867,43 Kč včetně DPH v souladu se změnovým listem č. 4 ze dne 12. 01. 2024.

IV.

Smluvní strany upravují na základě článků II. a III. cenu díla o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi v souhrnné výši **720 787,67 Kč bez DPH, tj. 872 153,08 Kč s DPH**, tímto dodatkem.

Po dohodě smluvních stran dochází k úpravě čl. 5.1. Smlouvy o dílo č. INV/2022/23, který po změně učiněné tímto dodatkem zní takto:

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 34 210 716,95 Kč (dále jen „cena díla“)

(slovy: třicet čtyři milionů dvě stě deset tisíc sedm set šestnáct korun českých devadesát pět haléřů)

21% DPH 7 184 250,56 Kč

(slovy: sedm milionů jedno sto osmdesát čtyři tisíc dvě stě padesát korun českých padesát šest haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 41 394 967,51 Kč

(slovy: čtyřicet jedna milionů tři sta devadesát čtyři tisíc devět set šedesát sedm korun českých padesát jeden haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

V.

Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2022/23 na provedení stavebních prací ze dne 26. 08. 2022.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 4 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 4 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 4 níže vlastnoručně podepisují.

VI.

Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno radou Města Bílina dne 13. 02. 2024 usnesením č. 152.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 4 ze dne 12. 01. 2024 - vícepráce

Příloha č. 2: Změnový list č. 4 ze dne 12. 01. 2024 - méněpráce

V Bílině, dne 22.02.2024
Město Bílina

V Bílině, dne 27.02.2024
POHL cz, a.s.

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

.....
Ing. Rafael Moreno
člen představenstva

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,

Číslo změny:

ZL 04

Datum: **12.01.2024**

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Seznam změn


Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,


ZL	č.z.	Název změny	částka bez DPH	DPH 21%	Částka s DPH
ZL04	1	ZL04.01_Zábradlí lodžie s brankou, zábradlí schodiště	154 883,21	32 525,47	187 408,68
ZL04	2	ZL04.02_Klempířské prvky fasáda a vrata	202 444,58	42 513,36	244 957,95
ZL04	3	ZL04.03. Řadové lešení a prostorové lešení	75 746,17	15 906,70	91 652,86
ZL04	4	ZL04.04. Podezdívky, úpravy povrchů vnitřní, keramická dlažba	124 912,58	26 231,64	151 144,22
ZL04	5	ZL04.05_Úprava vjezdové brány	63 228,00	13 277,88	76 505,88
ZL04	6	ZL04.06_Doplnění vrchních skříněk kuchyňská linka	29 785,62	6 254,98	36 040,60
ZL04	7	ZL04.07_Úprava přípojky horkovodu v m.č. - 1.14.	43 651,00	9 166,71	52 817,71
ZL04	8	ZL04.08_Zpevněné plochy	128 796,08	27 047,18	155 843,26
ZL04	9	ZL04.09_Doplnění_RH dle nového proudového schématu	71 002,78	14 910,58	85 913,36
ZL04	10	ZL04.10_Doplnění zásuvek pro STLV a UT,kabeláž vpusti, kabeláž osvětlení, trubkování	63 336,80	13 300,73	76 637,53
ZL04	11	ZL04.12_Doplnění čtečky u vstupních dveří	13 796,80	2 897,33	16 694,13
ZL04	12	ZL04.13_Logo na východní fasádě	33 231,00	6 978,51	40 209,51
ZL04	13	ZL04.14_Změna potrubí STLV a vysokotlakého kompresoru	- 113 672,50	- 23 871,23	- 137 543,73
ZL04	14	ZL04.15_Odpočty ostatní	- 170 354,45	- 35 774,43	- 206 128,88
Celkem			720 787,67 Kč	151 365,41 Kč	872 153,08 Kč

Celková cena dle SoD	28 765 432,00 Kč	6 040 740,72 Kč	34 806 172,72 Kč
Dodatek č.1 Finanční	29 966 642,22 Kč	6 292 994,87 Kč	36 259 637,09 Kč
Dodatek č.2 Finanční a termínový	32 703 978,33 Kč	6 867 835,45 Kč	39 571 813,78 Kč
Dodatek č. 3 Finanční a termínový	33 489 929,29 Kč	7 032 885,15 Kč	40 522 814,45 Kč
Dodatek č. 4 Finanční	34 210 716,96 Kč	7 184 250,56 Kč	41 394 967,52 Kč

zvýšení ceny o

Základ:	720 787,67 Kč
DPH 21%:	151 365,41 Kč
Cena včetně DPH:	872 153,08 Kč

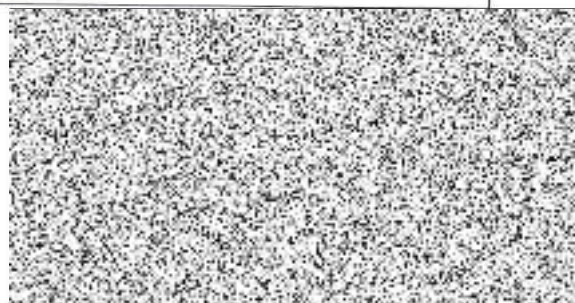

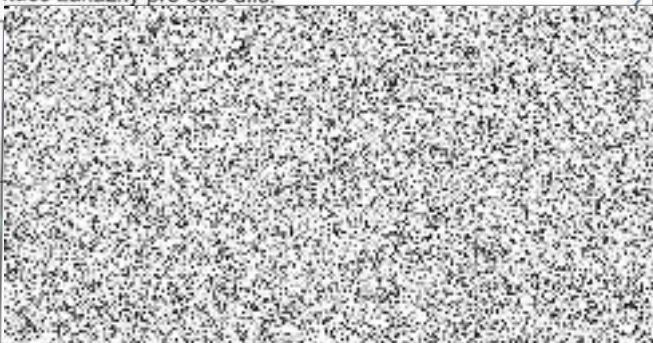


snížení ceny o							
Celková cena po změně							
Viz příloha:	<table> <tr> <td>Základ</td> <td>34 210 716,96 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%:</td> <td>7 184 250,56 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH:</td> <td>41 394 967,52 Kč</td> </tr> </table>	Základ	34 210 716,96 Kč	DPH 21%:	7 184 250,56 Kč	Cena včetně DPH:	41 394 967,52 Kč
Základ	34 210 716,96 Kč						
DPH 21%:	7 184 250,56 Kč						
Cena včetně DPH:	41 394 967,52 Kč						
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů						
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů						
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 20.04.2024						
Změna byla vyvolána	<table> <tr> <td>záměrem objednatele</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>chybou v dokumentaci zakázky</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>rozdílem mezi PD a skutečností</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>
záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>						
chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>						
rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>						
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:							
Podpis TDS, datum, razítko:							


**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,		Číslo změny: 01
Zábradlí lodžie s brankou, zábradlí schodiště		Datum: 12.01.2024
Předkládaný návrh úpravy:	Ceny SOD/ URS a ceny obvyklé	<input checked="" type="checkbox"/>
Dohodnuté lhůty ukončení díla	20.04.2024	

Zdůvodnění změny:

Předložený změnový list doplňuje zábradlí na vnitřním schodišti, které nebylo součástí zadávací dokumentace. Součástí změnového list je také doplnění zábradlí v místnosti „2.10“ – lodžie, zábradlí bude doplněno o dvoukřídlou branku z důvodu případného servisu VZT jednotek a výměňkové stanice. V zadávací dokumentaci bylo celkově opomenuto na řešení místnosti 2.10. – lodžie.

zvýšení ceny o	Základ: 154 883,21 Kč DPH 21%: 32 525,47 Kč Cena včetně DPH: 187 408,68 Kč
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	beze změny
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: 	
Za objednatele: 	

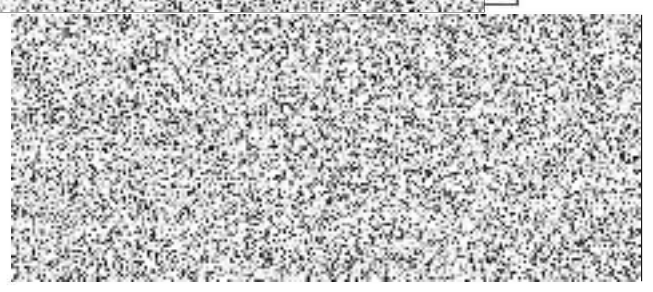

50: Hasičská zbrojnice

ZL04.01 Zábradlí lodžie s brankou, zábradlí schodiště

Připočet Objekt: 1

154 883,21


01 - Stavební práce

154 883,21

Konstrukce zámečnické

D 767

ZL	1	K	767995116	Montáž zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	745,00	29,75	22 163,75
URS	2	M	14550162	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x20x2mm	t	0,523	46 041,67	24 056,77
URS	3	M	14550154	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm	t	0,215	52 333,33	11 225,50
URS	4	M	13010260	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x10mm	t	0,083	47 416,67	3 911,88
URS	5	K	553 324.1	Výroba zábradlí rovného z profilové oceli	kg	820,00	82,34	67 518,80
R	6	K	553 324.3	Výroba dvoukřídlé brány 200x110	kpl	1,00	6 850,00	6 850,00
R	7	K	553 324.3RR	Spojovací materiál	kpl	1,00	5 143,00	5 143,00
URS	8	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,745	1 350,00	1 005,75
URS	9	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	35,26	53,92	1 901,10
URS	10	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	35,26	113,33	3 996,13
URS	11	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	70,52	100,83	7 110,53

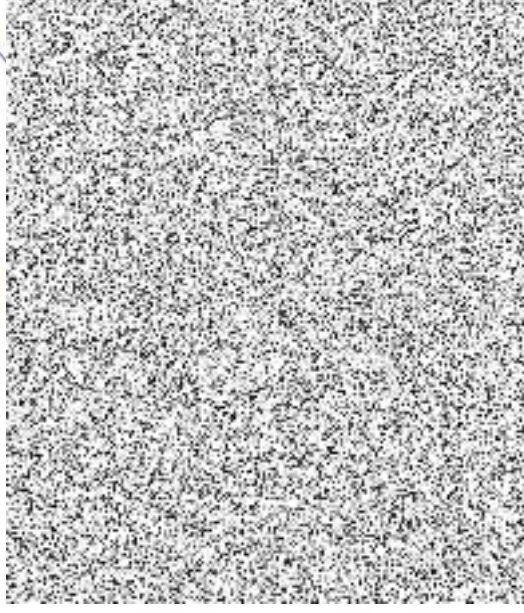

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,

Číslo změny:

02

ZL04.02_Klempířské prvky fasáda a vrata

Datum: **12.01.2024**

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny (SOD)/URS a obvyklé ceny

Dohodnuté lhůty ukončení díla

20.04.2024

Zdůvodnění změny:

V předkládané změně jsou doplněny klempířské prvky kolem garážových vrat v návaznosti na fasádní systémy, které nebyli řešeny v zadávací dokumentaci. Dále jsou doplněny klempířské prvky u detailů v kombinaci různých fasádních systémů např. Makrolom/Kontaktní zateplení; Markolom/Hliníková; Kingspan/KZS/Makrolom. Z důvodu kombinace těchto systémů na fasádě vzniká mnoho detailů, které je nutné klempířsky opracovat, ale nejsou součástí zadávací dokumentace ani smluvního Vv.

zvýšení ceny o

Základ: 202 444,58 Kč
DPH 21%: 42 513,36 Kč
Cena včetně DPH: 244 957,95 Kč

snížení ceny o

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

beze změny

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní


Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele:



Za objednatele:

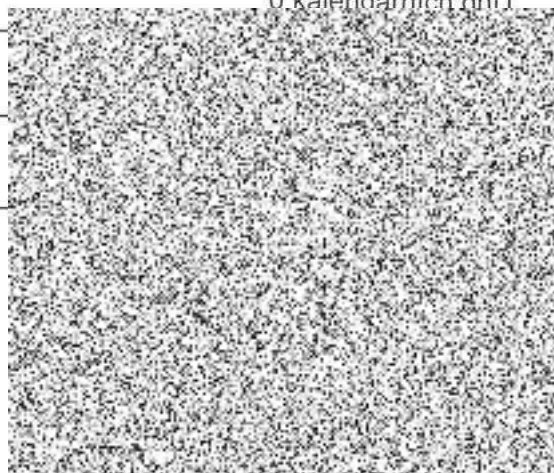

SO: Hasičská zbrojnice

ZL04_02 - Klimpišské pírky, detailů keletů fasády, kingsspanel a dmpaterem

Připocet

Objekt: 1


202 444,58

1 767

01 - Stavební práce

202 444,58

URS	1	K	764218404.R	Oplechování otvorů lakovaným FeZn plechem do řs 330 mm	mb	122,000	304,17	37 108,33
URS	2	M	764.R.KA1	kyrci lišta r.š. 250mm sřešni, šabotášni panel KINGSPAN - RAL 9002	mb	36,000	371,00	13 356,00
URS	3	M	764.R.DD	oplechování dveří Dampal ext. + int. r.š. 300 mm tl. 0,63 mm – RAL 7016 a 9002	mb	13,000	497,00	6 461,00
URS	4	M	764.R.KA5	přechod fasád r.š. 250mm, tl. 0,63mm - barva - nužno upřesnit	mb	4,000	413,00	1 652,00
URS	5	M	764.R.KA6	nadrazi okna semivčové panely r.š. 160mm, tl. 0,63 - barva RAL 7016	mb	28,000	224,00	6 272,00
URS	6	M	764.R.KA9c	podkladka k rohu KA9b r.š. 210mm, tl. 1mm - FeZn plech	mb	4,000	382,00	1 568,00
URS	7	M	764.R.SO	spodni okapnice Dampal r.š. 150 mm tl. 0,63 mm – RAL 7016	mb	19,000	238,00	4 522,00
URS	8	K	764.R.RX	zakrytí tep. izolace u rohu Dampal Interier r.š. 200 mm tl. 0,63 mm – RAL 7016	mb	18,000	482,00	8 316,00
URS	9	K	764218411.R	Oplechování otvorů lakovaným FeZn plechem od řs 330 mm do řsš 670 mm	mb	55,500	729,17	40 468,75
URS	10	M	764.R.R1	roh Dampal/Dampal r.š. 460mm, tl. 0,63mm - RAL 7016	mb	6,000	966,00	5 796,00
URS	11	M	764.R.R2	roh Dampal/ZS r.š. 450mm vč. FeZn příponky - RAL 7016	mb	6,000	962,00	5 712,00
URS	12	M	764.R.O1	ostění vrat fasáda Dampal r.š. 610mm vč. FeZn příponky - RAL 7016	mb	10,000	875,00	8 750,00
URS	13	M	764.R.OV	ostění vrat prosklená fasáda r.š. 620 mm vč. FeZn příponky – RAL 7016	mb	20,000	791,00	15 820,00
URS	14	M	764.R.N	nadprazi vrat r.š. 580 mm vč. FeZn příponky – RAL 7016	mb	13,500	875,00	11 812,50
URS	15	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní pošina výška zdvihu do 8 m	den	10,000	3 483,00	34 830,00

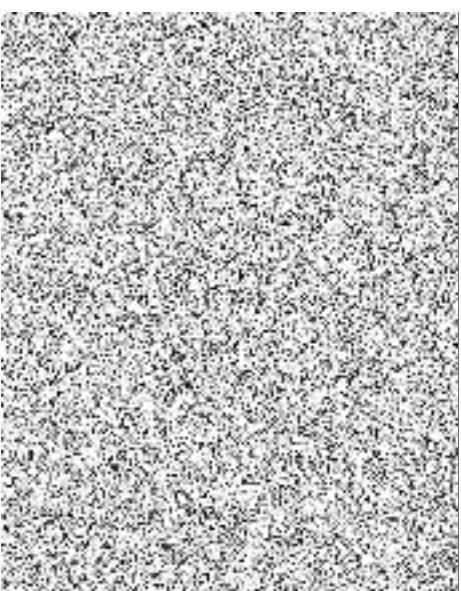



**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,		Číslo změny: 03
ZL04.03. Řadové lešení a prostorové lešení		Datum: 12.01.2024
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny <input checked="" type="checkbox"/>	
Dohodnuté lhůty ukončení díla	20.04.2024	


Zdůvodnění změny:

V předloženém změnovém listu je doplněn denní příplatek za pronájem fasádního řadové lešení, které nebylo součástí smluvního Vv. Délka pronájmu 60 dnů. Zároveň v této změně je zohledněno pomocné lešení v objektu, které je napočítáno na podlahovou plochu objektu.

zvýšení ceny o	Základ: 75 746,17 Kč DPH 21%: 15 906,70 Kč Cena včetně DPH: 91 652,86 Kč
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	beze změny
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

SO: Hasičská zbrojnice Zl04_03: Řádové lešení a prostorové lešení
 Přípočet Objekt: 1 Lešení 75 746,17
 75 746,17

URS	1	K	941311211	Příbytek k lešení řádovému modulovému lehkému s 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použít	m2	15 600,000	2,07	32 240,00
		W		Dopláčení identho prázdnou k tlakovému lešení - 200 m2 *50 uhl				
URS	2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	623,000	69,63	43 506,17
		W		světlaz z řádového příslužného - 023				

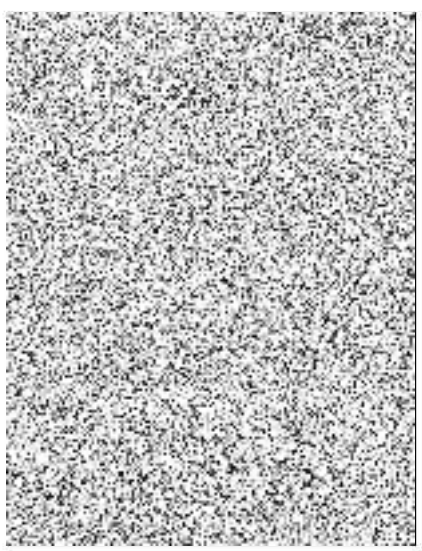

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,

Číslo změny:

04

ZL04.04. Podezdívky, úpravy povrchů vnitřní, keramická dlažba

Datum: **12.01.2024**

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny

Dohodnuté lhůty ukončení díla

20.04.2024

Zdůvodnění změny:

Ve změnovém listu jsou předloženy podezdívky ze ztraceného bednění v garáži z důvodu založení fasádních systémů. Začištění vnitřních špalet, nadpraží a parapetů kolem okenních výplní, řezání dilatačních spár v průmyslovém betonu a vyplnění PU tmelem a doplnění obvodových pásků. Obložení podezdívky keramickou dlažbou a vnitřního schodiště s mezipodestou.

zvýšení ceny o

Základ: 124 912,58 Kč
DPH 21%: 26 231,64 Kč
Cena včetně DPH: 151 144,22 Kč

snížení ceny o

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

beze změny

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o


0 kalendářních dní

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Svislé konstrukce

URS	1	K	941311211		Základová zed II přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonů tř. C 25/30	m2	7,425	1 316,67	9 776,25	
		Vv			Podézdívky v garáži - 10,570,45 = 7,425 m ²					
Úpravy povrchů vnitřní										
URS	2	K	622212001		Montáž kontaktního zateplení ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu II do 40 mm	m2	127,930	178,33	22 814,18	
		Vv			Podézdívky - 16,5 m					
		Vv			1.NP - špalety vnitřní parapetů/hodraží - 50,13 m ²					
		Vv			2.NP - špalety vnitřní parapetů/hodraží - 11,3 m					
URS	2	M	28376470		Deska XPS hrana rovná strukturovaná 200 kPa II, 20 mm	m2	26,865	97,50	2 619,37	
		Vv			127,930,2*1,05					
SOD	44	K	622143004		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných, upěvněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním zateplovacích samolepicích pro vytvoření dilatčního spoje s okenním rámem	m	127,930	21,00	2 686,53	
SOD	50	M	59051476		Profil zateplovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	127,930	33,00	4 221,69	
SOD	48	K	622252002		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatčních spod. lepených do tnelu	m	127,930	30,80	3 914,66	
SOD	53	M	63127464		Profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	127,930	25,80	3 300,59	
	88	K	631311115		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,100	5 033,20	5 536,52	
		Vv			2NP - náhledost 6036 - 11,25 m ³					
SOD	71	K	634112126		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlažovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	560,00	28,70	16 072,00	
R	71	K	634112126.R		Řezání dilatčních spár do hloubky 50 mm včetně tmelení polyuretanovým tmelem	m	92,00	216,00	19 872,00	
Podlahy z dlaždic										
SOD	75	K	771121011		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	30,050	42,40	1 274,12	
		Vv			2NP - náhledost 6036 - 11,25 m ²					
		Vv			Povrchová gáň - 16,8*(0,15+0,25)* 7,28 m ²					
		Vv			Ischnozát a mezpodoba - (0,17*0,28)*1,36 = 11,54					
SOD	77	K	771574112		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m ²	m2	30,050	707,30	21 254,37	
SOD	82	M	59761434		dlažba keramická simutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m ²	m2	31,553	366,70	11 570,30	
		Vv			30,05*1,05					

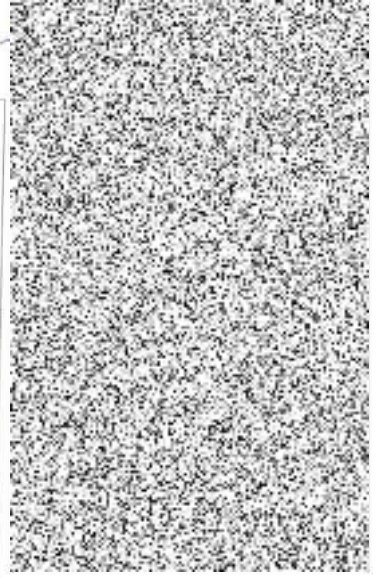




NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,		Číslo změny: 05
ZL04.05_ Úprava vjezdové brány		Datum: 12.01.2024
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny <input checked="" type="checkbox"/>	
Dohodnuté lhůty ukončení díla	20.04.2024	

Zdůvodnění změny:


V předložené změně jsou zohledněny nutné úpravy vjezdové brány do areálu. Dle zadávacího výkresu byla naceněna pojízdná brána v minimální sklonu svahu. V rámci je pojezdu brány je nutné překonat převýšení 266 mm, které původní řešení není schopné překonat. Z toho důvodu je nutné upravit konstrukci spodního křídla brány a doplnění silnějších motorů, rozjezdových pružin a doplnění hydraulické brzdy v vrchní křídlo.

zvýšení ceny o	Základ: 63 228,00 Kč DPH 21%: 13 277,88 Kč Cena včetně DPH: 76 505,88 Kč
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	beze změny
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

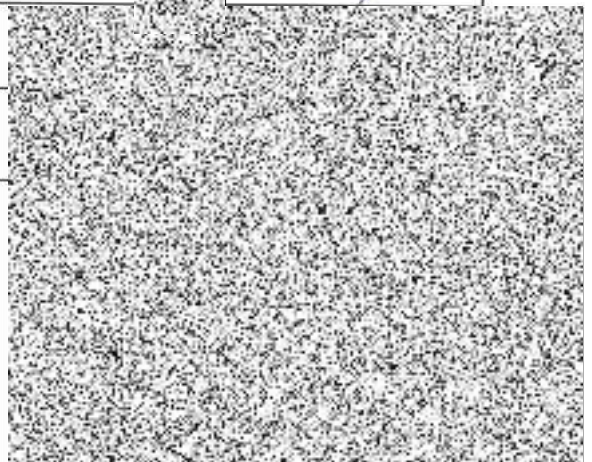

Svislé konstrukce

R	1	K	348172214.R	Úprava konstrukce vjezdové brány kosodélníkové provedení vzhledu pro pojiždění po svahu - sklon 4% rozdíl výšek 266 mm / délku 6500 m navýšení konstrukční oceli (ekl 60x60x3 mm), zinkování	kpl	1,000	14 088,00	14 088,00
R	2	K	348172214.R	Změna za dodávku pohonu s větší tažnou silou pro brány pojiždějící po svahu provedení Toušek T15, tažná síla 1500 kg, vstupní napětí 230V, 2,2A účinnost ED60% rychlost posuvu 9 m/min, tažná síla 30 Nm Navýšení ceny v provedení Master/Slave	ks	2,000	9 670,00	19 340,00
R	3	M	348172214.R	Povinná hydraulická brzdy pro brány pojiždějící po svahu 12.2Nm	ks	1,000	22 500,00	22 500,00
R	4	K	348172214.R	Pomocné rozjížděcí pružiny	ks	2,000	3 650,00	7 300,00

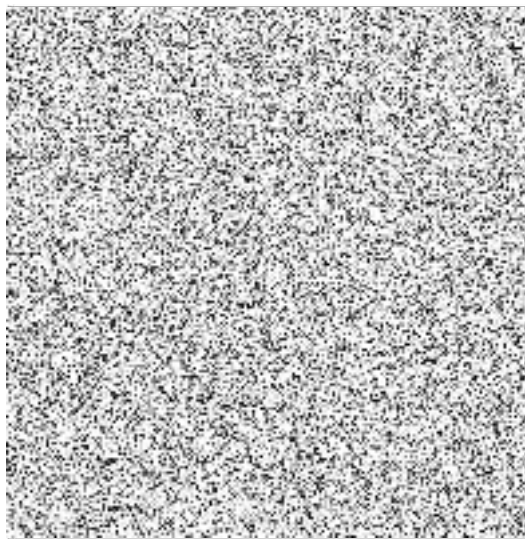




**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,		Číslo změny: 06
ZL04.06_ Doplnění vrchních skříněk kuchyňská linka		Datum: 12.01.2024
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny <input checked="" type="checkbox"/>	
Dohodnuté lhůty ukončení díla	20.04.2024	

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavků uživatele a schváleného dispozičního řešení kuchyní, předkládáme doplnění vrchních skříněk kuchyňských linek, které není součástí zadávací dokumentace.

zvýšení ceny o	Základ: 29 785,62 Kč DPH 21%: 6 254,98 Kč Cena včetně DPH: 36 040,60 Kč
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	beze změny
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

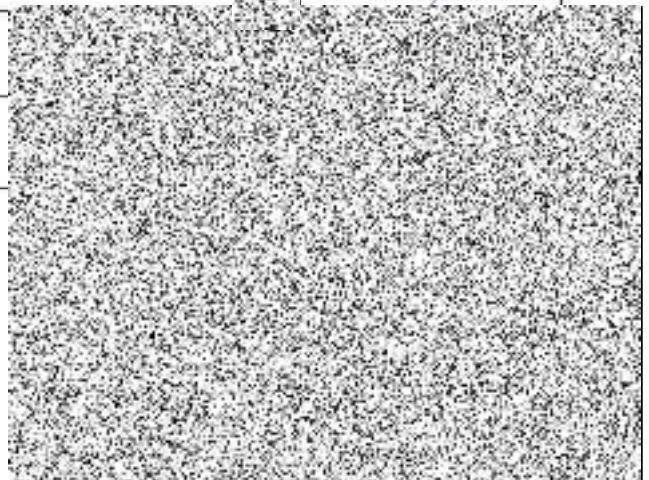


SO: Hasičská třídnice

Z104_06_Doplnění vrchních skříněk kuchyňská linka

Připocet Objekt: 1

29 785,62
29 785,62

R	1	K	766.R	Kuchyňská linka délky 5,5 m dle projektu (dodávka nábytku, elektrického sporáku a vestavěné ledničky) - doplnění horních skříněk dle požadavku uživatele a schváleného dispozičního řešení	kpl	1.000	16 840,00	16 840,00
R	2	K	766.R2	Kuchyňská linka délky 3,2 m dle projektu (dodávka nábytku, elektrického sporáku a vestavěné ledničky) - doplnění horních skříněk dle požadavku uživatele a schváleného dispozičního řešení	kpl	1.000	12 945,62	12 945,62

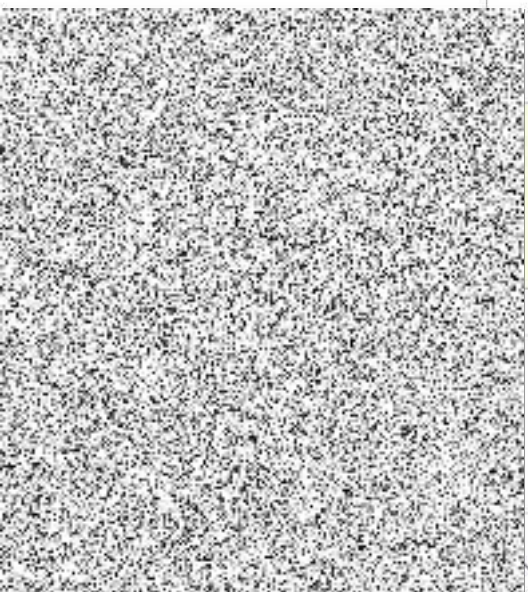

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,

Číslo změny:

07

ZL04.07_Úprava přípojky horkovodu v m.č. - 1.14.

Datum: **12.01.2024**

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny

Dohodnuté lhůty ukončení díla

20.04.2024

Zdůvodnění změny:

V předkládané změně je zohledněna úprava přípojky horkovodu, která byla provedena dle výkresu Horkovodu. Nicméně dispozičně přípojka byla vyvedena do plochy místnosti m.č. 1.14. Z toho důvodu byla upravena trasa napojovacího bodu horkovodu k nosné stěně.

zvýšení ceny o

Základ: 43 651,00 Kč
DPH 21%: 9 166,71 Kč
Cena včetně DPH: 52 817,71 Kč

snížení ceny o

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o


0 kalendářních dní

Za zhotovitele:

Za objednatele:

SO: Hasičská zbrojnice
 Z.04.07_Úprava Horkovořů v místnosti 1.14.
 Přípočet Objekt: 1 43 651,00
 43 651,00

R	1	K	766 R	Úprava přípočky horkovořů v objektu - místnost 1.14, včetně vyřezání stávající trasy, zhotovení nové trasy a napojovacího místa, kontrola svařů, ochranné natěry a izolace potrubí, tlaková zkouška, umístění revizního poklopu.	kpl	1,000	43 651,00	43 651,00
---	---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

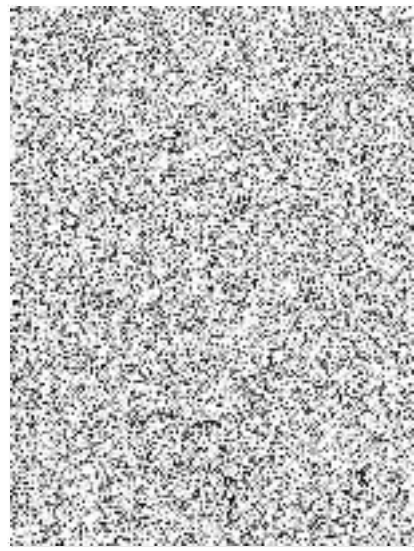

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,

Číslo změny:

08

ZL04.08_Zpevněné plochy

Datum: **12.01.2024**

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny

Dohodnuté lhůty ukončení díla

20.04.2024

Zdůvodnění změny:

Předkládané změně jsou zohledněny zvýšené objemy šterkových podsypů v souvrství zpevněných ploch před objektem v návaznosti na úpravy sklonů dle revize výkresu koordinační situace. Doplnění přejezdových prahů u výjezdů z hasičské zbrojnice z KSC + karisítě. Doplnění ocelových obrubníků v sokolové části fasády ve styku asfaltové komunikace s XPS.

zvýšení ceny o

Základ: 128 796,08 Kč
DPH 21%: 27 047,18 Kč
Cena včetně DPH: 155 843,26 Kč

snížení ceny o

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní


Za zhotovitele:



Za objednatele:



SOD	57	K	564861111	Podklad ze šitého štěrku s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m ² , po zhuštění tl. 200 mm Přípočet na: cenou za t 0,02 8002, 4járná, frakce 0/03 mm na z: 0,02 m3/tuný 811,3570,3e+102,27*1,0 = 104,0811 ubě 2000, jedlčový ševák, 150010,171H,08 = 738,63 INK (Ela, zářezá, žusá) 207,59 = 184,06 = 113,631 m3, rámec S-905	t	113,07	738,99	83 557,60
R	16	K	816231113.R	Osazení ocelového obrubníku se zřizáním lože, u soklové části v místech styku asfaltového parkoviště a XPS.	m	7,20	252,20	1 815,84
R	1	M	13070316	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x10mm	t	0,03	48 000,00	1 440,00
SOD	58	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC J) tl 120 mm Následovně plátek v tloušťce 100 mm přibližně rovinně vstříknout vzhledem 200 mm, cenou přepočítanazáze (mluvní jednotky) 1055 m3 m3 = 511,050,12 = 81,26 m3, 167 629,27 Kč / 181,26 m3 = 2 145,07 Kč/m3 Výpočet: 1582*0,8 = 13,9 m3	m3	13,50	2 735,01	36 922,64
URS	1	K	31316006	sít' vyztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm 4ks 203 m	m2	24,00	210,83	5 060,00

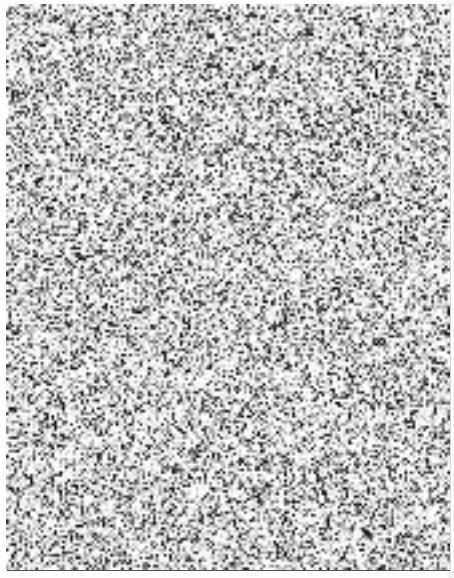

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,

Číslo změny:

09

ZL04.09_Doplnění_RH dle nového proudového schématu

Datum: **12.01.2024**

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny

Dohodnuté lhůty ukončení díla

20.04.2024

Zdůvodnění změny

Na základě revize proudového schématu hlavního rozvaděče bylo nutné doplnit vystrojení rozvaděče a doplnit moduly jištění k technologiím.

zvýšení ceny o

Základ: 71 002,78 Kč
DPH 21%: 14 910,58 Kč
Cena včetně DPH: 85 913,36 Kč

snížení ceny o

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní


Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele:

Za objednatele:

	50.	K	741210104		kg	kpř	1,00	20 811,77	20 811,77
R	51.1	M	5R.01	svorka WTP2,5/4 šedá		ks	22,00	21,53	473,64
R	51.2	M	5R.02	svorka WTP2,5/4 BLAU-modrá		ks	2,00	16,82	33,65
R	51.3	M	5R.03	svorka WTP2,5/4 PE - zeleno-žlutá		ks	1,00	54,75	54,75
R	51.4	M	5R.04	propoj.mústiek 2pólový IVB WKFN 2,5-2 pro WT 2,5		ks	20,00	11,07	221,49
R	51.5	M	5R.05	svorka WTP2,5/4 šedá		ks	55,00	11,07	609,10
R	51.6	M	5R.06	svorka WTP2,5/4 BLAU-modrá		ks	55,00	11,07	609,10
R	51.7	M	5R.07	svorka WTP2,5/4 šedá		ks	54,00	11,07	598,02
R	51.8	M	5R.08	svorka WTP2,5/4 BLAU-modrá		ks	18,00	11,07	199,34
R	51.9	M	5R.09	svorka WTP2,5/4 šedá		ks	25,00	11,05	276,25
R	51.10	M	5R.10	svorka WTP2,5/4 BLAU-modrá		ks	5,00	11,07	55,37
R	51.11	M	5R.11	KONCOVA DESKA APFN 2,6/35		ks	48,00	35,03	1 681,58
R	51.12	M	5R.12	koncová svérka na nacvaknutí WEF 1/35 Z5-523-9353.0		ks	31,00	28,29	877,11
R	51.13	M	5R.13	označovací štítek bez popisu pro šíř 6 mm I=10 KWI 6/10-6 (pro WK4-55)		ks	75,00	11,07	830,59
R	51.14	M	5R.14	svorka WKN 35/0		ks	3,00	101,04	303,13
R	51.15	M	5R.15	IMPULZNI RELE 230V 2NO Z-S230/SS		ks	7,00	1 541,02	10 787,14
R	51.16	M	5R.16	Modul čas.relé-multifun. 24-240V AC/24V DC		ks	1,00	1 508,94	1 508,94
R	51.17	M	5R.17	Čas. relé z roz., 0.05 s... 10 min, 1 P		ks	1,00	1 915,83	1 915,83
R	51.18	M	5R.18	INSTAL. STYKAC 25A 230V Z-SCH230/25-31		ks	1,00	622,56	622,56
R	51.19	M	5R.19	INSTALACNI RELE 230V 2S Z-R230/16-20		ks	1,00	607,22	607,22
R	51.20	M	5R.20	PFL7 - 16/3N/B/005A - moduly jistiění		ks	3,00	5 448,00	16 344,00
R	51.21	M	5R.21	FPFL- 16/1N/B/003A- moduly jistiění		ks	1,00	2 042,20	2 042,20
R	51.22	M	5R.22	PFL7 - 16/1N/B/003A - moduly jistiění		ks	3,00	3 180,00	9 540,00

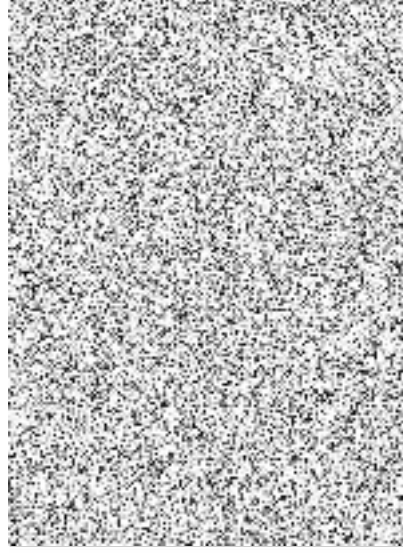

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,

Číslo změny:

10

ZL04.10_ Doplnění zásuvek pro STLV a UT,kabeláž vpusti, kabeláž osvětlení, trubkování

Datum: **12.01.2024**

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny

Dohodnuté lhůty ukončení díla

20.04.2024

Zdůvodnění změny:

V návaznosti na úpravy hlavního rozvaděče došlo k navýšení kabeláže silnoproud. Zejména k přidaným zásuvku u stlačeného vzduch, doplnění zásuvek, kabeláž k vyhřívaným vpustím, změna kabeláže k vratům na 400V, trubkování rozvodů v technických místnostech a garáži, doplnění kabeláže k soumrakovým čidlům.

zvýšení ceny o

Základ: 63 336,80 Kč
DPH 21%: 13 300,73 Kč
Cena včetně DPH: 76 637,53 Kč

snížení ceny o

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní


Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele:



Za objednatele:

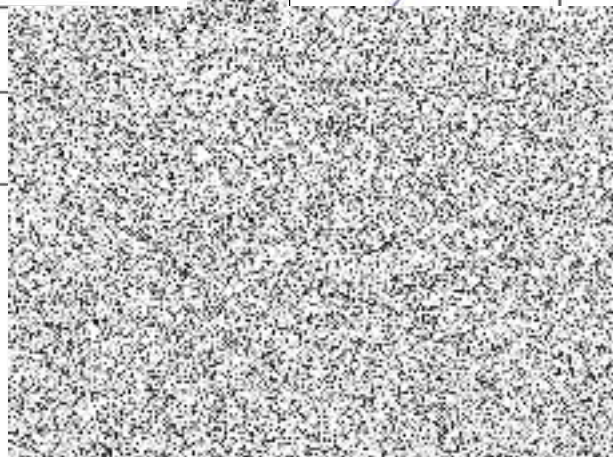

SO: Hasičská zbrojnice


Přípočet

Objekt: 1

ZLDA.10_Doplňení zásuvek pro ŠTIV a UT, kabeláž vpust, kabeláž osvětlení, trubkování

63 336,80 Kč

SOD	27	M	34111030	Kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	350,00	17,20 Kč	6 020,00 Kč
SOD	28	M	34111036	Kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	200,00	27,90 Kč	5 580,00 Kč
SOD	34	M	34111090	Kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	45,00	27,90 Kč	1 255,50 Kč
SOD	35	M	34111094	Kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	290,00	46,30 Kč	13 427,00 Kč
SOD	40	K	741122237	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm ²	m	800,00	24,70 Kč	19 760,00 Kč
R	1	M	34571092	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	10,00	20,50 Kč	205,00 Kč
R	2	M	34571093	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	30,00	24,50 Kč	735,00 Kč
SOD	11	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	48,40	45,00 Kč	2 178,00 Kč
R	3	M	37422113	Transformátor bezpečnostní 63VA 12-24V 240V SELF	ks	1,00	3 860,00 Kč	3 860,00 Kč
R	4	M	40466062	Krabice montážní, plast, povrchová montáž, 182x132	ks	1,00	550,00 Kč	550,00 Kč
R	5	M	39491040	Spínač soumrakový DIN2M citlivost 5-300Lx zpoždění 6-60s napájení 230V přepínací relé 230/6A IP54 - typ AWZ-30 30A IP65	ks	1,00	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč
R	6	M	741311002	Montáž spínačů speciálních ze zapojením vodičů soumrakových	ks	1,00	285,21 Kč	285,21 Kč
R	7	K	741350033	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu do 3000VA	ks	1,00	757,65 Kč	757,65 Kč
R	8	M	34555235	Zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bez šroubové svorky	ks	8,00	235,63 Kč	1 885,04 Kč
SOD	9	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16A	ks	8,00	235,63 Kč	1 885,04 Kč
R	10	M	35822164	Jistič 3-polový 16A vypínací charakteristika	ks	3,00	856,00 Kč	2 568,00 Kč
R	11	K	741320105	Montáž jističů se zapojením ve skříní	ks	3,00	245,12 Kč	735,36 Kč

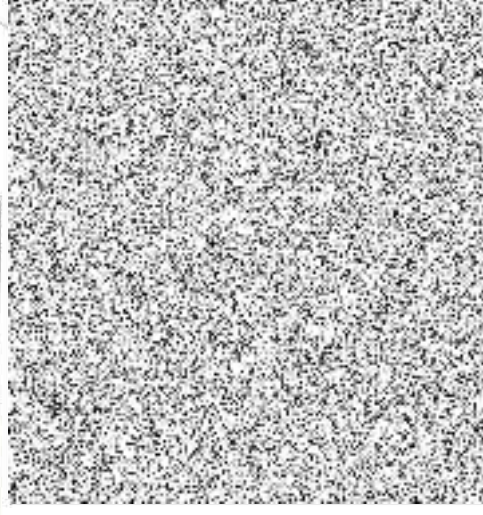

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,		Číslo změny: 11
ZL04.12_Doplnění čtečky u vstupních dveří		Datum: 12.01.2024
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny <input checked="" type="checkbox"/>	
Dohodnuté lhůty ukončení díla	20.04.2024	

Zdůvodnění změny

Doplnění čtečky k přístupovému systému u hlavního vstupu na prosklené fasádě.

zvýšení ceny o	Základ: 13 796,80 Kč DPH 21%: 2 897,33 Kč Cena včetně DPH: 16 694,13 Kč
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	




S0: Hasičská zbrojnice

Přípočet Objekt: 1

Z1.04.12. Doplnění čtečky u vstupních dveří

13 796,80 Kč

SOD	6	M	742110013	Montáž trubek elektroinstalčních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	32,00	36,70 Kč	1 238,40 Kč
SOD	7	K	34571350	Trubka elektroinstalační ohebná dvooplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	32,00	49,50 Kč	1 584,00 Kč
SOD	3	M	34121269	kabel datový celkové stíněný Al (dílí jádro Cu plně plášť PVC (F/UTP) kategorie 6 (2x přívod)	m	82,00	16,10 Kč	1 320,20 Kč
SOD	12	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	82,00	22,60 Kč	1 853,20 Kč
R	13	M	742310002.R	Čtečka karet - autonomní	ks	1,00	6 370,00 Kč	6 370,00 Kč
SOD	38	K	742310002	Montáž domovního telefonu - čtečka	kus	1,00	1 302,00 Kč	1 302,00 Kč
SOD	5	M	34571064	Trubka elektroinstalční ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	6,00	21,50 Kč	129,00 Kč

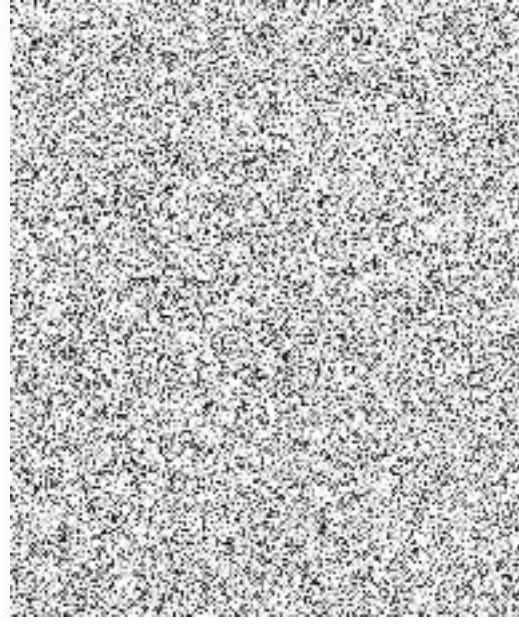

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,

Číslo změny:

12

ZL04.13_Logo na východní fasádě

Datum: **12.01.2024**

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny

Dohodnuté lhůty ukončení díla

20.04.2024

Zdůvodnění změny

Ve změnovém listu je doplněno logo na fasádu dle vizualizace projektu „Hasičská Zbrojnice“. Položky nejsou obsaženy ve smluvním Vv.

zvýšení ceny o

Základ: 33 231,00 Kč
DPH 21%: 6 978,51 Kč
Cena včetně DPH: 40 209,51 Kč

snížení ceny o

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní


Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele:

Za objednatele:

R	1	M	742110013	Montáž loga na fasádu	kpl	1,00	5 350,00 Kč	5 350,00 Kč
R	2	K	34571350	Výroba loga - CNC frézování písmen, lákování	kpl	1,00	7 250,00 Kč	7 250,00 Kč
R	3	M	34121269	Materiál - Dibond tl. 3 mm	kpl	1,00	10 415,00 Kč	10 415,00 Kč
R	4	K	742121001	Montážní materiál	kpl	1,00	3 250,00 Kč	3 250,00 Kč
URS	5	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	2,000	3 483,00	6 966,00 Kč

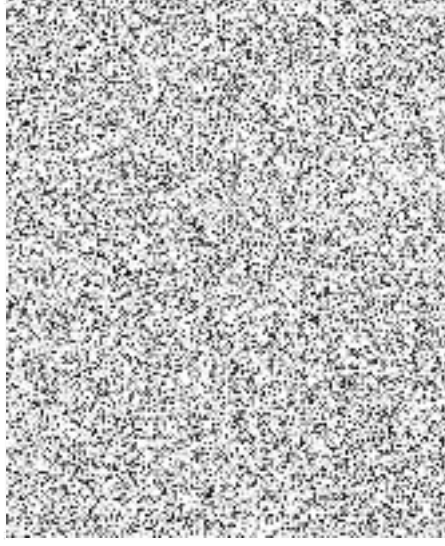



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,		Číslo změny: 13
ZL04.14_Změna potrubí STLV a vysokotlakého kompresoru		Datum: 12.01.2024
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny <input checked="" type="checkbox"/>	
Dohodnuté lhůty ukončení díla	20.04.2024	


Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele byl přistoupeno k záměně vysokotlakého kompresoru. Doplnění napojovacích bodů pro stlačený vzduch. Záměna materiálu z nerezového potrubí za uhlíkovou ocel.

zvýšení ceny o	
snížení ceny o	Základ: - 113 672,50 Kč DPH 21%: - 23 871,23 Kč Cena včetně DPH: - 137 543,73 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	



Objekt	1												
Odpočít													
SOD													
SOD	1	K	722140102	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (neraz) spojované lisováním Ø 18/1	m	-	42,00	639,10 Kč	-26 842,20 Kč				
SOD	2	K	722140105	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (neraz) spojované lisováním Ø 35/1,5	m	-	50,00	996,50 Kč	-49 825,00 Kč				
SOD	7	K	03	Separátor oleje z kondenzátu dod. a mont.	ks	-	1,00	5 416,00 Kč	-5 416,00 Kč				
SOD	8	K	04	Kompresor vysokotlaký třístupňový 200-300 bar dod. a mont. 315l/min, kvalita filtrace dle DIN 3188 EN 12021 CGA E	ks	-	1,00	209 835,00 Kč	-209 835,00 Kč				
R	9	K	05	Plnicí panel vysokotlaký pro 4ks lahví dod. a mont. 2x230bar, 2x300 bar	ks	-	1,00	68 196,30 Kč	-68 196,30 Kč				
Připočet													
URS	1	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 18x1,2 mm	m		60,00	397,00 Kč	23 820,00 Kč				
URS	2	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1,5 mm	m		50,00	773,00 Kč	38 650,00 Kč				
SOD	3	K	722232153R	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C plinopřítokové vnitřní závití těžká řada G 1/2	kus		3,00	980,00 Kč	2 940,00 Kč				
R	8	K	04_R	Vysokotlaký kompresor TRIDENT KLASIK 200 (300 bar, automatické odkalení)	ks		1,00	178 932,00	178 932,00				
SOD	11	K	07	Objímky,konzole	sou		1,00	2 100,00	2 100,00				

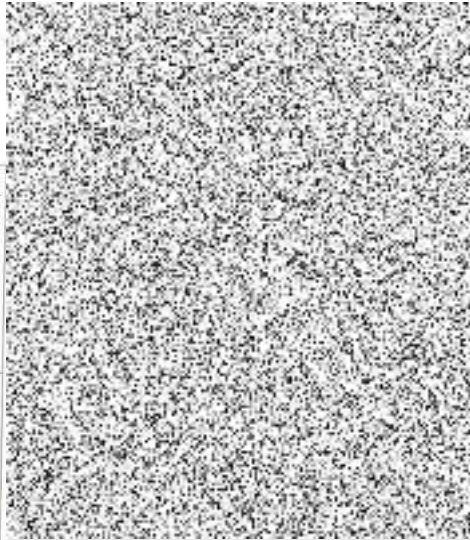

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,

Číslo změny:

14

ZL04.15_Odpočty neprováděných prací

Datum: **12.01.2024**

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny

Dohodnuté lhůty ukončení díla

20.04.2024

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele byl přistoupeno k záměně vysokotlakého kompresoru. Doplnění napojovacích bodů pro stlačený vzduch. Záměna materiálu z nerezového potrubí za uhlíkovou ocel.

zvýšení ceny o

snížení ceny o

Základ: - 170 354,45 Kč
DPH 21%: - 35 774,43 Kč
Cena včetně DPH: - 206 128,88 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele:

Za objednatele:

SO: Hasičská zbrojnice

ZLO4.15 _Odpočty neprováděných prací z SOD

170 354,45

Objekt: 1

Objekt	D	714	Akustická a protiořesová opatření							
Odpočet	K	714123002.R	Montáž akustických minerálních panelů	m2	-	39,41	723,80 Kč	-28 527,13 Kč		
	M	59036202.R	panel akustický tl 50mm	m2	-	41,38	1 257,20 Kč	-52 027,96 Kč		
	K	998714101	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-	0,10	665,90 Kč	-64,59 Kč		
Odpočet	D	711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	-	74,90	36,10 Kč	-2 703,89 Kč		
	M	28323006	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaš/rovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	-	78,65	100,20 Kč	-7 880,23 Kč		
Odpočet	D	762	Konstrukce tesařské							
			Dveře manuálně posuvné na stěnu 1200x1970 mm							
			- Materiál: plastové							
			- Povrchová úprava: bílá							
			- Zárubeň: obvodový rám včetně opláštění							
			- Hliníková kolejtice spolu s krycí lištou v barvě křídla							
			- Povrchová úprava: bílá							
			- Práh: přechodová lišta							
			- Ovládání: boční madélko - kovové, provedení nerez mat.							
		762621120.R10		kpl	-	1,00	31 656,90 Kč	-31 656,90 Kč		
Odpočet	D	1	Zemní práce - vodovodní přípojka							
5	K	151102101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopecích inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezovitost příložně, hloubky do 2 m	m2	-	80,00	140,10	-11 208,00 Kč		
6	K	151102111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopecích inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vykopu příložně, hloubky do 2 m	m2	-	80,00	68,00	-5 440,00 Kč		
Odpočet	D	1	Zemní práce - dešťová kanalizace							
3	K	151102101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopecích inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezovitost příložně, hloubky do 2 m	m2	-	40,00	140,10	-5 604,00 Kč		
4	K	151102111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopecích inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vykopu příložně, hloubky do 2 m	m2	-	40,00	68,00	-2 720,00 Kč		
Odpočet	D	764	Konstrukce klempířské							
5	K	764211673	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	-	21,500	270,83	-5 822,92 Kč		
Odpočet	D	767	Konstrukce zámečnické							
7	K	767428101	Montáž lemování otvorů kovových fasád	m	-	35,100	174,17	-6 113,25 Kč		
12	M	13814051	ukončení svislé rohové r. š. 550mm lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	-	38,610	274,17	-10 585,58 Kč		

