

26/1/2017

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 171/2017 ze dne 21. 4. 2017**

**Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu**

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno.

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Ing. Ivana Ludvíková, vedoucí Oddělení

vinohradnictví, tel.: 737 267 244, email: [ivana.ludvikova@ukzuz.cz](mailto:ivana.ludvikova@ukzuz.cz)

na straně druhé jako „objednatel“

a

**OJI s. r. o.**

IČ 27755444, DIČ CZ27755444

se sídlem Dobšická 3545/12, 669 02 Znojmo 2

jejímž jménem jedná Ing. Ivo Durda, jednatel

na straně jedné jako „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě čl. XI., odst. 4 Smlouvy o dílo č. 171/2017 ze dne 21. 4. 2017 smluvní strany tento Dodatek č. 1.

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Při odkrytí skutečného stavu fasády a odkrytí propojení s podloží bylo zjištěno, že je nutné opravit rovněž sokl a okapový chodník okolo budovy, aby nedocházelo k opětovnému poškození opravené fasády. Proto se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se navyšuje cena díla a současně se prodlužuje termín dokončení díla.
2. Dílčí parametry víceprací jsou stanoveny v Cenové nabídce ze dne 22. 5. 2017, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

**II.**  
**Předmět dodatku**

1. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a) čl. IV. bod 2. nově zní:
    2. *Předání díla – nejpozději do 17. 7. 2017*
  - b) čl. V. odst. 1. nově zní:
    1. *Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce 144 972,02 Kč bez DPH, tj. v částce 175 416,- Kč včetně DPH.*
2. Na veškeré vícepráce definované v čl. I. této smlouvy se v plném rozsahu vztahují všechna ustanovení smlouvy, zejména záruka za jakost.




### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, jichž se tento dodatek netýká, zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha - cenová nabídka ze dne 22. 5. 2017.
5. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

V

V Brně dne 21.6.2017

....  
Ing  
jed  
OJ

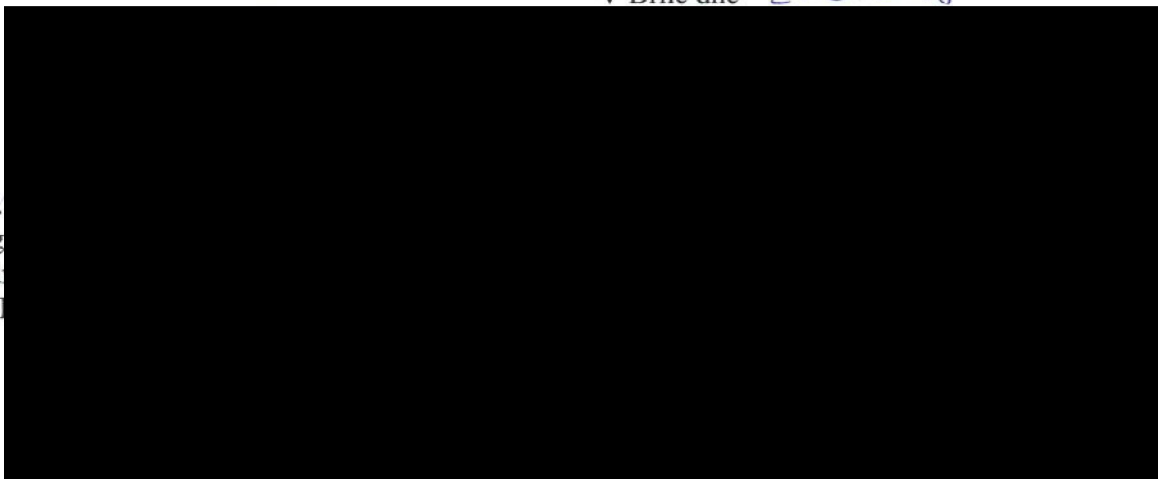



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **UKZUZ**      **Oprava soklu a okapového chodníku**

Zhotovitel: **OJI s.r.o.**  
**Dobšická 3545/12**  
**66902 Znojmo-Znojmo**

IČO: **27755444**  
DIČ: **CZ27755444**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

|                          |      |               |
|--------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH              | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 61 947,86 CZK |
| Základní DPH             | 21 % | 13 009,00 CZK |


Zaokrouhlení: \_\_\_\_\_ 0,14 CZK

Cena celkem: **74 957,00 CZK**

V

dne

22. 5. 2017

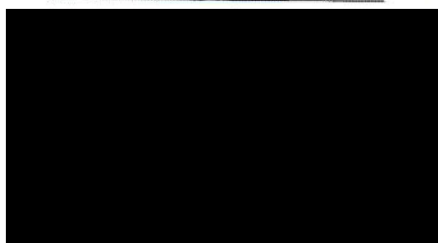

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

|         |       |                                   |           |
|---------|-------|-----------------------------------|-----------|
| Stavba: | UKZUZ | Oprava soklu a okapového chodníku | List č. 2 |
|---------|-------|-----------------------------------|-----------|

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo  | Název                     | Celkem bez DPH | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|--------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Stavba |                           | 61 947,86      | 0,00                | 61 947,86            |
| 01     | Archivní sklep Oblekoviče | 61 947,86      | 0,00                | 61 947,86            |
| 01     | Archivní sklep Oblekovice | 61 947,86      | 0,00                | 61 947,86            |

|         |       |                                   |           |
|---------|-------|-----------------------------------|-----------|
| Stavba: | UKZUZ | Oprava soklu a okapového chodníku | List č. 3 |
|---------|-------|-----------------------------------|-----------|

### Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                           | Typ dílu | Celkem           | Hmotnost        |
|-------|---------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| 1     | Zemní práce                     | HSV      | 6 944,96         | 5,51480         |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      | 686,27           | 0,00676         |
| 5     | Komunikace                      | HSV      | 7 879,50         | 3,82568         |
| 62    | Úpravy povrchů vnější           | HSV      | 14 853,66        | 0,83626         |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      | 6 727,60         | 4,37225         |
| 96    | Bourání konstrukcí              | HSV      | 4 498,95         | 0,00000         |
| 97    | Prorážení otvorů                | HSV      | 1 027,76         | 0,00000         |
| 99    | Staveništní přesun hmot         | HSV      | 4 090,16         | 0,00000         |
| 711   | Izolace proti vodě              | PSV      | 3 646,10         | 0,01001         |
| 721   | Vnitřní kanalizace              | PSV      | 3 966,30         | 0,15160         |
| 764   | Konstrukce klempířské           | PSV      | 241,65           | 0,00219         |
| 767   | Konstrukce zámečnické           | PSV      | 1 900,00         | 0,00000         |
| 783   | Nátěry                          | PSV      | 52,50            | 0,00013         |
| D96   | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU      | 3 980,55         | 0,00000         |
| VN    | Vedlejší náklady                | VN       | 1 451,90         | 0,00000         |
|       |                                 |          | <b>61 947,86</b> | <b>14,71968</b> |

|           |       |                                   |           |
|-----------|-------|-----------------------------------|-----------|
| Stavba:   | UKZUZ | Oprava soklu a okapového chodníku | List č. 4 |
| Objekt:   | 01    | Archivní sklep Oblekovice         |           |
| Rozpočet: | 01    | Archivní sklep Oblekovice         |           |

| Poř. číslo            | Název                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena/MJ  | Cena             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>         | <b>Zemní práce</b>                                                                                              |     |          |          |                  |
| 1                     | 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3                                                       | m3  | 2,28800  | 1 018,00 | 2 329,18         |
| 2                     | 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 3000 m                                                    | m3  | 2,28800  | 133,00   | 304,30           |
| 3                     | 167101101R00 Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství do 100 m3                                                    | m3  | 2,28800  | 195,50   | 447,30           |
| 4                     | 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním                                                                           | m3  | 3,24400  | 338,00   | 1 096,47         |
| 5                     | 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                   | m3  | 2,28800  | 260,00   | 594,88           |
| 6                     | 583417003R Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor.kraj                                                           | t   | 5,51480  | 394,00   | 2 172,83         |
| <b>Celkem za: 1</b>   | <b>Zemní práce</b>                                                                                              |     |          |          | <b>6 944,96</b>  |
| <b>Díl: 2</b>         | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                             |     |          |          |                  |
| 7                     | 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                 | m2  | 17,33000 | 14,40    | 249,55           |
| 8                     | 693660192R Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 300 g/m2                                                         | m2  | 20,79600 | 21,00    | 436,72           |
| <b>Celkem za: 2</b>   | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                             |     |          |          | <b>686,27</b>    |
| <b>Díl: 5</b>         | <b>Komunikace</b>                                                                                               |     |          |          |                  |
| 9                     | 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.                                                 | m2  | 17,35000 | 150,00   | 2 602,50         |
| 10                    | 59245320R Dlaždice betonová HBB 40x40x4,5 cm BENA S šedá                                                        | m2  | 19,08500 | 276,50   | 5 277,00         |
| <b>Celkem za: 5</b>   | <b>Komunikace</b>                                                                                               |     |          |          | <b>7 879,50</b>  |
| <b>Díl: 62</b>        | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                    |     |          |          |                  |
| 11                    | 621481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2  | 16,86000 | 227,00   | 3 827,22         |
| 12                    | 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená                                                             | m2  | 16,86000 | 206,00   | 3 473,16         |
| 13                    | 62-01 Dod.+mtz. Mozaik top                                                                                      | m2  | 16,86000 | 448,00   | 7 553,28         |
| <b>Celkem za: 62</b>  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                    |     |          |          | <b>14 853,66</b> |
| <b>Díl: 91</b>        | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                           |     |          |          |                  |
| 14                    | 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou                                                | m   | 33,70000 | 128,00   | 4 313,60         |
| 15                    | 59217330R Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm                                                         | kus | 34,00000 | 71,00    | 2 414,00         |
| <b>Celkem za: 91</b>  | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                           |     |          |          | <b>6 727,60</b>  |
| <b>Díl: 96</b>        | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                       |     |          |          |                  |
| 16                    | 965042241RT1 Bourání mazanlin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazanliny 10 - 15 cm                | m3  | 2,02200  | 2 225,00 | 4 498,95         |
| <b>Celkem za: 96</b>  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                       |     |          |          | <b>4 498,95</b>  |
| <b>Díl: 97</b>        | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                         |     |          |          |                  |
| 17                    | 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2                                                            | m2  | 9,83500  | 104,50   | 1 027,76         |
| <b>Celkem za: 97</b>  | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                         |     |          |          | <b>1 027,76</b>  |
| <b>Díl: 99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                  |     |          |          |                  |
| 18                    | 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                                       | t   | 14,55574 | 281,00   | 4 090,16         |
| <b>Celkem za: 99</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                  |     |          |          | <b>4 090,16</b>  |
| <b>Díl: 711</b>       | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                       |     |          |          |                  |
| 19                    | 711482020RZ1 Izolační systém Technodren, vísle, včetně dodávky fólie Technodren a doplňků                       | m2  | 14,10000 | 258,00   | 3 637,80         |
| 20                    | 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                   | t   | 0,01001  | 829,00   | 8,30             |
| <b>Celkem za: 711</b> | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                       |     |          |          | <b>3 646,10</b>  |

|           |       |                                   |           |
|-----------|-------|-----------------------------------|-----------|
| Stavba:   | UKZUZ | Oprava soklu a okapového chodníku | List č. 5 |
| Objekt:   | 01    | Archivní sklep Oblekovice         |           |
| Rozpočet: | 01    | Archivní sklep Oblekovice         |           |

| Poř. číslo            | Název                                                    | MJ     | Množství | Cena/MJ  | Cena            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------------|
| <b>Díl: 721</b>       | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                |        |          |          |                 |
| 21 721242111RT1       | Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm, kolmý odtok | kus    | 2,00000  | 1 950,00 | 3 900,00        |
| 22 998721201R00       | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m         | %      | 39,00000 | 1,70     | 66,30           |
| <b>Celkem za: 721</b> | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                |        |          |          | <b>3 966,30</b> |
| <b>Díl: 764</b>       | <b>Konstrukce klempířské</b>                             |        |          |          |                 |
| 23 764410270R00       | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm           | m      | 0,50000  | 440,50   | 220,25          |
| 24 764410880R00       | Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm       | m      | 0,50000  | 42,80    | 21,40           |
| <b>Celkem za: 764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b>                             |        |          |          | <b>241,65</b>   |
| <b>Díl: 767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                             |        |          |          |                 |
| 25 767-01             | Úprava oplocení vedle brány od souseda                   | kus    | 1,00000  | 1 900,00 | 1 900,00        |
| <b>Celkem za: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b>                             |        |          |          | <b>1 900,00</b> |
| <b>Díl: 783</b>       | <b>Nátěry</b>                                            |        |          |          |                 |
| 26 783125230R00       | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email          | m2     | 0,25000  | 210,00   | 52,50           |
| <b>Celkem za: 783</b> | <b>Nátěry</b>                                            |        |          |          | <b>52,50</b>    |
| <b>Díl: D96</b>       | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                   |        |          |          |                 |
| 27 979087112R00       | Nakládání sutí na dopravní prostředky                    | t      | 5,32515  | 106,50   | 567,13          |
| 28 979083114R00       | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m           | t      | 5,32515  | 241,00   | 1 283,36        |
| 29 979990001R00       | Poplatek za skládku stavební sutí                        | t      | 5,32515  | 400,00   | 2 130,06        |
| <b>Celkem za: D96</b> | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                   |        |          |          | <b>3 980,55</b> |
| <b>Díl: VN</b>        | <b>Vedlejší náklady</b>                                  |        |          |          |                 |
| 30 005121 R           | Zařízení staveniště                                      | Soubor | 1,00000  | 1 451,90 | 1 451,90        |
| <b>Celkem za: VN</b>  | <b>Vedlejší náklady</b>                                  |        |          |          | <b>1 451,90</b> |

