



Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo			
Stavební akce:	Opravy lávky u pavilonu slonů		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	05		
Dotčená část stavby:	Uzemnění lávky		
Název/označení změny:	Úprava uzemnění ocelové Lávky č. 1		
Podklad pro změnu:	zápis KD č.13 ze dne 24.01.2024		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 269275 ze dne 29.01.2024		
Návrh pro změnu podal:		Dne:	08.02.2024
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Na základě průběhu výstavby bylo při výkopu objeveno neznámých základových konstrukcí v místě uložení zemního pásu. Dle pokynu AD dojde k úpravě trasy zemního pásu a jeho obetonování v úseku podpěr č. 7-10.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla (bez DPH):	ANO		4 909,47 Kč
Přípočty celkem (bez DPH):			4 909,47 Kč
Odpočty celkem (bez DPH):			0,00 Kč
Přílohy:	Příloha č. 1 - změnový rozpočet		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.			
projektant /AD/			
objednatel			
TDS			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt:

**ZL05 - Úprava uzemnění ocelové Lávky č. 1**

Místo:

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zhotovitel:

PRAGOTRADE spol. s r.o

Datum:

06.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

	položky oceněné dle jednotkové ceny uvedené ve smluvním rozpočtu
	odečet položek ze smluvního rozpočtu
	nové položky z ÚRS/vlastní

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**4 909,47**

M - Práce a dodávky M

829,47

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

829,47

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 080,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt:

**ZL05 - Úprava uzemnění ocelové Lávky č. 1**

Místo:

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zhotovitel:

PRAGOTRADE spol. s r.o

Datum:






06.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 909,47</b>	
D	M		Práce a dodávky M				829,47	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				829,47	
6	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,21	3 920,00	829,47	CS ÚRS 2024 01
	vv		11,5*0,05*0,13*2		0,15			
	vv		11,5*0,05*0,054*2		0,06			
	vv		Součet		0,21			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 080,00	
7	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,00	510,00	4 080,00	CS ÚRS 2024 01

**Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo**

<i>Stavební akce:</i>	<b>Opravy lávky u pavilonu slonů</b>		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	<b>06</b>		
<i>Dotčená část stavby:</i>	Stavební řešení		
<i>Název/označení změny:</i>	Změna kotvení ocelové konstrukce Lávky č. 1		
<i>Podklad pro změnu:</i>	zápis KD č. 15 ze dne 07.02.2024		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	č. listu 269276 ze dne 01.02.2024		
<i>Návrh pro změnu podal:</i>		<i>Dne:</i>	08.02.2024
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
<p>V průběhu realizace po odstranění původní lávky byl objeven nesoulad mezi PD a skutečným stavem kotvicích bodů na betonových patkách pro uložení ocelové konstrukce. PD předpokládala betonové patky a kotvy M16, které však nebyly použity, jedná se o 32 kusů patek. Kotvení na patkách bylo řešeno zdvojenými plotnami, kdy je podkladní ocelová plotna zalitá do betonové patky a k ní je navařena další ocelová plotna ve které jsou navařeny šrouby s oboustraným závitem pro uchycení podpěry. Při demontáži původní lávky musely být všechny šrouby odřezány, neboť na nich byla vrstva původní barvy a nebylo tak možné je použít pro kotvení nové konstrukce. Dle vyjádření AD je proto nutné navařené plotny odřezat a ve stejném rozměru vyrobit nové plotny s navařenými závitovými tyčemi s pozicemi odpovídajícími vyrobené ocelové konstrukce. Nově plotny budou následně navařeny na plotny podkladní.</p>			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	<b>ANO</b>		<b>06.03.2024</b>
<i>Vliv změny na cenu díla (bez DPH):</i>	<b>ANO</b>		<b>168 190,83 Kč</b>
<i>Přípočty celkem (bez DPH):</i>			<b>168 190,83 Kč</b>
<i>Odpočty celkem (bez DPH):</i>			<b>0,00 Kč</b>
<i>Přílohy:</i>	<b>Příloha č. 1 - změnový rozpočet</b>		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.			
projektant /AD/			
objednatel			
TDS			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt: **ZL06 - Změna kotvení ocelové konstrukce lávky č. 1**

Místo: Zoologická zahrada hl. města Prahy  
Zadavatel: PRAGOTRADE spol. s r.o.  
Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Datum: 06.02.2024

Projektant:  
Zpracovatel:

	položky oceněné dle jednotkové ceny uvedené ve smluvním rozpočtu
	odečet položek ze smluvního rozpočtu
	nové položky z ÚRS/vlastní

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>168 190,83</b>
---------------------------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	111 230,83
---------------------------	------------

767 - Konstrukce zámečnické	111 230,83
-----------------------------	------------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	48 960,00
--------------------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
-----------------------------------	----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
---	----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt:

ZL06 - Změna kotvení ocelové konstrukce lávky č. 1

Místo:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o

Datum: 06.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

168 190,83

D PSV Práce a dodávky PSV

111 230,83

D 767 Konstrukce zámečnické

111 230,83

6	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	16,640	159,00	2 645,76	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P  
Poznámka k položce:  
Navaření závitových tyčí  
(32\*4\*0,1)\*1,3

16,640

7	M	1000110744	Závitová tyč DIN975 M16x1000mm NEREZ A2	kus	12,800	286,93	3 672,70	Materiály online
---	---	------------	---	-----	--------	--------	----------	------------------

VV  
32\*(4\*0,1)

12,800

8	M	31121026	podložka nerezová 17 DIN 9021	100 kus	1,280	1 900,00	2 432,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	-------------------------------	---------	-------	----------	----------	----------------

VV  
32\*4/100

1,280

9	M	31111020	matice nerezová šestihřanná M16	100 kus	1,280	2 780,00	3 558,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---------------------------------	---------	-------	----------	----------	----------------

10	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	524,288	85,90	45 036,34	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

P  
Poznámka k položce:  
Navaření patního plechu  
32\*((0,32\*0,32)\*160)

524,288

11	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,524	38 800,00	20 331,20	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

VV  
524,288/1000

0,524

12	K	767996802R00	Demontáž ocelových prvků lávky vc. spoj. prvku	kg	524,288	64,00	33 554,43	Dle SoD
----	---	--------------	--	----	---------	-------	-----------	---------

P  
Poznámka k položce:  
Odřezání patního plechu  
32\*((0,32\*0,32)\*160)

524,288

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

48 960,00

13	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	96,000	510,00	48 960,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

P  
Poznámka k položce:  
Příprava podkladní plotny - obroušení, očištění, rozřezání závitových tyčí + svářečské práce  
32\*3

96,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00






D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

14	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

"průzkum kotvení, konzultace výrobce kotev, kopání sond u patek pro ověření spojení patek dle PD"

**Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo**

<b>Stavební akce:</b>	<b>Opravy lávky u pavilonu slonů</b>		
<b>Změna stavby / projektové dokumentace č.</b>	<b>07</b>		
<b>Dotčená část stavby:</b>	Stavební řešení		
<b>Název/označení změny:</b>	Odstranění kmenů pod Lávkou č. 1		
<b>Podklad pro změnu:</b>	zápis KD č.13 ze dne 24.01.2024		
<b>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</b>	č. listu 269274 ze dne 27.01.2024		
<b>Návrh pro změnu podal:</b>		<b>Dne:</b>	08.02.2024
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b>			
<p>Pod Lávkou č. 1 je umístěno 10 ks parkosů z doby realizace pavilonu slonů, se kterými již není možné manipulovat, kvůli jejich technickému stavu. Parkosy brání v manipulaci s novou ocelovou konstrukcí a není možné je při montáži ochránit. Na základě pokynu Objednatele budou tyto kmeny rozřezány a odvezeny k likvidaci.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.</p>			
<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	<b>NE</b>		
<b>Vliv změny na cenu díla (bez DPH):</b>	<b>ANO</b>		<b>17 954,40 Kč</b>
<b>Přípočty celkem (bez DPH):</b>			<b>17 954,40 Kč</b>
<b>Odpočty celkem (bez DPH):</b>			<b>0,00 Kč</b>
<b>Přílohy:</b>	<b>Příloha č. 1 - změnový rozpočet</b>		
<b>Za útvar / oddělení / firma</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.			
projektant /AD/			
objednatel			
TDS			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt:

**ZL07 - Odstranění kmenů pod Lávkou č. 1**

Místo:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zadavatel:

PRAGOTRADE spol. s r.o

Zhotovitel:

Datum:

06.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

	položky oceněné dle jednotkové ceny uvedené ve smluvním rozpočtu
	odečet položek ze smluvního rozpočtu
	nové položky z ÚRS/vlastní

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**17 954,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

13 060,00

1 - Zemní práce

13 060,00

S - Presuny sutí

4 894,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt:

**ZL07 - Odstranění kmenů pod Lávkou č. 1**

Místo:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zadavatel:

PRAGOTRADE spol. s r.o

Zhotovitel:

Datum:






06.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 954,40</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 060,00	
D	1		Zemní práce				13 060,00	
1	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,00	1 040,00	10 400,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	190,00	14,00	2 660,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		10*19		190,00			
D	S		Presuny sutí				4 894,40	
3	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,80	400,00	1 520,00	Dle SoD
4	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	68,40	16,00	1 094,40	Dle SoD
	VV		3,80*18		68,40			
5	K	979990161R00	Poplatek za uložení - drevo	t	3,80	600,00	2 280,00	Dle SoD

**Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo**

<b>Stavební akce:</b>	<b>Opravy lávky u pavilonu slonů</b>		
<b>Změna stavby / projektové dokumentace č.</b>	<b>08</b>		
<b>Dotčená část stavby:</b>	Stavební řešení		
<b>Název/označení změny:</b>	Zpevnění vjezdu na staveniště Lávky č. 1		
<b>Podklad pro změnu:</b>	zápis KD č.13 ze dne 24.01.2024		
<b>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</b>	č. listu 269274 ze dne 27.01.2024		
<b>Návrh pro změnu podal:</b>		<b>Dne:</b>	08.02.2024
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b>			
<p>Na žádost Objednatele (oddělení životního prostředí) je nutné chránit stávající zeleň a jejich kořenové systémy při manipulaci s ocelovou konstrukcí. Aby byla vyloučena možnost případných škod při poškození zeleně požaduje Objednatel instalovat na vjezd na staveniště silniční panely a po dokončení stavby je demontovat. Jedná se o dva silniční panely o ploše 4,0 m<sup>2</sup>.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.</p>			
<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	<b>NE</b>		
<b>Vliv změny na cenu díla (bez DPH):</b>	<b>ANO</b>		<b>10 519,88 Kč</b>
<b>Přípočty celkem (bez DPH):</b>			<b>10 519,88 Kč</b>
<b>Odpočty celkem (bez DPH):</b>			<b>0,00 Kč</b>
<b>Přílohy:</b>	<b>Příloha č. 1 - změnový rozpočet</b>		
<b>Za útvar / oddělení / firma</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.			
projektant /AD/			
objednatel			
TDS			



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt:

ZL08 - Zpevnění vjezdu na stavenišťe Lávky č. 1

Místo:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zadavatel:

PRAGOTRADE spol. s r.o

Zhotovitel:

Datum:

06.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

10 519,88

HSV - Práce a dodávky HSV

267,20

1 - Zemní práce

267,20

M - Práce a dodávky M

10 252,68

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

10 252,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt:

ZL08 - Zpevnění vjezdu na stavenišťe Lávky č. 1

Místo:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zadavatel:

PRAGOTRADE spol. s r.o

Zhotovitel:

Datum:

06.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

## Náklady soupisu celkem

10 519,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

267,20

D 1

Zemní práce

267,20

3 K 113151111

Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců

m2

4,00

66,80

267,20

CS ÚRS 2024 01

VV

2\*1\*2

4,00

D M

Práce a dodávky M

10 252,68

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

10 252,68

1 K 460881411

Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se štěrkovým ložem

m2

4,00

214,00

856,00

CS ÚRS 2024 01

VV

2\*1\*2

4,00

VV

"2ks panelů"

2 M 59381136

panel silniční 2,00x1,00x0,15m

kus

2,00

3 310,00

6 620,00

CS ÚRS 2024 01

VV

4\*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

2,00

4 K 469981111

Přesun hmot pro pomocné stavební práce

t

3,67

269,00

986,69

CS ÚRS 2024 01

VV

"2x cesta - návoz a odvoz"

3,67

VV

1,834\*2

5 K 469981211

Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce ZKD 1000 m

t






146,72

12,20

1 789,98

CS ÚRS 2024 01

**Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo**

<b>Stavební akce:</b>	<b>Opravy lávky u pavilonu slonů</b>		
<b>Změna stavby / projektové dokumentace č.</b>	<b>09</b>		
<b>Dotčená část stavby:</b>	Stavební řešení		
<b>Název/označení změny:</b>	Prodloužení mostovky IPE 220 u Lávky č. 1		
<b>Podklad pro změnu:</b>	zápis KD č.16 ze dne 14.02.2024		
<b>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</b>	č. listu 269279 ze dne 14.02.2024		
<b>Návrh pro změnu podal:</b>		<b>Dne:</b>	08.02.2024
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b>			
<p>Po vybourání původní lávky byl zjištěn rozpor s PD u napojení lávky na stávající přemostění. Je nutné upravit napojení Lávky č. 1 na stávající přemostění o pohledové dopojení mostovky profily IPE 220 až ke konstrukci stávajícího přemostění pomocí 5ks IPE 220 dl. 0,3 m (mezi podpěrou č. 16 a stávajícím přemostěním).</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.</p>			
<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	<b>NE</b>		
<b>Vliv změny na cenu díla (bez DPH):</b>	<b>ANO</b>		<b>5 054,70 Kč</b>
<b>Přípočty celkem (bez DPH):</b>			<b>5 054,70 Kč</b>
<b>Odpočty celkem (bez DPH):</b>			<b>0,00 Kč</b>
<b>Přílohy:</b>	<b>Příloha č. 1 - změnový rozpočet</b> <b>Příloha č. 2 - úprava IPE 220 - prodloužení</b>		
<b>Za útvar / oddělení / firma</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.			
projektant /AD/			
objednatel			
TDS			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt: **ZL09 - Prodloužení mostovky IPE 220 u Lávky č. 1**

Místo:

Datum: 06.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**5 054,70**

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

3 124,74

783 - Nátery

1 929,96

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt: **ZL09 - Prodloužení mostovky IPE 220 u Lávky č. 1**

Místo:

Datum: 06.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 054,70**

D 767

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

3 124,74




1	K	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	39,30	21,30	837,09	Dle SoD
2	M	13482720	Tyc ocelová IPE 220, S235JR	t	0,04	50 715,00	1 993,10	Dle SoD
			0,3*5*26,2/1000				0,04	
			Součet				0,04	
3	M	13615015	Plech hladký S235JR 20,00 x 2000 x 6000 mm	t	0,00	49 680,00	49,68	Dle SoD
			0,001				0,00	
			Součet				0,00	
4	M	13210888R	Spojovací a montážní materiál - odhad 10% z celku	t	0,00	64 745,00	32,37	Dle SoD
5	K	998767201R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 500,00	0,09	212,50	Dle SoD

D 783






Nátery

1 929,96

7	K	783123110R00	Náter syntetický mostu, dvojnásobný	m2	1,26	233,00	293,58	Dle SoD
6	K	783123710R00	Náter syntetický mostu, základní	m2	1,26	101,00	127,26	Dle SoD
			antikoroziční					
			0,3*0,11*4*5			0,66		
			0,3*0,2*2*5			0,60		
			Součet			1,26		
8	K	783296211RTR	Žárové zinkování	kg	39,30	38,40	1 509,12	Dle SoD

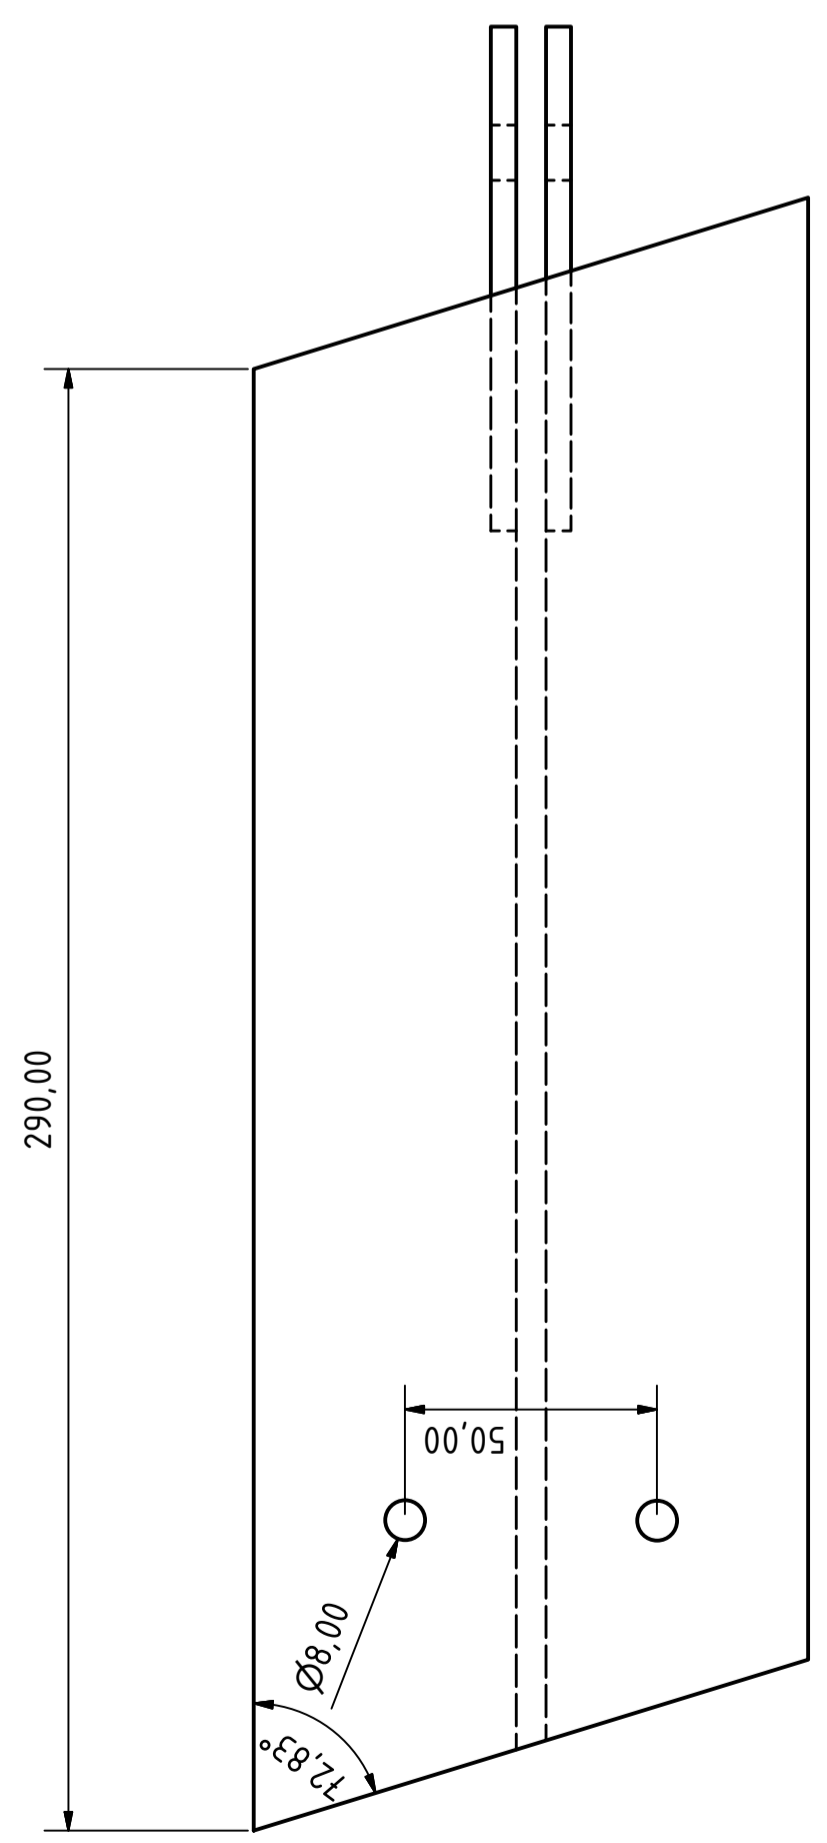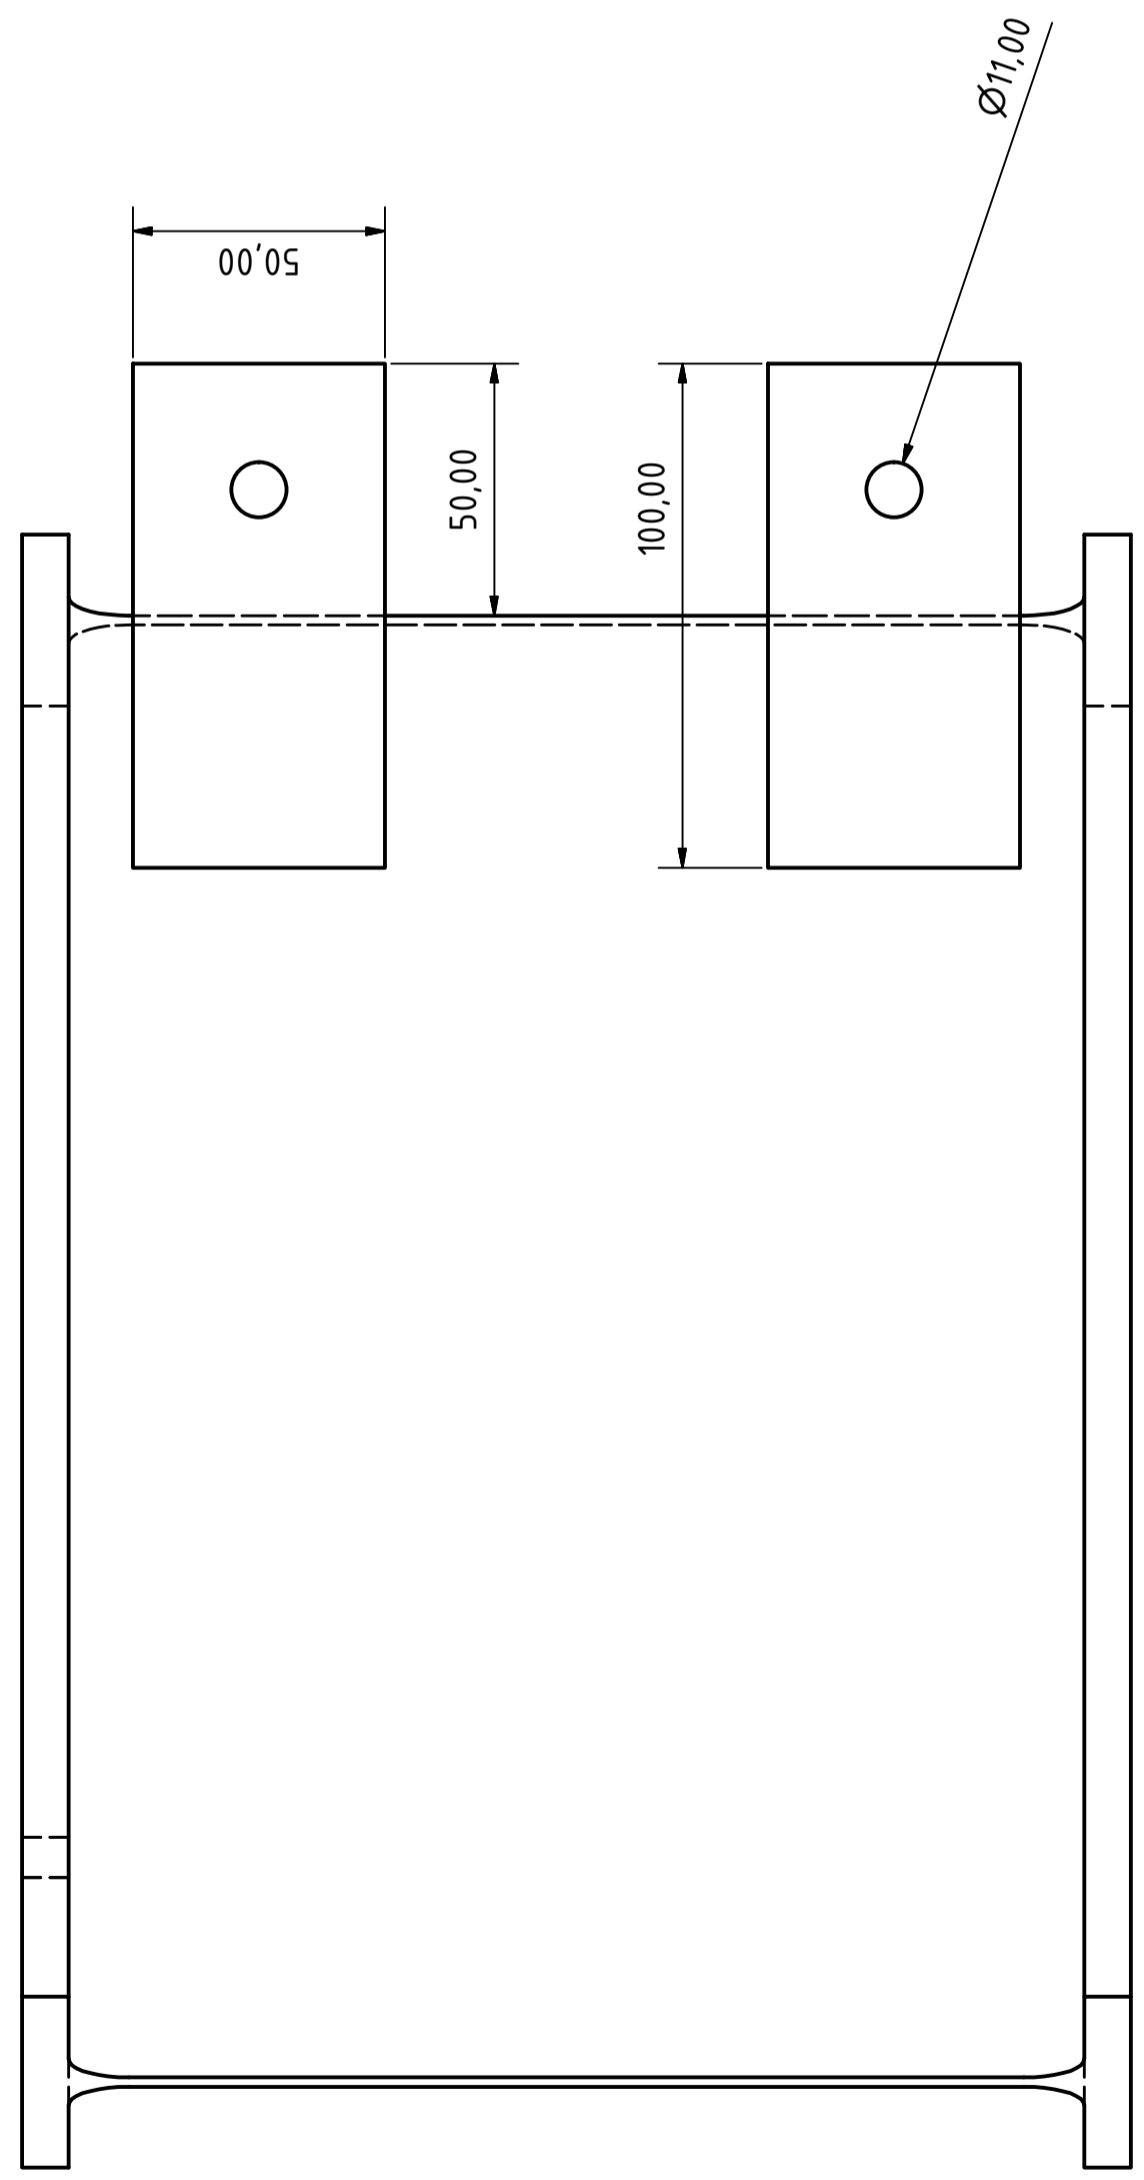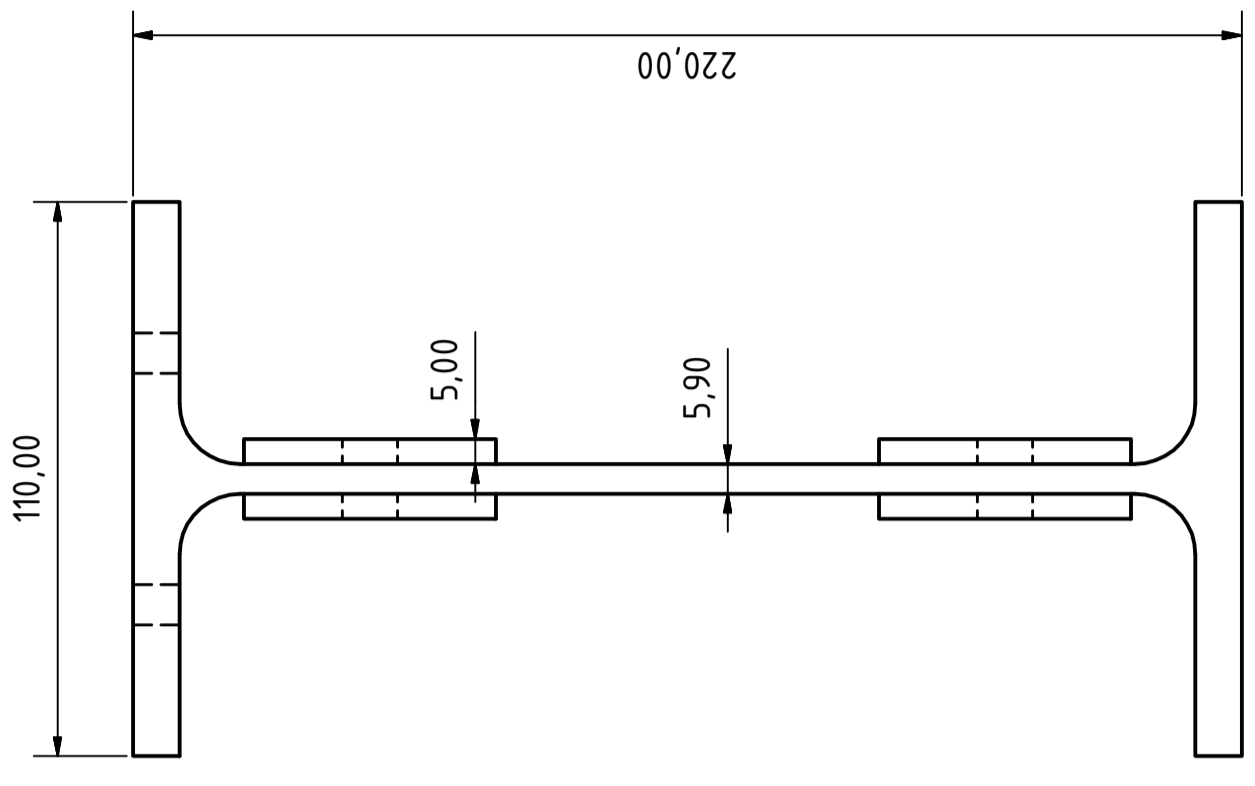

**Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo**

<b>Stavební akce:</b>	<b>Opravy lávky u pavilonu slonů</b>		
<b>Změna stavby / projektové dokumentace č.</b>	<b>10</b>		
<b>Dotčená část stavby:</b>	Stavební řešení		
<b>Název/označení změny:</b>	Prodloužení zábradlí na Lávce č. 1 - napojení na přemostění		
<b>Podklad pro změnu:</b>	zápis KD č. 13 ze dne 24.01.2024		
<b>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</b>	č. listu 269274 ze dne 27.01.2024		
<b>Návrh pro změnu podal:</b>		<b>Dne:</b>	08.02.2024
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b>			
<p>Oproti předpokladu v PD, je nutné demontovat původní a instalovat nově vyrobené dvě pole zábradlí na stávajícím přemostění navazující na nové zábradlí Lávky č.1. Jedná se o výrobu a instalaci nového 1,8 m dlouhého zábradlí ve stejném provedení jako je naistalováno na Lávce č.1 a bude instalováno na každé straně navazující kolmo na nově budované zábradlí Lávky č. 1.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.</p>			
<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	<b>NE</b>		
<b>Vliv změny na cenu díla (bez DPH):</b>	<b>ANO</b>		<b>3 005,86 Kč</b>
<b>Přípočty celkem (bez DPH):</b>			<b>3 005,86 Kč</b>
<b>Odpočty celkem (bez DPH):</b>			<b>0,00 Kč</b>
<b>Přílohy:</b>	<b>Příloha č. 1 - změnový rozpočet</b>		
<b>Za útvar / oddělení / firma</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.			
projektant /AD/			
objednatel			
TDS			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt:

ZL10 - Prodloužení zábradlí na Lávce č. 1 - napojení na přemostění

Místo:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zadavatel:

PRAGOTRADE spol. s r.o

Zhotovitel:

Datum:

06.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 005,86**

96 - Bourání konstrukcí

221,40

S - Presuny sutí

109,66

762 - Konstrukce tesarské

2 674,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt:

ZL10 - Prodloužení zábradlí na Lávce č. 1 - napojení na přemostění

Místo:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zadavatel:

PRAGOTRADE spol. s r.o

Zhotovitel:

Datum:

06.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 005,86</b>	
<b>D 96</b>			<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>221,40</b>	
1	K	963065711R00	Bourání zábradlí dřevěného vc. madla	m	1,80	123,00	221,40	Dle SoD
	VV		1,8		1,80			
<b>D S</b>			<b>Presuny sutí</b>				<b>109,66</b>	
2	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,06	286,00	17,61	Dle SoD
	VV		"madlo"					
	VV		(0,18*0,08*1,8*750)/1000		0,02			
	VV		"zabradelní výplň"					
	VV		(0,04*0,12*1,8*4*750)/1000		0,03			
	VV		(1,8/0,2)*(0,06*0,04*1)*750/1000		0,02			
	VV		součet		0,06			
3	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,17	10,90	12,76	Dle SoD
	VV		0,0616*19		1,17			
4	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,06	400,00	24,62	Dle SoD
5	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,11	16,00	17,74	Dle SoD
	VV		0,0616*18		1,11			
6	K	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo	t	0,06	600,00	36,94	Dle SoD
<b>D 762</b>			<b>Konstrukce tesarské</b>				<b>2 674,80</b>	
7	K	762222141R0R	M+D - Zábradelní výplň - dubový masiv, kompletní provedení vc. povrch. úpravy	m	1,80	650,00	1 170,00	Dle SoD
8	K	762222142R0R	M+D - Zábradelní madlo - dubový masiv, kompletní provedení vc. povrch. úpravy	m	1,80	836,00	1 504,80	Dle SoD