



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: 216 037_00
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-3365/2017

s názvem

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3,4 v žst. Boří les

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických:

[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

SEŽEV-REKO, a.s.

sídlo: Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice

IČO: 46904859

DIČ: CZ46904859

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4785

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických :

[REDACTED]

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SEŽEV-REKO,a.s., Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

- 1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.
- 1.4 Investorem se v této smlouvě rozumí: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:
- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“);
 - Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací, v platném znění;
 - České technické normy a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s. vyjmenované v příslušných kapitolách TKP a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací;
 - Výzva k podání nabídky ze dne 12.05.2017, č.j. 12523/2017-SŽDC-OR BNO-NPI včetně příloh č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6;
 - Nabídka zhotovitele ze dne 29.05.2017, která byla vybrána jako nejvhodnější a oznámena rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 30.05.2017, č.j. 13144/2017-SŽDC-OR BNO-NPI podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství (dále jen OR) Brno,
 - Obchodní podmínky Oblastního ředitelství Brno.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 2.3 V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění stavby, a pokud budou objednatelům uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které se zhotovitel zavazuje uzavřít.

Čl. 3. Název a předmět díla

- 3.1 Název díla: „**Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3,4 v žst. Boří les**“.
- 3.2 Předmětem díla je ve smyslu ust. § 2587 OZ oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3,4 v žst. Boří les v rozsahu dle zadávací dokumentace v obvodu dráhy na pozemcích Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s. v rozsahu dále specifikovaném v oceněných výkazech výměr - příloha č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí, řádně a ve sjednané době a objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
- 3.3 Místem provedení díla viz. §§ 2088, 2599 OZ je obvod dráhy na pozemcích Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s.

Čl. 4. Termín plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným dokončením a předáním objednateli v termínech:
- 4.1.1. zahájení prací: po podpisu smlouvy
- 4.1.2. dokončení prací: červen 2018

Čl. 5. Cena díla

- 5.1 Cena celého díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem.

Cena celkem bez DPH: 10 529 312,-Kč
(slovy bez DPH: desetmilionůpětsetdvacetdevětisíctřistadvánáctkorunčeských)

- 5.2 Uvedené ceny nezahrnují DPH, tato bude účtována sazbou dle platných předpisů. K výše uvedené ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“). V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

Čl. 6. Povinnosti smluvních stran

- 6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo dle smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nevyplyvá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, je zhotovitel oprávněn provést dílo před sjednanou dobou.
- 6.2 Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn provést dílo pod svým osobním vedením a k tomu pověřit třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 6.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
- prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
 - po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
- 6.4 Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu této smlouvy nebo právním předpisům a řádně a včas je plnit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele v přiměřené době, je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. Pokud ani na tento písemný pokyn nebude zhotovitelem reagováno do pěti dnů od zapsání do stavebního deníku, je objednatel oprávněn učinit přiměřená opatření, vhodná k realizaci pokynu na účet zhotovitele.
- 6.5 Zjistí-li zhotovitel nevhodnost věcí nebo pokynů předaných mu objednatelem, je povinen sdělit objednateli, v čem spočívá nevhodnost a navrhnout objednateli způsob řešení, blíže viz. § 2594 OZ.
- 6.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla stavební deník (typ pro SŽDC, který si zhotovitel zajistí u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Technické ústředny dopravní cesty (dále jen TÚDC), nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle předlohy na webu TÚDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele denně po celou pracovní dobu.

- 6.7 Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem je zejména datum, jmenný seznam pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů zúčastněných na díle, počasí, popis prováděných činností, pozastavení díla včetně důvodu pozastavení díla, mimořádné události (pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli, oznámení zakrytí části díla, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou, oznámení o výsledku vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky provedené u zaměstnance zhotovitele, nebo zaměstnance subdodavatele které bylo provedeno zhotovitelem na základě požadavku objednatele, oznámení termínu připravovaných zkoušek, předpřejímky a přejímky). Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele předat mu originál každého zápisu do stavebního deníku.
- 6.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění veškerých prací, podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve věci provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky u zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů pokud se bude objednatel důvodně domnívat, že zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vykonávající činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo zjistí známky porušení povinnosti zákazu používání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek v místě provádění díla. Zhotovitel se zavazuje v tomto případě postupovat podle zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, v platném znění. V případě odmítnutí vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky, ze strany zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla, viz. čl.6.7. této smlouvy.
- 6.9 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy dohodnut pro jednotlivé případy samostatně. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat. Ceny obsažené v původní cenové nabídce zhotovitele budou podkladem pro ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno.
- 6.10 Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech plnění, která mají být zabudovaná, budou zakryta nebo se stanou nepřístupné, nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele.
- 6.11 Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, blíže viz. § 2607 OZ. Dílo se považuje dokončené úspěšným provedením dohodnutých zkoušek. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené.
- 6.12 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické a oborové normy, pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, jakož i všechny smluvní dokumenty.
- 6.13 Při práci ve výlukách a rovněž i při práci bez výluk odpovídá zhotovitel za to, že prováděné práce odpovídají platným předpisům Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s., a že neohrozí bezpečnost železničního provozu. Za škody vzniklé porušením těchto povinností odpovídá zhotovitel.
- 6.14 Při práci bez výluk se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele před začátkem prací ohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci objednatele za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě, v souladu s předpisem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (předpis SŽDC Bp1), a sdělí mu další potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované koleji (nevyložené koleji) vykonávat. Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele k dopravnímu zaměstnanci objednatele sjednat podmínky bezpečné práce v provozované dopravní cestě osobně, je jeho povinností se prokázat i dokladem opravňujícím ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty SŽDC.

- 6.15 Zhotovitel je povinen dodržet soulad návrhu postupu prací s možnostmi objednatele v poskytování výluk. Zhotovitel se zároveň zavazuje zajistit realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 12 hodin denně včetně sobot, nedělí a státních svátků v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin.
- 6.16 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména obecně závazné právní předpisy v oblasti BOZP, PO, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami. V případě, že zhotovitel (jeho zaměstnanci, subdodavatelé a pod.) předpisy BOZP poruší, zavazuje se zhotovitel uhradit veškeré škody, pokuty ev. další pohledávky sám nebo je uhradit objednateli, pokud budou po objednateli vymáhány a objednatel je bude nucen uhradit.
- 6.17 Před zahájením plnění objednatel předá zhotoviteli staveniště (též místo provádění díla) na základě písemného protokolu prosté všech právních a faktických vad nebo práv třetí osoby a seznámí ho se specifickými místními podmínkami. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli rovněž povolení ke vstupu na dotčené pozemky a geodetické podklady nutné k provádění díla. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na provoz, údržbu a úklid staveniště a na zamezení přístupu na staveniště cizím osobám, a to po celou dobu provádění prací. Ke dni dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli.
- 6.18 V případě svářečských prací musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/5 „Svářečské práce na součástech železničního svršku“ a také v souladu se Směrnicí SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele musí na základě této uzavřené smlouvy rozhodnout o rozsahu znalostí „Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty“ pro osoby zhotovitele i subdodavatele, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím na pracovištích SŽDC, popř. jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovatelům těchto činností v objektech a zařízeních železnice. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele současně zabezpečí seznámení osob s příslušnými články této směrnice a dále zajistí, aby před zahájením svářečských prací vyhodnotila příslušná OZO PO, TPO případně preventista PO, nebo proškolený vedoucí zaměstnanec ve spolupráci se svářečem podmínky zajištění požární bezpečnostních opatření, a to včetně způsobu předání a převzetí pracoviště k provedení prací, při jejich přerušení a po jejich ukončení. O vyhodnocení podmínek vykonávaných činností provede zaměstnanec zhotovitele písemný záznam (např. s využitím přílohy č.1 Směrnice SŽDC č. 56 nebo zápisem do deníku svářečských prací). Pro stanovení rozsahu požární bezpečnostních opatření při svářečských pracích použije zhotovitel tiskopis příkazu ke svařování – (vzor příkazu ke svařování je uveden v příloze č.2 Směrnice SŽDC č. 56).
- 6.19 V případě prací na bezстыkové koleji musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/2 „Bezстыková kolej“ v platném znění.
- 6.20 Nejpozději při předání ukončeného díla předá zhotovitel objednateli jako součást plnění doklady pořízené v průběhu realizace díla:
- dokumentaci skutečného provedení
 - geodetické zaměření
 - doklady a protokoly o provedených zkouškách a revizích
 - průkazy UTZ
 - atesty od použitých materiálů
 - originál stavebního deníku
- 6.21 Zhotovitel je původcem odpadů ze stavební činnosti spojené s realizací díla a v plné míře odpovídá za nakládání s těmito odpady, jejich třídění, evidenci a bezpečné zneškodnění, odstranění nebo uložení pomocí oprávněných osob. Povinnosti původce jsou podle zákona nepřenositelné na jiný subjekt. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou a obecně závaznými předpisy, zejména pak dodržovat ustanovení zákona 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb. apod. V případě nebezpečných odpadů (např. azbest apod.) musí zhotovitel postupovat v souladu s právními předpisy, předepsanými technologickými postupy a dbát specifik vyplývajících z práce s těmito nebezpečnými látkami. Mimo jiné odpovídá zhotovitel za poučení zaměstnanců o práci s nebezpečnou látkou a za dodržení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci s těmito odpady. Zhotovitel má rovněž ohlašovací povinnost vůči orgánu ochrany veřejného zdraví.

Čl. 7. Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou ve smlouvě, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším platným právním předpisům.
- 7.2 Záruční doba za dílo dle této smlouvy činí 24měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy provedené dílo dle této smlouvy prokazatelně převezme objednatel.
- 7.3 Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit práce k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. V případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz železniční dopravy nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace.
- Nezahájí-li zhotovitel odstranění vad v uvedených termínech, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele.
- 7.4 Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost díla o dobu ode dne doručení písemného oznámení reklamované vady do předání odstraněné vady díla objednateli.

Čl. 8. Platební podmínky

- 8.1 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou daňového dokladu /faktury/ nebo dílčích daňových dokladů /faktur/ a konečného daňového dokladu /faktury/ podle dále uvedených podmínek a v souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 8.2 Dílčí zdanitelné plnění bude vymezeno objemem prací, potvrzeným ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude soupis provedených prací rozčleněný podle akcí. Soupis provedených prací bude zahrnovat dobu do posledního pracovního dne běžného měsíce, kdy se uskuteční dílčí zdanitelné plnění, s výjimkou měsíce prosince, kdy se dílčí zdanitelné plnění uskuteční 15.den měsíce prosince. Nedotčena zůstávají i ostatní závazná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění, včetně způsobu vzniku zdanitelného plnění..
- 8.3 Všechny daňové doklady /faktury/ musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 OZ). V případě, že daňový doklad /faktura/ nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit nový daňový doklad /fakturu/ a doručit ji objednateli.

Faktury s náležitostmi daňového dokladu budou vystavovány na objednatele:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00**

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Na daňovém dokladu musí být uveden úplný název stavby v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

a zasílány na korespondenční adresu:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,
Brno, Kounicova 26, PSČ 611 43**

- 8.4 Zhotovitel má povinnost předložit objednateli konečný daňový doklad /fakturu/ nejdéle do 15 dnů po protokolárním konečném předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury (daňového dokladu) bude soupis všech odsouhlasených faktur (daňových dokladů).
- Splatnost daňového dokladu /faktury/ nebo její části bez DPH za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury objednateli na výše uvedenou korespondenční adresu.
 - Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

- 8.5 Bude-li předávané dílo vykazovat vady, které nebrání užívání a zhotovitel tyto vady neodstraní, bude konečná faktura krácena o 5% ze smluvní ceny díla. Tato částka bude pozastavena do doby odstranění vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého termínu odstraněny, nebude pozastavená částka zhotoviteli uhrazena. Objednatel má právo pozastávku započítat se splatnou smluvní pokutou uloženou zhotoviteli dle této smlouvy.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 8.7 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich odstranění uvést do zápisu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění zhotovitelem.
- 8.8 Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného změnového listu stavby a smluvního dodatku k této smlouvě.
- 8.9 V případě prodlení objednatele s úhradou platby nebude zhotovitel po dobu minimálně 14 dnů po splatnosti faktury uplatňovat vůči objednateli úrok z prodlení.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, blíže viz § 1881, odst.1 OZ. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých).

Čl. 9. Smluvní pokuty

- 9.1 Za prodlení s vyklizením staveniště po termínu stanoveném v ustanovení 4.1.2 této smlouvy o dílo, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla nebo jeho části v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a jejími přílohami je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla, minimálně však ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), za každý započatý den prodlení.
- 9.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, za každou vadu a den prodlení.
- 9.4 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele.
- 9.5 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel povinen splnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 9.6 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý případ, kdy z důvodu na straně zhotovitele:
- a) koná výluky, která nebyla projednána s dopravcem v souladu s čl. 3 Smlouvy o provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví České republiky, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a společností České dráhy, a.s. dne 30. 06. 2009 - číslo smlouvy 001/09 a v souladu s čl.7a. Přílohy č.10 Dodatku č.3 ke smlouvě číslo 168/10, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a akciovou společností ČD Cargo, a.s. dne 4. 1. 2011, nebo
 - b) odřekne předem projednanou výluky nebo
 - c) změni termín předem projednané výluky.
- Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaku dopravce.

- 9.7 Pokud bude z důvodu na straně zhotovitele ukončena výluka nebo samostatná etapa výluky v termínech, překračujících časový rozsah výluky, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli níže uvedenou smluvní pokutu podle překročení doby trvání výluky:
- a) do 60 min.: 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění;
 - b) od 61 do 120 min.: 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a);
 - c) od 121 min. – 4 hodiny 1500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a) a písm. b);
 - d) od 4 – 12 hod.: 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b) a písm. c);
 - e) při delším prodloužení než 12 hod.: 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. d).
- Pokud budou z výše uvedených důvodů vůči objednateli uplatněny penalizace více dopravci na základě uzavřených smluv, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokuty objednateli v dokladované výši.
- 9.8 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně dvě hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.
- 9.9 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně šest hodin před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.
- 9.10 Zpoplatnění nepodléhá:
- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,
 - prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.
- 9.11 V případě, že zhotovitel odřekne výluku zařazenou do schváleného týdenního plánu výluk, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou takto odřeknutou výluku a uhradit objednateli všechny prokazatelně vynaložené náklady spojené s odvoláním výluky.

Čl. 10. Oprávnění zástupce objednatele

10.1

10.2 Zástupce objednatele provádí zejména tyto úkony a má tato oprávnění:

- provádí a přejímá provedené práce s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu,
- je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru,
- zastupuje objednatele vůči zhotoviteli, investoru a orgánům státní správy,
- při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty, které nebudou přístupné v době dokončení díla, včetně jejich zápisů o kontrole do stavebního deníku,
- provádí zápisy a kontrolu zápisů ve stavebním deníku,
- provádí kontrolu kvality prací a dodržování technologických postupů při realizaci díla,
- v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti kterou může být ohrožena bezpečnost práce či železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce,
- rozhoduje o svolání kontrolních dnů na stavbě, účastní se všech přejímk a předávek od zhotovitele a přebírá od zhotovitele všechny doklady o předepsaných a provedených zkouškách a měřeních a další dokumentaci k provedenému dílu,
- zajišťuje vypracování protokolů o předání a převzetí díla,
- kontroluje termíny a přebírá odstranění závad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla.

Čl. 11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. Předání a převzetí díla bude probíhat postupně po částech, kterými se rozumí dokončené jednotlivé stavební objekty a provozní soubory ve stanovených termínech.

- 11.2 Zhotovitel nejméně 7 dnů předem písemně oznámí zástupci objednatele, že dílo nebo jeho část je připravena k předání a převzetí včetně termínu, kdy se předání a převzetí uskuteční. Před předáním díla nebo jeho části je zhotovitel povinen uspořádat stroje, zařízení, a zbylý materiál na staveništi tak, aby bylo možno dílo nebo jeho část řádně převzít.
- 11.3 Zástupce objednatele se zavazuje přizvat k přejímacímu řízení odpovědné zástupce ostatních útvarů tak, aby bylo dílo možno řádně převzít. Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými předpisy a stavebním povolením.
- 11.4 Objednatel je oprávněn převzít dílo od zhotovitele i v případě, že dílo nebo jeho část bude mít vady, které podle výsledků všech požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení do zkušebního provozu nebo prozatímnímu užívání stavby.
- 11.5 Jestliže zhotovitel oznámí, že dílo nebo jeho část je řádně připraveno k předání a převzetí a v průběhu přejímacího řízení, se zjistí vážné nedostatky bránící převzetí díla objednatelem, bude přejímací řízení přerušeno do doby jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.

Čl. 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.
- 12.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné písemnosti obsahující projevy smluvních stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není možné dodatečně měnit ústní formou.
- 12.3 V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, uvedených v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinné zřízení datovou schránku).
- 12.4 Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost mezi smluvními stranami.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
- 12.6 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v první řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.
- 12.7 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. OZ, v platném znění.
- 12.8 Tato smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.
- 12.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy na webových stránkách objednatele.

12.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet – výkazy výměr

V Brně dne 19.06.2017

V Brně dne 07.06.2017

Za objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Za zhotovitele:

SEŽEV-REKO, a.s.

.....
[redacted]
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
[redacted]
Člen představenstva

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(30)

.....
[redacted]
Člen představenstva

SEŽEV - REKO, a.s.
rekonstrukce a opravy železnic
Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice
IČ: 48904859 * DIČ: CZ46904859
- 27 -

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 008

Stavba: Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

KSO:

Místo: žst. Boří Les

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ: 46904859

DIČ: CZ46904859

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 529 311,51

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 529 311,51	2 211 155,42
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 740 466,93

SEŽEV - REKO, a.s.

rekonstrukce a opravy železnic
Jami 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice

04859 * DI

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 008

Stavba: Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Místo: žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Žel. svršek			STA
01.1	TSO v.č.3			Soupis
01.2	TSO v.č.4			Soupis
01.3	TSO TK Boří Les - Poštorná			Soupis
01.4	Oprava přejezdu P7090			Soupis
01.5	Geodetické značky			Soupis
01.6	GPK			Soupis
02	SSZT			STA
02.1	Boří Les			Soupis
02.2	Boří Les URS			Soupis
03	Ostatní			STA
03.1	Manipulace, přepravy, poplatky TSO v.č. 3, 4 a přejezd P7090			Soupis
03.2	Manipulace, přepravy, poplatky TSO TK Boří Les - Poštorná			Soupis
03.3	VRN			Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.1 - TSO v.č.3

KSO:

Místo: žst. Boří Les

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ: 46904859

DIČ: CZ46904859

IČ:

DIČ:

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

15,00%

0,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.1 - TSO v.č.3

Místo:

žst. Boří Les

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.1 - TSO v.č.3

Místo:

žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

1	K	RV307001	Kontrola PPK před zřízením BK trat' jednokolejná zaměření APK. V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK před zřízením BK a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě) PPK=prostorová poloha koleje	km				
2	K	RV324001	Diagnostika technické infrastruktury vytyčení inženýrských sítí	kus				

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na vyhledání trasy, její zaměření, vytyčení a označení správcem včetně dokumentace zaměření.

V cenách nejsou obsaženy náklady na přesné zjištění trasy sondou a na vytyčení zařízení (kabelů, vodovodů atd.) ve správě provozovatele.

P

3	K	5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	---	-----	--	--	--	----------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

Závěr=kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.	m				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
5	K	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.	m				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
6	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytrídění.	km				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytrídění.					
7	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Řez=kus					
8	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.					
	VV		197,153*0,5 "odtěžení pod výhybkou č.3"					
9	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.					
	VV		40*0,4*0,4 "odvodnění"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.	m				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
5	K	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.	m				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
6	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.					
7	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Řez=kus					
8	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.					
	VV		197,153*0,5 "odtěžení pod výhybkou č.3"					
9	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.					
	VV		40*0,4*0,4 "odvodnění"					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.1 - TSO v.č.3

Místo:

žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

1	K	RV307001	Kontrola PPK před zřízením BK trat' jednokolejná zaměření APK. V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK před zřízením BK a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě) PPK=prostorová poloha koleje	km				
2	K	RV324001	Diagnostika technické infrastruktury vytyčení inženýrských sítí	kus				

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na vyhledání trasy, její zaměření, vytyčení a označení správcem včetně dokumentace zaměření.

V cenách nejsou obsaženy náklady na přesné zjištění trasy sondou a na vytyčení zařízení (kabelů, vodovodů atd.) ve správě provozovatele.

3	K	5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	---	-----	--	--	--	----------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

Závěr=kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.					
11	K	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.					
12	M	5964103030	Železniční spodek Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 160 mm	m				Sborník UOŽI 01 2017
13	M	5964103120	Železniční spodek Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus				Sborník UOŽI 01 2017
14	M	5964104150	Železniční spodek Kanalizační díly plastové Krycí víko šachty plastové pochůzné	kus				Sborník UOŽI 01 2017
15	M	5964104180	Železniční spodek Kanalizační díly plastové Prodlužovací trubka šachty DN 400	m				Sborník UOŽI 01 2017
16	M	5964104185	Železniční spodek Kanalizační díly plastové Záslepka potrubí DN 250	kus				Sborník UOŽI 01 2017
17	M	5964103045	Železniční spodek Drenážní plastové díly spojka-spojovací nátrubek DN 150 mm	kus				Sborník UOŽI 01 2017
	VV		6 "spojka dn 150"					
	VV		2 "přechodka DN150/250 pro napojení do šachty"					
	VV		Součet					
18	M	5955101012	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32	t				Sborník UOŽI 01 2017
	VV		40*0,4*0,4*1,5 "zásyp odvodnění"					
19	M	5955101013	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrko dt' frakce 0/4	t				Sborník UOŽI 01 2017
	VV		40*0,4*0,05*1,6 "podsyp pod potrubí"					
			Zřízení konstrukční vrstvy prázdkoveno položí včetně geotextilie tl. 0,30 m.					
20	K	5914075120	Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.	m2				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(33,3*7*33,35*5)^(1/2)					
21	K	5914075430	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží podle konstrukce typ 6. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.	m2				Sborník UOŽI 01 2017
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.					
		VV	(33,3*7*33,35*5)^(1/2)					
22	M	5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkokodt' frakce 0/32	t				Sborník UOŽI 01 2017
		VV	(33,3*7*33,35*5)^(1/2)*0,3*1,8					
23	M	5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3				
		VV	(33,3*7*33,35*5)^(1/2)*0,2					
24	M	5964133005	Železniční spodek Geotextilie separační	m2				Sborník UOŽI 01 2017
25	K	5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m				Sborník UOŽI 01 2017
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
26	K	5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláňe, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovně.								
27	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t				Sborník UOŽI 01 2017
	VV		110 "do výhybky"					
	VV		70 "do přípojí za v.č.3"					
	VV		Součet		100			
28	K	5911641120	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m				Sborník UOŽI 01 2017
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.								
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvinutá délka výhybky=m					
29	K	5911651120	Montáž srdcovkové části výhybky jednoduché betonové pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž srdcovkové části na pražcovém podloží podle montážního plánu s vystrojenými pražci a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Položka se použije u výhybek s předmontovanou výměnovou a střední částí.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m				Sborník UOŽI 01 2017
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž srdcovkové části na pražcovém podloží podle montážního plánu s vystrojenými pražci a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Položka se použije u výhybek s předmontovanou výměnovou a střední částí. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.								
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvinutá délka výhybky=m					
30	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t				Sborník UOŽI 01 2017
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.								
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	5911531030	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
P			Poznámka k položce: Závěr=kus					
32	M	5961116020	Výhybky a výhybkové konstrukce Výhybka jednoduchá smontovaná pražce betonové, soustavy J49 1:9-300 pravá	kus				Sborník UOŽI 01 2017
33	K	5911283030	Montáž kluzné stoličky pražce betonové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Stolička=kus					
34	M	5961178010	Výhybky a výhybkové konstrukce Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky 1 - základní	kus				Sborník UOŽI 01 2017
35	M	5961178015	Výhybky a výhybkové konstrukce Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky 2- základní	kus				Sborník UOŽI 01 2017
36	M	5961178020	Výhybky a výhybkové konstrukce Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky - posilovací	kus				Sborník UOŽI 01 2017
37	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
38	M	5956140040	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B03 (S)	kus				Sborník UOŽI 01 2017
39	M	5957110030	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m				Sborník UOŽI 01 2017
VV		2*25	"do SK1"					
VV		2*14	"do SK1"					
VV		2*20	"do SK3"					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	5907015410	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
41	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus				Sborník UOŽI 01 2017
42	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/ 126/ 6	kus				Sborník UOŽI 01 2017
43	K	5906015120	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku	kus				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
	P		Poznámka k položce: Pražec=kus					
44	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
46	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Vrt=kus					
47	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vniřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vniřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: Spojka=kus					
48	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
49	K	5910035030	Dosažením dovoleté upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek	svar				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačů a kolejnicových spojek.					
50	K	5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Metr kolejnice=m					
51	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.	m2				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.					
52	K	5905025110	Doplnění stezky sterkoartem souvisle. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.	m3				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.					
53	M	5955101030	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t				Sborník UOŽI 01 2017
54	K	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníků. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž návěstidel umístěných ve stezce včetně zemních prací a úpravy místa uložení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž návěstidel umístěných ve stezce včetně zemních prací a úpravy místa uložení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Návěstidlo=kus					
55	M	5962104005	Návěstidla a traťové značky Hranice námezníků betonový vč. Nátěru	kus				Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.2 - TSO v.č.4

KSO:

Místo: žst. Boří Les

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ: 46904859

DIČ: CZ46904859

IČ:

DIČ:

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

15,00%

0,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.2 - TSO v.č.4

Místo:

žst. Boří Les

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.2 - TSO v.č.4

Místo:

žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

1	K	RV307001	Kontrola PPK před zřízením BK trat' jednokolejná zaměření APK. V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK před zřízením BK a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě) PPK=prostorová poloha koleje	km				
2	K	RV324001	Diagnostika technické infrastruktury vytyčení inženýrských sítí	kus				

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na vyhledání trasy, její zaměření, vytyčení a označení správcem včetně dokumentace zaměření.

V cenách nejsou obsaženy náklady na přesné zjištění trasy sondou a na vytyčení zařízení (kabelů, vodovodů atd.) ve správě provozovatele.

3	K	5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	---	-----	--	--	--	----------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

Závěr=kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.	m				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
5	K	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.	m				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
6	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Řez=kus					
7	K	5906140090	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.					
8	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.					
	VV		169,466*0,5 "odtěžení pod výhybkou č.4"					
9	K	5914075120	Uložení konstrukční vrstvy prazcoveno podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.	m2				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.					
	VV		(28,62*7*28,67*5)^(1/2)					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	5914075430	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží podle konstrukce typ 6. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.	m2				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.					
VV			(28,62*7*28,67*5)^(1/2)					
11	M	5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t				Sborník UOŽI 01 2017
VV			(28,62*7*28,67*5)^(1/2)*0,3*1,8					
12	M	5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3				Sborník UOŽI 01 2017
VV			(28,62*7*28,67*5)^(1/2)*0,2					
13	M	5964133005	Železniční spodek Geotextilie separační	m2				Sborník UOŽI 01 2017
14	K	5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
15	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t				Sborník UOŽI 01 2017
VV			110 "do výhybky"					
16	K	5911641120	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
17	K	5911651120	Montáž srdcovkové části výhybky jednoduché betonové pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž srdcovkové části na pražcovém podloží podle montážního plánu s vystrojenými pražci a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Položka se použije u výhybek s předmontovanou výměnovou a střední částí. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž srdcovkové části na pražcovém podloží podle montážního plánu s vystrojenými pražci a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Položka se použije u výhybek s předmontovanou výměnovou a střední částí. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
18	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.</i>					
19	K	5911531030	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i>					
20	M	5961116000	Výhybky a výhybkové konstrukce Výhybka jednoduchá smontovaná pražce betonové, soustavy J49 1:7,5-190-I pravá	kus				Sborník UOŽI 01 2017
21	K	5911283030	Montáž kluzné stoličky pražce betonové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Stolička=kus</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
22	M	5961178010	Výhybky a výhybkové konstrukce Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky 1 - základní	kus				Sborník UOŽI 01 2017	
23	M	5961178015	Výhybky a výhybkové konstrukce Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky 2- základní	kus				Sborník UOŽI 01 2017	
24	M	5961178020	Výhybky a výhybkové konstrukce Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky - posilovací	kus				Sborník UOŽI 01 2017	
25	K	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km				Sborník UOŽI 01 2017	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						
	VV		0,008 "montáž za v.č.4 směrem do TK"						
	VV		0,002 "Montáž před v.č.4 směrem do přejezdu"						
	VV		Součet						
26	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.	kus				Sborník UOŽI 01 2017	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.						
	P		Poznámka k položce: Vrt=kus						
27	K	5908010030	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk				Sborník UOŽI 01 2017	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						
28	M	5957110030	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m				Sborník UOŽI 01 2017	
	VV		2*10 "za v.č.4 do TK"						
	VV		2*2 "do SK1"						
	VV		Součet						
29	M	5956140030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)	kus				Sborník UOŽI 01 2017	
30	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m				Sborník UOŽI 01 2017	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvinutá délka výhybky=m					
31	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vrt=kus					
32	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
33	K	5910035030	Osazení uvolněné upínacího teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.					
34	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Metr kolejnice=m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.	m2	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky. Doplnění stezky sterkoartem souvisle. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady					
36	K	5905025110	na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku kameniva.	m3	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku kameniva.					
37	M	5955101030	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
38	K	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž návěstidel umístěných ve stezce včetně zemních prací a úpravy místa uložení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu.	kus	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž návěstidel umístěných ve stezce včetně zemních prací a úpravy místa uložení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu.					
P			Poznámka k položce: Návěstidlo=kus					
39	M	5962104005	Návěstidla a traťové značky Hranice námezník betonový vč. nátěru	kus	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017

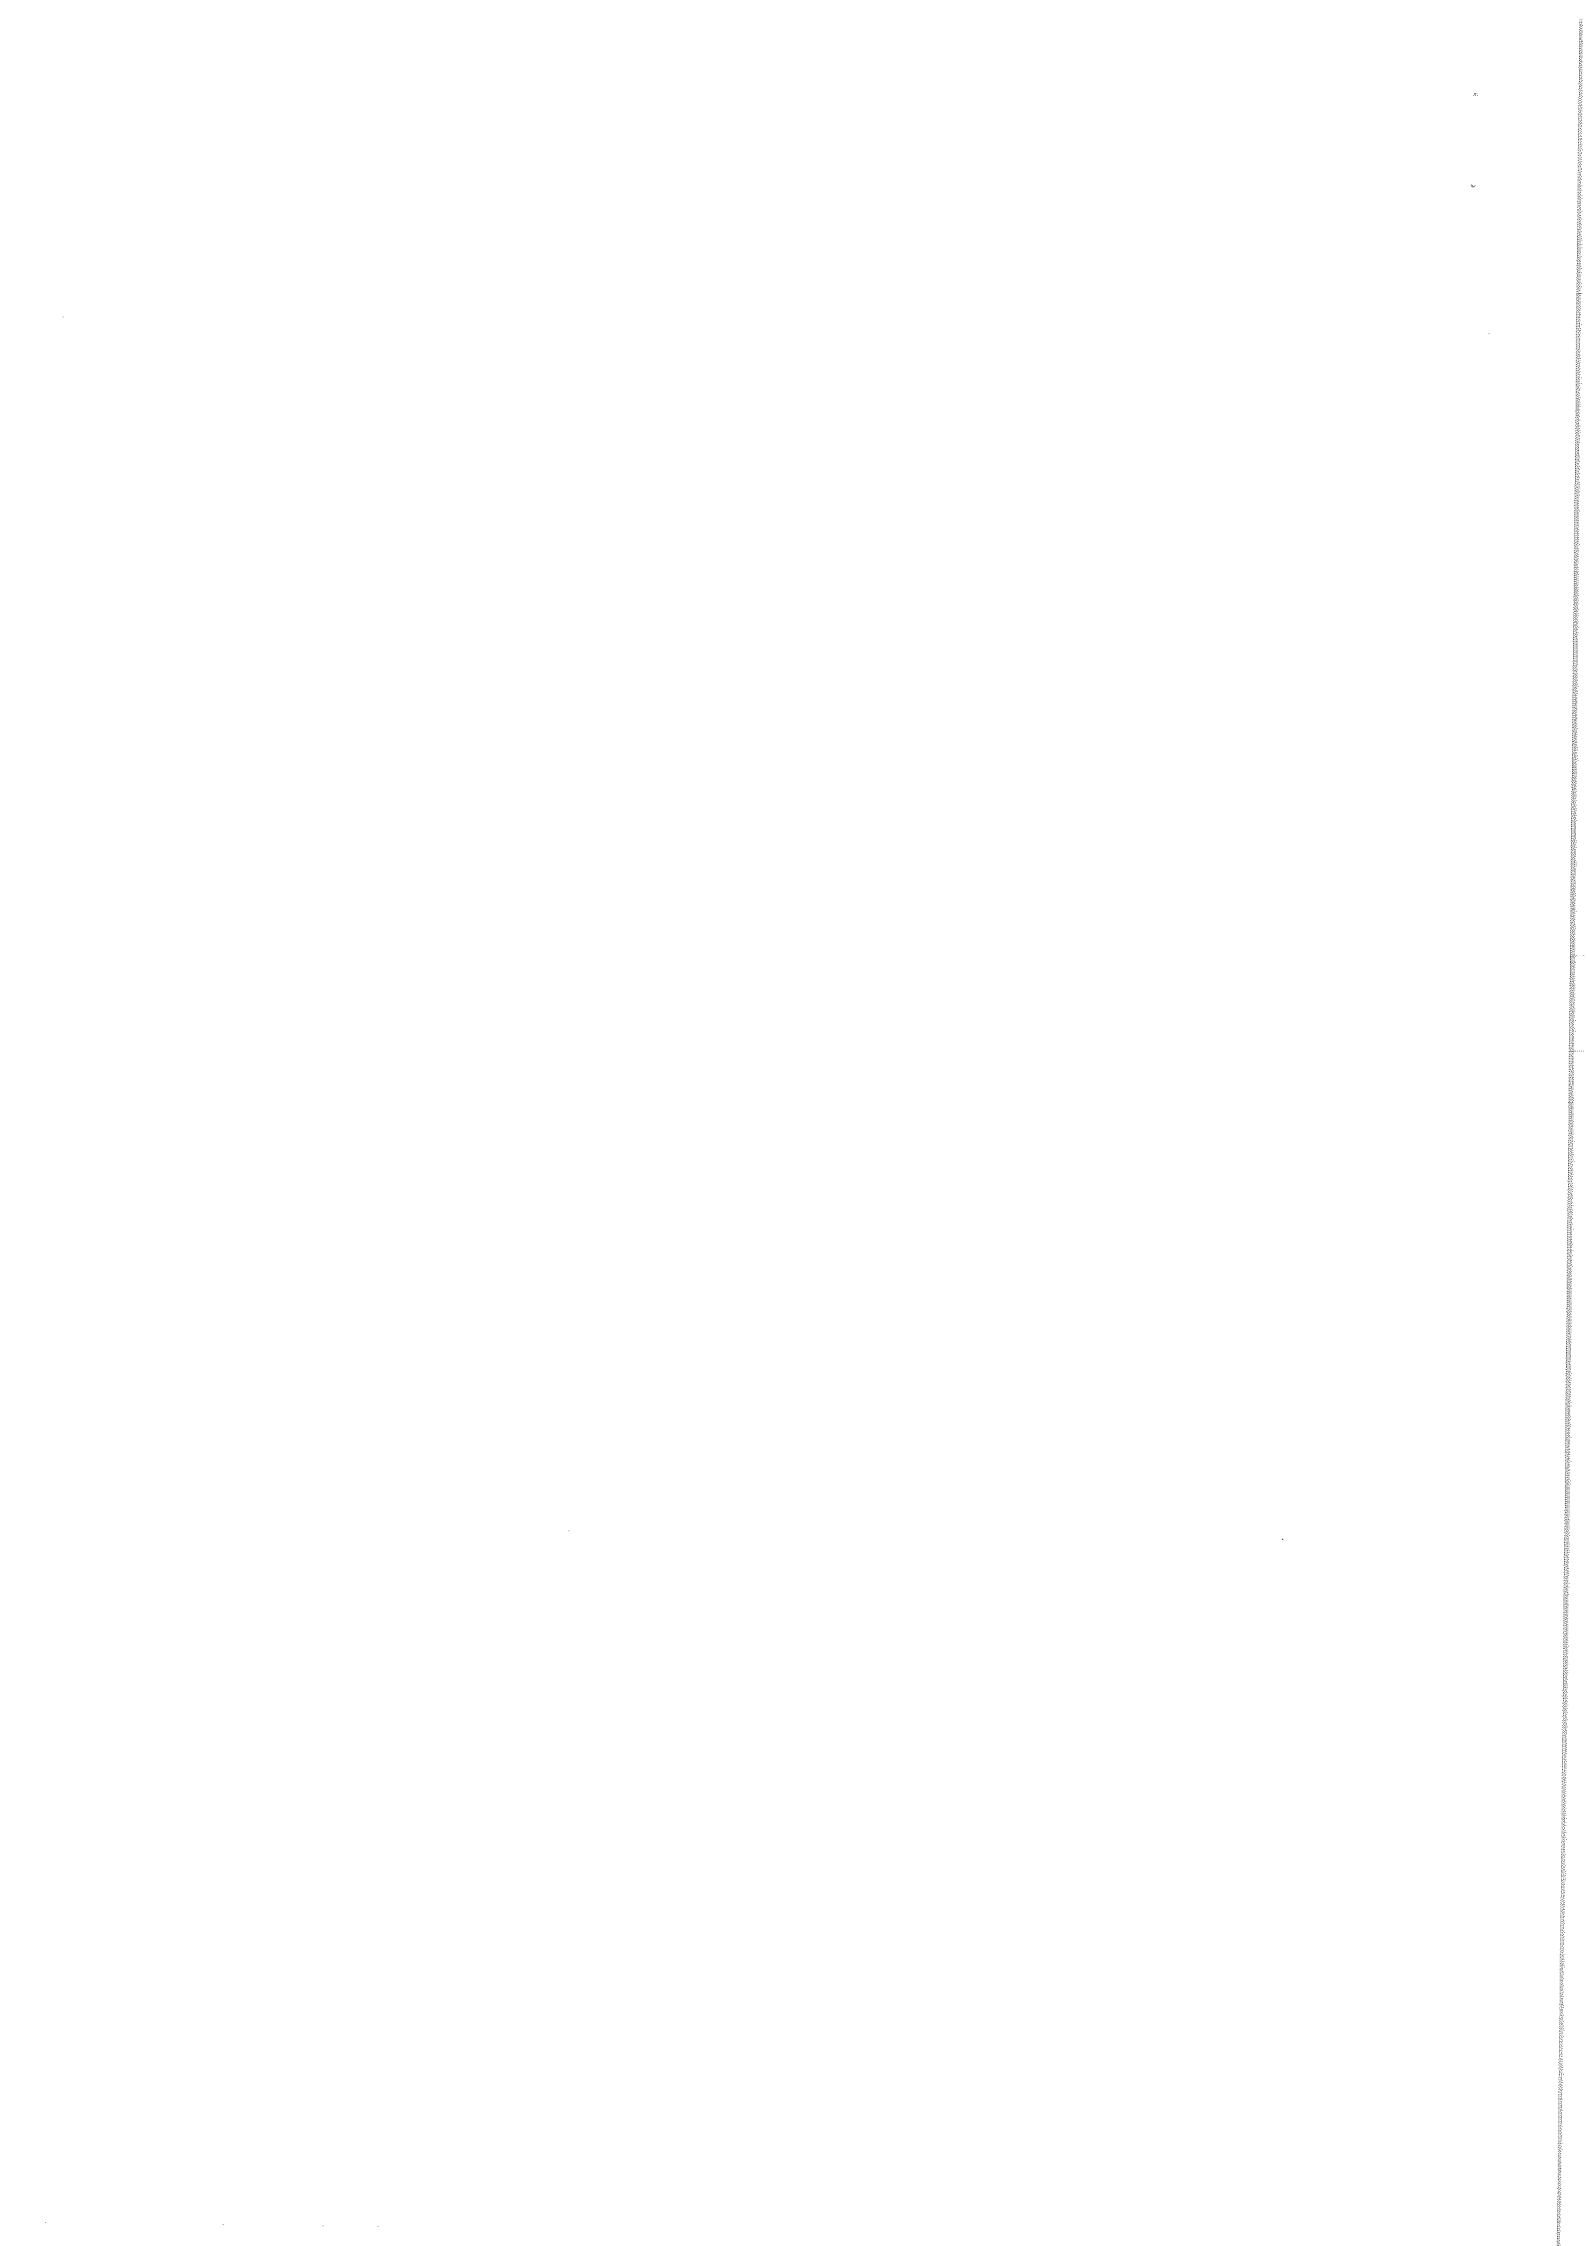

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.3 - TSO TK Boří Les - Poštorná

KSO:

Místo: žst. Boří Les

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
 Datum: Vyplň údaj
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 46904859
 DIČ: CZ46904859
 IČ:
 DIČ:

[Redacted]

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
[Redacted]	21,00%	[Redacted]
0,00	15,00%	0,00

v CZK [Redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.3 - TSO TK Boří Les - Poštorná

Místo:

žst. Boří Les

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.3 - TSO TK Boří Les - Poštorná

Místo:

žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

1	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km				Sborník UOŽI 01 2017
2	K	5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km				Sborník UOŽI 01 2017
VV 0,200 "Odstranění 200m KR na dřev. pražcích, vložen bude KR na bet. pražcích"								
3	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3				Sborník UOŽI 01 2017
5	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t				Sborník UOŽI 01 2017
6	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t				Sborník UOŽI 01 2017
7	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km				Sborník UOŽI 01 2017
8	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Řez=kus					
9	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.				Sborník UOŽI 01 2017
10	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Kompletů ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus				Sborník UOŽI 01 2017
11	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus				Sborník UOŽI 01 2017
12	K	5910035030	Osazení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar				Sborník UOŽI 01 2017
13	K	5910005030	Odtavovací stykové svařování kolejnic nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odříznutí otvorů pro spojkové šrouby (pokud jsou vrtané), broušení kontaktních ploch, vyrovnání a svaření kolejnic opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na požadovanou délku, obroušení pojižděných ploch, vizuální prohlídka a měření geometrie svaru, vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem a dodávku kolejnic.	svar				Sborník UOŽI 01 2017
14	K	5910045010	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru.	m				Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
16	M	5960101005	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
17	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.	kus	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017

P

Poznámka k položce:
Vrt=kus

D OST

Ostatní

18	K	7592005076	Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
19	K	7592007076	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.4 - Oprava přejezdu P7090

KSO:

Místo: žst. Boří Les

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

15,00%

0,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.4 - Oprava přejezdu P7090

Místo:

žst. Boří Les

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.4 - Oprava přejezdu P7090

Místo:

žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

1	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	m				Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	--	---	--	--	--	----------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.

2	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	--	-----	--	--	--	----------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

P

Poznámka k položce:

Řez=kus

3	K	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km				Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	---	----	--	--	--	----------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláňe, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláňe, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

PSC

5	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	---	----	---	---	---	----------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

PSC

6	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
7	K	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

PSC

8	M	5957110030	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	--	---	---	---	---	----------------------

VV

2*17

9	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	--	----	---	---	---	----------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
10	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
11	M	5963101105	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm	kus				Sborník UOŽI 01 2017
12	M	5963101110	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 600 mm	kus				Sborník UOŽI 01 2017
13	M	5963101120	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm	kus				Sborník UOŽI 01 2017
14	M	5963101055	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus				Sborník UOŽI 01 2017
15	M	5963101060	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus				Sborník UOŽI 01 2017
16	M	5963101050	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus				Sborník UOŽI 01 2017
17	M	5963101085	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus				Sborník UOŽI 01 2017
18	M	5963101080	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm	kus				Sborník UOŽI 01 2017
19	M	5963101090	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm	kus				Sborník UOŽI 01 2017
20	M	5963101035	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	kus				Sborník UOŽI 01 2017
21	M	5963101040	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail panel vnější	kus				Sborník UOŽI 01 2017
22	M	5963101045	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka	kus				Sborník UOŽI 01 2017
23	M	5963101135	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail pojistka protu posuvu	kus				Sborník UOŽI 01 2017
24	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.					
VV			17 "řezání komunikace"					
VV			1 "rozřez betonové základní desky pod závěrnou T zídku"					
VV			Součet					
25	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.					
26	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového lidtu Ž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového lidtu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
27	M	5963146010	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t				Sborník UOŽI 01 2017
28	M	5963146020	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrnný-podkladní vrstva	t				Sborník UOŽI 01 2017
29	M	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t				Sborník UOŽI 01 2017
30	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
31	K	5910035030	Posazení dovozené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar				Sborník UOŽI 01 2017
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.					
32	K	5913335040	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára širší do 200 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
33	M	R000000001	Barva bílá retroreflexní pr vodorovné dopravní značení	kg				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.5 - Geodetické značky

KSO:

Místo: žst. Boří Les

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	21,00%		
0,00	15,00%	0,00	

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.5 - Geodetické značky

Místo:

žst. Boří Les

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.5 - Geodetické značky

Místo:

žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

1	K	5912065020	Montáž zajišťovací značky samostatné hřeb. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž součástí značky včetně zemních prací a úpravy terénu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	--	-----	--	--	--	----------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž součástí značky včetně zemních prací a úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P

Poznámka k položce:

Značka=kus

2	K	5912065110	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku konzolové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž součástí značky včetně zemních prací a úpravy terénu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	---	-----	--	--	--	----------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž součástí značky včetně zemních prací a úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P

Poznámka k položce:

Značka=kus

3	M	5962119025	Návěstidla a traťové značky Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku	kus				Sborník UOŽI 01 2017
4	M	5962119010	Návěstidla a traťové značky Zajištění PPK konzolová značka	kus				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	M	5962119020	Návěstidla a tratové značky Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky	kus	■	■	■	Sborník UOZI 01 2017
6	M	5962119015	Návěstidla a tratové značky Zajištění PPK hřebová litinová značka	kus	■	■	■	Sborník UOZI 01 2017
7	M	5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	■	■	■	Sborník UOZI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.6 - GPK

KSO:

Místo: žst. Boří Les

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ: 46904859

DIČ: CZ46904859

IČ:

DIČ:

Základ daně

Sazba daně

0,00

21,00%

15,00%

0,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.6 - GPK

Místo:

žst. Boří Les

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.6 - GPK

Místo:

žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km				Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	--	----	--	--	--	-------------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

P

Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km

VV

0,150 "SK1 v roce 2017"

VV

0,150 "SK3 v roce 2017"

VV

0,250 "TK Boří Les - Poštorná v roce 2017"

VV

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kilometr koleje=km					
	VV		0,150 "SK1 v roce 2018"					
	VV		0,150 "SK3 v roce 2018"					
	VV		0,250 "TK Boří Les - Poštorná rok 2017"					
	VV		0,350 "TK Boří Les - Poštorná rok 2018 + přejezd"					
	VV		Součet					
3	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozvinutá délka výhybky					
	VV		100 "úprava v roce 2017"					
	VV		100 "úprava v roce 2018"					
	VV		Součet					
4	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
		PSC						
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Rozvinutá délka výhybky= m					
		VV	100 "úprava v roce 2017"					
		VV	100 "úprava v roce 2018"					
		VV	Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

02 - SSZT

Soupis:

02.1 - Boří Les

KSO:

Místo: žst. Boří Les

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ: 46904859

DIČ: CZ46904859

IČ:

DIČ:

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

15,00%

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

02 - SSZT

Soupis:

02.1 - Boří Les

Místo:

žst. Boří Les

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

02 - SSZT

Soupis:

02.1 - Boří Les

Místo:

žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	1320010031R	Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase	m				Sborník UOŽI 01 2017
2	M	7591010030	Přestavníky elektrické Přestavníky elektromotorické EP 631.1P norma 20031A (CV200319001)	kus				Sborník UOŽI 01 2017
3	M	7591020680	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Souprava připevňovací kloubová elektromotorický přestavník (03083B)	kus				Sborník UOŽI 01 2017
4	M	7591020190	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Kloub připevňovací dolní CV030179001	kus				Sborník UOŽI 01 2017
5	M	7591020200	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Kloub připevňovací horní CV030169001	kus				Sborník UOŽI 01 2017
6	M	7591020210	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Kloub regulační (CV030159001)	kus				Sborník UOŽI 01 2017
7	M	7591020140	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Hadice přívodní přestavn. norma 22142B (CV221429002)	kus				Sborník UOŽI 01 2017
8	M	7591020930	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá č.v.23542C	kus				Sborník UOŽI 01 2017
9	M	7591020950	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká č.v.23542B	kus				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	7591020260	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Kryt kontrolních pravitel elektromotorického přestavníku (č.v.03072 B)	kus				Sborník UOŽI 01 2017
11	M	7591020360	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Ohrádka přestavníku POP KPS norma 2206.11 (HM0321859992206)	kus				Sborník UOŽI 01 2017
12	M	7591020070	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997046)	kus				Sborník UOŽI 01 2017
13	M	7593500595	Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20 cm	m				Sborník UOŽI 01 2017

D 5 Komunikace pozemní

D OST Ostatní

14	K	7590525446	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus				Sborník UOŽI 01 2017
15	M	13100467	Kabelové soubory Kabelové soubory - spojky, koncovky (pevné + smršťovací) SPOJKA RAYCHEM BMHM1001-4D1	ks				
16	M	7590520950	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLE 7 P 1,0 D	m				Sborník UOŽI 01 2017
17	M	7590520940	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLE 4 P 1,0 D	m				Sborník UOŽI 01 2017
18	K	7590525711	Montáž ukončení celoplastového kabelu v zaveru nebo rozvadeci se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 4p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus				Sborník UOŽI 01 2017
19	K	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v zaveru nebo rozvadeci se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus				Sborník UOŽI 01 2017
20	K	7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji - připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu opravný nátěr. Bez zemních prací	kus				Sborník UOŽI 01 2017
21	M	7591020570	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Přestavňková spojnice na jednoduché výhybce s čelist. závěrem (č.v.031049001)	kus				Sborník UOŽI 01 2017
22	M	7591020180	Přestavníky elektrické Součásti elektromotorických přestavníků Klíka sestavená norma 20051DS013 (CV200515013)	kus				Sborník UOŽI 01 2017
23	K	7591015080	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus				Sborník UOŽI 01 2017
24	K	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	7591017104	Demontáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji	kus				Sborník UOŽI 01 2017
26	K	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku - přeměření napětí na svorkách přestavníku a přezkoušení třecí spojky, přezkoušení chodu výměny obou krajních poloh a se šuntováním výměnového obvodu, přezkoušení optických kontrol na řídicím pultě (JOP), přestavování výměny při stlačení pomocného tlačítka, vyzkoušení rozřezu výměny	kus				Sborník UOŽI 01 2017

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

27	K	045002000	Koordinační a kompletační činnost	hod				Sborník UOŽI 01 2017
28	K	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2*0,15 "staré přestavníky"					
	VV		2*3*0,025 "betonové ohrádky"					
	VV		2*0,05 "podkladní dlaždice"					
	VV		Součet					
29	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2*0,15 "nové přestavníky"					
	VV		2*0,05 "podkladní dlaždice"					
	VV		Součet					
30	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t				Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2*2*0,15 "staré přestavníky"					
	VV		2*2*0,15 "nové přestavníky"					
	VV		2*2*0,025 "betonové ohrádky"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*2*2*0,05"podkladní dlaždice staré a nové"					
	VV		Součet					
31	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t				Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2*3*0,025"betonové ohrádky"					
	VV		2*0,05"podkladní dlaždice"					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

02 - SSZT

Soupis:

02.2 - Boří Les URS

KSO:

Místo: žst. Boří Les

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ: 46904859

DIČ: CZ46904859

IČ:

DIČ:

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

15,00%

0,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

02 - SSZT

Soupis:

02.2 - Boří Les URS

Místo:

žst. Boří Les

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

02 - SSZT

Soupis:

02.2 - Boří Les URS

Místo:

žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

1	K	220061532	Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 4 P	m				CS ÚRS 2017 01
2	K	220061533	Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 7 P	m				CS ÚRS 2017 01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

3	K	460120013	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení zásyp jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu, v hornině třídy 3	m3				CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

VV 0,8*0,4*10

VV Součet

4	K	460150063	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m				CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	0			■ S ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

03 - Ostatní

Soupis:

03.1 - Manipulace, přepravy, poplatky TSO v.č. 3, 4 a přejezd P7090

KSO:

Místo: žst. Boří Les

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ: 46904859

DIČ: CZ46904859

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

03 - Ostatní

Soupis:

03.1 - Manipulace, přepravy, poplatky TSO v.č. 3, 4 a přejezd P7090

Místo:

žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

03 - Ostatní

Soupis:

03.1 - Manipulace, přepravy, poplatky TSO v.č. 3, 4 a přejezd P7090

Místo:

Žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou	kus				Sborník UOŽI 01 2017

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

PSC

VV	0,098	"komplety ŽS4"
VV	0,007	"gumy"
VV	0,600	"geotextilie"
VV	0,700	"odvodňovací díly"
VV	5,67	"zajišťovací značky PPK"
VV	0,100	"námezíky"
VV		Součet



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				Sborník UOŽI 01 2017

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

VV	9,6	"16/32 - do stavby"	
VV	1,280	"0/4 - do stavby"	
VV	82,326+95,778	"KSC - do stavby"	
VV	9,6+14+5	"asfalty - do stavby"	
VV	28	"asfalt - na skládku"	
VV	670	"štěrk a spodek - na skládku"	
VV	Součet		

3	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	--	---	--	--	--	----------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

VV	91,512+106,463	"0/32 - do stavby"	
VV	110+180+35	"31,5/63 - do stavby"	
VV	12+12	"8/16 - do stavby"	
VV	Součet		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				Sborník UOŽI 01 2017

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

5	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	--	---	--	--	--	----------------------

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

VV	2,616	"Pražce B91S/2"
VV	11,825	"pražce B03"
VV	14,3	"přejezd"
VV	8,692	"kolejnice 49E1"
VV	Součet	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	9902200800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.					
	VV		37,996 "v.č.3 - do stavby"					
	VV		33,971 "v.č.4 - do stavby"					
	VV		15,848 "bet. pražce za výhybkou a do přejezdu - do stavby"					
	VV		Součet					
7	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
8	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
	VV		28 "asfalty"					
	VV		17,15 "dřevěné pražce"					
	VV		1,5 "betony"					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3 "2017"					
	VV		3 "2018"					
	VV		Součet					
10	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus				Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2 "ASP, PUŠL 2017"					
	VV		5 "Mechanizace 2017"					
	VV		2 "ASP, PUŠL 2018"					
	VV		5 "Mechanizace 2018"					
	VV		Součet					
11	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.					
	VV		28 "asfalty"					
12	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.					
	VV		5,8 "v.č.3"					
	VV		5,2 "v.č.4"					
	VV		2,1 "přejezd"					
	VV		4,05 "přípoje"					
	VV		Součet					
13	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.					
14	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t				Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.					
	VV		1,5 "bet pražce SB8 + odpad z přejezdu"					
15	K	9909000700	Poplatek za recyklaci kameniva Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les
Objekt:
03 - Ostatní
Soupis:

03.2 - Manipulace, přepravy, poplatky TSO TK Boří Les - Poštorná

KSO:
Místo: žst. Boří Les
Zadavatel:
Uchazeč:
SEŽEV-REKO,a.s.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

03 - Ostatní

Soupis:

03.2 - Manipulace, přepravy, poplatky TSO TK Boří Les - Poštorná

Místo:

žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

03 - Ostatní

Soupis:

03.3 - VRN

Místo:

žst. Boří Les

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Uchazeč: SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu v žkm 86,372 a výhybek č. 3, 4 v žst. Boří les

Objekt:

03 - Ostatní

Soupis:

03.3 - VRN

Místo:

žst. Boří Les

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	012103000	Geodetické práce před opravou	%				Sborník UOZI 01 2017
2	K	012203000	Geodetické práce v průběhu opravy	%				Sborník UOZI 01 2017
3	K	012303000	Geodetické práce po ukončení opravy	%				Sborník UOZI 01 2017
4	K	RV307001	Kontrola PPK před zřízením BK trat' jednokolejná zaměřením APK. V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK před zřízením BK a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě) PPK=prostorová poloha koleje	km				
5	K	RV342001	Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek. Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezстыkové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli. Metr koleje nebo metr stavební délky výhybky=m	m				
	VV		94,480 "výhybky"					
	VV		550 "SK a TK koleje"					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	RV350001	Dokumentace skutečného provedení opravy zeteznicního svršku a spodku tratí jednokolejná. V cenách jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení žel. svršku a spodku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 Sb., a vyhotovení dokumentace elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. ,včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli.	km				
7	K	RV350003	Dokumentace skutečného provedení opravy zeteznicního svršku a spodku tratí jednokolejná. V cenách jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení žel. svršku a spodku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 Sb., a vyhotovení dokumentace elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. ,včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli.	km				
8	K	RV350004	Dokumentace skutečného provedení opravy zeteznicního svršku a spodku tratí jednokolejná. V cenách jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení žel. svršku a spodku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 Sb., a vyhotovení dokumentace elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. ,včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli.	m				
	VV		49,85 "v.č.3"					
	VV		44,63 "v.č.4"					
9	K	030003003	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%				Sborník UOZI 01 2017
13	K	RV334014	Uzavírka dopravní komunikace úplná do vzdálenosti objížďky více než 40 km. V cenách jsou započteny náklady na projednání úředního rozhodnutí a splnění podmínek o uzavírce, její realizaci včetně osazení a likvidace dopravního značení na objízdě trase. Uzavírka=kus	kus				