

**Smlouva o dílo**  
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel: Statutární město Kladno**

IČ: 002 34 516

se sídlem:

náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

zastoupený ve věcech smluvních :

Ing. Přemyslem Mužíkem, náměstkem primátora

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: MAO a.s.**

IČ: 16978307 DIČ: CZ16978307

se sídlem: Hutská 1557, 272 01 Kladno

zastoupený: Otto Tlustým, statutárním ředitelem

zapsaný: v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16171

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne tuto

**smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):**

**Článek I.**  
**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – „Půdní vestavba družiny ZŠ Doberská Kladno“ (dále jen „dílo“), a to dle soupisu stavebních prací, který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Půdní vestavba družiny ZŠ Doberská Kladno“ (dále jen „ZD“). Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Půdní vestavba družiny ZŠ Doberská Kladno“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:
  - dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle čl. VI. této smlouvy);
  - zajištění kompletního zařízení staveniště,
  - zajištění nutných záborů, dopravní a jiná opatření
4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemně).

## **Článek II.**

### **Technický dozor investora, autorský dozor projektanta**

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.
2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.
3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

## **Článek III.**

### **Staveniště, stavební deník**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště“), a to formou protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od doručení Výzvy k převzetí Staveniště od objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.
4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na staveništi (vedení inženýrských sítí apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na

staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace.

#### **Článek IV.**

##### **Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržáním.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení stavenišť. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.
4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
5. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkovvi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.
6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném ZD. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň v rozsahu, ve kterém jimi prokazoval splnění kvalifikace. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládávaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8. V případě provádění díla prostřednictvím subdodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti prováděné subdodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení objednatele. V případě změny subdodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval kvalifikaci.
9. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy nedodržáním nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy.

**Článek V.**  
**Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezabavují zhotovitele povinností nebo odpovědností dle smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
  - a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
  - b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,
  - c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně upraven dohodou smluvních stran,
  - d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno písemným dodatkem smlouvy.

**Článek VI.**  
**Cena a způsob úhrady, platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH	3 949 860,44 Kč
DPH (21 %)	829 470,69 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	4 779 331,13 Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací částí díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.
5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.
6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den tohoto kalendářního měsíce.
7. Po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn daňovým dokladem dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu odsouhlaseném objednatel.
9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak objednatel, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši dle zákona.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.
14. Zálohy nebudou objednatel poskytovány.

## **Článek VII.**

### **Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do **70 dnů od zahájení prací**.
2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
3. Místem plnění smlouvy je v ZD specifikované místo plnění veřejné zakázky, případně ostatní prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

## **Článek VIII.**

### **Předání Díla, zkoušky, měření**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol“). Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění.
2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá smlouvě a Závazné dokumentaci, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

## **Článek IX.**

### **Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 36 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednaní nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelům poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.
5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelům jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném objednatelům při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

#### **Článek X. Pojištění**

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 499.999,- Kč.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

#### **Článek XI. Smluvní sankce**

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
  - a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
  - b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelům vytkené vady, či při prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení;
  - c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
  - d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinností zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takový případ.
2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

**Článek XII.  
Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

**Článek XIII.  
Závěrečná ujednání**

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (slovy: jeden) stejnopis smlouvy.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

**Příloha č. 1** - oceněný položkový rozpočet předpokládaných prací, dodávek a služeb podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče

**Příloha č. 2** – Podrobný harmonogram prací

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

V Kladně dne 29. 6. 2017

27. 06. 2017  
V Kladně dne ..... 2017



[Redacted signature]

náměstek primátora  
Statutární město Kladno

**OBJEDNATEL**

**MAO** a.s.  
Hut'ská ..... Kladno  
IČ: 169 78 307  
tel.: 312 29 102

[Redacted signature]

Otto Tlustý  
statutární ředitel  
MAO a.s.

**ZHOTOVITEL**

# REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1

Kód: 2016\_132  
Stavba: PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Vajta 325, Kladno

KSO: 801 31  
Místo: Jana Vajta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

CC-CZ:  
Datum: 25.5.2017

Zadavatel:  
Statutární město Kladno

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
MAO a.s. Otto Tlustý, statutární ředitel

IČ: 16978307  
DIČ: CZ 16978307

Projektant:  
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Vypracoval: Vít Včelíš, vitvcelis@seznam.cz, 724538658

Cena bez DPH 3 949 860,44

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	3 949 860,44	829 470,69
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 779 331,13

  
MAO a.s. ©  
Hufská 1557, 272 01 Kladno  
IČ: 169 78 307, DIČ: CZ169 78 307

OTTO TLUSTÝ  
STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016\_132

Stavba: PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Vařita 325, Kladno

Místo: Jana Vařita č.p. 325, Kladno - Rozdělův 272 04

Datum:

25.05.2017

Zadavatel: Statutární město KLADNO

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENĚR

Uchazeč: MAO a.s.

Otto Tlustý, statutární ředitel

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 949 860,44</b>	<b>4 779 331,13</b>	
SO-01	Základní škola - objekt družiny	3 794 660,44	4 591 539,13	STA
SO-01	Architektonické a stavební řešení	3 238 478,52	3 918 559,01	Soupis
SO-02	Zdravotechnika	77 491,86	93 765,15	Soupis
SO-03	Vytápění	160 812,56	194 583,20	Soupis
SO-04	Chlazení a vzduchotechnika	146 497,50	177 261,98	Soupis
SO-05	Elektroinstalace	171 380,00	207 369,80	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	155 200,00	187 792,00	STA
VN-01	Vedlejší a ostatní náklady	155 200,00	187 792,00	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:**

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Vařta 325, Kladno

**Objekt:**

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

**Soupis:****SO-01 - Architektonické a stavební řešení**

KSO: 801 32  
Místo: Jana Vařta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

CC-CZ:  
Datum: 25.05.2017

Zadavatel:  
Statutární město KLAJNO

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
MAO a.s. Otto Tlustý, statutární ředitel

IČ: 16978307  
DIČ: CZ 16978307

Projektant:  
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

IČ:  
DIČ:

**Poznámka:**

Vypracoval: Vít Včelíš, vtvcelis@seznam.cz, 724538658

**SEZNAM DOKUMENTACE:**

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

D.01.01 Technická zpráva

D.01.02 Půdorysy 1.PP, 1.NP - stávající stav

D.01.03 Půdorysy 2.NP - stávající stav a bourání

D.01.04 Řezy AA' - stávající stav

D.01.05 Krov

D.01.06 Pohled na střechu - stávající stav

D.01.07 Půdorys 2.NP - navrhovaný stav

D.01.08 Řezy BB', CC' - navrhovaný stav

D.01.09 Pohled na střechu - navrhovaný stav

D.01.11 Legenda místnosti

D.01.12 Prvky

**Cena bez DPH****3 238 478,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 238 478,52	21,00%	680 080,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****3 918 559,01**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÚDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Vajta 325, Kladno

Objekt:

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

Soupis:

SO-01 - Architektonické a stavební řešení

Místo:

Jana Vajta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

Datum: 25.05.2017

Zadavatel:

Statutární město KLADNO

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IN

Uchazeč:

MAO a.s.

Otto Tlustý, statutární ředitel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**3 238 478,52**

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>380 232,95</b>
4 - Vodorovné konstrukce	13 012,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	85 921,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	124 307,37
997 - Přesun sutě	140 631,19
998 - Přesun hmot	16 361,21
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>2 849 625,57</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	890,87
712 - Povlakové krytiny	42 475,31
713 - Izolace tepelné	276 990,21
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	1 380,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	4 507,50
762 - Konstrukce tesařské	977 817,90
763 - Konstrukce suché výstavby	288 516,58
764 - Konstrukce klempířské	210 531,00
765 - Krytina skládaná	319 209,19
766 - Konstrukce truhlářské	521 749,93
767 - Konstrukce zámečnické	18 384,95
771 - Podlahy z dlaždic	10 450,41
775 - Podlahy skládané	5 546,42
776 - Podlahy povlakové	110 508,97
781 - Dokončovací práce	29 968,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 620,11
784 - Dokončovací práce	27 077,65
<b>OST - Ostatní</b>	<b>8 620,00</b>
0-22 - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	8 620,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Vajta 325, Kladno

Objekt: SO-01 - Základní škola - objekt družiny

Soupis: SO-01 - Architektonické a stavební řešení

Místo: Jana Vajta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

Datum: 25.05.2017

Zadavatel: Statutární město KLADNO

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Uchazeč: MAO a.s. Otto Tlustý, statutární ředitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

3 238 478,52

D HSV Práce a dodávky HSV 380 232,95

D 4 Vodorovné konstrukce 13 012,03

1	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,310	23 854,29	7 394,83	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

P Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

2	M	130109140	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,168	18 120,00	3 044,16	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

P Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

VV \*P2\* 12,30\*(2\*6,50)\*1/1000\*1,05

0,168

VV Součet

0,168

3	M	130109160	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,142	18 120,00	2 573,04	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

P Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

VV \*P3\* 14,20\*(2\*4,75)\*1/1000\*1,05

0,142

VV Součet

0,142

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 85 921,15

4	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	156,436	245,25	38 365,93	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

VV \*m.č.0.02\* (7,10+2\*3,50)\*0,05

0,705

VV \*m.č.0.03\* (2,40+1,10+2\*3,50)\*0,05

0,525

VV \*PV.02 omítky\*

VV 1,30\*50,50

65,650

VV 3,40\*(2,75+4,50+5,15+2,80+2,80+5,14+3,20)

89,556

VV Součet

156,436

5	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	157,666	301,62	47 555,22	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

VV \*m.č.0.02\* (7,10+2\*3,50)\*0,10

1,410

VV \*m.č.0.03\* (2,40+1,10+2\*3,50)\*0,10

1,050

VV \*PV.02 omítky\*

VV 1,30\*50,50

65,650

VV 3,40\*(2,75+4,50+5,15+2,80+2,80+5,14+3,20)

89,556

VV Součet

157,666

O 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 124 307,37

6	K	941955001	Lešení tehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m bez materiálu	m2	36,000	108,32	3 899,52	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

7	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic pádních plochy přes 1 m2	m2	78,620	38,41	3 019,79	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

VV \*P.4 půda A\* 43,49

43,490

VV \*P.4 půda B\* 35,13

35,130

VV Součet

78,620

8	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,806	3 081,50	14 809,69	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

VV \*P.4 půda A\* 43,49\*0,03

1,305

VV \*P.4 půda B\* 35,13\*0,03

1,054

VV \*P.6 m.č.1.02\* 18,82\*0,10

1,882

VV \*P.6 m.č.1.02\* 18,82\*0,03

0,565

VV Součet

4,806

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	9,787	363,02	3 552,88	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"P. 4 půda A" 43,49*0,08		3,479			
	VV		"P. 4 půda B" 35,13*0,08		2,810			
	VV		"P. 5 m.č. 1.01" 25,99*0,10		2,599			
	VV		"P. 5 m.č. 1.03" 8,99*0,10		0,899			
	VV		Součet		9,787			
10	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,807	834,45	12 355,70	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		3,60*0,33*1,35-0,33*0,80*1,97		1,084			
	VV		3,60*0,32*2,32		2,673			
	VV		3,60*0,51*(1,55+1,70+0,55)		6,977			
	VV		3,60*0,31*3,65		4,073			
	VV		Součet		14,807			
11	K	766111820R	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m <sup>2</sup>	18,817	252,62	4 753,55	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"dřevěná konstrukce + obložení heraklitem" 3,60*(0,85+4,76)-0,70*1,97		18,817			
12	K	978012191	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m <sup>2</sup>	209,006	73,52	15 366,12	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"stSt.03 m.č. 1.01" 25,99		25,990			
	VV		"stSt.04 m.č. 1.02" 18,82		18,820			
	VV		"stSt.03 m.č. 1.03" 8,99		8,990			
	VV		"PV.02 omítky"					
	VV		1,30*50,50		65,630			
	VV		3,40*(2,75+4,50+5,15+2,80+7,80+5,14+3,20)		89,556			
	VV		Součet		209,006			
13	K	974031132	Vysekání rýh ve zdívu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	24,600	96,78	2 380,79	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"m.č. 0.02" 7,10*2*3,50		14,100			
	VV		"m.č. 0.03" 2,40*1,10*2*3,50		10,500			
	VV		Součet		24,600			
14	K	972044331	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách z dutých tvárnice pl do 0,25m <sup>2</sup> tl do 100 mm	kus	4,000	577,60	2 310,40	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"m.č. 0.02" 1		1,000			
	VV		"m.č. 0.03" 1		1,000			
	VV		"m.č. 0.06" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
15	K	762814811	Demontáž záklpů stropů z desek měkkých (Heraklit)	m <sup>2</sup>	34,980	190,00	6 646,20	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"stSt.03 m.č. 1.01" 25,99		25,990			
	VV		"stSt.03 m.č. 1.03" 8,99		8,990			
	VV		Součet		34,980			
16	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,910	313,06	1 850,18	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"stD.01" 0,80*1,97		1,576			
	VV		"stD.02" 0,80*1,97		1,576			
	VV		"stD.03" 0,70*1,97		1,379			
	VV		"stD.04" 0,70*1,97		1,379			
	VV		Součet		5,910			
17	K	766674811	O.1 Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°	kus	1,000	115,50	115,50	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
18	K	3171211R1	stPr.0* Ověření přítomnost překladů 4x70/238/1250, v případě nepřítomnosti příprava, uložení, zazdění a začistění překladů	kus	4,000	2 593,31	10 373,24	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
19	K	3171211R2	stPr.02 Ověření přítomnost překladů 4x70/238/1500, v případě nepřítomnosti příprava, uložení, zazdění a začistění překladů	kus	6,000	2 819,23	16 915,38	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
20	K	3171211R3	stPr.03 Ověření přítomnost překladů 4x70/238/1250, v případě nepřítomnosti příprava, uložení, zazdění a začistění překladů	kus	2,000	2 593,31	5 186,62	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
21	K	317168130	Pr.04 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm tl 100 cm	kus	2,000	292,65	585,30	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	31716813R	Překlad 250 x 750 mm pro niku	kus	1,000	1 168,91	1 168,91	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
23	K	78149361R	STOV.01 kontrola stávajících HUP dveří, doplnění označení dle PBR	kus	1,000	440,00	440,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
24	K	78149362R	Demontáž stávající školní tabule 2.MP	kus	1,000	577,60	577,60	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
25	K	78149399R	Rezerva na bližší nespecifikované práce	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
<b>D</b>	<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>140 631,19</b>	
26	K	997013114	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	76,156	1 284,66	97 834,57	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	76,156	210,06	15 997,33	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZND 1 km přes 1 km	t	1 142,340	5,86	6 694,11	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		76,156*15 Přepočtené koeficientem množství		1 142,340			
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	76,156	264,00	20 105,18	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
<b>D</b>	<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>16 361,21</b>	
30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	17,325	944,37	16 361,21	CS ÚRS 2016 01
<b>D</b>	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>2 849 625,57</b>	
<b>D</b>	<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>890,87</b>	
31	K	711131811	Odstranění izolace proti zemi vlhkosti vodorovně	m2	18,820	42,10	792,32	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		P. 6 m.č. 1.02' 18,82		18,820			
	VV		Součet		18,820			
32	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	7,923	4,36	34,55	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
33	K	99871199R	Rezerva na bližší nespecifikované práce	Kč	1,000	64,00	64,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
<b>D</b>	<b>712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>42 475,31</b>	
34	K	712600831	st.S Odstranění povlakové krytiny střech přes 30' jednovrstvé	m2	311,249	121,00	37 661,13	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		8,95*((18,15+7,33)/2)		114,023			
	VV		5,00*5,40		27,000			
	VV		3,50*9,00		31,500			
	VV		8,95*((12,20+3,30)/2)		69,363			
	VV		8,95*((12,20+3,30)/2)		69,363			
	VV		Součet		311,249			
35	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	376,611	8,80	3 314,18	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
36	K	99871299R	Rezerva na bližší nespecifikované práce	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
<b>D</b>	<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>276 990,21</b>	
37	K	713121311	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásysem volně sypaným tl vrstvy do 50 mm	m2	93,950	8,66	813,61	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		P.01 m.č. 1.01' 26,85		26,850			
	VV		P.01 m.č. 1.02' (55,91-36,50)		19,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P.01 m.č.1.03" 10,70		10,700			
	VV		"P.01 m.č.1.04" 31,52		31,520			
	VV		"P.03 m.č.1.05" 2,80		2,800			
	VV		"P.03 m.č.1.06" 2,67		2,670			
	VV		Součet		93,950			
38	M	581722030	podlahový zásep	litr	3,118	1 924,00	5 999,03	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		podpysy z frakce 1-4/500 v tloušťce vrstvy min. 20mm					
	VV		"P.01 m.č.1.01" 26,85*0,033		0,886			
	VV		"P.01 m.č.1.02" (55,91-36,50)*0,033		0,641			
	VV		"P.01 m.č.1.03" 10,70*0,033		0,353			
	VV		"P.01 m.č.1.04" 31,52*0,033		1,040			
	VV		"P.03 m.č.1.05" 2,80*0,025		0,070			
	VV		"P.03 m.č.1.06" 2,67*0,325		0,067			
	VV		Součet		3,057			
	VV		3,057*1,02 Přeypočtené koeficientem množství		3,118			
39	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stěn, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelapem spojem	m2	93,950	35,39	3 324,89	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
40	M	693112850	geotextilie 200 g/m2 š 200 cm	m	103,345	22,37	2 311,83	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"P.01 m.č.1.01" 26,85		26,850			
	VV		"P.01 m.č.1.02" (55,91-36,50)		19,410			
	VV		"P.01 m.č.1.03" 10,70		10,700			
	VV		"P.01 m.č.1.04" 31,52		31,520			
	VV		"P.03 m.č.1.05" 2,80		2,800			
	VV		"P.03 m.č.1.06" 2,67		2,670			
	VV		Součet		93,950			
	VV		93,95*1,1 Přeypočtené koeficientem množství		103,345			
41	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	93,950	35,39	3 324,89	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
42	M	283756750	deska pro kročejový útlum 1000x500x40 mm	m2	95,829	108,02	10 351,45	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"P.01 m.č.1.01" 26,85		26,850			
	VV		"P.01 m.č.1.02" (55,91-36,50)		19,410			
	VV		"P.01 m.č.1.03" 10,70		10,700			
	VV		"P.01 m.č.1.04" 31,52		31,520			
	VV		"P.03 m.č.1.05" 2,80		2,800			
	VV		"P.03 m.č.1.06" 2,67		2,670			
	VV		Součet		93,950			
	VV		93,95*1,02 Přeypočtené koeficientem množství		95,829			
43	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	61,150	39,81	2 434,38	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
44	M	631481140	deska minerální izolační stropní 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	62,373	140,40	8 757,17	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"PD.01 m.č.1.01" 14,50		14,500			
	VV		"PD.01 m.č.1.02" 16,60		16,600			
	VV		"PD.01 m.č.1.03" 10,70		10,700			
	VV		"PD.01 m.č.1.04" 19,35		19,350			
	VV		Součet		61,150			
	VV		61,15*1,02 Přeypočtené koeficientem množství		62,373			
45	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	229,214	78,00	17 878,69	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
46	M	63148114R	pás minerální izolační tl. 140 mm	m2	233,798	123,20	28 803,91	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		8,30*((18,15-7,33)/2)		105,742			
	VV		5,00*5,40		27,000			
	VV		3,50*9,00		31,500			
	VV		8,00*((12,20+3,30)/2)		52,000			
	VV		8,30*((12,20+3,30)/2)		64,325			
	VV		"odpočet přesahů" -0,97*53,25		-61,353			
	VV		Součet		229,214			
	VV		229,214*1,02 Přeypočtené koeficientem množství		233,798			
47	K	713151141	Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsně reflexní tl do 5 mm	m2	458,428	49,50	22 692,19	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
48	M	283553000	pás parotěsný tepelně izolační s AL tl. 0,3 mm	m2	504,271	44,00	22 187,92	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			229,214*2		458,428			
VV			458,428*1,1 / Přepočtené koeficientem množství		504,271			
49	K	71315116R	Montáž izolace tepelné střešních šikmých přišroubované pod krokve z desek sklonu do 45° tl do 100 mm	m2	229,214	90,00	20 629,26	
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
50	M	631509850	z polyizokyanurátu s povrchem z hliníkové sendvičové fólie tl.80 mm	m2	233,798	443,00	103 572,51	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			8,30*((18,15+7,33)/2)		105,742			
VV			5,00*5,40		27,000			
VV			3,50*9,00		31,500			
VV			8,00*((12,20+3,30)/2)		62,000			
VV			8,30*((12,20+3,30)/2)		64,325			
VV			*odpočet přesahu -0,97*63,25		-61,353			
VV			Součet		229,214			
VV			229,214*1,02 / Přepočtené koeficientem množství		233,798			
51	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2 530,817	3,52	8 908,48	CS ÚRS 2014 01
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
52	K	99871399R	Rezerva na bližší nespecifikované práce	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
D		740	<b>Elektromontáže - zkoušky a revize</b>				1 380,00	
53	K	74099110R	Revize hromosvodného svodu	kus	1,000	880,00	880,00	
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
54	K	74099109R	Rezerva na bližší nespecifikované práce	kus	1,000	500,00	500,00	
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
D		743	<b>Elektromontáže - hrubá montáž</b>				4 507,50	
55	K	74362111R	K.13 Dodávka a montáž hromosvodného vedení, pomocné jímáče, uchycení k žablonám, včetně montážního materiálu	m	26,500	55,00	1 457,50	
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
56	K	74362112R	Demontáž a zpětná montáž antény, včetně montážního materiálu	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
57	K	74362199R	Rezerva na bližší nespecifikované práce	Kč	1,000	300,00	300,00	
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
D		762	<b>Konstrukce tesařské</b>				977 817,90	
58	K	762342812	st.S Demontáž latování střešních 2 latic osově vzdáleností do 0,50 m	m2	311,249	60,00	18 674,94	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			8,95*((18,15+7,33)/2)		114,023			
VV			5,00*5,40		27,000			
VV			3,50*9,00		31,500			
VV			8,95*((12,20+3,30)/2)		69,363			
VV			8,95*((12,20+3,30)/2)		69,363			
VV			Součet		311,249			
59	K	762751820R	Demontáž prostorových vázaných kcl na hřídka z hraněného řeziva průřezové plochy 120 x 140 mm, cca po 1m	m2	53,800	108,00	5 810,40	
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			*st.č.03 m.č.1.01' 25,99		25,990			
VV			*st.č.04 m.č.1.02' 18,82		18,820			
VV			*st.č.03 m.č.1.03' 8,99		8,990			
VV			Součet		53,800			
60	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken cloušťky do 32 mm	m2	132,420	180,00	23 835,60	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
VV			*P.4 půda A' 43,49		43,490			
VV			*P.4 půda B' 35,13		35,130			
VV			*P.5 m.č.1.01' 25,99		25,990			
VV			*P.6 m.č.1.02' 18,82		18,820			
VV			*P.5 m.č.1.03' 8,99		8,990			
VV			Součet		132,420			
61	K	762812811	Demontáž žáklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	18,820	165,00	3 105,30	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		stř. 0,3 m. č. 1.02* 18,82		18,820			
	VV		Součet		18,820			
67	K	762331911	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m	5,400	198,00	1 069,20	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		výměna 80 x 160 mm 3*1,80		5,400			
63	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	153,030	165,00	25 249,95	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		80 x 80 mm (3,65*5,18*4*10,35)		50,230			
	VV		50 x 140 mm 2*4*5,80		46,400			
	VV		50 x 140 mm 2*5*4,80		48,000			
	VV		50 x 140 mm 2*4*1,05		8,400			
	VV		Součet		153,030			
64	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2, včetně impregnace a ochranného nátěru	m3	1,146	8 250,00	9 454,50	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		80 x 80 mm (3,65*5,18*4*10,35)*0,08*0,08*1,10		0,354			
	VV		50 x 140 mm 2*4*5,80*0,05*0,14*1,10		0,357			
	VV		50 x 140 mm 2*5*4,80*0,05*0,14*1,10		0,370			
	VV		50 x 140 mm 2*4*1,05*0,05*0,14*1,10		0,065			
	VV		Součet		1,146			
65	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	38,300	198,00	7 583,40	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		80 x 200 mm (4*2,75*3,45*2*4,20)		32,900			
	VV		výměna 80 x 160 mm 3*1,80		5,400			
	VV		Součet		38,300			
66	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2, včetně impregnace a ochranného nátěru	m3	0,655	8 690,00	5 691,95	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		80 x 200 mm (4*2,75*3,45*2*4,20)*0,08*0,26*1,10		0,579			
	VV		výměna 80 x 160 mm 3*1,80*0,06*0,16*1,10		0,076			
	VV		Součet		0,655			
67	K	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	2,300	198,00	455,40	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		160 x 180 mm 2,30		2,300			
68	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2, včetně impregnace a ochranného nátěru	m3	0,073	8 910,00	650,43	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		160 x 180 mm 2,30*0,16*0,18*1,10		0,073			
69	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	1,874	1 749,00	3 277,63	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
70	K	762083111	impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a hubám	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
71	K	762841220	Montáž podbíjení stropů a střešních rovných z hoblovaných prken na sraz	m2	54,000	252,00	13 608,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		T.05* 54,00		54,000			
72	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II 2*3 cm	m3	1,418	5 830,00	8 266,94	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		T.05* 54,00*0,025*1,05		1,418			
73	K	42195211R	T.06 Dřevěná látka z měkkých dřev	m	6,000	4 272,00	25 632,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
74	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralalí na střechách sklone do 60°	m	959,547	72,00	69 087,38	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		latě 296,567*2,20		652,447			
	VV		kontralatě 8,30*37		307,100			
	VV		Součet		959,547			
75	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2*3,5 m	m3	2,349	7 370,00	17 312,13	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		latě 296,567*2,50*0,03*0,05*1,05		1,168			
	VV		kontralatě 8,30*37*0,05*0,06*1,05		0,967			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,135			
	VV		2,135*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,349			
76	K	762341177	Bednění střešních rovných z desek dřevovláknitých tl 24 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	290,567	636,00	184 800,61	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		8,30*((18,15+7,33)/2)		105,742			
	VV		5,00*5,40		27,000			
	VV		1,50*9,00		31,500			
	VV		8,00*((12,20+3,30)/2)		62,000			
	VV		8,30*((12,20+3,30)/2)		64,325			
	VV		Součet		290,567			
77	K	762342216	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdáleností do 600 mm	m2	116,225	55,00	6 392,36	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		116,225		116,225			
78	M	60514113R	dřevěné profily přítažující spoje parotesnicí a vzduchotěsnicí vrstvy, podklad pro připevnění konstrukce SDK podhledu	m3	0,430	7 370,00	3 169,10	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		116,225*2,20*0,04*1,05		0,430			
79	K	762511273	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	255,430	540,00	137 932,20	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		*P.01 m.č. 1.01* 26,85*2		53,700			
	VV		*P.01 m.č. 1.02* (55,91-36,50)*2		38,820			
	VV		*P.01 m.č. 1.03* 10,70*2		21,400			
	VV		*P.01 m.č. 1.04* 31,52*2		63,040			
	VV		*P.02 m.č. 1.02* 36,50*2		73,000			
	VV		*P.03 m.č. 1.05* 2,80		2,800			
	VV		*P.03 m.č. 1.06* 1,67		2,670			
	VV		Součet		255,430			
80	K	762511227	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku lapaných	m2	124,980	636,00	79 487,28	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		*P.01 m.č. 1.01* 26,85		26,850			
	VV		*P.01 m.č. 1.02* (55,91-36,50)		19,410			
	VV		*P.01 m.č. 1.03* 10,70		10,700			
	VV		*P.01 m.č. 1.04* 31,52		31,520			
	VV		*P.02 m.č. 1.02* 36,50		36,500			
	VV		Součet		124,980			
81	K	76252310R	Podkladní rošt podlahy z hoblovaných prken a hranolů	m	91,900	209,00	19 207,10	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		*T.04 80x200 mm* 32,48		32,400			
	VV		*T.04 80x80 mm* 59,50		59,500			
	VV		Součet		91,900			
82	M	605161120	řezivo modřínové sušené tl. 60-80mm, včetně impregnace a povrchového nátěru	m3	0,944	13 860,00	13 083,84	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		*T.04 80x200 mm* 32,40*0,08*0,20*1,05		0,544			
	VV		*T.04 80x80 mm* 59,50*0,08*0,08*1,05		0,400			
	VV		Součet		0,944			
83	K	762523104	Polížení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	36,500	231,00	8 431,50	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		*T.04* 36,50		36,500			
84	M	605161120	řezivo modřínové sušené tl. 60-80mm, včetně impregnace a povrchového nátěru	m3	3,066	13 860,00	42 494,76	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		*T.04* 36,50*0,08*1,05		3,066			
85	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	36,500	780,00	28 470,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		*T.04* 36,50		36,500			
86	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	7 754,339	4,95	38 383,98	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
87	K	99876298R	Sanace stropů	kč	1,000	132 000,00	132 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění dřevěného zdklopu podhledu + rákosové omítky (70m<sup>2</sup>)</li> <li>- sanace trámu předpokládáme výměnu zhlaví trámů (170/230) v délce 1m + přeplátování prkny z obou stran (32/230) délky 1,5m - cca ve 30% trámů.</li> <li>- impregnace všech dřevěných prvků proti škůdcům a hnilobě (100%)</li> <li>- podbití prkny (tl 24mm) (70m<sup>2</sup>)</li> <li>- SDK podhled (Deska 2x12,5mm, nosný systém - akustická izolace tl.40mm Isover PIANO) (70m<sup>2</sup>)</li> </ul> <p>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>					
88	K	99876299R	Rezerva na bližší nespecifikované práce	Kč	1,000	32 000,00	32 000,00	
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b></p> <p>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>					
D		763	Konstrukce suché výstavby				288 516,58	
89	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m <sup>2</sup>	16,316	1 442,40	23 534,20	CS ÚRS 2016 01
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b></p> <p>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>					
	VV		"St.02" 3,50*(2,17+1,25+2,48)-(0,70+0,70+0,80)*1,97		16,316			
90	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB	m <sup>2</sup>	8,225	1 254,00	10 314,15	CS ÚRS 2016 01
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b></p> <p>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>					
	VV		"St.01" 3,50*2,35		8,225			
	VV		Součet		8,225			
91	K	763121431	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 30	m <sup>2</sup>	30,555	648,00	19 799,64	CS ÚRS 2014 01
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b></p> <p>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>					
	VV		3,50*(3,70+2,66+2,37)		30,555			
	VV		Součet		30,555			
92	K	763121421	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m <sup>2</sup>	2,963	517,00	1 531,87	CS ÚRS 2016 01
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b></p> <p>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>					
	VV		"m.č. 1.05" 1,25*1,15		1,438			
	VV		"m.č. 1.06" 1,25*1,22		1,525			
	VV		Součet		2,963			
93	K	763164145	SDK obklad rozvodů tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2DF 12,5	m	3,250	561,00	1 823,25	CS ÚRS 2014 01
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b></p> <p>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>					
	VV		"m.č. 0.06" 3,25*1		3,250			
94	K	763131442R	SDK podhled desky 1xDF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m <sup>3</sup> dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m <sup>2</sup>	61,150	1 353,00	82 735,95	
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b></p> <p>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>					
	VV		"PD.01 m.č. 1.01" 14,50		14,500			
	VV		"PD.01 m.č. 1.02" 16,60		16,600			
	VV		"PD.01 m.č. 1.03" 10,70		10,700			
	VV		"PD.01 m.č. 1.04" 19,35		19,350			
	VV		Součet		61,150			
95	K	763161710	SDK podkroví deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m <sup>2</sup>	120,890	691,20	83 559,17	CS ÚRS 2016 01
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b></p> <p>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>					
	VV		"PD.02 m.č. 0.10" 8,56*1,50 koeficient šikmé plochy		12,840			
	VV		"PD.02 m.č. 1.01" 24,50		24,500			
	VV		"PD.02 m.č. 1.02" 39,20*1,50 koeficient šikmé plochy		58,800			
	VV		"PD.02 m.č. 1.03" 16,50*1,50 koeficient šikmé plochy		24,750			
	VV		Součet		120,890			
96	K	763161730	SDK podkroví deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m <sup>2</sup>	8,205	616,00	5 054,28	CS ÚRS 2016 01
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b></p> <p>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>					
	VV		"PD.03 m.č. 1.04" (2,80+2,67)*1,50 koeficient šikmé plochy		8,205			
97	K	763182314	Ostění oken z desek v SDK kcl hloubky do 0,5 m	m	11,020	1 023,00	13 319,46	CS ÚRS 2016 01
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b></p> <p>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>					
	VV		0,35*2*(0,94+1,40)*1		1,638			
	VV		0,35*2*(1,34+1,60)*1		2,058			
	VV		0,35*2*(0,78+1,60)*3		4,998			
	VV		0,35*2*(0,66+1,40)*3		4,326			
	VV		Součet		13,020			
98	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m <sup>2</sup>	190,245	30,80	5 859,55	
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b></p> <p>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>					
99	M	28J292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m <sup>2</sup>	209,270	46,20	9 668,27	
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b></p> <p>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>					
	VV		"PD.02 m.č. 0.10" 8,56*1,50 koeficient šikmé plochy		12,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		'PD.01 m.č.1.01' 14,50		14,500			
	VV		'PD.01 m.č.1.02' 16,60		16,600			
	VV		'PD.01 m.č.1.03' 10,70		10,700			
	VV		'PD.01 m.č.1.04' 19,35		19,350			
	VV		'PD.02 m.č.1.01' 24,50		24,500			
	VV		'PD.02 m.č.1.02' 39,20*1,50' koeficient šikmé plochy		58,800			
	VV		'PD.02 m.č.1.03' 16,50*1,50' koeficient šikmé plochy		24,750			
	VV		'PD.03 m.č.1.04' (2,80*2,67)*1,50' koeficient šikmé plochy		8,205			
	VV		Součet		190,245			
	VV		190,245*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		209,270			
100	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2 571,998	4,40	11 316,79	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
101	K	99876399R	Rezerva na díle nespecifikované práce	kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
<b>D 764</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>210 531,00</b>	
102	K	764002801	stK.01 Demontáž závětné listy do suti	m	8,500	38,50	327,25	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
103	K	7640029R1	stK.02 Demontáž prostupu antény do suti	kus	1,000	71,50	71,50	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
104	K	764002821	stK.03 Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	115,50	115,50	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
105	K	764002871	stK.04 Demontáž emavání zdi do suti	m	2,100	38,50	80,85	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
106	K	7651152R1	stK.05 Demontáž hromosvodu včetně příslušenství	m	26,500	55,00	1 457,50	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
107	K	7640048R1	stK.06 Částečná demontáž okapního svodu, revize, doplnění a zpětná montáž	kus	5,000	198,00	990,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
108	K	7640048R2	stK.07 Kompletní demontáž podokapního žlabu, revize, doplnění a zpětná montáž	m	55,000	198,00	10 890,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
109	K	7640028*2	stK.08 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	55,000	38,50	2 117,50	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
110	K	764002831	stK.09 Demontáž sněhových zachytávacích tepátek do suti	kus	43,000	38,50	1 655,50	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
111	K	764001821	st.5 Demontáž krytiny z Alukritlu do suti	m2	311,249	114,00	35 482,39	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		8,95*((18,15+7,33)/2)		114,023			
	VV		5,00*5,40		27,000			
	VV		3,50*9,00		31,500			
	VV		8,95*((12,20+3,30)/2)		69,363			
	VV		8,95*((12,20-3,30)/2)		65,363			
	VV		Součet		311,249			
112	K	764242404	K.10 Oplechování štítu závětnou listou z Tižn předzvětraleho plechu rš 330 mm	m	8,500	441,98	3 756,83	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
113	K	7642443R1	K.11 Oplechování křemina z Tižn lesklého plechu kotvené rš 400 mm	m	0,450	500,50	225,23	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"K.11a" 0,45		0,450			
	VV		Součet		0,450			
114	K	7642443R2	K.11 Oplechování komína z Tižn lesklého plechu kotvené rš 330 mm	m	1,650	441,98	729,27	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"K.11b" 1,20		1,200			
	VV		"K.11c" 0,45		0,450			
	VV		Součet		1,650			
115	K	7642443R3	K.11 Oplechování komína z Tižn lesklého plechu kotvené rš 165 mm	m	2,100	304,04	638,48	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"K.11d" 2,10		2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Součet		2,100			
116	K	7642443R4	K. 12 Systémový ventilační prostup ve tvaru šablony (odvětrání WC) průměr 125 mm	kus	1,000	1 204,50	1 204,50	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
117	K	7666713R1	K. 14 Výlez na střechu 60 x 60 cm včetně temování, prosklení komůrkovým plastem	kus	1,000	3 278,00	3 278,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
118	K	7678511C4	K. 15 Dodávka a montáž lávek komínových - kompletní celé lávky včetně zábradlí	m	3,000	7 917,60	23 752,80	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		2*1,50		3,000			
119	K	76424136R	K. 16a Oplechování přechodu sklonu z TiZn lesklého plechu rš 300 mm	m	4,600	437,80	2 013,88	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
120	K	76424137R	K. 16b Oplechování přechodu sklonu z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	3,500	375,10	1 317,85	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
121	K	7642443R5	K. 17 Systemový anténní prostup ve tvaru šablony	kus	1,000	1 223,20	1 223,20	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
122	K	7642443R6	K. 18 Dodávka a montáž sněhové zábrany - lopatka	kus	43,000	462,00	19 866,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
123	K	764242333	K. 19 Oplechování rovné okapová hrany z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	55,000	409,20	22 506,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
124	K	764241366	K. 20 Oplechování ušlabí z TiZn lesklého plechu: rš 510 mm	m	18,800	600,60	11 291,28	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
125	K	76424133R	K. 21 Větrací pás hřebene TiZn, konický odvětrávaný hřebenáč včetně přichytek	m	12,000	698,50	8 382,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
126	K	76424134R	K. 22 Větrací pás hřebene TiZn, konický hřebenáč včetně přichytek	m	44,200	825,50	36 487,10	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
127	K	76424135R	K. 23 Rozbočovací kus hřebenáče TiZn	kus	8,000	454,30	3 634,40	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
128	K	76424139R	K. 24 Rozbočovací kus hřebenáče TiZn	kus	7,000	454,30	3 180,10	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
129	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektu v do 12 m	%	1 623,996	6,38	10 361,09	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
130	K	99876499R	Rezerva na bližší nespecializované práce	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
<b>D</b>	<b>765</b>	<b>Krytina skládaná</b>					<b>319 209,19</b>	
131	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	290,567	42,00	12 203,81	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
132	M	283292260	fólie pojistná systémová fólie, difuzně otevřená fólie lehkého typu	m2	319,624	96,80	30 939,60	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		8,30*((18,15+7,33)/2)		105,742			
	VV		5,00*5,40		27,000			
	VV		3,50*9,00		31,500			
	VV		8,00*((12,20+3,30)/2)		62,000			
	VV		8,30*((12,20+3,30)/2)		64,325			
	VV		Součet		290,567			
	VV		290,567*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)		319,624			
133	K	765131001	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravouhlých formátů jednoduché krytí do 10ks/m2	m2	290,567	216,00	62 762,47	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		8,30*((18,15+7,33)/2)		105,742			
	VV		5,00*5,40		27,000			
	VV		3,50*9,00		31,500			

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,00*(12,20+3,30)/2)			62,000		
	VV		8,30*(12,20+3,30)/2)			64,325		
	VV		Součet			290,567		
134	M	591602370	krytina vláknocementová Česká šablona - Betternit červená 40G140G14 mm	kus	3 190,000	38,06	117 986,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu" Spotřeba: 10,1 ks/m2					
	VV		290,567*10,10 kus/m2			2 934,727		
	VV		"prořez" 15,00*10,10			151,500		
	VV		Součet			3 086,227		
	VV		"zaokrouhleno" 3100,00			3 100,000		
135	K	765131281	Příplatek k mortazí skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na laťování	m2	290,567	49,50	14 383,07	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
136	K	76513131R	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí, včetně materiálu a větrací mřížky	m	63,250	306,00	19 354,50	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
137	K	765131151	Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché z desek, včetně materiálu	m	53,400	594,00	31 719,50	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		8,60*18,60+10,60*10,60+2,50*2,50			53,400		
138	K	765131181	Montáž jednoduchého hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z desek, včetně materiálu	m	10,800	489,50	5 286,40	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		2,80*0,70*0,20*7,10			10,800		
139	K	765131231	Montáž úžlabí skládané vláknocementové krytiny do 30° přřezáním	m	19,600	214,50	4 204,20	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		10,60*4,20*4,80			19,600		
140	K	990765202	Přesun hmot prvcení pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	2 555,960	6,60	16 869,34	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
141	K	99876599R	Rezerva na bližší nespécifikované práce	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
<b>D 766</b>			<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>521 749,93</b>	
142	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000	610,51	3 052,55	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
143	M	6116293R1	D.5 dveře vnitřní hladké dřevěné plně 1křídle 80x197 cm, povrch HPL	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
144	M	6116293R2	D.6 dveře vnitřní hladké dřevěné plně 1křídle 80x197 cm, povrch HPL	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
145	M	6116293R3	D.7 dveře vnitřní hladké dřevěné plně 1křídle 80x197 cm, povrch HPL	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
146	M	6116293R4	D.8 dveře vnitřní hladké dřevěné plně 1křídle 70x197 cm, povrch HPL	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
147	M	6116293R5	D.9 dveře vnitřní hladké dřevěné plně 1křídle 70x197 cm, povrch HPL	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
148	K	765672059R	O.2 Okna střešní křivá do ploché krytiny 94x140 cm	kus	1,000	46 758,84	46 758,84	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
149	K	766672069R	O.3 Okna střešní křivá do ploché krytiny 134x160 cm	kus	1,000	72 567,90	72 567,90	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
150	K	766672079R	O.4 Okna střešní křivá do ploché krytiny 78x160 cm	kus	3,000	46 941,42	140 824,26	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
151	K	766672089R	O.5 Okna střešní křivá do ploché krytiny 66x140 cm	kus	3,000	38 536,62	115 609,86	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	5,000	1 674,75	8 373,75	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
153	M	611822640	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70.80,90x220 cm, tl. 19 · 35 cm	kus	5,000	4 400,00	22 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
154	K	766660722	Montáž cveřního kování	kus	5,000	294,50	1 472,50	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
155	M	549146200	klíka včetně rozet a montážního materiálu	kus	5,000	490,00	2 450,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
156	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m <sup>2</sup>	4,736	600,00	2 841,60	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
157	M	60721527R	OV.02 dělicí stěna, deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl 32 mm s oboustranným laminováním olemované elox. hliníkovými profily	m <sup>2</sup>	2,296	3 000,00	6 888,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		1,148*2,000		2,296			
158	M	60721528R	OV.03 dělicí stěna, deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl 32 mm s oboustranným laminováním olemované elox. hliníkovými profily	m <sup>2</sup>	2,440	3 000,00	7 320,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		1,220*2,000		2,440			
159	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	1,440	44,00	63,36	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
160	M	553431160	hliníkový přechodový profil Multifloor 40 stříbro, zlato, champagne	m	1,440	294,28	423,76	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		D.8° 0,72		0,720			
	VV		D.9° 0,72		0,720			
	VV		Součet		1,440			
161	K	775449121	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty	m	3,650	44,00	160,60	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
162	M	553431160	hliníkový přechodový profil Multifloor 40 stříbro, zlato, champagne	m	3,650	294,28	1 074,12	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		m.č. 1.01° 3,65		3,650			
163	K	766221124R	Montáž celodřevěného samonosného schodiště s podestou s podstupnicemi	m	1,450	3 000,00	10 350,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		T.01 š. 1,40m° 0,75*0,75*0,75		2,250			
	VV		T.02 š. 1,240m° 1,20		1,200			
	VV		Součet		3,450			
164	M	605110210.R	T.01 leživo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost I, 3-5 m, včetně spojovacího materiálu a povrchového nátěru	m <sup>3</sup>	0,243	17 050,00	4 143,15	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"nástupnice" 6*1,40*0,25*0,05		0,105			
	VV		"podesta" 1*1,40*0,75*0,05		0,053			
	VV		"podstupnice" 6*1,40*0,15*0,02		0,025			
	VV		"bočnice" 4*1,20*0,25*0,05		0,050			
	VV		Součet		0,243			
165	M	605110210.R2	T.02 leživo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost I, 3-5 m, včetně spojovacího materiálu a povrchového nátěru	m <sup>3</sup>	0,079	17 050,00	1 346,95	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"nástupnice" 2*1,20*0,32*0,05		0,038			
	VV		"podstupnice" 3*1,20*0,152*0,02		0,011			
	VV		"bočnice" 2*1,20*0,25*0,05		0,030			
	VV		Součet		0,079			
166	K	76642121R	Montáž obložení ocelových pásků OSB deskami tl. 18 mm včetně materiálu, spoj. materiálu a povrchové úpravy	kus	5,000	3 600,00	18 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
167	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	4 934,212	2,31	11 328,73	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo ÚRS	Číslo ÚRS 2014 01	
168	K	99876599R	Rezerva na bližšie nespecifikované práce	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00			
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>18 384,95</b>			
169	K	767165119R	OV.04 Stahovací kovové schody do otvoru 600 x 1200 mm, E115	kus	1,000	15 950,00	15 950,00			
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
170	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	159,500	2,10	334,95	CS ÚRS 2014 01		
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
171	K	99876799R	Rezerva na bližšie nespecifikované práce	Kč	1,000	2 100,00	2 100,00			
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
<b>D 771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>10 450,41</b>			
172	K	771591111.1	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,470	39,60	216,61			
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
	VV		"P.03 m.č.1.05" 2,80			2,800				
	VV		"P.03 m.č.1.06" 2,67			2,670				
	VV		Součet			5,470				
173	K	7715912R1	SDI panel do podlah ve spojení s dlažbou	m2	5,470	720,00	3 938,40			
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
	VV		"P.03 m.č.1.05" 2,80			2,800				
	VV		"P.03 m.č.1.06" 2,67			2,670				
	VV		Součet			5,470				
174	K	771574113	Nátláž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,470	468,00	2 559,96	CS ÚRS 2014 01		
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
175	M	59761110R	dlaždice keramické 11,0,8 cm I. J.	m2	6,017	320,40	1 927,85			
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
	VV		"P.03 m.č.1.05" 2,80			2,800				
	VV		"P.03 m.č.1.06" 2,67			2,670				
	VV		Součet			5,470				
	VV		5,47*1,1 Přepracované koeficientem množství			6,017				
176	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	86,428	7,03	607,59	CS ÚRS 2014 01		
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
177	K	99877199R	Rezerva na bližšie nespecifikované práce	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00			
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
<b>D 775 Podlahy skládané</b>							<b>5 546,42</b>			
178	K	775521810	Demontáž dřevěné podlahy	m2	14,980	155,94	5 454,78	CS ÚRS 2016 01		
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
	VV		"P.5 m.č.1.01" 25,99			25,990				
	VV		"P.5 m.č.1.03" 8,99			8,990				
	VV		Součet			34,980				
179	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	54,548	1,68	91,64	CS ÚRS 2016 01		
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>110 508,97</b>			
180	K	776201814	Demontáž pov. akových podlahovin volně položených podlepných páskou	m2	18,820	24,00	451,68	CS ÚRS 2016 01		
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
	VV		"P.6 m.č.1.02" 18,82			18,820				
	VV		Součet			18,820				
181	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou různě	m2	34,980	69,60	2 434,61	CS ÚRS 2016 01		
<p>P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</p>										
	VV		"P.5 m.č.1.01" 25,99			25,990				
	VV		"P.5 m.č.1.03" 8,99			8,990				
	VV		Součet			34,980				
182	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	88,480	66,00	5 839,68	CS ÚRS 2014 01		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		"P.01 m.č. 1.01" 26,85		26,850			
	VV		"P.01 m.č. 1.02" (55,91-36,50)		19,410			
	VV		"P.01 m.č. 1.03" 10,70		10,700			
	VV		"P.01 m.č. 1.04" 31,52		31,520			
	VV		Součet		88,480			
183	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo listů z měkčených plastů	m	86,390	10,00	2 591,70	CS ÚRS 2014 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
184	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	95,929	35,00	3 326,02	CS ÚRS 2014 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		"m.č. 1.01" 21,80-3,6b-1,70		16,450			
	VV		"m.č. 1.02" 4,00+4,65+1,10+0,60		10,350			
	VV		"m.č. 1.02 koberec" 5,20+0,30-4,20+10,35+2,75		22,800			
	VV		"m.č. 1.03" 14,73+2'0,70-0,90-2'0,80		10,830			
	VV		"m.č. 1.04" 26,76-0,80		25,960			
	VV		Součet		86,390			
	VV		86,39*1,1 Přepočtené koeficientem množství		95,029			
185	K	77621111	Lepení textilních pásů	m <sup>2</sup>	36,500	237,60	8 672,40	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
186	M	697510150	koberec zátěžový-vysoká zátěž, šíře 2-4 m	m <sup>2</sup>	40,150	370,00	14 855,50	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		"P.02 m.č. 1.02" 36,50		36,500			
	VV		Součet		36,500			
	VV		36,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		40,150			
187	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m <sup>2</sup>	88,480	300,00	26 544,00	CS ÚRS 2014 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
188	M	60756110R	krytina podlahová Linoleum, št. 5 mm	m <sup>2</sup>	95,558	280,00	26 756,24	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		"P.31 m.č. 1.01" 26,85		26,850			
	VV		"P.31 m.č. 1.02" (55,91-36,50)		19,410			
	VV		"P.01 m.č. 1.03" 10,70		10,700			
	VV		"P.01 m.č. 1.04" 31,52		31,520			
	VV		Součet		88,480			
	VV		88,48*1,08 Přepočtené koeficientem množství		95,558			
189	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	914,718	6,60	6 037,14	CS ÚRS 2014 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
190	K	99877699R	Rezerva na bližší nespécifikované práce	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
<b>D 781</b>			<b>Dokončovací práce</b>				<b>29 968,57</b>	
191	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m <sup>2</sup> lepených flexibilním lepidlem	m <sup>2</sup>	28,300	168,00	13 244,40	CS ÚRS 2014 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
192	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) I. j.	m <sup>2</sup>	31,130	280,00	8 716,40	CS ÚRS 2014 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		"m.č. 1.06" 2,00*(0,35+0,25)		1,200			
	VV		"m.č. 1.01" 2,00*(1,00)		2,000			
	VV		"m.č. 1.05" 2,00*(7,14+0,70)		12,880			
	VV		"m.č. 1.06" 2,00*(6,81+0,70)		12,220			
	VV		Součet		28,300			
	VV		28,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		31,130			
193	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkládů	m <sup>2</sup>	28,300	34,45	974,94	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
194	K	781491511	Plastové profily ukončovací kladené do malty	m	20,520	74,15	1 521,56	CS ÚRS 2014 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"</i>					
	VV		"m.č. 1.06" 2,00*(0,35+0,25)		2,600			
	VV		"m.č. 1.01" 2,00*(1,00)		3,000			
	VV		"m.č. 1.05" (7,14+0,70)*1,15		7,590			
	VV		"m.č. 1.06" (6,81+0,70)*1,22		7,330			
	VV		Součet		20,520			
195	K	763723212	Montáž revizních dveří SDK ks vel. 300x300 mm	kus	1,000	407,77	407,77	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	M	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		m.č. 0.06 1		1,000			
197	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	256,601	3,91	1 003,56	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
198	K	99878199R	Rezerva na bližší nespecifikované práce	Kč	1,000	3 300,00	3 300,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>3 620,11</b>	
199	K	783101201	Hrubé obroušení podkladů truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,120	71,50	151,58	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"st.T.03" (0,10+0,20+0,10)*(2,20+0,90+2,20)		2,120			
200	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	2,120	107,80	228,54	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"st.T.03" (0,10+0,20+0,10)*(2,20+0,90+2,20)		2,120			
201	K	783101203	Jemné obroušení podkladů truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,120	22,00	46,64	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"st.T.03" (0,10+0,20+0,10)*(2,20+0,90+2,20)		2,120			
202	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	2,120	132,00	279,84	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"st.T.03" (0,10+0,20+0,10)*(2,20+0,90+2,20)		2,120			
203	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	2,120	220,00	466,40	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"st.T.03" (0,10+0,20+0,10)*(2,20+0,90+2,20)		2,120			
204	K	783123101	Jednonásobný napouštěcí akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,170	77,00	244,09	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"PV.05" 0,50*(1,20+5,14)		3,170			
205	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,170	148,50	470,75	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
206	K	783128211	Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	3,170	231,00	732,27	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
207	K	78312899R	Rezerva na bližší nespecifikované práce	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
<b>D</b>		<b>784</b>	<b>Dokončovací práce</b>				<b>27 077,65</b>	
208	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	418,813	14,40	6 030,91	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
209	K	7842211R1	Dvojnásobné bílé malby stěn omyvatelných v místnostech do 3,80 m	m2	228,568	42,00	9 599,86	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"PV.01 SDK stěny"					
	VV		2*16,316		32,632			
	VV		1*(8,225+30,955+0,60*3,25)		40,730			
	VV		"PV.02 omítky"					
	VV		1,30*50,50		65,650			
	VV		3,40*(2,75+4,50+5,15+2,80+2,80+5,14+3,20)		89,556			
	VV		Součet		228,568			
210	K	7842211R2	Dvojnásobné bílé malby stropů středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	190,245	44,40	8 446,88	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"PV.01 SDK podhledy" 190,245		190,245			
	VV		Součet		190,245			
211	K	78422199R	Rezerva na bližší nespecifikované práce	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

D OST Ostatní

8 620,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	O-22		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				8 620,00	
212	K	9991010R1	Hasiči přístroj 21A Pg6	kus	2,000	880,00	1 760,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"1np" 1		1,000			
	VV		"2np" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
213	K	9991010R2	Hasiči přístroj 55B S6	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"1pp" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
214	K	9991010R3	Autonomní hasič	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"1np" 1		1,000			
	VV		"2np" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
215	K	9991010R4	Označení hlavních uzávěrů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Valta 325, Kladno

Objekt:

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

Soupis:

**SO-02 - Zdravotechnika**

KSO: 801 32

Místo: Jana Valta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

CC-CZ:

Datum: 25.05.2017

Zadavatel:

Statutární město KLADNO

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MAO a.s. Otto Tlustý, statutární ředitel

IČ:

16978307

DIČ:

CZ 16978307

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Poznámka:

a) veškeré položky na přípomocce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize

c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu.

Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

Cena bez DPH

77 491,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 491,86	21,00%	16 273,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 765,15

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Vařta 325, Kladno

Objekt:

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

Soupis:

SO-02 - Zdravotechnika

Místo: Jana Vařta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

Datum: 25.05.2017

Zadavatel: Statutární město Kladno

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IN

Uchazeč: MAO a.s.

Otto Tlustý, statutární ředitel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**77 491,86**

PSV - Dodávky a práce PSV

77 491,86

721 - KANALIZACE VNITŘNÍ (dodávka + montáž vč. přesunů hmot)

35 834,22

722 - VODOVOD VNITŘNÍ (dodávka + montáž vč. přesunů hmot)

9 594,30

725 - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (dodávka + montáž vč. přesunů hmot)

32 063,34

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PÚDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Valta 325, Kladno

Objekt:

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

Soupis:

**SO-02 - Zdravotechnika**

Místo: Jana Valta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

Datum: 25.05.2017

Zadavatel: Statutární město Kladno

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Uchazeč: MAO a.s. Otto Tlustý, statutární ředitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**77 491,86**

o PSV Dodávky a práce PSV **77 491,86**

o 721 KANALIZACE VNITŘNÍ (dodávka + montáž vč. přesunů hmot) **35 834,22**

1	K	1001	Potrubí vnitřního odpadu - PP-HT DN32 včetně tvarovek, objímk, tlumících podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému	m	26,000	418,00	10 868,00	
2	K	1002	Potrubí vnitřního odpadu - PP-IIT DN50 včetně tvarovek, objímk, tlumících podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému	m	3,000	519,20	1 557,60	
3	K	1003	Potrubí vnitřního odpadu - PP-HT DN75 včetně tvarovek, objímk, tlumících podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému	m	2,000	640,20	1 280,40	
4	K	1004	Potrubí vnitřního odpadu - PP-IIT DN100 včetně tvarovek, objímk, tlumících podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému	m	22,000	944,90	20 787,80	
21	K	1004.1	Potrubí vnitřního odpadu - PP-HT DN100 žlátkový kus odpadu 0.06	kus	1,000	551,19	551,19	
5	K	1005	Umyvadlový sifon	ks	3,000	63,17	189,51	
6	K	1006	sifon pro odvod kondenzátu	ks	3,000	146,33	438,99	
7	K	1007	větrací hlavice	ks	1,000	160,73	160,73	

o 722 VODOVOD VNITŘNÍ (dodávka + montáž vč. přesunů hmot) **9 594,30**

8	K	1008	Plastové potrubí pro pitnou vodu z PP-R; včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímk a kotvení, PN20x3,40	m	4,000	146,14	584,56	
9	K	1009	Plastové potrubí pro pitnou vodu z PP-R; včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímk a kotvení, PN25x4,2	m	2,000	186,56	373,12	
10	K	1010	Plastové potrubí pro pitnou vodu z PP-R; včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímk a kotvení, PN32x5,4	m	14,000	261,97	3 667,58	
11	K	1011	Izolace trubek potrubí-PP-R PN20, izolační trubice PE DN20x9 (vnitřní průměr x tl. stěny - studená voda), včetně montážního materiálu, svorek a pásek	m	4,000	77,20	308,80	
12	K	1012	Izolace trubek potrubí-PP-R PN20, izolační trubice PE DN25x9 (vnitřní průměr x tl. stěny - studená voda), včetně montážního materiálu, svorek a pásek	m	2,000	78,22	156,44	
13	K	1013	Izolace trubek potrubí-PP-R PN20, izolační trubice PE DN32x9 (vnitřní průměr x tl. stěny - studená voda), včetně montážního materiálu, svorek a pásek	m	14,000	80,84	1 131,76	
14	K	1014	stojánková umyvadlová baterie	ks	3,000	889,20	2 667,60	
15	K	1015	rohový ventil DN15	ks	4,000	176,11	704,44	

o 725 ZARIŽOVACÍ PŘEDMĚTY (dodávka + montáž vč. přesunů hmot) **32 063,34**

16	K	1016	závěsný WC komplet vč. sifonu (např. JIKA T-06 Duofix - Tigo klozet závěsný)	ks	2,000	8 226,24	16 452,48	
17	K	1017	WC sedátko (např. JIKA Tigri turnplast)	ks	2,000	549,70	1 099,40	
18	K	1018	umyvadlo (např. JIKA Lyra Plus 500x410x185)	ks	3,000	1 007,80	3 023,40	
19	K	1019	pisoiár (např. JIKA Korntl včetně sifonu)	ks	1,000	2 639,08	2 639,08	
20	K	1020	elektrický ohřeváč vody 5l, umístění nad umyvadlem, např. DZD TO 5 UP 2kW	ks	3,000	2 949,66	8 848,98	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Vajta 325, Kladno

Objekt:

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

Soupis:

SO-03 - Vytápění

KSO: 801 32

Místo: Jana Vajta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

CC-CZ:

Datum: 25.05.2017

Zadavatel:

Statutární město KLADNO

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MAO a.s. Otto Tlustý, statutární ředitel

IČ:

16978307

DIČ:

CZ 16978307

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Poznámka:

a) veškeré položky na přípomocce, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize

c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční

Ža úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu.

Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

Cena bez DPH

160 812,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 812,56	21,00%	33 770,64
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

194 583,20

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Vajta 325, Kladno

Objekt:

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

Soupis:

**SO-03 - Vytápění**

Místo:

Jana Vajta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

Datum:

25.05.2017

Zadavatel:

Statutární město KLADNO

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IN

Uchazeč:

MAO a.s.

Otto Tlustý, statutární ředitel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**160 812,56**

PSV - Práce a dodávky PSV

160 812,56

733 - Ústřední vytápění

160 812,56

D1 - Armatury

9 494,76

D2 - Otopné plochy

43 299,30

D3 - Potrubí topné vody - měď, včetně tvarovek

23 869,05

D4 - Návleková tepelná izolace, např. Mirelon STABIL

1 649,45

D5 - Montáž

82 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Valta 325, Kladno

Objekt:

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

Soupis:

SO-03 - Vytápění

Místo: Jana Valta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

Datum: 25.05.2017

Zadavatel: Statutární město Kladno

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Uchazeč: MAO a.s.

Otto Tlustý, statutární ředitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

160 812,56

D PSV Práce a dodávky PSV 160 812,56

D 733 Ústřední vytápění 160 812,56

D D1 Armatury 9 494,76

1	K	1001	OT ventillová vložka KORADO, DN15, součást OT	ks	9,000	1,10	9,90	
2	K	1002	OT šroubení uzavíratelné, rohové s přednastavením, DN15	ks	18,000	103,62	1 865,16	
3	K	1003	Termostatická hlavice, M30x1,5	ks	9,000	379,50	3 415,50	
4	K	1004	Odvzdušňovací ventil OT	ks	9,000	352,00	3 168,00	
5	K	1005	Automatický odvzdušňovací ventil, DN10	ks	2,000	518,10	1 036,20	

D D2 Otopné plochy 43 299,30

6	K	1006	Deskové otopné těleso KORADO Radik VK 21/600x700	ks	6,000	4 408,80	26 452,80	
7	K	1007	Deskové otopné těleso KORADO Radik VK 22/600x1000	ks	1,000	4 761,90	4 761,90	
8	K	1008	Deskové otopné těleso KORADO Radik VK 33/300x1000	ks	1,000	5 352,60	5 352,60	
9	K	1009	Deskové otopné těleso KORADO Radik VK 33/600x1100	ks	1,000	6 732,00	6 732,00	

D D3 Potrubí topné vody - měď, včetně tvarovek 23 869,05

10	K	1010	15x1	m	100,000	196,72	19 672,00	
11	K	1011	18x1	m	5,000	247,23	1 236,15	
12	K	1012	22x1	m	10,000	296,09	2 960,90	

D D4 Návleková tepelná izolace, např. Mirelon STABIL 1 649,45

13	K	1013	méděné potrubí 15x1, tl. 13 mm	m	100,000	13,78	1 378,00	
14	K	1014	méděné potrubí 18x1, tl. 13 mm	m	5,000	16,85	84,25	
15	K	1015	méděné potrubí 22x1, tl. 20 mm	m	10,000	18,72	187,20	

D D5 Montáž 82 500,00

16	K	1016	Topná zkouška	Kč	1,000	2 200,00	2 200,00	
17	K	1017	Flaková zkouška	Kč	1,000	2 200,00	2 200,00	
18	K	1018	Dilatační zkouška	Kč	1,000	1 650,00	1 650,00	
19	K	1019	Napuštění, odvzdušnění uvedení do provozu	Kč	1,000	3 300,00	3 300,00	
20	K	1020	Protokoly, revize	Kč	1,000	1 100,00	1 100,00	
21	K	1021	Montáž	Kč	1,000	38 500,00	38 500,00	
22	K	1022	Dodávka a montáž čidla + kabelu, včetně průvrtů a jejich začísten	Kč	1,000	8 250,00	8 250,00	
23	K	1023	Demontáž stávajícího zařízení vytápění včetně ekologické likvidace	Kč	1,000	25 300,00	25 300,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Valta 325, Kladno

Objekt:

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

Soupis:

## SO-04 - Chlazení a vzduchotechnika

KSG: 801 32

Místo: Jana Valta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

CC-CZ:

Datum: 25.05.2017

Zadavatel:

Statutární město Kladno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MAO a.s. Otto Tlustý, statutární ředitel

IČ: 16978307

DIČ: CZ 16978307

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Poznámka:

a) veškeré položky na přípravu, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... Jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize

c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu.

Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

Cena bez DPH

146 497,50

	Základ daně	Sezba daně	Výše daně
DPH základní	146 497,50	21,00%	30 764,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

177 261,98

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Vajta 325, Kladno

Objekt:

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

Soupis:

**SO-04 - Chlazení a vzduchotechnika**

Místo:

Jana Vajta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

Datum: 25.05.2017

Zadavatel:

Statutární město KLADNO

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IN

Uchazeč:

MAO a.s.

Otto Tlustý, statutární ředitel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**146 497,50**

PSV - Práce a dodávky PSV

146 497,50

751 - Vzduchotechnika

146 497,50

D1 - CHLAZENÍ

109 664,00

D2 - VZDUCHOTECHNIKA

36 833,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6. ZŠ Kladno ul. Jana Vajta 325, Kladno

Objekt:

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

Soupis:

SO-04 - Chlazení a vzduchotechnika

Místo: Jana Vajta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

Datum: 25.05.2017

Zadavatel: Statutární město KLADNO

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A. S.

Uchazeč: MAO a.s.

Otto Tlustý, statutární ředitel

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupísu celkem

146 497,50

D PSV Práce a dodávky PSV 146 497,50

D 751 Vzduchotechnika 146 497,50

D D1 CHLAZENÍ 109 664,00

0	K	1001	Venkovní kondenzační jednotka	ks	1,000	66 521,75	66 521,75
---	---	------	-------------------------------	----	-------	-----------	-----------

P  
Poznámka k položce:  
ŠxVxH - 950x834x1300mm, hmotnost 64 kg, chladič výkon 8,7 kW, max. el. příkon 3,4 kW, tř. 230 V, provozní proud max. 16,2 A, jističi 1F-C-25A, referenční zařízení: LG MUSM30U43

0	K	1002	Vnitřní jednotka 2,1 kW	ks	1,000	7 900,50	7 900,50
---	---	------	-------------------------	----	-------	----------	----------

P  
Poznámka k položce:  
výkon chlazení 2,1 kW; rozměry ŠxVxH - 756x270x190mm, hmotnost 7,2 kg; napájeno z venkovní jednotky, vč. délkového ovládacího, referenční zařízení: LG Standard MS075Q.NVO

0	K	1003	Vnitřní jednotka 3,5 kW	ks	2,000	8 418,00	16 836,00
---	---	------	-------------------------	----	-------	----------	-----------

P  
Poznámka k položce:  
výkon chlazení 3,5 kW; rozměry ŠxVxH - 895x269x215mm, hmotnost 9 kg; napájeno z venkovní jednotky, vč. délkového ovládacího, referenční zařízení: LG Standard HS125Q.HBO

0	K	1004	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32	ks	3,000	787,75	2 363,25
---	---	------	---	----	-------	--------	----------

P  
Poznámka k položce:  
Chladičové potrubí CU, svazek (O kapalina: plyn), včetně kaučukové tepelné izolace tl. 25 mm, včetně montáže, včetně napájecího kabelu, Ø 6.35 : 9.52 mm

0	K	1005	montáž venkovní jednotka	ks	1,000	2 875,00	2 875,00
---	---	------	--------------------------	----	-------	----------	----------

0	K	1006	montáž vnitřní jednotka	ks	3,000	1 840,00	5 520,00
---	---	------	-------------------------	----	-------	----------	----------

1	K	1006.1	Dodávka a montáž chladičového potrubí včetně ochranné izol	m	19,000	402,50	7 647,50
---	---	--------	--	---	--------	--------	----------

D D2 VZDUCHOTECHNIKA 36 833,50

0	K	1007	Potrubní vent. s doběhem, pracovní bod 160 m3h, 60 Pa	ks	1,000	4 025,00	4 025,00
---	---	------	---	----	-------	----------	----------

P  
Poznámka k položce:  
referenční zařízen: Elektrodesign TD 25011007-IP44

0	K	1008	Talířový ventil DN100, včetně montážního příslušenství	ks	2,000	149,50	299,00
---	---	------	--	----	-------	--------	--------

0	K	1009	Výfuková hlavice DN100	ks	1,000	172,50	172,50
---	---	------	------------------------	----	-------	--------	--------

0	K	1010	Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného ocelu, průměr 100 mm, včetně tvarovek	m	3,000	299,00	897,00
---	---	------	---	---	-------	--------	--------

0	K	1011	Tepelná izolace potrubí tl. 25 mm	m	2,000	184,00	368,00
---	---	------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------

0	K	1012	Potrubí ohebné s akustickým vlnitumem DN100	m	2,000	172,50	345,00
---	---	------	---	---	-------	--------	--------

0	K	1013	Dveřní mřížka	ks	4,000	264,50	1 058,00
---	---	------	---------------	----	-------	--------	----------

0	K	1014	Revizní dvířka 400x400	ks	1,000	644,00	644,00
---	---	------	------------------------	----	-------	--------	--------

0	K	1015	Montáž	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	------	--------	-----	-------	-----------	-----------

0	K	1016	Zaregulování systému	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00
---	---	------	----------------------	-----	-------	----------	----------

0	K	1017	Protokoly, revize	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00
---	---	------	-------------------	-----	-------	----------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU

## Stavba:

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Vajta 325, Kladno

## Objekt:

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

## Soupis:

### SO-05 - Elektroinstalace

KSO: 801 32

Místo: Jana Vajta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

CC-CZ:

Datum: 25.05.2017

## Zadavatel:

Statutární město KLADNO

IČ:

DIČ:

## Uchazeč:

MAO a.s. Otto Tlustý, statutární ředitel

IČ: 16978307

DIČ: CZ 16978307

## Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

IČ:

DIČ:

## Poznámka:

### Poznámka:

a) veškeré položky na přípomocce, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách:

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize

c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu.

Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

Cena bez DPH

171 380,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 380,00	21,00%	35 989,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

207 369,80

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Vařta 325, Kladno

Objekt:

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

Soupis:

**SO-05 - Elektroinstalace**

Místo:

Jana Vařta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

Datum: 25.05.2017

Zadavatel:

Statutární město KLADNO

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IN

Uchazeč:

MAO a.s.

Otto Tlustý, statutární ředitel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>171 380,00</b>
D1 - Kabele pod omítkou CYKY(Lo)	11 979,00
D2 - Rozváděče	11 000,00
D3 - Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta - soustředěny ve vícenásobný	12 892,00
D4 - Slaboproudé rozvody	4 774,00
D5 - Svítidla - výpočet intenzity osvětlení byl proveden na svítidla Vyrtych	29 590,00
D6 - Úprava hromosvod	4 345,00
D7 - Ostatní náklady	96 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.25 Kladro ul. Jana Váita 325, Kladno

Objekt:

SO-01 - Základní škola - objekt družiny

Soupis:

SO-05 - Elektroinstalace

Místo:

Jana Váita č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

Datum:

25.05.2017

Zadavatel:

Statutární město KLADNO

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Uchazeč:

MAO a.s.

Otto Tlustý, statutární ředitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

171 380,00

### D D1

#### Kabely pod omítkou CYKY(Lo)

11 979,00

1	K	1	Kabel CYKY J 4x10mm <sup>2</sup>	m	30,000	103,40	3 102,00	
2	K	2	Kabel 1-H07 V-K/CYA/10mm <sup>2</sup>	m	30,000	27,50	825,00	
3	K	3	Kabel CYKY J 3x4mm <sup>2</sup>	m	10,000	46,20	462,00	
4	K	4	Kabel CYKY J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	150,000	22,00	3 300,00	
5	K	5	Kabel CYKY J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	120,000	15,40	1 848,00	
6	K	6	Kabel CYKY O 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	40,000	15,40	616,00	
7	K	7	Kabel CYKY J 5x*,5mm <sup>2</sup>	m	40,000	24,20	968,00	
8	K	8	Kabel 1-H07 V-K/CYA/6mm <sup>2</sup>	m	20,000	25,30	506,00	
9	K	9	Skříň hlavního pospojování (HOP)	ks	1,000	352,00	352,00	

### D D2

#### Rozváděče

11 000,00

10	K	10	Úprava stávajícího hlavního rozváděče objektu R(měření), součinnost s rozvodným závozem - změna jističe před elektroměrem, navýšení proudové hodnoty jističe před elektroměrem 32A/3/B, podání žádosti na rozvodný závod	kp	1,000	3 300,00	3 300,00	
11	K	11	Rozváděč R2(viz.příloha 06)	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	
12	K	12	Rozváděč slabého dílu jako rozváděč silno pro osazení stávajícího TP link	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	

### D D3

#### Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta - soustředěny ve

12 892,00

13	K	13	Zásuvka Jednosobná s ochrannými clonkami, IP44, do vícenasobných rámečků komplet 230V/16A(zapuštěná montáž). vč. rámečků	ks	23,000	385,00	8 855,00	
14	K	14	Přepínač střídavý řaz 6, komplet, 230V/10A, IP20	ks	3,000	275,00	825,00	
15	K	15	Přepínač střídavý dvojitý řaz.6+1, komplet 230V/10A, IP44-zapuštěná montáž	ks	1,000	242,00	242,00	
16	K	16	Spínač jednopólový řaz. 1, komplet: 230V/10A, IP20	ks	3,000	242,00	726,00	
17	K	17	Přepínač křížový řaz. 7, komplet 230V/10A, IP20	ks	1,000	286,00	286,00	
18	K	18	Přepínač sériový řaz. 5, komplet 230V/10A, IP20	ks	1,000	286,00	286,00	
19	K	19	Přepínač sériový řaz. 5, komplet 230V/10A, IP44 - zapuštěná montáž	ks	1,000	297,00	297,00	
20	K	20	Přístrojová krabice univerzální	ks	50,000	27,50	1 375,00	

### D D4

#### Slaboproudé rozvody

4 774,00

21	K	21	úprava stávajícího domácího videotelefonu, doplnění el.zámku do dveří - et.otvirač vč.zdroje	kp	1,000	1 980,00	1 980,00	
22	K	22	kabel UTP cat.5e	m	80,000	13,20	1 056,00	
23	K	23	datová úvzl.zásuvka design cat.5e UTP - komplet	ks	2,000	275,00	550,00	
24	K	24	el. instal trubka vnější prům. do 20mm např. mono+texsuper (pro dva kabely FTP cat.5)	m	60,000	19,80	1 188,00	

### D D5

#### Svítlidla - výpočet intenzity osvětlení byl proveden na svítlidla Vyrtych

29 590,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	25	Zářivkové svítidlo T5-139-PX-EP, 1x39W optický prizma plexí kryt	ks	5,000	1 760,00	8 800,00	
26	K	26	Zářivkové svítidlo T5-254-PX-EP, 2x54W optický prizma plexí kryt	ks	8,000	1 980,00	15 840,00	
27	K	27	Nástěnné svítidlo na kompaktní zářivku 2x24W	ks	4,000	534,60	2 138,40	
28	K	28	Nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem 1x11W, auto test	ks	1,000	937,20	2 811,60	

D D6			Úprava hromosvod	4 345,00				
29	K	29	FeZn Ø8mm	m	30,000	55,00	1 650,00	
30	K	30	Podpěra vedení PV	ks	20,000	38,50	770,00	
31	K	31	Svorka SK	ks	2,000	33,00	66,00	
32	K	32	Pomocný jimač l=0,5-1,0m	ks	2,000	880,00	1 760,00	
33	K	33	Svorka spojovací SS	ks	4,000	16,50	66,00	
34	K	34	Svorka okapová SO	ks	2,000	16,50	33,00	

D D7			Ostatní náklady	96 800,00				
35	K	35	Montáž (práce) včetně dopravy	kpl	1,000	57 200,00	57 200,00	
36	K	36	Úpravy stávajících rozvodů, práce na stávajícím zařízení	hod	20,000	275,00	5 500,00	
37	K	37	Stavební přimocce - vrtání prostupů, drážkování, nůžky pro rozváděče, odvoz materiálu, začistění, lokální výmalba atd.	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00	
38	K	38	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	
39	K	39	Demontáž stávající elektroinstalace 2.NP včetně odvozu, skládkového atd.	hod	80,000	220,00	17 600,00	
40	K	40	Zkoušky, revize	hod	20,000	165,00	3 300,00	
41	K	41	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6. ZŠ Klacno ul. Jana Vajta 325, Klacno

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

**VN-01 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSQ: 801 43

Místo: Jana Vajta č.p. 325, Klacno - Rozdělov 272 04

CC-CZ:

Datum: 25.05.2017

Zadavatel:

Statutární město KLADNO

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MAO a.s.

Otto Tlustý, statutární ředitel

IČ:

16978307

DIČ:

CZ 16978307

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je stanoven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy úrs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (Lzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Seznam dokumentace:

APRŮVODNÍ ZPRÁVA

ROUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

CSITUAČNÍ VÝKRESY

C.1.1SITUACE KOORDINAČNÍ

C.1.2SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

DDOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1.DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.01.01OBJEKT SCHKO - STÁVAJÍVÍ STAV

D.01.02OBJEKT SPRÁVCE - STÁVAJÍVÍ STAV

D.01.03OBJEKT SCHKO - NÁVRH - KROV

D.01.04OBJEKT SPRÁVCE - NÁVRH - KROV

D.01.05OBJEKT SCHKO - NÁVRH - STŘECHA

D.01.06OBJEKT SPRÁVCE - NÁVRH - STŘECHA

D.01.07SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PROTISNĚHOVÝCH HAKŮ

D.01.08DETAILY

D.01.09TABULKY - VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

D.01.09TABULKY - KLEMPÍRSKÉ PRVKY

FVÝKAZ VÝMĚR, ROZPOČET

Cena bez DPH

155 200,00

DPH základní  
snižená

Základ daně

155 200,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

32 592,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

187 792,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŮDNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Valta 325, Kladno

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VN-01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Jana Valta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

Datum: 25.05.2017

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IN

Uchazeč:

MAO a.s.

Otto Tlustý, statutární ředitel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**155 200,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

155 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

41 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

24 000,00

VRN5 - Ostatní

55 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PŮJMNÍ VESTAVBA DRUŽINY 6.ZŠ Kladno ul. Jana Vajta 325, Kladno

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: VN-01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jana Vajta č.p. 325, Kladno - Rozdělov 272 04

Datum: 25.05.2017

Zadavatel: Statutární město KLADNO

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Uchazeč: MAO a.s.

Otto Tlustý, statutární ředitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

155 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 155 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

1	K	011254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

P  
Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

2	K	01325400R	Akustické měření	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	------------------	----	-------	-----------	-----------	--

P  
Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

D VRN3 Zařízení staveniště 41 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	41 000,00	41 000,00	
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	--

P  
Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

D VRN4 Inženýrská činnost 24 000,00

4	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------	--

P  
Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

5	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

P  
Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"


D VRN5 Ostatní 55 200,00

6	K	9991011R1	Ostatní dodávky a práce v rozpočtu neuvedené	kpl	1,000	55 200,00	55 200,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--



## PODROBNÝ HARMONOGRAM PRACÍ

"Půdní vestavba družiny ZŠ Doberská Kladno"

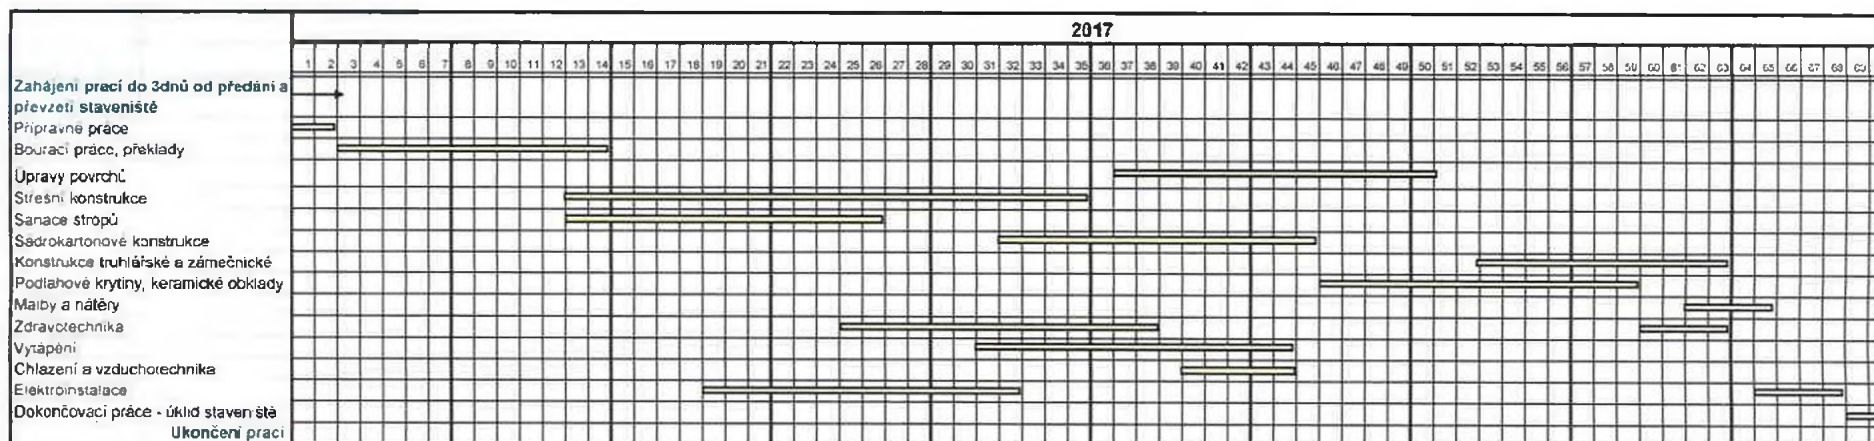

Termín realizace :  
70 dní od zahájení prací

  
 57, 272 01 Kladno  
 DIČ: CZ169 78 307  
 [Redacted]  
 [Signature]  
 Otto Tlustý  
 statutární ředitel

V Kladně, dne 27. 06. 2017