
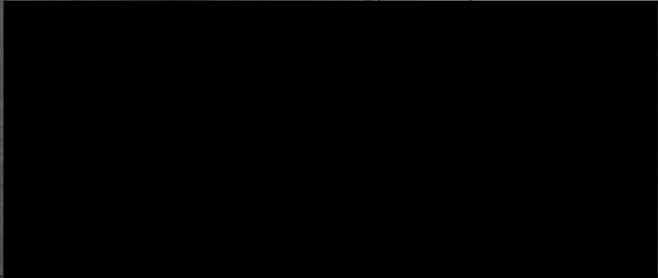



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2. 2. 2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nové rozvody ÚT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu bouracích prací byl zjištěn havarijní stav stupaček ÚT v části průchodu stropní konstrukcí.</p> <p>Bylo dohodnuto, že v místnosti 02 bude vyměněna stupačka po celé výšce místnosti a napojení na stávající rozvod bude provedeno pod stropem v místnosti P05. Nový rozvod bude proveden k radiátoru do P04 a dále do místnosti o patro výše.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 16.777,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 16.777,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis TDS:		Podpis AD:
Datum: 10.2.2024 Ing. Puopichal		Datum: Ing. arch. Kubicek
		Podpis zmocněnce zhotovitele: 
		Datum: B. L. Havel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP Radošov -vytápění (odpočty, přípočty)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zistav s.r.o. K.Vary

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šimková Dita, K.Vary

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 777,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	16 777,00	12,00%	2 013,24

Cena s DPH

v CZK

18 790,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP Radošov -vytápění (odpočty, přípočty)

Místo:

Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zistav s.r.o. K.Vary

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 777,00

PSV - Práce a dodávky PSV

16 777,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

12 874,70

734 - Ústřední vytápění - armatury

3 902,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOZP Radošov -vytápění (odpočty, přípočty)

Místo:

Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zistav s.r.o. K.Vary

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 777,00

D PSV Práce a dodávky PSV



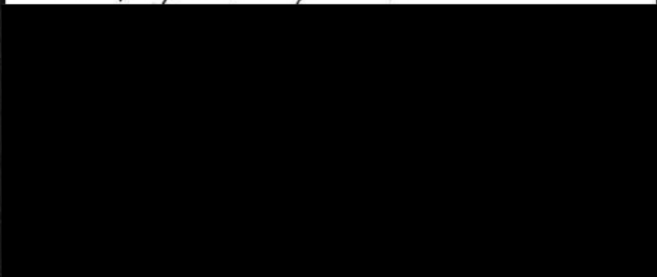

16 777,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1	K	733-02	Přechod CU vnější lisovací 15x1/2"	kus	4,000		
2	K	733-03	Přechod CU vnější lisovací 18x3/4"	kus	2,000		
3	K	733-04	Přechod CU vnější lisovací 35x5/4"	kus	2,000		
4	K	733-05	Redukce CU lisovací 28x35	kus	2,000		
5	K	733-06	Tkus mosazný redukováný 5/4" x 3/4" x 5/4"	kus	2,000		
6	K	733-07	Tvarovka Tkus pro lisování 28x18x28	kus	2,000		
7	K	733-08	Tvarovka Tkus pro lisování 22x15x22	kus	2,000		
8	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1,0 mm	m	9,700		
9	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1,0 mm	m	2,800		
10	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	2,500		
11	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	2,500		
12	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,025		
13	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro rozvody potrubí prováděný bez použití mechanizace	t	0,025		

D 734 Ústřední vytápění - armatury

14	K	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	2,000		
15	M	spcm73401	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/4	kus	2,000		
16	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	4,000		
17	M	spcm73402	Ventil termostatický přímý IVAR.VD DN15	kus	2,000		
18	M	spcm73403	Šroubení regulační přímé IVAR.DD 301 DN15	kus	2,000		
19	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	2,000		
20	M	spcm73404	Ventil termostatický přímý IVAR.VD DN20	kus	1,000		
21	M	spcm73405	Šroubení regulační přímé IVAR.DS 301 DN20	kus	1,000		
22	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005		
23	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro armatury prováděný bez použití mechanizace	t	0,005		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.2.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nový SDK podhled, opravy stěn, nové stěny YTONG</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V souvislosti s havárií potrubí ÚT došlo k protečení vody do místností P. 04 a P. 05 a poškození stávajícího podhledu a stěn. Celý podhled je nutné demontovat, realizovat nový včetně vymalování. Stěny po vyschnutí je nutné oškrábat, vyspravit a znovu vymalovat. Nejprve je však nutné provést úpravu rozvodů ÚT (viz ZL č. 1).</p> <p>Výše uvedené práce budou mít vliv na termín dokončení díla, prodlouží se max. o 14 dní.</p> <p>V souvislosti se zjištěním aktuálního stavu stěny mezi místnostmi 01 a 07 bylo rozhodnuto tuto stěnu zpevnit přízdívkou z tvárnic YTONG 100mm</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 113.635,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 113.635,56 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 21.3.2024	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis TDS:		Podpis AD: 
Datum: <i>Ing. T. Pospíchal</i>	Datum: <i>Ing. arch. Hubička</i>	
	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
		Datum: <i>Be. I. Havel</i>

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP Radošov -stavební část (odpočty, přípočty)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zistav s.r.o. K.Vary

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šimková Dita, K.Vary

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 635,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	113 635,56	12,00%	13 636,27

Cena s DPH

v CZK

127 271,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP Radošov -stavební část (odpočty, přípočty)

Místo:

Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zistav s.r.o. K.Vary

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

113 635,56

HSV - Práce a dodávky HSV

69 099,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 250,58
4 - Vodorovné konstrukce	639,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 841,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 717,41
997 - Přesun sutě	18 901,05
998 - Přesun hmot	3 750,00
PSV - Práce a dodávky PSV	44 536,51
763 - Konstrukce suché výstavby	25 191,58
781 - Dokončovací práce - obklady	9 611,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 733,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOZP Radošov -stavební část (odpočty, přípočty)

Místo:

Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zistav s.r.o. K.Vary

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 635,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

69 099,05

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2
	WV		0,5*2*3,45 " kaslík 2.np m.č.01	
	WV		0,5*3,8 "zazdívká 2.np m.č.07	
	WV		Součet	
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m
	WV		3,45*2 "2.np kaslík m.č.01	
3	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2
	WV		3,6*0,2 "pro nový rozvod UT	
4	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2
	WV		3,35*3,45 "2.np m.č.01	

D 4

Vodorovné konstrukce

5	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus
	WV		1 "pro nový rozvod UT	

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2
	WV		11,43 "1.np m.č.P04	
7	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2
	WV		11,43 "1.np m.č.P04	
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2
	WV		(3,85+3)*2*3-0,8*2+(2,6+3,85)*2*1 "1.np m.č.P04, P05	
9	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2
	WV		0,5*2*3,45 " kaslík 2.np m.č.01	
	WV		0,5*3,8 "zazdívká 2.np m.č.07	
	WV		Součet	
10	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2
	WV		0,5*3,8 "zazdívká 2.np m.č.07	
11	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2
	WV		3,35*3,45 "2.np m.č.01	
12	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2
	WV		(3,85+3)*2*3-0,8*2+(2,6+3,85)*2*1 "1.np m.č.P04, P05	
13	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2
	WV		11,43+9,96 "1.np m.č.P04, P05	
14	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2
	WV		10 "1.np	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15	K	972054241	Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus
	WV		1 "pro nový rozvod UT	
16	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m
	WV		3,6 "pro nový rozvod UT	
17	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2
	WV		11,43 "1.np m.č.P04	
18	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2
	WV		(3,85+3)*2*3-0,8*2+(2,6+3,85)*2*1 "1.np m.č.P04, P05	


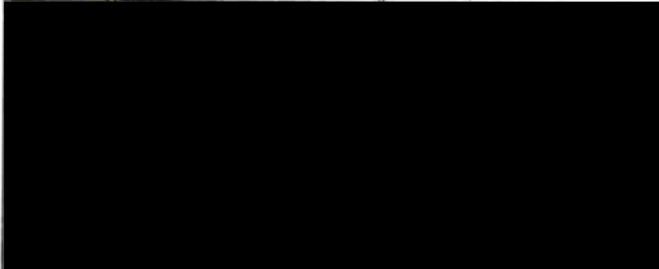

D 997

Přesun sutě

19	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
	WV		5,458*29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,458		
23	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,458		
D	998		Přesun hmot				
24	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,500		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	763		Konstrukce suché výstavby				
25	K	763121821	Demontáž SDK přesazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché	m2	8,440		
	VV		0,3*2*3,45+0,5*2*3,45 "kaslíky 2.np m.č.01, 05		5,520		
	VV		0,3*2*3,7+0,5*2*0,7 "kaslíky 1.np m.č.P05, P04		2,920		
	VV		Součet		8,440		
26	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,960		
	VV		9,96 "1.np m.č.P05		9,960		
27	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	9,960		
	VV		9,96 "1.np m.č.P05		9,960		
28	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	9,960		
	VV		9,96 "1.np m.č.P05		9,960		
29	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	7,150		
	VV		3,45 "2.np m.č.05 (300+300mm)		3,450		
	VV		3,7 "1.np m.č.P05 (300+300mm)		3,700		
	VV		Součet		7,150		
30	K	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	3,700		
	VV		0,5*2*3,7 "1.np m.č.P04 (500+500mm)		3,700		
31	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	4,000		
	VV		2 "2.np m.č.01,05		2,000		
	VV		2 "1.np m.č. P04, P05		2,000		
	VV		Součet		4,000		
32	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	4,000		
33	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,243		
34	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro konstrukce montované z desek prováděný bez použití mechanizace	t	0,243		
D	781		Dokončovací práce - obklady				
35	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,200		
	VV		0,3*2*2 "1.np m.č.P05 -kaslík		1,200		
36	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	52,097		
	VV		50,897 "1 vrstva navíc oproti PD		50,897		
	VV		0,3*2*2 "1.np m.č.P05 -kaslík		1,200		
	VV		Součet		52,097		
37	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	1,200		
	VV		0,3*2*2 "1.np m.č.P05 -kaslík		1,200		
38	M	59761707	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2</i>	m2	1,380		
	VV		1,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,380		
39	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	2,600		
	VV		2+0,6 "m.č.P05 1.np		2,600		
40	M	19416012	<i>lišta ukončovací nerezová 10mm</i>	m	2,730		
	VV		2,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,730		
41	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,600		
	VV		2*2+0,6 "1.np		4,600		
42	K	781495211	Cíštění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1,200		
43	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,033		
44	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro obklady keramické bez použití mechanizace	t	0,033		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
45	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	63,830		
	VV		11,43 "1.np m.č.P04 (strop)		11,430		
	VV		(3,85+3)*2*3-0,8*2+(2,6+3,85)*2*1 "1.np m.č.P04, P05 (stěny)		52,400		
	VV		Součet		63,830		
46	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	63,830		
	VV		11,43 "1.np m.č.P04 (strop)		11,430		
	VV		(3,85+3)*2*3-0,8*2+(2,6+3,85)*2*1 "1.np m.č.P04, P05 (stěny)		52,400		
	VV		Součet		63,830		
47	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	73,790		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W							
W							
W							
W							

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary	
Změnový list vystavil:		
Datum:	13. 2. 2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: výměna stupačky kanalizace, úprava zařizovacích předmětů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V místnosti 02 byly zjištěny lepené kanalizační stupačky. Tyto stupačky budou nahrazeny novým HT potrubím a trasa upravena.</p> <p>V průběhu výstavby byla s ohledem na budoucí využití klienty Domova upravena specifikace zařizovacích předmětů (baterie, dřez, výlevka, zrcadlo)</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-22.263,00 Kč	5.814,86,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 16.448,14 Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení díla	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis TDS:		Podpis AD:
Datum: 10.2.2024 Ing. Pospíchal		Datum: Ing. arch. Kubiček
		Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
		Datum: B. L. Havel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP Radošov -ZTI (odpočty, přípočty)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zistav s.r.o. K.Vary

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šimková Dita, K.Vary

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-16 448,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-16 448,14	12,00%	-1 973,78

Cena s DPH

v CZK

-18 421,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP Radošov -ZTI (odpočty, přípočty)

Místo:

Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zistav s.r.o. K.Vary

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-16 448,14

HSV - Práce a dodávky HSV

155,86

997 - Přesun sutě

155,86

PSV - Práce a dodávky PSV

-16 604,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 228,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 306,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-22 263,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOZP Radošov -ZTI (odpočty, přípočty)

Místo:

Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zistav s.r.o. K.Vary

Zpracovatel:

Šimková Dita, K.Vary

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-16 448,14

D HSV Práce a dodávky HSV 155,86

D 997 Přesun sutě

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,035		
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,035		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,015		
	VV		0,035*29		1,015		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,035		
5	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,035		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

6	K	28615603R	D+M čistící tvarovka odpadní HT DN 110	kus	1,000		
7	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000		
8	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	3,000		
9	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008		
10	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci prováděný bez použití mechanizace	t	0,008		

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

11	K	55128803R	D+M ventil směšovací termostatický třicestný 3/4"	kus	1,000		
12	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001		
13	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro vnitřní vodovod prováděný bez použití mechanizace	t	0,001		

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

15	K	72529117R	Konstrukce pro uchycení sprchového sedátka	kpl	1,000		
16	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	-1,000		
17	M	55231084	dřez nerez vestavný matný 775x480mm	kus	-1,000		
18	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000		
19	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	-1,000		
20	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	-1,000		
21	M	55143976	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm	kus	-1,000		
22	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	3,000		
23	M	55145688R	baterie umyvadlová stojánková páková pro jednu vodu	kus	3,000		
24	K	725829132	Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové ostatní typ	kus	-3,000		
25	M	55144038	baterie umyvadlová automatická stojánková 1 voda	kus	-3,000		
26	K	72585001R	Kolínko přípojovací s držákem sprchy DN15	kus	1,000		
27	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,026		
28	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro zařizovací předměty prováděný bez použití mechanizace	t	-0,026		

D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace

29	K	72613101R	Instalační předstěna pro výlevky do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	-1,000		
30	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	1,000		
31	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000		
32	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000		
33	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro instalační prefabrikáty prováděný bez použití mechanizace	t	0,000		