

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejuvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

## č. VZ/15/2023

### „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

mezi

#### OBJEDNATELEM:

**Městská část Praha 6**

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená na základě příkazní smlouvy

**SNEO, a.s.**

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

#### ZHOTOVITELEM:

**DC ENGINEERING spol. s r.o.**

se sídlem: náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zastoupena: Ing. Vítem Dobnerem, jednatelem

IČO: 02414864

DIČ: CZ02414864

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219173

Identifikátor datové schránky: 4fk7jvh

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 3429707379/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/15/2023 ze dne 04. 10. 2023, jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

## II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky, a to konkrétně skutečností vyplývajících z celkového odkrytí stropní konstrukce 2.NP.
2. Účelem Dodatku je dále prodloužení termínu plnění díla vyplývající z vynucených změn PD po celkovém odkrytí stropní konstrukce a následného vynuceného rozšíření díla.

## III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech:  
ZL č.: 1, 2, 3, 4 jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	19.555.614,01 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4 bez DPH:	724.420,96 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	<b>20.280.034,97 Kč</b>

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 bod **Doba provádění díla** Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 bod **Doba provádění díla** Smlouvy tohoto znění:

**Doba provádění DÍLA 273 kalendářních dnů.**

## IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMCČ-1371/24 ze dne 04. 03. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento dodatek obsahuje následující přílohy:  
Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4

V Praze dne

  
Datum: 2024.03.07  
09:36:21 +01'00'

**za zhotovitele**  
Ing. Vít Dobner  
jednatel DC ENGINEERING spol. s r.o.

V Praze dne

  
Datum: 2024.03.04  
16:22:08 +01'00'

**za objednatele**  
Zdeněk Hořánek  
předseda představenstva SNEO, a.s.

  
Datum: 2024.03.04  
14:20:44 +01'00'

**za objednatele**  
Ing. Jan Decker, CSc.  
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Půdní vestavba a nástavba Sřešovická 23

Objekt:

**01 - ZL 01- Podpěrná konstrukce schodiště**

KSO:

Místo:

Sřešovická 23, Praha 6

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.01.2024

IČ:

DIČ:

00063703

CZ00063703

IČ:

DIČ:

2414864

CZ02414864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**42 015,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	42 015,79	12,00%	5 041,89

**Cena s DPH**

**v CZK**

**47 057,68**

Projekční

Zpracovatel

Datum

Datum a podpis:

Rezilko

Objekt

Zhotovitel

Datum a podpis: 26.1.2024

Rezilko

Datum a podpis:

Rezilko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Půdní vestavba a nástavba Střešovická 23

Objekt:

**01 - ZL 01- Podpěrná konstrukce schodiště**

Místo:

Střešovická 23, Praha 6

Datum:

12.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**42 015,79**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce


4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

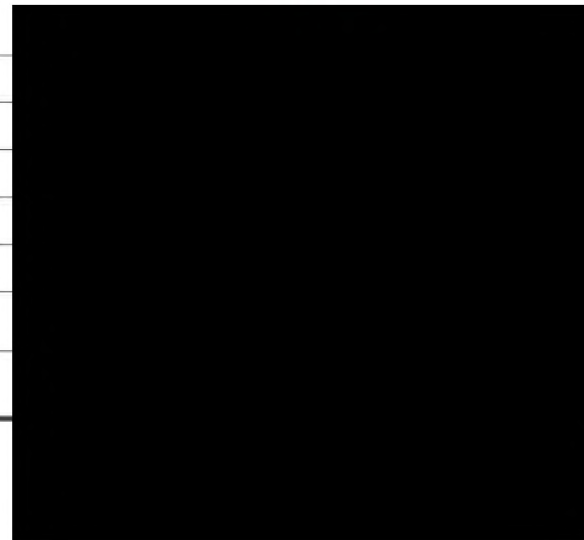

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Půdní vestavba a nástavba Střešovická 23

Objekt:

**01 - ZL 01- Podpěrná konstrukce schodiště**

Místo:

Střešovická 23, Praha 6

Datum:

12.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**42 015,79**

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	14,000			
VV			Obezdvíčka nosníků ve zdivu - 3x IPE 100, 2x HEA 180, 2x HEA 200					
VV			7		7,000			
VV			Zazdění otvorů po nosnících - 3x IPE 100, 2x HEA 180, 2x HEA 200					
VV			7		7,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>14,000</b>			
D	4		Vodorovné konstrukce					
10	K	413941121r	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L	t	0,343			
VV			HEA 180					
VV			4*35,5/1000		0,142			
VV			HEA 200					
VV			4*43/1000		0,172			
VV			IPE 100					
VV			3,6*8,1/1000		0,029			
VV			<b>Součet</b>		<b>0,343</b>			
11	M	13010724r	ocel profilová	t	0,520			
VV			HEA 180					

VV		6*35,5/1000			0,213
VV		HEA 200			
VV		6*43/1000			0,258
VV		IPE 100			
VV		6*8,1/1000			0,049
VV		<b>Součet</b>			<b>0,520</b>
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
2	K	964072231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 35 kg/m	t	0,343
3	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	7,000
D	997	Přesun sutě			
46	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,811
47	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,811
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,811
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,409
VV			0,811*19		15,409
VV			<b>Součet</b>		<b>15,409</b>
50	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,811
D	998	Přesun hmot			
51	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,021
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
276	K	1	VRN	%	0,036
VV			VRN dělené základem=590000/16617783,53=0,0355%		
VV			0,0355		0,036

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Půdní vestavba a nástavba Střešovická 23

Objekt:

02 - ZL 02 - Bourání podlahy 3.NP

KSO:

Místo:

Střešovická 23, Praha 6

CC-CZ:

Datum:

12.01.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

00063703

DIČ:

CZ00063703

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol s r.o.

IČ:

2414864

DIČ:

CZ02414864

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

173 949,52


DPH základní  
snížená

Základ daně  
0.00  
173 949,52


Cena s DPH

v CZK

Projektant

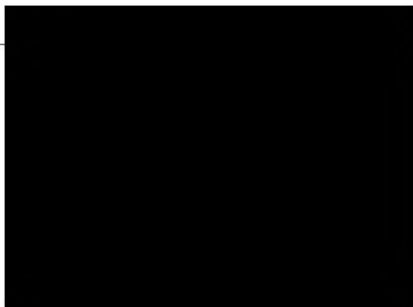

Zpracovatel

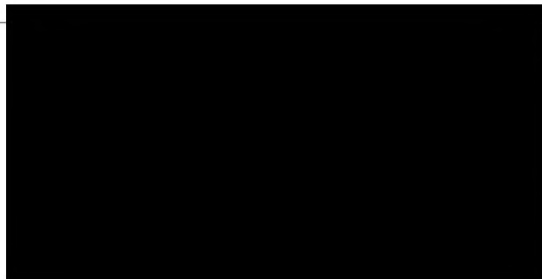

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednatel



Zhotovitel

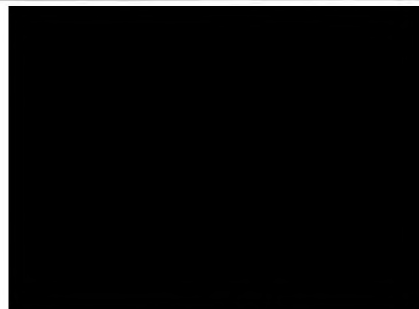

Datum a podpis:

29.1.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Půdní vestavba a nástavba Střešovická 23

Objekt:

**02 - ZL 02 - Bourání podlahy 3.NP**

Místo:

Střešovická 23, Praha 6

Datum:

12.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**173 949,52**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

#### PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Půdní vestavba a nástavba Střešovická 23

Objekt:

**02 - ZL 02 - Bourání podlahy 3.NP**

Místo:

Střešovická 23, Praha 6

Datum:

12.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**173 949,52**

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3		20,750		
	W		207,5*0,1			20,750		
	W		<b>Součet</b>			<b>20,750</b>		
D	997		Přesun sutě					
46	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t		37,085		
55	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t		37,085		
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		37,085		
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		704,615		
	W		37,085*19 "Přepočtené koeficientem množství			704,615		
	W		<b>Součet</b>			<b>704,615</b>		
50	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		29,050		

2	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	8,035
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		762	Konstrukce tesařské		
3	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	207,500
4	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	205,200
VV		6*7+6*9+5,6*7+4,2*8+5,2*7			205,200
VV		Součet			205,200
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
276	K	1	VRN	%	0,036
VV		VRN dělené základem=590000/16617783,53=0,0355%			
VV		0,0355			0,036

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZL Půdní vestavba a nástavba Střešovická 23  
Objekt:  
**03 - ZL 03- Nový pohled 2.NP**

KSO:  
Místo: **Střešovická 23, Praha 6**  
Zadavatel: **Městská část Praha 6**  
Zhotovitel: **DC ENGINEERING spol s r.o.**

CC-CZ:  
Datum: **12.01.2024**  
IČ: **00063703**  
DIČ: **CZ00063703**  
IČ: **2414864**  
DIČ: **CZ02414864**

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**


**362 507,15**

	Základ daně
DPH základní	0,00
snížená	362 507,15


**Cena s DPH**

**v CZK**

Projektant

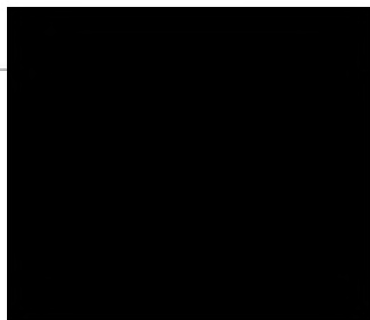

Zpracovatel

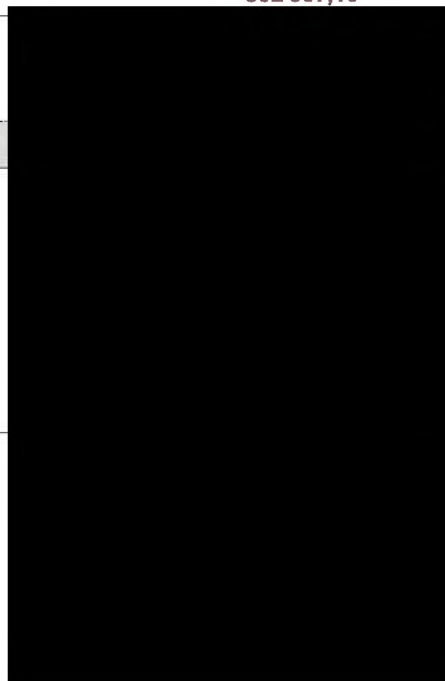

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednatel



Zhotovitel

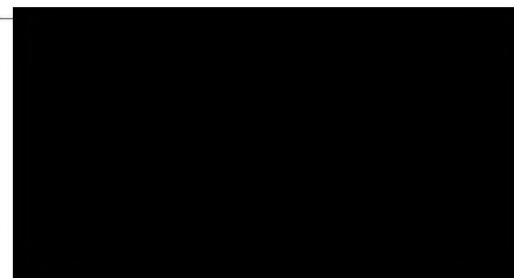

Datum a podpis:

29.1.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Půdní vestavba a nástavba Střešovická 23

Objekt:

**03 - ZL 03- Nový pohled 2.NP**

Místo:

Střešovická 23, Praha 6

Datum:

12.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**362 507,15**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Půdní vestavba a nástavba Střešovická 23

Objekt:

**03 - ZL 03- Nový pohled 2.NP**

Místo:

Střešovická 23, Praha 6

Datum:

12.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**362 507,15**

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	619996117R00	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek - bez OSB desek	m2		104,700		
	W		104,7			104,700		
	W		<b>Součet</b>			<b>104,700</b>		
2	M	60726270	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 12mm	m2		31,410		
	W		104,7*0,3			31,410		
	W		<b>Součet</b>			<b>31,410</b>		
3	K	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek - bez desek OSB	m2		38,360		
	W		Okna:					
	W		0,6*1,9*3			3,420		
	W		1,55*1,9*4			11,780		
	W		1,4*1,9*3			7,980		
	W		1,4*2,7*1			3,780		
	W		0,9*2*4			7,200		
	W		0,7*2*3			4,200		
	W		<b>Součet</b>			<b>38,360</b>		
4	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2		124,140		
	W		19,4+29,5+26,7+6*4,85+3,6*5,4			124,140		

	W		<b>Součet</b>			124,140
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
35	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada		2,000
36	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada		10,000
38	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		124,140
	D	997	Přesun sutě			
46	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t		11,615
47	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t		11,615
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		11,615
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		220,685
	W		11,615*19 'Přepočtené koeficientem množství			220,685
50	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		11,615
	D	998	Přesun hmot			
51	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t		2,839
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			
	D	762	Konstrukce tesařské			
5	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m		192,000
	W		6*13+7*5,6+8*4,8+7*5,2			192,000
	W		<b>Součet</b>			<b>192,000</b>
6	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2		131,040
	W		19,4+29,5+26,7+6*4,85+3,6*5,4+2,6+2+2,3			131,040
	W		<b>Součet</b>			<b>131,040</b>
	D	763	Konstrukce suché výstavby			
7	K	763131521	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD, EI 30	m2		131,040

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Pudní vestavba a nástavba Střešovická 23

Objekt:

**04 - ZL 04 - Nátěry zámečnických konstrukcí**

KSO:

Místo: Střešovická 23, Praha 6

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.01.2024

IČ:

00063703

DIČ:

CZ00063703

IČ:

2414864

DIČ:

CZ02414864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**145 948,50**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	145 948,50	12,00%	17 513,82

**Cena s DPH**


**v CZK**

**163 462,32**

Projektant

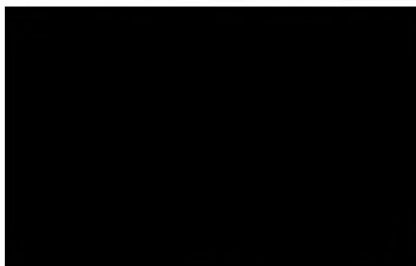

Zpracovatel

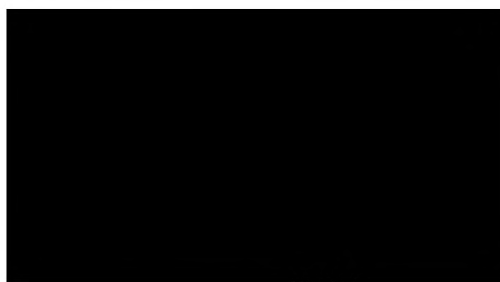


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

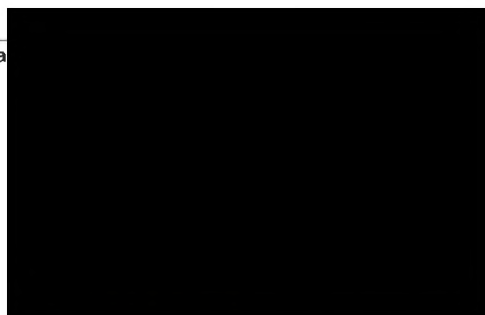

Zhotovitel

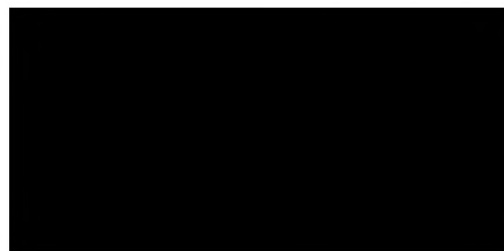

Datum a podpis:

29.1.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Půdní vestavba a nástavba Sřešovická 23

Objekt:

**04 - ZL 04 - Nátěry zámečnických konstrukcí**

Místo:

Sřešovická 23, Praha 6

Datum:

12.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**145 948,50**

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Půdní vestavba a nástavba Střešovická 23

Objekt:

**04 - ZL 04 - Nátěry zámečnických konstrukcí**

Místo:

Střešovická 23, Praha 6

Datum:

12.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>145 948,50</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
1	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2		435,612		
2	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2		435,612		
3	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2		435,612		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
276	K	1	VRN	%		0,036		
VV			VRN dělené základem=590000/16617783,53=0,0355%					
VV			0,0355				0,036	