

číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena jedn.	dodávka	materiál	montáž jedn.	montáž
A/ HROMOSVODY								
Nab. cena	materiál :							
	drát AlMgSi prům.8mm	m	235	Kč17,10		Kč4 018,50		
	drát FeZn prům.10mm	kg	40	Kč31,10		Kč1 244,00		
	podpěra vedení PV21	ks	250	Kč22,10		Kč5 525,00		
	podpěra vedení PV0x (dle tloušťky zalepení) (závitná do dřeva, do hmoždinky ve zdivu)	ks	25	Kč23,60		Kč590,00		
	svorka SS spojovací	ks	59	Kč9,00		Kč531,00		
	svorka SZ zkušební	ks	8	Kč38,60		Kč308,80		
	svorka SO okapová	ks	8	Kč14,00		Kč112,00		
	jímací tyč JP10, Al materiál, bet. podstavec	ks	8	Kč261,00		Kč2 248,00		
	jímací tyč JP15, Al materiál, bet. podstavec	ks	5	Kč339,30		Kč1 696,50		
	svorka k jímací tyči SJ01	ks	15	Kč30,50		Kč457,50		
	držák ochranného úhelníku OÚ	ks	17	Kč29,10		Kč494,70		
	ochranný úhelník OÚ	ks	8	Kč113,90		Kč911,20		
	svorka připojovací SP1 (žebřík)	ks	2	Kč11,30		Kč22,60		
	svorka k zemnici tyči SJ02	ks	20	Kč32,30		Kč646,00		
	zemnici tyč ZT1,5m	ks	10	Kč291,00		Kč2 910,00		
	svorka křížová SK	ks	4	Kč19,90		Kč79,60		
	štítek označovací na svod	ks	10	Kč3,70		Kč37,00		
	nepředvidané mater. náklady	km1	1	Kč549,26		Kč549,26		
	SOUČET :					Kč22 381,66		
	podružný materiál 2%					Kč447,63		
	SOUČET :					Kč22 829,29		
	montáž :							
	zednické výpomoci	h	20			Kč288,00		Kč5 760,00
	lešení mobilní (montáž, demontáž, přesun)	ks	1			Kč6 054,06		Kč6 054,06
	montážní práce (úprava zemniců, jímací vedení, svodové vedení, demontážní práce)	h	90			Kč345,00		Kč31 050,00
	SOUČET :							Kč42 864,06
	SOUČET : MONTÁŽ + MATERIÁL							Kč65 693,35
Prav. "M"	PPV 2%							Kč1 313,87
	ZÁKLADNÍ NÁKLADY :							Kč67 007,22
číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena jedn.	dodávka	materiál	montáž jedn.	montáž
B/ ZEMNÍ PRÁCE								
Nab. cena	Zemní práce pro územ. hromosvodu	svod	10	Kč880,00		Kč8 800,00	Kč2 300,00	Kč23 000,00
	ZÁKLADNÍ NÁKLADY :							Kč31 800,00
C/ REVIZNÍ ČINNOST VÝCHOZÍ								
Nab. cena	Revizní činnost výchozí	h	8				Kč460,00	Kč3 680,00
	ZÁKLADNÍ NÁKLADY :							Kč3 680,00
D/ ELEKTROROZVODY - ÚPRAVA								
Nab. cena	materiál :							
	kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	20	Kč11,30		Kč226,00		
	kabel CYKY-O 3x1,5mm2	m	20	Kč11,60		Kč232,00		
	kabel SYKFY 4x2x0,5mm2	m	4	Kč6,50		Kč26,00		
	krabice KU68	ks	8	Kč6,10		Kč48,80		
	svorka wago trojnásobná	ks	20	Kč4,20		Kč84,00		
	svítilno ozdobné se sklem LED 10W/230V, IP44	ks	6	Kč1 898,00		Kč11 388,00		
	čidlo pohybové infrapasivní 230V/1000W, IP44	ks	6	Kč1 438,00		Kč8 628,00		
	SOUČET :					Kč20 632,80		
	Podružný materiál %		3			Kč618,98		
	SOUČET MATERIÁL :					Kč21 251,78		
	montážní práce :							
	montážní práce	h	25			Kč288,00		Kč7 200,00
	ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM :							28 451,78
Snižování energetické náročnosti budovy MŠ Boršovská ve městě Kyjov objekt B+C Hromosvody								
NÁVRH ROZPOČTU								
Rekapitulace								

A/	Hromosvody (materiál, montáž)	Kč57 007,22
B/	Zemní práce	Kč31 800,00
C/	Revizní činnost výchozí	Kč3 680,00
D/	Elektrorozvody - úprava	Kč28 451,78

ZÁKLADNÍ NÁKLADY bez DPH CELKEM	Kč130 939,00
---------------------------------	--------------

Kyjov 04/2016

Souhrnný rozpočet

Stavba : 2015/1896

MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Zhotovitel : MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87
69701 Kyjov

IČO : 49971379
DIČ : CZ49971379

Objednatel : Město KYJOV
Masarykovo nám.30
Kyjov

IČO :
DIČ :

69722

		Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby					
Hlava	Náklady na	Stavební část	Technologická část	Celkem	Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN	2 893 887		2 893 887			607 716
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN						
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	2 893 887	0	2 893 887	0	0	607 716
	Celkem bez DPH	2 893 887 Kč					
	Celkem včetně DPH	3 501 603 Kč					

- 33 -

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů

Objekt		Náklady v jednotlivých hlavách											Objekt celkem
Číslo	Název	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
	Náklady směřované na celou stavbu												0
01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY			2 893 887									2 893 887
02	VRN A ORN												0
Celkem za stavbu		0	0	2 893 887	0	0	0	0	0	0	0	0	2 893 887

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	D.1.1. Stavebně architektonické a konstr.řešení upr.9.3.1	2 825 050	21%	593 261	3 418 311
2	01	D.1.2. KANALIZACE	41 337	21%	8 681	50 018
3	02	D.2.1. VRN A ORN	27 500	21%	5 775	33 275
Celkem			2 893 887		607 716	3 501 603

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Kompletační činnost (IČD)		21%	0	0
2	01	Mimostaveništní doprava		21%	0	0
3	01	Oborová přírážka		21%	0	0
4	01	Provoz investora		21%	0	0
5	01	Přesun stavebních kapacit		21%	0	0
6	01	Rezerva rozpočtu		21%	0	0
7	01	Zařízení staveniště		21%	0	0
8	01	Ztížené výrobní podmínky		21%	0	0
9	02	Mimostaveništní doprava		21%	0	0
10	02	Oborová přírážka		21%	0	0
11	02	Provoz investora		21%	0	0
12	02	Přesun stavebních kapacit		21%	0	0
13	02	Zařízení staveniště		21%	0	0
14	02	Ztížené výrobní podmínky		21%	0	0
Celkem			0		0	0

VIII. Rezerva

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Rezerva rozpočtu		21%	0	0
2	02	Rezerva rozpočtu		21%	0	0
Celkem			0		0	0

XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Kompletační činnost (IČD)		21%	0	0
2	02	Kompletační činnost (IČD)		21%	0	0
Celkem			0		0	0

rozpočet stavby

Datum: 12.6.2017

Stavba : 2015/1896

MS BORSOVSKA, KYJOV - ZPEVNENE PLOCHY

Objednatel : Město KYJOV
Masarykovo nám.30
69722 Kyjov

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87
69701 Kyjov

IČO : 49971379
DIČ : CZ49971379

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 893 887,00
DPH	21 %	607 716,00
Cena celkem za stavbu		3 501 603

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	3 468 329	0	2 866 387	601 941	99,0
02 VRN A ORN	33 275	0	27 500	5 775	1,0
Celkem za stavbu	3 501 604	0	2 893 887	607 716	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	D.1.1. Stavebně architektonické a konstr.řešení	3 418 311	0	2 825 050	593 261	97,6
01	D.1.2. KANALIZACE	50 018	0	41 337	8 681	1,4
02	D.2.1. VRN A ORN	33 275	0	27 500	5 775	1,0
Celkem za stavbu		3 501 604	0	2 893 887	607 716	100,0


Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Vedlejší a ostatní náklady	1,0	27 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	17,1	494 853	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,0	1 169	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,0	194	0	0	0	0
5 Komunikace	49,0	1 417 182	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6,1	176 821	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0,1	1 717	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	1,0	28 810	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	9,7	281 120	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,5	14 958	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5,9	171 721	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9,6	277 844	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	2 893 887	0	0	0	0

ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.	Stavebně architektonické a konstr.	JKSO	
Objekt			SKP	
01		ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/1896		MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Náklady na m.j.	0
Projektant		PROJEKTIS, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město KYJOV		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 825 050		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 825 050		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 825 050		
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 825 050		
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %		2 825 050 Kč
DPH		21,0 %		593 261 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 418 311 Kč

Poznámka :

rozpočet

Stavba :	2015/1896 MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Stavebně architektonické a konstr.řešení_upr.9.3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	382,25	32,00	12 232,00
		50*2		100,00		
		25*1,5		37,50		
		14*1,5		21,00		
		15*3		45,00		
		22*1,5		33,00		
		28*3		84,00		
		21*1,5		31,50		
		2,5*3		7,50		
		6,5*3,5		22,75		
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	579,00	69,00	39 951,00
		ZP3:286		286,00		
		ZP1:121		121,00		
		ZP5:172		172,00		
3	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	228,00	134,00	30 552,00
		ZP7:56+172		228,00		
4	113107130U00	Odstraň podklad -50m2 beton tl 10cm	m2	12,10	263,00	3 182,30
		ZP1:121*0,1		12,10		
5	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.7 cm	m2	622,90	38,00	23 670,20
		ZP3:286		286,00		
		ZP1:121*0,9		108,90		
		ZP7:56+172		228,00		
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	447,50	56,00	25 060,00
		26+25+20,5+4*2+2,5+21,5*2+3,5+22		152,50		
		3*2+16*2+3*2+50*2+9+16+3+15		187,00		
		ZP3:7*2+5,5*4+10+8*2+2*2+9*2+5*2+7*2		108,00		
7	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	392,29	71,00	27 852,24
		ZP1:121*0,52		62,92		
		ZP2:23,5*0,25		5,88		
		ZP4:390*0,47		183,30		
		ZP5:172*0,4		68,80		
		ZP6:25*0,47		11,75		
		ZP3:286*0,1		28,60		
		97*0,32		31,04		
8	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	392,29	186,00	72 965,01
		ZP1:121*0,52		62,92		
		ZP2:23,5*0,25		5,88		
		ZP4:390*0,47		183,30		
		ZP7:172*0,4		68,80		
		ZP6:25*0,47		11,75		
		ZP3:286*0,1		28,60		
		97*0,32		31,04		
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	392,29	121,00	47 466,49
		ZP1:121*0,52		62,92		
		ZP2:23,5*0,25		5,88		
		ZP4:390*0,47		183,30		
		ZP7:172*0,4		68,80		
		ZP6:25*0,47		11,75		
		ZP3:286*0,1		28,60		
		97*0,32		31,04		

rozpočet

Stavba :	2015/1896 MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Stavebně architektonické a konstr.řešení upr.9.3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	392,29	173,00	67 865,31
		ZP1:121*0,52		62,92		
		ZP2:23,5*0,25		5,88		
		ZP4:390*0,47		183,30		
		ZP7:172*0,4		68,80		
		ZP6:25*0,47		11,75		
		ZP3:286*0,1		28,60		
		97*0,32		31,04		
11	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	16,50	69,00	1 138,50
		bazénky:5,5*6*0,5		16,50		
12	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	139,91	470,00	65 759,58
		(151,5+21+280+146+21+31+126,8)*0,3*0,6		139,91		
13	180404111R00	Založení hřišového trávníku výsevem na omici	m2	466,38	58,00	27 050,04
		(151,5+21+280+146+21+31+126,8)*0,6		466,38		
14	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	466,38	10,00	4 663,80
		(151,5+21+280+146+21+31+126,8)*0,6		466,38		
15	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	466,38	3,00	1 399,14
		(151,5+21+280+146+21+31+126,8)*0,6		466,38		
16	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	466,38	1,00	466,38
		(151,5+21+280+146+21+31+126,8)*0,6		466,38		
17	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	100,00	89,00	8 900,00
		100		100,00		
18	PO	Pořízení ornice na dosypání kolem obrub a ZP	m3	139,91	165,00	23 085,81
		(151,5+21+280+146+21+31+126,8)*0,3*0,6		139,91		
19	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFÍ	kg	18,66	115,00	2 145,35
		(151,5+21+280+146+21+31+126,8)*0,6/25		18,66		
	Celkem za	1 Zemní práce				485 405,13
Díl: 5		Komunikace				
20	564201500U00	Podklad komunikací štěrkopísku 25cm	m2	121,00	181,00	21 901,00
		ZP1:121		121,00		
21	564701300U00	Podklad komunikací z kam drcen 0-63mm tl.20cm	m2	383,00	161,00	61 663,00
		ZP3:383		383,00		
22	564801300U00	Podklad komunikací štěrkodrtí 15cm fr.0-16	m2	438,50	150,00	65 775,00
		ZP4:390		390,00		
		ZP6:25		25,00		
		ZP2:23,5		23,50		
23	564851111R00	Podklad z mechanicky zpev.kameniva 15 cm	m2	228,00	150,00	34 200,00
		ZP7:56+172		228,00		
24	565144111U00	Podkl obal kam ACP 16 tl60mm do3m	m2	228,00	385,00	87 780,00
		ZP7:56+172		228,00		
25	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	228,00	25,00	5 700,00
		ZP7:56+172		228,00		
26	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	611,00	15,00	9 165,00
		ZP3:383		383,00		
		ZP4:56		56,00		
		ZP7:172		172,00		
27	577111112RT3	Beton asfaltový ACO 11 tl.30mm	m2	56,00	335,00	18 760,00
		plocha v oblouku u vjezdu do areálu:				
		56		56,00		
28	596111111RT2	Kladení dlažby mozaika 1barva. lože z kam do 4 cm zamková	m2	390,00	402,00	156 780,00
		dlažba HBB 200/100/6 přír				

rozpočet

Stavba :	2015/1896 MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - ZPEVNĚNÉ PLO	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Slavebně architektonické a konstr.řešení_upr.9.3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		390		390,00		
29	596111111RU2	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam do 4 cm zámková dlažba HBB 20/10/8 přír	m2	146,00	435,00	63 510,00
		ZP1:121		121,00		
		ZP6:25		25,00		
30	564801300U01	Podklad komunikací štěrkodrti 15cm fr.8-16	m2	23,50	150,00	3 525,00
		ZP2:23,5		23,50		
31	564801300U02	Podklad komunikací štěrkodrti 15cm fr.0-32	m2	121,00	150,00	18 150,00
		ZP1:121		121,00		
32	564801400U01	Podklad komunikací štěrkodrti 20cm tř.ŠD 200	m2	228,00	197,00	44 916,00
		ZP7:56+172		228,00		
33	564801400U02	Podklad komunikací štěrkodrti 20cm fr.0-63	m2	926,00	197,00	182 422,00
		ZP4:390*2		780,00		
		ZP6:25		25,00		
		ZP1:121		121,00		
34	ZP2	Přýž. zámková dlažba vč.klad.vrstvy tl.40mm	m2	23,50	1 592,00	37 412,00
		ZP2:23,5		23,50		
35	ZP3	Povrch hříště EPDM tl.10mm natěr+lajnování D+M vč.lemovacích čar š=50mm	m2	383,00	1 004,00	384 532,00
		ZP3:383		383,00		
36	ZP3 PP	ZP3 Příprava podkladu - vyspravení a doplnění původní plochy	m2	383,00	110,00	42 130,00
		ZP3:383		383,00		
37	ZP3 VP	ZP3- vyrovnání podkladu v tl.35mm směs kameniva+pryže+epoxid pojivo D+M	m2	383,00	467,00	178 861,00
		ZP3:383		383,00		
	Celkem za	5 Komunikace				1 417 182,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
38	631313811U00	Mazanina -12cm beton C20/25	m3	46,80	2 725,00	127 530,00
		pro ZP3:390*0,12		46,80		
39	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	46,80	103,00	4 820,40
		pro ZP3:390*0,12		46,80		
40	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	1,85	23 990,00	44 470,26
		ZP3:383*0,0044*1,1		1,85		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				176 820,66
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
41	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/5/20	m	146,00	229,00	33 434,00
		OBN4:146		146,00		
42	917862111RT3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/8/20	m	280,00	249,00	69 720,00
		OBN3:280		280,00		
43	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	21,00	267,00	5 607,00
		OBN2:21		21,00		
44	917862111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	151,50	291,00	44 086,50
		OBN1:151,5		151,50		
45	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	39,03	2 795,00	109 088,85
		(151,5+21+280+146+21+31)*0,3*0,2		39,03		

rozpočet

Stavba :	2015/1896 MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - ZPEVNĚNÉ PL	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Stavebně architektonické a konstr. řešení_ upr.9.3.1



P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	OBN5	D+M pryžového obrubníku 1000/250/50 do betonu	m	21,00	605,00	12 705,00
		OBN5:21		21,00		
47	OBN6	D+M betonové přídlažby 500/250/80	m	31,00	209,00	6 479,00
		31		31,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				281 120,35
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
48	961044111R00	Bourání konstrukcí betonu prostého	m3	6,60	1 933,00	12 757,80
		bazénky:5,5*6*0,2		6,60		
49	DB	Demontáž plast.bazénku 2,5*1,5m vč.likvidace	kus	2,00	1 100,00	2 200,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				14 957,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
50	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	1 352,13	127,00	171 720,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				171 720,55
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
51	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	412,23	123,00	50 704,40
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 771,23	12,00	69 254,79
53	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	412,23	83,00	34 215,16
54	979999997R00	Poplatek za skládku	t	412,23	300,00	123 669,27
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				277 843,63

ROZPOČET

Rozpočet	D.1.2. KANALIZACE	JKSO	
Objekt		SKP	
01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2015/1896	MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJEKTIS, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město KYJOV		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	41 337		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	41 337		
HZS	0		
ZRN+HZS	41 337		
ZRN+ost.náklady+HZS	41 337		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis: 
		

Základ pro DPH	21,0 %	41 337 Kč
DPH	21,0 %	8 681 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		50 018 Kč

Poznámka :

rozpočet


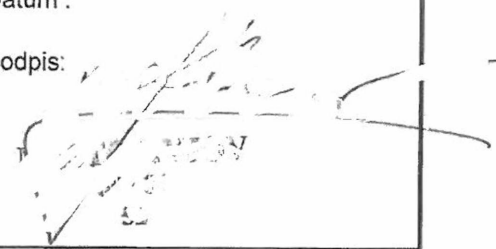
Stavba :	2015/1896 MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - ZPEVNĚNÉ PLO	Rozpočet: D.1.2.
Objekt :	01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,60	219,00	1 226,40
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,60	17,00	95,20
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	6,00	654,00	3 924,00
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	6,00	120,00	720,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,60	55,00	308,00
6	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	2,00	168,00	336,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,00	121,00	242,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,00	11,00	22,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,60	69,00	662,40
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,65	258,00	425,70
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,00	173,00	346,00
12	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jižomor. kraj	T	3,00	380,00	1 140,00
	Celkem za	1 Zemní práce				9 447,70
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	279321611R00	Železobeton základových zdí C 35/45	m3	0,09	3 133,00	266,31
14	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	0,84	400,00	336,00
15	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	0,84	150,00	126,00
16	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,01	32 647,00	440,73
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 169,04
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,35	554,00	193,90
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				193,90
Díl: 8		Trubní vedení				
18	871315221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150	m	2,50	646,00	1 615,00
19	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00	102,00	102,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 717,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
20	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	2,50	17,00	42,50
21	892573111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	kus	1,00	1 668,00	1 668,00
22	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	4,00	238,00	952,00
23	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,00	6 704,00	6 704,00
24	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	4,00	598,00	2 392,00
25	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00	599,00	1 198,00
26	890 1nabídka	Vyfrézování otvoru v bet. potrubí d1000 pro napojení DN150	kus	1,00	3 449,00	3 449,00
27	894 81198	Univerzální kolmé sedlo do bet trubek d1000 pro napojení KG160 + montáž	kus	1,00	3 449,00	3 449,00
28	895 101	Vybourání dešťové vpustí vč.odvozu suti vč. zaslepení napoj. potrubí betonem	kus	1,00	5 748,00	5 748,00
29	55340352	Mříž vtoková D400 500 x 500 mm	kus	1,00	2 493,00	2 493,00
30	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	3,00	168,00	504,00
31	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00	210,00	210,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				28 809,50

ROZPOČET

Rozpočet	D.2.1.	VRN A ORN	JKSO	
Objekt			SKP	
02		VRN A ORN	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/1896		MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Náklady na m.j.	0
Projektant		PROJEKTIS, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město KYJOV		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	27 500		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	27 500		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	27 500		
	ZRN+ost.náklady+HZS	27 500		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
				
Základ pro DPH		21,0 %	27 500 Kč	
DPH		21,0 %	5 775 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			33 275 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2015/1896 MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - ZPEVNĚNÉ PLOCH	Rozpočet :	D.2.1.
Objekt :	02 VRN A ORN		VRN A ORN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Vedlejší a ostatní náklady	27 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 500	0	0	0	0

rozpočet

Stavba :	2015/1896 MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - ZPEVNĚNÉ PLOŠY	Rozpočet: D.2.1.
Objekt :	02 VRN A ORN	VRN A ORN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00512-1010.00R	Vybudování zařízení staveniště jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
2	00512-1020.00R	Provoz zařízení staveniště jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
3	00512-1030.00R	Odstranění zařízení staveniště jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
4	00521-1030.00R	Dočasně dopravní opatření jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
5	00521-1040.00R	Užívání veřejných ploch a prostranství jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
6	00524-1010.00R	Dokumentace skutečného provedení stavby jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
7	00526-1010.00R	Pojištění dodavatele a pojištění díla jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
8	00526-1020.00R	Bankovní záruky jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
9	00528-1010.00R	Propagace (bilbord, pamětní deska) jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	001 Vedlejší a ostatní náklady				27 500,00

Příloha k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Doplnění konkrétních názvů, typových označení výrobků a výrobce ke všem žlutě označeným položkám

Označené položky			Typ	Výrobce	Typ	Výrobce
R:	1	Rozpočet zateplení objektu A				
36	622421301R00	Zateplovací systém KZS tl. 30 mm izolant EPS šedý ostění, nadpraží, omítka 3,5 kg/m ²	STOTHERM CLASSIC 1 TI: ISOVER EPS GREYWALL	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: ISOVER SAINT - GOBAIN	nebo STOTHERM CLASSIC 1 TI: EPS NEO 70	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: DCD IDEAL spol. s r.o.
37	622421301RU5	Zateplovací systém KZS tl. 50 mm izolant EPS šedý kotvení na zdivo, s omítkou 3,5 kg/m ²	STOTHERM CLASSIC 1 TI: ISOVER EPS GREYWALL	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: ISOVER SAINT - GOBAIN	nebo STOTHERM CLASSIC 1 TI: EPS NEO 70	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: DCD IDEAL spol. s r.o.
38	622421307RU5	Zateplovací systém KZS tl. 160 mm izolant EPS šedý na zděný podklad, s omítkou 3,5 kg/m ²	STOTHERM CLASSIC 1 TI: ISOVER EPS GREYWALL	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: ISOVER SAINT - GOBAIN	nebo STOTHERM CLASSIC 1 TI: EPS NEO 70	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: DCD IDEAL spol. s r.o.
39	622421308RV1	Zateplovací systém KZS tl. 130 mm izolant EPS šedý na podklad Cetris, OSB, minerální omítkou 3 kg/m ²	STOTHERM CLASSIC 1 TI: ISOVER EPS GREYWALL	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: ISOVER SAINT - GOBAIN	nebo STOTHERM CLASSIC 1 TI: EPS NEO 70	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: DCD IDEAL spol. s r.o.
40	622421408RU5	Zateplovací systém KZS tl. 180 mm izolant MWI podhled kotv. na OSB, s omítkou 3,5 kg/m ²	STOTHERM CLASSIC 1 TI: ISOVER TF PROFIL	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: ISOVER SAINT - GOBAIN	nebo STOTHERM CLASSIC 1 TI: FKD	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
41	622471 R00	Úprava podkladu stěrkovou mozaikovou omítkou	STOPREP CONTACT; STOSUPERLIT K	STO S.R.O., ČESTLICE		
42	622481119U00	Potažení stěn sklovlak+tmel+přichyt	STO-GLASFASERGEWEBE F/STO-ABSCHIRMGEBEWE AES, STOARMAT CLASSIC, STO-PUTZGRUND, STOPRIM FUNGAL	STO S.R.O., ČESTLICE		
75	712	Krytina z PVC tl. 1,8 mm mechanicky kolvená+svařena vč. detailu, veškerých listů, oprac. prostupu D+M	Dekplan 76	RENOLIT		
76	SkIV	Sklovláknitý vlně - separace	Filek V 120g/m ²	MITOP		
77	11163225	Penetrační nátěr pro samolepící pásy	Penetral ALP	PARAMO		
78	62842030	Modifikovaný samolepící asfaltový pás parotěsný	Glastek 30 sticker plus	KVK Parabit, a.s.		
88	28375440.A	Polystyren extrudovaný XPS	SYNTHOS XPS PRIME	ISOVER SAINT - GOBAIN		
89	28375766.A	Deska polystyren samozhášlivý EPS 100 S	ISOVER EPS 100	ISOVER SAINT - GOBAIN		
90	28375971	Deska - klin spádový EPS 100 S Stabil	BACHL EPS 100 S Stabil	BACHL s.r.o.		
129	D04/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlíkem pevným 900/2570 P D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň		
130	D09/N	Stěna vstupní 2400/2600 s plast 1kř dveřmi 800/2200 L D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň		
131	D10/N	Stěna vstupní 2390/2600 s plast 2kř dveřmi 1600/2200 L D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň		
132	O02/N	Okno plast 1kř G 1100/1700 D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň		

133	O03/N	Okno plast 2kf O+S 1100/1900 vč. sítě proti hmyzu žaluzie D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň		
134	O07/N	Okno plast 2kf O+S 1100/1700 vč. sítě proti hmyzu žaluzie D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň		
135	O18/N	Okno plast 1kf O 1100/1700 vč. sítě proti hmyzu žaluzie D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň		
136	O19/N	Okno plast 1kf O 1100/1700 vč. sítě proti hmyzu žaluzie D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň		
141	59247471	Dlaždice teracové 40x40x2,5 cm písková barva, ext. protiskluz (broušená, tryskaná a impregnovaná)	GRANEX 082 tryskaná impreg.	Top Teramo s.r.o., Vápenná	nebo	RADKA teracová dlažba CIDEMAT Hranice, s.r.o.
R		Rozpočet zateplení objektu B+C				
27	311271186R00	Zdivo z tvárnice porobeton pero - drážka tl. 25 cm	Ytong tvárnice P2-500 - 250x249x599 mm	Xella CZ, s.r.o.	nebo	Porfix bílá PDK 500x250x250 PORFIX CZ a.s.
28	311271193R00	Zdivo z tvárnice porobetonových	Ytong tvárnice	Xella CZ, s.r.o.	nebo	Porfix bílá PORFIX CZ a.s.
31	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	Cihla plná CP 29x14x6,5 cm	Zlínské cihelny s.r.o.		
32	346244353U00	Ohezd rovná porobeton tl. 80 mm vč. kotvení	Příčková přesná Ytong P2-500	Xella CZ, s.r.o.		
53	612433322R00	Omitka sanační stěn tl. 25 mm, vysoké zasolení	weber.san podhoz SAZ 800 25 weber.san sanační WTA SAZ 820 20 weber.san vyrovnávací WTA SAZ 810 25	WEBER Saint-Gobain Construction	nebo	nátěr pen PCI Pecimor P omítka sanační PCI Saniment BASF Stavební hmoty, Chrudim
58	622421301R00	Zateplovací systém KZS tl. 80 mm izolant EPS šedý ostění nadpraží, omítka 3,5 kg/m²	STOTHERM CLASSIC 1 TI: ISOVER EPS GREYWALL	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: ISOVER SAINT - GOBAIN	nebo	STOTHERM CLASSIC 1 TI: EPS NEO 70 KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: DCD IDEAL spol. s r.o.
59	622421301RU5	Zateplovací systém KZS tl. 50 mm izolant EPS šedý kotvení na zdivo s omítkou 3,5 kg/m²	STOTHERM CLASSIC 1 TI: ISOVER EPS GREYWALL	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: ISOVER SAINT - GOBAIN	nebo	STOTHERM CLASSIC 1 TI: EPS NEO 70 KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: DCD IDEAL spol. s r.o.
60	622421307RU5	Zateplovací systém KZS tl. 160 mm izolant EPS šedý na zděný podklad, s omítkou 3,5 kg/m²	STOTHERM CLASSIC 1 TI: ISOVER EPS GREYWALL	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: ISOVER SAINT - GOBAIN	nebo	STOTHERM CLASSIC 1 TI: EPS NEO 70 KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: DCD IDEAL spol. s r.o.
61	622421308RU5	Zateplovací systém KZS tl. 180 mm izolant EPS šedý kotvení na zdivo s omítkou 3,5 kg/m²	STOTHERM CLASSIC 1 TI: ISOVER EPS GREYWALL	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: ISOVER SAINT - GOBAIN	nebo	STOTHERM CLASSIC 1 TI: EPS NEO 70 KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: DCD IDEAL spol. s r.o.
62	622421308RV1	Zateplovací systém KZS tl. 160 mm izolant EPS šedý na podklad Celris, OSB minerální omítkou 3 kg/m²	STOTHERM CLASSIC 1 TI: ISOVER EPS GREYWALL	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: ISOVER SAINT - GOBAIN	nebo	STOTHERM CLASSIC 1 TI: EPS NEO 70 KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: DCD IDEAL spol. s r.o.
63	622421408RU5	Zateplovací systém KZS tl. 180 mm izolant MWV podhled kotv. na OSB, s omítkou 3,5 kg/m²	STOTHERM CLASSIC 1 TI: ISOVER TF PROFÍ	KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: ISOVER SAINT - GOBAIN	nebo	STOTHERM CLASSIC 1 TI: FKD KZS: STO S.R.O., ČESTLICE TEPELNÁ IZOLACE: KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
64	622471 R00	Úprava podkladu stěrkovou mozaikovou omítkou	STOPREP CONTACT; STOSUPERLIT K	STO S.R.O., ČESTLICE		
65	622481119U00	Potažení stěn sklovlák+tmel+příchyty	STO-GLASFASERGEWEBE F/STO- ABSCHIRMGEWEBE AES, STOARMAT CLASSIC, STO-PUTZGRUND, STOPRIM FUNGAL	STO S.R.O., ČESTLICE		

66	622471 R00	Úprava podkladu stěrkovou omítkou síťkatnou	STOPLEX W, STOLEVELL UNI, STO-GLASFASERGEWEBE F, STOPREP MIRAL STO S.R.O., ČESTLICE TONOVANÝ, STOSIL K2	
111	712	Krytina z PVC tl 1,8mm mechanicky kotvena+svařená vč detailů, veškerých list, oprac prostupu D+M	Dekplan 76	RENOLIT
113	SkIV	Sklolásknity vlies - separace	Filtek V 120 g/m2	MITOP
114	11163225	Penetrační nátěr pro samolepicí pásy	Penetral ALP	PARAMO
115	62842030	Modifikovaný samolepicí asfaltový pás parotěsný	Glastek 30 sticker plus	KVK Parabit, a.s.
126	28375440.A	Polystyren extrudovaný XPS	SYNTHOS XPS PRIME	ISOVER SAINT - GOBAIN
127	28375766.A	Deska polystyren samozhášivý EPS 100 S	ISOVER EPS 100	ISOVER SAINT - GOBAIN
128	28375971	Deska - křin spádový EPS 100 S Stabil	BACHL EPS 100 S Stabil	BACHL s.r.o
184	D01/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlíkem pevným 1050/2570 P D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
185	D02/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlíkem pevným 1050/2570 P D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
186	D03/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlíkem pevným 1000/2570 P D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
187	D04/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlíkem pevným 900/2570 P D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
188	D05/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlíkem pevným 880/2420 P D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
189	D06/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlíkem pevným 880/2420 L D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
190	D07/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlíkem pevným 850/2570 L D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
191	D08/N	Stěna vstupní 2400/2600 s plast 1kř dveřmi 200/2200 P D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
192	O01/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1700 vč sítě proti hmyzu D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
193	O02/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
194	O03/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1900 vč sítě proti hmyzu žaluzie D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
195	O04/N	Okno plast 1kř O 1160/1450 D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
196	O05/N	Okno plast 1kř O+S 1400/1100 vč žaluzie D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
197	O06/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč sítě proti hmyzu D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
198	O07/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1700 vč sítě proti hmyzu žaluzie D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
199	O08/N	Okno plast 1kř O+S 1100/1700 vč žaluzie D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
200	O10/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1700 vč sítě proti hmyzu žaluzie D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
201	O11/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1700 vč sítě proti hmyzu D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
202	O12/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1700 vč sítě proti hmyzu D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
203	O13/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč sítě proti hmyzu D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
204	O14/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč sítě proti hmyzu žaluzie D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
205	O15/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč sítě proti hmyzu žaluzie D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
206	O16/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč sítě proti hmyzu D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň

207	O17/N	Okno plast 1kf O 1100/1700 vč sítě proti hmyzu D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
208	O18/N	Okno plast 1kf O 1100/1700 vč sítě proti hmyzu D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
209	O19/N	Okno plast 1kf O 1100/1700 vč sítě proti hmyzu D+M	VEKRA KOMFORT EVO 82	WINDOW HOLDING a.s., Lázně Toušeň
215	59247471	Dlaždice teracov 40x40x2,5 cm písková barva, exte protiskluz (broušena, tryskaná a impregnovaná)	GRANEX, MRAMORIT 082 tryskaná impreg.	Top Teramo s.r.o., Vápenná nebo RADKA teracová dlažba CIDEMAT Hranice, s.r.o.
R.		Rozpočet objekt B+C, vzduchotechnika		
1	1.1	Rekuperační jednotka s výškovým rozdílem např. DUPLEX 580 ECV5.RD5.CF,vč. vestavěné autonomní digitální regulace RD5 s internetem	DUPLEX 580 ECV5.RD5.CF,vč. vestavěné autonomní digitální regulace RD5 s internetem	ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou
R		Rozpočet zpevněné plochy		
28	59611111RT2	Kladiení dlažby mozaika 1barva, lože z kam do 4 cm zámková dlažba HBB 200/100/6 přír	HOLLAND I 200x100x60	PRESBETON nebo PARKETA 6 200/100/60 Beton Brož s.r.o., Otnice
29	59611111RU2	Kladiení dlažby mozaika 1barva, lože z kam do 4 cm zámková dlažba HBB 20/10/8 přír	HOLLAND I 200x100x80	PRESBETON nebo PARKETA 8 200/100/80 Beton Brož s.r.o., Otnice
35	ZP3	Povrch hříště EPDM tl 10mm nátěr+lajnování D+M vč lemovacích čar š=50mm	CONIPUR EPDM	CONICA AG
37	ZP3 VP	ZP3- vyrovnání podkladu v tl 35mm směs kameniva+pryže+epoxid pojivo D+M	CONIPUR ET	CONICA AG



V Kyjově 16.6.2017

100

Allianz pojišťovna, a. s.

generální ředitelství
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Pojistná smlouva č. / Insurance Policy No. 505566036

Pojistník / Insurance Policy Holder: MSO Servis, spol. s.r.o.
IČ 49971379

Sídlo/Locality of a Firm: Svatoborská 591/87, Kyjov 697 01

Pojištěný/ Insured: MSO Servis, spol. s.r.o. IČ 49971379

Sídlo/Locality of a Firm: Svatoborská 591/87, Kyjov 697 01

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Potvrzení o platnosti pojistné smlouvy

Pojistné období: 1 rok s automatickou prolongací, pokud není vypovězeno min. 6 týdnů před prolongací

Datum následující prolongace: 2017

Pojistné je zapláceno do: 2017 (čtvrtletní lhůta splatnosti).

Pojištění odpovědnosti je sjednáno:

s limitem pojistného plnění z jedné pojistné události ve výši 150.000.000,- Kč
s ročním limitem pojistného plnění 150.000.000,- Kč

Pojištěná činnost:

v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě a dle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů (VPP-P 1/15) a Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů (ZPP-PO 1/15)

Potvrzujeme, že výše uvedená pojistná smlouva je k dnešnímu dni v platnosti.

INSURANCE CERTIFICATE

Confirmation of Validity of the Insurance Policy

Period Of Insurance: early - automatic renewal if will be not cancelled 6 weeks before date of renewal

Next Renewal Date: 2017

The premium was paid to date: 2017 (quarterly payment, half yearly payment)

The Policy Value of Liability Insurance:

Per Occurrence Limit: 150.000.000,- CZK.

Annual Aggregate Limit: 150.000.000,- CZK

Insured business activity:

Insurance Coverage of Liability Insurance agreed in contract, General

Insurance Terms and Condition VPP-P 1/15

Special Insurance Terms and Condition ZPP-PO 1/15

We herewith confirm, that the above mentioned Insurance Policy is valid to this date.

S pozdravem,
Best regards,

28.11.2016

Allianz pojišťovna, a. s. Tel.: 02/24 40 55 11

info@allianz.cz

IČ 47 11 59 71

Ke Štvanici 656/3
soudu v Praze,
186/3 Praha 8

Fax: 02/24 40 55 55

www.allianz.cz

obch. rejstřík u Měst.

oddíl B, vložka 1815

Vypis z účtu

Číslo majitele instalace: 32076		05.04.2017 08:42:21	Strana: 3/6	
Vypis z účtu:	673873543/0300	Rok/Poř.č. výpisu:	2017/63	
		Za období od	01.04.2017 do 04.04.2017	
Název účtu:	MSO SERVIS SPOL. S R.O.			
Typ účtu:	ČSOB Obchodní konto v CZK			
Měna účtu:	CZK			
Frekvence:	denně			
		Převedeno	0,00	

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka platby
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS / Reference	KS	SS	Odúčtováno

04.04.2017	Příkaz el. bankovníctví k úhradu		254245		-86 660,00
	0000000000002727 / 2700	505566036	308		

Městský úřad Kyjov
Doručeno: 01.01.2016 09:07:02
ORM1435/16/
Městský úřad Kyjov, D



Kyiv, dne 6.1.2016

ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 14.10.2015 podal

(ďalej jen "žadateľ"), a na základe tohoto preskúmania:

1. Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

na stavbu:

Stavební úpravy MŠ Kyjov - Boršov

(dále jen "střecha") na pozemku parc. č. 372 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 373/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Boršov u Kyjeva.

- II. Nýdávka podle § 94b odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 12a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

na stavbu na pozemcích parc. č. 572, 573/1 v katastrálním území Boršov u Kyjeva

Stavební úpravy mateřské školky v Kyjově Boršově. Stavební úpravy se týkají zateplení objektu - objekt SO 01 a úpravy zpevněných ploch - objekt SO 02. Objekt školky se nachází v intravilánu města Kyjov v části Boršov na ulici Boršovská č.p. 3241. Přístup k objektu je po místní komunikaci. Areál mateřské školky sestává ze tří budov. Budova A je pronajímaná a slouží jako provozovna. Budova B a C slouží potřebám mateřské školky. Budova B slouží jako herní a odpočívárna s hygienickým zázemím pro děti a budova C - hospodářský pavilón. Kde se nachází i samostatná bytová jednotka. Budovy A a B jsou jednopodlažní nepodsklepené. Budova C je jednopodlažní s částečným podsklepením. Budovy jsou vzájemně propojeny spojující chodbou.

Zastřešení všech budav je realizováno plochou střechou, která je vyváznuta dřevěnými vazankami. Odvodnění střechy bylo realizováno žlabkovými žlaby, v současné době je odvodnění střechy na objektu B a C realizováno střešními kotelky umístěnými na atice. Světlé nosné konstrukce tvoří zdívo stěnových stěn z cihel palubových typu CDM tl. 375 mm. Obvodové zdívo mezi střechami

- b) I. ON Servisní, s.r.o., vyjádření sp.zn. L' 15646075828 ze dne 12.8.2015, I. ON Česká republika, s.r.o., souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu sp.zn. M49992-16076786 ze dne 20.8.2015:

V zapojeném území stavby se nachází podzemní vedení NN, distribučním zařízením ve správě I. ON Česká republika (dále jen LC ZR).

Případná kolize s distribučním zařízením ve správě LC ZR bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb.

Stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.

Přizvat zástupce LC ZR ke kontrole křížovatek a souhlasu před zaházením výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.

Všechny stavební činnosti v OPV elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OPV příslušného provozního zařízení.

- c) Istecl s.r.o., vyjádření č.j. 15-002706 ze dne 19.8.2015:

Zařízení televizních kabelových rozvodů (dále jen TKR) je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelu.

Všechny zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od kabelu provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení TKR, která se nemusi shodovat s vytyčenou trasou.

Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skladek a budování zařízení, které by znemožňoval přístup ke kabelu, v ochranném pásmu dbat zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození kabelu pohybem těžké techniky.

Před opětovným zasypáním trasy TKR vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda nejsou kabely mechanicky poškozeni a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (vystaví kontrolní protokol).

- d) Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., stanovisko sp.zn. 2-1-15-2698 ze dne 19.8.2015:

Respektovat stávající veřejnou kanalizaci včetně ochranných pásem dle zákona č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

V případě výkopových a stavebních prací v ochranném pásmu kanalizace požadujeme před zahájením výkopových prací přizvat zástupce provozu vodovodu a kanalizace Kyjov, k vytyčení stávající kanalizace. O tomto sepsat zápis.

- e) HZS JMK, územní odbor Hodonín, závazné stanovisko č.j. HSBM 2-22-55-5-POKR 2015 ze dne 26.8.2015:

Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit plně doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladu potvrzujícího opravení k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

- f) KHS JMK, územní pracoviště Hodonín, závazné stanovisko č.j. KHSJM 56286/2015-HO/HDP ze dne 1.12.2015:

Ovládání ventilacních otvorů musí být dosažitelné z podlahy dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění v rozsahu § 47 odst. 2 vyhlášky č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2008 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

- g) Mel. Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, vyjádření č.j. OZP/P36942/15-ozp/sk ze dne 12.8.2015:

Z hlediska ochrany přírody a krajiny, žádáme o zajištění provedení průzkumu objektu z hlediska výskytu netopýrů včetně navýšených opatření, bude-li výskyt potvrzen. Pro zajištění provedení průzkumu kontaktujte pracovníky České společnosti pro ochranu netopýrů (CESONA), např. Tomáš Bartoněk, Jan Zůbek. Průzkum je možné provést ve

Vhodným obdobím dle doporučení odborného pracovníka, nejpozději však před započátkem provádění stavebních prací. Po předložení výsledku průzkumu na Město Kyjov (OZP/P bude v případě potvrzení výskytu těchto chráněných druhů živočichů nutno zajistit po dohodě s Krajským úřadem Jihoomoravského kraje, OZP – územní pracoviště Hodonín opatření, kterým zabezpečí ochranu těchto druhů (ideálně zachování stávajících hnízdních a úkrytových možností a vhodný termín provádění prací, případně zmitigující nebo kompenzační opatření navrhovaná zpracovatelem hodnocení). V případě, že investor nebude postupovat dle výše uvedených skutečností, vzniká riziko, že záměr může být posuzován jako škodlivý ve smyslu základních podmínek ZCHD a jako takový sankcionován.

Jelikož se v okolí stavby vyskytují dřeviny, požadujeme, aby všechny stavební práce prováděl v souladu s normou ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto problematikou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět. Pokud si uvedený záměr vyžaduje kácení dřevin rostoucích mimo les, je toto možné pouze ve výjimečných případech, neexistuje-li jiné řešení a to po vyhodnocení estetického a funkčního významu dřevin v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Za vykácené dřeviny může orgán ochrany přírody, který kácení dřevin povolil, uložit dle § 9 zákona OPK provedení náhradní výsadby. U poznamenej, že kácení dřevin bývá přednostně situováno do období vegetačního klidu, což je obecně v rozmezí od 1. listopadu do 31. března běžného roku.

S odpady vzniklými při stavbě musí být naloženo v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Musí být zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech. Předat odpady může provede jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

8. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Podle ust. § 122 stavebního zákona vydává kolaudační souhlas na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu opatří stavebník závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov

Oduvodnění:

Dne 14.10.2015 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a usnutí jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, tzn. stavby, změny stavby (nove přístřešky na severní straně, rozšíření okapových chodníků a zpevněných ploch) je v souladu se schváleným územním plánem Kyjov, který nabyl účinnosti dne 7.1.2014, neb-li stavba se nachází v ploše občanského vybavení veřejného Úo. Tyto plochy jsou určeny pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením, které je nezbytné pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel a jejich existence je v zájmu státní správy a samosprávy; do uvedených činností spadá i zařízení sloužící pro vzdělávání a výchovu. Stavba vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje všechny požadavky na vystavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

A. poradiami s návrhy a namietkami účastníkov

- návrhy a náměty nebyly uplatněny.

Vypracování s výslovným účastníkem k podkladům rozhodnutí;

† zadržuje se k podkladu rozložení nevýjadřili.

Poučení účastníku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dní ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje, podávanu u zdejšího správního orgánu.

Odvolační se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnému orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednoho výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci vyroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 17 nebo 18 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk vrednosti razlika

vedoucí stavebního úřadu

Priloh:

- celkový súčet 0,03

Modrži:

navrhovatele

estabiliment de castells:

[illegible]

James H.

