

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240303
Stavba: HS LC Za Linhartem

KSO:
Místo: r. Studánka

CC-CZ:
Datum: 3. 3. 2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing. Michal Jankovič

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			98 272,58
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	98 272,58	20 637,24
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	118 909,82
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

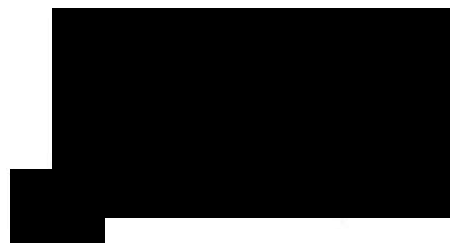

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240303

Stavba: HS LC Za Linhartem

Místo: r. Studánka

Datum: 3. 3. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		98 272,58	118 909,82
20240303	HS LC Za Linhartem	98 272,58	118 909,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HS LC Za Linhartem

KSO:

Místo: r. Studánka

CC-CZ:

Datum: 3. 3. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Michal Jankovič

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 272,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 272,58	21,00%	20 637,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 909,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HS LC Za Linhartem

Místo: r. Studánka

Datum: 3. 3. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 272,58

HSV - Práce a dodávky HSV

98 272,58

1 - Zemní práce

13 424,00

5 - Komunikace pozemní

25 760,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 431,00

998 - Přesun hmot

1 657,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HS LC Za Linhartem

Místo: r. Studánka

Datum: 3. 3. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 272,58

D HSV Práce a dodávky HSV 98 272,58

D 1 Zemní práce 13 424,00

1	K	121151203	Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	140,000	69,70	9 758,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151203

2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	6,000	611,00	3 666,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251252

D 5 Komunikace pozemní 25 760,00

3	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	70,000	368,00	25 760,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 431,00

4	K	919442312	Hospodářský přejezd I 4 m z ŽB trub DN 400 s čely z lomového kamene s převýšením přes 600 do 700 mm	kus	2,000	20 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením přes 600 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919442312

5	K	919492913	Příplatek ZKD 1 m l nad 4 m hospodářského přejezdu z trub DN 400 z ŽB	kus	7,000	2 260,00	15 820,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919492913

6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	30,000	53,70	1 611,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Profílce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902111

D 998 Přesun hmot 1 657,58

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	21,251	78,00	1 657,58	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111