

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail

Datum: 5.3.2024

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme Opravu místností 1P211,1P212,1P213 a 1P315, v budově Olomouc hl.n. – výpravní budova, (IC6000383742), dle nabídkového listu č.065/2024.

**Zakázka :** E216H7J21MPX

**Dohodnutá cena:** **187 684,01,-** Kč (bez DPH)

**Termín:** duben 2024

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** P24635230004

prednosta SPS OR Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **065-2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H7J21MPX

Škodní událost ANO/NE

**NE**

Název objektu:

**Olomouc hl.n. - výpravní budova**

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383742

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5928983N, 17.2778503E

**Oprava místností v 1 NP.**

Oprava místností 1P211,1P212,1P213 a 1P315, nátěr radiátorů a trubek ÚT, zazdění průchodu do vedlejší místnosti 1P209, zapravení po elektroinstalaci, oprava podlahy v místnosti 1P 315,1P211 a 1P212-nová krytina, nátěr zárubní,dveří , výměna,oprava žaluzií, oprava omítek a výmalba.

příloha: foto, půdorys

Termín ukončení prací: duben 2024

Příloha:

Vzdálenost v KM

**3**

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	27.02.2024	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	27.02.2024	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	27.02.2024 v 9:38
--	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

<b>28.02.2024</b>	<b>27.02.2024</b>
-------------------	-------------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

**Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce**

--

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	065-2024		
<b>Název majetku</b>	Olomouc hl.n. - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000383742
zahájení prací	20.03.2024	ukončení prací	30.04.2024

**popis prací**

**Požadavek - Oprava místností v 1.NP:**

Opravy místností 1P211, 1P212, 1P213, a 1P315, nátěr radiátorů a trubek ÚT, zazdění průchodu do vedlejší místnosti 1P209, zapravení po elektroinstalaci, oprava podlahy v místnosti 1P315, 1P211 a 1P212 - nová krytina, nátěr zárubní, dveří, výměna, oprava žaluzií, oprava omítek a výmalba.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

**Termín ukončení prací:** duben 2024

**Příloha:** foto, půdorys

**SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ**

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Základní rozpočtové náklady</b>					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET ZRN</b>					
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>SOUČET ZRN + VRN</b>					
	<b>PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ</b>		<b>0,94</b>	3		
	<b>Cena za zakázku celkem</b>				<b>187 684,01</b>	

za zhotovitele vyhotovil

dne

podpis

razítko

za objednatele převzal

Ing. Radek Lehar  
dne

podpis

razítko

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 065

**Stavba:** 065 Olomouc hl.n. - výpravní budova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 065

**Stavba:** 065 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

01	oprava místností v 1.NP
02	VRN

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

065 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Objekt:

**01 - oprava místností v 1.NP**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	340271025.XLA	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi YTONG tl 100 mm	m2		2,800	
	VV		2*1,4			2,800	
	VV		Součet			2,800	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	611315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropech	kus		10,000	
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2		6,000	
	VV		60*0,10			6,000	
	VV		Součet			6,000	
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2		5,600	
	VV		2*1,4*2			5,600	
	VV		Součet			5,600	
5	K	612315122	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2		6,000	
	VV		60*0,10			6,000	
	VV		Součet			6,000	
6	K	612315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus		24,000	
7	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2		5,600	
	VV		2*1,4*2			5,600	
	VV		Součet			5,600	
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2		76,000	
9	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2		100,000	
10	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus		4,000	
11	M	56245646	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 110mm	kus		4,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		76,000	
D	997		Přesun sutě				
13	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t		0,125	
14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t		0,125	
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t		0,625	
	VV		0,125*5 'Přepočtené koeficientem množství			0,625	
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,125	
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		1,250	
	VV		0,125*10 'Přepočtené koeficientem množství			1,250	
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		0,125	
D	998		Přesun hmot				
19	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t		1,158	
20	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t		1,153	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		766	Konstrukce truhlářské				
21	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000		
22	M	549M1	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární	kus	3,000		
23	M	549M2	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	3,000		
24	M	549M4	kování rozetové klika/klika	kus	3,000		
25	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	3,000		
26	M	61187161R	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	2,000		
27	M	61187121R	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm	kus	1,000		
28	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	68,490		
29	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	136,980		
VV					68,49*2	Přepočtené koeficientem množství	136,980

D		776	Podlahy povlakové				
30	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	19,015		
VV			0,8*1,6		1,280		
VV			1,55*1,3		2,015		
VV			3,2*3,9		12,480		
VV			1,8*1,8		3,240		
VV			Součet		19,015		
31	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	19,015		
VV			0,8*1,6		1,280		
VV			1,55*1,3		2,015		
VV			3,2*3,9		12,480		
VV			1,8*1,8		3,240		
VV			Součet		19,015		
32	K	776121411	Dvosložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	19,015		
VV			0,8*1,6		1,280		
VV			1,55*1,3		2,015		
VV			3,2*3,9		12,480		
VV			1,8*1,8		3,240		
VV			Součet		19,015		
33	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	19,015		
VV			0,8*1,6		1,280		
VV			1,55*1,3		2,015		
VV			3,2*3,9		12,480		
VV			1,8*1,8		3,240		
VV			Součet		19,015		
34	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	19,015		
VV			0,8*1,6		1,280		
VV			1,55*1,3		2,015		
VV			3,2*3,9		12,480		
VV			1,8*1,8		3,240		
VV			Součet		19,015		
35	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	19,015		
VV			0,8*1,6		1,280		
VV			1,55*1,3		2,015		
VV			3,2*3,9		12,480		
VV			1,8*1,8		3,240		
VV			Součet		19,015		
36	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	19,015		
VV			0,8*1,6		1,280		
VV			1,55*1,3		2,015		
VV			3,2*3,9		12,480		
VV			1,8*1,8		3,240		
VV			Součet		19,015		
37	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	bm	10,000		
38	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	20,000		
39	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	19,015		
VV			0,8*1,6		1,280		
VV			1,55*1,3		2,015		
VV			3,2*3,9		12,480		
VV			1,8*1,8		3,240		
VV			Součet		19,015		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	284M3	krytina podlahová heterogenní	m2	19,015		
	VV		0,8*1,6			1,280	
	VV		1,55*1,3			2,015	
	VV		3,2*3,9			12,480	
	VV		1,8*1,8			3,240	
	VV		Součet			19,015	
41	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	20,000		
42	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	499,970		
43	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	999,940		
	VV		499,97*2 'Přepočtené koeficientem množství			999,940	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
44	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,000		
	VV		2*0,8*2*1			3,200	
	VV		2*0,6*2*2			4,800	
	VV		Součet			8,000	
45	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,000		
	VV		2*0,8*2*1			3,200	
	VV		2*0,6*2*2			4,800	
	VV		Součet			8,000	
46	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	8,000		
	VV		2*0,8*2*1			3,200	
	VV		2*0,6*2*2			4,800	
	VV		Součet			8,000	
47	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,000		
	VV		2*0,8*2*1			3,200	
	VV		2*0,6*2*2			4,800	
	VV		Součet			8,000	
48	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,000		
	VV		2*0,8*2*1			3,200	
	VV		2*0,6*2*2			4,800	
	VV		Součet			8,000	
49	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	8,000		
	VV		2*0,8*2*1			3,200	
	VV		2*0,6*2*2			4,800	
	VV		Součet			8,000	
50	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	8,000		
	VV		2*0,8*2*1			3,200	
	VV		2*0,6*2*2			4,800	
	VV		Součet			8,000	
51	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	6,500		
	VV		(2+2+0,8)*0,25			1,200	
	VV		((2+2+0,6)*0,25)*2			2,300	
	VV		1*1			1,000	
	VV		1*2			2,000	
	VV		Součet			6,500	
52	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	6,500		
	VV		(2+2+0,8)*0,25			1,200	
	VV		((2+2+0,6)*0,25)*2			2,300	
	VV		1*1			1,000	
	VV		1*2			2,000	
	VV		Součet			6,500	
53	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	6,500		
	VV		(2+2+0,8)*0,25			1,200	
	VV		((2+2+0,6)*0,25)*2			2,300	
	VV		1*1			1,000	
	VV		1*2			2,000	
	VV		Součet			6,500	
54	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,500		
	VV		(2+2+0,8)*0,25			1,200	
	VV		((2+2+0,6)*0,25)*2			2,300	
	VV		1*1			1,000	
	VV		1*2			2,000	
	VV		Součet			6,500	
55	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,500		
	VV		(2+2+0,8)*0,25			1,200	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		((2+2+0,6)*0,25)*2		2,300		
	VV		1*1		1,000		
	VV		1*2		2,000		
	VV		Součet		6,500		
56	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	1,300		
	VV		6,5*0,2		1,300		
57	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	15,600		
	VV		52*0,6*0,25*2		15,600		
	VV		Součet		15,600		
58	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	15,600		
	VV		52*0,6*0,25*2		15,600		
	VV		Součet		15,600		
59	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	21,900		
	VV		12,6+2,4+6,9		21,900		
	VV		Součet		21,900		
60	K	783606861	Odstanění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	21,900		
	VV		12,6+2,4+6,9		21,900		
	VV		Součet		21,900		
61	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	15,600		
	VV		52*0,6*0,25*2		15,600		
	VV		Součet		15,600		
62	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	21,900		
	VV		12,6+2,4+6,9		21,900		
	VV		Součet		21,900		
63	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	15,600		
	VV		52*0,6*0,25*2		15,600		
	VV		Součet		15,600		
64	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	21,900		
	VV		12,6+2,4+6,9		21,900		
	VV		Součet		21,900		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
65	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	45,000		
66	K	784111001	Oprášení ( ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000		
67	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	180,000		
68	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	180,000		
69	K	784151031	Dvounásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000		
70	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	40,000		
71	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	60,000		
72	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	20,000		
73	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000		
74	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	225,900		
	VV		50+50+50+75,9		225,900		
75	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	50,000		
	VV		47,6190476190475*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		50,000		
	VV		Součet		50,000		
76	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	50,000		
	VV		47,6190476190475*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		50,000		
	VV		Součet		50,000		
77	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	50,000		
	VV		47,6190476190475*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		50,000		
	VV		Součet		50,000		
78	M	HST.8595140122009	textilní páska s fólií venkovní cq 300 mm / 20 m	m	75,900		
79	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	50,000		
81	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	219,555		
	VV		(6,3*7,3)+2*(3,15*(6,3+7,3))			131,670	
	VV		(3,4*4,95)+2*(3,15*(3,4+4,95))			69,435	
	VV		(1,3*1,5)+2*(1,5*(1,3+1,5))			10,350	
	VV		(1,5*0,8)+2*(1,5*(0,8+1,5))			8,100	
	VV		Součet			219,555	
82	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	219,555		
	VV		(6,3*7,3)+2*(3,15*(6,3+7,3))			131,670	
	VV		(3,4*4,95)+2*(3,15*(3,4+4,95))			69,435	
	VV		(1,3*1,5)+2*(1,5*(1,3+1,5))			10,350	
	VV		(1,5*0,8)+2*(1,5*(0,8+1,5))			8,100	
	VV		Součet			219,555	
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
83	K	786626111R	Demontáž + Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	5,400		
	VV		0,9*0,6*10			5,400	
	VV		Součet			5,400	
84	M	55346200R	žaluzie horizontální interiérové	m2	5,400		
	VV		0,9*0,6*10			5,400	
	VV		Součet			5,400	
85	K	998786312	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	68,202		
86	K	998786319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro stínění a čalounické úpravy za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	136,404		
	VV		68,202*2 *Přepočtené koeficientem množství			136,404	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

065 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Objekt:

**02 - VRN**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		4,000	
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod		4,000	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		1,000	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		10,000	

## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	065-2024		
<b>Název majetku</b>	Olomouc hl.n. - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000383742
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 30.04.2024
<b>popis prací</b>	<b>termín</b>		
<b>Požadavek - Oprava kanceláří:</b>			
Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování	2. den po zaslání objednávky		
Demontáž podlah, škrábání malby, zednické práce	3. den po zaslání objednávky		
Demontáž podlah, škrábání malby, zednické práce	4. den po zaslání objednávky		
Penetrace, nivelační stěrka podlah	5. den po zaslání objednávky		
Natěračské práce - dveře, radiátory, trubky	6. den po zaslání objednávky		
Natěračské práce - dveře, radiátory, trubky	7. den po zaslání objednávky		
Malířské práce, penetrace podkladu, malba	8. den po zaslání objednávky		
Malířské práce, demontáž, montáž kování, prahy	9. den po zaslání objednávky		
Úklidové práce, pokládka podlah, výměna žaluzií	10. den po zaslání objednávky		
Úklidové práce, pokládka podlah, výměna žaluzií	11. den po zaslání objednávky		
Předání stavby	12. den po zaslání objednávky		

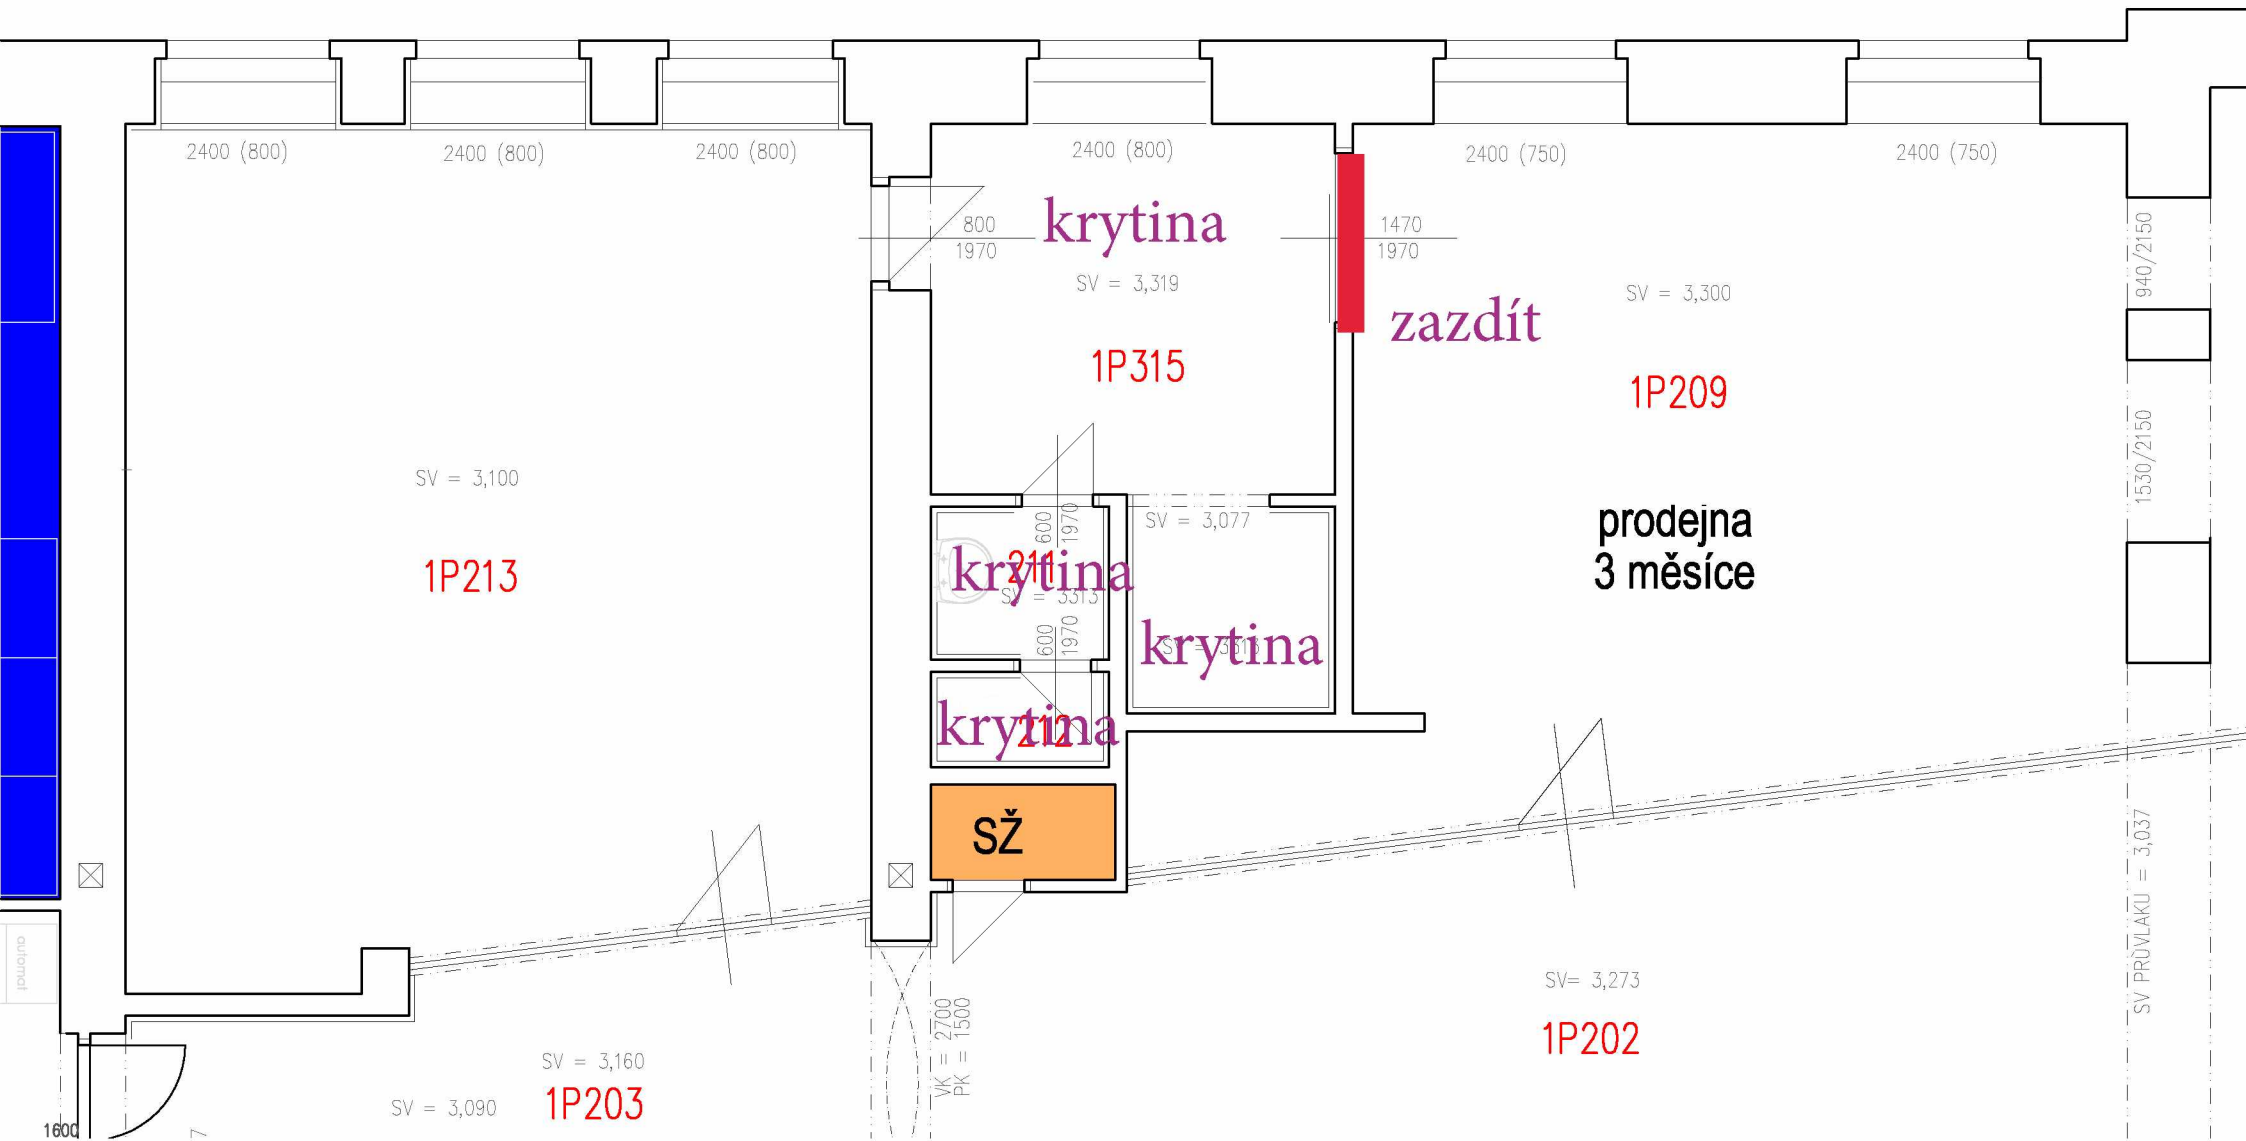

zazdíť





