



Cenová nabídka


Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace

Předkládá: ABM CZECH, s.r.o.
Sládkova 2666/27
702 00 Ostrava


Kontaktní osoba: Karel Vojtěšek
E-mail:
Telefon:
Datum zpracování: 26. února 2024

Reference

Zákazníci, kteří jsou spokojeni s našimi dodávkami:

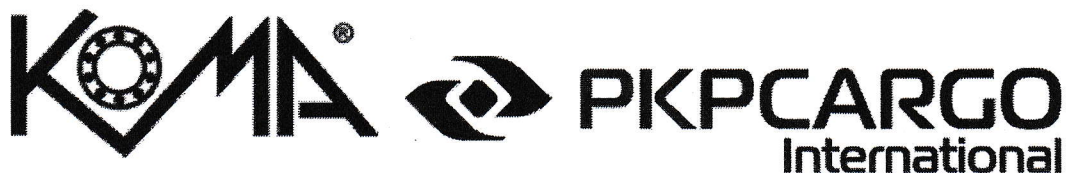

Město Český Těšín

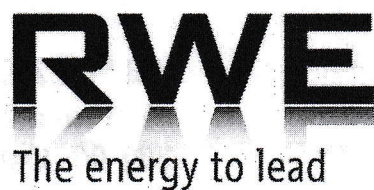

Střední umělecká škola
Ostrava | příspěvková organizace



Instalace strukturované kabeláže pro učebnu ICT

včetně:

Rack :

- o datový rozvaděč 1ks nástěnný datový rozvaděč 9U, černý 600 x 500 x 450mm,
- o skleněné dveře, zámek, materiál ocel, cable management,
- o možnost odvětrávání včetně instalace na zeď pod strop učebny ICT,
- o záruka minimálně 36 měsíců.

Patch panel 3ks:

- o patch panel - 24x RJ45 CAT6, UTP, černý, 1U včetně instalace do datového rozvaděče,
- o záruka minimálně 36 měsíců.

Ethernet Patch kabel CAT6 35ks:

- o síťový patch kabel UTP 0,5m - propojovací, konektory: 2x RJ-45 CAT6 1 Gbit/s, s pozlacenými konektory, rovné zakončení.

Optická vana 19" 2ks:

- o 1U 24 SC kompletně osazená,
- o vyvaření všech optických vláken,
- o montáž do datového rozvaděče,
- o kontrola svaru + certifikované měření útlumu.

Optický spoj – 50m:

- o optický kabel 12x vlákno 09/125 SM univerzální LSOH 50m,
- o instalace optického kabelu mezi datovými rozvaděči v nově vybudované kabelové trase realizované v elektroinstalační liště.

Optický patch cord 4ks:

- o Duplex, Singlemode 9/125, 1m.

Optický modul 4ks:

- o SFP+ kompatibilní optický modul.

Metalické rozvody učebny:

- o realizace síťovou kabeláží UTP CAT6,
- o celkové množství koncových přípojných bodů 29,
- o ukončení každého přípojného bodu datovou zásuvkou UTP CAT6 na straně zařízení, kompletní vyvázání a ukončení kabeláže v patch panelech instalovaných v datovém rozvaděči včetně popisu jednotlivých propojů,
- o přípojná místa vyznačena na přiloženém situačním plánu,
- o 24 přípojných míst umístěných ve stolech pro žáky a učitele,
- o 5 přípojných míst umístěno na stěně,
- o pro přívod kabeláže k žákovským stolům a katedře vyučujícího bude již připravena zapuštěná podlahová elektroinstalační lišta, která není součástí této poptávky,
- o záruka minimálně 36 měsíců.

Místo dodání: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, fyzický termín dodání zboží do 15.3.2024,

Instalace do 20.8.2024.



Položka	Počet ks	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH
Instalace struk. kabeláže	1	64 700,00 Kč	64 700,00 Kč	13 587,00 Kč	78 287,00 Kč
CELKEM			64 700,00 Kč	13 587,00 Kč	78 287,00 Kč

Zpracoval:

Karel Vojtěšek
jednatel ABM Czech s.r.o.

