

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

MILLENIUM - Stavební úpravy Millenium center

ČÍSLO ZL	NÁZEV ZL	CENA ZL
MÉNĚPRÁCE		
ZL 3	Nová sprcha ve 4.NP, úprava sprchy v 5.NP a chybějící položky v oddílu ZTI	16 620,40
ZL5	Práce související s náleзовým stavem podlah v budově C a C1, dále práce související s VZT, ÚT a ZTI v bdově A a požadavek objednatele na úpravu dispozice v některých místnostech	163 618,42
ZL6	Elektro změny oproti PD	100 109,80
ZL 7	Záměna dřevěné bloukové příčky v recepci 1.NP za SDK a provedení benátského šuku	50 000,00
CELKEM		330 348,62

ČÍSLO ZL	NÁZEV ZL	CENA ZL
VÍCEPRÁCE		
ZL1	Doplnění PVC a koberců do místností budovy B, C, C1 a D	775 141,71
ZL2	Doplnění nivelace pod koberce a vinyly v budově A	289 040,78
ZL3	Nová sprcha ve 4.NP, úprava sprchy v 5.NP a chybějící položky v oddílu ZTI	125 863,79
ZL4	Doplnění kazetových podhledů v chodbách 2. - 4.NP budovy A	221 735,80
ZL5	Práce související s náleзовým stavem podlah v budově C a C1, dále práce související s VZT, ÚT a ZTI v bdově A a požadavek objednatele na úpravu dispozice v některých místnostech	419 968,46
ZL6	Elektro změny oproti PD	547 498,93
ZL 7	Záměna dřevěné bloukové příčky v recepci 1.NP za SDK a provedení benátského šuku	48 151,91
CELKEM		2 427 401,38

REKAPITULACE	
VÍCEPRÁCE	2 427 401,38
MÉNĚPRÁCE	330 348,62
ROZDÍL	2 097 052,76
Cena dle SoD	17 193 953,91
Cena dle SoD včetně víceprací a méněprací dle dodatku č. 1	19 291 006,67

Změnový list č. 01

Projekt: Podlahy komplet

Název: Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center.

Změna požadována kým: Nálezový stav

Podklady: Revize PD, rozdílový rozpočet

Popis změny:

- Výměna PVC a koberců v místnostech budovy B, C, C1, D

Zdůvodnění změny:

- Nutno vyměnit koberce a PVC z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících podlahových krytin (plísňe na stávajících kobercích a pod stávajícími PVC a koberci).

Technický popis změny:

- Stávající koberce a PVC v některých místnostech budov B, C, C1 a D v nevyhovujícím stavu, otrhané či značně ušpiněné bez možnosti vyčištění, dále pod PVC a koberci plísňeň.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.









Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0,00	Kč
Vícepráce	775 141,71	Kč
Změnový list č. 01 celkem	775 141,71	Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): prodloužení termínu realizace stavby o 13 kalendářních dní

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil: (Zhotovitel)		Podpis:		Datum: <u>12-02-2024</u>
Ověřil: (TO)		Podpis:		Datum: <u>12-02-2024</u>
Odsouhlasil: (GP)		Podpis:		Datum: <u>12-02-2024</u>
Schválil: (Objednatel)		Podpis:		Datum: <u>12-02-2024</u>

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
Objekt:	01	Koberce a PVC podlah navíc
Rozpočet:	01	Koberce a PVC podlah navíc

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
-------------	---	--

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		775 141,71
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		775 141,71

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	775 141,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	775 141,71 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			770 037,08	99,3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			5 104,63	0,7
Cena celkem					775 141,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	01	Koberce a PVC podlah navíc
R:	01	Koberce a PVC podlah navíc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 776		Podlahy povlakové				770 037,08		
1	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	654,44000	70,00	45 810,80	RTS 23/ II	Indiv
2	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	654,44000	130,00	85 077,20	RTS 23/ II	Indiv
		2.NP : 339,47+17,92+32,91+34,8		425,10000				
		3.NP : 91,53+29,97		121,50000				
		4.NP : 0						
		5.NP : 95,24+12,6		107,84000				
3	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	3,00000	4 000,00	12 000,00	RTS 23/ II	Indiv
4	776421300R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm, včetně fabionového profilu	m	209,88000	400,00	83 952,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 209,88000		209,88000				
5	776431010R00	Lišta pro kobercový soklík	m	654,44000	50,00	32 722,00	Vlastní	Indiv
6	776521110R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	209,88000	240,00	50 371,20	Vlastní	Indiv
		PD : -168		-168,00000				
		skutečnost 1.NP : 40,18		40,18000				
		2.NP : 20,26		20,26000				
		3.NP : 285,32		285,32000				
		4.NP : 32,12		32,12000				
		5.NP : 0						
7	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	66,00000	45,00	2 970,00	Vlastní	Indiv
		PD : -84		-84,00000				
		skutečnost : 150		150,00000				
8	28412303R	Podlahovina PVC tl. 2 mm š. 2 m 34/43 viz specifikace včetně přežezu	m2	251,85600	560,00	141 039,36	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 209,88000*1,2		251,85600				

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	01	Koberce a PVC podlah navíc
R:	01	Koberce a PVC podlah navíc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	697410983R	Koberec smyčka šíře 4 m 100% PA,viz specifikace, včetně prořezu	m2	752,60600	420,00	316 094,52	Vlastní	Indiv

[Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 654,44000*1,15](#)

752,60600

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				5 104,63		
10	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	654,44000	7,80	5 104,63	RTS 23/ II	RTS 23/ I









ΕΙΣΑΓΟΓΗ
ΣΕΛΑ







Změnový list č. 02

Projekt: **Nivelace budova A**

Název: **Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center.**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Doplnění nivelace pod koberce a vinyly v budově A

Zdůvodnění změny:

- Doplnění nivelace podlah pod nášlapné vrstvy podlah v budově A kvůli nevyhovujícímu podkladu.

Technický popis změny:

- Stávající podklad (betonová mazanina) po odstranění původních nášlapných vrstev a očištění vykazuje značné nerovnosti jak vůči jednotlivým místnostem, tak i v návaznosti na vnitřní schodiště. Proto je nutné provést nivelaci těchto podlah, aby byl zajištěn kvalitní podklad pod nové nášlapné vrstvy z vinyly a koberců.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.









Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0,00	Kč
Vícepráce	289 040,78	Kč
Změnový list č. 02 celkem	289 040,78	Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): prodloužení termínu realizace stavby o 9 kalendářních dní

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil: (Zhotovitel)		Podpis:		Datum:	1 2 -02- 2024
Ověřil: (TDI)		Podpis:		Datum:	1 2 -02- 2024
Odsouhlasil: (SP)		Podpis:		Datum:	1 2 -02- 2024
Schválil: (Objednatel)		Podpis:		Datum:	1 2 -02- 2024

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
Objekt:	02	Nivelace
Rozpočet:	01	Nivelace navíc - budova A

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
-------------	---	--

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		289 040,78
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		289 040,78

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	289 040,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	289 040,78 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			289 040,78	100,0
Cena celkem					289 040,78	100,0

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	02	Nivelace
R:	01	Nivelace navíc - budova A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				289 040,78		
1	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	793,26000	309,50	245 513,97	Vlastní	Indiv
		pod koberce : 566,95		566,95000				
		pod PVC : 226,31		226,31000				
2	952901110RX1	Očištění a odmaštění podlah	m2	793,26000	50,00	39 663,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 793,26000		793,26000				
3	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	4,71196	820,00	3 863,81	RTS 23/ II	RTS 23/ I









Změnový list č. 03

Projekt: **Nová sprcha 4.NP a úprava sprchy v 5.NP**

Název: **Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center.**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Chybějící položky v rozpočtu ASŘ a ZTI a nová sprcha 4.NP pro ICRC

Zdůvodnění změny:

- Požadavek objednatele na provedení nové sprchy ve 4.NP pro ICRC a doplnění chybějících položek v rozpočtu ASŘ a ZTI nutných pro kompletní dokončení díla.

Technický popis změny:

- Ve 4.NP místnost s výlevkou upravena na novou sprchu
 - Doplnění chybějících ukončovacích nerezových lišt, silikonů, penetrací a výřezů do obkladů
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-16 620,40	Kč
Vícepráce	125 863,79	Kč
Změnový list č. 03 celkem	109 243,39	Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): . bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis:

Datum:

12-02-2024

Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

12-02-2024

Odsouhlasil:
(GP)

Podpis:

Datum:

12-02-2024

Schválil:
(Objednatel)

Podpis:

Datum:

12-02-2024

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
Objekt:	03	Nová sprcha 4.NP a úprava sprchy 5.NP
Rozpočet:	01	Nová sprcha 4.NP a úprava sprchy 5.NP - VCP

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
-------------	---	--

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		125 863,79
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		125 863,79

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 863,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	125 863,79 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			13 728,35	10,9
725	Zařizovací předměty	PSV			59 186,07	47,0
763	Dřevostavby	PSV			2 520,06	2,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 727,28	7,7
781	Obklady keramické	PSV			40 702,03	32,3
Cena celkem					125 863,79	100,0

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	03	Nová sprcha 4.NP a úprava sprchy 5.NP
R:	01	Nová sprcha 4.NP a úprava sprchy 5.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě				13 728,35		
1	711212012R00	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou <i>koupelna 4.NP : 10,8+1,8</i>	m2	12,60000	749,00	9 437,40	RTS 24/ I	RTS 23/ I
2	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,60000</i>	m2	12,60000	72,60	914,76	Vlastní	Indiv
3	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna <i>1,25*2+1,46*2</i>	m	5,42000	184,00	997,28	Vlastní	Indiv
4	711212611R00	Těsnicí pás do svislých koutů <i>2,3*5</i>	m	11,50000	200,50	2 305,75	Vlastní	Indiv
5	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,05317	1 376,00	73,16	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				59 186,07		
6	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00000	2 175,00	4 350,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
7	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00000	1 735,00	1 735,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
8	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	RTS 24/ I	Indiv
9	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,03880	800,90	31,07	RTS 24/ I	Indiv
10	725200050RA0	Montáž zařizovacích předmětů - sprcha	kus	1,00000	6 095,00	6 095,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
11	55144318x1	Příslušenství sprch. baterie - hlav. sprcha, vývod s držákem a ruční sprcha	kpl	1,00000	710,00	710,00	Vlastní	Indiv
12	55220103.MR	Vanička sprchová samonosná 80x80	kus	1,00000	4 345,00	4 345,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
13	55484210.AR	Sprchový kout čtvercový, čirý + chrom, 800 x 800 x 2000 mm	kus	1,00000	11 720,00	11 720,00	RTS 24/ I	Indiv
14	725-001	Sprchový kout čtvercový 1000x1000 mm, černý elox	kpl	1,00000	18 700,00	18 700,00	Vlastní	Indiv
15	725-002	Sprchová vanička čtvercová 1000x1000 mm, litý mramor	kus	1,00000	7 300,00	7 300,00	Vlastní	Indiv
Díl: 763		Dřevostavby				2 520,06		
16	763797101R00	Montáž spárování tmelením	m	43,30000	58,20	2 520,06	RTS 24/ I	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	03	Nová sprcha 4.NP a úprava sprchy 5.NP
R:	01	Nová sprcha 4.NP a úprava sprchy 5.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		akrylový tmel u obkladů : 0,7+2,6+30+10		43,30000				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				9 727,28		
17	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,80000	52,30	94,14	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		1,8		1,80000				
18	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	1,80000	919,00	1 654,20	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		1,8		1,80000				
19	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	1,80000	16,90	30,42	RTS 24/ I	RTS 23/ II
20	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	1,80000	93,60	168,48	RTS 24/ I	RTS 23/ II
21	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	5,42000	85,00	460,70	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,42000		5,42000				
22	597642240R	Dlažba leštěná 600x600 mm	m2	14,23800	500,00	7 119,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,60000*1,13		14,23800				
23	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,27220	736,00	200,34	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 781		Obklady keramické				40 702,03		
24	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	88,00000	65,80	5 790,40	RTS 24/ I	RTS 23/ II
25	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60 x 60 cm	m2	10,80000	991,00	10 702,80	RTS 24/ I	RTS 23/ II
		10,8		10,80000				
26	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	24,60000	889,00	21 869,40	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		5,06 : 3,5+6,8+3,4+9+1,9		24,60000				
27	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	10,80000	52,30	564,84	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 10,80000		10,80000				
28	781578011RX1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	11,50000	150,00	1 725,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,50000		11,50000				
29	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,06738	736,00	49,59	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
Objekt:	03	Nová sprcha 4.NP a úprava sprchy 5.NP
Rozpočet:	01	Nová sprcha 4.NP a úprava sprchy 5.NP - MNP

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
-------------	---	--

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		-16 620,40
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-16 620,40

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 620,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-16 620,40 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-16 620,40	100,0
Cena celkem					-16 620,40	100,0

Položkový rozpočet

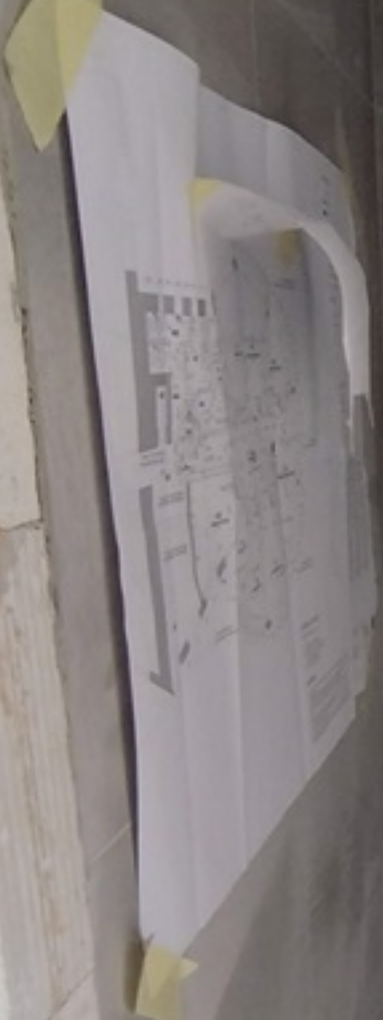
S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	03	Nová sprcha 4.NP a úprava sprchy 5.NP
R:	01	Nová sprcha 4.NP a úprava sprchy 5.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty				-16 620,40		
1	552201181	Sprchová zástěna v kovovém rámu, l= 1200 mm, čiré bezp. sklo	kus	-1,00000	7 893,30	-7 893,30	Vlastní	Indiv
2	55231823R	Podlahový žlab l = 550 mm, se zápachovou uzávěrou d=50 mm, s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně	kus	-1,00000	7 722,00	-7 722,00	Vlastní	Indiv
3	55231883	Rošt pro líniový podlahový žlab l=550 mm, nerez mat	kus	-1,00000	1 005,10	-1 005,10	Vlastní	Indiv



115
Molubutu

480



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
Objekt:	04	Podhledy kazetové budova A - chodby 2.-4.NP
Rozpočet:	01	Podhledy kazetové budova A - chodby 2.-4.NP

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
-------------	---	--

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		183 869,20
MON		37 866,60
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		221 735,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	221 735,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	221 735,80 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			183 869,20	82,9
M21b	Svítlidla	MON			369,60	0,2
M21c_m	Materiál	MON			1 292,00	0,6
M21c_p	Montáž	MON			36 205,00	16,3
Cena celkem					221 735,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	04	Podhledy kazetové budova A - chodby 2.-4.NP
R:	01	Podhledy kazetové budova A - chodby 2.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				183 869,20		
1	767587111RT1	Nosný rošt podhl. Knauf, vidit. kce, kazeta 600x600mm hrana kazety v úrovni roštu	m2	125,98000	461,00	58 076,78	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		4.12 : 33		33,00000				
		3.10 : 48,3		48,30000				
		2.10 : 21,21		21,21000				
		2.14 : 23,47		23,47000				
2	767587211RU1	Podhled minerální Knauf, vidit. kce, kazeta 600x600mm Thermatex Acoustic VT-15, tl. 19 mm	m2	125,98000	965,00	121 570,70	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 125,98000		125,98000				
3	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 796,47480	2,35	4 221,72	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: M21b		Svítlidla				369,60		
4	M21X0036	Krabice A 11	ks	8,00000	33,60	268,80	Vlastní	Indiv
5	M21X0037	Svorka krabicová 5x2,5	ks	24,00000	4,20	100,80	Vlastní	Indiv
Díl: M21c_m		Materiál				1 292,00		
6	M21X0060	Kabel CYKY-J 3x1,5 (C)	m	95,00000	13,60	1 292,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21c_p		Montáž				36 205,00		
7	M21X0105	N2	ks	8,00000	450,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
8	M21X0105d	N2 - demontáž	ks	8,00000	400,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
9	M21X0107	NO	ks	3,00000	450,00	1 350,00	Vlastní	Indiv
10	M21X0107d	NO - demontáž	ks	3,00000	400,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
11	M21X0101	C - LED 120x30	ks	28,00000	450,00	12 600,00	Vlastní	Indiv
12	M21X0101d	C - LED 120x30 - demontáž	ks	28,00000	400,00	11 200,00	Vlastní	Indiv
13	M21X0109	Krabice A 11	ks	8,00000	65,00	520,00	Vlastní	Indiv
14	M21X0110	Svorka krabicová 5x2,5	ks	24,00000	5,00	120,00	Vlastní	Indiv
15	M21X0134	Kabel CYKY-J 3x1,5 (C)	m	95,00000	17,00	1 615,00	Vlastní	Indiv
16	M21X0150	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	04	Podhledy kazetové budova A - chodby 2.-4.NP
R:	01	Podhledy kazetové budova A - chodby 2.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------





Změnový list č. 05

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**

Název: **Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center.**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Práce související s nálezovým stavem podlah v budově C a C1, dále práce související s VZT, ÚT a ZTI v budově A a požadavek objednatele na úpravu dispozice v některých místnostech.

Zdůvodnění změny:

- Práce související s nálezovým stavem podlah v budově C a C1, dále práce související s nálezovým stavem rozvodů VZT, ÚT a ZTI v budově A.

Technický popis změny:

- Demontáže otopných těles v budově A – nutno provést pro provedení nivelace podlah a provedení nových nášlapných vrstev podlah vč. soklů – stávající OT umístěny na podlahách, s tím souvisí nutnost objekt A vytápět pro provádění všech prací v zimním období, tedy umístění přímotopů do každého patra.
- Přesuny SDK příček - Doplnění SDK příček na základě nového členění místností.
- Oprava podlah OSB – budova C a C1 – nálezový stav vlysových podlah v některých místnostech budovy C a C1 – nutno odstranit stávající vlysy a nahradit je OSB deskami ve 2 vrstvách pro provedení nové vrstvy nášlapných podlah.
- ZTI, ÚT, VZT – práce spojeny s úpravou ZTI, ÚT, VZT dle nálezového stavu stávajících konstrukcí a rozvodů.
Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.









Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-163 618,42	Kč
Vícepráce	419 968,46	Kč
Změnový list č. 05 celkem	256 350,04	Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 7 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil: (Zhotovitel)		Podpis:		Datum: <u>1 2 -02- 2024</u>
Ověřil: (TDI)		Podpis:		Datum: <u>1 2 -02- 2024</u>
Odsouhlasil: (GP)		Podpis:		Datum: <u>1 2 -02- 2024</u>
Schválil: (Objednatel)		Podpis:		Datum: <u>1 2 -02- 2024</u>

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00059a** **Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně** IČO: **00159816**
Pekařská 664/53 DIČ: **CZ00159816**
60200 Brno-Staré Brno

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** IČO: **25337009**
Příkop 6 DIČ: **CZ25337009**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	95 636,10
PSV	324 332,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	419 968,46

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	419 968,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **419 968,46 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
05	Další práce navíc oproti SoD	0,00	419 968,46		419 968,46	100
01	Demontáže otopných těles- budova A	0,00	15 294,12		15 294,12	4
02	Přesuny SDK příček dle objednatele	0,00	18 631,96		18 631,96	4
03	Oprava podlah OSB - budova C a C1	0,00	40 972,01		40 972,01	10
04	ZTI, ÚT, VZT	0,00	28 747,70		28 747,70	7
05	Zařizovací předměty 2.-4. NP - výměna	0,00	184 869,11		184 869,11	44
06	Další práce	0,00	67 875,14		67 875,14	16
07	ZTI VCP	0,00	63 578,42		63 578,42	15
Celkem za stavbu					419 968,46	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 112,00	5,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			48 592,52	11,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			3 464,00	0,8
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			17 632,00	4,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 181,41	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			654,17	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			32 157,90	7,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 687,00	2,1
725	Zařizovací předměty	PSV			221 402,93	52,7
734	Armatury	PSV			5 818,40	1,4
735	Otopná tělesa	PSV			15 294,12	3,6

763	Dřevostavby	PSV			40 972,01	9,8
Cena celkem					419 968,46	100,0

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	05	Další práce navíc oproti SoD
R:	01	Demontáže otopných těles- budova A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735		Otopná tělesa				15 294,12		
1	735151812R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 2820 mm	kus	73,00000	162,50	11 862,50	RTS 24/ I	RTS 23/ II
2	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	1,69798	1 398,00	2 373,78	RTS 24/ I	RTS 23/ II
3	998735193R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	t	1,69798	623,00	1 057,84	RTS 24/ I	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	05	Další práce navíc oproti SoD
R:	02	Přesuny SDK příček dle objednatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 257,00		
1	342013325RX1	D+M Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt., MA 12,5 mm + HABITO	m2	7,01000	1 700,00	11 917,00	Vlastní	Indiv
		212 / 210 : 4,99*2,8*0,5		6,98600				
		-2,5*2,02*0,5		-2,52500				
		320, 319 /310 : 2,47*2,8*0,5		3,45800				
		-0,9*2,02*0,5		-0,90900				
		Mezisoučet		7,01000				
2	342090431R00	Otvor v SDK, pro dveře 1kf do 100 kg,UA 100,1xopl.	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
		1		1,00000				
3	347015225RX1	D+M SDK překlad , vč. pomocných prací, dolíků, podkladní kce	m	3,40000	100,00	340,00	Vlastní	Indiv
		2NP : 2,5		2,50000				
		3NP : 0,9		0,90000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 181,41		
4	962036124R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2	10,31400	211,50	2 181,41	RTS 24/ I	RTS 23/ II
		212 / 210 : 3,99*2,8		11,17200				
		-2,5*2,02		-5,05000				
		320, 319 /310 : 2,94*2,8		8,23200				
		-2*2,02		-4,04000				
		Mezisoučet		10,31400				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				193,55		
5	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,52169	371,00	193,55	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	05	Další práce navíc oproti SoD
R:	03	Oprava podlah OSB - budova C a C1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 763		Dřevostavby				40 972,01		
1	763614131RW6	Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov. vč. dodávky desky OSB 3 tl. 18 mm	m2	74,38800	385,50	28 676,57	RTS 24/ I	Indiv
		2.32 : 18,38*2		36,76000				
		2.35 : 14,33*2		28,66000				
		kuchyňka 2.48 : 4,14*0,6*2		4,96800				
		2.30 : 1*1*2		2,00000				
		2.37 : 1*1*2		2,00000				
		2 vrstvy všude :						
2	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, Kronospan tl. 15 mm	m2	37,19400	225,00	8 368,65	RTS 24/ I	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 74,38800*0,5		37,19400				
3	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	370,45220	10,60	3 926,79	RTS 24/ I	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	05	Další práce navíc oproti SoD
R:	04	ZTI, ÚT, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 342						3 805,00		
1	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	5,00000	540,00	2 700,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
		5.NP ZTI : 1		1,00000				
		4.NP : 1		1,00000				
		3.NP : 1		1,00000				
		2.NP : 1		1,00000				
		1.NP : 1		1,00000				
2	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300 x 300 mm	kus	5,00000	221,00	1 105,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
Díl: 416						3 464,00		
3	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	2,00000	709,00	1 418,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
		VZT 1.NP : 1		1,00000				
		VZT 5.NP : 1		1,00000				
4	553476643R	Dvířka revizní do SDK 500 x 500 mm, tl. 12,5 mm	kus	2,00000	1 023,00	2 046,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
Díl: 721						4 143,30		
5	721194103R01	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	4,00000	717,00	2 868,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	13,00000	98,10	1 275,30	RTS 24/ I	RTS 23/ II
		umyvadla : 5		5,00000				
		dřezy : 8		8,00000				
Díl: 722						8 687,00		
7	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	34,00000	255,50	8 687,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
		sprcha : 1*2		2,00000				
		umyvadla : 5*2		10,00000				
		výlevka : 1*2		2,00000				
		dřezy : 8*2		16,00000				
		myčky : 4*1		4,00000				
Díl: 725						2 830,00		

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	05	Další práce navíc oproti SoD
R:	04	ZTI, ÚT, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	725860411R00	Koleno přípojovací pro pračku a myčku HL 19, G 1"	kus	4,00000	190,50	762,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
9	725860432R00	Uzávěr zpětný pro myčky HL 3, G 1"	kus	4,00000	517,00	2 068,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
Díl: 734 Armatury						5 818,40		
10	55141103R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda ; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	14,00000	415,60	5 818,40	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	05	Další práce navíc oproti SoD
R:	05	Zařizovací předměty 2.-4. NP - výměna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 725		Zařizovací předměty					184 869,11		
1	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	11,00000	223,40	2 457,40	RTS 24/ I	Indiv	
2	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	3 488,60	24 420,20	RTS 24/ I	Indiv	
3	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 785,40	7 570,80	RTS 24/ I	Indiv	
4	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	170,00	1 190,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II	
5	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	2,00000	96,60	193,20	RTS 24/ I	RTS 23/ II	
6	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	7,00000	98,80	691,60	RTS 24/ I	RTS 23/ II	
7	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	7,00000	2 882,30	20 176,10	RTS 24/ I	Indiv	
8	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	521,30	1 042,60	RTS 24/ I	Indiv	
9	725860262R00	Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	495,25	3 466,75	RTS 24/ I	Indiv	
10	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,44931	739,50	332,26	RTS 24/ I	Indiv	
11	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů klozet	kus	11,00000	2 566,30	28 229,30	Vlastní	Indiv	
12	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - výlevka	kus	2,00000	2 318,80	4 637,60	Vlastní	Indiv	
13	725200030RA01	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	7,00000	2 318,80	16 231,60	Vlastní	Indiv	
14	551674068R	Sedátko LYRA plus pro kombiklozety s poklopem	kus	11,00000	851,00	9 361,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II	
15	642328603R	Klozet kombi DEEP vodorovný odpad, spodní napouštění, bílý	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II	
16	64233512R	Klozet kombi LYRA Plus, vodorovný odpad, boční napouštění, bílý	kus	10,00000	4 825,00	48 250,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II	
17	64271108R	Výlevka keramická ALCA s mřížkou, bílá	kus	2,00000	3 860,00	7 720,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II	
18	64286150R	Sada instalační pro klozety a bidety LYRA	pár	7,00000	30,10	210,70	RTS 24/ I	RTS 23/ II	

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	05	Další práce navíc oproti SoD
R:	05	Zařizovací předměty 2.-4. NP - výměna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	725111915R00	Výměna přívodní hadičky k nádrže	kus	11,00000	258,00	2 838,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	05	Další práce navíc oproti SoD
R:	06	Další práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3						6 855,00	Svislé a kompletní konstrukce	
1	342090431R00	Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 100 kg,UA 100,1xopl. <i>budova D 5.NP : 1</i>	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
2	34209091T00	Otvor v SDK, pro dveře 2kř do 200 kg,UA 100,2xopl. <i>1</i>	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	Vlastní	Indiv
3	347015225RX1	D+M SDK překlad , vč. pomocných prací, dolíků, podkladní kce <i>otvor v SDK budova B, 5.NP : 2,6</i>	m	2,60000	100,00	260,00	Vlastní	Indiv
Díl: 342						42 927,52	Stěny a příčky montované lehké	
4	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt.„RB 12,5mm <i>příčka v budově D v chodbě 5.NP : 1,2*2,6-0,8*2</i>	m2	1,52000	1 251,00	1 901,52	RTS 24/ I	RTS 23/ II
5	347015225R00	Předstěna SDK, tl.100 mm,ocel.kce CW,2x MA 12,5 mm <i>1.NP : 7,3*4</i>	m2	29,20000	1 405,00	41 026,00	Vlastní	RTS 23/ II
Díl: 954						17 632,00	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	
6	954312205R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,MA tl.12,5 mm	m	16,00000	1 102,00	17 632,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
Díl: 99						460,62	Staveništní přesun hmot	
7	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,24157	371,00	460,62	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	05	Další práce navíc oproti SoD
R:	07	ZTI VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				1 860,00		
1	342263310R00	Úprava sádkartonové příčky pro osazení umývadla	kus	6,00000	310,00	1 860,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				28 014,60		
2	721178103R00	Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 50 x 2,0 mm	m	3,00000	438,00	1 314,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
3	721178106R00	Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 110 x 3,6 mm	m	12,00000	1 747,00	20 964,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
4	721176104R00	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	5,00000	436,50	2 182,50	RTS 24/ I	RTS 23/ II
5	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	10,00000	352,00	3 520,00	Vlastní	Indiv
6	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,03970	859,00	34,10	RTS 24/ I	RTS 23/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				33 703,82		
7	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	2,00000	1 160,00	2 320,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
8	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000	2 882,30	5 764,60	RTS 24/ I	Indiv
9	286967606R	Modul-pisoár Duofix Universal, h 1120 - 1300 mm	kus	2,00000	9 965,00	19 930,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
10	2869676110R	Souprava pro tlumení hluku Geberit pro závěsné WC	kus	6,00000	351,00	2 106,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
11	55141103R	Ventil rohový mosazný IVAR.LUXOR 1/2" x 3/8"	kus	7,00000	282,00	1 974,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
12	55141105R	Ventil kombinovaný IVAR.ART.250 1/2"x(3/4"+3/8")	kus	1,00000	640,00	640,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
13	551620212R	A49CR Sifon vaničkový chrom	kus	2,00000	458,00	916,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
14	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,05900	902,00	53,22	RTS 24/ I	RTS 23/ II

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
Objekt:	05	Další práce navíc oproti SoD
Rozpočet:	08	ZTI MNP

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
-------------	---	--

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		-157 018,42
MON		0,00
Vedlejší náklady		-6 600,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-163 618,42

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-163 618,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-163 618,42 CZK
----------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-157 018,42	96,0
VN	Vedlejší náklady	VN			-6 600,00	4,0
Cena celkem					-163 618,42	100,0

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	05	Další práce navíc oproti SoD
R:	08	ZTI MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 725		Zařizovací předměty					-157 018,42		
1	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	-8,00000	3 224,80	-25 798,40	RTS 24/ I	Indiv	
2	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-2,00000	1 685,60	-3 371,20	RTS 24/ I	Indiv	
3	725851007R00	Odtoková souprava polypropylénová pro 2 dřezy D 40 mm s přípojovacími závity 6/4" , , , včetně dodávky materiálu	kus	-8,00000	807,70	-6 461,60	RTS 24/ I	Indiv	
4	725017165	Umyvadlo na desku, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	-2,00000	4 590,00	-9 180,00	Vlastní	Indiv	
5	725017261	Deska pod omyvadlo, materiál dřevo, 900x500 mm	soubor	-2,00000	6 264,50	-12 529,00	Vlastní	Indiv	
6	725200070	Montáž zařizovacích předmětů - dřez	kus	-8,00000	2 201,20	-17 609,60	Vlastní	Indiv	
7	552313510	Kuchyňský dřez s horní montáží, materiál: Cristalite, barva: asphalt (tmavá šedá s bílými tečkami)	kus	-8,00000	10 246,10	-81 968,80	Vlastní	Indiv	
8	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	-0,11066	902,00	-99,82	RTS 24/ I	RTS 23/ II	
Díl: VN		Vedlejší náklady					-6 600,00		
9	002VRNVD	Revize vzduchotechnického zařízení, včetně předání všech protokolů	Soubor	-1,00000	6 600,00	-6 600,00	Vlastní	Indiv	





















Změnový list č. 06

Projekt: **Elektro**

Název: **Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center.**









Změna požadována lým:

Podklady:

Popis změny: <ul style="list-style-type: none">- Elektro změny oproti PD
Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none">- Výměna rozvaděčů místo jejich úpravy, dotažení datových rozvodů ze smotků 5.NP, osvětlení sociálního zařízení 4.NP, podlahové žlaby a elektro úpravy 5.NP
Technický popis změny: <ul style="list-style-type: none">- Rozvaděče – VCP a MNP – Nálezový stav, kdy stávající elektro rozvaděče není možno upravit tak, aby byly provozuschopné – není zde dostatečná rezerva na přidání dalších okruhů pro klimatizace a elektro – je nutná jejich kompletní výměna, některé protipožární- Dotažení datových vývodů, které jsou provedeny v 5.NP u stropní konstrukce do určených míst v SDK přífekách.- Osvětlení sociálního zařízení 4.NP – kdy bylo stávající osvětlení demontováno objednatelém před započatím prací, bylo tedy nutno tyto vývody vyčnívajíc z podhledu pod napětím zabezpečit.- Doplnění a úprava elektroinstalace ve 2.NP a 5.NP – přidání podlahových krabic, s tím související stavební úpravy v podlahách- Úprava kabeleáže pro EPS – úprava délky rozvodům vedeným pod původními SDK podhledy, kdy tyto rozvody nebylo možno dokončit přes tyto podhledy- Osvětlení 1.NP – doplnění osvětlení do 1.NP recepcce – nebylo součástí předmětu díla <p>Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem	
Méněpráce	-100 109,80 Kč
Vícepráce	547 498,93 Kč
Změnový list č. 06 celkem	447 389,13 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu realizace stavby o 5 kalendářních dní.
Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu
Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil: (Zhotovitel)		Podpis:		Datum: 12-02-2024
Ověřil: (TD)		Podpis:		Datum: 12-02-2024
Odsouhlasil: (SP)		Podpis:		Datum: 12-02-2024
Schválil: (Objednatel)		Podpis:		Datum: 12-02-2024

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00059a** **Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně** IČO: **00159816**
Pekařská 664/53 DIČ: **CZ00159816**
60200 Brno-Staré Brno

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** IČO: **25337009**
Příkop 6 DIČ: **CZ25337009**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	30 787,73
PSV	0,00
MON	509 711,20
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	7 000,00
Celkem	547 498,93

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	547 498,93 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **547 498,93 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
06	Elektro	0,00	547 498,93		547 498,93	100
01a	Rozvaděče - VCP	0,00	475 421,73		475 421,73	87
02	Osvětlení 1.NP recepce	0,00	63 300,00		63 300,00	12
03	Osvětlení sociální zařízení 4.NP	0,00	8 777,20		8 777,20	2
Celkem za stavbu					547 498,93	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 032,00	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 640,00	4,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			115,73	0,0
M21	Elektromontáže	MON			63 300,00	11,6
M21a	Dodávky rozvaděčů	MON			308 964,00	56,4
M21c_m	Materiál	MON			627,20	0,1
M21c_p	Montáž	MON			102 270,00	18,7
M21d	Revize dle ČSN	MON			16 590,00	3,0
M21g	Projekční práce	MON			5 000,00	0,9
M21h	HZS	MON			12 960,00	2,4
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	1,3
Cena celkem					547 498,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	06	Elektro
R:	01a	Rozvaděče - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						4 032,00		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	18,00000	224,00	4 032,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
rozvaděč 800*1000 mm - 5 ks : (0,8+1)*2*5				18,00000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						26 640,00		
2	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	18,00000	1 480,00	26 640,00	RTS 24/ I	RTS 23/ II
rozvaděče 800*1000 mm - 5 ks : (0,8+1)*2*5				18,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						115,73		
3	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,31194	371,00	115,73	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: M21a Dodávky rozvaděčů						308 964,00		
4	M21 01	Nový rozvaděč PR1.4 (požární úprava EI30)	kpl	1,00000	79 338,00	79 338,00	Vlastní	Indiv
5	M21 02	Nový rozvaděč PR2 (požární úprava EI30)	kpl	1,00000	63 113,00	63 113,00	Vlastní	Indiv
6	M21 03	Nový rozvaděč PR3 (požární úprava EI30)	kpl	1,00000	48 813,00	48 813,00	Vlastní	Indiv
7	M21 04	Nový rozvaděč PR4	kpl	1,00000	51 975,00	51 975,00	Vlastní	Indiv
8	M21 05	Nový rozvaděč PR5 (požární úprava EI30)	kpl	1,00000	65 725,00	65 725,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21c_p Montáž						94 600,00		
9	M21C_p 01	Nový rozvaděč PR1.4 (požární úprava EI30) vč. demontáže stávajícího	kpl	1,00000	23 870,00	23 870,00	Vlastní	Indiv
10	M21C_p 02	Nový rozvaděč PR2 (požární úprava EI30) vč. demontáže stávajícího	kpl	1,00000	19 250,00	19 250,00	Vlastní	Indiv
11	M21C_p 03	Nový rozvaděč PR3 vč. demontáže stávajícího	kpl	1,00000	15 510,00	15 510,00	Vlastní	Indiv
12	M21C_p 04	Nový rozvaděč PR4 vč. demontáže stávajícího	kpl	1,00000	15 950,00	15 950,00	Vlastní	Indiv
13	M21C_p 05	Nový rozvaděč PR5 (požární úprava EI30) vč. demontáže stávajícího	kpl	1,00000	20 020,00	20 020,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21d Revize dle ČSN						16 590,00		
14	M21X0156	Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle ČSN	h	15,00000	850,00	12 750,00	Vlastní	Indiv
15	M21X0157	Spolupráce s revizním technikem	h	8,00000	480,00	3 840,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	06	Elektro
R:	01a	Rozvaděče - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21g		Projekční práce				5 000,00		
16	M21X0218	Zkreslení aktuálního stavu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21h		HZS				12 480,00		
17	M21X0225	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00000	480,00	4 800,00	Vlastní	Indiv
18	M21X0231	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	10,00000	480,00	4 800,00	Vlastní	Indiv
19	M21X0233	Hrubý úklid - stavební, elektro	hod	6,00000	480,00	2 880,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				7 000,00		
20	ONX001	Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, přesun hmot	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	06	Elektro
R:	02	Osvětlení 1.NP recepce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				63 300,00		
1	M2101	IDEAL LUX 229508 LED ZAVĚŠENÝ STROPNÍ LUSTR ORACLE SLIM 1X55W 3080LM 3000K - ČERNÝ	ks	3,00000	8 000,00	24 000,00	Vlastní	Indiv
2	M2202	IDEAL LUX 229515 LED ZAVĚŠENÝ STROPNÍ LUSTR ORACLE SLIM 1X36W 2170M 3000K - ČERNÝ	ks	3,00000	7 000,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
3	M2203	Svítilno DLTJ 18CCT - přisazené	ks	12,00000	1 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
4	M2204	Autonomní nouz. sv. K2 autotest LED 3h 230V AC	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
5	M2205	Nouzové svítidlo K6 ERT-LED, autotest, 3 h, 230 VAC	ks	4,00000	1 200,00	4 800,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	06	Elektro
R:	03	Osvětlení sociální zařízení 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: M21c_m		Materiál					627,20		
1	M21X0072	Krabice A 11	ks	6,00000	33,60	201,60	Vlastní	Indiv	
2	M21X0073	Svorka krabicová 5x2,5	ks	18,00000	4,20	75,60	Vlastní	Indiv	
3	M21X0083	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv	
Díl: M21c_p		Montáž					7 670,00		
4	M21 CP1	úprava a zabezpečení kabeláže	kpl	1,00000	4 940,00	4 940,00	Vlastní	Indiv	
5	M21X0093	D - DOWNLIGHT - přisazený	ks	5,00000	450,00	2 250,00	Vlastní	Indiv	
6	M21X0109	Krabice A 11	ks	6,00000	65,00	390,00	Vlastní	Indiv	
7	M21X0110	Svorka krabicová 5x2,5	ks	18,00000	5,00	90,00	Vlastní	Indiv	
Díl: M21h		HZS					480,00		
8	M21X0225	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,00000	480,00	480,00	Vlastní	Indiv	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
Objekt:	06	Elektro
Rozpočet:	01b	Rozvaděče - MNP

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
-------------	---	--

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-93 121,30
PSV		0,00
MON		-6 988,50
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-100 109,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-100 109,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-100 109,80 CZK
----------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	* El. rozvaděče - materiál	HSV			-75 621,30	75,5
_4	Montáž	HSV			-16 000,00	16,0
_5	Montáž	HSV			-1 500,00	1,5
M21a	Dodávky rozvaděčů	MON			-4 488,50	4,5
M21c_p	Montáž	MON			-2 500,00	2,5
Cena celkem					-100 109,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	06	Elektro
R:	01b	Rozvaděče - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		* El. rozvaděče - materiál				-75 621,30		
1	Pol__0001	Elektro rozváděč dle projektové dokumentace PR2.2	kpl	-1,00000	15 727,20	-15 727,20	Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Elektro rozváděč dle projektové dokumentace PR3.2	kpl	-1,00000	15 727,20	-15 727,20	Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Elektro rozváděč dle projektové dokumentace PR4.2	kpl	-1,00000	15 727,20	-15 727,20	Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Elektro rozváděč dle projektové dokumentace PR5.2	kpl	-1,00000	25 730,20	-25 730,20	Vlastní	Indiv
5	Pol__0001	Úprava PR 1.4	kpl	-1,00000	2 709,50	-2 709,50	Vlastní	Indiv
Díl: 4		Montáž				-16 000,00		
6	Pol__0041	Elektro rozváděč dle projektové dokumentace PR2.2	kpl	-1,00000	4 000,00	-4 000,00	Vlastní	Indiv
7	Pol__0042	Elektro rozváděč dle projektové dokumentace PR3.2	kpl	-1,00000	4 000,00	-4 000,00	Vlastní	Indiv
8	Pol__0043	Elektro rozváděč dle projektové dokumentace PR4.2	kpl	-1,00000	4 000,00	-4 000,00	Vlastní	Indiv
9	Pol__0044	Elektro rozváděč dle projektové dokumentace PR5.2	kpl	-1,00000	4 000,00	-4 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5		Montáž				-1 500,00		
10	Pol__0040	Úprava PR 1.4	kpl	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21a		Dodávky rozvaděčů				-4 488,50		
11	M21X0001	Elektro rozváděč dle projektové dokumentace PR1.4	kpl	-1,00000	2 709,50	-2 709,50	Vlastní	Indiv

*Proudový chránič 25A/4/0,03A 1 ks :

*Jistič 16A/1 Char. C 3 ks :

*Jistič 16A/1 Char. B 1 ks :

*Relé Z-S230/S 20A 1 ks :

Drobný instalační materiál pro doplnění rozvaděče 1 kpl :

-1

-1,00000

12	M21X0007	Elektro rozváděč dle projektové dokumentace PR5.2	kpl	-1,00000	1 779,00	-1 779,00	Vlastní	Indiv
----	----------	---	-----	----------	----------	-----------	---------	-------

*Jistič 16A/1 char. B 4 ks :

*Jistič 10A/1 char. B 2 ks :

*Relé Z-S230/S 20A 2 ks :

Drobný instalační materiál pro doplnění rozvaděče 1 kpl :

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	06	Elektro
R:	01b	Rozvaděče - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1		-1,00000				

Díl: M21c_p		Montáž				-2 500,00		
13	M21X0090	Elektro rozváděč dle projektové dokumentace PR2.2	kpl	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
14	M21X0091	Elektro rozváděč dle projektové dokumentace PR5.2	kpl	-1,00000	1 000,00	-1 000,00	Vlastní	Indiv













Změnový list č. 07

Projekt: **Záměna dřevěné obloukové příčky v recepci 1.NP za SDK a provedení benátského štku**
Název: **Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center.**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Změna materiálu dřevěné příčky v recepci 1.NP na SDK a provedení benátského štku

Zdůvodnění změny:

- Z technologických a dispozičních důvodů byla změněna oblouková dřevěná příčka v recepci za sádrokartonovou, která je vhodnější pro aplikaci benátského štku.

Technický popis změny:

- Záměna obloukové dřevěné příčky v recepci za sádrokartonovou 2x opláštěnou obloukovou kvůli dispozici kuchyňky a jejímu minimálnímu prostorovému omezení, kdy bylo předtím nutné provedení SDK předstěny na uschování rozvodů vody a kanalizace v této kuchyňce a tím byla místnost zmenšena.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.









Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce -50 000,00 Kč
Vícepráce 48 151,91 Kč
Změnový list č. 07 celkem - 1 848,09 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil: (Zhotovitel)		Podpis:		Datum: <u>12-02-2024</u>
Ověřil: (TDI)		Podpis:		Datum: <u>12-02-2024</u>
Odsouhlasil: (GP)		Podpis:		Datum: <u>12-02-2024</u>
Schválil: (Objednatel)		Podpis:		Datum: <u>12-02-2024</u>

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
Objekt:	07	Záměna dřevěné obloukové příčky v recepci 1.NP za SDK a provedení benátského šuku
Rozpočet:	01	Záměna dřevěné obloukové příčky v recepci 1.NP za SDK a provedení benátského šuku - VCP

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
-------------	---	--

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		48 151,91
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		48 151,91

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 151,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	48 151,91 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 063,10	50,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			23 763,36	49,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			325,45	0,7
Cena celkem					48 151,91	100,0

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	07	Záměna dřevěné obloukové příčky v recepci 1.NP za SDK a provedení benátského štku
R:	01	Záměna dřevěné obloukové příčky v recepci 1.NP za SDK a provedení benátského štku - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						24 063,10		
1	342013121R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm	m2	12,31200	1 592,00	19 600,70	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		3,24*3,8		12,31200				
2	340201119RX1	Příplatek za zaoblení	m2	12,31200	200,00	2 462,40	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,31200		12,31200				
3	342090431R00	Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 100 kg,UA 100,1xopl.	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						23 763,36		
4	602015191R0x	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky - pouze práce	m2	19,43700	35,00	680,30	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,43700		19,43700				
5	602019189RTx	Stěrka na stěnách mozaiková AlfaDEKOR zrno 1,8 mm - pouze práce	m2	19,43700	181,45	3 526,84	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 19,43700		19,43700				
6	602021104R0x	Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně - pouze práce	m2	19,43700	37,83	735,30	Vlastní	Indiv
		3,24*3,3		10,69200				
		2,65*3,3		8,74500				
7	602-02	San Marco Decofond Bianco - základní nátěr - materiál	l	3,88740	594,91	2 312,65	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 19,43700*0,2		3,88740				
		spotřeba 0,1 l / 1 m2/ vrstva - 2 vrstvy :						
8	602-03	San Marco Grimani Bianco - závěrečný dekorativní nátěr - materiál	l	9,71850	1 505,00	14 626,34	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 19,43700*0,5		9,71850				
		spotřeba 0,25 l / 1 m2 / 1 vrstva - 2 vrstvy :						
9	602-1	San Marco Atomo - penetrace - materiál	l	3,88740	484,11	1 881,93	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,43700*0,2		3,88740				

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	07	Záměna dřevěné obloukové příčky v recepci 1.NP za SDK a provedení benátského štku
R:	01	Záměna dřevěné obloukové příčky v recepci 1.NP za SDK a provedení benátského štku - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
spotřeba 0,1 l / 1 m2/ 1 vrstva - 2 vrstvy :								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				325,45		
10	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,87723	371,00	325,45	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
Objekt:	07	Záměna dřevěné obloukové příčky v recepci 1.NP za SDK a provedení benátského štuky
Rozpočet:	02	Záměna dřevěné obloukové příčky v recepci 1.NP za SDK a provedení benátského štuky - MNP

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
-------------	---	--

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		-50 000,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-50 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-50 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-50 000,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-50 000,00	100,0
Cena celkem					-50 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	00059a	Stavební úpravy objektu Hybešova 726/42, Brno, Millenium center - Změnové listy
O:	07	Záměna dřevěné obloukové příčky v recepci 1.NP za SDK a provedení benátského štku
R:	02	Záměna dřevěné obloukové příčky v recepci 1.NP za SDK a provedení benátského štku - MN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-50 000,00		
1	766_D20	D+M D20 dřevění stěna za recepcí, 3250x2600mm, přesná specifikace viz PD	soubor	1,00000	-50 000,00	-50 000,00	Vlastní	Indiv