

Rozpočet - Oprava chodníků v rámci Městského obvodu Ústí nad Labem - město v ul. Hornické domy, Prostřední, U Jeslí"				
Práce		Výměra	Cena Celkem	Pozn
ul. Hornické domy	Odstranění stávající zámkové dlažby tl. 60 mm	50 m2	2 500,00 Kč	
	Odstranění a odvoz stávajícího podkladu do hloubky 210 mm	50 m2	4 000,00 Kč	
	Podklad mechanicky zpevněné kamenivo 16-32, tl. 150 mm	50 m2	4 200,00 Kč	
	Podklad mechanicky zpevněné kamenivo štěrk 2-5, tl. 40 mm	50 m2	500,00 Kč	
	Pokládka zámkové dlažby tl. 60 mm	50 m2	8 500,00 Kč	
ul. U Jeslí - pochozí plocha	Odstranění a odvoz stávající bet.dlažby 30x30 cm tl. 40 mm	164 m2	8 200,00 Kč	
	Odstranění a odvoz stávajícího podkladu do hloubky 210 mm	164 m2	13 120,00 Kč	
	Podklad mechanicky zpevněné kamenivo 16-32, tl. 150 mm	164 m2	13 800,00 Kč	
	Podklad mechanicky zpevněné kamenivo štěrk 2-5, tl. 40 mm	164 m2	1 640,00 Kč	
	Pokládka nové zámkové dlažby tl. 60 mm, barva přírodní šedá, cihla, včetně dodání	164 m2	57 400,00 Kč	
	Odstranění stávajících zahradních obrubníků	100 m	3 500,00 Kč	
	Uložení nových zahradních obrubníků do bet.lože, vč.dodání obrub	100 m	19 000,00 Kč	
	Pokládka nové zámkové dlažby tl. 60 mm, barva červená se značením pro nevidomé, cihla, včetně dodání	4 m2	2 100,00 Kč	
ul. U Jeslí - Plocha s vozidlem nad 3,5 t	Odstranění a odvoz stávající bet.dlažby 30x30 cm tl. 40 mm	32 m2	1 600,00 Kč	
	Odstranění a odvoz stávajícího podkladu do hloubky 480 mm	32 m2	5 120,00 Kč	
	Podklad-ochranná vrstva, mechanicky zpevněná kamenná drť 0-32 mm, tl. 200 mm	32 m2	3 840,00 Kč	
	Podkladní nosná vrstva, mechanicky zpevněná kamenná drť 11-22 mm, tl. 200 mm	32 m2	3 840,00 Kč	
	Kladeční vrstva - kamenná drť 4-8 mm, tl. 40 mm	32 m2	320,00 Kč	
	Pokládka nové zámkové dlažby tl. 80 mm, barva přírodní šedá, cihla, včetně dodání	14 m2	5 460,00 Kč	
	Pokládka nové zámkové dlažby tl. 80 mm, barva červená se značením pro nevidomé, cihla, včetně dodání	2 m2	1 050,00 Kč	
	Vyříznutí spáry v AC podél sil.obrub o šířce 150 mm s následným doplněním ACO	30 m	2 100,00 Kč	
	Odstranění stávajících silničních žulových obrubníků	30 m	4 500,00 Kč	
	Uložení nových silničních beton obrubníků, vč.dodání obrub	30 m	7 470,00 Kč	
ul. Prostřední	Odstranění a odvoz stávající vrstvy AC tl. 5 cm	100 m2	7 730 Kč	
	Odstranění a odvoz stávajícího betonového podkladu tl. 10 cm	40 m2	9 040 Kč	
	Podklad betonový tl. 10 cm	40 m2	11 960 Kč	
	Pokládka nové vrstvy AC tl. 5 cm	100 m2	40 500 Kč	
	Výšková úprava stávajících silničních obrubníků	30 m	9 000 Kč	
	Odstranění stávajících chodníkových obrubníků	60 m	6 000 Kč	
	Uložení nových chodníkových obrubníků do bet.lože, vč.dodání obrub	60 m	14 940 Kč	

Cena celkem bez DPH

272 930 Kč

Akce: **Oprava propadlého chodníku v ul. Hornické domy na p.p.č. 493/1 v k.ú.**

Stručný popis prací: V současné době je povrch chodníku z betonové zámkové dlažby – kost tl. 6 cm, která je místy propadlá. Po rozebrání stávající dlažby a odstranění podkladu cca 50 m² se dlažba položí zpět se skladbou podkladních, mechanicky ztuhnutých vrstev dle požadavku výrobce ZD.

Celková plocha ZD je cca 50,0 m².


Předmětem zakázky je cena včetně DPH za celkovou opravu chodníku.

Termín plnění: **do konce září 2017**

Skladba podkladních vrstev: pochozí plocha

1. Zámková dlažba tl. 6 cm – barva šedá přírodní, tvar kost
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 2–5 mm
3. 150 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 11–22,
4. Zemní pláň

Pochozí plocha

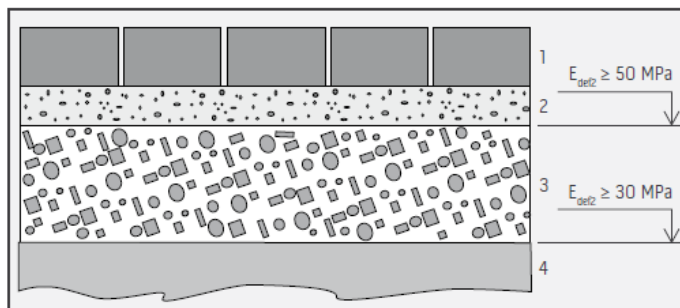

Výměry:

Odstranění stávající zámkové dlažby tl. 60 mm	m ²	50
Odstranění a odvoz stávajícího podkladu do hloubky 210 mm	m ²	50
Podklad mechanicky zpevněné kamenivo 16-32, tl. 150 mm	m ²	50
Podklad mechanicky zpevněné kamenivo šterk 2-5, tl. 40mm	m ²	50
pokládka zámkové dlažby tl. 60 mm,	m ²	50

Stručný popis prací: **Oprava chodníku v ul. U Jeslí na p.p.č. 4197 v k.ú. Ústí nad Labem.**

V současné době je povrch chodníku z betonové dlažby 30x30 cm, která je na mnoho místech rozlámaná, propadá, uvolněná, nebo úplně chybí a hrozí nebezpečí úrazu chodců. Nový povrch cca 168 m² bude z betonové ZD - zámkové dlažby tl. 60 mm, barvy přírodní šedé. V místech křížení chodníku s vozovkou (3x) bude značením ze ZD pro nevidomé. V místech výjezdů ze dvorů na komunikaci bude část plochy cca 32 m² ze ZD tl 8 cm s podloším pro pojezd vozidel nad 3,5 t a výměnou silničních obrubníků cca 30 bm. Podél opravovaného chodníku bude betonový chodníkový obrubník vyměněn za nový v délce cca 100 bm.

Celková plocha ZD je cca 200,0 m².


Předmětem zakázky je cena včetně DPH za celkovou opravu chodníku.

Termín plnění: **do konce září 2017**

Skladba podkladních vrstev: pochozí plocha

1. Zámková dlažba tl. 6 cm – barva šedá přírodní, tvar cihla
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 2–5 mm
3. 150 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 11–22,
4. Zemní pláň

Pochozí plocha

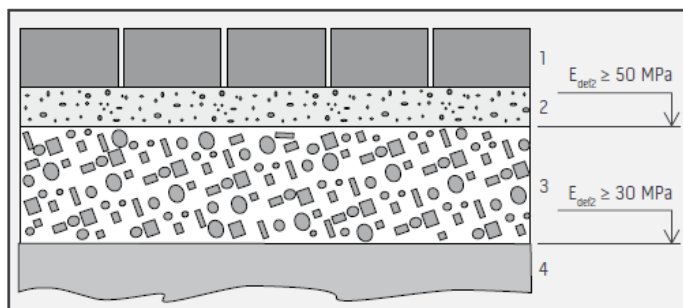


Výměry:

Odstranění a odvoz stávající bet.dlažby 30x30 cm tl.40 mm	m ²	164
Odstranění a odvoz stávajícího podkladu do hloubky 210 mm	m ²	164
Podklad mechanicky zpevněné kamenivo 16-32, tl. 150 mm	m ²	164
Podklad mechanicky zpevněné kamenivo štěrk 2-5, tl. 40mm	m ²	164
pokládka nové zámkové dlažby tl. 60 mm, barva přírodní šedá, cihla, včetně dodání	m ²	164
Odstranění stávajících zahradních obrubníků	m	100
Uložení nových zahradních obrubníků do bet. lože, vč. dodání obrub	m	100
pokládka nové zámkové dlažby tl. 60 mm, barva červená se značením pro nevidomé, cihla, včetně dodání	m ²	4

Plocha s pojezdem vozidel nad 3,5 t (doporučená skladba podkladních vrstev od výrobce ZD – Presbeton)

1. 80 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 40 mm – kladečí vrstva – kamenná drť 4-8 mm
3. 200 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 11-22 mm
4. 200 mm – ochranná vrstva - kamenná drť 0-32 mm
5. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 Mpa)

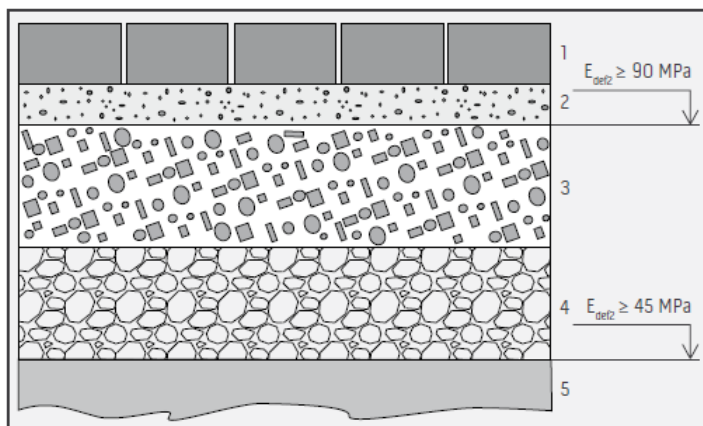

Výměry:

Odstranění a odvoz stávající bet.dlažby 30x30 cm tl.40 mm	m ²	32
Odstranění a odvoz stávajícího podkladu do hloubky 480 mm	m ²	32
Podklad–ochranná vrstva , mechanicky zpevněná kamenná drť 0-32 mm, tl. 200 mm	m ²	32
podkladní nosná vrstva , mechanicky zpevněná kamenná drť 11-22 mm, tl. 200 mm	m ²	32
kladečí vrstva – kamenná drť 4-8 mm, tl. 40 mm	m ²	32
pokládka nové zámkové dlažby tl. 80 mm, barva přírodní šedá, cihla, včetně dodání	m ²	14
pokládka nové zámkové dlažby tl. 80 mm, barva červená se značením pro nevidomé, cihla, včetně dodání	m ²	2
vyříznutí spáry v AC podél sil.obrub. o šířce 150 mm s následným doplněním ACO	m	30
Odstranění stávajících silničních žulových obrubníků	m	30
Uložení nových silničních beton obrubníků vč, dodání obrub	m	30

Stručný popis prací: **Oprava chodníku v ul. Prostřední na p.p.č. 141 v k.ú. Předlice**

Pochozí plocha chodníku je v současné době z různorodého asfaltového materiálu a na mnoho místech se rozpadá a propadá (viz mapka s fotodokumentací). Po odstranění staré vrstvy AC tl. 5 cm na betonovém podkladu bude položena nová AC vrstva v tl. 5 cm. Předpokládaná opravovaná plocha AC povrchu je cca 100 m² a betonového podkladu cca 40 m².

V délce cca 30 bm bude potřebná výšková úprava stávajících silničních obrubníků a v délce 60 bm výměna chodníkových obrubníků.

Předmětem zakázky je cena včetně DPH za celkovou opravu chodníku.

Termín plnění: **do konce září 2017**