


Stavební rozpočet

Název stavby:	ZŠ Tererovo náměstí 1, Olomouc	Doba výstavby:	60 dní	Objednatel:	Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo náměstí 1, příspěvková organizace
Druh stavby:	"Odstranění havárie rozvodu pitné vody"	Začátek výstavby:	18.03.2024	Projektant:	
Lokalita:	pracoviště Hejlsinská 6, Olomouc	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	30.01.2024	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž		
Vnitřní vodovod									
1	722	Demontáž potrubí ocelových (Pb) závitových, DN 25 mm	m	504,00	72,70	37 297,31	55 335,49	108 868,80	
2	722130801R00	Vícevrstvé potrubí AlpexDuo 20x2/100m	m	150,00	82,00	0,00	36 640,80	36 640,80	
3	9200001VD	Příme šroubení závit vnější 3/4x20	ks	354,00	56,00	9 845,14	2 454,86	12 300,00	
4	9200021VD	T-kus přes reduk 20/16/16	ks	36,00	65,00	3 584,17	16 239,83	19 824,00	
5	9200054VD	Nástěrnka press 1/2x16	ks	36,00	107,00	2 340,00	0,00	2 340,00	
6	9200085VD	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 20 mm	ks	72,00	105,00	3 852,00	0,00	3 852,00	
7	722235112R00	Šroubení top, Pí 3/4	ks	36,00	73,00	7 560,00	0,00	7 560,00	
8	42470108VD	Vsuvka press 16/16 90st.	ks	36,00	36,00	2 628,00	0,00	2 628,00	
9	92000009VD	Izolace Mirelon do DN35 - včetně montáže	ks	36,00	49,00	1 764,00	0,00	1 764,00	
10	97100020VD	Zařizovací předměty	m	504,00	23,50	5 040,00	6 804,00	11 844,00	
Malby									
11	725210911R00	Demontáž a zpěl.montáž umyvadla bez výtok armatur.	kus	72,00	487,50	2 048,40	48 762,00	112 730,40	
12	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	72,00	91,20	846,72	34 253,28	35 100,00	
13	725800924R00	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	72,00	127,00	0,00	6 566,40	6 566,40	
14	725112334VD	Západková uzávěrka - včetně montáže	kus	72,00	130,00	1 201,68	7 942,32	9 144,00	
15	725100092VD	Umyvadlo š. 60 cm - keramické bílé	kus	72,00	72,00	7 200,00	2 160,00	9 360,00	
Obklady (keramické)									
16	781	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového	m2	90,00	1 120,00	31 014,51	69 785,49	100 800,00	
17	784	Malby	m2	380,00	97,49	9 887,60	27 158,60	37 046,20	
17	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	380,00	97,49	9 887,60	27 158,60	37 046,20	
Lešení a stavební výtahy									
18	946941806RT1	Demontáž pojidzdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	sada	1,00	463,01	0,00	463,01	463,01	
19	946941106RT1	Montáž pojidzdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	sada	1,00	650,99	0,00	650,99	650,99	
20	946941192RT1	Nájemne pojidzdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	den	50,00	1 014,00	0,00	50 700,00	50 700,00	
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce									
21	97	Vysekání ryh ve zdi cihelne 10 x 5 cm	m	432,00	111,99	6 203,52	42 176,16	48 379,68	
21	974031142R00	Montáž tvarovek	ks	252,00	80,00	0,00	20 160,00	20 160,00	
22	319VD	Úprava povrchu vnitřní	ks	252,00	80,00	0,00	20 160,00	20 160,00	
23	61	Hruba výplň ryh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	432,00	139,49	37 259,86	116 140,82	153 400,68	
24	612403385R00	Omlitka ryh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	79,00	1 179,00	22 472,64	37 787,04	60 259,68	
24	612423531R00	Ostatní materiál	kpl	1,00	8 900,00	14 787,22	78 353,78	93 141,00	
25	3190VD	Ostatní instalační materiál	kpl	1,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	
VORN - Vedejší a ostatní rozpočtové náklady									
						0,00	38 500,00	38 500,00	

Poznámka

02VRN	Příprava staveníště					0,00	25 500,00	25 500,00		
26 023002VRN	Úklid a likvidace odpadu	Soubor	1,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00			
06VRN	Územní vlivy				0,00	13 000,00	13 000,00			
27 065002VRN	Mimosstaveništní doprava	Soubor	1,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00			
Celkem:								680 599,76		

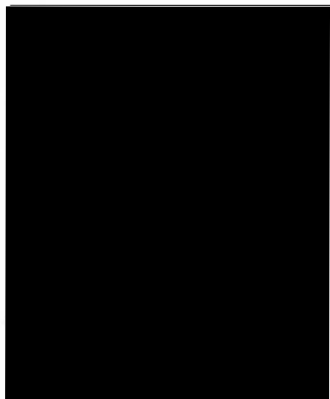

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Tererovo náměstí 1, Olomouc	Objednatel:	Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo náměstí 1, příspěvková organizace	IČO/DIČ:	70234019/CZ70234019
Druh stavby:	"Odstranění havárie rozvodů pitné vody"	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	pracoviště Helsinská 6, Olomouc	Zhotovitel:	Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.	IČO/DIČ:	004921437/CZ04921437
Začátek výstavby:	18.03.2024	Konec výstavby:		Položek:	27
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimotostav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem	680 599,76	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	680 599,76
Základ 21%	680 599,76	DPH 21%	142 925,95	Celkem včetně DPH	823 525,71

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: