


Objednávka č. OBJ2024/201

Dodavatel		Odběratel	
Název	BAMACO s.r.o.	Název	Statutární město Liberec
Adresa	Rozdvojená 213 46312 Šimonovice	Adresa	Náměstí Dr. Beneše 1 460 59 Liberec
IČO	07666233	IČ	00262978
DIČ	CZ07666233		
Dat. vystavení	28.02.2024	Typ objednávky	Běžná
Předpokl. termín	30.04.2024	Předpokl. náklady	157 299,32
Hrazeno z účtu			

Upozornění pro dodavatele:

V případě, že tyto práce podléhají režimu přenesené daňové povinnosti §92 e) zákona o DPH, fakturujte bez DPH.

Kopii objednávky přiložte k faktuře.

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění

- rozpis položek materiálu, dopravy a práce



K faktuře musí být dále přiložen potvrzený montážní list či předávací protokol o provedených pracech. V případě že není přiložen, nebo není odsouhlasen, nebude faktura proplacena.

POZOR!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZa PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou

Lokalizace	Druh	Text	Termín	Cena
1 Burianova 969/8		Oprava fasády Burianova ul. 969/8 Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.	30.04.2024	157 299,32
Předp. náklady celkem:				157 299,32

Vystavil:

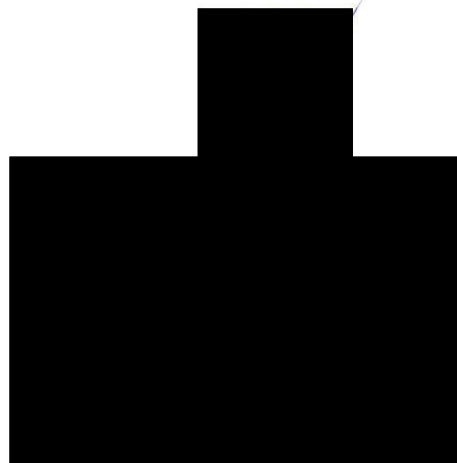

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06
Stavba: Oprava fasády Burianova ul. 969/8

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: BAMACO s.r.o. , Rozdvojená 213, 463 12 Šimonovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 7666233
DIČ: CZ07666233

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			129 999,44
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	129 999,44	27 299,88
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			157 299,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06

Stavba: Oprava fasády Burianova ul. 969/8

Místo: Liberec

Datum : 26.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAMACC

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		129 999,44	157 299,32	
SO 01	Oprava fasády	129 999,44	129 999,44	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Burianova ul. 969/8

Objekt:

SO 01 - Oprava fasády

Místo: Liberec

Datum: 26.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAMACO s.r.o. , Rozdvojená 213, 463 12 Šimonovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	129 999,44
HSV - Práce a dodávky HSV	113 881,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	110 052,44
998 - Přesun hmot	3 829,40
PSV - Práce a dodávky PSV	7 517,60
764 - Konstrukce klempířské	7 517,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 600,00
VRN2 - Příprava staveniště	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Burianova ul. 969/8

Objekt:

SO 01 - Oprava fasády

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

129 999,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

113 881,84

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

110 052,44

1	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000	600,00	1 200,00
2	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	30,000	120,00	3 600,00
3	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000	600,00	1 200,00
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	17,500	68,00	1 190,00
5	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	20,220	27,00	545,94
6	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	17,500	27,00	472,50
7	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	33,948	1 880,00	63 822,24
8	K	985311120	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm	m2	3,772	5 620,00	21 198,64
9	K	985312112	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm	m2	20,220	410,00	8 290,20
10	K	985312122	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm	m2	17,500	410,00	7 175,00
11	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	11,316	120,00	1 357,92

D 998

Přesun hmot

3 829,40

12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,335	1 640,00	3 829,40
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 517,60

D 764

Konstrukce klempířské

7 517,60

13	K	764321409	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 800 mm	m	6,000	1 250,00	7 500,00
14	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,011	1 600,00	17,60

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

8 600,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 600,00

15	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	1 600,00	1 600,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D VRN2

Příprava staveniště

2 500,00

16	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN3

Zařízení staveniště

2 500,00

17	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN4

Inženýrská činnost

2 000,00

18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------