


Číslo smlouvy objednatele: **73/2023**

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA
náměstek generálního ředitele HZS ČR
Kontaktní osoba za GŘ HZS ČR: 
E-mail: 
Telefon: 
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „objednatel“)

a

STATUS stavební a. s.

Sídlo: Nádražní 998, 396 01 Humpolec
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120
Zastoupená: Františkem Kubů, předsedou představenstva a Jiřím
Kosem, členem představenstva
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 213950130/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B,
vložka 487
ID datové schránky: i9zsmma
(dále jen „zhotovitel“).

Článek II. Základní ustanovení

1. **Tento dodatek se týká díla:** realizace akce „**Vestec – rekonstrukce hlavní budovy**“, areál GR HZS ČR ve Vestci, na adrese Hodkovická 94, 252 50 Vestec, okres Praha – západ.
2. Dodatek se uzavírá na základě žádosti ze dne 1. 2. 2024, ve které zhotovitel popisuje důvody vzniklé v návaznosti na nepředvídatelné dodatečné práce v rámci sanací celého 1.PP a v rámci výkopových prací na splaškové kanalizaci. Tímto vznikly překážky spojené s řádným plněním na straně objednatele.
3. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.
4. Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.
5. Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož účelem je rozšíření předmětu plnění a změna termínu plnění smlouvy o dílo.
6. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XIV. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 73/2023 upravuje následně.

Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 s položkovými rozpočty, které je součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	844.947,92 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>177.439,06 Kč</u>
Celkem	1.022.386,98 Kč

Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 1.022.386,98 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena prací celkem bez DPH	28.239.341,92 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>5.930.261,80 Kč</u>
Celkem	34.169.603,72 Kč

Cena prací celkem vč. DPH 34.169.603,72 Kč

(slovy: třicet čtyři milionů sto šedesát devět tisíc šest set tři korun + 0,72).

Článek V.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení díla, které zní:

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

termín dokončení stavebních prací do 14. června 2024

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
Změnové listy včetně položkového rozpočtu ZL č.1, ZL č. 2, ZL č. 3, ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6, ZL č. 7.

V Praze dne, viz el. podpis
Za objednatele:

Mgr.
Slavomír Bell, MSc. MBA.
MSc. MBA. Datum: 2024.03.15
19:52:39 +01'00'

.....
brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
náměstek generálního ředitele HZS ČR

V Humpolci, viz el. podpis
Za zhotovitele:

František
Kubů Digitálně podepsal
František Kubů
Datum: 2024.03.15
09:45:07 +01'00'

.....
František Kubů
předseda představenstva

Jiří Kos Digitálně podepsal
Jiří Kos
Datum: 2024.03.15
09:45:32 +01'00'

.....
Jiří Kos
člen představenstva

Změnový list číslo		1	
Identifikace akce			
Název akce:	Vestec – rekonstrukce hlavní budovy – 2. etapa		
Číslo projektu:	114V26100 2128		
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 2295/26, P. O. BOX 69, 148 01 Praha 414		
Zhotovitel:	Status – stavební a. s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec		
Projektant:	Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň		
Předmět změnového listu			
Vícepráce a méněpráce 1.PP, soklové části a venkovního el. pilíře.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Stavební část: První podzemní podlaží, soklová část a venkovní el. pilíř.			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
PD nepočítala se stavebními vícepracemi. Původním řešením dle smluvní (tendrové) dokumentace bylo zděnění příček v 1.PP z pórobetonových tvárnic a větší tl. skladby podlahové kce. 1.PP.			
Nové řešení :			
01. Základy s nedostatečnou hloubkou budou postupně podbetonovány. 02. Základy pod nosnými stěnami, kde chybí celé základové pasy, budou postupně podezděny betonovými cihlami. 03. V 1.PP budou vybudovány odvodňovací šachty pro stahování spodní vody. 04. Betonová podlaha pod původním pobetonem bude zbourána. 05. Původní dvířka el. pilíř budou vyměněna za nové. 06. Příčky v 1.PP budou vyzděny z keramických tvárnic. Hydrokrystalická stěrka bude ochráněna předstěnou z keramických tvárnic, ve které se provedou nové instalace. 07 Příčky z pórobetonových tvárnic se nebudou realizovat. 08. U původních stavebních otvorů, kde se nachází původní betonové konstrukce bude provedeno nové nadpraží a špalety. 09 Montáž izolace podlah v 1.PP bude pouze v 1vrstvě EPS. 10. Druhá vrstva izolace podlah v 1.PP se nebude realizovat. 11. Betonová přízdívka v soklové části bude zbourána. 12. Nosná stěna s vysokou vlhkostí zdiva v 1.PP se dodatečně izoluje pomocí beztlakové injektáže.			
Zdůvodnění změny :			
01.Po odkrytí podlahových konstrukcí byla zjištěna nedostatečná hloubka základových pasů. 02. Po odkrytí podlahových konstrukcí a původní zeminy v místnosti nové sauna bylo zjištěna nedostatečná hloubka základových pasů. 03. Po vydatných deštích se v 1. PP projevilo nadměrné stoupaní dešťové periodické vody, pro odvod nastoupané vody budou vybudovány šachty s vystrojením pro stahování spodní vody a přečerpávání vně objektu. 04. Po odkrytí podlahových konstrukcí byla nalezena betonová podlaha, která brání výstavbě nové podlahové konstrukce v 1.PP. 05. Původní dvířka el. pilíře jsou zrezivělá, prohnutá a špatně se otvírají. 06. Z důvodů vlhkosti v 1.PP budou příčky vyzděny z keramických tvárnic. Přes hydrokrystalickou stěrku nebudou vyvedeny vnitřní instalace, díky tomuto kroku bude stěrka celistvější a plně zaručí odvěhčení zdí v 1.PP. 08. Při demontáži původních oken a dveří byla zjištěna betonová konstrukce šířky 10cm, kterou je potřeba dorovnat na celou tl. stěny u nadpraží a špalet. 09. Z důvodu hladiny spodní vody bylo potřeba zmenšit celkovou tl. skladby podlahové konstrukce 1.PP. Spodní betonová mazanina bude nad hladinou spodní vody. Nášlapná vrstva bude provedena ve výšce dle PD. 10. Druhá vrstva izolace podlahy se nebude realizovat z důvodu zmenšení celkové tl. skladby podlahové konstrukce 1.PP. 11. Při odkopání budovy byla nalezena betonová přízdívka, která brání k hydroizolaci a tepelné izolaci soklu. 12. Nosná stěna v 1.PP má poškozenou původní hydroizolaci.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Ke změnám není potřeba spracovávat PD. Změny budou spracovány v dokumentaci skutečného provedení.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápisy z KD č.2, č.3, č.4, č.5, č.6			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		820 774,91 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		90 089,48 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		730 685,43 Kč	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Luboš Beneda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			730 685,43
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	730 685,43	153 443,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			884 129,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy		
Místo:	Hodkovická 94	Datum:	3. 7. 2023
Zadavatel:		Projektant:	Luboš Beneda
Zhotovitel:	Status stavební a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		730 685,43	884 129,37
01	Vícepráce podbetonování základových pasů	245 727,61	297 330,41
02	Vícepráce podbetonování stěn bez základů	82 692,08	100 057,42
03	Vícepráce odvodňovací šachta	44 651,94	54 028,85
04	Vícepráce bourání betonové podlahy v 1.PP	9 763,80	11 814,20
05	Vícepráce dvířka el. piliře	3 351,55	4 055,38
06	Víceprác příčky v 1.PP	307 521,38	372 100,87
07	Méněpráce příčky 1.PP	-52 009,92	-62 932,00
08	Vícepráce doplnění špalet a napraží u oken a dveří	50 890,09	61 577,01
09	Vícepráce skladba podlahové kce. v 1.PP	20 551,96	24 867,87
10	Méněpráce skladba podlahové kce. 1.PP	-38 079,56	-46 076,27
11	Vícepráce bourací práce betonové přizdívky	33 246,50	40 228,27
12	Injektáž zdiva 1.PP	22 378,00	27 077,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:
01 - Vícepráce podbetonování základových pasů

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Luboš Beneda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			245 727,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	245 727,61	21,00%	51 602,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	297 330,41

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 01 - Vícepráce podbetonování základových pasů

Místo:	Hodkovická 94	Datum:	3. 7. 2023
Zadavatel:		Projektant:	Luboš Beneda
Zhotovitel:	Status stavební a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	245 727,61
HSV - Práce a dodávky HSV	245 727,61
1 - Zemní práce	99 967,79
2 - Zakládání	129 006,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 375,00
997 - Přesun sutě	1 372,50
998 - Přesun hmot	14 005,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt:

01 - Vícepráce podbetonování základových pasů

Místo: Hodkovická 94

Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant: Luboš Beneda

Zhotovitel: Status stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

245 727,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

245 727,61

D 1

Zemní práce

99 967,79

19	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně	m3	23,107	3 320,00	76 715,24
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Hloubení základu
z01
Hloubení pomocného výkopu
4,92*0,25*0,5
4,92*0,25*0,4
4,32*0,25*0,4
(6,5+6,5+2,1)*0,25*0,6
2,95*0,25*0,6
13,75*0,25*0,5
Součet

17,141
0,615
0,492
0,432
2,265
0,443
1,719
23,107

11	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,141	200,00	3 428,20
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

12	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3	51,423	50,00	2 571,15
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV 17,141*3 51,423

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,141	300,00	5 142,30
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	171,410	25,00	4 285,25
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV 17,141*10 171,410

5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,282	200,00	6 856,40
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV 17,141*2 34,282

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	17,141	20,00	342,82
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,966	105,00	626,43
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 2

Zakládání

129 006,88

8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	18,396	402,00	7 395,19
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV 45,99*0,4 18,396

9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	18,396	79,00	1 453,28
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	17,141	7 010,00	120 158,41
	VV		4,92*0,83*0,5		2,042		
	VV		Z2				
	VV		13,75*0,83*0,5		5,706		
	VV		Z3				
	VV		4,92*0,65*0,4		1,279		
	VV		Z4				
	VV		4,35*0,77*0,4		1,340		
	VV		Z5				
	VV		(6,5+6,5+2,1)*0,65*0,6		5,889		
	VV		Z6				
	VV		2,95*0,5*0,6		0,885		
	VV z01		Součet		17,141		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 375,00
14	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,625	2 200,00	1 375,00
	VV		1.pp				
	VV		12,5*0,5*0,1		0,625		
	VV		Součet		0,625		
	D	997	Přesun sutě				1 372,50
15	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,375	300,00	412,50
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,375	250,00	343,75
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,000	5,00	135,00
	VV		1,35*20		27,000		
18	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,375	350,00	481,25
	D	998	Přesun hmot				14 005,44
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	43,767	320,00	14 005,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt:
02 - Vícepráce podbetonování stěn bez základů

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Luboš Beneda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 692,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	82 692,08	21,00%	17 365,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	100 057,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 02 - Vícepráce podbetonování stěn bez základů

Místo: Hodkovická 94 Datum: 3. 7. 2023
Zadavatel: Projektant: Luboš Beneda
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	82 692,08
HSV - Práce a dodávky HSV	82 692,08
1 - Zemní práce	19 283,84
2 - Zakládání	60 262,00
998 - Přesun hmot	3 146,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt:

02 - Vícepráce podbetonování stěn bez základů

Místo:

Hodkovická 94

Datum:

3. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Luboš Beneda

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 692,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

82 692,08

D 1

Zemní práce

19 283,84

13	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně	m3	4,156	3 320,00	13 797,92
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV

Hloubení základu

VV

z001

4,156

VV

Součet

4,156

3	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,156	200,00	831,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

4	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3	12,468	50,00	623,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV

4,156*3

12,468

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,156	300,00	1 246,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	41,560	25,00	1 039,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

4,156*10

41,560

7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,312	200,00	1 662,40
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV

4,156*2

8,312

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,156	20,00	83,12
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D 2

Zakládání

60 262,00

14	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	4,156	14 500,00	60 262,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

VV

2,1*1,5*0,5

1,575

VV

2,95*1,75*0,5

2,581

VV z001

Součet

4,156

D 998

Přesun hmot

3 146,24

12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	9,832	320,00	3 146,24
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:
03 - Vícepráce odvodňovací šachta

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Luboš Beneda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 651,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 651,94	21,00%	9 376,91
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			54 028,85
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 03 - Vícepráce odvodňovací šachta

Místo: Hodkovická 94
Zadavatel:
Zhotovitel: Status stavební a.s.

Datum: 3. 7. 2023
Projektant: Luboš Beneda
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		44 651,94
HSV - Práce a dodávky HSV		29 635,08
1 - Zemní práce		3 164,68
8 - Trubní vedení		12 558,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 912,00
PSV - Práce a dodávky PSV		15 016,86
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		10 119,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud		4 897,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 03 - Vícepráce odvodňovací šachta

Místo: Hodkovická 94 Datum: 3. 7. 2023
Zadavatel: Projektant: Luboš Beneda
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 44 651,94

D HSV Práce a dodávky HSV 29 635,08

D 1 Zemní práce 3 164,68

1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	2,000	404,00	808,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV	VV		Odvodňovací šachta (1*1*1)*2		2,000		
----	----	--	------------------------------	--	-------	--	--

8	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,600	200,00	320,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

9	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3	4,800	50,00	240,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV	VV		(0,8*3)*2		4,800		
----	----	--	-----------	--	-------	--	--

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,600	300,00	480,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	16,000	25,00	400,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV	VV		(0,8*10)*2		16,000		
----	----	--	------------	--	--------	--	--

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,200	200,00	640,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VV	VV		1,6*2		3,200		
----	----	--	-------	--	-------	--	--

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,600	20,00	32,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,400	105,00	42,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

7	M	58344155	šterkodrtí frakce 0/22	t	0,563	360,00	202,68
---	---	----------	------------------------	---	-------	--------	--------

VV	VV		(0,128*2,2)*2		0,563		
----	----	--	---------------	--	-------	--	--

D 8 Trubní vedení 12 558,40

10	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	5 140,00	10 280,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

11	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,640	3 560,00	2 278,40
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV	VV		((0,2*0,5*0,8)*4)*2		0,640		
----	----	--	---------------------	--	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 912,00

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	953171021		Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm do 50 kg - nádrže	kus	2,000	296,00	592,00
13	M	55341465		<i>poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení A15 v 75mm rám 720x720mm vstup 600x600mm</i>	kus	2,000	6 660,00	13 320,00

D PSV Práce a dodávky PSV 15 016,86

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 10 119,26

19	K	R01724141101		Čerpadlo vodovodní ponorné s plovoucím sacím košem	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00
20	K	998724102		Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,089	1 340,00	119,26

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 897,60

16	K	Pol29		d 32 mm, pevně	m	10,000	66,00	660,00
14	K	Pol4		PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2,000	360,00	720,00
15	K	Pol19		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	70,000	42,00	2 940,00
17	K	741313082		Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	207,00	414,00
18	M	34551734		vidlice chráněná, IP40, šroubové svorky	kus	2,000	81,80	163,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 04 - Vícepráce bourání betonové podlahy v 1.PP

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Luboš Beneda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 763,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 763,80	21,00%	2 050,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			11 814,20
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt:

04 - Vícepráce bourání betonové podlahy v 1.PP

Místo:

Hodkovická 94

Datum:

3. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Luboš Beneda

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 763,80

HSV - Práce a dodávky HSV

9 763,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 881,80

997 - Přesun sutě

4 882,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 04 - Vícepráce bourání betonové podlahy v 1.PP

Místo: Hodkovická 94 Datum: 3. 7. 2023
Zadavatel: Projektant: Luboš Beneda
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							9 763,80
D HSV Práce a dodávky HSV							9 763,80
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 881,80
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,219	2 200,00	4 881,80
	VV		1.pp				
	VV		4,51*4,92*0,1		2,219		
	VV		Součet		2,219		
D 997 Přesun sutě							4 882,00
2	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	4,882	300,00	1 464,60
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,882	250,00	1 220,50
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	97,640	5,00	488,20
	VV		4,882*20		97,640		
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,882	350,00	1 708,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt:

05 - Vícepráce dvířka el. pilíře

KSO:

Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 351,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 351,55	21,00%	703,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 055,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 05 - Vícepráce dvířka el. pilíře

Místo: Hodkovická 94
Zadavatel:
Zhotovitel: Status stavební a.s.

Datum: 3. 7. 2023
Projektant: Luboš Beneda
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 351,55
PSV - Práce a dodávky PSV		3 351,55
741 - Elektroinstalace - silnopr		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		3 351,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 05 - Vícepráce dvířka el. pilíře

Místo: Hodkovická 94 Datum: 3. 7. 2023
Zadavatel: Projektant: Luboš Beneda
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 351,55
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 351,55
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				3 351,55
2	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,245	1 190,00	291,55
	VV		0,405*0,605		0,245		
3	M	55343551	dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 405x605mm	kus	1,000	3 060,00	3 060,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:
06 - Víceprác příčky v 1.PP

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Luboš Beneda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			307 521,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	307 521,38	21,00%	64 579,49
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			372 100,87
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 06 - Víceprác příčky v 1.PP

Místo: Hodkovická 94
Zadavatel:
Zhotovitel: Status stavební a.s.

Datum: 3. 7. 2023
Projektant: Luboš Beneda
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		307 521,38
HSV - Práce a dodávky HSV		299 341,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce		292 195,14
998 - Přesun hmot		7 146,24
PSV - Práce a dodávky PSV		8 180,00
767 - Konstrukce zámečnické		8 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 06 - Víceprác příčky v 1.PP

Místo: Hodkovická 94 Datum: 3. 7. 2023
Zadavatel: Projektant: Luboš Beneda
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 307 521,38

D HSV Práce a dodávky HSV 299 341,38

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 292 195,14

11	K	342244231	Příčka z cihel broušených na zdici PUR pěnu tloušťky 80 mm	m2	226,346	958,00	216 839,47
12	K	342244241	Příčka z cihel broušených na zdici PUR pěnu tloušťky 115 mm	m2	72,236	962,00	69 491,03
8	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	74,236	79,00	5 864,64

D 998 Přesun hmot 7 146,24

4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	22,332	320,00	7 146,24
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 180,00

D 767 Konstrukce zámečnické 8 180,00

9	K	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových D do 100 mm	kus	20,000	134,00	2 680,00
10	M	55341432	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 75mm	kus	20,000	275,00	5 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:
07 - Méněpráce příčky 1.PP

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Luboš Beneda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-52 009,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-52 009,92	21,00%	-10 922,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-62 932,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 07 - Méněpráce příčky 1.PP

Místo: Hodkovická 94
Zadavatel:
Zhotovitel: Status stavební a.s.

Datum: 3. 7. 2023
Projektant: Luboš Beneda
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-52 009,92
HSV - Práce a dodávky HSV	-52 009,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-52 009,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 07 - Měněpráce příčky 1.PP

Místo: Hodkovická 94 Datum: 3. 7. 2023
Zadavatel: Projektant: Luboš Beneda
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-52 009,92
D HSV			Práce a dodávky HSV				-52 009,92
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				-52 009,92
1	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	-72,236	720,00	-52 009,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:

08 - Vícepráce doplnění špalet a napraží u oken a dveří

KSO:
Místo: Hodkovická 94

Zadavatel:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

Projektant:
Luboš Beneda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 890,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 890,09	21,00%	10 686,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	61 577,01

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:

08 - Vícepráce doplnění špalet a napraží u oken a dveří

Místo: Hodkovická 94

Zadavatel:

Zhotovitel: Status stavební a.s.

Datum: 3. 7. 2023

Projektant: Luboš Beneda

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 890,09
HSV - Práce a dodávky HSV	50 890,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 237,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 312,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 484,52
997 - Přesun sutě	1 101,00
998 - Přesun hmot	1 754,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:

08 - Vícepráce doplnění špalet a napraží u oken a dveří

Místo: Hodkovická 94 Datum: 3. 7. 2023
Zadavatel: Projektant: Luboš Beneda
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 50 890,09

D HSV Práce a dodávky HSV 50 890,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 237,96

2	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	20,026	1 460,00	29 237,96
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV			O1				
VV			0,38*1,8		0,684		
VV			O2				
VV			(0,38*1,8)*2		1,368		
VV			O3				
VV			(0,38*1,8)*2		1,368		
VV			O4				
VV			(0,38*1,8)*2		1,368		
VV			O5				
VV			(0,38*1,6)*2		1,216		
VV			O6				
VV			(0,38*1,6)*2		1,216		
VV			O7				
VV			(0,38*1,6)*2		1,216		
VV			O8				
VV			(0,38*1,6)*2		1,216		
VV			O9				
VV			(0,38*1,6)*2		1,216		
VV			O10				
VV			(0,38*1,6)*2		1,216		
VV			O11				
VV			(0,38*1,6)*2		1,216		
VV			O12				
VV			(0,38*2,95)*2		2,242		
VV			O13				
VV			(0,38*2,95)*2		2,242		
VV			O14				
VV			(0,38*2,95)*2		2,242		
VV			Součet		20,026		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 312,05

12	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	10,203	750,00	7 652,25
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV			N1				
VV			0,7*0,38		0,266		
VV			N2				
VV			0,38*2,3		0,874		
VV			N3				
VV			0,38*1,75		0,665		
VV			N4				
VV			(0,38*1,3)*2		0,988		
VV			N5				
VV			(0,38*2,3)*7		6,118		
VV			N6				
VV			(0,38*1,7)*2		1,292		
VV			Součet		10,203		

13	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	10,713	715,00	7 659,80
----	---	----------	--	----	--------	--------	----------

VV			10,203*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,713		
----	--	--	---	--	--------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 484,52

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3		K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	20,026	174,00	3 484,52
		D	997	Přesun sutě				1 101,00
7		K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,101	300,00	330,30
8		K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,101	250,00	275,25
9		K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,020	5,00	110,10
		VV		1,101*20		22,020		
10		K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,101	350,00	385,35
		D	998	Přesun hmot				1 754,56
6		K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5,483	320,00	1 754,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt:

09 - Vícepráce skladba podlahové kce. v 1.PP

KSO:

Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 551,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 551,96	21,00%	4 315,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 867,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt: 09 - Vícepráce skladba podlahové kce. v 1.PP

Místo: Hodkovická 94

Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant: Luboš Beneda

Zhotovitel: Status stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	20 551,96
PSV - Práce a dodávky PSV	20 551,96
713 - Izolace tepelné	20 551,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt: 09 - Vícepráce skladba podlahové kce. v 1.PP

Místo: Hodkovická 94

Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant: Luboš Beneda

Zhotovitel: Status stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 551,96
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 551,96
D	713		Izolace tepelné				20 551,96
4	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	103,540	49,60	5 135,58
	VV		P1				
	VV		4,94+16,95+8,16+16,65+6,19+19,46+12,14+11,64+1,37+1,37+1,37+3,3		103,540		
7	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm	m2	108,717	140,00	15 220,38
3	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,196	1 000,00	196,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:
10 - Méněpráce skladba podlahové kce. 1.PP

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Luboš Beneda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-38 079,56	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 079,56	21,00%	-7 996,71
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-46 076,27

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 10 - Méněpráce skladba podlahové kce. 1.PP

Místo: Hodkovická 94
Zadavatel:
Zhotovitel: Status stavební a.s.

Datum: 3. 7. 2023
Projektant: Luboš Beneda
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-38 079,56
PSV - Práce a dodávky PSV	-38 079,56
713 - Izolace tepelné	-38 079,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt: 10 - Méněpráce skladba podlahové kce. 1.PP

Místo: Hodkovická 94

Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant: Luboš Beneda

Zhotovitel: Status stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -38 079,56

D PSV Práce a dodávky PSV -38 079,56

D 713 Izolace tepelné -38 079,56

1	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	-103,540	70,00	-7 247,80
2	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	-217,434	140,00	-30 440,76
3	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-0,391	1 000,00	-391,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:
11 - Vícepráce bourací práce betonové přizdívky

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Luboš Beneda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 246,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 246,50	21,00%	6 981,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	40 228,27

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 11 - Vícepráce bourací práce betonové přizdívky

Místo: Hodkovická 94 Datum: 3. 7. 2023
Zadavatel: Projektant: Luboš Beneda
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 246,50
HSV - Práce a dodávky HSV	33 246,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 816,50
997 - Přesun sutě	10 430,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 11 - Vícepráce bourací práce betonové přizdívky

Místo: Hodkovická 94 Datum: 3. 7. 2023
Zadavatel: Projektant: Luboš Beneda
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 246,50
D HSV			Práce a dodávky HSV				33 246,50
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 816,50
5	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,346	5 250,00	22 816,50
VV			(13,75+9,3+1,78+3,829+2,4+5,155)*0,12*1		4,346		
D 997			Přesun sutě				10 430,00
1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	10,430	300,00	3 129,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,430	250,00	2 607,50
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	208,600	5,00	1 043,00
VV			10,43*20		208,600		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,430	350,00	3 650,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 12 - Injektáž zdiva 1.PP

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Luboš Beneda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 378,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 378,00	21,00%	4 699,38
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			27 077,38
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 12 - Injektáž zdiva 1.PP

Místo: Hodkovická 94
Zadavatel:
Zhotovitel: Status stavební a.s.

Datum: 3. 7. 2023
Projektant: Luboš Beneda
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	22 378,00
HSV - Práce a dodávky HSV	22 378,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 378,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 12 - Injektáž zdiva 1.PP

Místo: Hodkovická 94 Datum: 3. 7. 2023
Zadavatel: Projektant: Luboš Beneda
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 378,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				22 378,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				22 378,00
1	K	319202214	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	6,700	3 340,00	22 378,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 01
Stavba: Změnové listy Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
 Datum: 3. 7. 2023

	Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Vícepráce podbetonování základových pasů			
z01		Základy podbetonování		17,141
		4,92*0,83*0,5		2,042
		Z2		0,000
		13,75*0,83*0,5		5,706
		Z3		0,000
		4,92*0,65*0,4		1,279
		Z4		0,000
		4,35*0,77*0,4		1,340
		Z5		0,000
		(6,5+6,5+2,1)*0,65*0,6		5,889
		Z6		0,000
		2,95*0,5*0,6		0,885
z01		Součet		17,141
Použití figury:				
279311115		Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	17,141
132311401		Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně	m3	23,107
Z1		Podbetonování základů		13,300
				0,000
				0,000
				0,000
				0,000
				0,000
				0,000
				0,000
				0,000
				0,000
				0,000
				0,000
				0,000
		13,3		13,300
02	Vícepráce podbetonování stěn bez základů			
z001		Podezdívka základů		4,156
		2,1*1,5*0,5		1,575
		2,95*1,75*0,5		2,581
z001		Součet		4,156
Použití figury:				
279232513		Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	4,156
132311401		Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně	m3	4,156
z01		Základy podbetonování		17,141
z02		Hloubení základů sauna		4,156
		2,1*1,5*0,5		1,575
		2,95*1,75*0,5		2,581
z02		Součet		4,156
Z1		Podbetonování základů		13,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
	13,3		13,300
08	Vícepráce doplnění špalet a napraží u oken a dveří		
kzs1	kzs1		123,340
	"v.č.04, 05 - pohledy - nový stav, TZ		0,000
	(18,795+12,04)*2*2		123,340
kzs1	Součet		123,340

Změnový list číslo**2****Identifikace akce**

Název akce:	Vestec – rekonstrukce hlavní budovy – 2. etapa
Číslo projektu:	114V26100 2128
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 2295/26, P. O. BOX 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Status – stavební a. s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec
Projektant:	Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň

Předmět změnového listu

Změna venkovní dešťové a splaškové kanalizace

Část díla dotčená změnovým listem

Venkovní dešťová a splašková kanalizace

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Venkovní dešťová a splašková kanalizace se měla kompletně realizovat při rekonstrukci Hlavní budovy.

Nové řešení :

Část venkovní dešťové a splaškové kanalizace je řešena v rámci rekonstrukce objektu správce.

Zdůvodnění změny :

Venkovní vedení TZB u objektu správce bude realizováno v rámci dvou investičních stavebních akcí tj. rekonstrukce hlavní budovy a rekonstrukce objektu správce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Na změny byla vypracovaná nová PD: ZMĚNA VENKOVNÍ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č.9 ze dne 19. 9. 2023

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	656 930,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 656 930,70 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02
Stavba: Vestec - rekonstrukce hlavní budovy - úprava venkovního vedení TZB

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Luboš Beneda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 13882589

DIČ: CZ5807271008

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-656 930,70
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-656 930,70	-137 955,45
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-794 886,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

02

Stavba:

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy - úprava venkovního vedení TZB

Místo:

Datum:

11. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Luboš Beneda

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-656 930,70	-794 886,15
ch	Dešťová kanalizace	-596 687,80	-721 992,24
i	Splašková kanalizace	-60 242,90	-72 893,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy - úprava venkovního vedení TZB

Objekt:

ch - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

13882589

DIČ:

CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-596 687,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-596 687,80	21,00%	-125 304,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-721 992,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestec - rekonstrukce hlavní budovy - úprava venkovního vedení TZB

Objekt: ch - Dešťová kanalizace

Místo:	Datum:	11. 9. 2023
Zadavatel:	Projektant:	Luboš Beneda
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-596 687,80
HSV - Práce a dodávky HSV	-596 687,80
1 - Zemní práce	-206 335,00
8 - Trubní vedení	-386 503,50
998 - Přesun hmot	-3 849,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vestec - rekonstrukce hlavní budovy - úprava venkovního vedení TZB

Objekt: ch - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 11. 9. 2023
Zadavatel: Projektant: Luboš Beneda
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -596 687,80

D HSV Práce a dodávky HSV -596 687,80

D 1 Zemní práce -206 335,00

1	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-28,080	250,00	-7 020,00
	W		nový stav				
	W		(70+65)*0,8*1,8		194,400		
	W		SOD				
	W		(11,5+20+18+12+18+8+4+4+6+10+6+8+12+5+12)*0,8*1,8*-1		-222,480		
	W		Součet		-28,080		
2	K	133254104	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	-71,000	520,00	-36 920,00
	W		nový stav				
	W		(2*2*2,5)*3		30,000		
	W		2*17		34,000		
	W		(1*1*1,5)*4		6,000		
	W		SOD				
	W		6*2*2*2,5*-1		-60,000		
	W		3*3*3*3*-1		-81,000		
	W		Součet		-71,000		
4	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	-35,000	95,00	-3 325,00
	W		nový stav				
	W		(70+65)*2		270,000		
	W		SOD				
	W		(11,5+20+18+12+18+8+4+4+6+10+6+8+12+5+10)*2*-1		-305,000		
	W		Součet		-35,000		
5	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	-35,000	40,00	-1 400,00
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-127,000	220,00	-27 940,00
	W		nový stav				
	W		(2*2*2,5)*3		30,000		
	W		2*17		34,000		
	W		(1*1*1,5)*4		6,000		
	W		SOD				
	W		(141+25,92+30,08)*-1		-197,000		
	W		Součet		-127,000		
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-127,000	50,00	-6 350,00
	W		nový stav				
	W		(2*2*2,5)*3		30,000		
	W		2*17		34,000		
	W		(1*1*1,5)*4		6,000		
	W		SOD				
	W		(141+25,92+30,08)*-1		-197,000		
	W		Součet		-127,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-318,000	380,00	-120 840,00
	VV		nový stav				
	VV		(2*2*2,5)*3*2		60,000		
	VV		2*17*2		68,000		
	VV		(1*1*1,5)*4*2		12,000		
	VV		SOD				
	VV		(141+88)*2 *-1"převod na tuny"		-458,000		
	VV		Součet		-318,000		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-127,000	20,00	-2 540,00
D 8 Trubní vedení							-386 503,50
15	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150	m	-47,000	150,00	-7 050,00
	VV		nový stav				
	VV		70 +65		135,000		
	VV		SOD				
	VV		-182		-182,000		
	VV		Součet		-47,000		
16	M	28617094	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16	m	-47,705	700,00	-33 393,50
	VV		-47*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		-47,705		
17	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	-5,000	11 500,00	-57 500,00
	VV		nový stav				
	VV		3		3,000		
	VV		SOD				
	VV		-8		-8,000		
	VV		Součet		-5,000		
18	M	pc121	Šachta DŠ DN 1400	kpl	-5,000	25 000,00	-125 000,00
19	K	897171111	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3	m3	-18,000	7 200,00	-129 600,00
20	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-5,000	1 280,00	-6 400,00
21	M	pc5	poklop šachtový litinový pro třídu zatížení D 400	kus	-5,000	4 500,00	-22 500,00
23	M	58765100	šterk z pěnového skla frakce 32/63	m3	-2,000	2 530,00	-5 060,00
D 998 Přesun hmot							-3 849,30
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-12,831	300,00	-3 849,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vestec - rekonstrukce hlavní budovy - úprava venkovního vedení TZB

Objekt:
i - Splašková kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Luboš Beneda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 13882589
DIČ: CZ5807271008

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-60 242,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-60 242,90	21,00%	-12 651,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-72 893,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestec - rekonstrukce hlavní budovy - úprava venkovního vedení TZB

Objekt: i - Splašková kanalizace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 11. 9. 2023
Projektant: Luboš Beneda
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-60 242,90
HSV - Práce a dodávky HSV		-60 242,90
1 - Zemní práce		-17 540,00
8 - Trubní vedení		-42 000,00
998 - Přesun hmot		-702,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestec - rekonstrukce hlavní budovy - úprava venkovního vedení TZB

Objekt:

i - Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant: Luboš Beneda

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -60 242,90

D HSV Práce a dodávky HSV -60 242,90

D 1 Zemní práce -17 540,00

6	K	133254104	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	-10,000	520,00	-5 200,00
VV					-10,000		

8	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	-6,000	400,00	-2 400,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

9	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	-6,000	40,00	-240,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	---------

10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-10,000	200,00	-2 000,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV					-10,000		
VV					-10,000		

11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-10,000	50,00	-500,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

VV					-10,000		
----	--	--	--	--	---------	--	--

12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-20,000	350,00	-7 000,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VV					-20,000		
----	--	--	--	--	---------	--	--

13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-10,000	20,00	-200,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

VV					-10,000		
----	--	--	--	--	---------	--	--

D 8 Trubní vedení -42 000,00

4	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	-1,000	11 500,00	-11 500,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-----------	------------

5	M	pc121	Šachta KŠ DN 1400	kpl	-1,000	25 000,00	-25 000,00
---	---	-------	-------------------	-----	--------	-----------	------------

2	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

3	M	pc5	poklop šachtový litinový pro třídu zatížení D 400	kus	-1,000	4 500,00	-4 500,00
---	---	-----	---	-----	--------	----------	-----------

D 998 Přesun hmot -702,90

14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-2,343	300,00	-702,90
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

Změnový list číslo		3	
Identifikace akce			
Název akce:	Vestec – rekonstrukce hlavní budovy – 2. etapa		
Číslo projektu:	114V26100 2128		
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 2295/26, P. O. BOX 69, 148 01 Praha 414		
Zhotovitel:	Status – stavební a. s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec		
Projektant:	Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň		
Předmět změnového listu			
Optické připojení internetu			
Část díla dotčená změnovým listem			
Zemní práce na nové přípojce optického kabelu a zavedení optického kabelu do hlavní budovy			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
PD nepočítala s novou přípojkou optického kabelu			
Nové řešení :			
Do hlavní budovy bude zaveden nový optický kabel.			
Zdůvodnění změny :			
Z důvodu dovedení optického kabelu firmou CETIN na hranici pozemku, firma provedla přípojku optického kabelu do rekonstruovaného objektu hl. budovy.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Ke změnám není potřeba zpracovávat PD. Změny budou zpracovány v dokumentaci skutečného provedení.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Záznam v SD -, zápisech z KD -.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		52 230,81 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		52 230,81 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	Za objednatele:
			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03

Stavba: Změnový list č.3 Vestec rekonstrukce hlavní budovy- optické připojení internetu

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:
Česká republika- Ministerstvo vnitra

IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064

Zhotovitel:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:
Luboš Beneda

IČ: 13882589
DIČ: CZ13882589

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	52 230,81
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	52 230,81	10 968,47
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	63 199,28
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03

Stavba: Změnový list č.3 Vestec rekonstrukce hlavní budovy- optické připojení internetu

Místo: Hodkovická 94

Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo vnitra

Projektant: Luboš Beneda

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		52 230,81	63 199,28
01	Optické připojení internetu UVT	52 230,81	63 199,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.3 Vestec rekonstrukce hlavní budovy- optické připojení internetu

Objekt:

01 - Optické připojení internetu UVT

KSO:

Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:

Česká republika- Ministerstvo vnitra

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

13882589

DIČ:

CZ13882589

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 230,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 230,81	21,00%	10 968,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 199,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.3 Vestec rekonstrukce hlavní budovy- optické připojení internetu

Objekt:

01 - Optické připojení internetu UVT

Místo: Hodkovická 94

Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo vnitra

Projektant: Luboš Beneda

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 230,81

D40 - Zemní práce

38 271,81

D41 - VYTÝČENÍ TRATI

147,90

D42 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

12 342,00

D43 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

10 200,00

D44 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

5 100,00

D45 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

5 100,00

D46 - ÚPRAVA POVRCHU

5 381,91

PSV - Práce a dodávky PSV

13 959,00

M22 - Strukturovaná kabeláž - montáž

13 959,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.3 Vestec rekonstrukce hlavní budovy- optické připojení internetu

Objekt:

01 - Optické připojení internetu UVT

Místo: Hodkovická 94

Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo vnitra

Projektant: Luboš Beneda

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 230,81

D D40 Zemní práce 38 271,81

D D41 VYTÝČENÍ TRATI 147,90

1	K	Pol66	Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,102	1 450,00	147,90
---	---	-------	----------------------------------	----	-------	----------	--------

D D42 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 12 342,00

2	K	Pol67	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	102,000	121,00	12 342,00
---	---	-------	---	---	---------	--------	-----------

D D43 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 10 200,00

3	K	Pol68	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	102,000	100,00	10 200,00
---	---	-------	---	---	---------	--------	-----------

D D44 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 5 100,00

4	K	Pol69	Do šířky 20cm	m	102,000	50,00	5 100,00
---	---	-------	---------------	---	---------	-------	----------

D D45 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 5 100,00

5	K	Pol70	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	102,000	50,00	5 100,00
---	---	-------	---	---	---------	-------	----------

D D46 ÚPRAVA POVRCHU 5 381,91

7	K	181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	22,750	50,00	1 137,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,550	440,00	2 002,00
---	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------

9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,750	20,00	455,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,820	99,40	180,91
----	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	--------


6	K	Pol71	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	35,700	45,00	1 606,50
---	---	-------	---	----	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 13 959,00

D M22 Strukturovaná kabeláž - montáž 13 959,00

11	K	R1220280201.3	Optické připojení internetu UVT	kpl	1,000	13 959,00	13 959,00
----	---	---------------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Změnový list číslo		4
Identifikace akce		
Název akce:	Vestec – rekonstrukce hlavní budovy – 2. etapa	
Číslo projektu:	114V26100 2128	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 2295/26, P. O. BOX 69, 148 01 Praha 414	
Zhotovitel:	Status – stavební a. s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec	
Projektant:	Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň	
Předmět změnového listu		
Zazdění venkovní niky		
Část díla dotčená změnovým listem		
Stavební část		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
PD nepočítala se zazděním venkovní niky		
Nové řešení :		
Zazdění původní niky v obvodové stěně.		
Zdůvodnění změny :		
Na přání investora bude zazděna venkovní nika. Díky zazdění venkovní niky se zvětší sociální zařízení v 1.NP.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ke změnám není potřeba zpracovávat PD. Změny budou zpracovány v dokumentaci skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Záznamy o změně jsou v zápisu z KD č. 13.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	46 276,38 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	46 276,38 Kč	

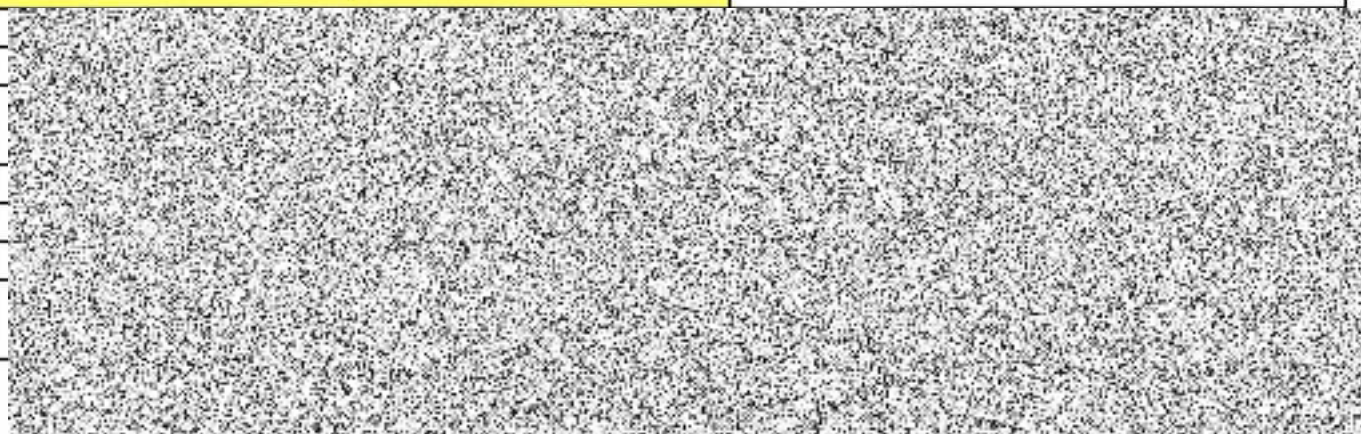

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04
Stavba: Změnový list č.4 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:
Luboš Beneda

IČ: 13882589
DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 276,38
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	46 276,38	9 718,04
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			55 994,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: Změnový list č.4 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Místo: Hodkovická 94

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Luboš Beneda

Zhotovitel: Status stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

46 276,38

55 994,42

01 Zazdění venkovní niky

46 276,38

55 994,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list č.4 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:
01 - Zazdění venkovní niky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	46679120
Status stavební a.s.		DIČ:	CZ46679120
Projektant:		IČ:	13882589
Luboš Beneda		DIČ:	CZ5807271008
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			46 276,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 276,38	21,00%	9 718,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		55 994,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.4 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt:

01 - Zazdění venkovní niky

Místo:

Datum:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Luboš Beneda

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 276,38

HSV - Práce a dodávky HSV

44 254,01

1 - Zemní práce

4 332,27

2 - Zakládání

14 616,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 057,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 170,59

998 - Přesun hmot

3 077,76

PSV - Práce a dodávky PSV

2 022,37

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 022,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.4 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt:

01 - Zazdění venkovní niky

Místo:

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: Luboš Beneda

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 276,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 254,01

D 1

Zemní práce

4 332,27

1	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	3,292	404,00	1 329,97
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV

NIKA ZÁKLAD

VV

4,22*0,65*1,2

3,292

VV

Součet

3,292

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,292	282,00	928,34
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	32,920	21,00	691,32
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV

3,292*10

32,920

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,584	200,00	1 316,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV

3,292*2

6,584

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,292	20,00	65,84
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D 2

Zakládání

14 616,19

12	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,292	3 700,00	12 180,40
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV

Z.

VV

4,22*1,2*0,65

3,292

22	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,064	402,00	2 035,73
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV

Z. BEDNĚNÍ

VV

4,22*1,2

5,064

23	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,064	79,00	400,06
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV

Z. BEDNĚNÍ

VV

4,22*1,2

5,064

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

14 057,20

11	K	311235401	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdici pěnu tl 175 mm	m2	12,440	1 130,00	14 057,20
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV

NIKA ZDIVO

VV

(4,22*3)-0,58

12,080

VV

0,12*3

0,360

VV

Součet

12,440


D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 170,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	5,064	700,00	3 544,80
	VV		sanace spodní stavby				
	VV		4,22*1,2		5,064		
	VV		Součet		5,064		
14	M	28376469	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 200mm	m2	5,317	870,00	4 625,79
	VV		5,064*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		5,317		
	D	998	Přesun hmot				3 077,76
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	9,618	320,00	3 077,76
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 022,37
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 022,37
20	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	5,064	12,00	60,77
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	80 000,00	160,00
	VV		5,064*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství"		0,002		
15	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	5,064	72,00	364,61
16	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	7,596	110,00	835,56
	VV		5,064*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"		7,596		
17	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	5,064	70,00	354,48
18	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	6,183	38,00	234,95
	VV		5,064*1,221 "Přepočtené koeficientem množství"		6,183		
19	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,012	1 000,00	12,00

Změnový list číslo		5
Identifikace akce		
Název akce:	Vestec – rekonstrukce hlavní budovy – 2. etapa	
Číslo projektu:	114V26100 2128	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 2295/26, P. O. BOX 69, 148 01 Praha 414	
Zhotovitel:	Status – stavební a. s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec	
Projektant:	Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň	
Předmět změnového listu		
Asfaltový vjezd v areálu		
Část díla dotčená změnovým listem		
Zpevněné plochy		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
PD nepočítala s asfaltovým vjezdem v areálu		
Nové řešení :		
Vznikne nový asfaltový vjezd v areálu		
Zdůvodnění změny :		
Na přání investora bude zbudován nový asfaltový vjezd v areálu		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ke změnám není potřeba zpracovávat PD. Změny budou zpracovány v dokumentaci skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Záznamy o změně jsou v zápisu z KD č. 14.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	122 075,11 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	122 075,11 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:

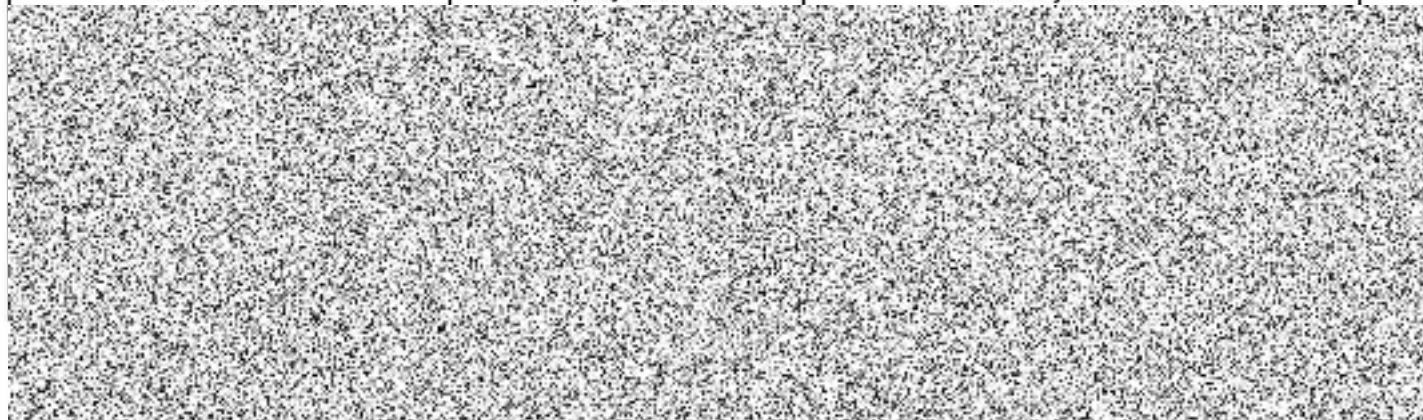

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05
Stavba: Změnový list č.5 Rekonstrukce hlavní budovy Vestec

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:
Luboš Beneda

IČ: 13882589
DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	122 075,11
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	122 075,11	25 635,77
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	147 710,88
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	05		
Stavba:	Změnový list č.5 Rekonstrukce hlavní budovy Vestec		
Místo:	Hodkovická 94	Datum:	30. 10. 2023
Zadavatel:		Projektant:	Luboš Beneda
Zhotovitel:	Status stavební a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		122 075,11	147 710,88
01	Vjezd v areálu	122 075,11	147 710,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.5 Rekonstrukce hlavní budovy Vestec

Objekt:

01 - Vjezd v areálu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Projektant:

Luboš Beneda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

13882589

DIČ:

CZ5807271008

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

122 075,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 075,11	21,00%	25 635,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

147 710,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.5 Rekonstrukce hlavní budovy Vestec

Objekt:

01 - Vjezd v areálu

Místo:

Datum:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Luboš Beneda

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

122 075,11

HSV - Práce a dodávky HSV

122 075,11

1 - Zemní práce	24 857,06
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	15 289,44
8 - Trubní vedení	33 872,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 093,52
997 - Přesun sutě	7 321,76
998 - Přesun hmot	2 641,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.5 Rekonstrukce hlavní budovy Vestec

Objekt:

01 - Vjezd v areálu

Místo:

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: Luboš Beneda

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

122 075,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

122 075,11

D 1

Zemní práce

24 857,06

26	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	25,440	20,00	508,80
27	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	25,440	50,00	1 272,00
1	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	10,400	500,00	5 200,00
	VV		VJEZD				
	VV		1,3*0,8*10		10,400		
	VV		Součet		10,400		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,400	282,00	2 932,80
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	104,000	21,00	2 184,00
	VV		10,4*10		104,000		
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,800	200,00	4 160,00
	VV		10,4*2		20,800		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10,400	20,00	208,00
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,800	105,00	924,00
	VV		VJEZD				
	VV		(1,3*0,8*10)-1,6		8,800		
	VV		Součet		8,800		
7	M	58344155	štěrkodrt' frakce 0/22	t	19,360	360,00	6 969,60
	VV		8,8*2,2		19,360		
21	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,000	50,00	150,00
22	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,600	440,00	264,00
	VV		3*0,1*2		0,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	20,00	60,00
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,240	99,40	23,86
VV		3*0,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,240			
D		2	Zakládání			0,00	
D		5	Komunikace pozemní			15 289,44	
12	K	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	25,440	50,00	1 272,00
VV		VJEZD					
VV		1,5*1		1,500			
VV		5,7*4,2		23,940			
VV		Součet		25,440			
33	K	577123121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,440	226,00	5 749,44
32	K	577146121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,440	325,00	8 268,00
D		8	Trubní vedení			33 872,00	
8	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	10,000	332,00	3 320,00
9	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	10,150	1 440,00	14 616,00
VV		10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		10,150			
36	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	3,840	4 150,00	15 936,00
VV		(1*1*3)*2		6,000			
VV		-(0,6*0,6*3)*2		-2,160			
VV		Součet		3,840			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			38 093,52	
19	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	12,900	67,80	874,62
VV		5,7+1+1,5+4,7		12,900			
25	K	919121212	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	12,900	141,00	1 818,90
37	K	919441211	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	17 700,00	35 400,00
D		997	Přesun sutě			7 321,76	
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,229	50,00	661,45
29	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	251,351	10,00	2 513,51
VV		13,229*19		251,351			
30	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,632	250,00	1 908,00
31	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,597	400,00	2 238,80
D		998	Přesun hmot			2 641,33	
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	33,994	77,70	2 641,33

Změnový list číslo**6****Identifikace akce**

Název akce:	Vestec – rekonstrukce hlavní budovy – 2. etapa
Číslo projektu:	114V26100 2128
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 2295/26, P. O. BOX 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Status – stavební a. s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec
Projektant:	Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň

Předmět změnového listu

Odstranění původních betonových panelů

Část díla dotčená změnovým listem

Zpevněné plochy

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

PD nepočítala s odstraněním původních betonových panelů.

Nové řešení :

Bet. panely se odstraní a dojde k založení nového trávníku.

Zdůvodnění změny :

Na přání investora budou panely odstraněny a dojde k založení nového trávníku.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změnám není potřeba zpracovávat PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznamy o změně jsou v zápisu z KD č. 13.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	41 415,53 Kč
--------------------------------------	---------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
-------------------------------------	----------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	41 415,53 Kč
---	---------------------

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06

Stavba: Změnový list č.6 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	41 415,53
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	41 415,53	8 697,26
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	50 112,79
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06

Stavba: Změnový list č.6 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Místo: Hodkovická 94

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Status stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		41 415,53	50 112,79
01	Odstranění původních betonových panelů	41 415,53	50 112,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.6 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt:

01 - Odstranění původních betonových panelů

KSO:

Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 415,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 415,53	21,00%	8 697,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 112,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.6 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt:

01 - Odstranění původních betonových panelů

Místo:

Hodkovická 94

Datum:

15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 415,53

HSV - Práce a dodávky HSV

41 415,53

1 - Zemní práce

16 041,73

997 - Přesun sutě

22 812,80

998 - Přesun hmot

2 561,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.6 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt:

01 - Odstranění původních betonových panelů

Místo: Hodkovická 94

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Status stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 415,53

D HSV Práce a dodávky HSV 41 415,53

D 1 Zemní práce 16 041,73

1	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	64,000	20,00	1 280,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV 16*4 64,000

VV Součet 64,000

10	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	64,000	64,70	4 140,80
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

2	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	64,000	50,00	3 200,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

3	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	12,800	440,00	5 632,00
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------

VV 64*0,1*2 12,800

4	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	64,000	20,00	1 280,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,120	99,40	508,93
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	--------

VV 64*0,08 "Přepočtené koeficientem množství 5,120

D 997 Přesun sutě 22 812,80

6	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,920	50,00	2 096,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

7	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	796,480	10,00	7 964,80
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

VV 41,92*19 796,480

8	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,200	250,00	4 800,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	22,720	350,00	7 952,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D 998 Přesun hmot 2 561,00

12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,805	200,00	2 561,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Změnový list číslo		7	
Identifikace akce			
Název akce:	Vestec – rekonstrukce hlavní budovy – 2. etapa		
Číslo projektu:	114V26100 2128		
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 2295/26, P. O. BOX 69, 148 01 Praha 414		
Zhotovitel:	Status – stavební a. s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec		
Projektant:	Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň		
Předmět změnového listu			
Změna venkovní dešťové a splaškové kanalizace a vodoměrné šachty			
Část díla dotčená změnovým listem			
Venkovní dešťová a splašková kanalizace a vodovodní přípojka			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
PD nepočítala se stavebními vícepracemi. Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace bylo napojení venkovní dešťové kanalizace na dešťovou kanalizaci realizovanou v 2 etapě. Nová vodoměrná šachta měla být plastová. Zemina pro splaškovou kanalizaci měla být z lehce rozpojitelných hornin.			
Nové řešení :			
Venkovní dešťová kanalizace se nebude napojovat na kanalizaci realizovanou v 2 etapě. Vznikne nový vsak. Plastová vodoměrná šachta se nebude realizovat. Nová vodoměrná šachta bude betonová. Zemina pro splaškovou kanalizaci je z těžce rozpojitelných hornin			
Zdůvodnění změny :			
Z důvodu rozdílných výšek vyústění potrubí nemohlo dojít k propojení venkovní dešťové kanalizace. Z důvodu výskytu spodních vod bude nová vodoměrná šachta betonová. Při výkopových pracích pro splaškovou kanalizaci vznikli víceprací u těžce rozpojitelných hornin a došlo k navýšení hloubeného množství.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Ke změnám není potřeba spracovávat PD. Změny budou spracovány v dokumentaci skutečného provedení.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis z KD č. 18 a 19			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: má cca 35 dní			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		647 032,96 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		137 837,60 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		509 195,36 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	Za objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07
Stavba: Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

KSO:
Místo: Hodkovická 94

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			509 195,36
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	509 195,36	106 931,03
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			616 126,39

Projektant




Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

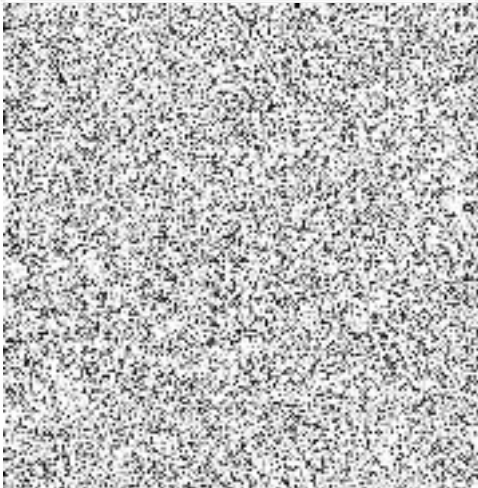

Razítko



Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07

Stavba: Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Místo: Hodkovická 94

Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Status stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		509 195,36	616 126,39
01	Méněpráce Plastová vodoměrná šachta	-12 677,60	-15 339,90
02	Vícepráce Betonová vodoměrná šachta	44 273,00	53 570,33
03	Vícepráce Vsak dešťových vod	59 076,79	71 482,92
04	Vícepráce Kontrolní šachty	15 003,60	18 154,36
05	Méněpráce Výkopové práce pro jímky	-125 160,00	-151 443,60
06	Vícepráce výkopové práce pro jímky	528 679,57	639 702,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt:

01 - Měněpráce Plastová vodoměrná šachta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 1. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-12 677,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 677,60	21,00%	-2 662,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 339,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy

Objekt:

01 - Méněpráce Plastová vodoměrná šachta

Místo:

Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 677,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 677,60

8 - Trubní vedení

-12 500,00

998 - Přesun hmot

-177,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 01 - Méněpráce Plastová vodoměrná šachta

Místo: Datum: 4. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -12 677,60

D HSV Práce a dodávky HSV -12 677,60

D 8 Trubní vedení -12 500,00

1	K	893811262	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,4 m	kus	-1,000	2 250,00	-2 250,00
2	M	56230573	šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,4m	kus	-1,000	10 250,00	-10 250,00

D 998 Přesun hmot -177,60

3	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-1,776	100,00	-177,60
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:
02 - Vícepráce Betonová vodoměrná šachta

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			44 273,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 273,00	21,00%	9 297,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	53 570,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 02 - Vícepráce Betonová vodoměrná šachta

Místo: Datum: 4. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		44 273,00
HSV - Práce a dodávky HSV		44 273,00
8 - Trubní vedení		43 850,00
998 - Přesun hmot		423,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 02 - Vícepráce Betonová vodoměrná šachta

Místo: Datum: 4. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 44 273,00

D HSV Práce a dodávky HSV 44 273,00

D 8 Trubní vedení 43 850,00

1	K	893420101	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné pl do 2,5 m2 šachtové dno	kus	1,000	3 880,00	3 880,00
2	M	59224454	dno vodoměrné šachty 144x114x201cm pojižděné D400	kus	1,000	24 300,00	24 300,00
3	K	893420103	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné pl do 2,5 m2 zákrytová deska	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
4	M	59224457	deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem DN600 144x114x20cm pojižděné D400	kus	1,000	7 890,00	7 890,00
6	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 280,00	1 280,00
7	M	pc5	poklop šachtový litinový pro třídu zatížení D 400	kus	1,000	4 500,00	4 500,00

D 998 Přesun hmot 423,00

5	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,230	100,00	423,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:
03 - Vícepráce Vsak dešťových vod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			59 076,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 076,79	21,00%	12 406,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		71 482,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list. Č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 03 - Vícepráce Vsak děšťových vod

Místo: Datum: 4. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		59 076,79
HSV - Práce a dodávky HSV		59 076,79
1 - Zemní práce		57 288,50
2 - Zakládání		1 784,39
998 - Přesun hmot		3,90

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 03 - Vícepráce Vsak děšťových vod

Místo: Datum: 4. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 59 076,79

D HSV Práce a dodávky HSV 59 076,79

D 1 Zemní práce 57 288,50

1	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,000	50,00	450,00
VV		3*3			9,000		
VV		Součet			9,000		
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	9,000	50,00	450,00
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	4,000	45,00	180,00
5	K	133254104	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	36,000	520,00	18 720,00
VV		3*3*4			36,000		
VV		Součet			36,000		
7	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	48,000	250,00	12 000,00
VV		(3+3+3+3)*4			48,000		
VV		Součet			48,000		
8	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	48,000	40,00	1 920,00
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10,000	83,50	835,00
VV		2*2*2,5			10,000		
VV		Součet			10,000		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,000	200,00	2 000,00
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,000	50,00	500,00
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,000	350,00	7 000,00
VV		(10)*2 "převod na tuny"			20,000		
VV		Součet			20,000		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10,000	20,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,000	100,00	3 600,00
	VV		3*3*4		36,000		
	VV		Součet		36,000		
23	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	14,500	573,00	8 308,50
	VV		VSAK				
	VV		(2*2*2,5)*1,45		14,500		
	VV		Součet		14,500		
19	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9,000	100,00	900,00
20	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	20,00	180,00
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,450	100,00	45,00
	VV		9*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,450		
	VV		Součet		0,450		
D	2		Zakládání				1 784,39
25	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	28,000	23,10	646,80
26	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	33,166	34,30	1 137,59
	VV		28*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		33,166		
D	998		Přesun hmot				3,90
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,013	300,00	3,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:
04 - Vícepráce Kontrolní šachty

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			15 003,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 003,60	21,00%	3 150,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 154,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list. Č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 04 - Vícepráce Kontrolní šachty

Místo: Datum: 4. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	15 003,60
HSV - Práce a dodávky HSV	15 003,60
8 - Trubní vedení	15 000,00
998 - Přesun hmot	3,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 04 - Vícepráce Kontrolní šachty

Místo: Datum: 4. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 003,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 003,60
D	8		Trubní vedení				15 000,00
1	K	894811151R	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280 mm sedimentační	kus	2,000	7 500,00	15 000,00
D	998		Přesun hmot				3,60
2	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,012	300,00	3,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt:
05 - Méněpráce Výkopové práce pro jímky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Status stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-125 160,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-125 160,00	21,00%	-26 283,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-151 443,60
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 05 - Méněpráce Výkopové práce pro jímky

Místo: Datum: 4. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-125 160,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-125 160,00
1 - Zemní práce	-125 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 05 - Méněpráce Výkopové práce pro jímky

Místo: Datum: 4. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-125 160,00
D HSV Práce a dodávky HSV							-125 160,00
D 1 Zemní práce							-125 160,00
1	K	133254104	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	-84,000	520,00	-43 680,00
	W		-3*2*2*2,5		-30,000		
	W		-3*3*3*2		-54,000		
	W		Součet		-84,000		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-84,000	200,00	-16 800,00
	W		-84		-84,000		
	W		Součet		-84,000		
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-84,000	50,00	-4 200,00
	W		-84		-84,000		
	W		Součet		-84,000		
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-168,000	350,00	-58 800,00
	W		-(84)*2 "převod na tuny"		-168,000		
	W		Součet		-168,000		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-84,000	20,00	-1 680,00

Stavba:

Objekt:

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 1. 2024

1Č:

DIČ:

1Č:

46679120

DIČ:

CZ46679120

1Č:

DIČ:

1Č:

DIČ:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 06 - Vícepráce výkopové práce pro jímky

Místo: Datum: 4. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	528 679,57
HSV - Práce a dodávky HSV	528 679,57
1 - Zemní práce	528 679,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list. č.7 Vestec Rekonstrukce hlavní budovy
Objekt: 06 - Vícepráce výkopové práce pro jímky

Místo: Datum: 4. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							528 679,57
D HSV Práce a dodávky HSV							528 679,57
D 1 Zemní práce							528 679,57
8	K	133254104	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	198,300	520,00	103 116,00
	VV		První část výkopu (lehce oddělitelná hornina)				
	VV		13,22*10*1,5		198,300		
	VV		Součet		198,300		
5	K	133554104	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3	m3	131,540	2 000,00	263 080,00
	VV		Dle zaměření geodeta				
	VV		329,84-198,3		131,540		
10	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	396,600	100,00	39 660,00
	VV		Přemístění zeminy na deponii a zpět				
	VV		198,3*2		396,600		
9	K	162251141	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	185,080	62,90	11 641,53
	VV		Přemístění zeminy na deponii a zpět				
	VV		92,54*2		185,080		
6	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	39,000	371,00	14 469,00
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	396,600	50,00	19 830,00
	VV		Naložení výkopu a naložení na deponii				
	VV		198,3*2		396,600		
12	K	167151113	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	224,080	88,00	19 719,04
	VV		Naložení výkopu a naložení na deponii				
	VV		(92,54*2)+39		224,080		
3	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	78,000	350,00	27 300,00
	VV		(39)*2 "převod na tuny"		78,000		
	VV		Součet		78,000		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	39,000	20,00	780,00
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	290,840	100,00	29 084,00