
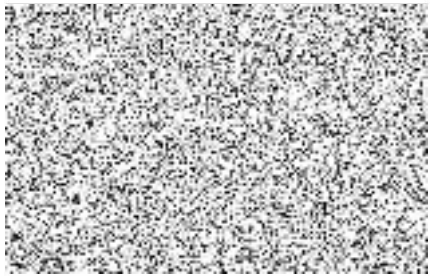


Cheb - ulice 26.dubna

Rozpočet prací

specifikace prací	m.j.	počet	cena za m.j.	cena celkem		
Hloubení jamek - alejové stromy v rovině	ks	11				
Instalace drenáže Flexibil pro zálivku alej.stromů	ks	11				
Výsadba - alejových stromů s balem v rovině	ks	11				
Odvoz přebytečného výkopku - alej.stromy	ks	11				
Ukotvení stromů třemi kůly	ks	11				
Zhotovení bandáže kmene z juty	ks	11				
Mulčování výsadeb borkou v rovině	m2	11				
Dovoz materiálu	km	174				
Celkem práce						35 939,20 Kč

Rozpočet materiálu

Prunus fruticosa 'Globosa', ok 18-20, ZB	ks	10		
Prunus serrulata 'Kanzan', ok 18-20, ZB	ks	1		
Borka na mulčování	m3	1,1		
Kůly ke stromům, vč. příček	ks	33		
Zahradnický substrát na výměnu)*	m ³	3,1		
Bavlněná páska 25 mm na upevnění stromu	ks	11		
Drenážní trubka Flexibil	m	16,5		
Juta na bandáž 1 stromu	ks	11		
Celkem materiál				

Rozpočet celkem

147 999 Kč

DPH 21%

31 080 Kč

Celkem vč. DPH

179 078 Kč

Ceny zahrnují všechny vedlejší náklady-např.ztratiné,přesun hmot atd.
Návod na povýsadbovou péči na www.arbo-zahrada.cz

Zpracoval :
ARBO - zahradnictví s.r.o.
330 16 Všeruby 15



POZNÁMKY:

)* Zahradnický substrát - předpokládáme, že uvedené množství 31 m3 je omyl, odpovídá 3,1 m3.

