

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230525
Stavba: NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

KSO:
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:
Pardubický kraj Pardubice

IC:
DIČ:

Uchazeč:
MIROS Pardubice a.s.

IC: 27523934
DIČ: CZ27523934

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Hynek Seiner

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 672 266,39**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 672 266,39	981 175,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **5 653 442,33**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230525

Stavba: NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Místo: Chrudim

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Pardubický kraj Pardubice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Hynek Seiner

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 672 266,39	5 653 442,33
SO-001	Bourání a příprava území	507 613,61	614 212,47
SO-101	Komunikace	3 317 282,98	4 013 912,41
SO-401	Vnořený rozpočet VO -PC	603 812,36	730 612,96
SO-801	Ohumusování a výsadba stromů	196 822,44	238 155,15
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	46 735,00	56 549,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt:

SO-001 - Bourání a příprava území

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Pardubický kraj Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

IČ:

27523934

DIČ:

CZ27523934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				507 613,61
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	507 613,61	21,00%	106 598,86	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		614 212,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt: **SO-001 - Bourání a příprava území**

Místo: Chrudim

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Pardubický kraj Pardubice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Hynek Seiner

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		507 613,61
HSV - Práce a dodávky HSV		507 613,61
1 - Zemní práce		369 366,62
96 - Bourání konstrukcí		107 089,00
997 - Přesun sutě		31 157,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt:

SO-001 - Bourání a příprava území

Místo: Chrudim

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Pardubický kraj Pardubice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Hynek Seiner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

507 613,61

D HSV Práce a dodávky HSV

507 613,61

D 1 Zemní práce

369 366,62

1	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0.5 do 0.6 m	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	15,000	1 200,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	8,000	468,00	3 744,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	162201407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	412,00	824,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	8,000	49,90	399,20	CS ÚRS 2023 02
6	K	162301963	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	2,000	31,20	62,40	CS ÚRS 2023 02
7	K	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	10,000	29,80	298,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	548,000	80,00	43 840,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	548,000	200,00	109 600,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	548,000	24,00	13 152,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	171201233	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	m3	548,000	10,00	5 480,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	548,000	10,00	5 480,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořevn sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	20,000	108,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 825,000	18,00	32 850,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	167102111	Nakládání dmu ze skládky	m2	1 825,000	5,30	9 672,50	CS ÚRS 2023 02
16	K	162702111	Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	1 825,000	28,00	51 100,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	18,652	10,00	186,52	CS ÚRS 2023 02
vw			10*0,3*0,3*3,14*12*0,55		18,652			
vw			Součet		18,652			
18	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	2 066,000	23,00	47 518,00	CS ÚRS 2023 02

D 96 Bourání konstrukcí

107 089,00

19	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	140,000	60,10	8 414,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	140,000	120,00	16 800,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	767132811	Demontáž příček šroubovaných do suti	m2	167,000	56,00	9 352,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	83,500	750,00	62 625,00	CS ÚRS 2023 02
vw			167*0,5		83,500			
23	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	140,000	70,70	9 898,00	CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě

31 157,99

24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	286,906	52,40	15 033,87	CS ÚRS 2023 02
25	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	286,906	21,20	6 082,41	CS ÚRS 2023 02
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	286,906	25,00	7 172,65	CS ÚRS 2023 02
27	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	212,500	10,00	2 125,00	CS ÚRS 2023 02
vw			45,5		45,500			
vw			167		167,000			
vw			Součet		212,500			
28	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,006	10,00	30,06	CS ÚRS 2023 02
29	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,600	10,00	406,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	30,800	10,00	308,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt:

SO-101 - Komunikace

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Pardubický kraj Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

IČ:

27523934

DIČ:

CZ27523934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 317 282,98
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 317 282,98	21,00%	696 629,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 013 912,41
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt: **SO-101 - Komunikace**

Místo: Chrudim

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Pardubický kraj Pardubice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Hynek Seiner

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 317 282,98

HSV - Práce a dodávky HSV

3 317 282,98

5 - Komunikace pozemní	332 366,72
501 - Komunikace pozemní zatravněovací	951 413,55
56 - Asfaltová komunikace celá skladba	83 372,80
59 - Komunikace zámková tl.6 cm	77 687,68
596 - Komunikace zámková tl.8 cm	1 061 606,63
916 - Obruby chodníkové	47 869,74
917 - Obruby silniční	242 139,44
89 - Uliční vpustě	42 968,00
13 - Trativod DN 150 vč.přípojky ve výkopu 0,4*0,8	156 691,73
893 - Vsakovací objekty	214 488,00
894 - Kanalizační šachta	68 345,91
912 - Dopravní značení	36 004,00
998 - Přesun hmot	2 328,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt: **SO-101 - Komunikace**

Místo: Chrudim

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Pardubický kraj Pardubice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Hynek Seiner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 317 282,98

D		HSV	Práce a dodávky HSV						3 317 282,98
D		5	Komunikace pozemní						332 366,72
1	K	561011121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl do 150 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	2 066,000	99,00	204 534,00	CS ÚRS 2023 02	
2	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	30,990	1 800,00	55 782,00	CS ÚRS 2023 02	
VV		2066*0,015		30,990					
VV		Součet		30,990					
3	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 066,000	10,00	20 660,00	CS ÚRS 2023 02	
4	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	2 447,177	21,00	51 390,72	CS ÚRS 2023 02	
VV		2066*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		2 447,177					
D		501	Komunikace pozemní zatravnovací						951 413,55
5	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	1 034,000	57,20	59 144,80	CS ÚRS 2023 02(1)	
6	K	5648711161	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	1 034,000	310,00	320 540,00		
7	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	40,000	210,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 02	
8	M	BTB.21201	dlažba zatravnovací červená "dle specifikace v PD"	m2	41,200	382,50	15 759,00		
9	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	994,000	210,00	208 740,00	CS ÚRS 2023 02	
10	M	59246016	dlažba zatravnovací 8cm šedá "dle specifikace v PD"	m2	1 003,940	337,50	338 829,75	CS ÚRS 2020 02	
VV		994*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		1 003,940					
D		56	Asfaltová komunikace celá skladba						83 372,80
11	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	56,000	360,00	20 160,00	CS ÚRS 2023 02(1)	
12	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	56,000	280,00	15 680,00	CS ÚRS 2023 02(1)	
13	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	56,000	350,00	19 600,00	CS ÚRS 2023 02(1)	
14	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	56,000	450,00	25 200,00	CS ÚRS 2023 02(1)	
15	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	56,000	28,80	1 612,80	CS ÚRS 2023 02	
16	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	56,000	20,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 02	
D		59	Komunikace zámková tl.6 cm						77 687,68
17	K	564801011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	96,000	66,10	6 345,60	CS ÚRS 2023 02(1)	
18	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	96,000	210,00	20 160,00	CS ÚRS 2023 02(1)	
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	210,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 02	
20	M	BET.K06N02	dlažba pro nevidomá 6cm "dle specifikace v PD"	m2	6,060	578,70	3 506,92		
21	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	90,000	210,00	18 900,00	CS ÚRS 2023 02	
22	M	59245018	dlažba zámková 6 cm přírodní "dle specifikace v PD"	m2	91,809	299,70	27 515,16	CS ÚRS 2022 01	
VV		90*1,01		90,900					
VV		Součet		90,900					
VV		90,9*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		91,809					
D		596	Komunikace zámková tl.8 cm						1 061 606,63
23	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	880,000	57,20	50 336,00	CS ÚRS 2023 02(1)	
24	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	880,000	210,00	184 800,00	CS ÚRS 2023 02(1)	
25	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	880,000	350,00	308 000,00	CS ÚRS 2023 02(1)	
26	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	880,000	210,00	184 800,00	CS ÚRS 2023 02	
27	M	59245020	dlažba zámková tl.8 cm "dle specifikace v PD"	m2	897,688	371,70	333 670,63	CS ÚRS 2022 01	
VV		880*1,01		888,800					
VV		Součet		888,800					
VV		888,8*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		897,688					
D		916	Obruby chodníkové						47 869,74
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	95,000	333,00	31 635,00	CS ÚRS 2023 02	
29	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	95,950	169,20	16 234,74	CS ÚRS 2020 02	
VV		95*1,01		95,950					
VV		Součet		95,950					
D		917	Obruby silniční						242 139,44
30	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	410,000	418,00	171 380,00	CS ÚRS 2023 02	
31	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	418,200	169,20	70 759,44	CS ÚRS 2021 02	
VV		410*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		418,200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 89			Uliční vpustě				42 968,00	
32	K	895941101	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm	kus	4,000	3 640,00	14 560,00	CS ÚRS 2023 02
33	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	4,000	590,00	2 360,00	CS ÚRS 2021 01
34	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	4,000	1 070,00	4 280,00	
35	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV 600/400 B	kus	4,000	680,00	2 720,00	
36	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	4,000	862,00	3 448,00	CS ÚRS 2023 02
37	M	59223250	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 300x500mm	kus	4,000	3 900,00	15 600,00	CS ÚRS 2023 01
D 13			Trativod DN 150 vč.přípojky ve výkopu 0,4*0,8				156 691,73	
38	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	64,000	180,00	11 520,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		20*0,8*1,5		24,000		24,000	
	vv		Mezisoučet přípojky do trativodu		24,000		24,000	
	vv		125*0,4*0,8		40,000		40,000	
	vv		Mezisoučet trativod ve výkopu		40,000		40,000	
	vv		Součet		64,000		64,000	
39	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	60,000	24,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		6,0*3,0*1,0*2		36,000		36,000	
	vv		Mezisoučet vsakovací objekty		36,000		36,000	
	vv		20*0,8*1,5		24,000		24,000	
	vv		Mezisoučet přípojky do trativodu		24,000		24,000	
	vv		Součet		60,000		60,000	
40	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	60,000	200,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	60,000	10,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
42	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	60,000	10,00	600,00	
43	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	212,800	33,50	7 128,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		(2*0,4+0,8)*125		200,000		200,000	
	vv		(2*0,4*0,8)*20		12,800		12,800	
	vv		Mezisoučet trativody		212,800		212,800	
	vv		Součet		212,800		212,800	
44	M	69311225.1	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	252,062	35,00	8 822,17	CS ÚRS 2021 01
	vv		212,8		212,800		212,800	
	vv		Mezisoučet		212,800		212,800	
	vv		Součet		212,800		212,800	
	vv		212,8*1,1845 [Přepočtené koeficientem množství]		252,062		252,062	
45	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	11,600	1 520,00	17 632,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		(125+20)*0,8*0,1		11,600		11,600	
	vv		Součet		11,600		11,600	
46	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	125,000	171,00	21 375,00	CS ÚRS 2021 01
47	K	211531111	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	40,000	1 240,00	49 600,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,4*0,8*125		40,000		40,000	
	vv		Součet trativod		40,000		40,000	
48	K	721171907	Potrubi z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	4,000	2 547,67	10 190,68	CS ÚRS 2023 02
49	K	721171917	Potrubi z PP spojení potrubí DN 160	kus	4,000	1 140,77	4 563,08	CS ÚRS 2023 02
50	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 pro přípojku	m	20,000	525,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
51	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	20,000	36,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
D 893			Vsakovací objekty				214 488,00	
52	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 vsakovacích objektů	m3	36,000	180,00	6 480,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		6,0*3,0*1,0*2		36,000		36,000	
	vv		Součet vsakovací objekty		36,000		36,000	
53	K	897171112	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3 vč.separační geotextilie	m3	36,000	5 278,00	190 008,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		2*6,0*3,0*1,0		36,000		36,000	
54	K	211571121	Výplň vsakovacích objektů kamenivem drobným těženým	m3	36,000	500,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
D 894			Kanalizační šachta				68 345,91	
55	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,912	350,00	2 419,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		1,2*1,2*2,4*2		6,912		6,912	
	vv		Součet pro šachtu		6,912		6,912	
56	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	3,499	148,00	517,85	CS ÚRS 2023 02
	vv		1,2*1,2*2,0*2		5,760		5,760	
	vv		-0,6*0,6*3,14*2,0		-2,261		-2,261	
	vv		Součet		3,499		3,499	
57	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,413	200,00	682,60	CS ÚRS 2023 02
	vv		6,912-3,499		3,413		3,413	
	vv		Součet		3,413		3,413	
58	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,413	10,00	34,13	CS ÚRS 2023 02
59	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	3,413	10,00	34,13	
60	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno vřškv 600 mm	kus	2,000	2 830,00	5 660,00	CS ÚRS 2023 02
61	M	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	CS ÚRS 2023 02
62	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná vřškv 500 mm	kus	4,000	1 710,00	6 840,00	CS ÚRS 2023 02
63	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm	kus	4,000	3 475,00	13 900,00	CS ÚRS 2023 02
64	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	1 710,00	3 420,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62.5x58cm	kus	2,000	2 413,00	4 826,00	CS ÚRS 2023 02
66	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 280,00	2 560,00	CS ÚRS 2023 02
67	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	2,000	4 226,00	8 452,00	CS ÚRS 2023 02
D		912	Dopravní značení				36 004,00	
68	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	kus	2,000	792,00	1 584,00	CS ÚRS 2023 02
69	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	2,000	792,00	1 584,00	CS ÚRS 2020 02
70	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	318,00	636,00	CS ÚRS 2023 02
71	M	40445602	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 1000mm retroreflexní	kus	2,000	1 380,00	2 760,00	CS ÚRS 2021 02
VV			1,94174757281554*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
72	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	kus	5,000	918,00	4 590,00	CS ÚRS 2023 02
73	K	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce	m2	70,000	355,00	24 850,00	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot				2 328,78	
74	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 328,781	1,00	2 328,78	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt:

SO-401 - Vnořený rozpočet VO -PC

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Pardubický kraj Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

IČ:

27523934

DIČ:

CZ27523934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				603 812,36
DPH základní snižená	Základ daně 603 812,36 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 126 800,60 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		730 612,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt: **SO-401 - Vnořený rozpočet VO -PC**

Místo: Chrudim

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Pardubický kraj Pardubice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Hynek Seiner

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	603 812,36
PSV - Práce a dodávky PSV	603 812,36
741 - Elektroinstalace - silnoproud PC	603 812,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt: **SO-401 - Vnořený rozpočet VO -PC**

Místo: Chrudim

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Pardubický kraj Pardubice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Hynek Seiner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							603 812,36	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				603 812,36	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud PC				603 812,36	
1	K	741810002.R	Veřejné osvětlení -vnořený rozpočet PC	soubor	1,000	603 812,36	603 812,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt:

SO-801 - Ohumusování a výsadba stromů

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Pardubický kraj Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

IČ:

27523934

DIČ:

CZ27523934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		196 822,44	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	196 822,44	21,00%	41 332,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	238 155,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt: **SO-801 - Ohumusování a výsadba stromů**

Místo: Chrudim

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Pardubický kraj Pardubice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Hynek Seiner

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	196 822,44
HSV - Práce a dodávky HSV	196 822,44
1 - Zemní práce-ohumusování	55 745,20
184/4 - Založení trávníku	140 728,00
998 - Přesun hmot	349,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt: **SO-801 - Ohumusování a výsadba stromů**

Místo: Chrudim

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Pardubický kraj Pardubice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Hynek Seiner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							196 822,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				196 822,44	
D	1		Zemní práce-ohumusování				55 745,20	
1	K	181912112	Uprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	560,000	35,00	19 600,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000	504,00	3 528,00	CS ÚRS 2023 02
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,438	1 400,00	613,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		0,5*0,5*0,5/2*7		0,438			
4	K	184004611	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 250 mm hl 250 mm bal D do 200 mm	kus	7,000	312,00	2 184,00	CS ÚRS 2023 02
5	M	02650300	javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm	kus	7,000	4 260,00	29 820,00	CS ÚRS 2023 02
D	184/4		Založení trávníku				140 728,00	
6	K	181351103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	560,000	61,00	34 160,00	CS ÚRS 2023 02
7	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	56,000	1 400,00	78 400,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	560,000	22,70	12 712,00	CS ÚRS 2023 02
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	56,000	276,00	15 456,00	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot				349,24	
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,473	28,00	349,24	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:
Pardubický kraj Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MIROS Pardubice a.s.

IČ: 27523934
DIČ: CZ27523934

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Hynek Seiner

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 735,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 735,00	21,00%	9 814,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	56 549,35
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Chrudim

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Pardubický kraj Pardubice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Hynek Seiner

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 735,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 735,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s. Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Chrudim

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Pardubický kraj Pardubice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Hynek Seiner


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 735,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					46 735,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	080001000	Další náklady na pracovníky doprava zaměstnanců	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m	505,000	22,00	11 110,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	505,000	25,00	12 625,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		257 917,60
Montáž - práce		109 832,32
Mezisoučet 1	0,00	367 749,92
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		22 065,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		133 517,75
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		1 335,18
Mezisoučet 2	0,00	524 667,84
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		7 870,02
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		7 870,02
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		18 387,50
Základní náklady celkem		558 795,37
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		17 051,70
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		16 789,37
Vedlejší náklady celkem		33 841,08
Kompletační činnost		11 175,91
Náklady celkem		603 812,36
Základ a hodnota DPH 21%	603 812,36	126 800,60
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		730 612,95
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	257 917,60	109 832,32
Demontáže	0,00	4 254,72
Zemní práce	5 061,00	128 456,75

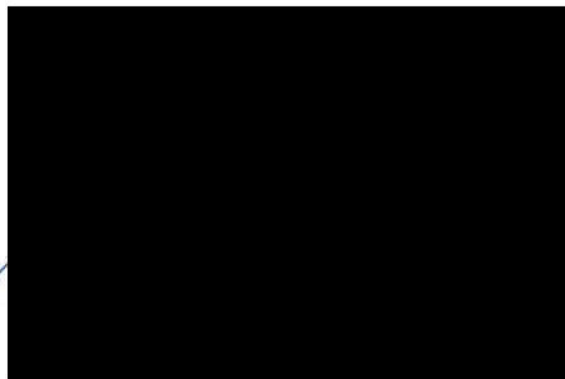

Věta	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže									
	Demontáže									
<i>R-1041-483</i>	<i>SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ</i>									
R-1047-483	typově shodné s svítidly používanými v areálu	ks	1,00				396,00	396,00	396,00	396,00
<i>1048-191</i>	<i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR</i>									
<i>R-1048-191</i>	<i>kompletně včetně výzbroje a základu</i>									
R-1048-212b	ocelový - do 6m	ks	1,00				1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00
<i>7002-17</i>	<i>KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC</i>									
7002-31x	do průřezu 4x25 , volné	m	11,00				21,20	233,20	21,20	233,20
<i>9999-456</i>	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>									
9999-457	Do 16 mm2	ks	12,00				23,76	285,12	23,76	285,12
<i>9999-1280</i>	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>									
9999-1281	Demontaz stavajících zařízení	hod	1,00				422,40	422,40	422,40	422,40
R-9999-1281a	Strojhodiny jeřábu	hod	1,00				766,00	766,00	766,00	766,00
R-9999-1281b	Strojhodiny montážní plošiny	hod	1,00				766,00	766,00	766,00	766,00
	Demontáže - celkem				0,00			4 254,72		4 254,72
<i>R-1123-591</i>	<i>INSTALAČNÍ MATERIÁL</i>									
1123-591	TRUBKA OHEBNÁ 40	m	110,00	23,80	2 618,00		26,40	2 904,00	50,20	5 522,00
1123-593	TRUBKA OHEBNÁ 110	m	150,00	84,50	12 675,00		39,60	5 940,00	124,10	18 615,00
1123-7070	TRUBKA PEVNÁ 110	m	11,00	256,00	2 816,00		39,60	435,60	295,60	3 251,60
<i>7002-17</i>	<i>KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC</i>									
7002-22	CYKY-J 3x1 5	m	150,00	19,80	2 970,00		26,40	3 960,00	46,20	6 930,00
7002-31	CYKY-J 4x16	m	261,00	255,00	66 555,00		39,60	10 335,60	294,60	76 890,60
<i>9999-456</i>	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>									
9999-457	Do 16 mm2	ks	87,00				23,80	2 070,60	23,80	2 070,60
<i>1244-1</i>	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>									
1244-3	FeZn-D10 (0,62kg/m), volné	m	260,00	94,00	24 440,00		52,80	13 728,00	146,80	38 168,00
<i>1244-69</i>	<i>SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ</i>									
1244-73	SP přípojovací	ks	7,00	27,80	194,60		26,40	184,80	54,20	379,40
1244-71	SS spojovací	ks	28,00	24,50	686,00		26,40	739,20	50,90	1 425,20
<i>1048-1</i>	<i>STOŽÁROVÉ POUZDRO</i>									
1048-3	SP250/1000 stožárové pouzdro	ks	7,00	500,00	3 500,00		875,00	6 125,00	1 375,00	9 625,00
<i>1048-213</i>	<i>STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ</i>									
	žárově zinkovaný									
R-1048-215b	3st - 133/89/60 - 6+0,8m	ks	7,00	7 999,00	55 993,00		1 386,00	9 702,00	9 385,00	65 695,00
	ochranná manžeta plastová OM133	ks	7,00	984,80	6 893,60		376,20	2 633,40	1 361,00	9 527,00
<i>1048-665</i>	<i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>									
1048-679	SR 481-27(14)Z/Cu sl.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	7,00	772,20	5 405,40		429,00	3 003,00	1 201,20	8 408,40
<i>12007</i>	<i>TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK</i>									
1059-6	6A, char normální	ks	7,00	17,20	120,40		13,20	92,40	30,40	212,80
<i>R-1047-001</i>	<i>SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů</i>									
	<i>Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)</i>									
<i>R-1047-003</i>	<i>Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)</i>									
R-1047-007b	B - silniční LED - 3000K (WW), 3500lm, DM12, CLO, IP66, IK08	ks	7,00	10 412,00	72 884,00		396,00	2 772,00	10 808,00	75 656,00
R-1047-007c	D - silniční LED - 3000K (WW), 2000lm, DN10, CLO, IP66, IK08	ks	0,00							
	příspěvek na recyklaci	ks	7,00	23,80	166,60			0,00	23,80	166,60
<i>9999-1280</i>	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>									
9999-1283	Uprava stavajících zařízení	hod	5,00				429,00	2 145,00	429,00	2 145,00
9999-1286	Napojení na stavající zařízení	hod	5,00				429,00	2 145,00	429,00	2 145,00
9999-1290	Zabezpečení pracovníků	hod	12,00				429,00	5 148,00	429,00	5 148,00
R-9999-1281a	Strojhodiny jeřábu	hod	7,00				766,00	5 362,00	766,00	5 362,00
R-9999-1281b	Strojhodiny montážní plošiny	hod	7,00				766,00	5 362,00	766,00	5 362,00
<i>9999-1292</i>	<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>									
9999-1293	zapojování a zkouškách	hod	8,00				594,00	4 752,00	594,00	4 752,00
<i>9999-1296</i>	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>									
<i>9999-1297</i>	<i>DLE CSN 331500</i>									
9999-1298	Revizní technik	hod	18,00				660,00	11 880,00	660,00	11 880,00
9999-1299	Spolupráce s revizním technikem	hod	9,00				462,00	4 158,00	462,00	4 158,00
	Podružný materiál									
	Elektromontáže - celkem				257 917,60			109 832,32		367 749,92
	Zemní práce									
<i>9999-878</i>	<i>VYTÝČENÍ TRATI</i>									
9999-890	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,26				10 000,00	2 600,00	10 000,00	2 600,00
<i>9999-963</i>	<i>ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU</i>									
9999-964	Premíst.mater.naložení,odvoz	m3	4,00				950,00	3 800,00	950,00	3 800,00
<i>9999-941</i>	<i>JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ</i>									
<i>9999-942</i>	<i>O OBJEMU DO 2 m3</i>									
9999-945	Zemina třídy 3,ručně	m3	3,85				550,00	2 117,50	550,00	2 117,50
<i>9999-980</i>	<i>ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA</i>									
<i>9999-981</i>	<i>POVRCHU</i>									
9999-983	V zemine třídy 3-4	m3	2,00				250,00	500,00	250,00	500,00
<i>9999-973</i>	<i>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.</i>									
9999-975a	D 250x1000 mm	ks	7,00				75,00	525,00	75,00	525,00
<i>9999-924</i>	<i>ŘEZÁNÍ SPÁRY</i>									
9999-925	V asfaltu nebo betonu	m	22,00				47,50	1 045,00	47,50	1 045,00
<i>9999-922</i>	<i>BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ</i>									
9999-923	Síla vrstvy 3-5cm	m2	12,00				450,00	5 400,00	450,00	5 400,00
	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU									
	Premíst.mater.naložení,odvoz	m3	2,80				280,00	784,00	280,00	784,00

9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	250,00			132,00	33 000,00	132,00	33 000,00
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	0,00						
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	11,00			585,00	6 435,00	585,00	6 435,00
9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
9999-1073	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	261,00	0,00	0,00	65,00	16 965,00	65,00	16 965,00
9999-960	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
9999-961	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	2,10	0,00	0,00	3 500,00	7 350,00	3 500,00	7 350,00
9999-1117	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
9999-1118	Do šířky 20cm	m	261,00	9,00	2 349,00	7,90	2 061,90	16,90	4 410,90
9999-1115	KŘÍŽOVÁTKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)								
9999-1116	Položení chráničky vč zakrytí	ks	12,00	116,00	1 392,00	52,80	633,60	168,80	2 025,60
	PROTIKOŘENOVÁ BARIERA								
	protikořenová folie (netkaná textilie) - š 0.75m	m	12,00	110,00	1 320,00	77,50	930,00	187,50	2 250,00
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	250,00			50,00	12 500,00	50,00	12 500,00
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	0,00						
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	11,00			292,00	3 212,00	292,00	3 212,00
9999-1185	ODVOZ ZEMINY								
9999-1186	Do vzdálenosti 1 km	m3	26,19			270,00	7 071,75	270,00	7 071,75
9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU								
9999-1195	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	130,00			25,00	3 250,00	25,00	3 250,00
9999-1200	PODKLADOVÁ VRSTVA TLOUŠŤKY DO 10 cm								
9999-1201	Z kameniva drcaného vč. zhutnění	m2	12,00	0,00	0,00	148,00	1 776,00	148,00	1 776,00
9999-1202	Ze šterkopísku vč. zhutnění	m2	12,00	0,00	0,00	125,00	1 500,00	125,00	1 500,00
9999-1203	Z betonu prostého vč. rozprostření	m2	12,00	0,00	0,00	350,00	4 200,00	350,00	4 200,00
9999-1204	OPRAVA POVRCHU								
	živičná vozovka (asfaltobeton 2x50mm + obalované lkamenivo 90mm)	m2	12,00	0,00	0,00	900,00	10 800,00	900,00	10 800,00
	Zemní práce - celkem					5 061,00	128 456,75		133 517,75
	POZNÁMKY:							0,00	0,00
	V rozpočtu nejsou zahrnuty:							0,00	0,00
	- zábory pozemků, místní poplatky							0,00	0,00
	- dopravní značení, označení stavby							0,00	0,00
	- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření							0,00	0,00
								0,00	0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
	RICANY
Akce	Rekonstrukce ulice Březinova úsek Žižkova - Máchova
Projekt	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor	Město Říčany
Z. č.	22/07
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Petr Koza
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2022
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	0