

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 11.3.2024

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme záchovnou údržbu reléového domku (IC6000179290) u silničního přejezdu v km 165,579 v **Záhlinicích**, dle nabídkového listu č.045/2024 ze dne 5.3.2024.

Zakázka : E211HWS22Z4B/V773Z3521544

Dohodnutá cena: 65 620,21 Kč (bez DPH)

Termín: květen 2024

Jedná se o činnost v režimu mimo OUA

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Požadavek ze dne 4.3.2024
Nabídkový list č. 045/2024 ze dne 5.3.2024
Situace + foto + hlášenka ŠÚ

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **045/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input type="checkbox"/>
Údržba	<input checked="" type="checkbox"/>
Oprava	<input type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input checked="" type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211HWS22Z4C
V773Z3521544

Škodní událost ANO/NE

ANO

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Záhlínice - reléový domek km 165,579

IC6000179290

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.2924644N, 17.4912414E

Údržba fasády technologického domku.

Bílá fasáda posprejovaná vandaly, včetně keramického soklu + kovové dveře. Větrací mřížky budou opraveny, výstražné tabulky - demontáž, montáž.

Provedení jednoduchého dvojnásobného nátěru, popř. odstranění, očištění před nátěrem. Fasádní nátěr ve svou odstínech světle šedé barvy, kovové prvky budou natřeny RAL 5003 oboustraně, oprava betonového vstupního stupně mimo škodu.

Kontaktní pracovník dveře

Žádám o zaslání cenové nabídky a následně o realizaci.

Návrh harmonogramu postupu prací: březen - rozpočet, duben-květen realizace

Příloha: foto + situace

Vzdálenost v KM

46

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

04.03.2024

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

04.03.2024

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

04.03.2024 v 9:09

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

05.03.2024

04.03.2024

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	045-2024		
Název majetku	Záhlinice - reléový domek km 165,579	inventární číslo	IC6000179290
zahájení prací	15.03.2024	ukončení prací	30.04.2024
<p>popis prací Požadavek - Údržba fasády technologického domku. Bílá fasáda posprejovaná vandaly, včetně keramického soklu + kovové dveře. Větrací mřížky budou opraveny, výstražné tabulky - demontáž, montáž. Provedení jednoduchého dvojnásobného nátěru, popř. odstranění, očištění před nátěrem. Fasádní nátěr ve dvou odstínech světle šedé barvy, kovové prvky budou natřeny RAL 5003 oboustraně, oprava betonového vstupního stupně mimo škodu. Kontaktní pracovník dveře</p> <p>Žádám o zaslání cenové nabídky a následně o realizaci.</p> <p>Návrh harmonogramu postupu prací: březen - rozpočet, duben, květen - realizace Příloha: foto + situace</p>			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	údržba fasády					
	betonový stupeň					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PŘIRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,93	46		
	Cena za zakázku celkem				65 620,21	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 045
Stavba: 045 Záhlinice - reliéový domek km165,579

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	12,00%	

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 045

Stavba: 045 Záhlínice - reléový domek km165,579

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	údržba fasády technologického domku
02	betonový stupeň
03	VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

045 Záhlinice - reléový domek km165,579

Objekt:

01 - údržba fasády technologického domku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	19,300
	vv		(5,65+5,65+4+4)*1		19,300
	vv		Součet		19,300
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou, sokl	m2	16,320
	vv		0,9*2*2		3,600
	vv		0,4*0,4*4+0,5*1		1,140
	vv		(5,65+5,65+4+4)*0,6		11,580
	vv		Součet		16,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	2,000
4	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za každý den použití	sada	6,000
5	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	2,000
6	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlén) při jakékoliv výšce podlaží	m2	9,650
	vv		(5,65+5,65+4+4)*0,5		9,650
	vv		Součet		9,650

D 998 Přesun hmot

7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,790
8	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,790

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

9	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	7,200
	vv		0,9*2*2*2		7,200
	vv		Součet		7,200
10	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	7,200
	vv		0,9*2*2*2		7,200
	vv		Součet		7,200
11	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	7,200
	vv		0,9*2*2*2		7,200
	vv		Součet		7,200
12	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,200
	vv		0,9*2*2*2		7,200
	vv		Součet		7,200
13	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,200
	vv		0,9*2*2*2		7,200
	vv		Součet		7,200
14	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	49,215
	vv		(5,65+5,65+4+4)*2,55		49,215
	vv		Součet		49,215
15	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	24,608
	vv		2,55*(5,65+4)		24,608
	vv		Součet		24,608
16	K	783801681	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů z lícového zdiva	m2	6,000
	vv		0,6*10		6,000
	vv		Součet		6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	783802100	Provedení tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách	m	25,000		
18	M	23153002	<i>tmel akrylátový disperzní těsnící</i>	<i>litr</i>	<i>0,375</i>		
	VV		25*0,015 "Přepočtené koeficientem množství			0,375	
	VV		Součet			0,375	
19	K	783822203	Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tl do 3 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	30,000		
20	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	49,215		
	VV		(5,65+5,65+4+4)*2,55			49,215	
	VV		Součet			49,215	
21	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	49,215		
	VV		(5,65+5,65+4+4)*2,55			49,215	
	VV		Součet			49,215	
22	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m	19,300		
	VV		(5,65+5,65+4+4)			19,300	
	VV		Součet			19,300	
23	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	49,215		
	VV		(5,65+5,65+4+4)*2,55			49,215	
	VV		Součet			49,215	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

045 Záhlinice - relový domek km165,579

Objekt:

02 - betonový stupeň

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		4	Vodorovné konstrukce				
1	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2		0,570	
vv			(3+0,4*2)*0,15			0,570	
2	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2		0,570	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2		0,570	
vv			(3+0,4*2)*0,15			0,570	
4	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm	m2		1,200	
vv			3*0,4			1,200	
5	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2		1,770	
vv			0,57+1,2			1,770	
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2		1,770	
7	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2		1,770	
8	K	985311120	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm	m2		0,570	
vv			materiál Sika MonoTop				
vv			(3+0,4*2)*0,15			0,570	
9	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2		1,200	
vv			materiál Sika MonoTop				
vv			3*0,4			1,200	
10	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2		1,770	
vv			0,57+1,2			1,770	
11	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2		1,770	
12	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 2 mm	m2		1,770	
13	K	985323111.SKA	Spojovací můstek Sika MonoTop 111 reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2		1,770	
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2		1,770	
D		997	Přesun sutě				
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t		0,195	
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,195	
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		8,970	
vv			0,195*46 *Přepočtené koeficientem množství			8,970	
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		0,195	
19	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		0,195	
D		998	Přesun hmot				
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t		0,252	
21	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t		0,252	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

045 Záhlinice - reléový domek km165,579

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	2,000		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	2,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	045-2024		
Název majetku	Záhlinice - reléový domek km 165,579	inventární číslo	IC6000179290
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 30.04.2024
popis prací	termín		
Požadavek - Údržba fasády technologického domku:			
Příprava pracoviště, zakrývací práce, odstranění graffiti	2. den po zaslání objednávky		
Ometení podkladu, zednické opravy, oprava schodnice	3. den po zaslání objednávky		
Penetrace podkladu, zednické opravy, oprava schodnice	4. den po zaslání objednávky		
Nátěr dveří, krycí nátěr fasády, umytí soklu, úklidové práce	5. den po zaslání objednávky		
Termín realizace :	25.4. - 10.5. 2024		



Přerov

Břeclav

PF 150
km 165,350

PF 149
km 165,325

PF 148
km 165,300


PF 147
km 165,475

PF 146
km 165,450

PF 145
km 165,425

PF 144
km 165,400

PF 143
km 165,375

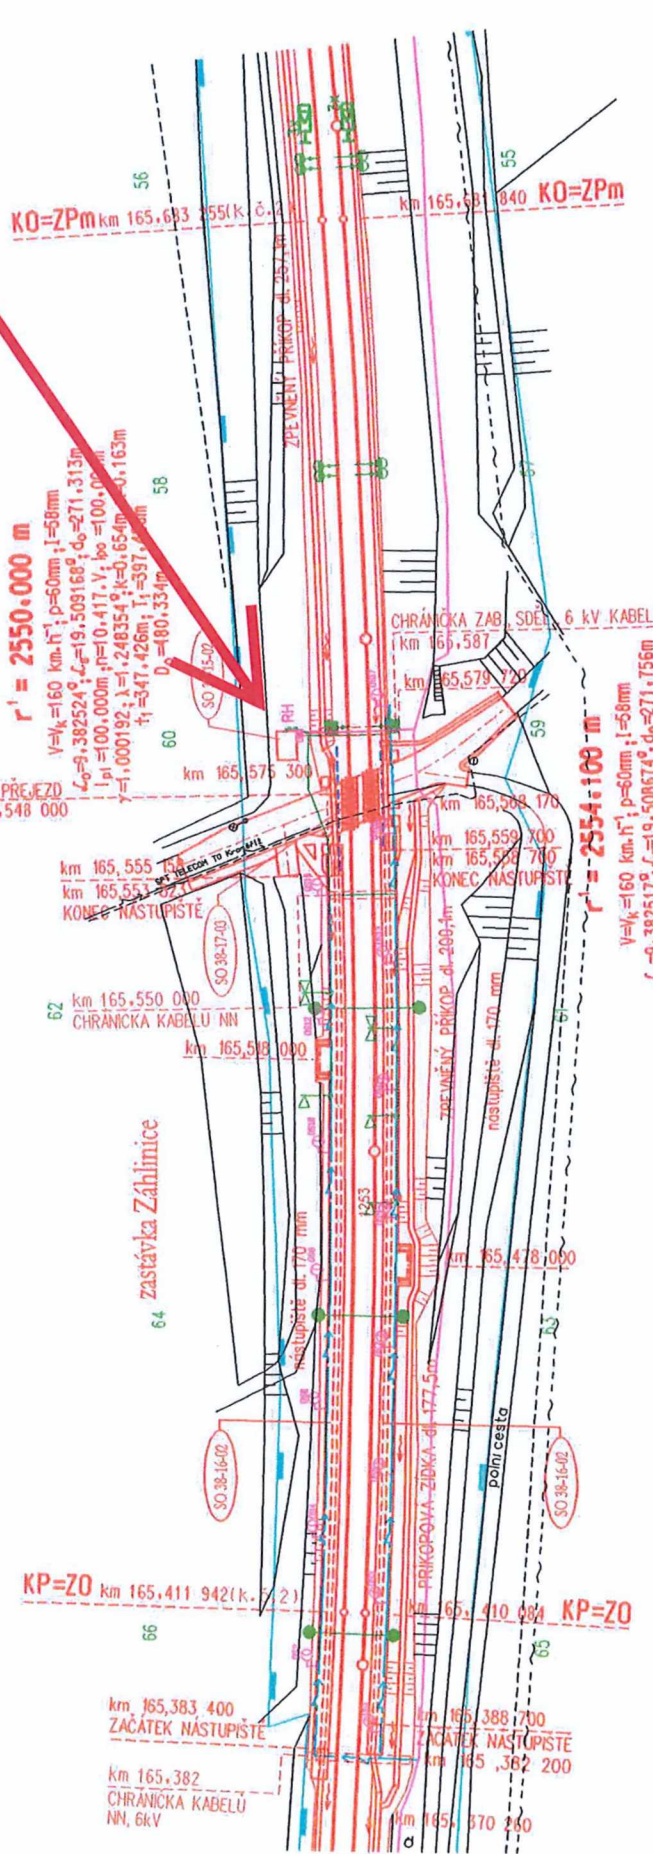

$r' = 2550,000 \text{ m}$

$V = k_c = 160 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$; $p = 60 \text{ mm}$; $l = 56 \text{ mm}$
 $\omega_c = 9,382524^\circ$; $\omega_p = 19,508674^\circ$; $d_0 = 271,756 \text{ m}$
 $l_{p1} = 100,080 \text{ m}$; $r = 0,417 \cdot V$; $b_0 = 100,080 \text{ m}$
 $\gamma = 1,000192$; $\lambda = 1,247347^\circ$; $k = 0,654 \text{ m}$; $m = 0,163 \text{ m}$
 $t_1 = 347,426 \text{ m}$; $t_2 = 397,408 \text{ m}$
 $D_0 = 180,334 \text{ m}$

$r' = 2554,100 \text{ m}$

$V = k_c = 160 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$; $p = 60 \text{ mm}$; $l = 56 \text{ mm}$
 $\omega_c = 9,382517^\circ$; $\omega_p = 19,508674^\circ$; $d_0 = 271,756 \text{ m}$
 $l_{p1} = 100,080 \text{ m}$; $r = 0,425 \cdot V$; $b_0 = 100,080 \text{ m}$
 $\gamma = 1,000192$; $\lambda = 1,247347^\circ$; $k = 0,654 \text{ m}$; $m = 0,163 \text{ m}$
 $t_1 = 348,053 \text{ m}$; $t_2 = 398,033 \text{ m}$
 $D_0 = 181,099 \text{ m}$

165,700

165,600

165,500

165,400



Hlášenka škodní události č. 6352401544

Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 06.02.2024
Zakázka: V773Z3521544	Vznik v kraji: Zlínský
Místo: Záhlinice - reléový domek v km 165,579	
Popis: Úmyslné poškozené hladké fasády, ocelových dveří a keramického soklu posprejováním a popsáním	
Poznámka: Období poškození 1.1.2018 - 6.2.2024	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	

Údaje o viníkovi

Viník škody: V šetření

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda: 20 000,00	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Z evidence škod vygeneroval dne 26.02.2024 11:25:40
uživatel Tkáčová Věra (os. číslo 30990).

popis