

Stavba: Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou
Rekapitulace technických listů změn

	Kč bez DPH
Původní cena díla	4 345 288,00 Kč
Práce dle TLZ 1	124 467,57 Kč
Práce dle TLZ 2	48 ■■■■ ■■
Práce dle TLZ 3	50 191,00 Kč
Práce dle TLZ 4	22 782,47 Kč
Práce dle TLZ 5	43 724,35 Kč
Práce dle TLZ 6	869 904,00 Kč
Práce dle TLZ 7	31 924,00 Kč
Práce dle TLZ 8	- 105 506,00 Kč
Celková cena díla	5 431 415,39 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:

1

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0332/2023/MI

Ze dne: 09.11.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba: Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou

Objekt: SO 01

Název změny: Změna vodící linie stezky pro chodce

Důvod změny :

Lépe zapadá do koncepce komunikací v areálu přístaviště

Popis změny:

Záměna betonových obrubníků za dvouřádek ze žulové kostky, přidání dvojřádku a jednořádku ze žulové kostky. Doplnění povrchu z kostky čedičové drobné.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

TDS souhlasí se změnovým listem č. 1.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	-61 895 Kč
	Přípočet:	186 362,72 Kč
	Celkem:	124 467,57 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 001

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	06. 03. 2024		
Za TDI	Ing. Věra Korvasová	06. 03. 2024		
Za projektanta:				
Za zhotovitele:	Ing. Dušan Trávníček stavbyvedoucí	06. 03. 2024		

l. s. r. o.

Položkový rozpočet

S:	107-2023	Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou
O:	01	SO 01 Komunikace
R:	1	změna povrchu stezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 5	Komunikace					80 226,72
---------------	-------------------	--	--	--	--	------------------

1	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m2	60,64000	650,00	39 416,00
		10,5*0,4		4,20000		
		1,6*0,4		0,64000		
		93*0,6		55,80000		

2	58380058R	Mozaika dlažební žulová 60 až 80 mm	m2	60,64000	673,00	40 810,72
---	-----------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					106 136,00
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

3	917931131R00	Osazení předlažby, kostka velká, 1 řada, lože C20/25	m	98,00000	331,00	32 438,00
4	917931132R00	Osazení předlažby, kostka velká, 2 řady, lože C20/25	m	173,00000	426,00	73 698,00
5	58380120.AR	Kostka dlažební žulová štipaná, drobná 60 až 100 mm, třída I	m2	0,00000	560,00	0,00
		186*0,2		37,20000		
		93*0,1		9,30000		

Celkem za TLZ přípočet	186 362,72
-------------------------------	-------------------

564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	- 101,500	212,50	- 21 569
-----------	--------------------------------------------------------	----	-----------	--------	----------

Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm

Výkaz výměr: konstrukce pochozích ploch ŠP:

1,5*93-241

nová výměra 1,5*93

139,5

571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 10 do 15 kg/m2	m2	- 344,500	15,20	- 5 236
-----------	----------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	---------

Plný popis: Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2

Výkaz výměr: štěrkopísek tl. 15mm/m2=30kg/2x plocha:

241*2

nová výměra = 1,5*93*2

482,000

137,5

916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	- 145,000	196,00	- 28 420
-----------	-------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--------	----------

Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Výkaz výměr: obruby - záhonový: 145

59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	- 145,000	46,00	- 6 670
----------	-----------------------------------------------	---	-----------	-------	---------

Celkem za TLZ odpočet	-61 895,15
------------------------------	-------------------

Celkem	124 467,57
---------------	-------------------

Technický list změny (TLZ) č.:

2

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0332/2023/MI

Ze dne: 09.11.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba: Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou

Objekt: SO 01

Název změny: Chráničky pro el. nabíječky

Důvod změny :

Doplnění chráničky pro kabely

Popis změny:

3x chránička průměru 10 cm pro budoucí kabel k připojení dobíjecí stanice pro elektromobily.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

TDS souhlasí se změnovým listem č. 2.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	48 640,00 Kč
	Celkem:	48 640,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 001

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	06. 03. 2024		
Za TDI	Ing. Věra Korvasová	06. 03. 2024		
Za projektanta:				
Za zhotovitele:	Ing. Dušan Trávníček stavbyvedoucí	06. 03.		

Položkový rozpočet

S:	107-2023	Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou
O:	01	Objekt
R:	1	přídlážba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm <small>Plný popis: Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm nabíječky 3x60m</small>	m	180,000	10,00	1 800
75	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupěštová korugovaná D 41/50mm <small>nabíječky 3x60m</small>	m	180,000	90,00	16 200
102	460171182	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 <small>Výkaz výměr: nabíječky 60m</small>	m	60,000	154,00	9 240
103	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm <small>Plný popis: Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm</small>	m	60,000	102,00	6 120
104	460431192	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3 <small>Plný popis: Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy středně těžké</small>	m	60,000	68,00	4 080
105	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm <small>Plný popis: Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm</small>	m	60,000	20,00	1 200
160	468R002	Obnova kompletní skladby komunikace nad překopem	m	5,000	2 000,00	10 000
Celkem za TLZ přípočet						48 640,00

Technický list změny (TLZ) č.:

3

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0332/2023/MI

Ze dne: 09.11.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba: Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou

Objekt: SO 02

Název změny:

Navýšení počtu sloupů a chrániček

Důvod změny :

Doplnění chráničky pro kabely

Popis změny:

Došlo k navýšení počtu kusů osvětlovacích stožárů, veškeré vedení bylo uloženo do chrániček.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

TDS souhlasí se změnovým listem č. 3.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	-13 422 Kč
	Přípočet:	63 613,00 Kč
	Celkem:	50 191,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 001

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubíček Odbor majetku a investic	06. 03.		
Za TDI	Ing. Věra Korvasová	06. 03. 20		
Za projektanta:				
Za zhotovitele:	Ing. Dušan Trávníček stavbyvedoucí	06. 03. 2024		

Položkový rozpočet

S:	107-2023	Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou
O:	01	Objekt
R:	1	přídlážba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
108	011R002	Nový stožár veřejného osvětlení včetně výkopů a základů <small>Plný popis: 2 nové stožáry</small>	ks	2,000	15 144,00	30 288
70	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ² <small>Kabel se dle požadavků SMV nepoužil starý, ale nový.</small>	m	77,000	175,00	13 475
72	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm <small>Plný popis: Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm Kabelu je dle PD a SP 162 m, chráničky je v SP jenom 52 m. Dle požadavku správce bylo celé vedení v uloženo do chrániček.</small>	m	107,000	10,00	1 070
75	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	107,000	90,00	9 630

Úpravy, které si vyžádalo nové napojení	kpl	1	9 150,00	9 150
-----------------------------------------	-----	---	----------	-------

Celkem za TLZ přípočet	63 613,00
-------------------------------	------------------

107	011R001	Přesun stávajícího stožáru veřejného osvětlení včetně základů, výkopů, přesun do vzdálenosti 6m	ks	- 2,000	6 711,00	- 13 422
-----	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	----------

Celkem za TLZ odpočet	-13 422,00
------------------------------	-------------------

Celkem	50 191,00
---------------	------------------

Technický list změny (TLZ) č.:

4

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0332/2023/MI

Ze dne: 09.11.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba: Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou

Objekt: SO 01

Název změny: Doplnění nájezdu a zpevněné plochy pro vozidla VaK

Důvod změny :

Požadavek VaK Hodonín, a.s.

Popis změny:

Navýšení konstrukce chodníku pro pojezd techniky VaK, min. únosnost 22 t.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

TDS souhlasí se změnovým listem č. 4.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	22 782,47 Kč
	Celkem:	22 782,47 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 001

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubíček Odbor majetku a investic	06. 03.		
Za TDI	Ing. Věra Korvasová	06. 03. 2023		
Za projektanta:				
Za zhotovitele:	Ing. Dušan Trávníček stavbyvedoucí	06. 03. 2023		

Položkový rozpočet

S:	107-2023	Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou
O:	01	SO 01 - Komunikace
R:	1	Doplnění nájezdu a zpevněné plochy pro vozidla Vak

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	59245308	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	18,000	191,00	3 438
40	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	338,00	6 084
	59245264	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	1,600	416,00	666
	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	9,600	239,57	2 300
47	59245308	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	8,000	260,00	2 080
	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	4,000	94,00	376
	916231213	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	367,00	1 468
	564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	32,000	183,00	5 856
	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,000	103,00	515

Celkem za TLZ přípočet

22 782,47

Technický list změny (TLZ) č.:

5

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0332/2023/MI

Ze dne: 09.11.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba: Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou

Objekt: SO 01

Název změny: Mlatový chodník k altánku

Důvod změny :

Plepší přístupnost k přesunutému altánu

Popis změny:

Doplnění mlatového napojení altánku, 3 stojany na kola, 1 odpadkový koš

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

TDS souhlasí se změnovým listem č. 5.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu:

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

43 724,35 Kč

Celkem:

43 724,35 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	06. 03. 2023		
Za TDI	Ing. Věra Korvasová	06. 03. 2023		
Za projektanta:				
Za zhotovitele:	Ing. Dušan Trávníček stavbyvedoucí	06. 03. 2023		

Položkový rozpočet

S:	107-2023	Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou
O:	01	SO 01 - Komunikace
R:	1	Doplnění mlatového napojení altánku, 3 stojany na kola, 1 odpadkový koš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
4	917931132R00	Osazení přídlažby, kostka velká, 2 řady, lože C20/25	m	10,00000	426,00	4 260,00
	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	10,500	212,50	2 231
	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 10 do 15 kg/m2	m2	10,500	15,20	160
	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	10,500	183,00	1 922
		stojan na kolo tvar "U", dodávka, montáž, spodní stavba	ks	3,000	8 230,00	24 690
		odpadkový koš nanuk, dodávka, montáž, spodní stavba	ks	1,000	10 462,00	10 462

Celkem za TLZ přípočet

43 724,35

Technický list změny (TLZ) č.:

6

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0332/2023/MI

Ze dne: 09.11.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba: Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou

Objekt: SO 01

Název změny: Doplnění parkovacích senzorů

Důvod změny :

Nová technologie chytrého parkování ve městě

Popis změny:

Dodávka a montáž 96 ks senzorů zabudovaných do jednotlivých parkovacích míst.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

TDS souhlasí se změnovým listem č. 6.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

prodloužení do 25.4.2024

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočít:

Přípočet:




869 904,00 Kč

Celkem:

869 904,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 001

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	06. 03. 2024		Město Veselí nad Moravou
Za TDI	Ing. Věra Korvasová	06. 03. 2024		
Za projektanta:				
Za zhotovitele:	Ing. Dušan Trávníček stavbyvedoucí	06. 03. 2024		el. s.r.o.

Položkový rozpočet


S:	107-2023	Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou
O:	01	SO 01 - Komunikace
R:	1	Doplnění parkovacích senzorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		IoT ParkingSensor Standard -undersurface	ks	96,000	5 675,25	544 824
		Instalace senzoru	ks	96,000	2 110,50	202 608
		-uložení senzoru				
		-zalití senzoru				
		-oživení, kalibrace				
		SIM Karty pro detektory (1NCE) - 10 letý provoz	ks	96,000	1 275,75	122 472

Celkem za TLZ připočet

869 904,00

POČET JEDZDORŮ - AKTUALIZACE 5.3

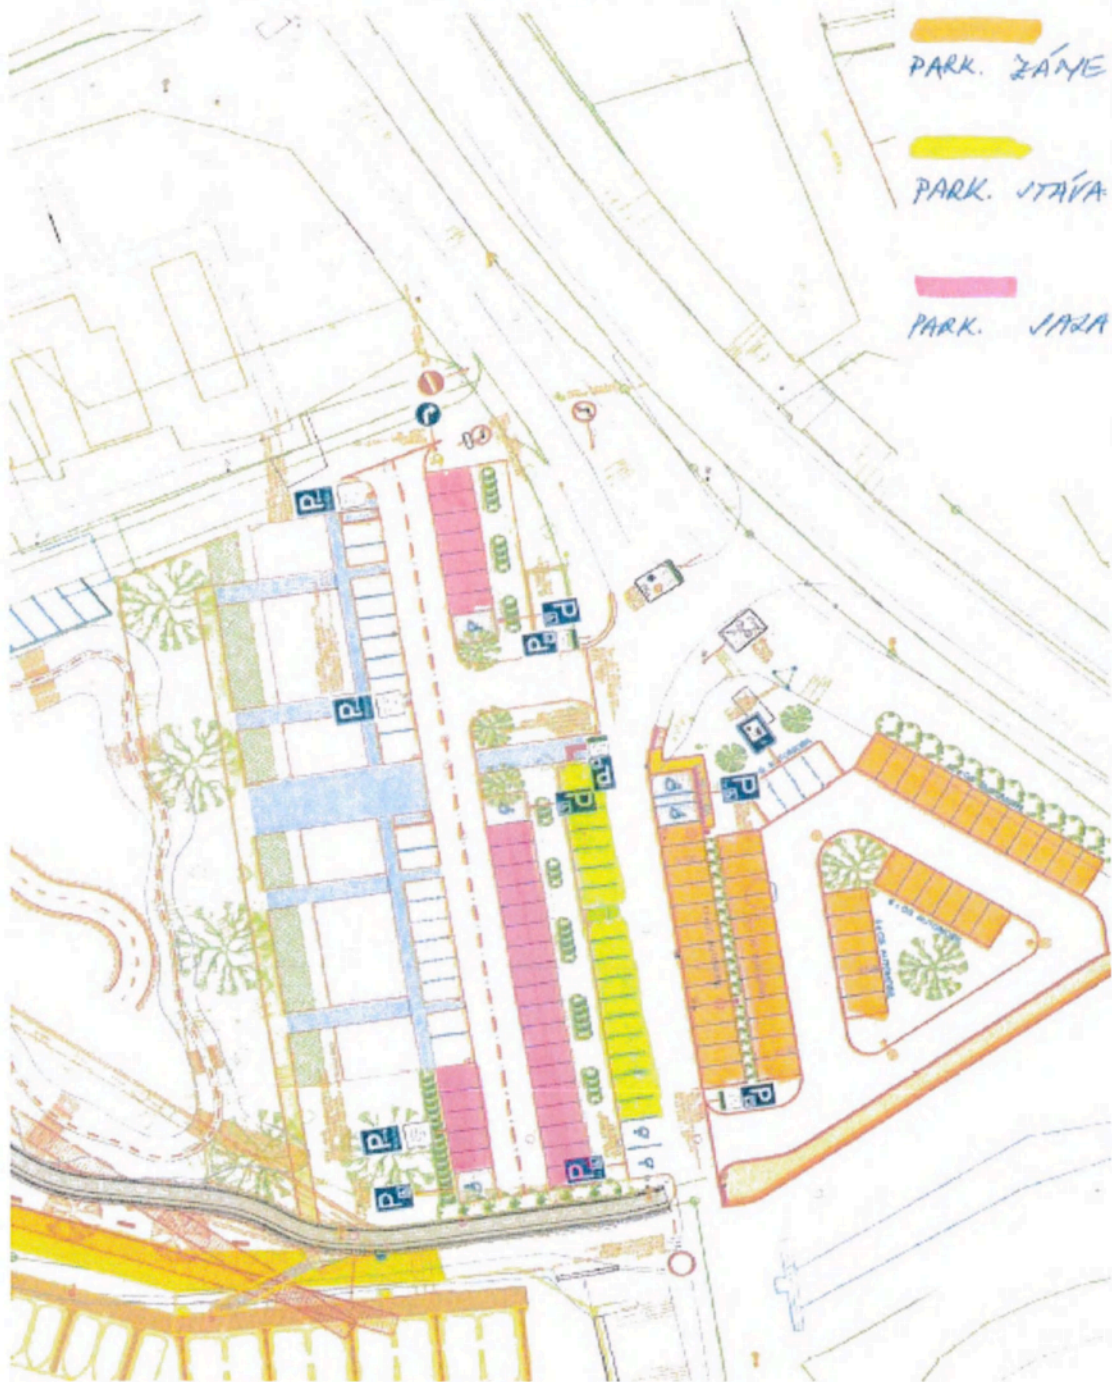

PARK. ŽÁNYE 49 ks

PARK. JTAVA 17 ks

PARK. JTAVA 30 ks

Technický list změny (TLZ) č.:

7

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0332/2023/MI

Ze dne: 09.11.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba: Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou

Objekt: SO 01

Název změny: Rozšíření plochy na předlážďení stávající komunikace

Důvod změny :

Propadlá stávající komunikace ze žulové kostky

Popis změny:

Po zhodnocení stavu stávající komunikace (propadlé žulové kostky) bylo dohodnuto, že plocha k předlážďení se zvětší.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

TDS souhlasí se změnovým listem č. 7.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

31 924,00 Kč

Celkem:

31 924,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 001

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubíček	06. 03. 2024		
	Odbor majetku a investic			
Za TDI	Ing. Věra Korvasová	06. 03. 2024		
Za projektanta:				
Za zhotovitele:	Ing. Dušan Trávníček	06. 03. 2024		
	stavbyvedoucí			

Položkový rozpočet

S:	107-2023	Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou
O:	01	SO 01 - Komunikace
R:	1	Rozšíření plochy předláždění stávající komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
141		Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně nová výměra 107m2	m2	46,000	44,00	2 024
142		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl. 50 mm	m2	46,000	650,00	29 900

Celkem za TLZ přípočet

31 924,00

Technický list změny (TLZ) č.:

8

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0332/2023/MI

Ze dne: 9.11.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba: Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou

Objekt: SO 01

Název změny: Snížení poplatku za skládku zeminy, vyhotovení geometrického plánu

Důvod změny :

skutečně provedené práce

Popis změny:

Změna místa uložení odpadů - na skládku určené investorem, zkrácení vsakovacího příkopu, přesun o jednu ceduli méně, vyhotovení GP

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

TDS souhlasí se změnovým listem č. 8.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

-105 506,00 Kč

Celkem:

-105 506,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 001

	Jméno	Datum	Podpis	Pečetka
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubíček Odbor majetku a investic	06. 03. 2024		
Za TDI	Ing. Věra Korvasová	06. 03. 2024		
Za projektanta:				
Za zhotovitele:	Ing. Dušan Trávníček stavbyvedoucí	06. 03. 2024		

s.r.o.

Položkový rozpočet

S:	107-2023	Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou
O:	01	SO 01 - Komunikace
R:	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	- 542,820	200,00	- 108 564
96		Vyhroubení zasakovacích jam, hloubka 0,5 m, délka 44 m	m3	- 6,000	657,00	- 3 942
98		Přesun stávající informační tabule o cca 25m, včetně dmtž, vyřízení nových základových patek, odstranění a likvidace starých základů, případně oprava poškození vzniklých při transportu	ks	- 1,000	8 000,00	- 8 000
		Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	kpl	1,000	15 000,00	15 000

Celkem za TLZ přípočet

-105 506,00