

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Zdivo na betonový pas					
	W		(4,1*1,4)*0,4		2,29600			
	W		Součet		3,52800			
	W		3,528*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
14	K	313234113.KLC	Zdivo obkladové z plných cihel Klinker NF	m2	0,00000	2 858,85	0,00	
	PP		Zdivo obkladové z plných cihel Klinker NF					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka TDS: SO01, 37?					
	P		Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme, položka vynulována a zaměněna za pol.č.3 tohoto rozpočtu SoD.					
	W		Dozdění okolo otvoru					
	W		1*0,7+1,7*1,4		3,08000			
	W		Zdivo na betonový pas					
	W		4,1*1,4		5,74000			
	W		Součet		8,82000			
	W		8,82*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
15	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,00000	122,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002511					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka TDS: SoD???					
	P		Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme, položka vynulována a zaměněna za pol. z SoD.					
	W		Přemístění na mezískládku					
	W		Vybourání obetonování ohlubnového rámu pro zřízení základového pasu pod stěnu					
	W		4,1*0,8*(0,1+0,4+0,15+0,1)*2,4		5,90400			
	W		Součet		5,90400			
	W		5,904*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
16	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,00000	122,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002511					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka TDS: SoD???					
	P		Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme, položka vynulována a zaměněna za pol. z SoD.					
	W		Přemístění na trvalou skládku					
	W		Vybourání obetonování ohlubnového rámu pro zřízení základového pasu pod stěnu					
	W		4,1*0,8*(0,1+0,4+0,15+0,1)*2,4		5,90400			
	W		Součet		5,90400			
	W		5,904*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
17	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,00000	14,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002519					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka TDS: SoD???					
	P		Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme, položka vynulována a zaměněna za pol. z SoD.					
	W		Přemístění na trvalou skládku					
	W		Vybourání obetonování ohlubnového rámu pro zřízení základového pasu pod stěnu					
	W		4,1*0,8*(0,1+0,4+0,15+0,1)*2,4*0		0,00000			
	W		Součet		0,00000			
	W		0*14 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
18	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,00000	120,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka TDS: SoD???					
	P		Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme, položka vynulována a zaměněna za pol. z SoD.					
	W		Přemístění na trvalou skládku					
	W		Vybourání obetonování ohlubnového rámu pro zřízení základového pasu pod stěnu					
	W		4,1*0,8*(0,1+0,4+0,15+0,1)*2,4		5,90400			
	W		Součet		5,90400			
	W		5,904*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
19	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,00000	134,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka TDS: SoD???					
	P		Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme, položka vynulována a zaměněna za pol. z SoD.					
	W		Přemístění na trvalou skládku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vybourání obetonování ohlubnového rámu pro zřízení základového pasu pod stěnu					
			4,1*0,8*(0,1+0,4+0,15+0,1)*2,4		5,90400			
			Součet		5,90400			
			5,904*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
		D 998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998255111	Přesun hmot pro šachty ražené při délce svislého přesunu do 75 m	t	0,00000	423,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Přesun hmot pro šachty ražené vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m při délce svislého přesunu do 75 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998255111					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka TDS: SoD???					
		P						
			Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme, položka vynulována a zaměněna za pol. z SoD.					
		VV	27,02601*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
21	K	998255119	Příplatek k přesunu hmot pro šachty ražené za zvětšený přesun hmot na povrchu do 1000 m	t	0,00000	69,40	0,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Přesun hmot pro šachty ražené Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost na povrchu do 1000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998255119					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka TDS: SoD???					
		P						
			Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme, položka vynulována a zaměněna za pol. z SoD.					
		VV	27,02601*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			

Technický popis prací k ZL. č. 15, Dozdívka zdí kolem dveří

Předmětem těchto prací byla dozdvka 2ks opěrných zdí, čelní zeď byla ve skutečnosti kratší než předpokládala PD a vzhledem k tomu, že v této zdi měl být navě vybouraný otvor pro dveře do SO 01 bylo nutné tuto ji dozdít, dále bude provedeno další zdivo, které bude sloužit jako ohraničení prostoru kolem stropní desky šachty SO 01. Nosná konstrukce zdiva bude z tvárnic ztraceného bednění vyplněné armovaným beton které bude obezděno lícovými cihlami.

Foto: Předpoklad dozdvky čelní stěny




Foto: Předpoklad dozdvky bočního zdiva



Foto: Provádění dozdivky čelního zdiva



Zpracoval:



POHL cz, a. s.
Na Pomezí 2483
152 06 Praha 5



Změnový list č. 16

Číslo SoD:	SoD ze dne 25.10. 2022	Číslo SoD objednatele:	DIL/54/12/021816/2022
Název stavby:	Odvodnění Nebozízku a oprava havarijního stavu štolý č. X		
Objednatel:	Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP	IČO:	00064581
Zhotovitel:	POHL cz a.s.	IČO:	25606468

Název změny:	Čelo z betonových tvárnic + základ		
Druh změny:	Vybudování opěrného betonového čela zamezujícího splavování zvodnělých materiálů do prostoru štolý SO 04	Změnu vyvolal:	Investor
		Změna termínu:	Ne

Důvod a popis:

Po dohodě s báňským projektantem byla na pomezí konce štolý a zvodnělého prostředí vybudována opěrná zeď, která zabraňuje vyplavování nesoudržných materiálů do prostoru štolý a zajišťuje stabilitu nadloží

Příloha č. 1	Položkový rozpočet víceprací	
Příloha č. 2	Technický popis změny	

Vliv změny na projektovou dokumentaci (objekt, profese): Ne

Nová projektová dokumentace: Ano


Vyjádření projektanta:

	Podpis	
--	--------	---

Cena změny - viz rekapitulace:

Rozpočet:	
Vícepráce	64 860,94 Kč
Méně práce	0,00 Kč
Celkem bez DPH:	64 860,94 Kč
Celkem bez DPH:	64 860,94 Kč
Celkem bez DPH:	
Cena ZL. č.16 celkem bez DPH:	64 860,94 Kč

Datum

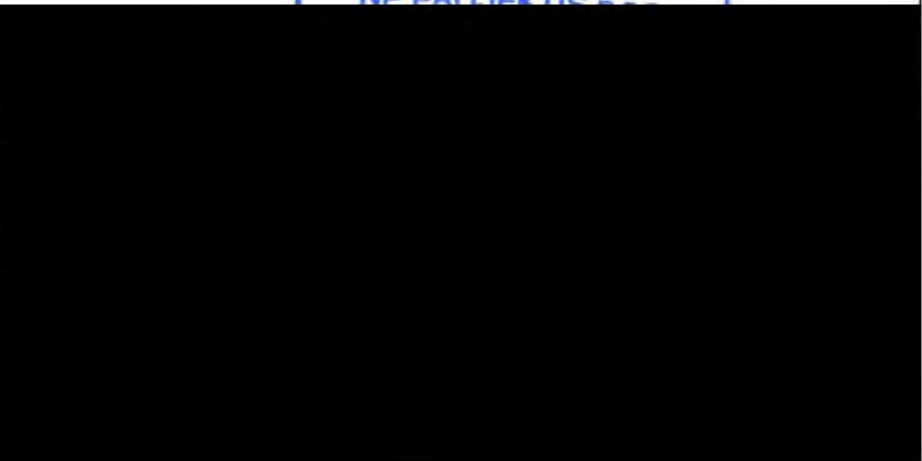Odsouhlasení změny: (cena, technické řešení)	TDI:	
	Objednatel:	
	Zhotovitel:	

Zpracoval

Datum : 20.02.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2

Objekt:

ZL-16 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-16

Soupis:

SO 04-ZL-16 - Čelo z betonových tvárnic + základ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

64 860,94

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

64 860,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 860,94	21,00%	13 620,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 481,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2

Objekt:

ZL-16 - Odvodnění Nebozizky a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-16

Soupis:

SO 04-ZL-16 - Čelo z betonových tvárnic + základ

Místo:

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	64 860,94
0001 - Suma přípočtů včetně inflační doložky	42 238,69
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	40 227,32
2 - Zakládání	31 458,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 539,34
998 - Přesun hmot	4 229,81
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	2 011,37
003 - Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)	22 622,25
HSV - Práce a dodávky HSV	22 622,25
2 - Zakládání	4 899,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 722,50
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	64 860,94

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-16 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-16
Soupis: SO 04-ZL-16 - Čelo z betonových tvárnic + základ

Místo: Datum: 26. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								64 860,94
D	0001	Suma přípočtů včetně inflační doložky						42 238,69
D	001	Položky dle SoD (JC dle SoD)						40 227,32
D	2	Zakládání						31 458,17
1	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,72000	4 195,64	3 020,86	SoD
PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30							
WV	délka 2,4m, hloubka 0,5m, šířka 0,1+0,4+0,1=0,6m							
WV	2,4*0,5*(0,1+0,4+0,1)							0,72000
WV	Součet							0,72000
2	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,41700	68 194,99	28 437,31	SoD
PP	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
WV	Celkový výrub štol 6,95m2							
WV	6,95*0,4							2,78000
WV	Součet							2,78000
WV	2,78*0,15 'Přepočtené koeficientem množství							0,41700
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						4 539,34
3	K	360366111	Výztuž stříkaného betonu svařovanou sítí I do 200 m suchá	m2	7,99250	567,95	4 539,34	SoD
PP	Výztuž stříkaného betonu ocelovou svařovanou sítí tl. do 10 mm, délky štol, do 200 m, v hornině suché							
WV	Celkový výrub štol 6,95m2							
WV	6,95							6,95000
WV	Součet							6,95000
WV	6,95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství							7,99250
D	998	Přesun hmot						4 229,81
4	K	998252111.1	Přesun hmot pro štolu ražené při délce svislého přesunu do 25 m	t	11,39651	371,15	4 229,81	SoD
PP	Přesun hmot pro štolu ražené s výjimkou metra vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí délka svislého přesunu do 25 m							
D	002	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%						2 011,37
5	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	402,27320	5,00	2 011,37	Dodatek č.1-SoD
PP	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%							
D	003	Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)						22 622,25
D	HSV	Práce a dodávky HSV						22 622,25
D	2	Zakládání						4 899,75
6	K	247531111	Obsyp studny z kameniva hrubého	m3	1,73750	2 820,00	4 899,75	CS ÚRS 2023 02
PP	Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se zhuštěním z kameniva hrubého drceného 8-16 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/247531111							
WV	Celkový výrub štol 6,95m2							
WV	6,95*0,25							1,73750
WV	Součet							1,73750
7	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 910,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Základy z betonu prostého pasy betonem neprokládaného tř. C 16/20							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611							
P	Poznámka k položce: Poznámka TDS: SoD???							
P	Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasím, tato položka je vyloučena a místo ní byla použita položka z SoD č.1							
WV	délka 2,4m, hloubka 0,5m, šířka 0,1+0,4+0,1=0,6m							
WV	2,4*0,5*(0,1+0,4+0,1)							0,72000
WV	Součet							0,72000
WV	0,72*0 'Přepočtené koeficientem množství							0,00000
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						17 722,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	311113145	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	6,95000	2 550,00	17 722,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311113145					
	VV		Celkový výrub štolý 6,95m2		6,95000			
	VV		6,95		6,95000			
	VV		Součet					
9	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,00000	53 000,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821					
			Poznámka k položce: Poznámka TDS: SoD					
	P		Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasím, položka byla vynulována a místo ní byla zvolena pol. č.2 SoD.					
	VV		Celkový výrub štolý 6,95m2		2,78000			
	VV		6,95*0,4		2,78000			
	VV		Součet		0,00000			
	VV		2,78*0 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	360342214	Zajištění výrubu I do 200 m mokro betonem tl přes 100 do 200 mm s výztuží	m2	0,00000	2 740,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zajištění výrubu štol, ražených v hornině mokré stříkaným betonem tř. C 16/20 délky štol, do 200 m, o tloušťce přes 100 do 200 mm, s výztuží ze svařovaných sítí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/360342214					
			Poznámka k položce: Poznámka TDS: zahrnuto v SoD, SO04, pol.17 "zajištění čelní stěny pl. 4,85m2.					
	P		Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme, vynulováno.					
	VV		Celkový výrub štolý 6,95m2		6,95000			
	VV		6,95		6,95000			
	VV		Součet		0,00000			
	VV		6,95*0 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	360366112	Výztuž stříkaného betonu svařovanou sítí I do 200 m mokrá	m2	0,00000	782,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž stříkaného betonu ocelovou svařovanou sítí tl. do 10 mm, délky štol, do 200 m, v hornině mokré					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/360366112					
			Poznámka k položce: Poznámka TDS: SoD?					
	P		Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasím, tuto položku nuluji a místo toho volím pol. č.3 tohoto rozpočtu z SoD.					
	VV		Celkový výrub štolý 6,95m2		6,95000			
	VV		6,95		6,95000			
	VV		Součet		0,00000			
	VV		6,95*0 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
12	K	998252111	Přesun hmot pro štolý ražené při délce svislého přesunu do 25 m	t	0,00000	543,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro štolý ražené s výjimkou metra vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí délka svislého přesunu do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998252111					
			Poznámka k položce: Poznámka TDS: SoD?					
	P		Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasím, položka byla vynulována a místo ní zvolena položka č.4 tohoto rozpočtu z SoD.					
	VV		11,39651*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
13	K	998252119	Příplatek k přesunu hmot pro štolý ražené za zvětšený přesun hmot na povrchu do 1000 m	t	0,00000	47,90	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro štolý ražené s výjimkou metra Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m na povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998252119					
			Poznámka k položce: Vzdálenost ZS a Staveniště je cca 690m					
	P		Poznámka TDS: SoD?					
			Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasím, položka byla vynulována a místo ní zvolena položka č.4 tohoto rozpočtu z SoD.					
	VV		11,39651*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			

Technický popis prací k ZL. č. 16, Čelo z betonových tvárnic

Jedná se o vybudování opěrné zdi na konci ražby SO 04, která zabraňuje vyplavování nesoudržných materiálů do prostor štoly a tím zajišťuje stabilitu nadloží. Zeď byla postavena na příkaz báňského projektanta. Konstrukce zdiva je ze ztraceného bednění vyplněná armovaným betonem třídy C20/25, postavená na armovaném základovém pasu a následně zpevněna a zajištěna stříkaným betonem s výztuží. Za zdí bylo jako drenážní vrstva použito kamenivo 8/16 mm.


Foto základu pod opěrnou zeď



Foto rozpracované opěrné zdi



Zpracoval:

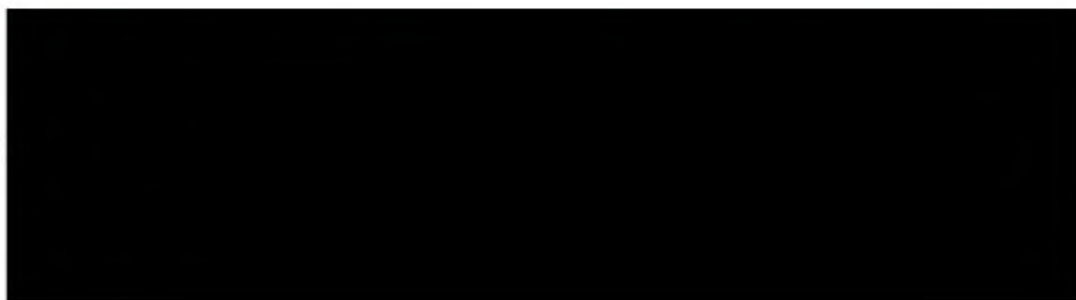



Změnový list č. 17

Číslo SoD:	SoD ze dne 25.10. 2022	Číslo SoD objednatele:	DIL/54/12/021816/2022
Název stavby:	Odvodnění Nebozízkou a oprava havarijního stavu štol č. X		
Objednatel:	Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP	IČO:	00064581
Zhotovitel:	POHL cz a.s.	IČO:	25606468
Název změny:	Snížení obrub u parkového stání		
Druh změny:	Vybourání stávajících a osazení nových parkových obrubníků SO 08	Změnu vyvolal:	Investor
		Změna termínu:	Ne
Důvod a popis:			
Na žádost investora došlo k výměně parkových obrubníků a jejich osazení na nižší úroveň tak aby nedocházelo k poškození při přejíždění automobilem.			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet víceprací		
Příloha č. 2	Technický popis změny		
Vliv změny na projektovou dokumentaci (objekt, profese):		Ne	
Nová projektová dokumentace:		Ne	
Vyjádření projektanta:		P	
Cena změny - viz rekapitulace:			
Rozpočet:			
Vícepráce	14 123,88 Kč		
Méně práce	0,00 Kč		
Celkem bez DPH:	14 123,88 Kč		
Celkem bez DPH:	14 123,88 Kč		
Celkem bez DPH:			
Cena ZL. č.17 celkem bez DPH:	14 123,88 Kč		
		Datum	
Odsouhlasení změny: (cena, technické řešení)	TDI:		
	Objekt:		
	Zhotovitel:		
Zpracoval			
Datum : 20.02.2024			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt:
ZL-17 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-17
Soupis:
SO 08-ZL-17 - Snížení obrub u parkovacího stání

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25606468
POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS	DIČ: CZ25606468
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	14 123,88
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	14 123,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 123,88	21,00%	2 966,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 089,89
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2

Objekt:

ZL-17 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-17

Soupis:

SO 08-ZL-17 - Snížení obrub u parkovacího stání

Místo:

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 14 123,88

0001 - Suma přípočtů včetně inflační doložky	0,00
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	0,00
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	0,00
0002 - Suma odpočtů včetně inflační doložky	0,00
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	0,00
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	0,00
003 - Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)	14 123,88
HSV - Práce a dodávky HSV	14 123,88
1 - Zemní práce	977,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 859,84
997 - Přesun sutě	6 745,65
998 - Přesun hmot	541,19

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 123,88

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-17 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-17
Soupis: SO 08-ZL-17 - Snížení obrub u parkovacího stání

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS

Datum: 26. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								14 123,88
D	0001		Suma přípočtů včetně inflační doložky				0,00	
D	001		Položky dle SoD (JC dle SoD)				0,00	
D	002		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				0,00	
1	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	0,00000	5,00	0,00	Dodatek č.1
PP			Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%					
D	0002		Suma odpočtů včetně inflační doložky				0,00	
D	001		Položky dle SoD (JC dle SoD)				0,00	
D	002		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				0,00	
2	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	0,00000	5,00	0,00	Dodatek č.1
PP			Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%					
D	003		Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)				14 123,88	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 123,88	
D	1		Zemní práce				977,20	
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajinků obrubníků stojatých	m	14,00000	69,80	977,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajinků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
VV			14		14,00000			
VV			Součet		14,00000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 859,84	
4	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,00000	288,00	4 032,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
VV			14		14,00000			
VV			Součet		14,00000			
5	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	14,28000	128,00	1 827,84	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový zahradní 500x50x250mm					
VV			14*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		14,28000			
D	997		Přesun sutě				6 745,65	
6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,87000	709,00	2 034,83	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
P			Poznámka k položce: Odvoz na meziskládku					
7	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,87000	709,00	2 034,83	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
P			Poznámka k položce: Odvoz na trvalou skládku					
8	K	997221579	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	40,18000	17,60	707,17	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
P			Poznámka k položce: Odvoz na trvalou skládku					
VV			2,87*14 *Přepočtené koeficientem množství		40,18000			
9	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,87000	552,00	1 584,24	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC P								
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 Poznámka k položce: Odvoz na trvalou skládku					
10	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,87000	134,00	384,58	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC D 998								
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 Přesun hmot					
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,21284	236,00	522,23	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					
12	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,21284	8,57	18,96	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223091					


Technický popis prací k ZL. č. 17, Snížení obrub u parkového stání

Jednalo se o výměnu parkových obrubníků u parkového stání pro automobily obsluhy a jejich nové osazení na nižší úroveň tak aby nedocházelo k jejich poškození při přejíždění automobilem.

Foto nově osazených obrubníků u budoucího parkového stání



Zpracoval:

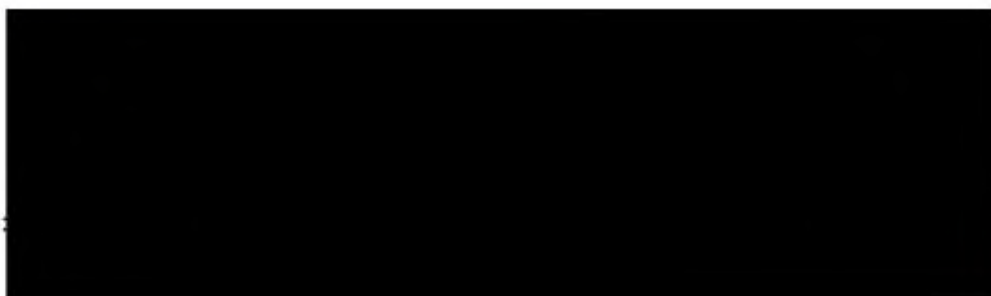



Změnový list č. 18

Číslo SoD:	SoD ze dne 25.10. 2022	Číslo SoD objednatele:	DIL/54/12/021816/2022
Název stavby:	Odvodnění Nebozízkou a oprava havarijního stavu štol č. X		
Objednatel:	Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP	IČO:	00064581
Zhotovitel:	POHL cz a.s.	IČO:	25606468
Název změny:	Hradítka plast		
Druh změny:	Výroba a montáž 2 ks plastových hradítek	Změnu vyvolal:	Investor
		Změna termínu:	Ne
Důvod a popis:			
Na žádost investora a pro možnost převedení jímání vody v SO 04 byly vyrobeny a osazeny 2 ks atypických plastových hradítek			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet víceprací		
Příloha č. 2	Technický popis změny		
Vliv změny na projektovou dokumentaci (objekt, profese):		Ne	
Nová projektová dokumentace:		Ne	
Vyjádření projektanta:		[Redacted]	
Cena změny - viz rekapitulace:		[Redacted]	
Rozpočet:			
Vícepráce	14 999,00 Kč		
Méně práce	0,00 Kč		
Celkem bez DPH:	14 999,00 Kč		
Celkem bez DPH:	14 999,00 Kč		
Celkem bez DPH:	14 999,00 Kč		
Cena ZL. č.18 celkem bez DPH:	14 999,00 Kč		
		Datum	
Odsouhlasení změny: (cena, technické řešení)	TDI:	[Redacted]	
	Objed	[Redacted]	
	Zhoto	[Redacted]	
Zpracoval	[Redacted]		
Datum : 20.02.2024			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2

Objekt:

ZL-18 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-18

Soupis:

SO 04-ZL-18 - Hradítko plast

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 999,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				14 999,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	14 999,00	21,00%	3 149,79	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		18 148,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2

Objekt:

ZL-18 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-18

Soupis:

SO 04-ZL-18 - Hradítko plast

Místo:

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	14 999,00
------------------------------------	------------------

001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	0,00
------------------------------------	------

002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	0,00
---	------

003 - Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)	14 999,00
--	-----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 999,00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-18 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-18
Soupis: SO 04-ZL-18 - Hradítko plast

Místo: Datum: 26. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 999,00

D 001 Položky dle SoD (JC dle SoD) 0,00
D 002 Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5% 0,00

1	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	0,00000	5,00	0,00	
PP		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%						

D 003 Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II) 14 999,00

2	K	R-02	Dodávka Plastového hradítka	kus	2,00000	4 499,50	8 999,00	R položka POHL
PP		Dodávka Plastového hradítka						
3	K	R-03	Montáž Plastového hradítka	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	R položka POHL
PP		Montáž Plastového hradítka						

Technický popis prací k ZL. č. 18, Hradítko plast

Jednalo se o výrobu a montáž 2ks hradítek které slouží k možnosti převedení jímané vody v SO 04.

Foto osazených hradítek



Zpracoval:





Změnový list č. 19

Číslo SoD:	SoD ze dne 25.10. 2022	Číslo SoD objednatele:	DIL/54/12/021816/2022
Název stavby:	Odvodnění Nebozízku a oprava havarijního stavu štolý č. X		
Objednatel:	Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP	IČO:	00064581
Zhotovitel:	POHL cz a.s.	IČO:	25606468
Název změny:	Nerezový měrný přeliv		
Druh změny:	Výroba a montáž nerezového měrného přelivu v SO 07	Změnu vyvolal:	Investor
		Změna termínu:	Ne
Důvod a popis: Na žádost investora a pro možnost měření průtoku vody v jímce SO 07 byl vyroben a namontován nerezový přeliv.			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet víceprací		
Příloha č. 2	Technický popis změny		
Vliv změny na projektovou dokumentaci (objekt, profese):		Ne	
Nová projektová dokumentace:		Ne	
Vyjádření projektanta:			
		Podpis	
Cena změny - viz rekapitulace:			
Rozpočet:			
Vícepráce	9 886,85 Kč		
Méně práce	0,00 Kč		
Celkem bez DPH:	9 886,85 Kč		
Celkem bez DPH:		9 886,85 Kč	
Celkem bez DPH:			
Cena ZL. č.19 celkem bez DPH:	9 886,85 Kč		
		Datum	
Odsouhlasení změny: (cena, technické řešení)	TDI:		
	Objed		
	Zhoto		
Zpracoval			
Datum : 20.02.2024			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2

Objekt:

ZL-19 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-19

Soupis:

SO 04-ZL-19 - Nerezový měrný přeliv

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 886,85
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				9 886,85
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	9 886,85	21,00%		2 076,24
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			11 963,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2

Objekt:

ZL-19 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-19

Soupis:

SO 04-ZL-19 - Nerezový měrný přeliv

Místo:

Datum:

26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	9 886,85
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	0,00
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	0,00
003 - Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)	9 886,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 886,85

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2

Objekt:

ZL-19 - Odvodneni Nebozizku a oprava havarijnih stavu stoly c. X_ZL-19

Soupis:

SO 04-ZL-19 - Nerezový měrný přeliv

Místo:

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 886,85

D 001		Položky dle SoD (JC dle SoD)					0,00
D 002		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%					0,00
1	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	0,00000	5,00	0,00
PP		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%					

D 003 Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)

9 886,85

2	K	R-02	Dodávka Nerezového měrného přelivu	kus	1,00000	6 386,85	6 386,85	R položka POHL
	PP		Dodávka Nerezového měrného přelivu					
3	K	R-03	Montáž Nerezového měrného přelivu	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	R položka POHL
	PP		Montáž Nerezového měrného přelivu					
	P		Poznámka k položce: Včetně kotvek a spojovacího materiálu z nerezové oceli					

Technický popis prací k ZL. č. 19, Nerezový měrný přeliv

Na žádost správce podzemních štol byl vyroben a namontován nerezový měrný přeliv, který usnadní měření průtoku jímáných vod ve štolě SO 07.

Foto nerezového výrobku



Foto namontovaného nerezového měrného přelivu



Zpracova



Změnový list č. 20

Číslo SoD:	SoD ze dne 25.10. 2022	Číslo SoD objednatele:	DIL/54/12/021816/2022
Název stavby:	Odvodnění Nebozítku a oprava havarijního stavu štoly č. X		
Objednatel:	Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP	IČO:	00064581
Zhotovitel:	POHL cz a.s.	IČO:	25606468
Název změny:	Obklad římsy z pískovce		
Druh změny:	Výroba nových krycích desek na bouraných zdech SO 01	Změnu vyvolal:	Dodavatel po dohodě s investorem
		Změna termínu:	Ne
Důvod a popis: Dle PD měly být stávající zákrytové desky zdemontovány a nově osazeny. Vzhledem k přilepení stávajících desek došlo při jejich demontáži k poničení proto musely být nahrazeny deskami novými schválenými NPÚ.			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet víceprací		
Příloha č. 2	Technický popis změny		
Vliv změny na projektovou dokumentaci (objekt, profese):		Ne	
Nová projektová dokumentace:		Ne	
Vyjádření projektanta:			
		Pd	
Cena změny - viz rekapitulace:			
Rozpočet:			
Vícepráce	72 293,08 Kč		
Méně práce	0,00 Kč		
Celkem bez DPH:	72 293,08 Kč		
Celkem bez DPH:		72 293,08 Kč	
Celkem bez DPH:			
Cena ZL. č.20 celkem bez DPH:		72 293,08 Kč	
			Datum
Odsouhlasení změny: (cena, technické řešení)	TDI:		
	Objed		
	Zhoto		
Zpracoval			
Datum : 20.02.2024			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2

Objekt:

ZL-20 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-20

Soupis:

SO 01-ZL-20 - Obklad římsy z pískovce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

72 293,08

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

72 293,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 293,08	21,00%	15 181,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 474,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-20 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-20
Soupis: SO 01-ZL-20 - Obklad římsy z pískovce

Místo: Datum: 26. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 72 293,08

0001 - Suma přípočtů včetně inflační doložky	740,83
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	705,55
PSV - Práce a dodávky PSV	705,55
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	705,55
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	35,28
003 - Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)	71 552,25

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 72 293,08

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-20 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-20
Soupis: SO 01-ZL-20 - Obklad římsy z pískovce

Místo: Datum: 26. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 72 293,08

D	0001	Suma přípočtů včetně inflační doložky	740,83
D	001	Položky dle SoD (JC dle SoD)	705,55
D	PSV	Práce a dodávky PSV	705,55
D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene	705,55

1	K	782112114R	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl do 100 mm	m2	0,00000	1 213,32	0,00
---	---	------------	--	----	---------	----------	------

PP	Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. 40 a 50 mm
VV	"hloubení schodišťové šachty
VV	"opětovné osazení stávajících pískovcových desek nových cihelné zdi
VV	"rozměry: š. 0,50m, v. 2,05m, dl. 18,80m, dl. 4,80m
VV	0,50*(18,80+4,80)
VV	Součet
VV	11,8*0 "Přepočtené koeficientem množství

11,80000
11,80000
0,00000

2	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	1,36290	517,68	705,55
---	---	-----------	--	---	---------	--------	--------

PP	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV	12,39m2*2,2t/m3
VV	12,39*2,2*0,05
VV	Součet

1,36290
1,36290

D	002	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	35,28
---	-----	---	-------

3	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č. 1 SoD - 5%	%	7,05550	5,00	35,28
---	---	-------	--	---	---------	------	-------

PP Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%

D	003	Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)	71 552,25
---	-----	--	-----------

4	M	R01	Pískovcové řezané římsové desky (zákrtyové) tloušťky 50mm s povrchovou úpravou dle výběru Národního památkového ústavu - ÚOP v Praze	m2	12,39000	5 775,00	71 552,25
---	---	-----	--	----	----------	----------	-----------

PP	Pískovcové řezané římsové desky (zákrtyové) tloušťky 50mm s povrchovou úpravou dle výběru Národního památkového ústavu - ÚOP v Praze
VV	"rozměry: š. 0,50m, v. 2,05m, dl. 18,80m, dl. 4,80m
VV	0,50*(18,80+4,80)
VV	Součet
VV	11,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

11,80000
11,80000
12,39000

Technický popis prací k ZL. č. 20, Obklad římsy z pískovce

Jedná se o kompletní dodávku nových krycích pískovcových desek schválených pracovníky NPÚ, dle PD měly být původní desky zdemontovány a opětovně osazeny na nově provedené zdivo. Vzhledem k celoplošnému přilepení a kvalitě stávajících desek nebylo možné tyto desky sejmout bez poškození.

Foto poškozených desek




Foto bourané zdi



Zpracoval:



POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483
252 63 Rostoky
IČO: 25606468





Změnový list č. 21

Číslo SoD:	SoD ze dne 25.10. 2022	Číslo SoD objednatele:	DIL/54/12/021816/2022
Název stavby:	Odvodnění Nebozízkou a oprava havarijního stavu štol č. X		
Objednatel:	Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP	IČO:	00064581
Zhotovitel:	POHL cz a.s.	IČO:	25606468
Název změny:	Atypické dřevěné zábradlí nad portálem		
Druh změny:	Výroba, dodávka a montáž atypického dřevěného zábradlí	Změnu vyvolal:	Investor
		Změna termínu:	Ne
Důvod a popis:			
Na žádost investora a koordinátora BOZP dojde k výrobě a montáži dřevěného zábradlí nad portálem z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků Petřínských sadů.			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet víceprací		
Příloha č. 2	Technický popis změny		
Vliv změny na projektovou dokumentaci (objekt, profese):		Ne	
Nová projektová dokumentace:		Ano	
Vyjádření projektanta:		Po [redacted]	
Cena změny - viz rekapitulace:			
Rozpočet:			
Vícepráce	68 500,00 Kč		
Méně práce	0,00 Kč		
Celkem bez DPH:	68 500,00 Kč		
Celkem bez DPH:		68 500,00 Kč	
Celkem bez DPH:			
Cena ZL. č.21 celkem bez DPH:		68 500,00 Kč	
		Datum	
Odsouhlasení změny: (cena, technické řešení)	TDI:	[redacted]	
	Objednatel:	[redacted]	
	Zhotovitel:	[redacted]	
Zpracoval		[redacted]	
Datum : 20.02.2024			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt:
ZL-21 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-21
Soupis:
SO 07-ZL-21 - Atypické dřevěné zábradlí nad portálem

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu			68 500,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			68 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 500,00	21,00%	14 385,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		82 885,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------