

# D O D A T E K Č . 1

## S M L O U V A O D Í L O

u z a v ř e n á d n e 2 2 . 1 1 . 2 0 2 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

### Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
 oddíl Pr, vložka 1342  
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
 IČO: 60460580  
 DIČ: CZ60460580  
 ID datové schránky: dugmkm6  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### KERAMO D – Dohorák s.r.o.

Sídlo: Zahradní 583, 768 21 Kvasice  
 Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
 vložka 54030  
 Zastoupený/á: [REDACTED] jednatelem  
 IČO: 27716104  
 DIČ: CZ27716104  
 ID datové schránky: t3vfjgk  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních: [REDACTED]  
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce **Bystřice pod Hostýnem, [REDACTED] rekonstrukce [REDACTED]** uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 22. 11. 2023. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

**1) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:

Cena méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena dle SoD a dodatku č. 1:

4 022 740,04 Kč bez DPH

slovy: „čtyřimilionydvacetdvatisícsemsetčtyřicet korun českých, čtyři haléře.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

**2) Článek III. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 30. 4. 2024.

Termín předložení kolaudačního rozhodnutí: zhotovitel zajistí ve lhůtě do 60 dní ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace.

Místem plnění je Bystřice pod Hostýnem, [REDACTED].

**Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnové listy č. 1-7 vč. rozpočtů změn a fotodokumentace.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze

V Kvasicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

KERAMO D - Dohorák s.r.o.  
[redacted]  
jednatel

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	KERAMO D – Dohorák s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.1.2024	
Název akce: „Bystřice pod Hostýnem, [REDACTED]“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
Dodatečné izolace stávajícího zdiva – záměna technologie podřezání			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Po vybourání konstrukce podlah a osekání omítky v místě podřezání zdiva byla zjištěna vazba stávajícího cihelného zdiva (smíšené zdivo, neprůběžná ložná spára) znemožňující podřezání zdiva strojní řetězovou pilou. Nutná změna technologie na podřezání diamantovou lanovou pilou.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
§ 222 odst. 4 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 5 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 6 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 7 ZZVZ <input type="checkbox"/>
			VZMR <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Keramo D – Dohoráka s.r.o.,		[REDACTED]	

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Po vybourání podlah a obnažení zdiva v místech uvažovaného podřezávání byla nutnost provést záměnu technologie. Z důvodu smíšeného zdiva, neprůběžné ložné spáry a místy betonových prvků je nutno provést místo původně uvažovaného podřezání řetězovou pilou - podřezání diamantovým lanem.

Jméno: **Stanovisko projektanta stavby:**

Po provedení osekání omítek bylo zjištěno nesourodé zdivo určené k podřezání – různé druhy zdiva, neprůběžné ložné spáry apod. Z tohoto důvodu bude podřezání provedeno pomocí diamantového lana.

Jméno: 

Příloha: fotodokumentace, soupis prací

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 1

Zhotovitel: KERAMO D –Dohorák s.r.o.

Změnový list vystavil: [REDAKCE]

Datum: 28.1.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Dodatečné izolace stávajícího zdiva – záměna technologie podřezání

**Popis a zdůvodnění změny:**

Po vybourání konstrukce podlah a osekání omítky v místě podřezání zdiva byla zjištěna vazba stávajícího cihelného zdiva (smíšené zdivo, neprůběžná ložná spára) znemožňující podřezání zdiva strojní řetězovou pilou. Nutná změna technologie na podřezání diamantovou lanovou pilou.



Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:


# Rekapitulace prací změna č.1

Stavba:

Bystřice pod Hostýnem ,





Změnový list č. 1








Příloha č.1 – fotodokumentace












PKILOHA

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	KERAMO D – Dohorák s.r.o.			
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.1.2024		
Název akce: „Bystřice pod Hostýnem, [REDACTED]“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Bourací práce podlah				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při bouracích pracích stávajících vrstev podlah byly zjištěny různorodé skladby podlah, než bylo původně zvažováno v PD. ZL řeší navýšení bouracích prací, podkladních betonů a nové vrstvy skladeb dle jednotlivých místností.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
§ 222 odst. 4 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 5 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 6 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 7 ZZVZ <input type="checkbox"/>	VZMR <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Keramo D – Dohoráka s.r.o., [REDACTED]				

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Oproti předpokladu v PD byly při provádění bouracích prací podlah zjištěny různé skladby podlah v různých místnostech. Ve výsledku je nutno navýšit objem bouracích prací, podkladních betonů a provést nové vrstvy skladby jednotlivých místností.

Jméno:

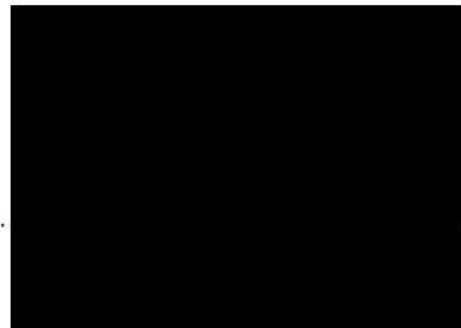


...

**Stanovisko projektanta stavby:**

Po provedení odbourání skladby podlah byla zjištěna jejich větší mocnost a různé skladby. Z tohoto důvodu bude proveden nárůst objemu bouracích prací podlah.

Jméno:

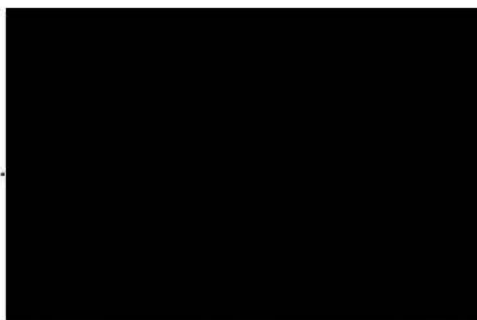

..

Příloha: fotodokumentace, soupis prací



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 2

Zhotovitel: KERAMO D –Dohorák s.r.o.

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 28.1.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Bourací práce podlah

**Popis a zdůvodnění změny:**

Při bouracích pracích stávajících vrstev podlah byly zjištěny různorodé skladby podlah, než bylo původně zvažováno v PD. ZL řeší navýšení bouracích prací, podkladních betonů a nové vrstvy skladeb dle jednotlivých místností.


Počet připojených listů specifikací:


Počet připojených výkresů:

# Rekapitulace prací změna č. 2

Stavba:

Bystřice pod Hostýnem ,










14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Fotodokumentace







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	KERAMO D – Dohorák s.r.o.			
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.1.2024		
Název akce: „Bystřice pod Hostýnem, [REDACTED]“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
Navýšení výměr vnitřních omítek				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<p>Ve VV a PD je uvažováno s provedením nových štukových omítek stěn pouze na některých stěnách. ZL řeší provedení štukových omítek na všech zbývajících stěnách a s tím souvisejí další práce – odstranění maleb, penetrace, malba. Dále pro zhotovení podřezání zdiva novou technologií a provedení nových keramických obkladů je provedeno odsekání stěn omítek ze 100% + nové omítky hladké. Po vybudování stávajících zařízení je nutno stavebně upravit dveřní otvor pro novou obložkovou zárubeň dozděním a ostění zarovnat jádrovou omítkou.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
§ 222 odst. 4 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 5 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 6 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 7 ZZVZ <input type="checkbox"/>	VZMR <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Keramo D – Dohoráka s.r.o., [REDACTED]				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

V PD a VV je uvažováno s opravou omítek pouze na některých stěnách. Po započetí prací byla místním šetřením zjištěna nutnost opravy omítek všech stěn do 100%. Tímto vznikají práce nad rámec předpokladu jako: odstranění malby, penetrace, natažení lepidla s perlíčkem, provedení nových štuků, nové malby.


Jméno: .....  
**Stanovisko projektanta stavby:**

Z důvodu rozsáhlých oprav omítek stěn (drážky, oklepání omítek v místě prováděných sanací, obnažené zdivo v místě nových zárubní) bylo dohodnuto, že oprava omítek stěn bude provedena celoplošně z důvodu zamezení vzniku viditelných přechodů mezi novými a starými omítkami.

Jméno: .....  



Příloha: fotodokumentace, soupis prací


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	KERAMO D –Dohorák s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	28.1.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Navýšení výmět vnitřních omítek</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve VV a PD je uvažováno s provedením nových štukových omítek stěn pouze na některých stěnách. ZL řeší provedení štukových omítek na všech zbývajících stěnách a s tím souvisejí další práce – odstranění maleb, penetrace, malba. Dále pro zhotovení podřezání zdiva novou technologií a provedení nových keramických obkladů je provedeno odsekání stěn omítek ze 100% + nové omítky hladké. Po vybudování stávajících zařízení je nutno stavebně upravit dveřní otvor pro novou obložkovou zárubeň dozděním a ostění zarovnat jádrovou omítkou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	





# Rekapitulace prací změna č. 3


Stavba:


Bystřice pod Hostýnem, 






















<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 4		
Zhotovitel:	KERAMO D – Dohorák s.r.o.			
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.1.2024		
Název akce: „Bystřice pod Hostýnem, [REDACTED]“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vnitrostaveništní doprava suti, chyba PD				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V položkovém rozpočtu chybí vnitrostaveništní doprava suti pro vybourané konstrukce v oddíle 97.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
§ 222 odst. 4 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 5 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 6 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 7 ZZVZ <input type="checkbox"/>	VZMR <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Keramo D – Dohoráka s.r.o. [REDACTED]				

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Je naceněna vnitrostaveništní přeprava suti vybouraných konstrukcí, která v původním VV chybí.


Jméno: 

..... 

**Stanovisko projektanta stavby:**

V rámci zpracovaného rozpočtu byla opomenuta položka pro vnitrostaveništní přesun suti.

Jméno: 

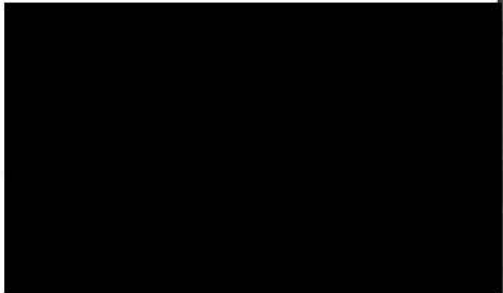

Příloha: ~~fotodokumentace~~, soupis prací

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 4

Zhotovitel: KERAMO D –Dohorák s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum: 28.1.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Navýšení výmět vnitřních omítek

**Popis a zdůvodnění změny:**

Ve VV a PD je uvažováno s provedením nových štukových omítek stěn pouze na některých stěnách. ZL řeší provedení štukových omítek na všech zbývajících stěnách a s tím souvisejí další práce – odstranění maleb, penetrace, malba. Dále pro zhotovení podřezání zdiva novou technologií a provedení nových keramických obkladů je provedeno odsekání stěn omítek ze 100% + nové omítky hladké. Po vybudování stávajících zařízení je nutno stavebně upravit dveřní otvor pro novou obložkovou zárubeň dozděním a ostění zarovnat jádrovou omítkou.

Počet připojených listů specifikací:


Počet připojených výkresů:

## Rekapitulace prací - změna č.4


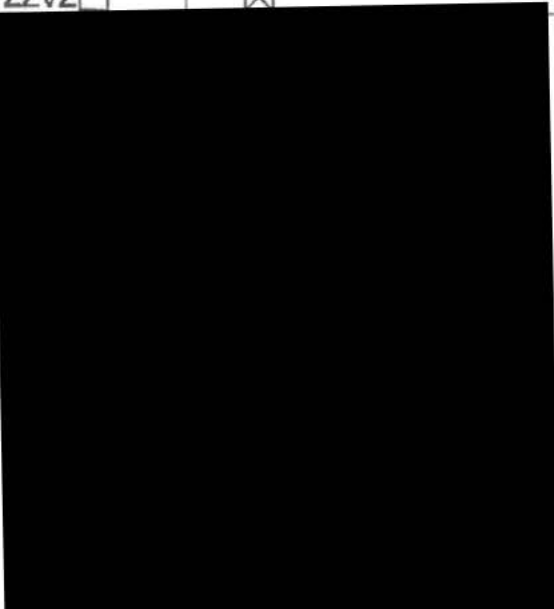
Stavba:

Bystřice pod Hostýnem ,





10 20 30 40 50 60 70 80 90

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	KERAMO D-Dohorák s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 19. 2. 2024	
Název akce: „Bystřice pod Hostýnem“ 			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
1) Odpočet interiérových svítidel, domovního zvonku a jednofázového elektroměru			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
1) Odpočet interiérových svítidel z důvodu záměny specifikace svítidla, odpočet domovního zvonku položka zdvojená z dodávkou domácího videotelefonu, odpočet jednofázového jističe a montáže jističe a chrániče z důvodu změny měřených okruhů elektroinstalace			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
§ 222 odst. 4 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 5 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 6 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 7 ZZVZ <input type="checkbox"/>
			VZMR <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: KERAMO D-Dohorák s.r.o.			



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

V oddíle elektro bylo zjištěno zdvojení domovního zvonku s domácím videotelefonem. Na kontrolním dni bylo dohodnuto ponechání videotelefonu. Byly odečteny svítidla z důvodu změny počtu a specifikace svítidel. Z důvodu změny měřených okruhů byl proveden odpočet jednofázového jističe.

**Stanovisko projektanta stavby:**

V části elektro bylo zjištěno zdvojení domácího telefonu – byl naceněn domovní zvonek i videotelefon. Bylo dohodnuto ponechání videotelefonu, domovní zvonek bude odečten. Navržená svítidla budou odečtena z důvodu změny jejich typů. Po úpravě měřených okruhů bude odečten jednofázový jistič.

Příloha: fotodokumentace, soupis prací

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: č. 5

Zhotovitel: KERAMO D-Doborák s.r.o.

Změnový list vystavil: [REDAKCE]

Datum: 21. 2. 2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:


**Předmět změny:**


- 1) Odpočet interiérových svítidel, domovního zvonku a jednofázového elektroměru

**Popis a zdůvodnění změny:**

- 1) Odpočet interiérových svítidel z důvodu záměny specifikace svítidla, odpočet domovního zvonku položka zdvojená z dodávkou domácího videotelefonu, odpočet jednofázového jističe a montáže jističe a chrániče z důvodu změny měřených okruhů elektroinstalace

## Rekapitulace prací změna č.5

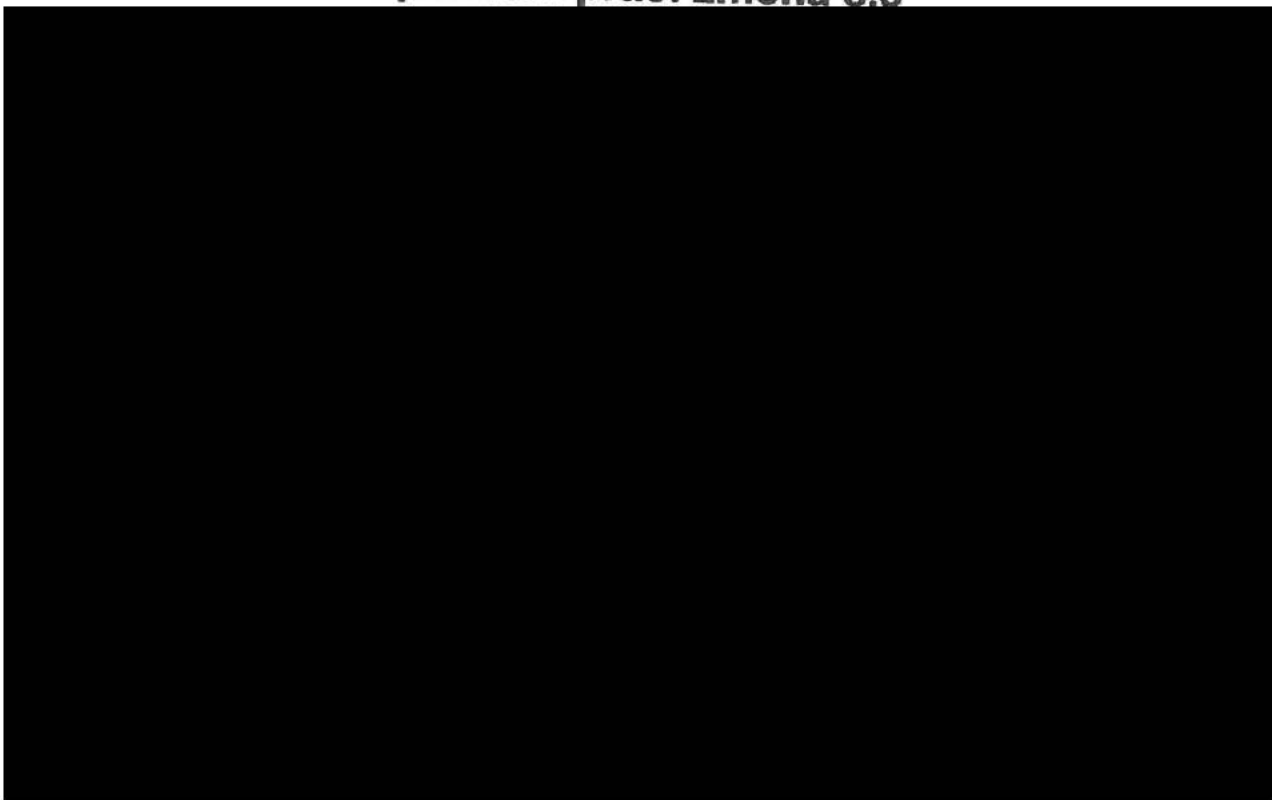




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	KERAMO D-Dohorák s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 19. 2. 2024	
Název akce: „Bystřice pod Hostýnem, [REDACTED]“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
1) Výměna hlavního přívodního potrubí vody a doplnění magnetického filtru			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
1) Při demontáži stávajících rozvodů vody bylo zjištěno velké zanesení potrubí, hlavního přívodu, usazeninami. Z tohoto důvodu byla dohodnuta výměna potrubí v celé délce. Dále je doplněn magnetický filtr na vratném potrubí rozvodů ÚT pro zachycení nečistot v potrubí z důvodu ochrany oběhového čerpadla a k prodloužení jeho životnosti.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
§ 222 odst. 4 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 5 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 6 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 7 ZZVZ <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: KERAMO D-Dohorák s.r.o.,			VZMR <input checked="" type="checkbox"/>
[REDACTED]			


**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Při demontáži stávajícího vodovodního potrubí bylo zjištěno velké zanesení potrubí. Projektová dokumentace uvažovala s ponecháním původního hlavního rozvodu vody. Po kontrole byla na KD stavby konzultována nutnost výměny tohoto potrubí za nové. Dále je nutno doplnit magnetický filtr na rozvodech ÚT pro ochranu oběhového čerpadla a prodloužení jeho životnosti.

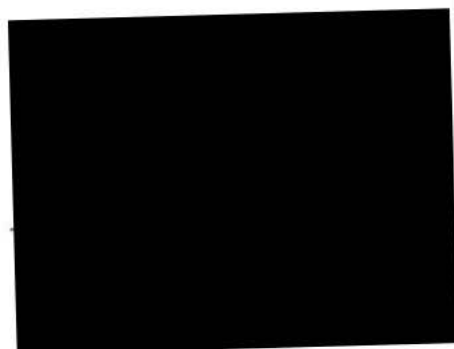


**Stanovisko projektanta stavby:**

Po demontáži stávajícího vodovodního potrubí bylo zjištěno jeho velké zanesení. Na základě zjištěné skutečnosti bylo dohodnuto, že potrubí bude vyměněno v celé délce. Dále bylo dohodnuto, že na vratném potrubí ÚT bude instalován magnetický filtr pro prodloužení životnosti oběhového čerpadla.

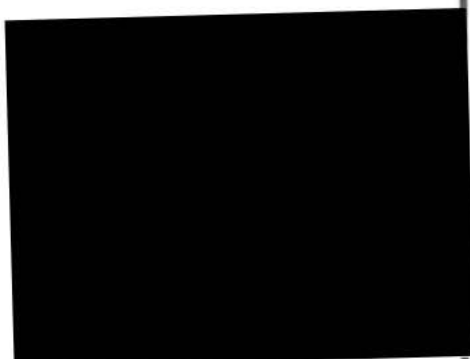


Příloha: fotodokumentace, soupis prací

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: č. 6
Zhotovitel:	KERAMO D-Dohorák s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	27. 2. 2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
<p><b>Předmět změny:</b></p>		
<p>1) Výměna hlavního přívodního potrubí vody a doplnění magnetického filtru</p>		
<p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p>		
<p>1) Při demontáži stávajících rozvodů vody bylo zjištěno velké zanesení potrubí, hlavního přívodu, usazeninami. Z tohoto důvodu byla dohodnuta výměna potrubí v celé délce. Dále je doplněn magnetický filtr na vratném potrubí rozvodů ÚT pro zachycení nečistot v potrubí z důvodu ochrany oběhového čerpadla a k prodloužení jeho životnosti.</p>		




## Fotodokumentace






**Rekapitulace prací změna č. 6**

-





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	KERAMO D-Dohorák s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 27. 2. 2024	
Název akce: „Bystřice pod Hostýnem“ [redacted]			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
1) Dodání a montáž pochozí konstrukce ve střešním prostoru			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
1) Při rekonstrukci bytů bylo zjištěno, že konstrukce stropu není pochozí. Z důvodu bezpečného přístupu do střešního prostoru bude instalována pochozí lávka nad rekonstruovanými byty [redacted]			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
§ 222 odst. 4 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 5 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 6 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 7 ZZVZ <input type="checkbox"/> VZMR <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: KERAMO D-Dohorák s.r.o., [redacted]			
[redacted]			

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Při demontáži komínu bylo zjištěno, že stropní konstrukce není dostatečně únosná, aby na ní byl možný bezpečný pohyb. Po kontrole byla na KD stavby konzultována nutnost doplnění pochozí lávky např. z důvodu bezpečné obsluhy anténního systému.


.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

Po demontáži stávajícího komínového tělesa byla zjištěna nedostatečná únosnost stropní konstrukce pro účely bezpečného pohybu ve sféšním prostoru. Na základě zjištěné skutečnosti bylo dohodnuto, že bude ve sféšním prostoru instalována lávka nad byty

Příloha: fotodokumentace, soupis prací

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: č. 7</i>
Zhotovitel:	KERAMO D-Dohorák s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	27. 2. 2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>1) Doplnění pochozí lávky ve střešním prostoru</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>1) Při rekonstrukci bytů bylo zjištěno, že konstrukce stropu není pochozí. Z důvodu bezpečného přístupu do střešního prostoru bude instalována pochozí lávka nad rekonstruovanými byty [REDAKCE]</p>		
Počet příložených listů specifikací:	Počet příložených výkresů:	

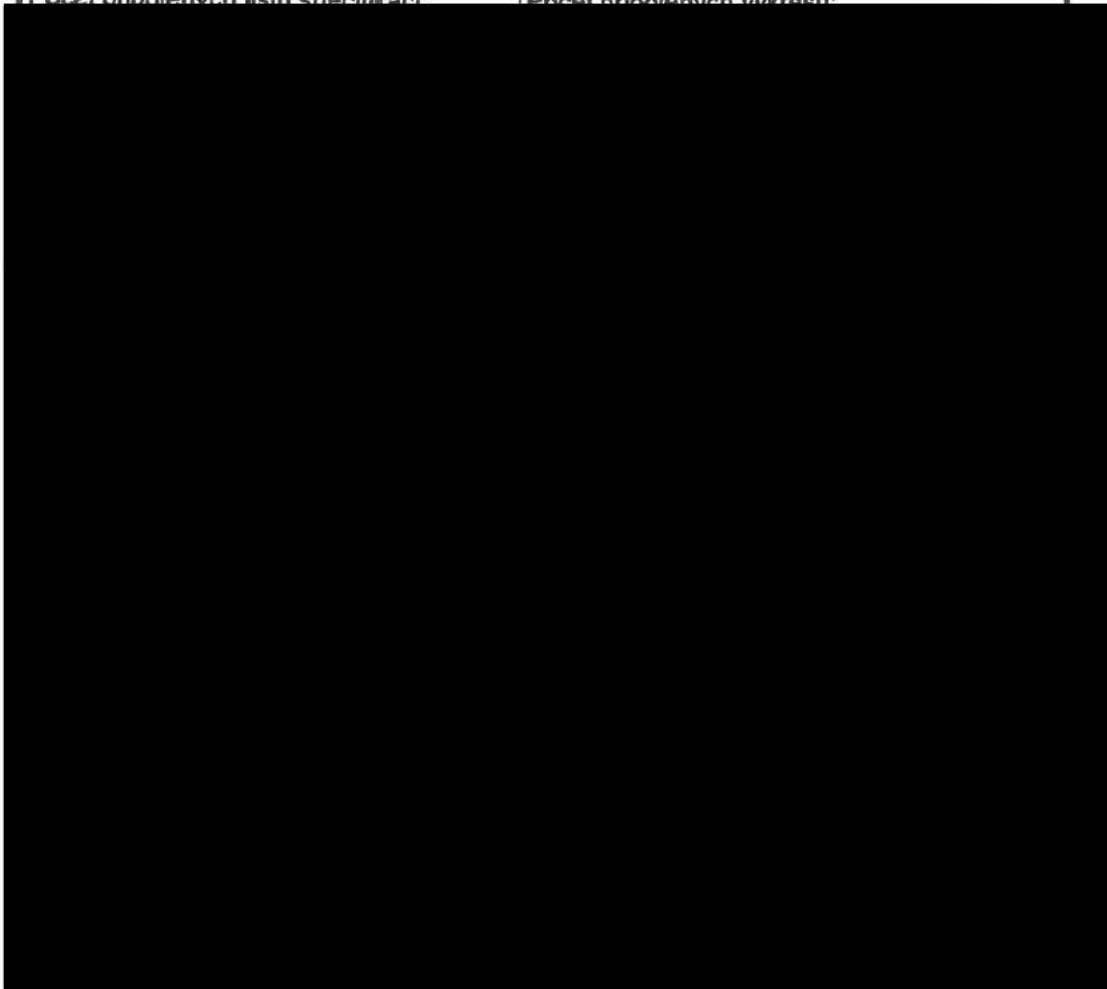

## Rekapitulace prací změna č.7

