

Dodatek č. 4
č. j. KRPJ-108626-22/ČJ-2023-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO
č. j. KRPJ-108626-14/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

GREMIS, s.r.o.
se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupená: Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1621387329/0800
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1893.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 3. 10. 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-108626-14/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 7. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-108626-16/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 2 uzavřeného dne 22. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-108626-18/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 3 uzavřeného dne 14. 3. 2024 pod č. j. KRPJ-108626-20/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je vybudování kotců pro psy v areálu Územního odboru PČR ve Žďáru nad Sázavou.

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených rozšířených prací na změně čl. IV. odst. 4.1. smlouvy:

- 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 25. 9. 2023 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a na základě odsouhlasených méně prací a více prací činí:

Cena bez DPH: **3,337.979,89 Kč**

DPH: **700.975,77 Kč**

Cena celkem s DPH: **4,038.955,66 Kč**

slovy: Čtyři milióny třicet osm tisíc devět set padesát pět korun českých a šedesát šest haléřů včetně DPH.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2023, č. j. KRPJ-108626-14/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 7. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-108626-16/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 2 uzavřeného dne 22. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-108626-18/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 3 uzavřeného dne 14. 3. 2024 pod č. j. KRPJ-108626-20/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven pouze elektronicky.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Ve Velkém Meziříčí dne dle data
elektronického podpisu



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ing. Miroslav Štola
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky



Změnové listy

Akce:

Zakázka: **KŘP KVy – ÚO ŽDĀR NAD SÁZAVOU, Brněnská 23/717, vybudování kotců pro psy - realizace**

Číslo: **23052** **Číslo stavby:** **407**
Fáze zakázky: Čerpání střediska 400 **Rok:** 2024
Kvalifikace zakázky:
Region: Žďár nad Sázavou
Komentář:
Dodavatel: GREMIS, s.r.o. , Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 523 751, email : info@gremis.cz

Firmy:

Typ firmy	Název	Adresa	Kontakt
Dodavatel	GREMIS s.r.o.	Jihlavská 230, 59401 Velké Meziříčí	tel.: 566 523 751
Objednatel	Policie ČR, Krajské ředitelství Vysočina		tel:
Projektant	LP staving s.r.o.	Větrov 160, 66483, Domašov	tel:


Rekapitulace ceny v Kč

Celkem (bez DPH):	51 273,99
--------------------------	------------------

Za zhotovitele:

Datum předání:

Podpis:

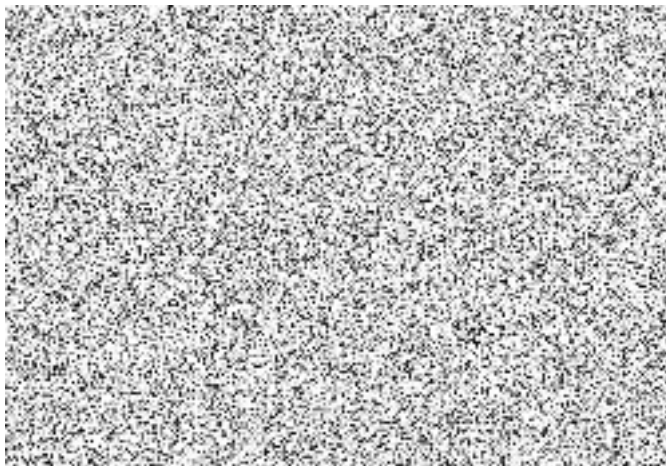

ŽDÁR NAD SÁZAVOU, Brněnská 23/717, vybudování kotců pro psy - realizace - Změnové listy

Popis	Cena
2: Změnový list	51 273,99
ZL_01: Podlahové desky PVC - kotce	3 895,09
ZL_02: Zemní práce dle geologického průzkumu	44 667,10
ZL_03: Doplnující práce	2 711,80
Celkem (bez DPH)	51 273,99

KŘP KVY – ÚO ŽDĀR NAD SÁZAVOU, Brněnská 23/717, vybudování kotců pro psy - realizace - Změnové listy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek			2: Změnový list				51 273,99
Změnový list			ZL_01: Podlahové desky PVC - kotce				3 895,09
Objekt			D1.1.1.: Architektonicko-stavební řešení				3 895,09
Oddíl			769: Doplnkové výrobky				3 895,09
142	SUB	V04	D+M PVC desky 1200x800x22 mm	m2	4,576	851,20	3 895,09
			Výkaz výměr: 4*1,3*0,8*1,1		4,576		
Změnový list			ZL_02: Zemní práce dle geologického průzkumu				44 667,10
Objekt			D1.4.1.: Zdravotně technické instalace				44 667,10
Oddíl			1: Zemní práce				44 667,10
1	SUB	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	- 20,000	350,00	- 7 000,00
			Výkaz výměr: 10 m3 ponecháno na vsak, dle základního rozpočtu		-		
			Odečten zbytek		-		
			-20		- 20,000		
			=		- 20,000		
158	SP	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,000	763,57	3 817,85
159	SP	131451100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	16,000	1 417,30	22 676,85
160	SP	131551101	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	15,000	1 643,79	24 656,78
6	SUB	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	- 16,800	80,00	- 1 344,00
7	SUB	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	- 12,000	100,00	- 1 200,00
8	SUB	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	- 16,800	30,00	- 504,00
9	SUB	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 4 m	m2	- 12,000	37,00	- 444,00
10	SUB	151101311R00	Odstranění rozeptění stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	- 12,000	110,00	- 1 320,00
11	SUB	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	20,000	20,00	400,00
			Výkaz výměr: výkop jímky navýšen; 20		20,000		
6	SUB	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	141,683	45,00	6 375,74
			Výkaz výměr: Zásyp:40,683+15		55,683		
			Výkop na meziskládku:66+20		86,000		
13	SUB	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	- 32,517	200,00	- 6 503,40
14	SUB	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	- 162,587	15,00	- 2 438,81
15	SUB	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	- 32,517	45,00	- 1 463,27
15	SUB	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	55,683	45,00	2 505,74
			Výkaz výměr: Zásyp:40,683+15		55,683		
16	SUB	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	- 32,517	25,00	- 812,93
161	SP	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	30,317	391,86	11 879,95
			Výkaz výměr: výkopané množství; 66+20		86,000		
			zásyp;-40,683-15		- 55,683		
17	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,000	125,00	1 875,00
19	SUB	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	- 32,452	200,00	- 6 490,40
Změnový list			ZL_03: Doplnující práce				2 711,80
Objekt			D1.4.1.: Zdravotně technické instalace				1 338,40
Oddíl			721: Vnitřní kanalizace				1 338,40
68	SUB	721176222R80	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, SN8	m	2,000	364,00	728,00
63	SUB	721242110R00	Lapač sítěšních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem, se suchou a nezámr.klapkou, čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	610,40	610,40
Objekt			D1.4.2: Elektroinstalace				1 373,40
Oddíl			M21: Elektromontáže				1 373,40
14	SUB	222260546R00	Trubka KOPOFLEX 63 pod omítku	m	14,000	98,10	1 373,40