

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. DIL/54/12/021860/2022

OCP/ZP/0001/22

na provedení stavebních prací „Odvodnění Nebozízku a oprava havarijního stavu štol č. X“, uzavřené dne 27.10.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“, „Smlouva“), který uzavírají následující smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „**objednatel**“)

a

 2. **POHL cz, a.s., odštěpný závod Dopravní stavby** se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp. zn. 4934
zastoupená Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: 117569233/0300
Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 8850392/0800
(dále jen „**dodavatel**“)
- (Společně dále též jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět Dodatku/Změna Smlouvy

1. Na základě ustanovení čl. XVI. odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí dodatku, jelikož se po uzavření Smlouvy v průběhu provádění prací vyskytly nepředvídatelné okolnosti mající bezprostřední vliv na provádění díla.
2. Předmětem dodatku je dohoda Smluvních stran na úpravě a změně objemu jednotlivých položek oceněného výkazu výměr. Aktualizovaný výkaz výměr obsahující specifikaci smluvními stranami dohodnutých víceprací a méněprací oproti původnímu výkazu výměr v příloze č. 1 Smlouvy je přílohou č. 1 dodatku. Změna v objemu jednotlivých položek byla vyvolána okolnostmi zjištěnými až v průběhu stavby a je zanesena v jednotlivých změnových listech. Změna byla odsouhlasena objednatelem a TDI.
3. Předmětem dodatku je navýšení celkové smluvní ceny na základě oceněných změnových listů na základě provedených víceprací a méněprací (viz příloha), a to následujícím způsobem:
 - a. Do smlouvy se doplňuje příloha č. 4, tj. změnové listy obsahující specifikaci smluvními stranami dohodnuté úpravy oproti původnímu položkovému rozpočtu, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
 - b. V čl. V. odst. 1 smlouvy se tabulka:

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	28 691 218,41 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	dvacetosmmilionůšestsetdevadesátjednatisícdvěstěosmnáctkorunčeských čtyřicetjedna haléřů
DPH ve výši 21%	6 025 155,87 Kč
Cena celkem vč. DPH	34 716 374,28 Kč

ruší a nahrazuje tabulkou:

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	28 862 115,92 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	dvacetosmmilionůosmsetšedesátdvatisícstopatnáctkorunčeských devadesátdvahaléřů
DPH ve výši 21 %	6 061 044,34 Kč
Cena celkem vč. DPH	34 923 160,26 Kč

4. Dodatkem ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek nedochází k podstatné změně závazku, protože potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a cenový nárůst způsobený změnou závazku nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. (Původní závazek ze Smlouvy činil 28 691 218,41 Kč bez DPH a nezbytné úpravy a změny díla ve smyslu čl. I odst. 1 dodatku vyžadují **navýšení ceny ve výši 170 897,51 Kč bez DPH.**)

II.**Závěrečná ustanovení**

- Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
- Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že dodatkem projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

.....
Za objednatele:
RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

.....
Za dodavatele:
Mgr. Martin **T u t k a**
vedoucí o. z. Dopravní stavby
POHL cz, a.s., odštěpný závod Dopravní stavby
podepsáno elektronicky

Příloha:

1. Změnové listy č. 5 až č. 25

Hlavní město Praha
Odbor ochrany přírody MHMP
Jungmannova 35/29
110 01 Praha 1
IDDS: 48ia97a

V Roztokách dne 1. 3. 2024

Věc: Smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele DIL/54/12/021860/2022 – Oznámení o změně předmětu plnění – Změnové listy 5 – 25

Vážení,

Společnost POHL cz, a.s. jako zhotovitel realizuje pro Hlavní město Praha jako objednatele na základě Smlouvy o dílo č. objednatele DIL/54/12/021860/2022 ze dne 27.10.2022 stavební dílo s názvem „Odvodnění Nebozízku a oprava havarijního stavu štolý č. X“, si dovoluje předložit změnové listy č. 5-25. Celková hodnota prací popsaných ve změnových listech je 170.897,51 Kč. Provedené práce nemají vliv na konečný termín díla.

Dovolujeme si tímto zdvořile požádat objednatele o schválení předložených změn a zpracování návrhu dodatku k smlouvě o dílo.

Přílohy:

- souhrn změnových listů 5-25
- rozpočty k Změnovým listům 5 – 25
- technický popis změn 5 -12 a 14 – 25

S pozdravem

Mgr. Martin Tuček
Ředitel OZ Doprava
POHL cz, a.s.



POHL cz, a. s.
Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468

-46-

Seznam změnových listů

ZL 5. *Doplnění hydroizolace v SO 07*

Jedná se o doplnění nátěru asfaltovým penetračním lakem na křídla portálu, tento nátěr slouží jako ochrana betonových zdí při styku se zeminou. Celkem šlo o nátěr 35,62 m² převážně na venkovních stranách betonových křídel.

ZL 6. *Změna hloubky výkopu v SO 07*

Jedná se o změnu hloubky uložení potrubí v SO 07, které propojuje nově vybudované šachty spádišťovou a revizní. Výkop byl proveden v celé délce 20,6 m do hloubky 1,75 až 1,95 m. Důvodem změny byl požadavek osadit potrubí DN 400 pod základ portálu SO 07.

ZL 7. *Sanace základové spáry SO 07*

Vzhledem k nedostatečné únosnosti základové spáry pod železobetonovým základem portálu SO 07 bylo projektantem rozhodnuto o prohloubení základu o 30 cm v celé ploše 12,09 m² a jejím vyplnění štěrkodrtí frakce 0/32 včetně následného zhutnění a poté doplnění podkladním betonem tl. 100 mm s vloženou ocelovou výztuží. Na zhutněném podloží byla provedena hutnicí zkouška jejichž výsledky byly vyhovující pro následné práce na armovaném základu portálu.

ZL 8. *Základ pod křídla portálu v SO 07*

Vzhledem k tomu, že v původní PD byly navrženy betonová křídla portálu jako samonosná, nebyla položka základových pasů pod tato křídla součástí rozpočtu. Po zhodnocení situace na stavbě byly základové pasy doprojektovány. Rozměry základových pasů jsou 10,39 a 8,35 m délka, 1,00 m šířka a 0,15 m hloubka. Pasy byly po vyhloubení zabetonovány betonem třídy C12/15 s vloženou ocelovou výztuží (kari síť)

ZL 9. *Zarovnání stěny portálu v SO 07*

Předmětem těchto prací bylo napojení provizorního zajištění stěny portálu, přes kterou byla prováděna ražba SO 07 na definitivní betonovou stěnu. Jednalo se o zpevnění provizorní čelní stěny pomocí armovaného stříkaného betonu ve výměře 11,78 m² a následné zajištění pracovní spáry osazením tvrzených polystyrenových desek XPS ve stejném množství.

ZL 10. *Ztížené geologické podmínky při ražbě SO 04*

Při ražbě SO 04 v úseku 26–32 m byly zastiženy velmi složité geologické podmínky pro ražbu štol. Zvodnělá hornina byla vyplavena do prostoru původní štol a tím vznikly dutiny nad ostěním, kde hrozilo riziko sesuvu pískovcových bloků do prostoru čelby. Tyto bloky by při sesuvu mohly poškodit pažení z Union a tím i ohrozit bezpečnost pracovníků ve štole proto báňský projektant ve spolupráci se závodním stavby rozhodl a vyztužením ocelového ostění štol v tomto úseku přidáním ocelových trnů z betonářské oceli Ø32 do pažnic Union v počtu 75 ks a jejich následným zainjektováním (aktivováním k hornině). Práce na přeražbě tohoto úseku včetně dodatečného zajištění byly na příkaz báňského projektanta prováděny pod trvalým dohledem stálého dozoru.

ZL 11. *Zajištění svahu nad portálem proti splavení dešťovou vodou*

Vzhledem k velkému sklonu svahu kolem portálu by po provedení terénních úprav hrozilo splavení zeminy ze svahu na asfaltovou cestu, proto po dohodě s investorem byla osazena zpevňující jutová přírodní tkanina ve výměře 180 m².

ZL 12. Odpočet části nerealizovaného úseku C a trkače

Vzhledem k nepředvídatelným geologickým podmínkám a bezpečnosti pracovníků při ražbě SO 04 bylo po dohodě s investorem domluveno zkrácení raženého úseku o 11,85 m. Délka skutečně vyražené štoly SO 04 je 35,2 m. Geodetické zaměření bude součástí dokladů ke konečnému předání díla. Dále na pokyn investora nebyl instalován trkač včetně potrubí k němu náležící.

ZL 13. Pozinkování křídel dveřních otvorů

Vzhledem k velké vlhkosti v tunelech byly po dohodě s investorem dveřní křídla portálu a hlavního vstupu v SO 06 ošetřeny antikorozi ochranou-pozinkováním.

ZL 14. Sanace stěn venkovních

Sanace venkovních stěn o výměře 6,07 m² byla provedena pro sjednocení vzhledu křídel portálu v pohledových místech kde nejsou betonové stěny obezděny cihelným obkladem. Použity byly sanační malty od spol. Betosan.

ZL 15. Dozdívka zdí kolem dveří

Předmětem těchto prací byla dozdvíka 2ks opěrných zdí, čelní zeď byla ve skutečnosti kratší než předpokládala PD a vzhledem k tomu, že v této zdi měl být navě vybouraný otvor pro dveře do SO 01 bylo nutné tuto ji dozdit, dále bude provedeno další zdívo, které bude sloužit jako ohraničení prostoru kolem stropní desky šachty SO 01. Nosná konstrukce zdiva bude z tvárnic ztraceného bednění vyplněné armovaným betonem které bude obezděno lícovými cihlami.

ZL 16. Čelo z betonových tvárnic + základ

Jedná se o vybudování opěrné zdi na konci ražby SO 04, která zabraňuje vyplavování nesoudržných materiálů do prostor štoly a tím zajišťuje stabilitu nadloží. Zeď byla postavena na příkaz báňského projektanta. Konstrukce zdiva je ze ztraceného bednění vyplněná armovaným betonem třídy C20/25, postavená na armovaném základovém pasu a následně zpevněna a zajištěna stříkaným betonem s výztuží. Za zdí bylo jako drenážní vrstva použito kamenivo 8/16 mm.

ZL 17. Snížení obrub u parkového stání

Jednalo se o výměnu parkových obrubníků u parkového stání pro automobily obsluhy a jejich nové osazení na nižší úroveň tak aby nedocházelo k jejich poškození při přejíždění automobilem.

ZL 18. Hradítka plast

Jednalo se o výrobu a montáž 2ks hradítek které slouží k možnosti převedení jímané vody v SO 04.

ZL 19. Nerezový měrný přeliv

Na žádost správce podzemních štol byl vyroben a namontován nerezový měrný přeliv, který usnadní měření průtoku jímaných vod ve štolě SO 07.

ZL 20. Obklad římsy z pískovce

Jedná se o kompletní dodávku nových krycích pískovcových desek schválených pracovníky NPÚ, dle PD měly být původní desky zdemontovány a opětovně osazeny na nově provedené zdivo. Vzhledem k celoplošnému přilepení a kvalitě stávajících desek nebylo možné tyto desky sejmut bez poškození.

ZL 21. Atypické dřevěné zábradlí nad portálem

Na příkaz koordinátora BOZP bylo doprojektováno, vyrobeno a namontováno ochranné zábradlí nad vrchní hranou portálu z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků Petřínských sadů.

ZL 22. Nátěr Antigraffiti na portálu

K budoucímu ochránění vzhledu portálu bylo domluveno ošetření povrchu lícových cihel a pískovcového obkladu nátěrem Antigraffiti, navržený nátěr PSS 20 od společnosti Maffert byl schválen NPÚ.

ZL 23. Prohloubení žlabu pro kontrolní měření SO 05


Na žádost správce bylo provedeno prohloubení stávajícího žlabu a následné vydláždění dna čedičovou dlažbou, důvodem této změny bylo zjednodušení měření jímavých vod v SO 05.

ZL 24. Zmáhání havárie štoly při ražbě SO 04

K havárii došlo při ražbě SO 04 ve vzdálenosti cca 35,5 m od SO 03 z důvodu nepříznivých geologických podmínek kde došlo k zastižení zvodnělých písků, které pronikly do prostor nově ražené štoly.

ZL 25. Změna objemové hmotnosti rubaniny

Při ražbě SO 04 byly odebrány vzorky rubaniny pro kontrolu objemové hmotnosti, dle výsledku zkoušek byla stanovena skutečná objemová hmotnost rubaniny v SO 04 na 2,26 (původní 2,1)





SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo SoD:	SoD ze dne 25. 10. 2022	Číslo SoD objednatele:	DIL/54/12/021816/2022
Název stavby:	Odvodnění Nebozízkou a oprava havarijního stavu štoly č. X		
Objednatel:	Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP	IČO:	00064581
Zhotovitel:	POHL cz a.s.	IČO:	25606468
Změnové listy	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25		
Změna termínu	NE	Délka prodloužení	0 dnů

Důvod a popis:

Prováděné práce dle ZL nebudou mít vliv na změnu konečného termínu díla.

Cena změnových listů rekapitulace:		Prodloužení termínu - dny
ZL 5.	2 234,29 Kč	0
ZL 6.	86 027,76 Kč	0
ZL 7.	24 039,29 Kč	0
ZL 8.	24 990,46 Kč	0
ZL 9.	39 541,32 Kč	0
ZL 10.	296 135,71 Kč	0
ZL 11.	53 590,34 Kč	0
ZL 12.	-1 546 701,05 Kč	0
ZL 13.	21 876,06 Kč	0
ZL 14.	10 941,94 Kč	0
ZL 15.	160 955,80 Kč	0
ZL 16.	64 860,94 Kč	0
ZL 17.	14 123,88 Kč	0
ZL 18.	14 999,00 Kč	0
ZL 19.	9 886,85 Kč	0
ZL 20.	72 293,08 Kč	0
ZL 21.	68 500,00 Kč	0
ZL 22.	45 879,60 Kč	0
ZL 23.	24 500,00 Kč	0
ZL 24.	671 478,14 Kč	0
ZL 25.	10 744,10 Kč	0
Celková cena změny bez DPH	170 897,51 Kč	Celkem 0 dnů

			Datum
Odsouhlasení změny: (cena, termín)	TDI:	NP PROJEKTIS s.r.o. IČO: 10852705	1.3.2024
	Objednatel:		
	Zhotovitel:		
Zpracoval			
Datum :	20.02.2024		



Změnový list č. 5

Číslo SoD:	SoD ze dne 25.10. 2022	Číslo SoD objednatele:	DIL/54/12/021816/2022
Název stavby:	Odvodnění Nebozízkou a oprava havarijního stavu štol č. X		
Objednatel:	Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP	IČO:	00064581
Zhotovitel:	POHL cz a.s.	IČO:	25606468
Název změny:	Doplnění hydroizolace v SO 07		
Druh změny:	Provedení izolace proti zemní vlhkosti penetračním nátěrem.	Změnu vyvolal:	Investor
		Změna termínu:	Ne
Důvod a popis: Na žádost investora byl doplněn hydroizolační penetrační nátěr na vnější líc betonových stěn portálu SO 07, kde dochází ke kontaktu se zemínou.			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet víceprací		
Příloha č. 2	Technický popis změny		
Vliv změny na projektovou dokumentaci (objekt, profese):		Ne	
Nová projektová dokumentace:		Ne	
Vyjádření projektanta:			
Cena změny - viz rekapitulace:			
Rozpočet:			
Vícepráce	2 234,29 Kč		
Méně práce	0,00 Kč		
Celkem bez DPH:	2 234,29 Kč		
Celkem bez DPH:	2 234,29 Kč		
Celkem bez DPH:			
Cena ZL. č.5 celkem bez DPH:	2 234,29 Kč		
Odsouhlasení změny: (cena, technické řešení)	TDI:	NP PROJEKTIS s.r.o.	Datum
	Objekt		
	Zhotovitel		
	Zpracoval		
Datum : 20.02.2024			

ZL 5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2

ZL-05 - Odvodneni Nebozizku a oprava havarijnih stavu stoly c. X ZL-5

SO 07-ZL-5 - Nátěr na křídla

CC-CZ:

Datum: 26. 2. 2024

IC:

DÍČ:

1C:

IC: 25606468

DIČ: CZ25606468

1C:

DIČ:

1C:

DIỄN:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 234,29
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 234,29
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	2 234,29	21,00%		469,20
snižovaná	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		2 703,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-05 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-5
Soupis: SO 07-ZL-5 - Nátěr na křídla

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS

Datum: 26. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	2 234,29
0001 - Suma připočtů včetně inflační doložky	0,00
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	0,00
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	0,00
0002 - Suma odpočtů včetně inflační doložky	0,00
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	0,00
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	0,00
003 - Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)	2 234,29
PSV - Práce a dodávky PSV	2 234,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 234,29

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 234,29**

SOUPLIS PRACÍ



Stavba: ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-05 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-5
Soupis: SO 07-ZL-5 - Nátěr na křídla

Místo: Datum: 26. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 234,29

D	0001		Suma přípočtů včetně inflační doložky				0,00	
D	001		Položky dle SoD (JC dle SoD)				0,00	
D	002		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				0,00	
1	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	0,00000	5,00	0,00	Dodatek č. 1

PP Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%

D	0002		Suma odpočtů včetně inflační doložky				0,00	
D	001		Položky dle SoD (JC dle SoD)				0,00	
D	002		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				0,00	
2	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	0,00000	5,00	0,00	Dodatek č. 1

PP Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%

D	003		Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)				2 234,29	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 234,29	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 234,29	

3	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	35,62444	27,10	965,42	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	----------	-------	--------	----------------

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

Poznámka k položce:

Poznámka TDS:

výpočet?

Poznámka rozpočtáře:

výpočty doplněny:

Nátěr vnější strany křídla portálu

Měřeno dle výkresu:RDS\ID.1.2\ID.1.2.b.11_SO07

křídlo L

2,14*0,9

1,92600

2*0,655

1,31000

2*0,385

0,77000

1,495*0,1

0,14950

(2,14+2*2+1,495-0,85)*2,673/2

9,74665

(2,573+3,655)/2*2,555

7,95627

Mezisoučet

21,85842

křídlo P

2*0,9

1,80000

2*0,55

1,10000

1,495*0,35

0,52325

(2+2+1,495-0,85)*1,872/2

4,34772

(2,865+1,837)/2*2,55

5,99505

Mezisoučet

13,76602

Součet

35,62444

4	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,01425	83 100,00	1 184,18	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--------------------------	---	---------	-----------	----------	----------------

PP lak penetrační asfaltový

Poznámka k položce:

Spotřeba 0,4 kg/m2

35,62444*0,0004 Přepočtené koeficientem množství

0,01425

5	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	21,49600	3,05	65,56	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	----------	------	-------	----------------

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201

6	K	998711294	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	%	21,49600	0,89	19,13	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	----------	------	-------	----------------

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711294

Technický popis změny

Jedná se o doplnění nátěru asfaltovým penetračním lakem na křídla portálu, tento nátěr slouží jako ochrana betonových zdí při styku se zemínou. Celkem šlo o nátěr 35,62 m² převážně na venkovních stranách betonových křídel.

Foto natřené levé zdi portálu



Zpracova



Změnový list č. 6

Číslo SoD:	SoD ze dne 25.10. 2022	Číslo SoD objednatele:	DIL/54/12/021816/2022
Název stavby:	Odvodnění Nebozízkou a oprava havarijního stavu štol č. X		
Objednatel:	Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP	IČO:	00064581
Zhotovitel:	POHL cz a.s.	IČO:	25606468
Název změny:	Změna hloubky výkopu v SO 07		
Druh změny:	Prohloubení výkopu pro kanalizaci	Změnu vyvolal:	Dodavatel po dohodě s investorem
		Změna termínu:	Ne
Důvod a popis:			
Kanalizační potrubí muselo být uloženo níže než bylo požadováno v PD a to proto aby nedošlo ke kolizi s armovanou základovou deskou portálu SO 07.			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet víceprací		
Příloha č. 2	Technický popis změny		
Vliv změny na projektovou dokumentaci (objekt, profese):		Ne	
Nová projektová dokumentace:		Ano	
Vyjádření projektanta:			
Cena změny - viz rekapitulace:			
Rozpočet:			
Vícepráce	86 027,76 Kč		
Méně práce	0,00 Kč		
Celkem bez DPH:	86 027,76 Kč		
Celkem bez DPH:		86 027,76 Kč	
Celkem bez DPH:			
Cena ZL. č.6 celkem bez DPH:		86 027,76 Kč	
		Datum	
Odsouhlasení změny: (cena, technické řešení)	TDI:	NP PROJEKTIS s.r.o. IČO: 10952705 I. L. 13. 01. 2024	1.2.2024
	Objed		
	Zhoto		
Zpracoval			
Datum : 20.02.2024			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZL_5-24-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt:
ZL-06 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-6
Soupis:
SO 07-ZL-6 - Změna hloubky výkopu

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:
POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS
Projektant:

Zpracovatel:
[Redacted]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	86 027,76
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	86 027,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 027,76	21,00%	18 065,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	104 093,59
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL_5-24-KPL dle dodatku SoD č. 2

Objekt:

ZL-06 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-6

Soupis:

SO 07-ZL-6 - Změna hloubky výkopu

Místo:

Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 86 027,76

0001 - Suma přípočtů včetně inflační doložky 69 046,36

001 - Položky dle SoD (JC dle SoD) 65 758,44

HSV - Práce a dodávky HSV 42 102,79

1 - Zemní práce 42 102,79

8 - Trubní vedení 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 23 655,65

002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5% 3 287,92

0002 - Suma odpočtů včetně inflační doložky 0,00

001 - Položky dle SoD (JC dle SoD) 0,00

002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5% 0,00

003 - Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II) 16 981,40

HSV - Práce a dodávky HSV 16 981,40

1 - Zemní práce 16 913,22

998 - Přesun hmot 68,18

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 86 027,76

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZL_5-24-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-06 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-6
Soupis: SO 07-ZL-6 - Změna hloubky výkopu

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 86 027,76

D	0001	Suma přípočtů včetně inflační doložky					69 046,36
D	001	Položky dle SoD (JC dle SoD)					65 758,44
D	HSV	Práce a dodávky HSV					42 102,79
D	1	Zemní práce					42 102,79
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,90000	671,30	20 743,17
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
		Poznámka k položce:					
		Poznámka TDS:					
		proč tolik? polovina?					
P		Vysvětlení rozpočtář:					
		Ano ve výpočtu vznikla chyba, omlouvám se. Opraveno dle skutečného zaměření.					
VV		"výkop rýhy pro montáž potrubí čedičové DN400					
VV		"výkop v terénu, ornice tl. 0,20m					
VV		"rozměry: š. 1,20m, hl. 0,80m, dl. 20,60m					
VV		"Rozměr původního výkopu"-1,20*20,60*(0,80-0,20)				-14,83200	
VV		"Rozměr nového výkopu"-1,2*20,6*(2,2-0,2)*0				0,00000	
VV		"Rozměr nového výkopu dle TDS"-1,2*20,6*(0,8+1,895)/2*0				0,00000	
VV		"Rozměr nového výkopu dle skutečného zaměření-1,2m-20,6m-1,75m až 1,95*1,2*20,6*(1,75+1,95)/2				45,73200	
VV		Součet				30,90000	
2	K	162351124R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	30,90000	84,24	2 603,02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
VV		"přesun výkopku na mezideponii					
VV		"výkop rýhy pro montáž potrubí čedičové DN400					
VV		"výkop v terénu, ornice tl. 0,20m					
VV		"rozměry: š. 1,20m, hl. 0,80m, dl. 20,60m					
VV		"Rozměr původního výkopu"-1,20*20,60*(0,80-0,20)				-14,83200	
VV		"Rozměr nového výkopu"-1,2*20,6*(2,2-0,2)*0				0,00000	
VV		"Rozměr nového výkopu dle TDS"-1,2*20,6*(0,8+1,895)/2*0				0,00000	
VV		"Rozměr nového výkopu dle skutečného zaměření-1,2m-20,6m-1,75m až 1,95*1,2*20,6*(1,75+1,95)/2				45,73200	
VV		Součet				30,90000	
3	K	162751138R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	30,90000	299,09	9 241,88
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
VV		"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV		"výkop rýhy pro montáž potrubí čedičové DN400					
VV		"výkop v terénu, ornice tl. 0,20m					
VV		"rozměry: š. 1,20m, hl. 0,80m, dl. 20,60m					
VV		"Rozměr původního výkopu"-1,20*20,60*(0,80-0,20)				-14,83200	
VV		"Rozměr nového výkopu"-1,2*20,6*(2,2-0,2)*0				0,00000	
VV		"Rozměr nového výkopu dle TDS"-1,2*20,6*(0,8+1,895)/2*0				0,00000	
VV		"Rozměr nového výkopu dle skutečného zaměření-1,2m-20,6m-1,75m až 1,95*1,2*20,6*(1,75+1,95)/2				45,73200	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		30,90000		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,90000	133,58	4 127,62
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		"přesun výkopku na trvalou skládku				
	VV		"výkop rýhy pro montáž potrubí čedičové DN400				
	VV		"výkop v terénu, ornice tl. 0,20m				
	VV		"rozměry: š. 1,20m, hl. 0,80m, dl. 20,60m				
	VV		"Rozměr původního výkopu"-1,20*20,60*(0,80-0,20)		-14,83200		
	VV		"Rozměr nového výkopu"1,2*20,6*(2,2-0,2)*0		0,00000		
	VV		"Rozměr nového výkopu dle TDS"1,2*20,6*(0,8+1,895)/2*0		0,00000		
	VV		"Rozměr nového výkopu dle skutečného zaměření-1,2m-20,6m-1,75m až 1,95"1,2*20,6*(1,75+1,95)/2		45,73200		
	VV		Součet		30,90000		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,90000	16,78	518,50
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.</i> <i>2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 ... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženo výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.</i>				
	VV		"přesun výkopku na mezideponii				
	VV		"výkop rýhy pro montáž potrubí čedičové DN400				
	VV		"výkop v terénu, ornice tl. 0,20m				
	VV		"rozměry: š. 1,20m, hl. 0,80m, dl. 20,60m				
	VV		"Rozměr původního výkopu"-1,20*20,60*(0,80-0,20)		-14,83200		
	VV		"Rozměr nového výkopu"1,2*20,6*(2,2-0,2)*0		0,00000		
	VV		"Rozměr nového výkopu dle TDS"1,2*20,6*(0,8+1,895)/2*0		0,00000		
	VV		"Rozměr nového výkopu dle skutečného zaměření-1,2m-20,6m-1,75m až 1,95"1,2*20,6*(1,75+1,95)/2		45,73200		
	VV		Součet		30,90000		
6	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	30,90000	157,56	4 868,60
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		"zásyp rýhy				
	VV		"výkop rýhy pro montáž potrubí čedičové DN400				
	VV		"výkop v terénu, ornice tl. 0,20m				
	VV		"rozměry: š. 1,20m, hl. 0,80m, dl. 20,60m				
	VV		"Rozměr původního výkopu"-1,20*20,60*(0,80-0,20)		-14,83200		
	VV		"Rozměr nového výkopu"1,2*20,6*(2,2-0,2)*0		0,00000		
	VV		"Rozměr nového výkopu dle TDS"1,2*20,6*(0,8+1,895)/2*0		0,00000		
	VV		"Rozměr nového výkopu dle skutečného zaměření-1,2m-20,6m-1,75m až 1,95"1,2*20,6*(1,75+1,95)/2		45,73200		
	VV		Součet		30,90000		
	D	8	Trubní vedení				0,00
7	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	0,00000	441,56	0,00
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu				
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka TDS: ???</i>				
	P		<i>Vysvětlení rozpočtáře: Tato položka byla myšlena jako zařízení a odstranění pažení rýhy, uznáváme že položka byla zvolena nevhodně, množství nulujeme a místo toho přidáváme položku č. 12 a 13 tohoto rozpočtu.</i>				
	VV		"zahluobené potrubí DN400, čedičové				
	VV		"pažení výkopu"20,6*2,2*2		90,64000		
	VV		Součet		90,64000		
	VV		90,64*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000		
	D	998	Přesun hmot				0,00
8	K	998252111	Přesun hmot pro štoly ražené při délce svislého přesunu do 25 m	t	0,00000	371,15	0,00
	PP		Přesun hmot pro štoly ražené s výjimkou metra vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí délka svislého přesunu do 25 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: Poznámka TDS: vyhodit.							
P			Vysvětlení rozpočtáře: Uznávám že se v tomto případě nejedná nejedná o ražbu ale o trubní vedení, z toho důvody byla tato položka vynulována a místo ní zvolena vhodnější č. 14 a 15. Ovšem přesun hmot jako takový nelze vyhodit z rozpočtu neboť materiál ve změnových listech se skutečně musí ze ZS dostat na místo zabudování.				
VV			0,06402*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000		
D	OST		Ostatní				23 655,65
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,89000	364,55	23 655,65
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
VV			"výkop rýhy pro montáž potrubí čedičové DN400				
VV			"výkop v terénu, ornice tl. 0,20m				
VV			"rozměry: š. 1,20m, hl. 0,80m, dl. 20,60m				
VV			"Rozměr původního výkopu"-1,20*20,60*(0,80-0,20)		-14,83200		
VV			"Rozměr nového výkopu"1,2*20,6*(2,2-0,2)*0		0,00000		
VV			"Rozměr nového výkopu dle TDS"1,2*20,6*(0,8+1,895)/2*0		0,00000		
VV			"Rozměr nového výkopu dle skutečného zaměření-1,2m- 20,6m-1,75m až 1,95"1,2*20,6*(1,75+1,95)/2		45,73200		
VV			Součet		30,90000		
VV			30,9*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		64,89000		
D	002		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				3 287,92
10	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	657,58440	5,00	3 287,92
PP			Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				
D	0002		Suma odpočtů včetně inflační doložky				0,00
D	001		Položky dle SoD (JC dle SoD)				0,00
D	002		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				0,00
11	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	0,00000	5,00	0,00
PP			Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				
D	003		Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)				16 981,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 981,40
D	1		Zemní práce				16 913,22
12	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	76,22000	139,00	10 594,58
PP			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101				
VV			"zahlobené potrubí DN400, čedičové				
VV			"pažení výkopu"20,6*2,2*2*0		0,00000		
VV			"Rozměr nového výkopu dle TDS"2*20,6*(0,8+1,895)/2*0		0,00000		
VV			"Rozměr nového výkopu dle skutečného zaměření-1,2m- 20,6m-1,75m až 1,95"2*20,6*(1,75+1,95)/2		76,22000		
VV			Součet		76,22000		
13	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	76,22000	82,90	6 318,64
PP			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111				
VV			"zahlobené potrubí DN400, čedičové				
VV			"pažení výkopu"20,6*2,2*2*0		0,00000		
VV			"Rozměr nového výkopu dle TDS"2*20,6*(0,8+1,895)/2*0		0,00000		
VV			"Rozměr nového výkopu dle skutečného zaměření-1,2m- 20,6m-1,75m až 1,95"2*20,6*(1,75+1,95)/2		76,22000		
VV			Součet		76,22000		
D	998		Přesun hmot				68,18
14	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,06402	564,00	36,11
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	998275125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m	t	0,06402	501,00	32,07

PP

Online PSC

P

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275125

Poznámka k položce:


Vzdálenost ZS a SO-07 je 972m

Technický popis změny


Jedná se o změnu hloubky uložení potrubí v SO 07, které propojuje nově vybudované šachty spadišťovou a revizní. Výkop byl proveden v celé délce 20,6 m do hloubky 1,75 až 1,95 m.

Důvodem změny byl požadavek osadit potrubí DN 400 pod základ portálu SO 07.

Původní PD, kde potrubí prochází přes základ stěny portálu.

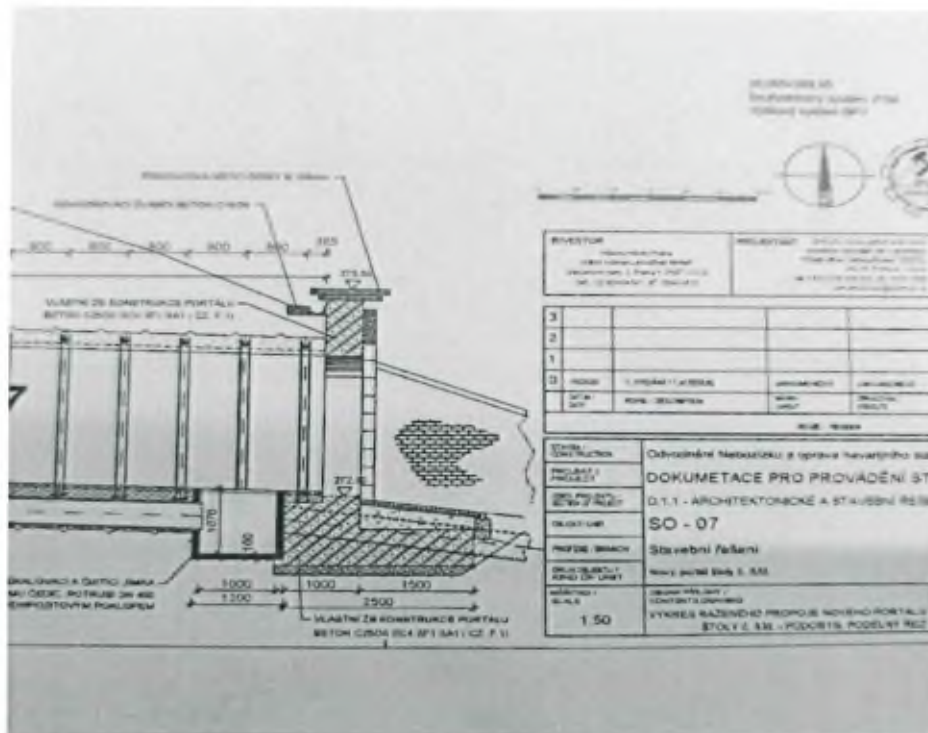

Nové PD, kde je potrubí osazeno pod základem portálu.

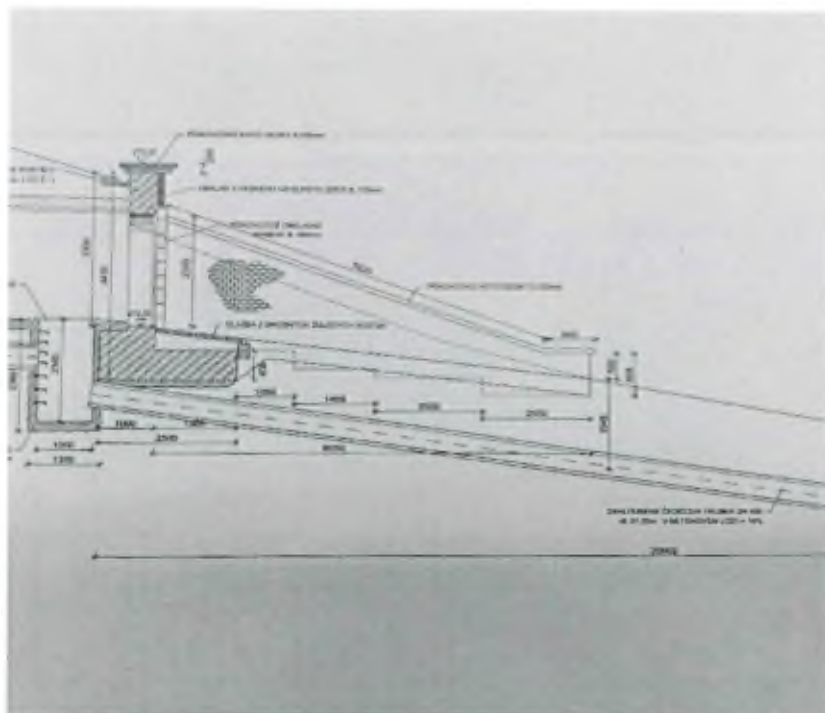



Změnový list č. 7

Číslo SoD:	SoD ze dne 25.10. 2022	Číslo SoD objednatele:	DIL/54/12/021816/2022
Název stavby:	Odvodnění Nebozízku a oprava havarijního stavu štol č. X		
Objednatel:	Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP	IČO:	00064581
Zhotovitel:	POHL cz a.s.	IČO:	25606468
Název změny:	Sanace základové spáry SO 07		
Druh změny:	Sanace základové spáry z důvodu únosnosti	Změnu vyvolal:	Investor
		Změna termínu:	Ne
Důvod a popis: Vzhledem k nedostatečné únosnosti základové spáry pod základem portálu bylo rozhodnuto o sanaci, která spočívala v prohloubení výkopu o 30 cm a následném vyplnění štěrkodrtí frakce 0/32 a jejím zhutnění.			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet víceprací		
Příloha č. 2	Technický popis změny, protokol rázové zatěžovací zkoušky		
Vliv změny na projektovou dokumentaci (objekt, profese):		Ne	
Nová projektová dokumentace:		Ne	
Vyjádření projektanta:			
			
Cena změny - viz rekapitulace:			
Rozpočet:			
Vícepráce	24 039,29 Kč		
Méně práce	0,00 Kč		
Celkem bez DPH:	24 039,29 Kč		
Celkem bez DPH:	24 039,29 Kč		
Celkem bez DPH:			
Cena ZL. č.7 celkem bez DPH:	24 039,29 Kč		
		Datum	
Odsouhlasení změny: (cena, technické řešení)	TDI:		
	Objednatel:		
	Zhotovitel:		
Zpracoval			
Datum : 20.02.2024			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZL_5-24-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt:
ZL-07 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-7
Soupis:
SO 07-ZL-7 - Sanace základové spáry z důvodu únosnosti

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25606468
POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS	DIČ: CZ25606468
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Ladislav Adamec - POHL	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu			24 039,29
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			24 039,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 039,29	21,00%	5 048,25
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			29 087,54

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZL_5-24-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-07 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-7
Soupis: SO 07-ZL-7 - Sanace základové spáry z důvodu únosnosti

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	24 039,29
0001 - Suma připočtů včetně inflační doložky	20 981,00
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	19 981,90
HSV - Práce a dodávky HSV	17 205,23
1 - Zemní práce	5 324,14
2 - Zakládání	8 536,02
998 - Přesun hmot	3 345,07
OST - Ostatní	2 776,67
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	999,10
0002 - Suma odpočtů včetně inflační doložky	0,00
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	0,00
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	0,00
003 - Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)	3 058,29
HSV - Práce a dodávky HSV	3 058,29
1 - Zemní práce	3 058,29
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 039,29

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZL_5-24-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-07 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-7
Soupis: SO 07-ZL-7 - Sanace základové spáry z důvodu únosnosti

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 039,29

D	0001	Suma přípočtů včetně inflační doložky					20 981,00
D	001	Položky dle SoD (JC dle SoD)					19 981,90
D	HSV	Práce a dodávky HSV					17 205,23

D 1 Zemní práce

5 324,14

1	K	131351301	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	3,62700	776,67	2 816,98
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------

PP			Hloubení nezapažených jam a zálezlů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
WV			Prohloubení základu portálu o 30cm				
WV			3,1*3,9*0,3		3,62700		
WV			Součet		3,62700		

2	K	162351124R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,62700	84,24	305,54
---	---	------------	--	----	---------	-------	--------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5				
WV			"přesun výkopku na mezideponii				
WV			Prohloubení základu portálu o 30cm				
WV			3,1*3,9*0,3		3,62700		
WV			Součet		3,62700		

3	K	162751138R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,62700	299,09	1 084,80
---	---	------------	---	----	---------	--------	----------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5				
WV			"přesun výkopku na trvalou skládku				
WV			Prohloubení základu portálu o 30cm				
WV			3,1*3,9*0,3		3,62700		
WV			Součet		3,62700		

4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,62700	133,58	484,49
---	---	-----------	--	----	---------	--------	--------

PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
WV			"přesun výkopku na trvalou skládku				
WV			Prohloubení základu portálu o 30cm				
WV			3,1*3,9*0,3		3,62700		
WV			Součet		3,62700		

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,62700	16,78	60,86
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-------

PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
----	--	--	---	--	--	--	--