

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro všechny stupně
ražnosti a výrubní průřezy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a)
manipulaci s rubaninou k zařízení pro svislé přemístění rubaniny v hoře,
b) vykopání rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na
terén, jestliže není prováděno svislé přemístění rubaniny v hoře. 3. Do
délky dopravní trasy v hoře se započítává i délka vodorovného
přemístění navazující stolu nebo tunelem popř. i nádvoří mimo horu,
pokud tato doprava přímo navazuje stejným dopravním prostředkem, bez
překládání, na přemístění z hory. 4. Objem rubaniny se stanoví v m3
rostlého stavu součinem teoretického výrubního průřezu, příslušného
součinitele z přílohy č. 7 a délky štoly. 5. Jestliže trvalý nadměrný výrub
je vyplňován zakládkou z rubaniny za pažení, pro určení zbylého
množství rubaniny z ražby pro vodorovné přemístění rubaniny v hoře se
od objemu rubaniny z ražby (v rostlém stavu) odečte objem zakládky
redukováný (z nakypřeného stavu na rostlý stav) příslušným
součinitelem z přílohy č. 6.

PSC

VV	"úprava havarované odvodňovací štoly č. X	
VV	"rozměry: pl. řezu 4,85m2, úsek C dl. 11,85m	
VV	4,85*(-11,85)	-57,47250
VV	"hloubení rýhy pro drenáž štoly	
VV	"rozměry: š. 0,30m, hl. 0,30m, úsek C dl. 11,85m	
VV	0,30*0,30*(-11,85)	-1,06650
VV	"Ražba na plný profil, plocha 2,1m2, úsek 2,38m a	
VV	4,00m*2,1*(2,38+4)	13,39800
VV	Součet	-45,14100

11	K	167103211	Naložení rubaniny z nahodilého přesměrného výrubu v hoře	m3	-45,14100	1 818,15	-82 073,11	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	-----------	----------	------------	----------------

PP Naložení rubaniny z nahodilého nezaviněného nadměrného výrubu na
dopravní prostředek v hoře

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167103211

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro naložení rubaniny z
nezaviněného nadměrného výrubu ve všech stupních ražnosti, výrubních
průřezích a mirách zavodnění. 2. V ceně jsou započteny i náklady na
přemístění rubaniny v manipulačním prostoru. 3. Objem rubaniny se
stanoví v m3 rostlého stavu. Objem rostlého stavu se stanoví jako součin
objemu nakypřeného stavu a příslušného součinitele z přílohy č. 6.

PSC

VV	"úprava havarované odvodňovací štoly č. X	
VV	"rozměry: pl. řezu 4,85m2, úsek C dl. 11,85	
VV	4,85*(-11,85)	-57,47250
VV	"hloubení rýhy pro drenáž štoly	
VV	"rozměry: š. 0,30m, hl. 0,30m, úsek C dl. 11,85m	
VV	0,30*0,30*(-11,85)	-1,06650
VV	"Ražba na plný profil, plocha 2,1m2, úsek 2,38m a	
VV	4,00m*2,1*(2,38+4)	13,39800
VV	Součet	-45,14100

D 2 Zakládání -3 971,53

12	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	-11,85000	335,15	-3 971,53	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	----------------

PP Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením
šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu
trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4
celoperforovaná 360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212750101

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen jsou započteny
náklady na: a) podsyp ze šterkopísku tl. 100 mm, b) obsyp DN +150 mm
nad potrubí a do stran. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny
náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami
souboru 877...-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z
plastu, části A03 tohoto katalogu, b) opláštění potrubí geotextilií, které se
oceňují cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z
geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se
stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

PSC

VV	"úprava havarované odvodňovací štoly č. X	
VV	"drenáž štoly - drenážní potrubí DN100 včetně šterkového obsypu	
VV	"rozměry: úsek C dl. 11,85m	
VV	-11,85	-11,85000
VV	Součet	-11,85000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -579 900,52

13	K	355911112R	Žlaby čedičové osazované současně se zděním jednopásové DN 200/R 400	kus	-34,27811	2 938,01	-100 709,43	R-položka
----	---	------------	--	-----	-----------	----------	-------------	-----------

PP Žlaby čedičové osazované současně se zděním jednopásové DN 200/R
400

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny vložek dodatečně osazovaných lze
použít jen při úpravě dosavadní stoky pro napojení nové. 2. V cenách
vložek dodatečně osazovaných jsou započteny i náklady na vybourání
otvorů. 3. V cenách 356 93-0.. jsou započteny i náklady na
podbetonování a vyplnění dutin vložek betonem tř. C 12/15.

PSC

VV	"úprava havarované odvodňovací štoly č. X	
VV	"čedičový žlab, poloviční, D400	
VV	"rozměry: dl. 37,45m, 30,60m	
VV	(37,45+30,60)/0,5/(20,00+12,80+14,25)*-11,85	-34,27811
VV	Součet	-34,27811

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	360318112	Dno štolý z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-9,91641	10 552,15	-104 639,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		Betonáž dna štolý z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/360318112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro všechny stupně ražnosti, míry zavodnění a délky štolý.					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"konstrukce podlahy štolý, beton tř. C25/30					
	VV		"rozměry: tl. 0,25m, š. 2,25m, dl. 47,05m					
	VV		0,25*2,25*47,05/(20,00+12,80+14,25)*-11,85		-6,66563			
	VV		"betonová stěna pod čedičový žlab					
	VV		(2*(0,55*5,40*0,365)+2*(0,55*7,15*0,365)+2*(0,55*4,05*0,365)+2*(0,55*3,55*0,365))/(20,00+12,80+14,25)*-11,85		-2,03760			
	VV		(2*(0,55*5,40*0,365)+2*(0,55*3,05*0,365)+2*(0,55*5,50*0,37)+(0,55*13,00*0,30))/(20,00+12,80+14,25)*-11,85		-1,95851			
	VV		Mezisoučet		-10,66174			
	VV		"odpočet čedičového žlabu D0,20m					
	VV		(-					
	VV		3,1415*0,20*0,20*(5,40+7,15+4,05+3,55+5,40+3,05+5,50+13,00))/2/(20,00+12,80+14,25)*-11,85		0,74533			
	VV		Součet		-9,91641			
15	K	360341212	Zajištění výrubu I do 200 m sucho betonem tl přes 50 do 100 mm bez výztuže	m2	-22,51500	903,34	-20 338,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zajištění výrubu štol ražených v hornině suché stříkaným betonem tř. C 16/20 délky štolý do 200 m, o tloušťce přes 50 do 100 mm, bez výztuže					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/360341212					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"výplň nad výlomem stříkaným betonem, beton tř. C16/20					
	VV		"rozměry: š. 1,90m, úsek C dl. 11,85m					
	VV		1,90*(-11,85)		-22,51500			
	VV		Součet		-22,51500			
16	K	360341213	Zajištění výrubu I do 200 m sucho betonem tl přes 50 do 100 mm s výztuží	m2	-78,21000	923,82	-72 251,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zajištění výrubu štol ražených v hornině suché stříkaným betonem tř. C 16/20 délky štolý do 200 m, o tloušťce přes 50 do 100 mm, s výztuží ze svařovaných sítí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/360341213					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"stříkaný beton, beton tř. C16/20 s KARI sítí B 500A-Q 443-8-150/150					
	VV		"rozměry: dl. 6,60m, úsek C dl. 11,85m					
	VV		6,60*(-11,85)		-78,21000			
	VV		"zajištění čelní stěny pl. 4,85m2					
	VV		4,85*0		0,00000			
	VV		Součet		-78,21000			
17	K	360342214	Zajištění výrubu I do 200 m mokro betonem tl přes 100 do 200 mm bez výztuže	m2	-84,72750	2 015,64	-170 780,14	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zajištění výrubu štol, ražených v hornině mokré stříkaným betonem tř. C 16/20 délky štolý, do 200 m, o tloušťce přes 100 do 200 mm, brz výztuže					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/360342214					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"stříkaný beton, beton tř. C16/20					
	VV		"rozměry: dl. 7,15m, úsek C dl. 11,85m					
	VV		7,15*(-11,85)		-84,72750			
	VV		Součet		-84,72750			
18	K	360351111	Bednění obezdívek štol I do 200 m z prken suchá	m2	0,00000	1 925,17	0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení bednění líce betonových nebo železobetonových nosných obezdívek štol z prken délky štolý, do 200 m, v hornině suché					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/360351111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka TDS: Vysvětlit, nedělal se.					
	VV		Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme s TDS, ovšem odečítat nebudeme. Tato položka totiž byla čerpána na bednění sedlového lože pod čedičové žlábků oboustranně (korýtko pro čedičové žlábků).					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"zřízení jednostranného bednění					
	VV		"betonová stěna pod čedičový žlab pl. 14,00m2, 8,90m2					
	VV		(14,00+8,90)/(20,00+12,80+14,25)*-11,85		-5,76759			
	VV		"bednění čel					
	VV		(2*(7*(0,23*0,55))+1,10*0,55)/(20,00+12,80+14,25)*-11,85		-0,59842			
	VV		Součet		-6,36601			
	VV		-6,36601*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
19	K	360352111	Odbednění obezdívek štol I do 200 m z prken suchá	m2	0,00000	123,30	0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstanění bednění líce betonových nebo železobetonových nosných obezdívek štol z prken délky štolý, do 200 m, v hornině suché					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/360352111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka TDS: Vysvětlit, nedělal se.					
	VV		Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme s TDS, ovšem odečítat nebudeme. Tato položka totiž byla čerpána na bednění sedlového lože pod čedičové žlábků oboustranně (korýtko pro čedičové žlábků).					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"zřízení jednostranného bednění					
	VV		"betonová stěna pod čedičový žlab pl. 14,00m2, 8,90m2					
	VV		(14,00+8,90)/(20,00+12,80+14,25)*-11,85		-5,76759			
	VV		"bednění čel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*(7*(0,23*0,55))+1,10*0,55)/(20,00+12,80+14,25)*-11,85		-0,59842			
	VV		Součet		-6,36601			
	VV		-6,36601*0 "Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
20	K	360366111	Výztuž stříkaného betonu svařovanou sítí I do 200 m suchá	m2	-78,21000	567,95	-44 419,37	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž stříkaného betonu ocelovou svařovanou sítí tl. do 10 mm, délky štol, do 200 m, v hornině suché					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/360366111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro všechny výrubní průřezy štol, tloušťky obehzdivek a stupně ražnosti. 2. V cenách jsou započteny i náklady na vrtání otvorů pro příchytné kotvičky, jejich dodání, osazení a zalití cementovou maltou. 3. Množství m.j. jedné vrstvy výztuže stříkaného betonu je stejné jako množství m.j. vrstvy stříkaného betonu, ve které je výztuž uložena. Při vícevrstvé výztuži se každá jednotlivá vrstva oceňuje samostatně.					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"stříkaný beton, beton tř. C16/20 s KARI sítí B 500A-Q 443-8-150/150					
	VV		"rozměry: dl. 6,60m, úsek C dl. 11,85m					
	VV		6,60*(-11,85)		-78,21000			
	VV		Součet		-78,21000			
21	K	382411114R	Akumulační nádrž	kus	-1,00000	66 761,47	-66 761,47	
	PP		Akumulační nádrž					
	D	8	Trubní vedení				-72 339,94	
22	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	-36,70000	39,93	-1 465,43	
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenů PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
23	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	-37,25100	66,21	-2 466,39	
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm					
24	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	-11,80000	74,37	-877,57	
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenů PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
25	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	-11,97700	213,27	-2 554,33	
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm					
26	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	-17,00000	115,89	-1 970,13	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"jímací potrubí PVCDN150, hrdlové					
	VV		"rozměry: 2x/1 záběr, dl. 0,50m					
	VV		2*-17*0,50		-17,00000			
	VV		Součet		-17,00000			
27	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	-17,51000	414,14	-7 251,59	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"jímací potrubí PVCDN150, hrdlové					
	VV		"rozměry: 2x/1 záběr, dl. 0,50m					
	VV		2*-17*0,50		-17,00000			
	VV		Součet		-17,00000			
	VV		-17*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		-17,51000			
	VV		Součet		-17,51000			
28	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	-23,70000	111,94	-2 652,98	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 200					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871350410					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"2x potrubí pro dočasné převedení vlastního pramene					
	VV		"rozměry: úsek C dl. 11,85m					
	VV		2*(-11,85)		-23,70000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		-23,70000			
29	M	28617044	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN10	m	-24,05550	515,82	-12 408,31	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN10					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"2x potrubí pro dočasné převedení vlastního pramene					
	VV		"rozměry: úsek C dl. 11,85m					
	VV		2*(-11,85)		-23,70000			
	VV		Součet		-23,70000			
	VV		-23,7*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		-24,05550			
	VV		Součet		-24,05550			
30	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	-10,00000	165,16	-1 651,60	
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32					
31	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	-10,00000	359,59	-3 595,90	
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm					
32	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	-6,00000	199,64	-1 197,84	
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63					
33	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	-6,00000	607,58	-3 645,48	
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm					
34	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-48,50000	20,68	-1 002,98	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
35	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	-48,50000	14,42	-699,37	
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
36	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-4,00000	7 225,01	-28 900,04	
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
37	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příchách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	0,00000	6 455,80	0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příchách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052651					
	VV		"vybourání prostupu SO 03/SO 04					
	VV		"rozměry: pl. 7,00m2, odhad dl. 0,50m					
	VV		7,00*0,50		3,50000			
	VV		Součet		3,50000			
	VV		3,5*0 "Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
D 997			Přesun sutě				-721,84	
38	K	997221572R	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	-0,65844	662,06	-435,93	R-položka
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"demontáž dřevěný záklop počvy - pojezd z fošen					
	VV		"rozměry: š. 2,20m, úsek A dl. 20,00m, úsek B dl. 12,80m, úsek C dl. 14,25m					
	VV		"DŘEVO suť hmotnost celkem 2,174t					
	VV		2,174/(20,00+12,80+14,25)*-14,25		-0,65844			
	VV		"vybourání prostupu SO 03/SO 04					
	VV		"rozměry: pl. 7,00m2, odhad dl. 0,50m					
	VV		"ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 8,400t					
	VV		8,400*0		0,00000			
	VV		Součet		-0,65844			
39	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-0,65844	434,23	-285,91	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"demontáž dřevěný záklop počvy - pojezd z fošen					
	VV		"rozměry: š. 2,20m, úsek A dl. 20,00m, úsek B dl. 12,80m, úsek C dl. 14,25m					
	VV		"DŘEVO suť hmotnost celkem 2,174t					
	VV		2,174/(20,00+12,80+14,25)*-14,25		-0,65844			
	VV		"vybourání prostupu SO 03/SO 04					
	VV		"rozměry: pl. 7,00m2, odhad dl. 0,50m					
	VV		"ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 8,400t					
	VV		8,400*0		0,00000			
	VV		Součet		-0,65844			
D 998			Přesun hmot				-38 067,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998252111	Přesun hmot pro štolu ražené při délce svislého přesunu do 25 m	t	-102,56635	371,15	-38 067,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro štolu ražené s výjimkou metra vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí délka svislého přesunu do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998252111					
	VV		407,23600/(20,00+12,80+14,25)*-11,85		-102,56635			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-79 082,74	
	D	762	Konstrukce tesařské				-25 380,73	
41	K	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	-31,35000	99,20	-3 109,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo listami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762811210					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"dřevěný záklop počvy - pojezd z fošen					
	VV		"dřevěné fošny tl. 0,05m na sraz					
	VV		"rozměry: š. 2,20m, úsek C dl. 14,25m					
	VV		2,20*(-14,25)		-31,35000			
	VV		Součet		-31,35000			
42	M	60515121	Řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm	m3	-1,56750	12 771,48	-20 019,29	CS ÚRS 2022 01
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"dřevěný záklop počvy - pojezd z fošen					
	VV		"dřevěné fošny tl. 0,05m na sraz					
	VV		"rozměry: š. 2,20m, úsek C dl. 14,25m					
	VV		2,20*(-14,25)*0,05		-1,56750			
	VV		Součet		-1,56750			
43	K	762811812R	Demontáž záklopů z hrubých prken tl do 50 mm	m2	-31,35000	24,80	-777,48	R-položka
	PP		Demontáž záklopů z hrubých prken, tl. do 50 mm					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"demontáž dřevěný záklop počvy - pojezd z fošen					
	VV		"rozměry: š. 2,20m, úsek C dl. 14,25m					
	VV		2,20*(-14,25)		-31,35000			
	VV		Součet		-31,35000			
44	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	-1,56750	261,30	-409,59	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762895000					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
	VV		"dřevěný záklop počvy - pojezd z fošen					
	VV		"dřevěné fošny tl. 0,05m na sraz					
	VV		"rozměry: š. 2,20m, úsek C dl. 14,25m					
	VV		2,20*(-14,25)*0,05		-1,56750			
	VV		Součet		-1,56750			
45	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,86651	1 228,43	-1 064,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	VV		2,86100/(20,00+12,80+14,25)*-14,25		-0,86651			
	D	767	Konstrukce zámečnické				-53 702,01	
46	K	767893127	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň z plechu š do 1,50 m	kus	-1,00000	927,63	-927,63	
	PP		Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z plechu rovná, šířky do 1,50 m					
47	M	28319031R	nerezová konzol pro trkač	kus	-1,00000	6 199,75	-6 199,75	
	PP		Vchodová stříška z lakovaného hliníku, integrované LED světlo 1600x900mm					
48	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	-287,38500	87,02	-25 008,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce.					
	VV		"úprava havarované odvodňovací štolý č. X					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "5x/1 rám důlní ocelová výztuž K21 z dílů LB					
			VV "vodorovná rozpěrka - ocel trubka DN50 dl. 0,85m					
			VV -14*5*0,85*4,83		-287,38500			
			VV "konstrukce počvy - vnitřní vzpěra z UPN50					
			VV "rozměry: 2ks, úsek C dl. 11,85m					
			VV (2*(-11,85))*5,59*0		0,00000			
			VV Součet		-287,38500			
49	M	14011034	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm	m	-59,50000	357,11	-21 248,05	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka TDS: ??? Vysvětlit, mat. je běžný, možné použít jinde.					
	P		Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme, materiál použijeme jinde tudíž budeme odečítat i cenu materiálu, ovšem doprava materiálu se realizována na stavbu a posléze zpět ze stavby (2x), a to nepočítám dělení materiálu.					
			VV "úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
			VV "5x/1 rám důlní ocelová výztuž K21 z dílů LB					
			VV "vodorovná rozpěrka - ocel trubka DN50 dl. 0,85m					
			VV -14*5*0,85		-59,50000			
			VV Součet		-59,50000			
50	M	13010810	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50	t	0,00000	50 837,86	0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka TDS: ??? Vysvětlit, mat. je běžný, možné použít jinde.					
	P		Vysvětlení rozpočtáře: Nesouhlasíme, tento materiál nepoužijeme jinde tudíž nebudeme odečítat cenu materiálu.					
			VV "úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
			VV "konstrukce počvy - vnitřní vzpěra z UPN50					
			VV "rozměry: 2ks, úsek C dl. 11,85m					
			VV (2*(-11,85))*5,59/1000		-0,13248			
			VV Součet		-0,13248			
			VV -0,13248*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
51	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	0,00000	38,90	0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995114					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce.					
			VV "úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
			VV "konstrukce počvy - rozpěrný práh z UPN160					
			VV "rozměry: 59ks, dl. 2,70m					
			VV (-14*2,70)*18,80		-710,64000			
			VV Součet		-710,64000			
			VV -710,64*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
52	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,00000	50 713,92	0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka TDS: ??? Vysvětlit, mat. je běžný, možné použít jinde.					
	P		Vysvětlení rozpočtáře: Nesouhlasíme, tento materiál nepoužijeme jinde tudíž nebudeme odečítat cenu materiálu.					
			VV "úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
			VV "konstrukce počvy - rozpěrný práh z UPN160					
			VV "rozměry: 59ks, dl. 2,70m					
			VV (-14*2,70)*18,80/1000		-0,71064			
			VV Součet		-0,71064			
			VV -0,71064*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
53	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,28739	1 107,70	-318,34	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102					
			Poznámka k souboru cen:					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
			VV "úprava havarované odvodňovací štolý č. X					
			VV "5x/1 rám důlní ocelová výztuž K21 z dílů LB					
			VV "vodorovná rozpěrka - ocel trubka DN50 dl. 0,85m					
			VV -14*5*0,85*4,83		-287,38500			
			VV "konstrukce počvy - vnitřní vzpěra z UPN50					
			VV "rozměry: 2ks, úsek C dl. 11,85m					
			VV (2*(-11,85))*5,59*0		0,00000			
			VV Součet		-287,38500			
			VV -287,385*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		-0,28739			
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	771564112	Montáž podlah z čediče hladkého 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem tl přes 20 do 25 mm	m2	0,00000	293,86	0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771564112 "úprava havarované odvodňovací štolý č. X" "konstrukce počvy - čedičová dlaždice" "rozměry: pl. 64,70m2, odpočet čedičového žlabu 64,70/(20,00+12,80+14,25)*-11,85" Součet -16,29532 -16,29532 -16,29532*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,00000								
55	M	63232118	dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x22mm	kus	0,00000	38,69	0,00	CS ÚRS 2022 01
PP VV VV VV VV VV VV VV VV dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x22mm "úprava havarované odvodňovací štolý č. X" "konstrukce počvy - čedičová dlaždice" "rozměry: pl. 64,70m2, odpočet čedičového žlabu 64,70/(0,20*0,20)/(20,00+12,80+14,25)*-11,85" Součet -407,38310 -407,38310 -407,38310*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" -448,12141 Součet -448,12141 -448,12141*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,00000								
56	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,00000	467,93	0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771102 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.								
D OST					Ostatní		-35 945,85	
57	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-94,79610	364,55	-34 557,92	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
PSC VV VV VV VV VV VV VV VV "úprava havarované odvodňovací štolý č. X" "rozměry: pl. řezu 4,85m2, úsek C dl. 14,25m 4,85*(-11,85)" "hloubení rýhy pro drenáž štolý" "rozměry: š. 0,30m, hl. 0,30m, úsek C dl. 14,25m 0,30*0,30*(-11,85)" "Ražba na plný profil, plocha 2,1m2, úsek 2,38m a 4,00m*2,1*(2,38+4)" Součet -57,47250 -1,06650 13,39800 -45,14100 -94,79610 -94,79610 -45,14100*2,1 "Přepočtené koeficientem množství" -94,79610 Součet -94,79610								
58	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-0,65844	2 107,91	-1 387,93	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC VV VV VV VV VV "úprava havarované odvodňovací štolý č. X" "demontáž dřevěný záklon počvy - pojezd z fošen" "rozměry: š. 2,20m, úsek A dl. 20,00m, úsek B dl. 12,80m, úsek C dl. 14,25m" "DŘEVO suť hmotnost celkem 2,174t 2,174/(20,00+12,80+14,25)*-14,25" Součet -0,65844 -0,65844								
59	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,00000	1 897,12	0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	W		"vybourání prostupu SO 03/SO 04					
	W		"rozměry: pl. 7,00m2, odhad dl. 0,50m					
	W		"ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 8,400t					
	W		8,400		8,40000			
	W		Součet		8,40000			
	W		8,4*0 "Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
	D	M	Práce a dodávky M				-74 397,25	
	D	35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				-74 397,25	
60	K	350140002R	Montáž vodního trkače	kus	-1,00000	12 399,49	-12 399,49	
	PP		Montáž čerpadel Montáž vodního trkače					
61	M	42611289R	vodní trkač	kus	-1,00000	61 997,76	-61 997,76	
	PP		vodní trkač					
	D	002	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				-73 652,43	
62	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	-14 730,48620	5,00	-73 652,43	Dle dodatku č.1 SoD
	PP		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%					

Technický popis prací k ZL. Č. 12, Odpočet části nerealizovaného úseku C a trkače

Vzhledem k nepředvídatelným geologickým podmínkám a bezpečnosti pracovníků při ražbě SO 04 bylo po dohodě s investorem domluveno zkrácení raženého úseku o 11,85 m. Délka skutečně vyražené štoly SO 04 je 35,2 m. Geodetické zaměření bude součástí dokladů ke konečnému předání díla. Dále na pokyn investora nebyl instalován trkač včetně potrubí k němu náležící.

Foto orientačního označení zkrácení ražby SO 04



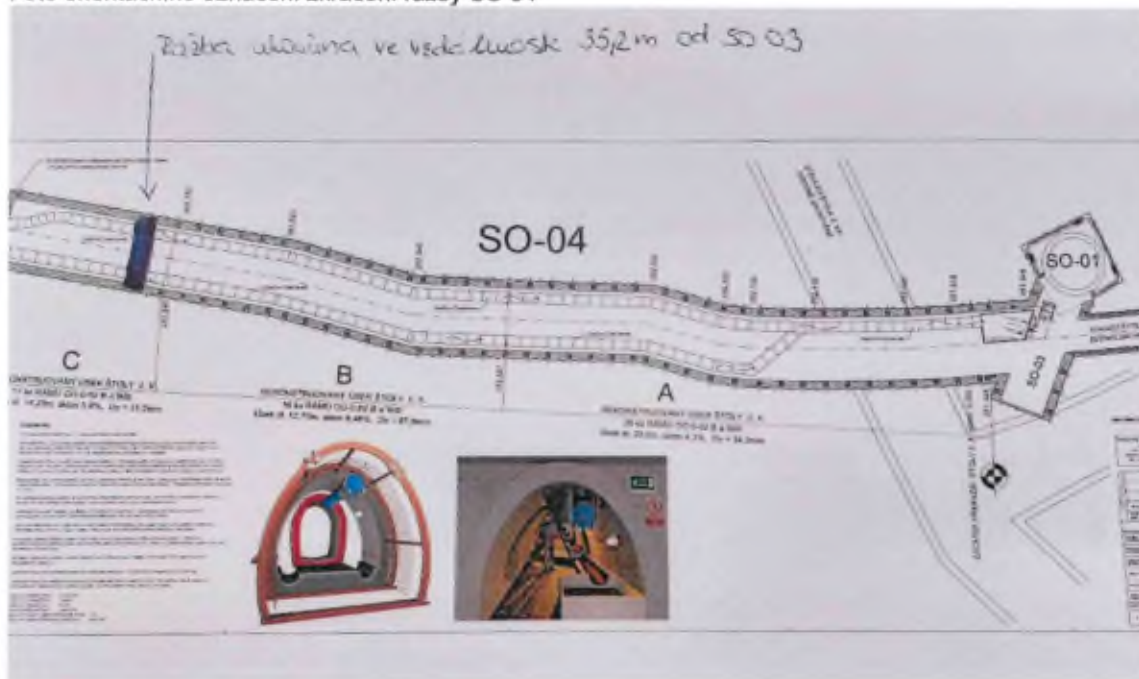


Foto původní PD trkače

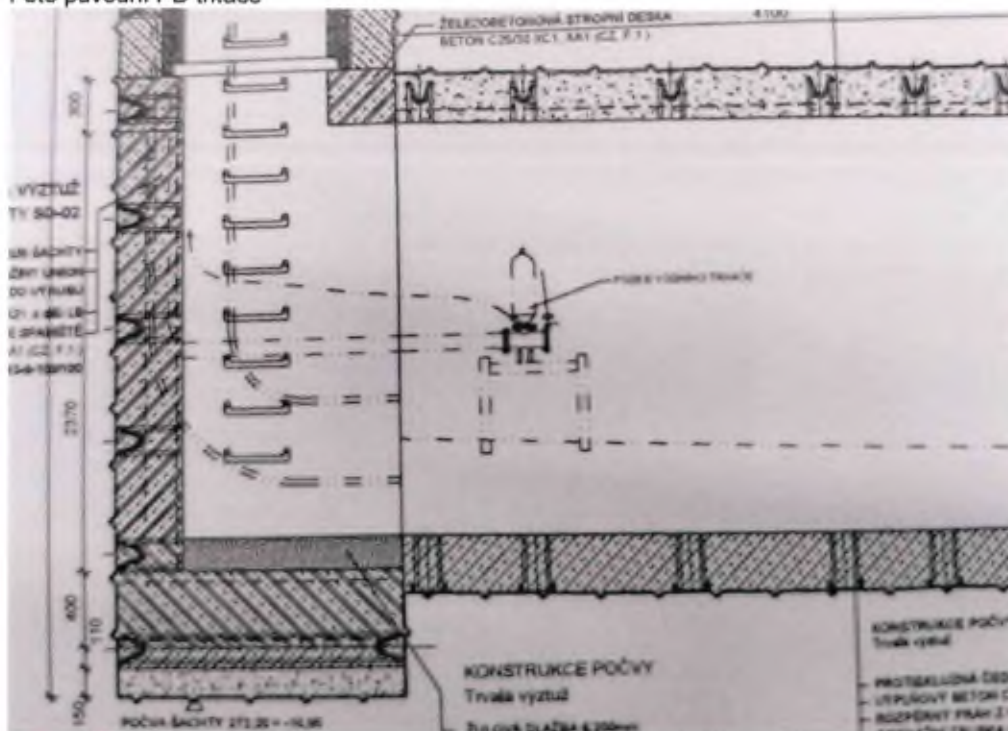

Zpracoval

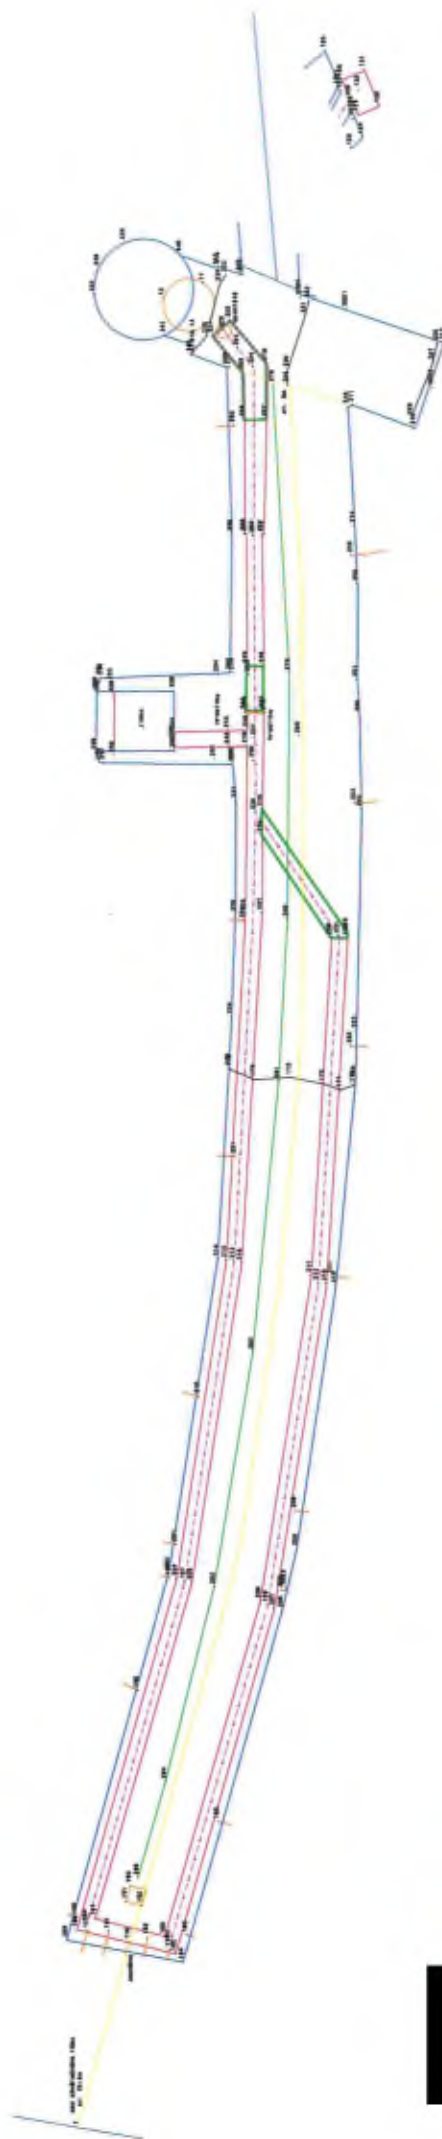

POHL CZ, S. S.
 Na Pomezí 2483
 252 63 Roztoky
 IČO: 25606468
 DIČ: CZ25606468



Změnový list č. 13

Číslo SoD:	SoD ze dne 25.10. 2022	Číslo SoD objednatele:	DIL/54/12/021816/2022
Název stavby:	Odvodnění Nebozízku a oprava havarijního stavu štoly č. X		
Objednatel:	Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP	IČO:	00064581
Zhotovitel:	POHL cz a.s.	IČO:	25606468
Název změny:	Pozinkování křídel dveřních otvorů		
Druh změny:	Provedení protikorozičního ošetření dveřních křídel portálu a vstupu v SO 06	Změnu vyvolal:	Dodavatel po dohodě s investorem
		Změna termínu:	Ne
Důvod a popis:			
Vzhledem k velké vlhkosti v tunelech byly po dohodě s investorem dveřní křídla portálu a hlavního vstupu v SO 06 ošetřeny antikoroziční ochranou - pozinkováním.			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet víceprací		
Příloha č. 2			
Vliv změny na projektovou dokumentaci (objekt, profese):		Ne	
Nová projektová dokumentace:		Ne	
Vyjádření projektanta:			
		Po	
Cena změny - viz rekapitulace:			
Rozpočet:			
Vícepráce	21 876,06 Kč		
Méně práce	0,00 Kč		
Celkem bez DPH:	21 876,06 Kč		
Celkem bez DPH:	21 876,06 Kč		
Celkem bez DPH:			
Cena ZL. č.13 celkem bez DPH:	21 876,06 Kč		
		Datum	
Odsouhlasení změny: (cena, technické řešení)	TDI:		
	Obje		
	Zhot		
Zpracoval			
Datum : 20.02.2024			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL_5-24-KPL dle dodatku SoD č. 2

Objekt:

ZL-13 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-13

Soupis:

SO 06_07-ZL-13 - Pozinkování křídel dveřních otvorů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	21 876,06
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	21 876,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 876,06	21,00%	4 593,97
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	26 470,03
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL_5-24-KPL dle dodatku SoD č. 2

Objekt:

ZL-13 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-13

Soupis:

SO 06_07-ZL-13 - Pozinkování křídel dveřních otvorů

Místo:

Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	21 876,06
0001 - Suma přípočtů včetně inflační doložky	0,00
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	0,00
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	0,00
0002 - Suma odpočtů včetně inflační doložky	0,00
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	0,00
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	0,00
003 - Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)	21 876,06
PSV - Práce a dodávky PSV	21 876,06
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	21 876,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 876,06

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZL_5-24-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-13 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-13
Soupis: SO 06_07-ZL-13 - Pozinkování křídel dveřních otvorů

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 876,06

D	0001		Suma přípočtů včetně inflační doložky				0,00
D	001		Položky dle SoD (JC dle SoD)				0,00
D	002		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				0,00
1	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	0,00000	5,00	0,00
PP			Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				
D	0002		Suma odpočtů včetně inflační doložky				0,00
D	001		Položky dle SoD (JC dle SoD)				0,00
D	002		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				0,00
2	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	0,00000	5,00	0,00
PP			Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				
D	003		Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)				21 876,06
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 876,06
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				21 876,06
3	K	001 R	Doprava zámečnických výrobků	KPL	4,00000	1 500,00	6 000,00
PP			Doprava zámečnických výrobků				
VV			Cesta z dílny do zinkovny (s nákladem)				
VV			1		1,00000		
VV			Cesta ze zinkovny zpět do dílny (prázdný)				
VV			1		1,00000		
VV			Cesta z dílny do zinkovny (prázdný)				
VV			1		1,00000		
VV			Cesta ze zinkovny na stavbu (s nákladem) a zpět na dílnu (prázdný)				
VV			1		1,00000		
VV			Součet		4,00000		
4	K	789411123 R	Provedení žárového stříkání zařízení nečlenitých Zn 100 µm - Ponorem	m2	15,61371	775,25	12 104,53
PP			Provedení žárového stříkání zařízení s povrchem nečlenitým zinkem, tloušťky 100 µm (1,070 kg Zn/m2) - Ponorem				
P			Poznámka k položce:				
P			Ponorem				
VV			PKO-ponorem				
VV			Levé křídlo vrat - SO 07				
VV			2*(0,2257549+1,6701633)		3,79184		
VV			Pravé křídlo vrat - SO 07				
VV			2*(0,2383250+1,7410187)		3,95869		
VV			Křídlo dveří - SO 06				
VV			2*2,2250978		4,45020		
VV			Rám vrat - SO 07				
VV			6082*60*4/1000/1000		1,45968		
VV			1610*(75*2+50*2)/1000/1000		0,40250		
VV			Rám dveří - SO 06				
VV			5420*60*4/1000/1000		1,30080		
VV			1000*2*(75+50)/1000/1000		0,25000		
VV			Součet		15,61371		
5	M	15625101 R	drát metalizační Zn D 3mm - Ponorem	kg	16,70667	225,75	3 771,53
PP			drát metalizační Zn D 3mm - Ponorem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ponorem</i>				
VV			15,61371*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		16,70667		



Změnový list č. 14

Číslo SoD:	SoD ze dne 25.10. 2022	Číslo SoD objednatele:	DIL/54/12/021816/2022
Název stavby:	Odvodnění Nebozídku a oprava havarijního stavu štolý č. X		
Objednatel:	Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP	IČO:	00064581
Zhotovitel:	POHL cz a.s.	IČO:	25606468
Název změny:	Sanace stěn venkovních		
Druh změny:	Ošetření a sjednocení vzhledu venkovních betonových stěn	Změnu vyvolal:	Investor
		Změna termínu:	Ne
Důvod a popis: Na žádost investora byla provedena povrchová úprava venkovních pohledových betonových stěn portálu SO 07.			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet víceprací		
Příloha č. 2	Technický popis změny		
Vliv změny na projektovou dokumentaci (objekt, profese):		Ne	
Nová projektová dokumentace:		Ne	
Vyjádření projektanta:		Po [redacted]	
Cena změny - viz rekapitulace:		[redacted]	
Rozpočet:			
Vícepráce	10 941,94 Kč		
Méně práce	0,00 Kč		
Celkem bez DPH:	10 941,94 Kč		
Celkem bez DPH:	10 941,94 Kč		
Celkem bez DPH:			
Cena ZL. č.14 celkem bez DPH:	10 941,94 Kč		
			Datum
Odsouhlasení změny: (cena, technické řešení)	TDI:	[redacted]	
	Objedr	[redacted]	
	Zhotov	[redacted]	
Zpracoval		[redacted]	
Datum : 20.02.2024			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt:
ZL-14 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-14
Soupis:
SO 07-ZL-14 - Snace stěn venkovních

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25606468
POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS	DIČ: CZ25606468
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu			10 941,94
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			10 941,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 941,94	21,00%	2 297,81
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	13 239,75

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-14 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-14
Soupis: **SO 07-ZL-14 - Snace stěn venkovních**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS

Datum: 26. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	10 941,94
0001 - Suma připočtů včetně inflační doložky	0,00
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	0,00
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	0,00
0002 - Suma odpočtů včetně inflační doložky	0,00
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	0,00
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	0,00
003 - Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)	10 941,94
HSV - Práce a dodávky HSV	10 941,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 862,11
998 - Přesun hmot	79,83

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **10 941,94**

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-14 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-14
Soupis: SO 07-ZL-14 - Snace stěn venkovních

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS

Datum: 26. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 941,94

	D	0001	Suma přípočtů včetně inflační doložky				0,00	
	D	001	Položky dle SoD (JC dle SoD)				0,00	
	D	002	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				0,00	
1	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	0,00000	5,00	0,00	Dodatek č.1
	PP		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%					
	D	0002	Suma odpočtů včetně inflační doložky				0,00	
	D	001	Položky dle SoD (JC dle SoD)				0,00	
	D	002	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%				0,00	
2	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	0,00000	5,00	0,00	Dodatek č.1
	PP		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%					
	D	003	Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)				10 941,94	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 941,94	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 862,11	
3	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	6,07500	1 160,00	7 047,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, šoušky do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311111					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka TDS: čeho se to týká? Původní nebo nově konstrukce? Pokud původní, ok, pokud nově, nemůže se jednat o reprofiliaci.</i>					
	P		<i>Vysvětlení rozpočtáře: Jedná se o sjednocení povrchu nové ŽB stěny portálu z vnější strany. Tento požadavek vznikl ze strany investora. Sice se jedná o úpravu nově konstrukce tudíž je termín "reprofilace" zvolen nešťastně, nicméně se mi nepodařilo najít v databázi vhodnější položku za použití sanačních malt.</i>					
	VV		8,35*0,5		4,17500			
	VV		3,3*0,5		1,65000			
	VV		0,5*0,5		0,25000			
	VV		Součet		6,07500			
4	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,07500	140,00	850,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně					
	Online PSC		Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311912					
	VV		8,35*0,5		4,17500			
	VV		3,3*0,5		1,65000			
	VV		0,5*0,5		0,25000			
	VV		Součet		6,07500			
5	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	6,07500	457,00	2 776,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, šoušky 1 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323111					
	VV		8,35*0,5		4,17500			
	VV		3,3*0,5		1,65000			
	VV		0,5*0,5		0,25000			
	VV		Součet		6,07500			
6	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,07500	31,00	188,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323912					
	VV		8,35*0,5		4,17500			
	VV		3,3*0,5		1,65000			
	VV		0,5*0,5		0,25000			
	VV		Součet		6,07500			
	D	998	Přesun hmot				79,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	998252111	Přesun hmot pro štoly ražené při délce svislého přesunu do 25 m	t	0,13511	543,00	73,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro štoly ražené s výjimkou metra vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí délka svislého přesunu do 25 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998252111					
8	K	998252119	Příplatek k přesunu hmot pro štoly ražené za zvětšený přesun hmot na povrchu do 1000 m	t	0,13511	47,90	6,47	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro štoly ražené s výjimkou metra Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m na povrchu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998252119					

Technický popis prací k ZL. č. 14, Sanace stěn venkovních

Sanace venkovních stěn o výměře 6,07 m² byla provedena pro sjednocení vzhledu křídel portálu v pohledových místech kde nejsou betonové stěny obezděny cihelným obkladem. Použity byly sanační malty od spol. Betosan.



Zpracoval

POHL cz, s. s.
Na Pomní 2433



Změnový list č. 15

Číslo SoD:	SoD ze dne 25.10. 2022	Číslo SoD objednatele:	DIL/54/12/021816/2022
Název stavby:	Odvodnění Nebozízku a oprava havarijního stavu štolý č. X		
Objednatel:	Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP	IČO:	00064581
Zhotovitel:	POHL cz a.s.	IČO:	25606468
Název změny:	Dozdívka zdi kolem dveří		
Druh změny:	Vyzdívka nové zdi z lícových cihel kolem vstupní šachty včetně základu a dozdvívka stávající opěrné zdi s hlavním vstupem na schodiště	Změnu vyvolal:	Investor
		Změna termínu:	Ne
Důvod a popis: Vzhledem k jiné výšce terénu a opěrné zdi kolem SO 01 byla po dohodě s investorem doprojektována nová pohledová zeď včetně základu a dozděna na požadovanou úroveň zdi stávající . Vše provedeno z lícových cihel.			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet víceprací		
Příloha č. 2	Technický popis změny		
Vliv změny na projektovou dokumentaci (objekt, profese):		Ne	
Nová projektová dokumentace:		Ano	
Vyjádření projektanta:			
		Po	
Cena změny - viz rekapitulace:			
Rozpočet:			
Vícepráce	160 955,80 Kč		
Méně práce	0,00 Kč		
Celkem bez DPH:	160 955,80 Kč		
Celkem bez DPH:		160 955,80 Kč	
Celkem bez DPH:			
Cena ZL. č.15 celkem bez DPH:		160 955,80 Kč	
		Datum	
Odsouhlasení změny: (cena, technické řešení)	TDI:		
	Obj		
	Zhot		
Zpracoval			
Datum : 20.02.2024			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt:
ZL-15 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-15
Soupis:
SO 06-ZL-15 - Dozdívka zdí kolem dveří

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				160 955,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				160 955,80
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	160 955,80	21,00%	33 800,72	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			194 756,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-15 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-15
Soupis: SO 06-ZL-15 - Dozdívka zdi kolem dveří

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS

Datum: 26. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	160 955,80
0001 - Suma připočtů včetně inflační doložky	121 960,60
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	116 152,95
2 - Zakládání	67 178,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 387,41
997 - Přesun sutě	10 381,29
998 - Přesun hmot	10 030,70
OST - Ostatní	10 175,07
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	5 807,65
0002 - Suma odpočtů včetně inflační doložky	0,00
001 - Položky dle SoD (JC dle SoD)	0,00
002 - Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	0,00
003 - Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)	38 995,20
HSV - Práce a dodávky HSV	38 995,20
1 - Zemní práce	17 121,60
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 873,60
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	160 955,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZL_5-25-KPL dle dodatku SoD č. 2
Objekt: ZL-15 - Odvodnění Nebozizku a oprava havarijního stavu stoly c. X_ZL-15
Soupis: SO 06-ZL-15 - Dozdívka zdí kolem dveří

Místo: Datum: 26. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: POHL cz a.s. - Divize Dopravních Staveb - DDS Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							160 955,80	
D	0001		Suma přípočtů včetně inflační doložky				121 960,60	
D	001		Položky dle SoD (JC dle SoD)				116 152,95	
D	2		Zakládání				67 178,48	
1	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,41000	4 195,64	31 089,69	SoD
	PP		Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		Železobetonový základ nového portálu, beton tř. C25/30 XC4 XF3 XA1					
	VV		*rozměry: dl. 3,90m, š. 2,50m x v. 0,60m, š. 1,00m x v. 0,40m					
	VV		2,50*0,60*3,90+1,00*0,40*3,90		7,41000			
	VV		Součet		7,41000			
2	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,52920	68 194,99	36 088,79	SoD
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Dozdění okolo otvoru					
	VV		(1*0,7+1,7*1,4)*0,4		1,23200			
	VV		Zdivo na betonový pas					
	VV		(4,1*1,4)*0,4		2,29600			
	VV		Součet		3,52800			
	VV		3,528*0,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,52920			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				18 387,41	
3	K	313234113	Zdivo obkladové z lícových cihel z cihel plných dl 240 mm	m2	8,82000	2 084,74	18 387,41	SoD
	PP		Zdivo obkladové z lícových cihel kotvených kolevními sponami pro vzduchovou mezeru dl. 240 mm (německý formát 240x115x71 mm)					
	VV		plných					
	VV		Dozdění okolo otvoru					
	VV		1*0,7+1,7*1,4		3,08000			
	VV		Zdivo na betonový pas					
	VV		4,1*1,4		5,74000			
	VV		Součet		8,82000			
D	997		Přesun sutě				10 381,29	
4	K	997221572R	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	11,80800	662,06	7 817,80	SoD
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním					
	VV		Přemístění na meziskládku					
	VV		Vybourání obetonování ohlubeného rámu pro zřízení základového pasu pod stěnu					
	VV		4,1*0,8*(0,1+0,4+0,15+0,1)*2,4		5,90400			
	VV		Mezisoučet		5,90400			
	VV		Přemístění na trvalou skládku					
	VV		Vybourání obetonování ohlubeného rámu pro zřízení základového pasu pod stěnu					
	VV		4,1*0,8*(0,1+0,4+0,15+0,1)*2,4		5,90400			
	VV		Mezisoučet		5,90400			
	VV		Součet		11,80800			
5	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,90400	434,23	2 563,69	SoD
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	VV		Přemístění na trvalou skládku					
	VV		Vybourání obetonování ohlubeného rámu pro zřízení základového pasu pod stěnu					
	VV		4,1*0,8*(0,1+0,4+0,15+0,1)*2,4		5,90400			
	VV		Součet		5,90400			
D	998		Přesun hmot				10 030,70	
6	K	998252111	Přesun hmot pro štoly ražené při délce svislého přesunu do 25 m	t	27,02601	371,15	10 030,70	SoD
	PP		Přesun hmot pro štoly ražené s výjimkou metra vodorovná doprava vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí délka svislého přesunu do 25 m					
D	OST		Ostatní				10 175,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,90400	1 723,42	10 175,07	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		Přemístění na trvalou skládku					
	VV		Vybourání obetonování ohlubnového rámu pro zřízení základového pasu pod stěnu					
	VV		4,1*0,8*(0,1+0,4+0,15+0,1)*2,4		5,90400			
	VV		Součet		5,90400			
	D	002	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%					5 807,65
8	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	1 161,52950	5,00	5 807,65	Dodatek č.1
	PP		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%					
	D	0002	Suma odpočtů včetně inflační doložky					0,00
	D	001	Položky dle SoD (JC dle SoD)					0,00
	D	002	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%					0,00
9	K	002-1	Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%	%	0,00000	5,00	0,00	Dodatek č.1
	PP		Inflační doložka dle dodatku č.1 SoD - 5%					
	D	003	Položky nad rámec SoD (JC dle ÚRS 2023/II)					38 995,20
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					38 995,20
	D	1	Zemní práce					17 121,60
10	K	139911121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách z betonu prostého ručně	m3	2,46000	6 960,00	17 121,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139911121					
	P		Poznámka k položce: Poznámka TDS: so01., pol53?-Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3 Vysvětlení rozpočtáře: Z názvu položky byl odstraněn text ZDIVO aby bylo jednoznačné vysvětleno že se nejedná o zdivo nýbrž prostý beton.					
	VV		Vybourání obetonování ohlubnového rámu pro zřízení základového pasu pod stěnu					
	VV		4,1*0,8*(0,1+0,4+0,15+0,1)		2,46000			
	VV		Součet		2,46000			
	D	2	Zakládání					0,00
11	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,00000	3 910,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611					
	P		Poznámka k položce: Poznámka TDS: SOD?-SO07. pol. 31?-SO01? Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme se záměnou, tato položka vynulována, místo ní je nově použita položka č.5					
	VV		Nový základový pas pod zdivo					
	VV		4,1*0,8*(0,1+0,4+0,15+0,1)		2,46000			
	VV		Součet		2,46000			
	VV		2,46*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,00000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					21 873,60
12	K	311113135	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	8,82000	2 480,00	21 873,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311113135					
	P		Poznámka k položce: Poznámka TDS: SO01, 37? Vysvětlení rozpočtáře: Tuto položku necháváme, neboť se nejedná o zdivo ale o ztužující ŽB stěnu ze ztraceného bednění.					
	VV		Dozdění okolo otvoru					
	VV		1*0,7+1,7*1,4		3,08000			
	VV		Zdivo na betonový pas					
	VV		4,1*1,4		5,74000			
	VV		Součet		8,82000			
13	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,00000	53 000,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821					
	P		Poznámka k položce: Poznámka TDS: so07.pol34 Vysvětlení rozpočtáře: Souhlasíme, tuto položku nulujeme a místo ní vkládáme položku č.2 tohoto rozpočtu z SoD.					
	VV		Dozdění okolo otvoru					
	VV		(1*0,7+1,7*1,4)*0,4		1,23200			