

# SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

LC Malá Hanzlůvka- Pindula

Město:

Velké Karlovice

Datum:

15.3.24  
23.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Luhazeb:

Chuděj Tomáš, Velké Karlovice 1170, 758 08

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	Jedn. cena (CZK)	Celková částka (CZK)
----	-----	-----	-------	----------	------------------	----------------------

Náklady soupisu celkem 494 425,00

**D HSV Práce a dodávky HSV 494 425,00**

**D 5 Komunikace pozemní 380 000,00**

3	K	564831011	Podklad ze štěrku do 100 m2 tl 100 mm	m2	2 250,000	160,00	380 000,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-----------	--------	------------

Podklad ze štěrku S1 s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl 100 mm  
 Dle: 31750  
 VV: Součet

2 250,000  
2 250,000

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 500,00**

1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	750,000	60,00	45 000,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Práce a čišení příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraňováním nánosů porostu nebo křovin, s úpravou dna a srušou do příkopového profilu a s nakládáním na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objem nánosů do 0,15 m3/m

Dle: 750  
 VV: jednostranné  
 VV: Součet

750,000  
750,000

2	K	938909612	Odstáranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 300,000	25,00	32 500,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Čištění krajnic odstraňováním nánosů (ještěň, popl. zraještěň) naklesaného úlevní sítěžního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek, sá bar stáčení průměrné tloušťky plus 100 do 200 mm

Dle: 550  
 VV: Obousstranné  
 VV: 550\*2  
 VV: Součet


1 300,000  
1 300,000


**D 998 Přesun hmot 58 925,00**

4	K	99825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo žvičným	t	517,500	110,00	58 925,00
---	---	----------	---	---	---------	--------	-----------

Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo žvičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu

Dle: 517,500  
 VV: 517,500



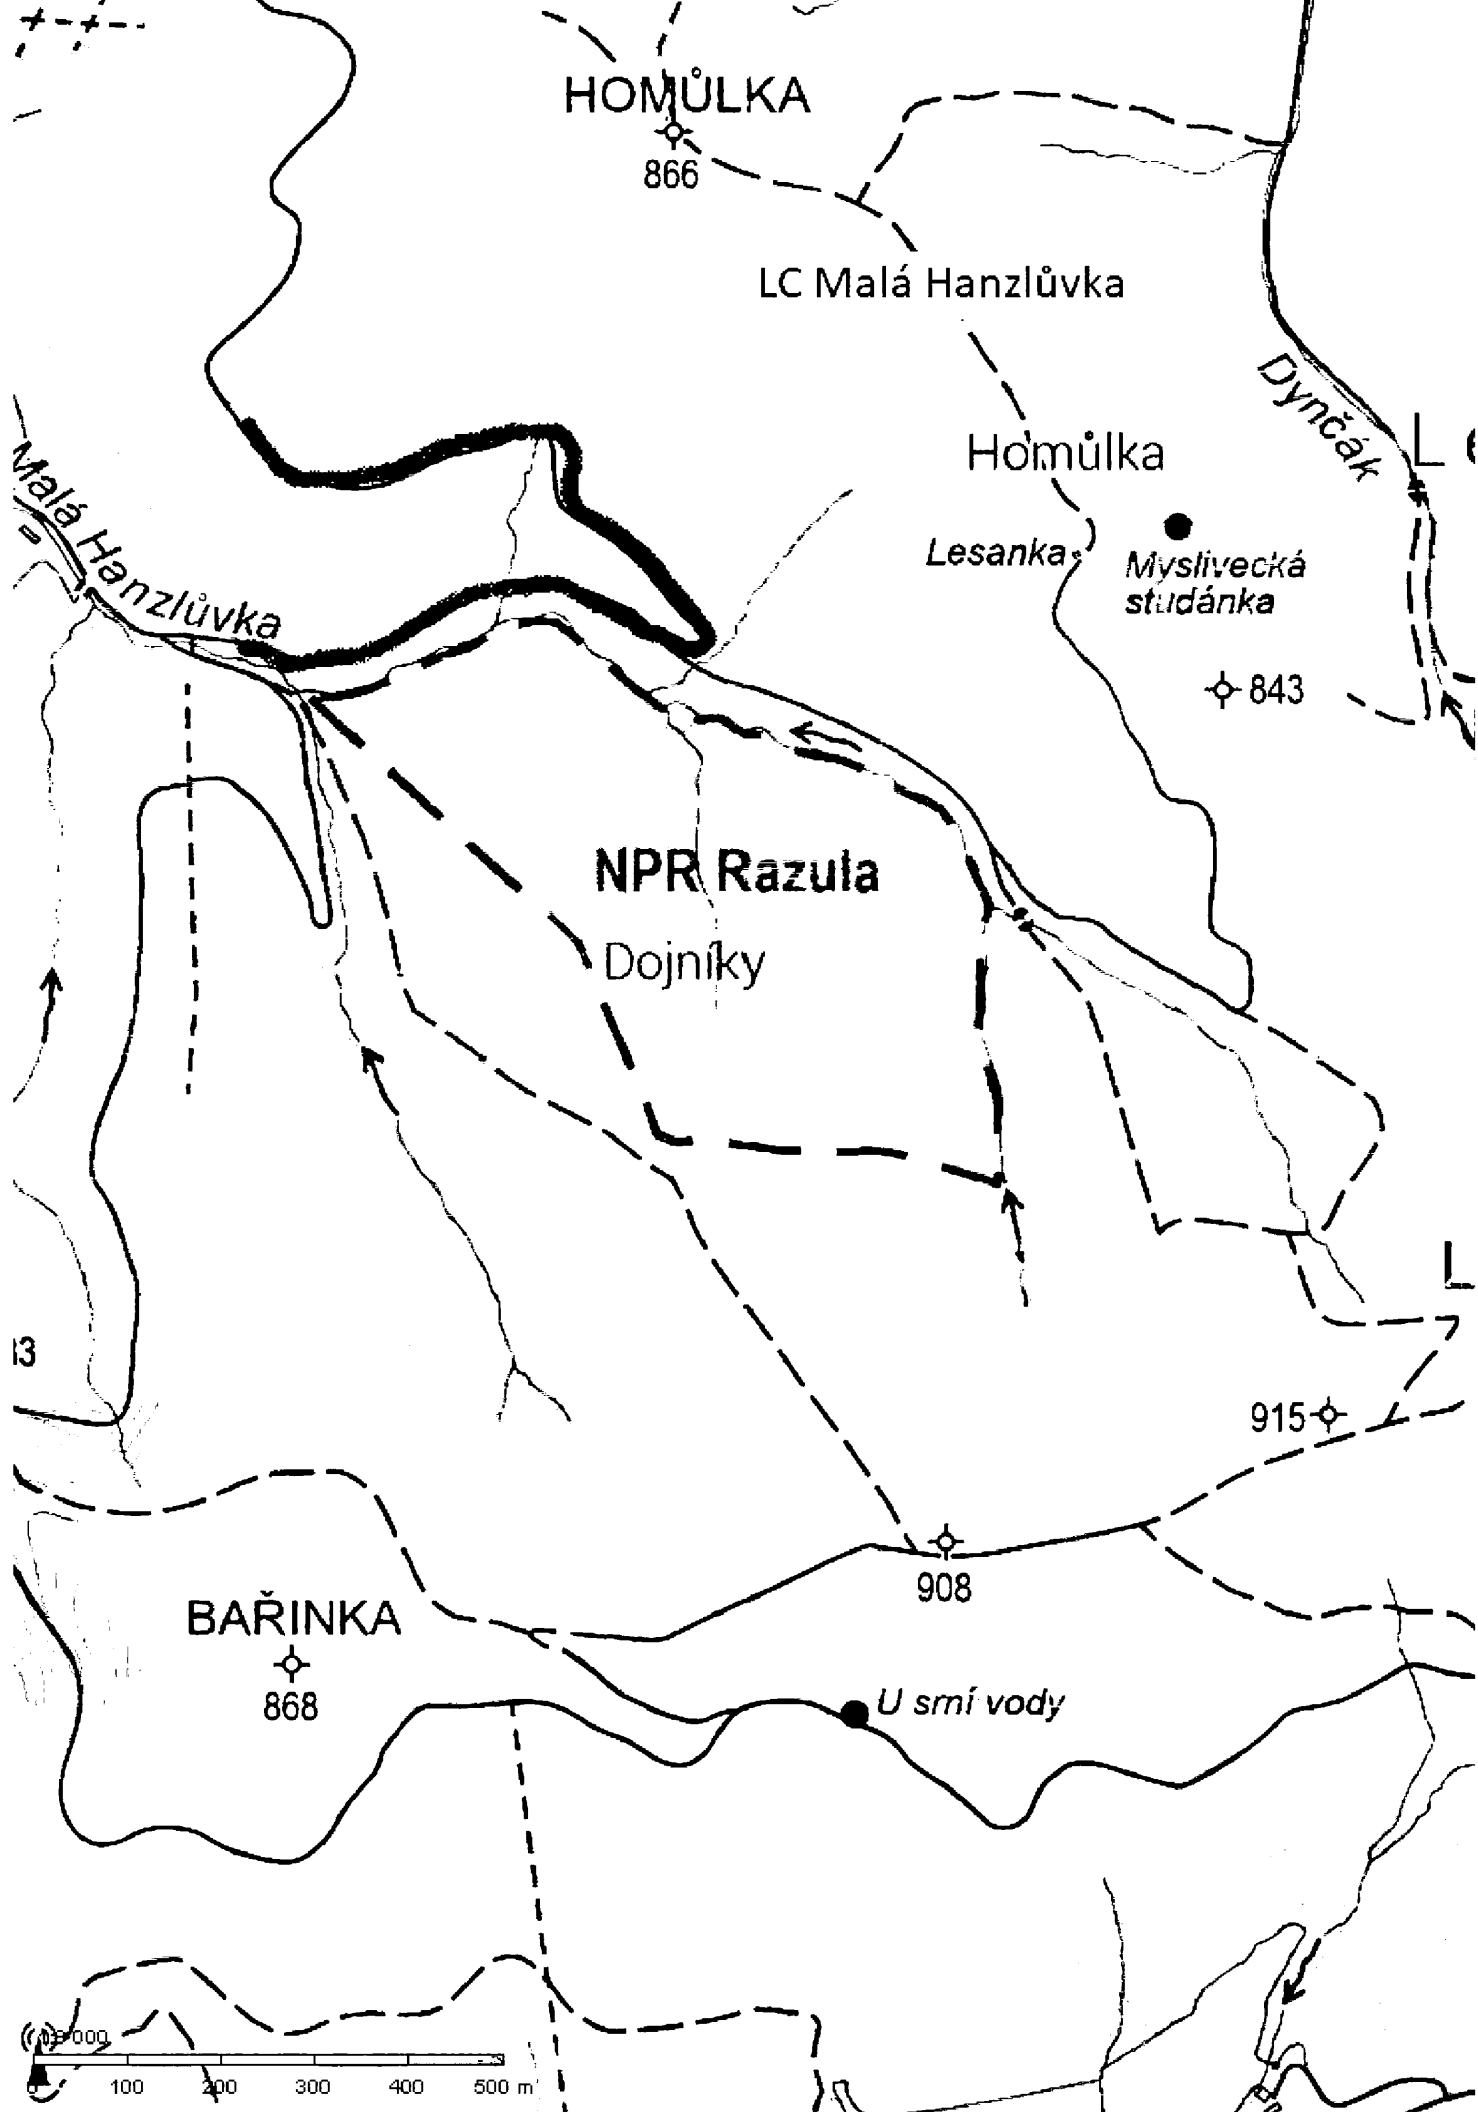

## Ověřovací doložka

Název souboru: Smlouva o dílo - LC Malá Hanzlůvka Pindula.pdf

Původní formát: pdf (application/pdf)

Původce: Lesy České republiky, s.p.

Datum konverze: 27.03.2024 22:43:14

Konverze formátu byla provedena automatizovaně.