

Příloha č. 1 – Technická specifikace

MŠ Klíček Karviná

Popis požadovaných stavebních úprav

2.NP – rozdělení třídy

Před zahájením prací bude provedeno vyklizení třídy vč. vyklizení nábytku.

Ve stávající třídě ve 2. NP bude odstraněna stávající nášlapná vrstva PVC a koberec. Rozvod elektroinstalace, který je veden v lištách bude zasekán pod omítku, stávající osvětlení bude demontováno.

Mezi třídou a koupelnou bude vybourán otvor pro nové dveře, bude osazen překlad, nová ocelová zárubeň a požární dveře.

Výlez na střechu bude zaslepen, bude vybourána příčka mezi koupelnou a výlezem na střechu, bude provedena přeložka kanalizace.

PVC nášlapná vrstva v koupelně, které je položena na keramické dlažbě bude odstraněna vč. odsekání keramické dlažby.

V dotčených prostorech (třídy, koupelna, sklad) bude provedeno vyrovnaní podlahy nivelační stěrkou, hydroizolační stěrka (v koupelně) a na ni bude položena nová nášlapná vrstva podlah – vinyl a na něj na polovině plochy koberec. Budou provedeny nové soklové lišty. Stávající omítky budou vyspraveny a dotčené prostory budou vymalovány v barevnosti dle požadavku objednatele se zachováním obkladů stěn acrovyn (třídy).

Třída bude rozdělena SDK příčkou, která musí splňovat akustické parametry dle ČSN. Bude provedeno nové osvětlení z LED panelů 600/600 mm zapuštěných do nového akustického podhledu. Akustický podhled musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0527.

Před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu.

Stávající sklad bude oddělen novou posuvnou stěnou a do skladu budou osazeny nové regály vyrobené na celou délku skladu. Posuvné stěny budou uzamykatelné.

Při provádění prací musí stávající obklad stěn, okna, kryty radiátorů apod. důkladně zakryty a zalepeny tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Po ukončení prací bude ve všech prostorech proveden úklid a nábytek bude navrácen zpět do tříd a přílehlých prostor.

1.NP – multifunkční místnost vč. venkovního skladu

Před zahájením prací bude provedeno vyklizení a důkladné zakrytí oken a vstupních dveří tak, aby nedošlo k jejich poškození.

V rámci bouracích prací bude odstraněn stávající koberec v multifunkční místnosti a vybourána keramická dlažba ve skladu. Zařizovací předměty budou demontovány, osvětlení bude demontováno. Budou vybourány veškeré příčky. Sklobetonová stěna bude odstraněna a nahrazena dozdívkou z pórobetonových tvárnic.

Bude provedena oprava kanalizace a oprava části rozvodu vody od vodoměru až po ležatý rozvod v chodbě. Podlaha bude vyrovnána nivelační stěrkou a provedena nová nášlapná vrstva z keramické dlažby ve skladu vč. keramického soklu a nový koberec v multifunkční místnosti vč. soklové lišty. V místnosti budoucího skladu a hyg. zázemí bude provedena nová skladba podlahy vč. potěru.

Budou provedeny nové omítky. Ve skladu bude provedena vestavba WC a skladu dle výkresové části. Stěny ve WC budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2100 mm. Budou osazeny veškeré nové zárubně a dveře, budou provedeny rozvody pro napojení vody a kanalizace a osazeny nové zařizovací předměty.

Bude provedena úprava elektroinstalace vč. nového osvětlení.

V multifunkční místnosti bude proveden nový akustický podhled s vestavěnými LED svítidly, ve skladu SDK podhled.

Bude provedena nová kuchyňka, nová vestavná skříň, pracovní stůl a kancelářská židle, budou provedeny nové kryty radiátorů.

Součástí dodávky budou 2 ks stohovatelných stolů se sklápěcíma nohama a 8 ks stohovatelných židlí s polstrováním dle výběru objednatele.

Veškeré dotčené prostory budou vymalovány v barevnosti dle požadavku uživatele. Práce budou včetně závěrečného úklidu.

1.NP – stavební úpravy skladu u vstupu

Před zahájením prací bude provedeno vyklizení a zakrytí podlah, dveří apod. v chodbě tak, aby nedošlo k jejich poškození.

V rámci bouracích prací bude provedeno vybourání sklobetonové stěny a keramické dlažby. Dveře budou vybourány a posunuty na střed stěny.

Bude provedeno nové osvětlení, úprava elektroinstalace, nový SDK podhled. Omítky budou vyspraveny a bude provedena výmalba dotčených prostor.

Podlaha bude vyrovnána nivelační stěrkou a provedena nová nášlapná vrstva z vinyly vč. soklové lišty.

Po obou stranách bude provedena nová vestavná skříň na celou výšku a délku skladu.


1.NP – nové podhledy v chodbě

Před prováděním prací budou stávající podlahy, dveře apod. zakryty tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Bude provedena demontáž stávajícího osvětlení. Bude proveden ocelový podhled umožňující prosvětlení stávajícími luxfery – podhled roštový, velikost oka cca 10/10cm a nová LED světla vestavěná do podhledu.

Dvířka ve vestavných skříních na chodbě budou provedena nově.

Půdorys 1.NP

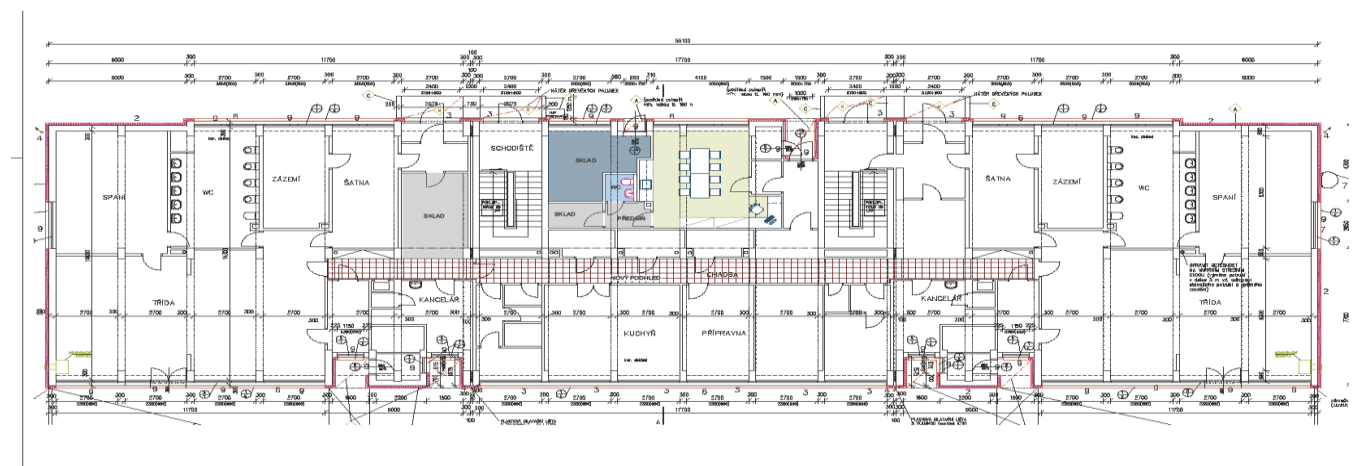

Půdorys 2.NP

