



Smlouva o dílo č. 26/2/2024

č. smlouvy Zhotovitele: 1503.4051263ZHO

na realizaci stavby




„Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**
Zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
Zastoupený: Ing. Karlem Nápravníkem, ředitelem závodu Ústí nad Labem
(na základě plné moci)
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle
korespondenční adresa: Závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú. 0141350186/0100
E-mail: cze-z05@vinci-construction.com
ID datové schránky: bjpdzta
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: 
za zhotovitele: 
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: 
za zhotovitele: 



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH,
pro každý jednotlivý změnový list
vedoucí odboru investic, do max. ceny 50
tis. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
za zhotovitele: - hlavní stavbyvedoucí
- 1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících
z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo
za objednatele:
tel.:
email:

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

2.1.1 Název stavby:

2.1.2 Místo stavby:

2.1.3 Investor:

2.2.4 Vlastník:

„Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)“
katastrální území Skyřice, Židovice u Bečova, Velebudice,
Čepirohy, Slatinice u Mostu, Hořany, Třebušice, Souš a Most II
statutární město Most
statutární město Most
HIPODROM MOST a.s.
DIAMO, s.p.
BÁŇSKÁ VÝSTAVBA ČEPIROHY, spol. s r.o.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Vršanská uhelná a.s.
Sev.en Inntech a.s.
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Státní pozemkový úřad
Oblastní muzeum a galerie v Mostě

- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle §26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro organizování veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních.

- 2.3 Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou realizací projektu s názvem „Naučná cyklostezka v krajině dotčené těžbou uhlí“, registrační číslo CZ.XX.X.XX/0.0/0.0/XX_XXX/00XXXX (bude doplněno později), který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 -2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 66 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (ITI) <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/66vyzvairop>



Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace IROP aktualizována. Pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/66vyzvairop>

III.

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést podle projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby zpracované společností RELIEF PROJECTS s.r.o., sídlem Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČO: 286 74 723, pod zakázkovým číslem 2021-009, pod názvem „Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)“ rozšířené o technické specifikace či technické a uživatelské standarty a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označené shora dílo, kterým je realizace stavby „Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)“.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatelem uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoli dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
 - vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
 - předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizi, osvědčení, atestů
 - vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí
 - dodržování podmínek stavebního povolení
 - provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
 - dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
 - zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - fotodokumentaci stavby zachycující realizaci díla, z níž bude patrný postup



realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.
- zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kapitola 10. Publicita. Aktuální znění pravidel je na webové adrese <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/66vyzvairop> nebo <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>

K vytvoření plakátu, dočasného billboardu a stále pamětní desky doporučujeme využít generátor povinné publicity zveřejněný na webové adrese <https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1>, grafický manuál a jednotlivá loga jsou uvedena ke stažení na adrese <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/logo-manual>.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění:

Termín předání staveniště: do 1 týdne od odeslání písemné výzvy k předání staveniště

Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště

Dokončení díla: nejpozději do 42 týdnů od zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho dokončení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je dokončeno budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné



vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- 4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):
- z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byly nepříznivé klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel/dodavatel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro daný technologický postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební/montážní práce.
 - ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.
- 4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).



V. Cena

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 46 887 185,64 Kč bez DPH.

Slovy: čtyřicetšestmilionůosmsetosmdesátsedmtisícjedenstoosmdesát pět korun českých šedesátčtyři haléřů

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno, tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace.

- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.

- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.

- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:



5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:

- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.
- Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.
- Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS CZ, a.s., ocení se tyto práce HZS.
- HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 300,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy)



i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

- 5.10 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě zhotovitele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
 - pořadové číslo dokladu
 - číslo smlouvy objednatele
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění
 - datum vystavení dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
 - oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma



stranami podepsaný soupis prací

- podpis oprávněné osoby
- označení „Naučná cyklostezka v krajině dotčené těžbou uhlí“, registrační číslo CZ.XX.X.XX/0.0/0.0/XX_XXX/00XXXX (bude doplněno později), hrazeno z prostředků EU, ERDF a v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (nebo zkratkou IROP).

Bez kterékoliv z těchto náležitostí faktura nebude placena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).
- 6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:
- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu 0141350186/0100.
- b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77620021/0710,
pod variabilním symbolem č. 45274924, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.
Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matrice 77620021 je číslem matrice bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.



- 6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává na 60 měsíců na stavební a montážní práce, 60 měsíců na všechny dodávky a 36 měsíců pro vodorovné dopravní značení.**
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele



s odstraněním vad.

- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamací vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 4.1 této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací na kontrolním dnu stavby.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se



prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

- 8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 pracovních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.
- 8.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě neobdržení dotace na realizaci předmětu díla.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 20.000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 5.000,- Kč bez DPH za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 5.000,- Kč bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek



neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

- 9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 10.000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý případ.
- 9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 5.000,- Kč za každý případ.
- 9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH.
- 9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 5.000,- Kč bez DPH za každý případ.
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jiné jakosti), která vede nebo může vést k předčasnému opotřebení, znehodnocení či nepoužitelnosti díla činí 100% ceny příslušného materiálu. Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu, která nemá vliv na použitelnost díla, jeho trvanlivost či kvalitu provedení (např. barva) činí 10% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 5.000,- Kč z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav.
- 9.16 Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 5.000,- Kč z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.17 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 5.000,- Kč bez DPH za každý případ.



- 9.18 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP činí 5.000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.19 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 9.20 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

X.

Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
 - požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem



datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu aktualizací dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“)

- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor stavby objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor stavby objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u HDI Versicherung AG, organizační složka, č. smlouvy 2103103 na hodnotu škody ve výši 255 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.



- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP. Činnost koordinátora na stavbě pro objednatele vykonává Ing. Petr Diblíček, tř. Budovatelů č. p. 2387, 43401 Most 1, IČO: 72741236.
- 10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady (BOZP) na "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ" ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.
- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 10.18 Zhotovitel je v rámci realizace díla povinen naplňovat podmínky udržitelného rozvoje a postupovat v souladu s čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (dále „Obecné nařízení“) a dodržovat zásadu „významně nepoškodovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852.
- V souladu s touto zásadou je zhotovitel mimo jiné povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.
- Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli splnění této zásady DNSH doložením např. kopií smluv o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), dokladů o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.
- Další povinnosti plynoucí z povinnosti plnění DNSH, kterými je Zhotovitel vázán, jsou popsány v Závazném stanovisku Řídicího orgánu IROP č. 7, jehož aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>.



Aktuální znění Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 7 ke dni 17. 7. 2023 tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

10.19 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.

10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).



- 10.21 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita delší lhůta.
- 10.22 Zhotovitel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smluv minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- 10.23 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.4 a čl. 10.18 této smlouvy.

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech 4x
 - zápisy o osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 4x
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 4x
 - protokol o vytyčení stavby 4x
 - dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 4x + 4x na CD ve formátu DGN a PDF a protokol o akceptaci zakázky DTMM
 - fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
 - stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 3x kopie
 - zkušební, záruční listy a dodací listy 4x
 - dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 4x
 - doklad o uložení odpadu a doklady stvrzující plnění čl. 10.18 Smlouvy 4x



- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické dokumentace“) a zavazuje se, že:
- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností,
 - zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM,
 - předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dat, kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního systému,
 - při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta),
 - na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové situace, tj. zakreslí ohrazení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS)
 - zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM (zejména s „Dokumentací zakázky DTMM“ určenou pro geodety),
 - předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace správci dat k zapracování do DTMM – tzv. aktualizací data ÚMPS,
 - přijme akceptační protokol k zakázce DTMM,
 - předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného „Protokolu o akceptaci zakázky DTMM“,
 - při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).



- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
- Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
 - Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
 - Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla
 - Příloha č. 5 – Závazné stanovisko Řídícího orgánu IROP č. 7 ke dni 17. 7. 2023
- 12.7 Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


V Mostě dne

V Chlumci dne

Za objednatele :



Za zhotovitele :

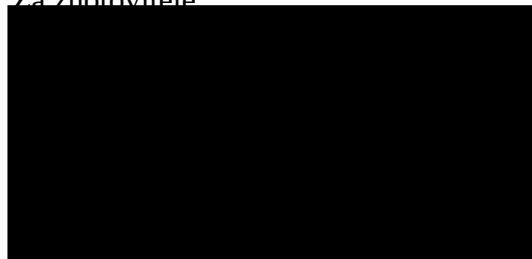



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel:	Zhotovitel:
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet



SAZEBNÍK POKUT

Akce: Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ



II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuelních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ



IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)

Prohlašuji, že na akci „Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodav atele	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (identifikační číslo)	<u>Část veřejné zakázky,</u> kterou bude poddodavatel plnit
1.			
2.			
...			
Až x.			

V Chlumci dne

.....

Podpis oprávněné osoby

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 4 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla

Kód: RP009-2021-CU24/IV10
Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách

KSO: 822 59 7
Místo: Most
CZ-CPV: 45223000-6

CC-CZ: 21121
Datum: 05.02.2024
CZ-CPA: 42.11.2

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Uchazeč:
EUROVIA CZ

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:

"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace.□

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. □

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.□

Cena bez DPH

46 887 185,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	46 887 185,64	9 846 308,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

56 733 494,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:RP009-2021-CU24/IV10

Stavba:PD Cyklonaučná stezka po výsypkách

Místo:Most

Zadavatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:EUROVIA CZ

Datum:05.02.2024

Projektant:RELIEF PROJECTS, s.r.o.
Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:RELIEF PROJECTS, s.r.o.
Průmyslová 228, Obrnice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		46 887 185,64	56 733 494,62	
SO-101	Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.1			STA
SO-102	Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.2			STA
SO-103	Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.3			STA
SO-104	Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.4			STA
SO-105	Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.5			STA
SO-106	Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.6			STA
SO-107	Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.7			STA
SO-701	Lávka přes produktovody			STA
SO-703	Odpočívky a mobiliář			STA
703-A	Betonové označníky			Soupis
703-B	Pergola			Soupis
703-C	Stůl			Soupis
703-D	Lavice			Soupis
703-E	Informační tabule-panorama			Soupis
703-F	Odpadkový koš			Soupis
703-G	Stojan na kolo			Soupis
703-H	Vlastní plocha odpočívky			Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			VON

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
SO-101 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.1

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-101 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.1

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice
RELIEF PROJECTS,
Zpracovatel: s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách

Objekt: SO-101 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.1

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Uchazeč: EUROVIA CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	3 455,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154333						
VV		Frézování stávajícího živičného povrchu						
VV		Recyklát bude zpětně částečně využit na dosypání krajnic						
VV		Zbylý recyklát bude využit jako podkladní vrstva pro další etapy cyklonaučné stezky						
VV		3455,00						
VV		Součet						
2	K	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	172,750			CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451105						
VV		Vodorovné přemístění odfrézovaného materiálu ke zpětnému uložení						
VV		a rozprostření - dosypání krajnic						
VV		Přebytek bude využit do podkladní vrstvy SO 102						
VV		3455,00*0,05						
VV		Součet						
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	172,750			CS ÚRS 2024 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111						
VV		Naložení odfrézovaného materiálu z meziskládky ke zpětnému použití						
VV		na dosypání krajnic						
VV		Přebytek bude využit do podkladní vrstvy SO 102						
VV		3455,00*0,05						
VV		Součet						
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	172,750			CS ÚRS 2024 01
PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
VV		bez poplatku za skládku						
VV		Uložení odfrézovaného materiálu na meziskládku ke zpětnému použití						
VV		na dosypání krajnic						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Přebytek bude využit do podkladní vrstvy SO 102					
	VV		3455,00*0,05		172,750			
	VV		Součet		172,750			
D	5		Komunikace pozemní					
5	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	1 036,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565131111					
	VV		Vysprávký stávajícího podkladu po provedení frézování					
	VV		30 % z celkové plochy					
	VV		3455,00*0,30		1 036,500			
	VV		Součet		1 036,500			
6	K	569931132-R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm bez dodávky recyklátu, bude použit recyklát z frézování	m2	1 250,000			
	PP		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm bez dodávky recyklátu, bude použit recyklát z frézování					
	VV		Dosypání krajnic					
	VV		2500,00*0,50		1 250,000			
	VV		Součet		1 250,000			
7	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3 455,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		3455,00		3 455,000			
	VV		Součet		3 455,000			
8	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	3 455,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112					
	VV		Nový asfaltový povrch					
	VV		3455,00		3 455,000			
	VV		Součet		3 455,000			
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 455,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
	VV		Nový asfaltový povrch					
	VV		3455,00		3 455,000			
	VV		Součet		3 455,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		Značky					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Dodatková tabulka - označení cyklonaučné stezky					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		4,000			
11	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		C8a začátek cyklostezky					
	VV		1,00		1,000			
	VV		C8b konec cyklostezky					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
12	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm					
	VV		Dodatková tabulka - Označení cyklonaučné stezky					
	VV		IS21a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,00		1,000			
	VV		IS21b					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
	VV		začátek cyklostezky					
	VV		1,00		1,000			
	VV		konec cyklostezky					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
14	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	1 250,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211121					
	VV		Dělicí čára středem cyklostezky					
	VV		1250,00		1 250,000			
	VV		Součet		1 250,000			
16	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	2,240			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111					
	VV		Symbol šipka					
	VV		0,52*2,00		1,040			
	VV		Symbol kolo					
	VV		0,60*2,00		1,200			
	VV		Součet		2,240			
17	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 250,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111					
	VV		Dělicí čára středem cyklostezky					
	VV		1250,00		1 250,000			
	VV		Součet		1 250,000			
18	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,240			CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
	VV		Symbol šipka					
	VV		0,52*2,00		1,040			
	VV		Symbol kolo					
	VV		0,60*2,00		1,200			
	VV		Součet		2,240			
19	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221					
	VV		4,00		4,000			
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		8,000			
20	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	VV		4,00		4,000			
	VV		4,00		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,000			
21	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	1 302,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902112					
	VV		Čištění příkopů					
	VV		1302,00		1 302,000			
	VV		Součet		1 302,000			
22	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	40,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902411					
	VV		40,80		40,800			
	VV		Součet		40,800			
23	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	6 910,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311					
	VV		Zametení komunikace					
	VV		po frézování					
	VV		3455,00		3 455,000			
	VV		před předáním					
	VV		3455,00		3 455,000			
	VV		Součet		6 910,000			
24	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 250,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909611					
	VV		Čištění krajnic					
	VV		2500,00*0,50		1 250,000			
	VV		Součet		1 250,000			
	D	997	Přesun sutě					
25	K	997221111-R	Odvrtý PAU	kus	1,000			
	PP		Odvrtý PAU					
	VV		Dle vyhlášky 130/2019 Sb.					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	550,042			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		Čištění příkopů					
	VV		252,588		252,588			
	VV		Čištění propustků					
	VV		1,754		1,754			
	VV		Čištění vozovek					
	VV		138,20		138,200			
	VV		Odstranění nánosů na krajnicích					
	VV		157,50		157,500			
	VV		Součet		550,042			
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 700,588			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		Čištění příkopů					
	VV		252,588		252,588			
	VV		Čištění propustků					
	VV		1,754		1,754			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Čištění vozovek					
	VV		138,20		138,200			
	VV		Odstranění nánosů na krajnicích					
	VV		157,50		157,500			
	VV		Součet		550,042			
	VV		550,042*14 "Přepočtené koeficientem množství"		7 700,588			
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	550,042			CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
	VV		Čištění příkopů					
	VV		252,588		252,588			
	VV		Čištění propustků					
	VV		1,754		1,754			
	VV		Čištění vozovek					
	VV		138,20		138,200			
	VV		Odstranění nánosů na krajnicích					
	VV		157,50		157,500			
	VV		Součet		550,042			
29	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	550,042			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655					
	VV		Tento typ odpadů nelze ukládat na recyklační skládce					
	VV		Čištění příkopů					
	VV		252,588		252,588			
	VV		Čištění propustků					
	VV		1,754		1,754			
	VV		Čištění vozovek					
	VV		138,20		138,200			
	VV		Odstranění nánosů na krajnicích					
	VV		157,50		157,500			
	VV		Součet		550,042			
D	998		Přesun hmot					
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	407,274			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
SO-102 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.2

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
		21,00%	
	0,00	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-102 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.2

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách

Objekt: SO-102 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.2

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV							Práce a dodávky HSV	
D		1		Zemní práce						
1	K	122151404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	487,500				CS ÚRS 2024 01	
PP			Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151404							
VV			Naložení ornice na deponii určené objednatelem							
VV			areál společnosti BEST v Poleradech							
VV			Ornice bude poskytnuta zhotoviteli bezúplatně.							
VV			Dovoz ornice řešen samostatnou položkou vodorovného přesunu							
VV			3250,00*1,50*0,10					487,500		
VV			Součet					487,500		
2	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 329,753				CS ÚRS 2024 01	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206							
VV			Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu cyklonaučné stezky							
VV			3250,00*4,00*0,10					1 300,000		
VV			sjezdy							
VV			297,53*0,10					29,753		
VV			Součet					1 329,753		
3	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	51,000				CS ÚRS 2024 01	
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151103							
VV			Výkop rýhy pro propustek							
VV			10,00*5,10					51,000		
VV			Součet					51,000		
4	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	1 625,000				CS ÚRS 2024 01	
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151104							
VV			Výkop rýh pro příkopy							
VV			3250,00*0,50					1 625,000		
VV			Součet					1 625,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 202,301			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106					
	VV		Vodorovný přesun výkopku ke zpětnému využití					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		3250,00*4,00*0,10*0,20*2		520,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		297,53*0,10*0,20*2		11,901			
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		3250,00*0,50*0,20*2		650,000			
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		10,00*5,10*0,20*2		20,400			
	VV		Součet		1 202,301			
6	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	487,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113					
	VV		Vodorovný přesun ornice z deponice na místo ukládky					
	VV		3250,00*1,50*0,10		487,500			
	VV		Součet		487,500			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 404,602			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		Přesun přebytku výkopku na skládku					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		3250,00*4,00*0,10*0,80		1 040,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		297,53*0,10*0,80		23,802			
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		3250,00*0,50*0,80		1 300,000			
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		10,00*5,10*0,80		40,800			
	VV		Součet		2 404,602			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36 069,030			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		Přesun přebytku výkopku na skládku					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		3250,00*4,00*0,10*0,80		1 040,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		297,53*0,10*0,80		23,802			
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		3250,00*0,50*0,80		1 300,000			
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		10,00*5,10*0,80		40,800			
	VV		Součet		2 404,602			
	VV		2404,602*15 "Přepočtené koeficientem množství		36 069,030			
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	601,151			CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Naložení odkopku z mezideponie k odvozu na místo zpětné ukládky k využití na úpravy okolního terénu					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		3250,00*4,00*0,10*0,20		260,000			
	VV		297,53*0,10*0,20		5,951			
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		3250,00*0,50*0,20		325,000			
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		10,00*5,10*0,20		10,200			
	VV		Součet		601,151			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4 568,745			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		Uložení přebytkového výkopku na skládku					
	VV		Objemová hmotnost 1,90 t / m3					
	VV		80 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		3250,00*4,00*0,10*0,80*1,90		1 976,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		297,53*0,10*0,80*1,90		45,225			
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		3250,00*0,50*0,80*1,90		2 470,000			
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		10,00*5,10*0,80*1,90		77,520			
	VV		Součet		4 568,745			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	601,151			CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		Uložení odkopku na mezideponii v protoru stavby					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		3250,00*4,00*0,10*0,20		260,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		297,53*0,10*0,20		5,951			
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		3250,00*0,50*0,20		325,000			
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		10,00*5,10*0,20		10,200			
	VV		Součet		601,151			
12	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	30,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111201					
	VV		Obsyp propustku vhodnou zeminou					
	VV		Hutněný po vrstvách					
	VV		10,00*3,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
13	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	30,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111209					
	VV		Obsyp propustku vhodnou zeminou					
	VV		Hutněný po vrstvách					
	VV		10,00*3,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
14	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	601,151			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		3250,00*4,00*0,10*0,20		260,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		297,53*0,10*0,20		5,951			
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		3250,00*0,50*0,20		325,000			
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		10,00*5,10*0,20		10,200			
	VV		Součet		601,151			
15	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 875,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131					
	VV		Osetí rozprostřené ornice					
	VV		3250,00*1,50		4 875,000			
	VV		Součet		4 875,000			
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	97,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		4875*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		97,500			
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	13 297,530			CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		Úprava pláně po provedených odkopávkách					
	VV		3250,00*4,00		13 000,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		297,53		297,530			
	VV		Součet		13 297,530			
18	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	4 550,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
	VV		svahování příkopů					
	VV		3250,00*(0,70+0,70)		4 550,000			
	VV		Součet		4 550,000			
19	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	4 875,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133					
	VV		Rozprostření ornice v tl 100 mm					
	VV		3250,00*1,50		4 875,000			
	VV		Součet		4 875,000			
D 2 Zakládání								
20	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213311141					
	VV		Sanace podloží u propustku					
	VV		200 mm					
	VV		Hutněno na 92 % PS					
	VV		10,00*0,50		5,000			
	VV		Součet		5,000			
21	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,836			CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311127					
	VV		Betonový prah propustku proti podemlění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		C25/30 -XF					
	VV		2 % ztratiné za betonáž do rostlého terénu					
	VV		((0,50*0,90*2,00)*2,00)*1,02		1,836			
	VV		Součet		1,836			
22	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,836			CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311191					
	VV		Betonový prah propustku proti podemletí					
	VV		C25/30 -XF					
	VV		2 % ztratiné za betonáž do rostlého terénu					
	VV		((0,50*0,90*2,00)*2,00)*1,02		1,836			
	VV		Součet		1,836			
D 4			Vodorovné konstrukce					
23	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311161					
	VV		Podkladní beton pod trubku v propustku					
	VV		C 25/30 - XA1, XC2, XF3					
	VV		10,00*0,30		3,000			
	VV		Součet		3,000			
24	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	18,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513157					
	VV		Zpevnění svahu tělesa komunikace a krajnice					
	VV		lomový kámen tl. 150 mm					
	VV		betonové lože C25/30 XF3 tl. min. 100 mm					
	VV		Spárování					
	VV		cementovou maltou MC 25 -MX3					
	VV		4,00*4,50		18,000			
D 5			Komunikace pozemní					
25	K	561011121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl do 150 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	3 989,259			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561011121					
	VV		Případná sanace (uvažováno 30 % plochy)					
	VV		Plocha cyklonaučné stezky					
	VV		3250,00*4,00*0,30		3 900,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		297,53*0,30		89,259			
	VV		Součet		3 989,259			
26	M	MAT.0005113.U RS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin C 50	t	31,416			
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin C 50					
	VV		Případná sanace (uvažováno 30 % plochy)					
	VV		Uvažováno 3 % pojiva,bude upřesněno na základě provedených zkoušek a stanovení receptury při realizaci					
	VV		Plocha cyklonaučné stezky					
	VV		(3250,00*4,00*0,30)*0,15*1,75*0,03		30,713			
	VV		Sjezdy					
	VV		(297,53*0,30)*0,15*1,75*0,03		0,703			
	VV		Součet		31,416			
27	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1 273,640			CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Zesílená skladba na přejezdech Cyklonaučné stezky					
	VV		581,41		581,410			
	VV		692,23		692,230			
	VV		Součet		1 273,640			
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	12 648,360			CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		Podkladní vrstva nové cyklonaučné stezky					
	VV		3250,00*4,00		13 000,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		91,08		91,080			
	VV		Odpčet ploch v místech zesílení konstrukce-přejezdy					
	VV		-442,72		-442,720			
	VV		Součet		12 648,360			
29	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	10 118,680			CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564911411					
	VV		Podkladní vrstva cyklonaučné stezky					
	VV		3250,00*3,20		10 400,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		72,86		72,860			
	VV		Odpčet ploch v místech zesílení konstrukce-přejezdy					
	VV		-354,18		-354,180			
	VV		Součet		10 118,680			
30	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	535,370			CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121					
	VV		Zesílená skladba na přejezdech Cyklonaučné stezky					
	VV		535,37		535,370			
	VV		Součet		535,370			
31	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	97,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311					
	VV		Zřízení krajnic cyklonaučné stezky					
	VV		3250,00*0,30*0,10		97,500			
	VV		Součet		97,500			
32	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	3 250,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569931132					
	VV		Dosypání krajnic recyklátem					
	VV		3250,00*0,50*2		3 250,000			
	VV		Součet		3 250,000			
33	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	13 091,080			CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		Podkladní vrstva nové cyklonaučné stezky					
	VV		3250,00*4,00		13 000,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		91,08		91,080			
	VV		Součet		13 091,080			
34	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	10 337,850			CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky					
	VV		3250,00*3,10		10 075,000			
	VV		Zesílená skladba na přejezdech Cyklonaučné stezky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		535,37		535,370			
	VV		Sjezdy					
	VV		70,59		70,590			
	VV		Odpočet ploch v místech zesílení konstrukce-přejezdy					
	VV		-343,11		-343,110			
	VV		Součet		10 337,850			
35	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	511,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
	VV		Zesílená skladba na přejezdech Cyklonaučné stezky		511,500			
	VV		511,50		511,500			
	VV		Součet		511,500			
36	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9 486,270			CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky		9 750,000			
	VV		3250,00*3,00		9 750,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		68,31		68,310			
	VV		Odpočet ploch v místech zesílení konstrukce-přejezdy					
	VV		-332,04		-332,040			
	VV		Součet		9 486,270			
	D	8	Trubní vedení					
37	K	871470420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 800	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 800					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871470420					
	VV		Potrubí propustku					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
38	M	28617273	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN12	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN12					
	VV		Trouba korugovaná					
	VV		dl 6 m					
	VV		včetně ztrátového a prořezu					
	VV		6,00*2,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
39	K	877470410-R	Řez trub korugovaných DN 800 pod úhlem	kus	2,000			
	PP		Řez trub korugovaných DN 800 pod úhlem					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	6,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633231					
	VV		Obetonování potrubí propustku					
	VV		v tl. 150 mm					
	VV		Beton 25/30 -Xa1, XC2, XF3					
	VV		10,00*0,60		6,000			
	VV		Součet		6,000			
41	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	53,500			CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899643111					
	VV		Bednění pro obetonování potrubí propustku					
	VV		(2,50+2,50)*10,70		53,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			53,500		
42	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,291			CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899658211					
	VV		Výztuž obetonování potrubí propustku					
	VV		0,29084			0,291		
	VV		Součet			0,291		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		12,00			12,000		
	VV		Součet			12,000		
44	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		C8a začátek cyklostezky					
	VV		1,00			1,000		
	VV		C8b konec cyklostezky					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			2,000		
45	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm					
	VV		A 19					
	VV		8,00			8,000		
	VV		Součet			8,000		
46	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	2,000			S ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm					
	VV		Dodatková tabulka - Označení cyklonaučné stezky					
	VV		IS21a					
	VV		1,00			1,000		
	VV		IS21b					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			2,000		
47	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	10,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
	VV		začátek cyklostezky					
	VV		1,00			1,000		
	VV		konec cyklostezky					
	VV		1,00			1,000		
	VV		pozor cyklisté					
	VV		8,00			8,000		
	VV		Součet			10,000		
48	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	10,000			S ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		2,00			2,000		
	VV		8,00			8,000		
	VV		Součet			10,000		
49	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	3 250,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211121					
	VV		Dělicí čára středem cyklonaučné stezky					
	VV		3250,00			3 250,000		
	VV		Součet			3 250,000		
50	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	13,440			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111					
	VV		Symbol šipka					
	VV		0,52*12,00		6,240			
	VV		Symbol kolo					
	VV		0,60*12,00		7,200			
	VV		Součet		13,440			
51	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	3 250,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111					
	VV		Dělicí čára středem cyklonaučné stezky					
	VV		3250,00		3 250,000			
	VV		Součet		3 250,000			
52	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	13,440			S ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
	VV		Symbol šipka					
	VV		0,52*12,00		6,240			
	VV		Symbol kolo					
	VV		0,60*12,00		7,200			
	VV		Součet		13,440			
53	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	4,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221					
	VV		Napojení cyklonaučné stezky na další etapu					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
54	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	4,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	VV		Napojení cyklonaučné stezky na další etapu					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
55	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	9 997,770			S ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311					
	VV		Zametení komunikace					
	VV		před předáním					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky					
	VV		3250,00*3,00		9 750,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		68,31		68,310			
	VV		Odpčet ploch v místech zesílení konstrukce-přejezdy					
	VV		-332,04		-332,040			
	VV		Zesílená skladba na přejezdech Cyklonaučné stezky					
	VV		511,50		511,500			
	VV		Součet		9 997,770			
D	997		Přesun sutě					
56	K	997221112-R	Hutnicí zkoušky	kus	26,000			
	PP		Hutnicí zkoušky					
	VV		Hutnicí zkoušky					
	VV		1000 m2 /1 kus					
	VV		(3250,00*4,00)/1000,00 13 zkoušek					
	VV		13,00		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Zkoušky únosnosti podkladu					
	VV		13,00		13,000			
	VV		Součet		26,000			
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	199,955			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 799,370			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		199,955*14 "Přepočtené koeficientem množství		2 799,370			
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	199,955			CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
60	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	199,955			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655					
	VV		Tento druh odpadu nelze ukládat na recyklační skládce					
	VV		Čištění vozovek					
	VV		199,955		199,955			
	VV		Součet		199,955			
	D	998	Přesun hmot					
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	780,121			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
SO-103 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.3

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
		21,00%	
	0,00	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: **SO-103 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.3**

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice
RELIEF PROJECTS,
Zpracovatel: s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách

Objekt: SO-103 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.3

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Uchazeč: EUROVIA CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV			
D		1		Zemní práce			
1	K	122151404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	162,000		CS ÚRS 2024 01
PP		Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151404					
VV		Naložení ornice na deponii určené objednatelem					
VV		areál společnosti BEST v Poleradech					
VV		Ornice bude poskytnuta zhotoviteli bezúplatně.					
VV		Dovoz ornice řešen samostatnou položkou vodorovného přesunu					
VV		1080,00*1,50*0,10				162,000	
VV		Součet				162,000	
2	K	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2	m2	1 860,000		CS ÚRS 2024 01
PP		Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106242					
VV		odstranění stávajících silničních panelů					
VV		1860,00				1 860,000	
VV		Součet				1 860,000	
3	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	435,533		CS ÚRS 2024 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204					
VV		Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu cyklonaučné stezky					
VV		1080,00*4,00*0,10				432,000	
VV		Sjezdy					
VV		35,33*0,10				3,533	
VV		Součet				435,533	
4	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	51,000		CS ÚRS 2024 01
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151103					
VV		Výkop rýhy pro propustek					
VV		10,00*5,10				51,000	
VV		Součet				51,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	540,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151104					
	VV		Výkop rýh pro příkopy					
	VV		1080,00*0,50		540,000			
	VV		Součet		540,000			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	410,613			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106					
	VV		Vodorovný přesun výkopku ke zpětnému využití					
	VV		20 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		1080,00*4,00*0,10*0,20*2		172,800			
	VV		Sjezdy					
	VV		35,33*0,10*0,20*2		1,413			
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		1080,00*0,50*0,20*2		216,000			
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		10,00*5,10*0,20*2		20,400			
	VV		Součet		410,613			
7	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	162,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751115					
	VV		Vodorovný přesun ornice z deponice na místo ukládky					
	VV		1080,00*1,50*0,10		162,000			
	VV		Součet		162,000			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	821,226			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		Přesun přebytku výkopku na skládku					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		1080,00*4,00*0,10*0,80		345,600			
	VV		Sjezdy					
	VV		35,33*0,10*0,80		2,826			
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		1080,00*0,50*0,80		432,000			
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		10,00*5,10*0,80		40,800			
	VV		Součet		821,226			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 318,390			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		Přesun přebytku výkopku na skládku					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		1080,00*4,00*0,10*0,80		345,600			
	VV		Sjezdy					
	VV		35,33*0,10*0,80		2,826			
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		1080,00*0,50*0,80		432,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		10,00*5,10*0,80			40,800		
	VV		Součet			821,226		
	VV		821,226*15 "Přepočtené koeficientem množství			12 318,390		
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	205,307			CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		Naložení odkopku z mezideponie k odvozu na místo zpětné ukládky k využití na úpravě okolního terénu					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		1080,00*4,00*0,10*0,20			86,400		
	VV		Sjezdy					
	VV		35,33*0,10*0,20			0,707		
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		1080,00*0,50*0,20			108,000		
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		10,00*5,10*0,20			10,200		
	VV		Součet			205,307		
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 560,330			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		Uložení přebytečného výkopku na skládku					
	VV		Objemová hmotnost 1,90 t / m3					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		1080,00*4,00*0,10*0,80*1,90			656,640		
	VV		Sjezdy					
	VV		35,33*0,10*0,80*1,90			5,370		
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		1080,00*0,50*0,80*1,90			820,800		
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		10,00*5,10*0,80*1,90			77,520		
	VV		Součet			1 560,330		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	205,307			CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		Uložení odkopku na mezideponii v protoru stavby					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		1080,00*4,00*0,10*0,20			86,400		
	VV		Sjezdy					
	VV		35,33*0,10*0,20			0,707		
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		1080,00*0,50*0,20			108,000		
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		10,00*5,10*0,20			10,200		
	VV		Součet			205,307		
13	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	30,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111201					
	VV		Obsyp propustku vhodnou zeminou					
	VV		Hutněný po vrstvách					
	VV		10,00*3,00			30,000		
	VV		Součet			30,000		
14	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	30,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111209					
			VV Obsyp propustku vhodnou zeminou					
			VV Hutnění po vrstvách					
			VV 10,00*3,00			30,000		
			VV Součet			30,000		
15	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	205,307			S ÚRS 2024 01
			PP Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201					
			VV 20 % objemů odkopku					
			VV Vyrovnání povrchu					
			VV 1080,00*4,00*0,10*0,20			86,400		
			VV Sjezdy					
			VV 35,33*0,10*0,20			0,707		
			VV Výkop pro příkop					
			VV 1080,00*0,50*0,20			108,000		
			VV Výkop pro propustek					
			VV 10,00*5,10*0,20			10,200		
			VV Součet			205,307		
16	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 620,000			S ÚRS 2024 01
			PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131					
			VV Osetí rozprostřené ornice					
			VV 1080,00*1,50			1 620,000		
			VV Součet			1 620,000		
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	32,400			S ÚRS 2024 01
			PP osivo směs travní parková					
			VV 1620*0,02 "Přepočtené koeficientem množství			32,400		
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4 355,330			S ÚRS 2024 01
			PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
			VV Úprava pláně po provedených odkopávkách					
			VV 1080,00*4,00			4 320,000		
			VV sjezdy					
			VV 35,33			35,330		
			VV Součet			4 355,330		
19	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 512,000			S ÚRS 2024 01
			PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
			VV svahování příkopů					
			VV 1080,00*(0,70+0,70)			1 512,000		
			VV Součet			1 512,000		
20	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 620,000			S ÚRS 2024 01
			PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133					
			VV Rozprostření ornice v tl. 100 mm					
			VV 1080,00*1,50			1 620,000		
			VV Součet			1 620,000		
D	2		Zakládání					
21	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	5,000			S ÚRS 2024 01
			PP Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213311141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Sanace podloží u propustku					
	VV		200 mm					
	VV		Hutněno na 92 % PS					
	VV		10,00*0,50		5,000			
	VV		Součet		5,000			
22	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,836			S ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311127					
	VV		Betonový prah propustku proti podemletí					
	VV		C25/30 -XF					
	VV		2 % ztravné za betonáž do rostlého terénu					
	VV		((0,50*0,90*2,00)*2,00)*1,02		1,836			
	VV		Součet		1,836			
23	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,836			S ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311191					
	VV		Betonový prah propustku proti podemletí					
	VV		C25/30 -XF					
	VV		2 % ztravné za betonáž do rostlého terénu					
	VV		((0,50*0,90*2,00)*2,00)*1,02		1,836			
	VV		Součet		1,836			
24	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	3,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311161					
	VV		Podkladní beton pod trubku v propustku					
	VV		C 25/30 - XA1, XC2, XF3					
	VV		10,00*0,30		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D 4		Vodorovné konstrukce					
25	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	18,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513157					
	VV		Zpevnění svahu tělesa komunikace a krajnice					
	VV		lomový kámen tl. 150 mm					
	VV		betonové lože C25/30 XF3 tl. min. 100 mm					
	VV		Spárování					
	VV		cementovou maltou MC 25 -MX3					
	VV		4,00*4,50		18,000			
	D 5		Komunikace pozemní					
26	K	561011121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl do 150 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	1 306,599			S ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561011121					
	VV		Případná sanace (uvažováno 30 % plochy)					
	VV		1080,00*4,00*0,30		1 296,000			
	VV		sjezdy					
	VV		35,33*0,30		10,599			
	VV		Součet		1 306,599			
27	M	MAT.0005113.U RS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin C 50	t	10,289			
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin C 50					
	VV		Případná sanace (uvažováno 30 % plochy)					
	VV		Uvažováno 3 % pojiva,bude upřesněno na základě provedených zkoušek a stanovení receptury při realizaci					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Plocha cyklonaučné stezky					
	VV		(1080,00*4,00*0,30)*0,15*1,75*0,03		10,206			
	VV		Sjezdy					
	VV		35,30*0,30*0,15*1,75*0,03		0,083			
	VV		Součet		10,289			
28	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	7,500			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
	VV		Křížení vedení VN do 35 kv					
	VV		Podkladní vrstva ŠD frakce 0-63 tl. 200 mm					
	VV		3,00*2,50		7,500			
	VV		Součet		7,500			
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4 346,500			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		Podkladní vrstva nové cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00*4,00		4 320,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		26,50		26,500			
	VV		Součet		4 346,500			
30	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	3 482,500			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564911411					
	VV		Podkladní vrstva cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00*3,20		3 456,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		26,50		26,500			
	VV		Součet		3 482,500			
31	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	32,400			S ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311					
	VV		Zřízení krajnic cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00*0,30*0,10		32,400			
	VV		Součet		32,400			
32	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	1 080,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569931132					
	VV		Dosypání krajnic recyklátem					
	VV		1080,00*0,50*2		1 080,000			
	VV		Součet		1 080,000			
33	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	4 346,500			S ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		Podkladní vrstva nové cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00*4,00		4 320,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		26,50		26,500			
	VV		Součet		4 346,500			
34	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	3 374,500			S ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00*3,10		3 348,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		26,50		26,500			
	VV		Součet		3 374,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 266,500			S ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00*3,00		3 240,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		26,50		26,500			
	VV		Součet		3 266,500			
36	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,500			S ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210					
	VV		Křížení vedení VN do 35 kv					
	VV		Povrch z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm vč. kladecí vrstvy 40 mm					
	VV		3,00*2,50		7,500			
	VV		Součet		7,500			
37	M	59245213	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	7,725			S ÚRS 2024 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm přírodní					
	VV		7,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		7,725			
	D 8		Trubní vedení					
38	K	871470420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 800	m	10,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 800					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871470420					
	VV		Potrubí propustku					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
39	M	28617273	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN12	m	12,000			S ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN12					
	VV		Trouba korugovaná					
	VV		dl 6 m					
	VV		včetně ztrátového a přežezu					
	VV		6,00*2,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
40	K	877470410-R	Řez trub korugovaných DN 800 pod úhlem	kus	2,000			
	PP		Řez trub korugovaných DN 800 pod úhlem					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	6,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633231					
	VV		Ovetonování potrubí propustku					
	VV		v tl. 150 mm					
	VV		Beton 25/30 -Xa1, XC2, XF3					
	VV		10,00*0,60		6,000			
	VV		Součet		6,000			
42	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	53,500			S ÚRS 2023 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899643111					
	VV		Bednění pro obetonování potrubí propustku					
	VV		(2,50+2,50)*10,70		53,500			
	VV		Součet		53,500			
43	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,291			S ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Symbol kolo					
	VV		0,60*3,00			1,800		
	VV		Součet			3,360		
52	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 080,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111					
	VV		Dělicí čára středem cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00			1 080,000		
	VV		Součet			1 080,000		
53	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,360			S ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
	VV		Symbol šipka					
	VV		0,52*3,00			1,560		
	VV		Symbol kolo					
	VV		0,60*3,00			1,800		
	VV		Součet			3,360		
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu					
	Online PSC		prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	VV		Křížení vedení VN do 35 kv					
	VV		obruby					
	VV		2,50*2			5,000		
	VV		Součet			5,000		
55	M	59217033	obrubník silniční betonový 1000x100x300mm	m	6,120			S ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x100x300mm					
	VV		6,00			6,000		
	VV		Součet			6,000		
	VV		6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			6,120		
56	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	4,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem					
	Online PSC		vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221					
	VV		Napojení cyklonaučné stezky na další etapu					
	VV		4,00			4,000		
	VV		Součet			4,000		
57	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	4,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	VV		Napojení cyklonaučné stezky na další etapu					
	VV		4,00			4,000		
	VV		Součet			4,000		
58	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	466,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do					
	Online PSC		předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo					
	VV		zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902112					
	VV		Čištění příkopů					
	VV		466,00			466,000		
	VV		Součet			466,000		
59	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	103,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na					
	Online PSC		vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902411					
	VV		80,00			80,000		
	VV		23,00			23,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		103,000			
60	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	3 275,330			ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311					
	VV		Zametení komunikace					
	VV		před předáním					
	VV		1080,00*3,00		3 240,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		35,33		35,330			
	VV		Součet		3 275,330			
D	997		Přesun sutě					
61	K	997006007-R	Drcení stavebního odpadu z betonu železového-panely	t	790,500			
	PP		Drcení stavebního odpadu z betonu železového-panely					
	VV		Panely					
	VV		790,50		790,500			
	VV		Součet		790,500			
62	K	997221112-R	Hutnicí zkoušky	kus	10,000			
	PP		Hutnicí zkoušky					
	VV		1000 m2 /1 kus					
	VV		(1080,00*4,00)/1000,00 5 zkoušek					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Zkoušky únosnosti podkladu					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		10,000			
63	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	950,840			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	13 311,760			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		950,84*14 "Přepočtené koeficientem množství"		13 311,760			
65	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	790,500			ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
	VV		Panely					
	VV		790,50		790,500			
	VV		Součet		790,500			
66	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	160,340			ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655					
	VV		Tento typ odpadů nelze ukládat na recyklační skládce					
	VV		Čištění příkopů					
	VV		90,404		90,404			
	VV		Čištění propustků					
	VV		4,429		4,429			
	VV		Čištění vozovek					
	VV		65,507		65,507			
	VV		Součet		160,340			
67	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	790,500			ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862					
	VV		Železobetonové panely					
	VV		790,50		790,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			790,500			
D	998	Přesun hmot						
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	292,635			S ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
SO-104 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.4

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
		21,00%	
	0,00	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách

Objekt: SO-104 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.4

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách

Objekt: SO-104 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.4

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Uchazeč: EUROVIA CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV			
D		1		Zemní práce			
1	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 660,000		S ÚRS 2024 01
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154333				
VV			Frézování stávajícího živičného povrchu				
VV			1660,00				
VV			Součet				
2	K	122151405	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	528,750		S ÚRS 2024 01
PP			Vykopávky v zemních na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151405				
VV			Naložení ornice na deponii určené objednatelem				
VV			areál společnosti BEST v Poleradech				
VV			Ornice bude poskytnuta zhotoviteli bezúplatně.				
VV			Dovoz ornice řešen samostatnou položkou vodorovného přesunu				
VV			3525,00*1,50*0,10				
VV			Součet				
3	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 570,470		S ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206				
VV			Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu cyklonaučné stezky				
VV			1080,00*4,00*0,10				
VV			2445,00*4,50*0,10				
VV			Sjezdy				
VV			382,20*0,10				
VV			Součet				
4	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	11,988		S ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrzných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131113701				
VV			Výkop jam pro základy zábradlí				
VV			Výkopek bude použit ke zpětným obsypům a přebytek rozprostřen do okolního terénu				
VV			(0,60*0,60*0,90)*37,00				
					11,988		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV		Součet			11,988			
5	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	1 762,500			S ÚRS 2024 01
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151104						
VV		Výkop rýh pro příkopy						
VV		3525,00*0,50						
VV		Součet						
6	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,660			S ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101						
VV		Výkop jam pro základy zábradlí						
VV		Výkopek bude použit ke zpětným obsypům a přebytek rozprostřen do okolního terénu						
VV		(0,60*0,60*0,90)*37,00						
VV		(0,40*0,40*0,90)*-37,00						
VV		Součet						
7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 278,188			S ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106						
VV		Vodorovný přesun výkopku ke zpětnému využití						
VV		20 % objemů odkopu						
VV		Vyrovnání povrchu						
VV		1080,00*4,00*0,10*0,20*2						
VV		2445,00*4,50*0,10*0,20*2						
VV		Sjezdy						
VV		382,20*0,10*0,20*2						
VV		Výkop pro příkop						
VV		3250,00*0,50*0,20*2						
VV		Součet						
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	528,750			S ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
VV		Vodorovný přesun ornice z deponice na místo ukládky						
VV		3525,00*1,50*0,10						
VV		Součet						
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 666,376			S ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
VV		Přesun přebytku výkopku na skládku						
VV		80 % objemů odkopu						
VV		Vyrovnání povrchu						
VV		1080,00*4,00*0,10*0,80						
VV		2445,00*4,50*0,10*0,80						
VV		Sjezdy						
VV		382,20*0,10*0,80						
VV		Výkop pro příkop						
VV		3525,00*0,50*0,80						
VV		Součet						
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	39 995,640			S ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Přesun přebytku výkopku na skládku					
VV			80 % objemů odkopu					
VV			Vyrovnání povrchu					
VV			1080,00*4,00*0,10*0,80			345,600		
VV			2445,00*4,50*0,10*0,80			880,200		
VV			Sjezdy					
VV			382,20*0,10*0,80			30,576		
VV			Výkop pro příkop					
VV			3525,00*0,50*0,80			1 410,000		
VV			Součet			2 666,376		
VV			2666,376*15 "Přepočtené koeficientem množství			39 995,640		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	975,000			S ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
VV			Vodorovný přesun ornice z deponice na místo ukládky					
VV			3250,00*1,50*0,10			487,500		
VV			Součet			487,500		
VV			487,5*2 "Přepočtené koeficientem množství			975,000		
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	666,594			S ÚRS 2024 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
VV			Naložení odkopku z mezideponie k odvozu na místo zpětné ukládky k využití na úpravy okolního terénu					
VV			20 % objemů odkopku					
VV			Vyrovnání povrchu					
VV			1080,00*4,00*0,10*0,20			86,400		
VV			2445,00*4,50*0,10*0,20			220,050		
VV			Sjezdy					
VV			382,20*0,10*0,20			7,644		
VV			Výkop pro příkop					
VV			3525,00*0,50*0,20			352,500		
VV			Součet			666,594		
VV			Součet			0,000		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5 066,114			S ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			Uložení přebytečného výkopku na skládku					
VV			Objemová hmotnost 1,90 t / m3					
VV			80 % objemů odkopu					
VV			Vyrovnání povrchu					
VV			1080,00*4,00*0,10*0,80*1,90			656,640		
VV			2445,00*4,50*0,10*0,80*1,90			1 672,380		
VV			Sjezdy					
VV			382,20*0,10*0,80*1,90			58,094		
VV			Výkop pro příkop					
VV			3525,00*0,50*0,80*1,90			2 679,000		
VV			Součet			5 066,114		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	666,594			S ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV			Uložení odkopku na mezideponii v protoru stavby					
VV			20 % objemů odkopku					
VV			Vyrovnání povrchu					
VV			1080,00*4,00*0,10*0,20			86,400		
VV			2445,00*4,50*0,10*0,20			220,050		
VV			Sjezdy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		382,20*0,10*0,20		7,644			
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		3525,00*0,50*0,20		352,500			
	VV		Součet		666,594			
15	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	6,660			S ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111201					
	VV		Zpětný obsyp základových patek					
	VV		(0,60*0,60*0,90)*37,00		11,988			
	VV		(0,40*0,40*0,90)*-37,00		-5,328			
	VV		Součet		6,660			
16	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	6,660			S ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111209					
	VV		Zpětný obsyp základových patek					
	VV		(0,60*0,60*0,90)*37,00		11,988			
	VV		(0,40*0,40*0,90)*-37,00		-5,328			
	VV		Součet		6,660			
17	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	658,950			S ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		1080,00*4,00*0,10*0,20		86,400			
	VV		2445,00*4,50*0,10*0,20		220,050			
	VV		Výkop pro příkop					
	VV		3525,00*0,50*0,20		352,500			
	VV		Součet		658,950			
18	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 287,500			S ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131					
	VV		Osetí rozprostřené ornice					
	VV		3525,00*1,50		5 287,500			
	VV		Součet		5 287,500			
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	105,750			S ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		5287,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		105,750			
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	15 704,700			S ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		Úprava pláně po provedených odkopávkách					
	VV		1080,00*4,00		4 320,000			
	VV		2445,00*4,50		11 002,500			
	VV		Sjezdy					
	VV		382,20		382,200			
	VV		Součet		15 704,700			
21	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	4 935,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
	VV		svahování příkopů					
	VV		3525,00*(0,70+0,70)		4 935,000			
	VV		Součet		4 935,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	5 287,500			S ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133					
	VV		Rozprostření ornice v tl 100 mm					
	VV		3525,00*1,50		5 287,500			
	VV		Součet		5 287,500			
D 2 Zakládání								
23	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,332			S ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211					
	VV		Podsyp základových patek					
	VV		(0,60*0,60*0,10)*37,00		1,332			
	VV		Součet		1,332			
24	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	3,552			S ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého patek a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313811					
	VV		Základové patky					
	VV		(0,40*0,40*0,60)*37,00		3,552			
	VV		Součet		3,552			
25	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	35,520			S ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121					
	VV		Základové patky					
	VV		((0,40+0,40)*2)*0,60)*37,00		35,520			
	VV		Součet		35,520			
26	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	35,520			S ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122					
	VV		Základové patky					
	VV		((0,40+0,40)*2)*0,60)*37,00		35,520			
	VV		Součet		35,520			
27	K	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m	kus	37,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275353102					
	VV		37,00		37,000			
	VV		Součet		37,000			
28	K	278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty obj do 0,25 m3	m3	0,111			S ÚRS 2024 01
	PP		Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/278311213					
	VV		0,10*0,10*0,30*37,00		0,111			
	VV		Součet		0,111			
D 5 Komunikace pozemní								
29	K	561011121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl do 150 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	4 711,410			S ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561011121					
	VV		Případná sanace (uvažováno 30 % plochy)					
	VV		Plocha cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00*4,00*0,30		1 296,000			
	VV		2445,00*4,50*0,30		3 300,750			
	VV		Sjezdy					
	VV		382,20*0,30		114,660			
	VV		Součet		4 711,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	MAT.0005113.U RS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin C 50	t	37,102			
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin C 50					
	VV		Případná sanace (uvažováno 30 % plochy)					
	VV		Uvažováno 3 % pojiva,bude upřesněno na základě provedených zkoušek a stanovení receptury při realizaci					
	VV		Plocha cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00*4,00*0,30*0,15*1,75*0,03			10,206		
	VV		2445,00*4,50*0,30*0,15*1,75*0,03			25,993		
	VV		Sjezdy					
	VV		382,20*0,30*0,15*1,75*0,03			0,903		
	VV		Součet			37,102		
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	20 407,420			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		Podkladní vrstva nové cyklonaučné stezky					
	VV		2445,00*3,41			8 337,450		
	VV		2445,00*4,06			9 926,700		
	VV		Sjezdy a přejezdy					
	VV		968,60			968,600		
	VV		1174,67			1 174,670		
	VV		Součet			20 407,420		
32	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 831,390			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		Podkladní vrstva nové cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00*3,20			3 456,000		
	VV		Odpčet ploch v místě zesílení konstrukce					
	VV		-624,61			-624,610		
	VV		Součet			2 831,390		
33	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	2 723,390			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564911411					
	VV		Podkladní vrstva cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00*3,10			3 348,000		
	VV		Odpčet ploch v místě zesílení konstrukce-přejezdy					
	VV		-624,61			-624,610		
	VV		Součet			2 723,390		
34	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	7 677,300			S ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121					
	VV		2445,00*3,14			7 677,300		
	VV		Součet			7 677,300		
35	K	565155121.1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	908,490			S ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121.1					
	VV		Zesílená skladba na přejezdech Cyklonaučné stezky					
	VV		908,49			908,490		
	VV		Součet			908,490		
36	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	234,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311					
	VV		Zřízení krajnic cyklonaučné stezky					
	VV		7800,00*0,30*0,10			234,000		
	VV		Součet			234,000		
37	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	3 900,000			S ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569931132					
	VV		Dosypání krajnic recyklátem					
	VV		7800,00*0,50		3 900,000			
	VV		Součet		3 900,000			
38	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	9 324,050			ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		2445,00*3,41		8 337,450			
	VV		Sjezdy,přejezdy					
	VV		986,60		986,600			
	VV		Součet		9 324,050			
39	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	13 008,220			ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00*3,10		3 348,000			
	VV		1660,00		1 660,000			
	VV		2445,00*3,14		7 677,300			
	VV		Přejezdy Sjezdy					
	VV		908,49-585,57		322,920			
	VV		Součet		13 008,220			
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	322,920			ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
	VV		Zesílená skladba na přejezdech Cyklonaučné stezky					
	VV		Přejezdy Sjezdy					
	VV		908,49-585,57		322,920			
	VV		Součet		322,920			
41	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11 649,430			ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00*3,00		3 240,000			
	VV		1660,00		1 660,000			
	VV		2445,00*3,00		7 335,000			
	VV		Odpčet ploch v místě zesílení konstrukce-přejezdy					
	VV		-585,57		-585,570			
	VV		Součet		11 649,430			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
42	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	961,802			ÚRS 2024 01
	PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628613611					
	VV		Zábradlí					
	VV		90,00*3,62		325,800			
	VV		(0,60+0,30+1,30)*37,00*3,62		294,668			
	VV		90,00*3,01		270,900			
	VV		0,65*(90,00/2,50)*3,01		70,434			
	VV		Součet		961,802			
43	K	628619999-R	Odvoz a zpětný dovoz výrobku do Zinkovny	Km	76,000			
	PP		Odvoz a zpětný dovoz výrobku do Zinkovny					
	VV		Včetně naložení a složení výrobků					
	VV		Vzdálenost k zinkovně					
	VV		Cesta tam					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			19,00*2		38,000			
VV			Cesta zpět					
VV			19,00*2		38,000			
VV			Součet		76,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
44	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	43,000			S ÚRS 2024 01
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
VV			43,00		43,000			
VV			Součet		43,000			
45	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	14,000			S ÚRS 2024 01
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
VV			C8a začátek cyklostezky					
VV			1,00		1,000			
VV			6,00		6,000			
VV			C8b konec cyklostezky					
VV			1,00		1,000			
VV			6,00		6,000			
VV			Součet		14,000			
46	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	12,000			S ÚRS 2024 01
PP			výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm					
VV			A 19					
VV			1,00		1,000			
VV			9,00		9,000			
VV			A5a					
VV			1,00		1,000			
VV			A5b					
VV			1,00		1,000			
VV			Součet		12,000			
47	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	3,000			S ÚRS 2024 01
PP			dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
VV			E13					
VV			3,00		3,000			
VV			Součet		3,000			
48	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	14,000			S ÚRS 2024 01
PP			informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm					
VV			Dodatková tabulka - Označení cyklonaučné stezky					
VV			IS21a					
VV			1,00		1,000			
VV			6,00		6,000			
VV			IS21d					
VV			1,00		1,000			
VV			6,00		6,000			
VV			Součet		14,000			
49	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	17,000			S ÚRS 2024 01
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
VV			17,00		17,000			
VV			Součet		17,000			
50	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	17,000			S ÚRS 2024 01
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
VV			17,00		17,000			
VV			Součet		17,000			
51	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	7 425,000			S ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211121 Dělicí čára středem cyklonaučné stezky 1080,00 2445,00 3900,00 Součet		1 080,000 2 445,000 3 900,000 7 425,000			
52	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	25,760			ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111 Symbol šipka 0,52*3,00 0,52*20,00 Symbol kolo 0,60*3,00 0,60*20,00 Součet		1,560 10,400 1,800 12,000 25,760			
53	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	7 425,000			ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111 Dělicí čára středem cyklonaučné stezky 1080,00 2445,00 3900,00 Součet		1 080,000 2 445,000 3 900,000 7 425,000			
54	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	25,760			ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111 Symbol šipka 0,52*3,00 0,52*20,00 Symbol kolo 0,60*3,00 0,60*20,00 Součet		1,560 10,400 1,800 12,000 25,760			
55	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	10,000			ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221 Napojení cyklonaučné stezky na další etapu 10,00 Součet		10,000 10,000			
56	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	10,000			ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111 Napojení cyklonaučné stezky na další etapu 10,00 Součet		10,000 10,000			
57	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	3 525,000			ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902112 Čištění příkopů 3525,00 Součet		3 525,000 3 525,000			
58	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	11 649,430			ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311					
	VV		Zametení komunikace					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky					
	VV		1080,00*3,00			3 240,000		
	VV		1660,00			1 660,000		
	VV		2445,00*3,00			7 335,000		
	VV		Odpočet ploch v místě zesílení konstrukce-přejezdy					
	VV		-585,57			-585,570		
	VV		Součet			11 649,430		
D	997		Přesun sutě					
59	K	997221112-R	Hutnící zkoušky	kus	34,000			
	PP		Hutnící zkoušky					
	VV		1000 m2 / 1 kus					
	VV		(1080,00*4,00)/1000,00 5 zkoušek					
	VV		(2445,00*4,50)/1000,00 12 zkoušek					
	VV		5,00			5,000		
	VV		12,00			12,000		
	VV		Zkoušky únosnosti					
	VV		17,00			17,000		
	VV		Součet			34,000		
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 107,739			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
61	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	15 508,346			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		1107,739*14 "Přepočtené koeficientem množství			15 508,346		
62	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	683,850			S ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
	VV		683,850			683,850		
	VV		Součet			683,850		
63	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	916,839			S ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655					
	VV		Tento typ odpadu nelze ukládat na recyklační skládce					
	VV		Čištění příkopů					
	VV		683,85			683,850		
	VV		Čištění vozovek					
	VV		232,989			232,989		
	VV		Součet			916,839		
64	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	190,900			S ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		190,90			190,900		
	VV		Součet			190,900		
D	998		Přesun hmot					
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	894,453			S ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 767 Konstrukce zámečnické								
66	K	767995114-R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	1 038,746			ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114-R					
VV			Ocelová konstrukce bude také opatřena nátěrem (barva RAL grafitová šedá 7024 vhodná na zinkovanou ocel). (viz. oddíl 800-784)					
VV			Výroba zábradlí					
VV			Zpracování výrobní dokumentace					
VV			Řezání , svařování, broušení					
VV			broušení					
VV			Zábradlí					
VV			90,00*1,08*3,62					
VV			(0,60+0,30+1,30)*37,00*1,08*3,62					
VV			90,00*1,08*3,01					
VV			0,65*(90,00/2,50)*1,08*3,01					
VV			Součet					
67	M	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	185,112			ÚRS 2024 01
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm					
VV			Zábradlí					
VV			90,00*1,08					
VV			(0,60+0,30+1,30)*37,00*1,08					
VV			Součet					
68	M	55283901	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm	m	122,472			ÚRS 2024 01
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm					
VV			Zábradlí					
VV			90,00*1,08					
VV			0,65*(90,00/2,50)*1,08					
VV			Součet					
69	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,092			ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
70	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,092			ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181					
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
71	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	39,526			ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313					
VV			Nátěr kovové konstrukce zábradlí					
VV			90,00*(0,0483*3,14)					
VV			(0,60+0,30+1,30)*37,00*(0,0483*3,14)					
VV			90,00*(0,038*3,14)					
VV			0,65*(90,00/2,50)*(0,038*3,14)					
VV			Součet					
72	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	39,526			ÚRS 2024 01
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783324201					
VV			Nátěr kovové konstrukce zábradlí					
VV			90,00*(0,0483*3,14)					
VV			(0,60+0,30+1,30)*37,00*(0,0483*3,14)					
VV			90,00*(0,038*3,14)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,65*(90,00/2,50)*(0,038*3,14)			2,792		
	VV		Součet			39,526		
73	K	783334201	Základní antikoroziční jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	39,526			S ÚRS 2024 01
	PP		Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783334201					
	VV		Nátěr kovové konstrukce zábradlí					
	VV		90,00*(0,0483*3,14)			13,650		
	VV		(0,60+0,30+1,30)*37,00*(0,0483*3,14)			12,345		
	VV		90,00*(0,038*3,14)			10,739		
	VV		0,65*(90,00/2,50)*(0,038*3,14)			2,792		
	VV		Součet			39,526		
74	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	39,526			S ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783337101					
	VV		Nátěr kovové konstrukce zábradlí					
	VV		90,00*(0,0483*3,14)			13,650		
	VV		(0,60+0,30+1,30)*37,00*(0,0483*3,14)			12,345		
	VV		90,00*(0,038*3,14)			10,739		
	VV		0,65*(90,00/2,50)*(0,038*3,14)			2,792		
	VV		Součet			39,526		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
SO-105 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.5

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	
Cena s DPH	v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách

Objekt: SO-105 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.5

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách

Objekt: SO-105 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.5

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV			
D		1		Zemní práce			
1	K	122151404	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	284,700		ÚRS 2024 01
PP			Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151404				
VV			Naložení ornice na deponii určené objednatelem				
VV			areál společnosti BEST v Poleradech				
VV			Ornice bude poskytnuta zhotoviteli bezúplatně.				
VV			Dovoz ornice řešen samostatnou položkou vodorovného přesunu				
VV			1898,00*1,50*0,10	284,700			
VV			Součet	284,700			
2	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	876,862		ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205				
VV			Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu cyklonaučné stezky				
VV			1898,00*4,50*0,10	854,100			
VV			Sjezdy				
VV			227,62*0,10	22,762			
VV			Součet	876,862			
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	350,745		ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106				
VV			Vodorovný přesun výkopku ke zpětnému využití				
VV			20 % objemů odkopku				
VV			Vyrovnání povrchu				
VV			1898,00*4,50*0,10*0,20*2	341,640			
VV			Sjezdy				
VV			227,62*0,10*0,20*2	9,105			
VV			Součet	350,745			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	701,490		ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Přesun přebytku výkopku na skládku					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		1898,00*4,50*0,10*0,80		683,280			
	VV		Sjezdy					
	VV		227,62*0,10*0,80		18,210			
	VV		Součet		701,490			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	284,700			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		Vodorovný přesun ornice z deponie na místo ukládky					
	VV		1898,00*1,50*0,10		284,700			
	VV		Součet		284,700			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 522,350			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		Přesun přebytku výkopku na skládku					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		1898,00*4,50*0,10*0,80		683,280			
	VV		Sjezdy					
	VV		227,62*0,10*0,80		18,210			
	VV		Součet		701,490			
	VV		701,49*15 "Přepočtené koeficientem množství		10 522,350			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 138,800			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		Vodorovný přesun ornice z deponie na místo ukládky					
	VV		1898,00*1,50*0,10		284,700			
	VV		Součet		284,700			
	VV		284,7*4 "Přepočtené koeficientem množství		1 138,800			
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	175,372			S ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		Naložení odkopku z mezideponie k odvozu na místo zpětné ukládky k využití na úpravu okolního terénu					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		1898,00*4,50*0,10*0,20		170,820			
	VV		Sjezdy					
	VV		227,62*0,10*0,20		4,552			
	VV		Součet		175,372			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 332,830			S ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		Uložení přebytečného výkopku na skládku					
	VV		Objemová hmotnost 1,90 t / m3					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		1898,00*4,50*0,10*0,80*1,90		1 298,232			
	VV		Sjezdy					
	VV		227,62*0,10*0,80*1,90		34,598			
	VV		Součet		1 332,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	175,372			S ÚRS 2024 01	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
	VV		Uložení odkopku na mezideponii v protoru stavby						
	VV		20 % objemů odkopku						
	VV		Vyrovnění povrchu						
	VV		1898,00*4,50*0,10*0,20		170,820				
	VV		Sjezdy						
	VV		227,62*0,10*0,20		4,552				
	VV		Součet		175,372				
11	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	175,372			S ÚRS 2024 01	
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201						
	VV		20 % objemů odkopku						
	VV		Vyrovnění povrchu						
	VV		1898,00*4,50*0,10*0,20		170,820				
	VV		Sjezdy						
	VV		227,62*0,10*0,20		4,552				
	VV		Součet		175,372				
12	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 847,000			S ÚRS 2024 01	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131						
	VV		Osetí rozprostřené ornice						
	VV		1898,00*1,50		2 847,000				
	VV		Součet		2 847,000				
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	56,940			S ÚRS 2024 01	
	PP		osivo směs travní parková						
	VV		2847*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		56,940				
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	8 768,620			S ÚRS 2024 01	
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112						
	VV		Úprava pláně po provedených odkopávkách						
	VV		1898,00*4,50		8 541,000				
	VV		Sjezdy						
	VV		227,62		227,620				
	VV		Součet		8 768,620				
15	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	2 657,200			S ÚRS 2024 01	
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111						
	VV		svahování příkopů						
	VV		1898,00*(0,70+0,70)		2 657,200				
	VV		Součet		2 657,200				
16	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 847,000			S ÚRS 2024 01	
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133						
	VV		Rozprostření ornice v tl. 100 mm						
	VV		1898,00*1,50		2 847,000				
	VV		Součet		2 847,000				
D		5	Komunikace pozemní						
17	K	561011121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl do 150 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	2 630,586			S ÚRS 2024 01	
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění do 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561011121						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Případná sanace (uvažováno 30 % plochy)					
	VV		Plocha cyklonaučné stezky					
	VV		1898,00*4,50*0,30		2 562,300			
	VV		Sjezdy					
	VV		227,62*0,30		68,286			
	VV		Součet		2 630,586			
18	M	MAT.0005113.U RS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin C 50	t	20,716			
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin C 50					
	VV		Případná sanace (uvažováno 30 % plochy)					
	VV		Uvažováno 3 % pojiva,bude upřesněno na základě provedených zkoušek a stanovení receptury při realizaci					
	VV		Plocha cyklonaučné stezky					
	VV		1898,00*4,50*0,30*0,15*1,75*0,03		20,178			
	VV		Sjezdy					
	VV		227,62*0,30*0,15*1,75*0,03		0,538			
	VV		Součet		20,716			
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	14 596,860			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		Podkladní vrstva nové cyklonaučné stezky					
	VV		1898,00*4,06		7 705,880			
	VV		1898,00*3,41		6 472,180			
	VV		Sjezdy					
	VV		191,18		191,180			
	VV		227,62		227,620			
	VV		Součet		14 596,860			
20	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	6 135,760			S ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky					
	VV		1898,00*3,14		5 959,720			
	VV		Sjezdy					
	VV		176,04		176,040			
	VV		Součet		6 135,760			
21	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	56,940			S ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311					
	VV		Zřízení krajnic cyklonaučné stezky					
	VV		1898,00*0,30*0,10		56,940			
	VV		Součet		56,940			
22	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	1 898,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569931132					
	VV		Dosypání krajnic recyklátem					
	VV		1898,00*1,00		1 898,000			
	VV		Součet		1 898,000			
23	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	6 663,360			S ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		Infiltrační postřik na kamenivo					
	VV		1898,00*3,41		6 472,180			
	VV		Sjezdy					
	VV		191,18		191,180			
	VV		Součet		6 663,360			
24	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	6 135,760			S ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/5732111112 Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky 1898,00*3,14 Sjezdy 176,04 Součet		5 959,720 176,040 6 135,760			
25	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 862,190			S ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/5771341111 Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky 1898,00*3,00 Sjezdy 168,19 Součet		5 694,000 168,190 5 862,190			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
26	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000			S ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9141111111 11,00 Součet		11,000 11,000			
27	M	40445620	<i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm</i>	kus	2,000			S ÚRS 2024 01
			PP VV VV VV VV VV					
			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm C8a začátek cyklostezky 1,00 C8b konec cyklostezky 1,00 Součet		1,000 1,000 2,000			
28	M	40445639	<i>informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm</i>	kus	2,000			S ÚRS 2024 01
			PP VV VV VV VV VV					
			informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm Dodatková tabulka - Označení cyklonaučné stezky IS21a 1,00 IS21b 1,00 Součet		1,000 1,000 2,000			
29	M	40445600	<i>výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm</i>	kus	6,000			S ÚRS 2024 01
			PP VV VV VV					
			výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm A 19 6,00 Součet		6,000 6,000			
30	M	40445650	<i>dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm</i>	kus	1,000			S ÚRS 2024 01
			PP VV VV VV					
			dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm E13 1,00 Součet		1,000 1,000			
31	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	8,000			S ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9145111111 8,00 Součet		8,000 8,000			
32	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	kus	8,000			S ÚRS 2024 01
			PP VV VV					
			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m 8,00 Součet		8,000 8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	1 898,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211121					
	VV		Dělicí čára středem cykloaunčné stezky					
	VV		1898,00		1 898,000			
	VV		Součet		1 898,000			
34	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	11,200			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111					
	VV		Symbol šipka					
	VV		0,52*2,00		1,040			
	VV		0,52*8,00		4,160			
	VV		Symbol kolo					
	VV		0,60*2,00		1,200			
	VV		0,60*8,00		4,800			
	VV		Součet		11,200			
35	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 898,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111					
	VV		Dělicí čára středem cykloaunčné stezky					
	VV		1898,00		1 898,000			
	VV		Součet		1 898,000			
36	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	11,200			S ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
	VV		Symbol šipka					
	VV		0,52*2,00		1,040			
	VV		0,52*8,00		4,160			
	VV		Symbol kolo					
	VV		0,60*2,00		1,200			
	VV		0,60*8,00		4,800			
	VV		Součet		11,200			
37	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	4,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221					
	VV		Napojení cykloaunčné stezky na další etapu					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
38	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	4,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	VV		Napojení cykloaunčné stezky na další etapu					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
39	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	5 862,190			S ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311					
	VV		Zametení komunikace					
	VV		před předáním					
	VV		Nový asfaltový povrch cykloaunčné stezky					
	VV		1898,00*3,00		5 694,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		168,19		168,190			
	VV		Součet		5 862,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997 Přesun sutě								
40	K	997221112-R	Hutnící zkoušky	kus	18,000			
	PP		Hutnící zkoušky					
	VV		1000 m2 /1 kus					
	VV		(1898,00*4,50)/1000,00 9 zkoušek					
	VV		9,00			9,000		
	VV		Zkoušky únosnosti podkladu					
	VV		9,00			9,000		
	VV		Součet			18,000		
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	117,244			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 641,416			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		117,244*14 "Přepočtené koeficientem množství			1 641,416		
43	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	117,224			S ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655					
	VV		Tento typ odpadu nelze ukládat na recyklační skládce					
	VV		Čištění vozovek					
	VV		117,224			117,224		
	VV		Součet			117,224		
D 998 Přesun hmot								
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	431,862			S ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
SO-106 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.6

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
		21,00%	
	0,00	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-106 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.6

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice


Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PD Cyklonaučná stezka po výsypkách

SO-106 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.6

Most

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

EUROVIA CZ

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

05.02.2024

RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice
RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV				
D		1		Zemní práce				
1	K	122151404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	375,000		S ÚRS 2024 01	
PP			Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151404					
VV			Naložení ornice na deponii určené objednatelem					
VV			areál společnosti BEST v Poleradech					
VV			Ornice bude poskytnuta zhotoviteli bezúplatně.					
VV			Dovoz ornice řešen samostatnou položkou vodorovného přesunu					
VV			2500,00*1,50*0,10				375,000	
VV			Součet				375,000	
2	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	16,700		S ÚRS 2024 01	
PP			Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106192					
VV			odstranění stávajících silničních panelů					
VV			16,70				16,700	
VV			Součet				16,700	
3	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	1 007,268		S ÚRS 2024 01	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205					
VV			Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu cyklonaučné stezky					
VV			2500,00*4,00*0,10				1 000,000	
VV			Sjezdy					
VV			72,68*0,10				7,268	
VV			Součet				1 007,268	
4	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	38,082		S ÚRS 2024 01	
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151103					
VV			Výkop rýhy pro propustek					
VV			11,54*3,30				38,082	
VV			Součet				38,082	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	418,140			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106					
	VV		Vodorovný přesun výkopku ke zpětnému využití					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		2500,00*4,00*0,10*0,20*2		400,000			
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		11,54*3,30*0,20*2		15,233			
	VV		Sjezdy					
	VV		72,68*0,10*0,20*2		2,907			
	VV		Součet		418,140			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	836,280			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		Přesun přebytku výkopku na skládku					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		2500,00*4,00*0,10*0,80		800,000			
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		11,54*3,30*0,80		30,466			
	VV		Sjezdy					
	VV		72,68*0,10*0,80		5,814			
	VV		Součet		836,280			
7	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	375,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117.1					
	VV		Vodorovný přesun ornice z deponice na místo ukládky					
	VV		2500,00*1,50*0,10		375,000			
	VV		Součet		375,000			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 544,200			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		Přesun přebytku výkopku na skládku					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		2500,00*4,00*0,10*0,80		800,000			
	VV		Výkop pro propustek					
	VV		11,54*3,30*0,80		30,466			
	VV		Sjezdy					
	VV		72,68*0,10*0,80		5,814			
	VV		Součet		836,280			
	VV		836,28*15 "Přepočtené koeficientem množství		12 544,200			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 250,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		Vodorovný přesun ornice z deponice na místo ukládky					
	VV		2500,00*1,50*0,10		375,000			
	VV		Součet		375,000			
	VV		375*6 "Přepočtené koeficientem množství		2 250,000			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	209,070			S ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
VV			Naložení odkopku z mezideponie k odvozu na místo zpětné ukládky k využití na úpravy okolního terénu					
VV			20 % objemů odkopku					
VV			Vyrovnání povrchu					
VV			2500,00*4,00*0,10*0,20		200,000			
VV			Výkop pro propustek					
VV			11,54*3,30*0,20		7,616			
VV			Sjezdy					
VV			72,68*0,10*0,20		1,454			
VV			Součet		209,070			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 588,932			S ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			Uložení přebytečného výkopku na skládku					
VV			Objemová hmotnost 1,90 t / m3					
VV			80 % objemů odkopu					
VV			Vyrovnání povrchu					
VV			2500,00*4,00*0,10*0,80*1,90		1 520,000			
VV			Výkop pro propustek					
VV			11,54*3,30*0,80*1,90		57,885			
VV			Sjezdy					
VV			72,68*0,10*0,80*1,90		11,047			
VV			Součet		1 588,932			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	209,070			S ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV			Uložení odkopku na mezideponii v protoru stavby					
VV			20 % objemů odkopku					
VV			Vyrovnání povrchu					
VV			2500,00*4,00*0,10*0,20		200,000			
VV			Výkop pro propustek					
VV			11,54*3,30*0,20		7,616			
VV			Sjezdy					
VV			72,68*0,10*0,20		1,454			
VV			Součet		209,070			
13	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	34,620			S ÚRS 2024 01
PP			Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111201					
VV			Obsyp propustku vhodnou zeminou					
VV			Hutněný po vrstvách					
VV			11,54*3,00		34,620			
VV			Součet		34,620			
14	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	34,620			S ÚRS 2024 01
PP			Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111209					
VV			Obsyp propustku vhodnou zeminou					
VV			Hutněný po vrstvách					
VV			11,54*3,00		34,620			
VV			Součet		34,620			
15	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	209,070			S ÚRS 2024 01
PP			Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201 VV 20 % objemů odkopku VV Vyrovnání povrchu VV 2500,00*4,00*0,10*0,20 VV Výkop pro propustek VV 11,54*3,30*0,20 VV Sjezdy VV 72,68*0,10*0,20 VV Součet		200,000 7,616 1,454 209,070			
16	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 750,000			S ÚRS 2024 01
			PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131 VV Osetí rozprostřené ornice VV 2500,00*1,50 VV Součet		 3 750,000 3 750,000			
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	75,000			S ÚRS 2024 01
			PP osivo směs travní parková VV 3750*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		 75,000			
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	10 072,680			S ÚRS 2024 01
			PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 VV Úprava pláně po provedených odkopávkách VV 2500,00*4,00 VV Sjezdy VV 72,68 VV Součet		 10 000,000 72,680 10 072,680			
19	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	3 500,000			S ÚRS 2024 01
			PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111 VV svahování příkopů VV 2500,00*(0,70+0,70) VV Součet		 3 500,000 3 500,000			
20	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 750,000			S ÚRS 2024 01
			PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133 VV Rozprostření ornice v tl. 100 mm VV 2500,00*1,50 VV Součet		 3 750,000 3 750,000			
	D	2	Zakládání					
21	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	5,770			S ÚRS 2024 01
			PP Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213311141 VV Sanace podloží u propustku VV 200 mm VV Hutněno na 92 % PS VV 11,54*0,50 VV Součet		 5,770 5,770			
22	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,836			S ÚRS 2024 01
			PP Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311127 VV Betonový prah propustku proti podemletí VV C25/30 -XF VV 2 % ztratiné za betonáž do rostlého terénu VV ((0,50*0,90*2,00)*2,00)*1,02 VV Součet		 1,836 1,836			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,836	250,00	459,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311191					
	VV		Betonový prah propustku proti podemletí					
	VV		C25/30 -XF					
	VV		2 % ztratiné za betonáž do rostlého terénu					
	VV		((0,50*0,90*2,00)*2,00)*1,02		1,836			
	VV		Součet		1,836			
D	4		Vodorovné konstrukce					
24	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	6,924			S ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311161					
	VV		Podkladní beton pod trubku v propustku					
	VV		C 25/30 - XA1, XC2, XF3					
	VV		11,54*0,60		6,924			
	VV		Součet		6,924			
25	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	40,560			S ÚRS 2024 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513157					
	VV		Zpevnění svahu tělesa komunikace a krajnice					
	VV		lomový kámen tl. 150 mm					
	VV		betonové lože C25/30 XF3 tl. min. 100 mm					
	VV		Spárování					
	VV		cementovou maltou MC 25 -MX3					
	VV		40,56		40,560			
	VV		Součet		40,560			
26	K	465515399-R	Zadláždění dna propustku uvnitř korugované trouby v tl 150 mm včetně spárování	m2	14,598			
	PP		Zadláždění dna propustku uvnitř korugované trouby v tl 150 mm včetně spárování					
	VV		1,265*11,54		14,598			
	VV		Součet		14,598			
D	5		Komunikace pozemní					
27	K	561011121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl do 150 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	3 072,690			S ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561011121					
	VV		Případná sanace (uvažováno 30 % plochy)					
	VV		Plocha cyklonaučné stezky					
	VV		2500,00*4,00*0,30		3 000,000			
	VV		odpočet sjezdy					
	VV		-176,76		-176,760			
	VV		Sjezdy					
	VV		249,45		249,450			
	VV		Součet		3 072,690			
28	M	MAT.0005113.U RS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin C 50	t	23,796			
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin C 50					
	VV		Případná sanace (uvažováno 30 % plochy)					
	VV		Uvažováno 3 % pojiva,bude upřesněno na základě provedených zkoušek a stanovení receptury při realizaci					
	VV		Plocha cyklonaučné stezky					
	VV		(2500,00*4,00*0,30)*0,15*1,75*0,03		23,625			
	VV		odpočet sjezdy					
	VV		(-176,76*0,30)*0,15*1,75*0,03		-0,418			
	VV		Sjezdy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(249,45*0,30)*0,15*1,75*0,03			0,589		
	VV		Součet			23,796		
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	621,130			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		Podkladní vrstva nové cyklonaučné stezky					
	VV		Sjezdy					
	VV		283,54			283,540		
	VV		337,59			337,590		
	VV		Součet			621,130		
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	7 811,460			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		Podkladní vrstva nové cyklonaučné stezky					
	VV		2500,00*3,20			8 000,000		
	VV		Sjezdy					
	VV		-188,54			-188,540		
	VV		Součet			7 811,460		
31	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	7 567,350			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564911411					
	VV		Podkladní vrstva cyklonaučné stezky					
	VV		2500,00*3,10			7 750,000		
	VV		Sjezdy					
	VV		-182,65			-182,650		
	VV		Součet			7 567,350		
32	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	261,090			S ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky					
	VV		Sjezdy					
	VV		261,09			261,090		
	VV		Součet			261,090		
33	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	75,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311					
	VV		Zřízení krajnic cyklonaučné stezky					
	VV		2500,00*0,30*0,10			75,000		
	VV		Součet			75,000		
34	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	2 500,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569931132					
	VV		Dosypání krajnic recyklátem					
	VV		2500,00*1,00			2 500,000		
	VV		Součet			2 500,000		
35	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	7 572,690			S ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		Infiltrační postřik na kamenivo					
	VV		Plocha cyklonaučné stezky					
	VV		2500,00*3,00			7 500,000		
	VV		-176,76			-176,760		
	VV		Sjezdy					
	VV		249,45			249,450		
	VV		Součet			7 572,690		
36	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	7 828,440			S ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky					
	VV		2500,00*3,10		7 750,000			
	VV		Sjezdy					
	VV		-182,65		-182,650			
	VV		261,09		261,090			
	VV		Součet		7 828,440			
37	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	249,450			S ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
	VV		Sjezdy					
	VV		249,45		249,450			
	VV		Součet		249,450			
38	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7 323,240			S ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky					
	VV		2500,00*3,00		7 500,000			
	VV		odpočet sjezdy					
	VV		-176,76		-176,760			
	VV		Součet		7 323,240			
D	8		Trubní vedení					
39	K	871490420-R	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 1400	m	11,540			
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 1400					
	VV		Potrubí propustku					
	VV		11,54		11,540			
	VV		Součet		11,540			
40	M	28614487	trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 1400x6000mm SN12	m	11,713			S ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 1400x6000mm SN12					
	VV		11,54*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		11,713			
41	K	877470410-R	Řez trub korugovaných DN 800 pod úhlem	kus	2,000			
	PP		Řez trub korugovaných DN 800 pod úhlem					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	9,170			S ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633231					
	VV		Obetonování potrubí propustku					
	VV		v tl. 150 mm					
	VV		Beton 25/30 -Xa1, XC2, XF3					
	VV		10,54*0,87		9,170			
	VV		Součet		9,170			
43	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	57,700			S ÚRS 2023 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899643111					
	VV		Bednění pro obetonování potrubí propustku					
	VV		(2,50+2,50)*11,54		57,700			
	VV		Součet		57,700			
44	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,264			S ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899658211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výztuž obetonování potrubí propustku					
	VV		0,26440			0,264		
	VV		Součet			0,264		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
45	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		9,00			9,000		
	VV		Součet			9,000		
46	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000			S ÚRS 2024 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		C8a začátek cyklostezky					
	VV		1,00			1,000		
	VV		C8b konec cyklostezky					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			2,000		
47	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	4,000			S ÚRS 2024 01
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm					
	VV		A 19					
	VV		4,00			4,000		
	VV		Součet			4,000		
48	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000			S ÚRS 2024 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		E13					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
49	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	2,000			S ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm					
	VV		Dodatková tabulka - Označení cyklonaučné stezky					
	VV		IS21a					
	VV		1,00			1,000		
	VV		IS21b					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			2,000		
50	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
	VV		6,00			6,000		
	VV		Součet			6,000		
51	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000			S ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		6,00			6,000		
	VV		Součet			6,000		
52	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	2 500,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211121					
	VV		Dělicí čára středem cyklonaučné stezky					
	VV		2500,00			2 500,000		
	VV		Součet			2 500,000		
53	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	11,200			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111					
	VV		Symbol šipka					
	VV		0,52*10,00			5,200		
	VV		Symbol kolo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,60*10,00			6,000		
	VV		Součet			11,200		
54	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2 500,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111					
	VV		Dělicí čára středem cyklonaučné stezky					
	VV		2500,00			2 500,000		
	VV		Součet			2 500,000		
55	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	11,200			S ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
	VV		Symbol šípka					
	VV		0,52*10,00			5,200		
	VV		Symbol kolo					
	VV		0,60*10,00			6,000		
	VV		Součet			11,200		
56	K	916991199-R	Podkladní lože pod dlažděné dno uvnitř korugované trouby DN 1400	m3	2,193			
	PP		Podkladní lože pod dlažděné dno uvnitř korugované trouby DN 1400					
	VV		0,19*11,54			2,193		
	VV		Součet			2,193		
57	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	4,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221					
	VV		Napojení cyklonaučné stezky na další etapu					
	VV		4,00			4,000		
	VV		Součet			4,000		
58	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	4,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	VV		Napojení cyklonaučné stezky na další etapu					
	VV		4,00			4,000		
	VV		Součet			4,000		
59	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	7 572,690			S ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311					
	VV		Zametení komunikace					
	VV		před předáním					
	VV		2500,00*3,00			7 500,000		
	VV		odpočet sjezdy					
	VV		-176,76			-176,760		
	VV		Sjezdy					
	VV		249,45			249,450		
	VV		Součet			7 572,690		
D	997		Přesun sutě					
60	K	997006007-R	Drcení stavebního odpadu z betonu železového-panely	t	7,098			
	PP		Drcení stavebního odpadu z betonu železového-panely					
	VV		Panely					
	VV		7,098			7,098		
	VV		Součet			7,098		
61	K	997221112-R	Hutní zkoušky	kus	20,000			
	PP		Hutní zkoušky					
	VV		1000 m2 /1 kus					
	VV		(2500,00*4,00)/1000,00 10 zkoušek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,00		10,000			
	VV		Zkoušky únosnosti					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		20,000			
62	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	158,551			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 219,714			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		158,551*14 "Přepočtené koeficientem množství		2 219,714			
64	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,098			ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
	VV		7,098		7,098			
	VV		Součet		7,098			
65	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	151,454			ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655					
	VV		Tento typ odpadů nelze ukládat na recyklační skládku					
	VV		151,454		151,454			
	VV		Součet		151,454			
66	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	7,098			ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862					
	VV		Železobetonové panely					
	VV		7,098		7,098			
	VV		Součet		7,098			
D	998		Přesun hmot					
67	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	661,357			ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
SO-107 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.7

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH				
DPH základní		Sazba daně		
snížená	0,00	21,00%		
		15,00%		
Cena s DPH		v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: **SO-107 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.7**

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice
RELIEF PROJECTS,
Zpracovatel: s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN6 - Územní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-107 - Cyklonaučná stezka po výsypkách-část č.7

Místo: Most
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most
Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	662,000			
PP			Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu					
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	662,000			S ÚRS 2024 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251101					
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000			S ÚRS 2024 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101					
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000			S ÚRS 2024 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102					
5	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000			S ÚRS 2024 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101121					
6	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000			S ÚRS 2024 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101122					
7	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000			S ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101					
8	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000			S ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102					
9	K	113107541	Odstranění podkladu živichých tl 50 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	60,000			S ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107541					
VV			Ruční osdtranění živichých krytů					
VV			60,00		60,000			
VV			Součet		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	122151404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	171,975			ÚRS 2024 01
	PP		Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151404					
	VV		Naložení ornice na deponii určené objednatelem					
	VV		areál společnosti BEST v Poleradech					
	VV		Ornice bude poskytnuta zhotoviteli bezúplatně.					
	VV		Dovoz ornice řešen samostatnou položkou vodorovného přesunu					
	VV		57,00*1,50*0,10			8,550		
	VV		1089,50*1,50*0,10			163,425		
	VV		Součet			171,975		
11	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	400,925			ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204					
	VV		Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu cyklonaučné stezky					
	VV		1145,50*3,50*0,10			400,925		
	VV		Součet			400,925		
12	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	27,864			ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131113701					
	VV		Výkop jam pro základy zábradlí					
	VV		Výkopek bude použit ke zpětným obsypům a přebytek rozprostřen do okolního terénu					
	VV		(0,60*0,60*0,90)*86,00			27,864		
	VV		Součet			27,864		
13	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	6,100			ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151103					
	VV		Výkop rýhy pro šterbinové žlaby					
	VV		1,05			1,050		
	VV		Výkop rýh pro vtokové jímky					
	VV		1,45			1,450		
	VV		Výkop rýh pro žlabovky					
	VV		12,00*1,00*0,30			3,600		
	VV		Součet			6,100		
14	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201401					
15	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201402					
16	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201406					
17	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201411					
18	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412					
19	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000			ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201415					
20	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201416					
21	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	10,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421					
22	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	4,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422					
23	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,480			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101					
	VV		Výkop jam pro základy zábradlí					
	VV		Výkopek bude použit ke zpětným obsypům a přebytek rozprostřen do okolního terénu					
	VV		(0,60*0,60*0,90)*86,00			27,864		
	VV		(0,40*0,40*0,90)*-86,00			-12,384		
	VV		Součet			15,480		
24	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	126,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301931					
25	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	14,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301932					
26	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	14,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301941					
27	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	42,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301942					
28	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	126,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301951					
29	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	14,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301952					
30	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	14,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301961					
31	K	162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	42,000			ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301962					
32	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	10,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971					
33	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	4,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972					
34	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	162,810			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106					
	VV		Vodorovný přesun výkopku ke zpětnému využití					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu cyklonaučné stezky					
	VV		1145,50*3,50*0,10*0,20*2			160,370		
	VV		Výkop rýhy pro šterbinové žlaby					
	VV		1,05*0,20*2			0,420		
	VV		Výkop rýh pro vtokové jímky					
	VV		1,45*0,20*2			0,580		
	VV		Výkop rýh pro žlabovky					
	VV		12,00*1,00*0,30*0,20*2			1,440		
	VV		Součet			162,810		
35	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	325,620			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		Přesun přebytku výkopku na skládku					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu cyklonaučné stezky					
	VV		1145,50*3,50*0,10*0,80			320,740		
	VV		Výkop rýhy pro šterbinové žlaby					
	VV		1,05*0,80			0,840		
	VV		Výkop rýh pro vtokové jímky					
	VV		1,45*0,80			1,160		
	VV		Výkop rýh pro žlabovky					
	VV		12,00*1,00*0,30*0,80			2,880		
	VV		Součet			325,620		
36	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	171,975			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117.1					
	VV		Vodorovný přesun ornice z deponice na místo ukládky					
	VV		57,00*1,50*0,10			8,550		
	VV		1089,50*1,50*0,10			163,425		
	VV		Součet			171,975		
37	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 884,300			S ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		Přesun přebytku výkopku na skládku					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu cyklonaučné stezky					
	VV		1145,50*3,50*0,10*0,80			320,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkop rýhy pro šterbinové žlaby					
	VV		1,05*0,80		0,840			
	VV		Výkop rýh pro vtokové jímky					
	VV		1,45*0,80		1,160			
	VV		Výkop rýh pro žlabovky					
	VV		12,00*1,00*0,30*0,80		2,880			
	VV		Součet		325,620			
	VV		325,62*15 "Přepočtené koeficientem množství		4 884,300			
38	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 375,800			URS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		Vodorovný přesun ornice z deponice na místo ukládky					
	VV		57,00*1,50*0,10		8,550			
	VV		1089,50*1,50*0,10		163,425			
	VV		Součet		171,975			
	VV		171,975*8 "Přepočtené koeficientem množství		1 375,800			
39	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	81,405			URS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		Naložení odkopku z mezideponie k odvozu na místo zpětné ukládky k využití na úpravy okolního terénu					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu cyklonaučné stezky					
	VV		1145,50*3,50*0,10*0,20		80,185			
	VV		Výkop rýhy pro šterbinové žlaby					
	VV		1,05*0,20		0,210			
	VV		Výkop rýh pro vtokové jímky					
	VV		1,45*0,20		0,290			
	VV		Výkop rýh pro žlabovky					
	VV		12,00*1,00*0,30*0,20		0,720			
	VV		Součet		81,405			
40	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	618,678			URS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		Uložení přebytečného výkopku na skládku					
	VV		Objemová hmotnost 1,90 t / m3					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu cyklonaučné stezky					
	VV		1145,50*3,50*0,10*0,80*1,90		609,406			
	VV		Výkop rýhy pro šterbinové žlaby					
	VV		1,05*0,80*1,90		1,596			
	VV		Výkop rýh pro vtokové jímky					
	VV		1,45*0,80*1,90		2,204			
	VV		Výkop rýh pro žlabovky					
	VV		12,00*1,00*0,30*0,80*1,90		5,472			
	VV		Součet		618,678			
41	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	81,405			URS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		Uložení odkopku na mezideponii v protoru stavby					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu cyklonaučné stezky					
	VV		1145,50*3,50*0,10*0,20		80,185			
	VV		Výkop rýhy pro šterbinové žlaby					
	VV		1,05*0,20		0,210			
	VV		Výkop rýh pro vtokové jímky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,45*0,20		0,290			
	VV		Výkop rýh pro žlabovky		0,720			
	VV		12,00*1,00*0,30*0,20		81,405			
	VV		Součet					
42	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	15,480			ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111201					
	VV		Zpětný obsyp základových patek		27,864			
	VV		(0,60*0,60*0,90)*86,00		-12,384			
	VV		(0,40*0,40*0,90)*-86,00		15,480			
	VV		Součet					
43	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	15,480			ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111209					
	VV		Zpětný obsyp základových patek		27,864			
	VV		(0,60*0,60*0,90)*86,00		-12,384			
	VV		(0,40*0,40*0,90)*-86,00		15,480			
	VV		Součet					
44	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	81,405			ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201					
	VV		20 % objemů odkopku		80,185			
	VV		Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu cyklonaučné stezky		0,210			
	VV		1145,50*3,50*0,10*0,20		0,290			
	VV		Výkop rýhy pro šterbinové žlaby					
	VV		1,05*0,20					
	VV		Výkop rýh pro vtokové jímky					
	VV		1,45*0,20					
	VV		Výkop rýh pro žlabovky					
	VV		12,00*1,00*0,30*0,20		0,720			
	VV		Součet		81,405			
45	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 719,750			ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131					
	VV		Osetí rozprostřené ornice		85,500			
	VV		57,00*1,50		1 634,250			
	VV		1089,50*1,50		1 719,750			
	VV		Součet					
46	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	46,800			ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		2340*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		46,800			
47	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4 012,750			ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		Úprava pláně po provedených odkopávkách		4 012,750			
	VV		1146,5*3,50		4 012,750			
	VV		Součet					
48	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 605,100			ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
	VV		svahování příkopů					
	VV		1146,50*(0,70+0,70)		1 605,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 605,100			
49	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 719,750			S ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133					
	VV		Rozprostření ornice v tl. 100 mm					
	VV		57,00*1,50		85,500			
	VV		1089,50*1,50		1 634,250			
	VV		Součet		1 719,750			
	D	2	Zakládání					
50	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	1,450			S ÚRS 2024 01
	PP		Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213311141					
	VV		podkladní beton jímek					
	VV		1,45		1,450			
	VV		Součet		1,450			
51	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	3,096			S ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211					
	VV		Podsyp základových patek					
	VV		(0,60*0,60*0,10)*86,00		3,096			
	VV		Součet		3,096			
52	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,270			S ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311127					
	VV		Podkladní beton jímek					
	VV		0,33		0,330			
	VV		Pod štěrbinové žlaby					
	VV		0,94		0,940			
	VV		Součet		1,270			
53	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,270			S ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311191					
	VV		Podkladní beton jímek					
	VV		0,33		0,330			
	VV		Pod štěrbinové žlaby					
	VV		0,94		0,940			
	VV		Součet		1,270			
54	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	8,256			S ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313811					
	VV		Základové patky					
	VV		(0,40*0,40*0,60)*86,00		8,256			
	VV		Součet		8,256			
55	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	82,560			S ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121					
	VV		Základové patky					
	VV		((0,40+0,40)*2)*0,60)*86,00		82,560			
	VV		Součet		82,560			
56	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	82,560			S ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122					
	VV		Základové patky					
	VV		((0,40+0,40)*2)*0,60)*86,00		82,560			
	VV		Součet		82,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m	kus	86,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275353102					
58	K	278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty obj do 0,25 m3	m3	0,258			S ÚRS 2024 01
	PP		Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/278311213					
	VV		0,10*0,10*0,30*86,00		0,258			
	D	5	Komunikace pozemní					
59	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	182,970			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		57,00*3,21		182,970			
	VV		Součet		182,970			
60	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 007,020			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		Podkladní vrstva nové cyklonaučné stezky					
	VV		1089,50*2,76		3 007,020			
	VV		Součet		3 007,020			
61	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	2 842,290			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564911411					
	VV		Podkladní vrstva cyklonaučné stezky					
	VV		1089,00*2,61		2 842,290			
	VV		Součet		2 842,290			
62	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	148,200			S ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135111					
	VV		57,00*2,60		148,200			
	VV		Součet		148,200			
63	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	156,750			S ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111					
	VV		57,00*2,75		156,750			
	VV		Součet		156,750			
64	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	34,395			S ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311					
	VV		Zřízení krajnic cyklonaučné stezky					
	VV		1146,50*0,30*0,10		34,395			
	VV		Součet		34,395			
65	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	573,250			S ÚRS 2024 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569931132					
	VV		Dosypání krajnic recyklátem					
	VV		57,00*0,50		28,500			
	VV		1089,50*0,50		544,750			
	VV		Součet		573,250			
66	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3 163,770			S ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		Podkladní vrstva nové cyklonaučné stezky					
	VV		1089,50*2,76		3 007,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		57,00*2,75			156,750		
	VV		Součet			3 163,770		
67	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	2 991,795			S ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky					
	VV		57,00*2,60			148,200		
	VV		1089,50*2,61			2 843,595		
	VV		Součet			2 991,795		
68	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	148,200			S ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
	VV		Zesílená skladba na přejezdech Cyklonaučné stezky					
	VV		Přejezdy ,sjezdy					
	VV		57,00*2,60			148,200		
	VV		Součet			148,200		
69	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 866,250			S ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
	VV		Nový asfaltový povrch cyklonaučné stezky					
	VV		57,00*2,50			142,500		
	VV		1089,50*2,50			2 723,750		
	VV		Součet			2 866,250		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
70	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	2 271,752			S ÚRS 2024 01
	PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628613611					
	VV		Ocelová konstrukce bude také opatřena nátěrem (barva RAL grafitová šedá 7024 vhodná na zinkovanou ocel). (viz. oddíl 800-784)					
	VV		Výroba zábradlí					
	VV		Zpracování výrobní dokumentace					
	VV		Řezání , svařování, broušení					
	VV		broušení					
	VV		Zábradlí					
	VV		213,00*3,62			771,060		
	VV		(0,60+0,30+1,30)*87,00*3,62			692,868		
	VV		213,00*3,01			641,130		
	VV		0,65*(213,00/2,50)*3,01			166,694		
	VV		Součet			2 271,752		
71	K	628619999-R	Odvoz a zpětný dovoz výrobku do Zinkovny	Km	152,000			
	PP		Odvoz a zpětný dovoz výrobku do Zinkovny					
	VV		Včetně naložení a složení výrobků					
	VV		Vzdálenost k zinkovně					
	VV		Cesta tam					
	VV		19,00*4			76,000		
	VV		Cesta zpět					
	VV		19,00*4			76,000		
	VV		Součet			152,000		
	D	8	Trubní vedení					
72	K	877470410-R	Řez šterbinových žlabů	kus	3,000			
	PP		Řez trub korugovaných DN 800 pod úhlem					
	VV		3,00			3,000		
	VV		Součet			3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
73	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000			ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
74	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	5,000			ÚRS 2024 01
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm					
	VV		A 19					
	VV		1,00		1,000			
	VV		A5a					
	VV		2,00		2,000			
	VV		A5b					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		5,000			
75	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000			ÚRS 2024 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		C8a začátek cyklostezky					
	VV		2,00		2,000			
	VV		C8b konec cyklostezky					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		4,000			
76	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	4,000			ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm					
	VV		Dodatková tabulka - Označení cyklonaučné stezky					
	VV		IS21a					
	VV		2,00		2,000			
	VV		IS21d					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		4,000			
77	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	8,000			ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
	VV		začátek cyklostezky					
	VV		4,00		4,000			
	VV		konec cyklostezky					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		8,000			
78	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,000			ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
79	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	1 133,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211121					
	VV		Dělicí čára středem cyklonaučné stezky					
	VV		1133,00		1 133,000			
	VV		Součet		1 133,000			
80	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	22,400			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111					
	VV		Symbol šipka					
	VV		0,52*2,00*10		10,400			
	VV		Symbol kolo					
	VV		0,60*2,00*10		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		22,400			
81	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 133,000			ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111					
	VV		Dělicí čára středem cyklonaučné stezky					
	VV		1133,00		1 133,000			
	VV		Součet		1 133,000			
82	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	22,400			ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
	VV		Symbol šipka					
	VV		0,52*2,00*10		10,400			
	VV		Symbol kolo					
	VV		0,60*2,00*10		12,000			
	VV		Součet		22,400			
83	K	919413121	Vtoková jámka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800	kus	3,000			ÚRS 2024 01
	PP		Vtoková jámka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919413121					
84	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	12,000			ÚRS 2024 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221					
	VV		Napojení cyklonaučné stezky na další etapu					
	VV		12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
85	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	12,000			ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	VV		Napojení cyklonaučné stezky na další etapu					
	VV		12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
86	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	12,000			ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935112111					
87	K	93511SPCM-R	Žlabovka 800/330 mm	kus	37,091			
	PP		Žlabovka 800/330 mm					
	VV		Ztratiné 2 %					
	VV		(12,00/0,33)*1,02		37,091			
	VV		Součet		37,091			
88	K	935114199-R	Osazení mikrošterbinového odvodňovací betonový žlabu 400/500/3000 mm	m	8,500			
	PP		Osazení mikrošterbinového odvodňovací betonový žlabu 400/500/3000 mm					
	VV		2,50		2,500			
	VV		3,00		3,000			
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		8,500			
89	K	935114299-R	Krácení mikrošterbinového žlabu 400/500/3000 mm	kus	1,000			
	PP		Krácení mikrošterbinového žlabu 400/500/3000 mm					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	93512SPCM-R	Šterbinový žlab s přerušovanou šterbinou 400/500/3000	kus	3,060			
	PP		Šterbinový žlab s přerušovanou šterbinou 400/500/3000					
	VV		Ztratiné 2 %					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,060			
91	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	1 133,000			ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902112					
	VV		Čištění příkopů					
	VV		1133,00		1 133,000			
	VV		Součet		1 133,000			
92	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 723,750			ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311					
	VV		Zametení komunikace					
	VV		před předáním					
	VV		1089,50*2,50		2 723,750			
	VV		Součet		2 723,750			
93	K	966008111	Bourání trubního propustku DN do 300	m	9,000			ÚRS 2024 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008111					
	D 997		Přesun sutě					
94	K	997221112-R	Hutnicí zkoušky	kus	10,000			
	PP		Hutnicí zkoušky					
	VV		1000 m2 /1 kus					
	VV		(1146,50*3,50)/1000,00 5 zkoušek					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Zkoušky únosnosti					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		10,000			
95	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	286,934			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
96	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 017,076			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		286,934*14 "Přepočtené koeficientem množství		4 017,076			
97	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	232,379			ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
	VV		5,80		5,800			
	VV		219,802		219,802			
	VV		6,777		6,777			
	VV		Součet		232,379			
98	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	6,777			ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221625					
	VV		Tento typ odpadu nelze ukládat na recyklační skládce					
	VV		Železobetonový propustek					
	VV		6,777		6,777			
	VV		Součet		6,777			
99	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	274,277			ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655					
	VV		Tento typ odpadu nelze ukládat na recyklační skládce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Čištění příkopů					
	VV		219,802		219,802			
	VV		čištění vozovek					
	VV		54,475		54,475			
	VV		Součet		274,277			
100	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,880			S ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		Živice					
	VV		5,880		5,880			
	VV		Součet		5,880			
	D	998	Přesun hmot					
101	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	195,061			S ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
102	K	767995114-R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	2 453,491			S ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114-R					
	VV		Ocelová konstrukce bude také opatřena nátěrem (barva RAL grafitová šedá 7024 vhodná na zinkovanou ocel). (viz. oddíl 800-784)					
	VV		Výroba zábradlí					
	VV		Zpracování výrobní dokumentace					
	VV		Řezání , svařování, broušení					
	VV		broušení					
	VV		Zábradlí					
	VV		213,00*1,08*3,62		832,745			
	VV		(0,60+0,30+1,30)*87,00*1,08*3,62		748,297			
	VV		213,00*1,08*3,01		692,420			
	VV		0,65*(213,00/2,50)*1,08*3,01		180,029			
	VV		Součet		2 453,491			
103	M	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	436,752			S ÚRS 2024 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm					
	VV		Zábradlí					
	VV		213,00*1,08		230,040			
	VV		(0,60+0,30+1,30)*87,00*1,08		206,712			
	VV		Součet		436,752			
104	M	55283901	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm	m	289,850			S ÚRS 2024 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm					
	VV		Zábradlí					
	VV		213,00*1,08		230,040			
	VV		0,65*(213,00/2,50)*1,08		59,810			
	VV		Součet		289,850			
105	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,579			S ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
106	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	2,579			S ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
107	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	93,355			S ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313					
VV			Nátěr kovové konstrukce zábradlí					
VV			213,00*(0,0483*3,14)					
VV			(0,60+0,30+1,30)*87,00*(0,0483*3,14)					
VV			213,00*(0,038*3,14)					
VV			0,65*(213,00/2,50)*(0,038*3,14)					
VV			Součet					
108	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	93,355			S ÚRS 2024 01
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783324201					
VV			Nátěr kovové konstrukce zábradlí					
VV			213,00*(0,0483*3,14)					
VV			(0,60+0,30+1,30)*87,00*(0,0483*3,14)					
VV			213,00*(0,038*3,14)					
VV			0,65*(213,00/2,50)*(0,038*3,14)					
VV			Součet					
109	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	93,355			S ÚRS 2024 01
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783334201					
VV			Nátěr kovové konstrukce zábradlí					
VV			213,00*(0,0483*3,14)					
VV			(0,60+0,30+1,30)*87,00*(0,0483*3,14)					
VV			213,00*(0,038*3,14)					
VV			0,65*(213,00/2,50)*(0,038*3,14)					
VV			Součet					
110	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	93,355			S ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783337101					
VV			Nátěr kovové konstrukce zábradlí					
VV			213,00*(0,0483*3,14)					
VV			(0,60+0,30+1,30)*87,00*(0,0483*3,14)					
VV			213,00*(0,038*3,14)					
VV			0,65*(213,00/2,50)*(0,038*3,14)					
VV			Součet					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN6			Územní vlivy					
111	K	063002000.2	Práce na těžce přístupných místech	kmpl	1,000			S ÚRS 2022 01
PP			Práce na těžce přístupných místech					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/063002000.2					
VV			Prořezání větví, stromů, keřů					
VV			1,00					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
SO-701 - Lávka přes produktovody

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-701 - Lávka přes produktovody

Místo: Most
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most
Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 96 - Bourání konstrukcí
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže
- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN6 - Územní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách

Objekt: SO-701 - Lávka přes produktovody

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	120,000			S ÚRS 2024 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113					
VV			Sejmurí ornice pro manipulační plochu					
VV			Manipulační plocha pro sestavení lávky					
VV			12,00*10,00			120,000		
VV			Součet			120,000		
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	48,820			S ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251103					
VV			Výkopy pro základy					
VV			(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,00+0,20)			5,760		
VV			(0,50+0,90+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*(1,10+0,20)			6,422		
VV			(0,50+0,90+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*(1,10+0,20)			6,422		
VV			(0,50+1,40+0,50)*(0,50+2,70+0,50)*(1,20+0,20)			12,432		
VV			(0,50+1,40+0,50)*(0,50+2,70+0,50)*(1,10+0,20)			11,544		
VV			(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,10+0,20)			6,240		
VV			Součet			48,820		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,640			S ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV			odvoz výkopku na mezideponii					
VV			Výkopy pro základy					
VV			(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,00+0,20)			5,760		
VV			(0,50+0,90+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*(1,10+0,20)			6,422		
VV			(0,50+0,90+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*(1,10+0,20)			6,422		
VV			(0,50+1,40+0,50)*(0,50+2,70+0,50)*(1,20+0,20)			12,432		
VV			(0,50+1,40+0,50)*(0,50+2,70+0,50)*(1,10+0,20)			11,544		
VV			(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,10+0,20)			6,240		
VV			dovoz výkopku z mezideponie pro zpětné zásypy					
VV			(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,00+0,20)			5,760		
VV			(0,50+0,90+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*(1,10+0,20)			6,422		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		$(0,50+0,90+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*(1,10+0,20)$		6,422			
	VV		$(0,50+1,40+0,50)*(0,50+2,70+0,50)*(1,20+0,20)$		12,432			
	VV		$(0,50+1,40+0,50)*(0,50+2,70+0,50)*(1,10+0,20)$		11,544			
	VV		$(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,10+0,20)$		6,240			
	VV		-14,382		-14,382			
	VV		dovoz ornice z mezideponie pro zpětné rozprostření					
	VV		120,00*0,20		24,000			
	VV		rozprostření přebytečného výkopku z výkopů jam pro základy					
	VV		14,382		14,382			
	VV		Součet		121,640			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	58,438			ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		nakládání výkopku na mezideponii					
	VV		$(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,00+0,20)$		5,760			
	VV		$(0,50+0,90+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*(1,10+0,20)$		6,422			
	VV		$(0,50+0,90+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*(1,10+0,20)$		6,422			
	VV		$(0,50+1,40+0,50)*(0,50+2,70+0,50)*(1,20+0,20)$		12,432			
	VV		$(0,50+1,40+0,50)*(0,50+2,70+0,50)*(1,10+0,20)$		11,544			
	VV		$(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,10+0,20)$		6,240			
	VV		-14,382		-14,382			
	VV		nakládání ornice na mezideponii					
	VV		120,00*0,20		24,000			
	VV		Součet		58,438			
5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	14,382			ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy z výkopů dpo okolního terénu					
	VV		Hrubé terénní úpravy					
	VV		0,60*2,00*1,00		1,200			
	VV		0,90*1,60*1,10		1,584			
	VV		0,90*1,60*1,10		1,584			
	VV		1,40*2,70*1,20		4,536			
	VV		1,40*2,70*1,10		4,158			
	VV		0,60*2,00*1,10		1,320			
	VV		Součet		14,382			
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách SoD	m3	34,438			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách SoD					
	VV		zpětné zásypy kolem základových bloků					
	VV		$(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,00+0,20)$		5,760			
	VV		$(0,50+0,90+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*(1,10+0,20)$		6,422			
	VV		$(0,50+0,90+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*(1,10+0,20)$		6,422			
	VV		$(0,50+1,40+0,50)*(0,50+2,70+0,50)*(1,20+0,20)$		12,432			
	VV		$(0,50+1,40+0,50)*(0,50+2,70+0,50)*(1,10+0,20)$		11,544			
	VV		$(0,50+0,60+0,50)*(0,50+2,00+0,50)*(1,10+0,20)$		6,240			
	VV		-14,382		-14,382			
	VV		Součet		34,438			
7	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	120,000			ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103					
	VV		zpětné rozprostření ornice na manipulační ploše					
	VV		12,00*10,00		120,000			
	VV		Součet		120,000			
8	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	420,000			ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121					
	VV		zatravnění na manipulační ploše					
	VV		120,00		120,000			
	VV		Zatravnění plochy v okolí lávky po výkopech					
	VV		300,00		300,000			
	VV		Součet		420,000			
9	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	14,700			S ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		zatravnění na manipulační ploše					
	VV		120,00*0,035		4,200			
	VV		Zatravnění plochy v okolí lávky po výkopech					
	VV		300,00*0,035		10,500			
	VV		Součet		14,700			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	120,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		předúprava terénu pro manipulační plochu					
	VV		120,00		120,000			
	VV		Součet		120,000			
	D	2	Zakládání					
11	K	275321118	Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	14,382			S ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275321118					
	VV		XC2,XF1					
	VV		0,60*2,00*1,00		1,200			
	VV		0,90*1,60*1,10		1,584			
	VV		0,90*1,60*1,10		1,584			
	VV		1,40*2,70*1,20		4,536			
	VV		1,40*2,70*1,10		4,158			
	VV		0,60*2,00*1,10		1,320			
	VV		Součet		14,382			
12	K	275321118-R1	Příplatek za spádování vrchních ploch základů	m3	14,382			
	PP		Příplatek za spádování vrchních ploch základů					
	VV		0,60*2,00*1,00		1,200			
	VV		0,90*1,60*1,10		1,584			
	VV		0,90*1,60*1,10		1,584			
	VV		1,40*2,70*1,20		4,536			
	VV		1,40*2,70*1,10		4,158			
	VV		0,60*2,00*1,10		1,320			
	VV		Součet		14,382			
13	K	275321191	Příplatek k základovým patkám a blokům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	14,382			S ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275321191					
	VV		0,60*2,00*1,00		1,200			
	VV		0,90*1,60*1,10		1,584			
	VV		0,90*1,60*1,10		1,584			
	VV		1,40*2,70*1,20		4,536			
	VV		1,40*2,70*1,10		4,158			
	VV		0,60*2,00*1,10		1,320			
	VV		Součet		14,382			
14	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	40,780			S ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275354111					
	VV		(0,60+2,00)*2*1,00		5,200			
	VV		(0,90+1,60)*2*1,10		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (0,90+1,60)*2*1,10		5,500			
			VV (1,40+2,70)*2*1,20		9,840			
			VV (1,40+2,70)*2*1,10		9,020			
			VV (0,60+2,00)*2*1,10		5,720			
			VV Součet		40,780			
15	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	40,780			S ÚRS 2024 01
		PP	Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275354211					
		VV	(0,60+2,00)*2*1,00		5,200			
		VV	(0,90+1,60)*2*1,10		5,500			
		VV	(0,90+1,60)*2*1,10		5,500			
		VV	(1,40+2,70)*2*1,20		9,840			
		VV	(1,40+2,70)*2*1,10		9,020			
		VV	(0,60+2,00)*2*1,10		5,720			
		VV	Součet		40,780			
16	K	275361116	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505	t	0,888			S ÚRS 2024 01
		PP	Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275361116					
		VV	Výztuž základových patek lávky					
		VV	0,88835		0,888			
		VV	Součet		0,888			
17	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	19,676			S ÚRS 2024 01
		PP	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291111111					
		VV	manipulační plocha					
		VV	120,00*0,15		18,000			
		VV	Podklad pod podkladní beton základů					
		VV	0,80*2,20*0,10		0,176			
		VV	1,10*1,80*0,10		0,198			
		VV	1,10*1,80*0,10		0,198			
		VV	1,60*2,90*0,10		0,464			
		VV	1,60*2,90*0,10		0,464			
		VV	0,80*2,20*0,10		0,176			
		VV	Součet		19,676			
18	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	120,000			S ÚRS 2024 01
		PP	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291211111					
		VV	manipulační plocha					
		VV	120,00		120,000			
		VV	Součet		120,000			
19	M	MAT.0007318.U RS	panel silniční IZD 300/120/15 20t 300 x 119x 15 cm	kus	32,000			
		PP	panel silniční IZD 300/120/15 20t 300 x 119x 15 cm					
		VV	manipulační plocha					
		VV	32,00		32,000			
		VV	Součet		32,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
20	K	428941122-R	Připojení ramena schodiště podélným posuvným spojem	kus	1,000			
		PP	Připojení ramena schodiště podélným posuvným spojem					
		VV	1,00		1,000			
		VV	Součet		1,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
21	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,676			S ÚRS 2024 01
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311124					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podkladní beton pod základové patky					
	VV		0,80*2,20*0,10		0,176			
	VV		1,10*1,80*0,10		0,198			
	VV		1,10*1,80*0,10		0,198			
	VV		1,60*2,90*0,10		0,464			
	VV		1,60*2,90*0,10		0,464			
	VV		0,80*2,20*0,10		0,176			
	VV		Součet		1,676			
22	K	R-položka 6-001	Podlité patních plechů ocelových konstrukcí nesmršřivou maltou tl.do 30mm	m2	1,800			
	PP		Podlité patních plechů ocelových konstrukcí nesmršřivou maltou tl.do 30mm					
	VV		1,80		1,800			
	VV		Součet		1,800			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
23	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	160,000			ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112					
	VV		Pomocné lešení pro dokončující práce na lávce					
	VV		20,00*4,00*2		160,000			
	VV		Součet		160,000			
24	K	953961116	Kotva chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000			ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961116					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
25	M	5480000-R	Kotevní šroub M24x210mm	kus	20,000			
	PP		Kotevní šroub M24x210mm					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
26	M	001SPCM-R	Chemická patrona HVU M24x210	kus	20,000			
	PP		Chemická patrona HVU M24x210					
27	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	120,000			ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979094441					
	VV		očištění silničních panelů z manipulační plochy					
	VV		12,00*10,00		120,000			
	VV		Součet		120,000			
28	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnační S2 (OS-B)	m2	23,880			ÚRS 2024 01
	PP		Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnační S2 (OS-B)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985324211					
	VV		ochranné a sjednocující nátěry					
	VV		Ochranný nátěr viditelných částí bezonových patek					
	VV		(0,60+2,00)*2*0,30		1,560			
	VV		0,60*2,00		1,200			
	VV		(0,90+1,60)*2*0,30		1,500			
	VV		0,90*1,60		1,440			
	VV		(0,90+1,60)*2*0,30		1,500			
	VV		0,90*1,60		1,440			
	VV		(1,40+2,70)*2*0,30		2,460			
	VV		1,40*2,70		3,780			
	VV		(1,40+2,70)*2*0,30		2,460			
	VV		1,40*2,70		3,780			
	VV		(0,60+2,00)*2*0,30		1,560			
	VV		0,60*2,00		1,200			
	VV		Součet		23,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 96 Bourání konstrukcí								
29	K	113106292	Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106292					
	VV		odstranění manipulační plochy					
	VV		12,00*10,00			120,000		
	VV		Součet			120,000		
30	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162					
	VV		odstranění manipulační plochy					
	VV		12,00*10,00			120,000		
	VV		Součet			120,000		
D 997 Přesun sutě								
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	22,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		odvoz lože z manipulační plochy					
	VV		12,00*10,00*0,10*1,90			22,800		
	VV		Součet			22,800		
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	433,200			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		odvoz lože z manipulační plochy					
	VV		12,00*10,00*0,10*1,90			22,800		
	VV		Součet			22,800		
	VV		22,8*19 "Přepočtené koeficientem množství			433,200		
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	52,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
	VV		odvoz silničních panelů z manipulační plochy					
	VV		52,00			52,000		
	VV		Součet			52,000		
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	988,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
	VV		odvoz silničních panelů z manipulační plochy					
	VV		52,00			52,000		
	VV		Součet			52,000		
	VV		52*19 "Přepočtené koeficientem množství			988,000		
35	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		lože z manipulační plochy					
	VV		12,00*10,00*0,10*1,90			22,800		
	VV		Součet			22,800		
D 998 Přesun hmot								
36	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	112,200			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998212111					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
37	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	30,560			S ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
VV			hydroizolace					
VV			(0,60+2,00)*2*0,70			3,640		
VV			(0,90+1,60)*2*0,80			4,000		
VV			(0,90+1,60)*2*0,80			4,000		
VV			(1,40+2,70)*2*0,90			7,380		
VV			(1,40+2,70)*2*0,90			7,380		
VV			(0,60+2,00)*2*0,80			4,160		
VV			Součet			30,560		
38	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010			S ÚRS 2024 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			hydroizolace					
VV			(0,60+2,00)*2*0,70*0,00035			0,001		
VV			(0,90+1,60)*2*0,80*0,00035			0,001		
VV			(0,90+1,60)*2*0,80*0,00035			0,001		
VV			(1,40+2,70)*2*0,90*0,00035			0,003		
VV			(1,40+2,70)*2*0,90*0,00035			0,003		
VV			(0,60+2,00)*2*0,80*0,00035			0,001		
VV			Součet			0,010		
39	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	61,120			S ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112002					
VV			hydroizolace					
VV			(0,60+2,00)*2*0,70*2			7,280		
VV			(0,90+1,60)*2*0,80*2			8,000		
VV			(0,90+1,60)*2*0,80*2			8,000		
VV			(1,40+2,70)*2*0,90*2			14,760		
VV			(1,40+2,70)*2*0,90*2			14,760		
VV			(0,60+2,00)*2*0,80*2			8,320		
VV			Součet			61,120		
40	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,029			S ÚRS 2024 01
PP			lak hydroizolační asfaltový					
VV			hydroizolace					
VV			(0,60+2,00)*2*0,70*2*0,00045			0,003		
VV			(0,90+1,60)*2*0,80*2*0,00045			0,004		
VV			(0,90+1,60)*2*0,80*2*0,00045			0,004		
VV			(1,40+2,70)*2*0,90*2*0,00045			0,007		
VV			(1,40+2,70)*2*0,90*2*0,00045			0,007		
VV			(0,60+2,00)*2*0,80*2*0,00045			0,004		
VV			Součet			0,029		
41	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	30,560			S ÚRS 2024 01
PP			Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272					
VV			ochrana hydroizolace					
VV			(0,60+2,00)*2*0,70			3,640		
VV			(0,90+1,60)*2*0,80			4,000		
VV			(0,90+1,60)*2*0,80			4,000		
VV			(1,40+2,70)*2*0,90			7,380		
VV			(1,40+2,70)*2*0,90			7,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,60+2,00)*2*0,80			4,160		
	VV		Součet			30,560		
42	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	35,144			ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2					
	VV		(0,60+2,00)*2*0,70*1,15			4,186		
	VV		(0,90+1,60)*2*0,80*1,15			4,600		
	VV		(0,90+1,60)*2*0,80*1,15			4,600		
	VV		(1,40+2,70)*2*0,90*1,15			8,487		
	VV		(1,40+2,70)*2*0,90*1,15			8,487		
	VV		(0,60+2,00)*2*0,80*1,15			4,784		
	VV		Součet			35,144		
43	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,060			ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
		Online PSC	základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
44	K	766694113-R	Montáž desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,7 m	kus	85,000			
	PP		Montáž desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,7 m					
	VV		85,00			85,000		
	VV		Součet			85,000		
45	M	766001001-R	Dřevoplast Terasové prkno výška tl. 20 mm š.140 mm dl. 2900 mm	kus	85,000			
	PP		Dřevoplast Terasové prkno výška tl. 20 mm š.140 mm dl. 2900 mm					
	VV		85 kusů včetně ztratiného					
	VV		85,00			85,000		
	VV		Součet			85,000		
46	M	766001003-R	Dřevoplastová ukončovací lišta 40 x 50 mm dl.2900 mm	kus	10,000			
	PP		Dřevoplastová ukončovací lišta 40 x 50 mm dl.2900 mm					
	VV		10,00			10,000		
	VV		Součet			10,000		
47	M	766001004-R	Spojovací a montážní materiál (nerez)	kus	850,000			
	PP		Spojovací a montážní materiál pro dřevoplastový sedák					
	VV		Šrouby do železa					
	VV		prošroubování					
	VV		85,00*10			850,000		
	VV		Součet			850,000		
48	M	766001005-R	Ostatní drobný spojovací materiál, lepidlo, silikon, tmel	kus	4,000			
	PP		Ostatní drobný spojovací materiál, lepidlo, silikon, tmel					
	VV		4,00			4,000		
	VV		Součet			4,000		
49	K	766699762-R	Montáž překrytí stěnových spár lištou rohovou	m	26,800			ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766699762-R					
	VV		Rohová lišta					
	VV		(11,60+1,80)*2			26,800		
	VV		Součet			26,800		
50	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,469			ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
51	K	767210153-R	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných	kus	43,000			
	PP		Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných					
	VV		Monzáž pororoštových schdnic					
	VV		43,00			43,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		43,000			
52	M	767-SS-pororošt	Pororoštový schodišťový stupeň SP-40/3-34/38 zinkovaný - 1200 x 305	kus	43,000			
	PP		Pororoštový schodišťový stupeň SP-40/3-34/38 zinkovaný - 1200 x 305					
	VV		43,00		43,000			
	VV		Součet		43,000			
53	M	767-SM-spoj.mat	Spojovací a montážní materiál	kg	182,000			
	PP		Pororoštový schodišťový stupeň SP-40/3-34/38 zinkovaný - 1200 x 305					
	VV		182,00		182,000			
	VV		Součet		182,000			
54	K	R-položka 767-001	Výroba atipické ocelové konstrukce lávky včetně dopravy na stavbu	t	5,227			
	PP		Výroba atipické ocelové konstrukce lávky včetně dopravy na stavbu					
	VV		HEA 160					
	VV		2*1,125*31,20*0,001		0,070			
	VV		2*2,325*31,20*0,001		0,145			
	VV		2*3,150*31,20*0,001		0,197			
	VV		2*2,150*31,20*0,001		0,134			
	VV		2*1,200*31,20*0,001		0,075			
	VV		2*2,020*31,20*0,001		0,126			
	VV		UPE 270					
	VV		2*3,220*35,20*0,001		0,227			
	VV		4*0,700*35,20*0,001		0,099			
	VV		2*3,420*35,20*0,001		0,241			
	VV		2*3,440*35,20*0,001		0,242			
	VV		2*3,540*35,20*0,001		0,249			
	VV		JAKL 60/5 mm					
	VV		2*2,250*8,40*0,001		0,038			
	VV		2*3,100*8,40*0,001		0,052			
	VV		2*2,500*8,40*0,001		0,042			
	VV		2*2,600*8,40*0,001		0,044			
	VV		2*2,250*8,40*0,001		0,038			
	VV		2*2,200*8,40*0,001		0,037			
	VV		2*1,850*8,40*0,001		0,031			
	VV		JAKL 100/5 mm					
	VV		15*1,700*14,70*0,001		0,375			
	VV		14*1,050*14,70*0,001		0,216			
	VV		JAKL 80/40/5 mm					
	VV		4*1,750*8,40*0,001		0,059			
	VV		12*1,910*8,40*0,001		0,193			
	VV		JAKL 150/6					
	VV		4*11,600*26,90*0,001		1,248			
	VV		4*1,200*26,90*0,001		0,129			
	VV		2*1,700*26,60*0,001		0,090			
	VV		JAKL 80/5 mm					
	VV		8*0,150*11,60*0,001		0,014			
	VV		L 60/60/5					
	VV		16*2,380*1,60*0,001		0,061			
	VV		Tyč ocelová plochá 100/10 mm					
	VV		31,40*0,001		0,031			
	VV		KUL 30					
	VV		40*1,200*5,50*0,001		0,264			
	VV		Úhelník L 80/80/6 vedení kola					
	VV		16,50*7,64*0,001		0,126			
	VV		Tyč ocelová plochá 80/8 mm					
	VV		64,3*0,001		0,064			
	VV		Tyč ocelová plochá P 20x200					
	VV		62,80*0,001		0,063			
	VV		50,20*0,001		0,050			
	VV		Tyč ocelová plochá 145/6 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		157,10*0,001			0,157		
	VV		Součet			5,227		
55	K	R-položka 767-002	Montáž atypické ocekové konstrukce lávky	t	5,227			
	PP		Montáž atypické OK					
	VV		HEA 160					
	VV		2*1,125*31,20*0,001		0,070			
	VV		2*2,325*31,20*0,001		0,145			
	VV		2*3,150*31,20*0,001		0,197			
	VV		2*2,150*31,20*0,001		0,134			
	VV		2*1,200*31,20*0,001		0,075			
	VV		2*2,020*31,20*0,001		0,126			
	VV		UPE 270					
	VV		2*3,220*35,20*0,001		0,227			
	VV		4*0,700*35,20*0,001		0,099			
	VV		2*3,420*35,20*0,001		0,241			
	VV		2*3,440*35,20*0,001		0,242			
	VV		2*3,540*35,20*0,001		0,249			
	VV		JAKL 60/5 mm					
	VV		2*2,250*8,40*0,001		0,038			
	VV		2*3,100*8,40*0,001		0,052			
	VV		2*2,500*8,40*0,001		0,042			
	VV		2*2,600*8,40*0,001		0,044			
	VV		2*2,250*8,40*0,001		0,038			
	VV		2*2,200*8,40*0,001		0,037			
	VV		2*1,850*8,40*0,001		0,031			
	VV		JAKL 100/5 mm					
	VV		15*1,700*14,70*0,001		0,375			
	VV		14*1,050*14,70*0,001		0,216			
	VV		JAKL 80/40/5 mm					
	VV		4*1,750*8,40*0,001		0,059			
	VV		12*1,910*8,40*0,001		0,193			
	VV		JAKL 150/6					
	VV		4*11,600*26,90*0,001		1,248			
	VV		4*1,200*26,90*0,001		0,129			
	VV		2*1,700*26,60*0,001		0,090			
	VV		JAKL 80/5 mm					
	VV		8*0,150*11,60*0,001		0,014			
	VV		L 60/60/5					
	VV		16*2,380*1,60*0,001		0,061			
	VV		Tyč ocelová plochá 100/10 mm					
	VV		31,40*0,001		0,031			
	VV		KUL 30					
	VV		40*1,200*5,50*0,001		0,264			
	VV		Úhelník L 80/80/6 vedení kola					
	VV		16,50*7,64*0,001		0,126			
	VV		Tyč ocelová plochá 80/8 mm					
	VV		64,3*0,001		0,064			
	VV		Tyč ocelová plochá P 20x200					
	VV		62,80*0,001		0,063			
	VV		50,20*0,001		0,050			
	VV		Tyč ocelová plochá 145/6 mm					
	VV		157,10*0,001		0,157			
	VV		Součet		5,227			
56	M	13010956	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160	t	0,773			ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160					
	VV		HEA 160					
	VV		2*1,125*31,20*0,001		0,070			
	VV		2*2,325*31,20*0,001		0,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*3,150*31,20*0,001			0,197		
	VV		2*2,150*31,20*0,001			0,134		
	VV		2*1,200*31,20*0,001			0,075		
	VV		2*2,020*31,20*0,001			0,126		
	VV		Součet			0,747		
	VV		0,747*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"			0,773		
57	M	13011028	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 270	t	1,095			ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 270					
	VV		UPE 270					
	VV		2*3,220*35,20*0,001			0,227		
	VV		4*0,700*35,20*0,001			0,099		
	VV		2*3,420*35,20*0,001			0,241		
	VV		2*3,440*35,20*0,001			0,242		
	VV		2*3,540*35,20*0,001			0,249		
	VV		Součet			1,058		
	VV		1,058*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"			1,095		
58	M	14550258	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x5mm	t	0,292			ÚRS 2024 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x5mm					
	VV		JAKL 60/5 mm					
	VV		2*2,250*8,40*0,001			0,038		
	VV		2*3,100*8,40*0,001			0,052		
	VV		2*2,500*8,40*0,001			0,042		
	VV		2*2,600*8,40*0,001			0,044		
	VV		2*2,250*8,40*0,001			0,038		
	VV		2*2,200*8,40*0,001			0,037		
	VV		2*1,850*8,40*0,001			0,031		
	VV		Součet			0,282		
	VV		0,282*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"			0,292		
59	M	14550301	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm	t	0,612			ÚRS 2024 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm					
	VV		JAKL 100/5 mm					
	VV		15*1,700*14,70*0,001			0,375		
	VV		14*1,050*14,70*0,001			0,216		
	VV		Součet			0,591		
	VV		0,591*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"			0,612		
60	M	14550337	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x40x5mm	t	0,261			ÚRS 2024 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x40x5mm					
	VV		JAKL 80/40/5 mm					
	VV		4*1,750*8,40*0,001			0,059		
	VV		12*1,910*8,40*0,001			0,193		
	VV		Součet			0,252		
	VV		0,252*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"			0,261		
61	M	14550307-R	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 150x150x6mm	t	1,518			
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 150x150x6mm					
	VV		JAKL 150/6					
	VV		4*11,600*26,90*0,001			1,248		
	VV		4*1,200*26,90*0,001			0,129		
	VV		2*1,700*26,60*0,001			0,090		
	VV		Součet			1,467		
	VV		1,467*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"			1,518		
62	M	14550318	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm	t	0,014			ÚRS 2024 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm					
	VV		JAKL 80/5 mm					
	VV		8*0,150*11,60*0,001			0,014		
	VV		Součet			0,014		
	VV		0,014*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"			0,014		
63	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,063			ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm					
	VV		L 60/60/5					
	VV		16*2,380*1,60*0,001		0,061			
	VV		Součet		0,061			
	VV		0,061*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,063			
64	M	13010288	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm	t	0,032			ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm					
	VV		Tyč ocelová plochá 100/10 mm					
	VV		31,40*0,001		0,031			
	VV		Součet		0,031			
	VV		0,031*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,032			
65	M	13021041	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 32mm	t	0,273			ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 32mm					
	VV		KUL 30					
	VV		40*1,200*5,50*0,001		0,264			
	VV		Součet		0,264			
	VV		0,264*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,273			
66	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,130			ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm					
	VV		Úhelník L 80/80/6 vedení kola					
	VV		16,50*7,64*0,001		0,126			
	VV		Součet		0,126			
	VV		0,126*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,130			
67	M	13010270	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x8mm	t	0,066			ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x8mm					
	VV		Tyč ocelová plochá 80/8 mm					
	VV		64,3*0,001		0,064			
	VV		Součet		0,064			
	VV		0,064*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,066			
68	M	13010330	ocel široká jakost S235JR 200x20mm	t	0,117			ÚRS 2024 01
	PP		ocel široká jakost S235JR 200x20mm					
	VV		Tyč ocelová plochá P 20x200					
	VV		62,80*0,001		0,063			
	VV		50,20*0,001		0,050			
	VV		Součet		0,113			
	VV		0,113*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,117			
69	M	13011049	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm	t	0,162			ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm					
	VV		Tyč ocelová plochá 145/6 mm					
	VV		157,10*0,001		0,157			
	VV		Součet		0,157			
	VV		0,157*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,162			
70	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	5,481			ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
71	K	789122171	Čištění vysokotlakým stříkáním ocelových konstrukcí třídy II příprava Wa 2 1/2 stupeň zrezivění B	m2	180,922			ÚRS 2024 01
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II odstranění rzi a nečistot vysokotlakým stříkáním vodou stupeň přípravy Wa 2 1/2, stupeň zrezivění B					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789122171					
	VV		HEA 160					
	VV		2*1,125*(0,16*6)		2,160			
	VV		2*2,325*(0,16*6)		4,464			
	VV		2*3,150*(0,16*6)		6,048			
	VV		2*2,150*(0,16*6)		4,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*1,200*(0,16*6)		2,304			
VV			2*2,020*(0,16*6)		3,878			
VV			UPE 270					
VV			2*3,220*((0,270+0,270+(0,095*4)))		5,925			
VV			4*0,700*((0,270+0,270+(0,095*4)))		2,576			
VV			2*3,420*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,293			
VV			2*3,440*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,330			
VV			2*3,540*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,514			
VV			JAKL 60/5 mm					
VV			2*2,250*((0,060+0,060)*2)		1,080			
VV			2*3,100*((0,060+0,060)*2)		1,488			
VV			2*2,500*((0,060+0,060)*2)		1,200			
VV			2*2,600*((0,060+0,060)*2)		1,248			
VV			2*2,250*((0,060+0,060)*2)		1,080			
VV			2*2,200*((0,060+0,060)*2)		1,056			
VV			2*1,850*((0,060+0,060)*2)		0,888			
VV			JAKL 100/5 mm					
VV			15*1,700*((0,100+0,100)*2)		10,200			
VV			14*1,050*((0,100+0,100)*2)		5,880			
VV			JAKL 80/40/5 mm					
VV			4*1,750*((0,064+0,080)*2)		2,016			
VV			12*1,910*((0,064+0,080)*2)		6,601			
VV			JAKL 150/6					
VV			4*11,600*((0,150+0,150)*2)		27,840			
VV			4*1,200*((0,150+0,150)*2)		2,880			
VV			2*1,700*((0,150+0,150)*2)		2,040			
VV			JAKL 80/5 mm					
VV			8*0,150*((0,080+0,080)*2)		0,384			
VV			L 60/60/5					
VV			16*2,380*(0,060*4)		9,139			
VV			Tyč ocelová plochá 100/10 mm					
VV			40*(0,10*1,00)*2		8,000			
VV			KUL 30					
VV			40*1,20*(3,14*0,003)		0,452			
VV			Úhelník L 80/80/6 vedení kola					
VV			16,50*(0,08*4)		5,280			
VV			Tyč ocelová plochá 80/8 mm					
VV			160*(0,08*0,80*2)		20,480			
VV			Tyč ocelová plochá P 20x200					
VV			8*(0,20*2,50*2)		8,000			
VV			8*(0,20*2,00*2)		6,400			
VV			Tyč ocelová plochá 145/6 mm					
VV			2*(0,145*11,50*2)		6,670			
VV			Součet		180,922			
72	K	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II	m2	180,922			CS ÚRS 2024 01
PP			Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789122240					
VV			HEA 160					
VV			2*1,125*(0,16*6)		2,160			
VV			2*2,325*(0,16*6)		4,464			
VV			2*3,150*(0,16*6)		6,048			
VV			2*2,150*(0,16*6)		4,128			
VV			2*1,200*(0,16*6)		2,304			
VV			2*2,020*(0,16*6)		3,878			
VV			UPE 270					
VV			2*3,220*((0,270+0,270+(0,095*4)))		5,925			
VV			4*0,700*((0,270+0,270+(0,095*4)))		2,576			
VV			2*3,420*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,293			
VV			2*3,440*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,330			
VV			2*3,540*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,514			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			JAKL 60/5 mm					
VV			2*2,250*((0,060+0,060)*2)		1,080			
VV			2*3,100*((0,060+0,060)*2)		1,488			
VV			2*2,500*((0,060+0,060)*2)		1,200			
VV			2*2,600*((0,060+0,060)*2)		1,248			
VV			2*2,250*((0,060+0,060)*2)		1,080			
VV			2*2,200*((0,060+0,060)*2)		1,056			
VV			2*1,850*((0,060+0,060)*2)		0,888			
VV			JAKL 100/5 mm					
VV			15*1,700*((0,100+0,100)*2)		10,200			
VV			14*1,050*((0,100+0,100)*2)		5,880			
VV			JAKL 80/40/5 mm					
VV			4*1,750*((0,064+0,080)*2)		2,016			
VV			12*1,910*((0,064+0,080)*2)		6,601			
VV			JAKL 150/6					
VV			4*11,600*((0,150+0,150)*2)		27,840			
VV			4*1,200*((0,150+0,150)*2)		2,880			
VV			2*1,700*((0,150+0,150)*2)		2,040			
VV			JAKL 80/5 mm					
VV			8*0,150*((0,080+0,080)*2)		0,384			
VV			L 60/60/5					
VV			16*2,380*(0,060*4)		9,139			
VV			Tyč ocelová plochá 100/10 mm					
VV			40*(0,10*1,00)*2		8,000			
VV			KUL 30					
VV			40*1,20*(3,14*0,003)		0,452			
VV			Úhelník L 80/80/6 vedení kola					
VV			16,50*(0,08*4)		5,280			
VV			Tyč ocelová plochá 80/8 mm					
VV			160*(0,08*0,80*2)		20,480			
VV			Tyč ocelová plochá P 20x200					
VV			8*(0,20*2,50*2)		8,000			
VV			8*(0,20*2,00*2)		6,400			
VV			Tyč ocelová plochá 145/6 mm					
VV			2*(0,145*11,50*2)		6,670			
VV			Součet		180,922			
73	K	789222112	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy II stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	180,922			ÚRS 2024 01
PP			Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy II stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2½					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789222112					
VV			HEA 160					
VV			2*1,125*(0,16*6)		2,160			
VV			2*2,325*(0,16*6)		4,464			
VV			2*3,150*(0,16*6)		6,048			
VV			2*2,150*(0,16*6)		4,128			
VV			2*1,200*(0,16*6)		2,304			
VV			2*2,020*(0,16*6)		3,878			
VV			UPE 270					
VV			2*3,220*((0,270+0,270+(0,095*4)))		5,925			
VV			4*0,700*((0,270+0,270+(0,095*4)))		2,576			
VV			2*3,420*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,293			
VV			2*3,440*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,330			
VV			2*3,540*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,514			
VV			JAKL 60/5 mm					
VV			2*2,250*((0,060+0,060)*2)		1,080			
VV			2*3,100*((0,060+0,060)*2)		1,488			
VV			2*2,500*((0,060+0,060)*2)		1,200			
VV			2*2,600*((0,060+0,060)*2)		1,248			
VV			2*2,250*((0,060+0,060)*2)		1,080			
VV			2*2,200*((0,060+0,060)*2)		1,056			
VV			2*1,850*((0,060+0,060)*2)		0,888			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			JAKL 100/5 mm					
VV			15*1,700*((0,100+0,100)*2)		10,200			
VV			14*1,050*((0,100+0,100)*2)		5,880			
VV			JAKL 80/40/5 mm					
VV			4*1,750*((0,064+0,080)*2)		2,016			
VV			12*1,910*((0,064+0,080)*2)		6,601			
VV			JAKL 150/6					
VV			4*11,600*((0,150+0,150)*2)		27,840			
VV			4*1,200*((0,150+0,150)*2)		2,880			
VV			2*1,700*((0,150+0,150)*2)		2,040			
VV			JAKL 80/5 mm					
VV			8*0,150*((0,080+0,080)*2)		0,384			
VV			L 60/60/5					
VV			16*2,380*(0,060*4)		9,139			
VV			Tyč ocelová plochá 100/10 mm					
VV			40*(0,10*1,00)*2		8,000			
VV			KUL 30					
VV			40*1,20*(3,14*0,003)		0,452			
VV			Úhelník L 80/80/6 vedení kola					
VV			16,50*(0,08*4)		5,280			
VV			Tyč ocelová plochá 80/8 mm					
VV			160*(0,08*0,80*2)		20,480			
VV			Tyč ocelová plochá P 20x200					
VV			8*(0,20*2,50*2)		8,000			
VV			8*(0,20*2,00*2)		6,400			
VV			Tyč ocelová plochá 145/6 mm					
VV			2*(0,145*11,50*2)		6,670			
VV			Součet		180,922			
74	M	42118101	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)	t	6,335			CS ÚRS 2024 01
PP			materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)					
VV			180,992*0,035		6,335			
VV			Součet		6,335			
75	K	789326311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní tl do 80 µm	m2	180,922			CS ÚRS 2024 01
PP			Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789326311					
VV			HEA 160					
VV			2*1,125*(0,16*6)		2,160			
VV			2*2,325*(0,16*6)		4,464			
VV			2*3,150*(0,16*6)		6,048			
VV			2*2,150*(0,16*6)		4,128			
VV			2*1,200*(0,16*6)		2,304			
VV			2*2,020*(0,16*6)		3,878			
VV			UPE 270					
VV			2*3,220*((0,270+0,270+(0,095*4)))		5,925			
VV			4*0,700*((0,270+0,270+(0,095*4)))		2,576			
VV			2*3,420*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,293			
VV			2*3,440*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,330			
VV			2*3,540*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,514			
VV			JAKL 60/5 mm					
VV			2*2,250*((0,060+0,060)*2)		1,080			
VV			2*3,100*((0,060+0,060)*2)		1,488			
VV			2*2,500*((0,060+0,060)*2)		1,200			
VV			2*2,600*((0,060+0,060)*2)		1,248			
VV			2*2,250*((0,060+0,060)*2)		1,080			
VV			2*2,200*((0,060+0,060)*2)		1,056			
VV			2*1,850*((0,060+0,060)*2)		0,888			
VV			JAKL 100/5 mm					
VV			15*1,700*((0,100+0,100)*2)		10,200			
VV			14*1,050*((0,100+0,100)*2)		5,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			JAKL 80/40/5 mm					
VV			4*1,750*((0,064+0,080)*2)		2,016			
VV			12*1,910*((0,064+0,080)*2)		6,601			
VV			JAKL 150/6					
VV			4*11,600*((0,150+0,150)*2)		27,840			
VV			4*1,200*((0,150+0,150)*2)		2,880			
VV			2*1,700*((0,150+0,150)*2)		2,040			
VV			JAKL 80/5 mm					
VV			8*0,150*((0,080+0,080)*2)		0,384			
VV			L 60/60/5					
VV			16*2,380*(0,060*4)		9,139			
VV			Tyč ocelová plochá 100/10 mm					
VV			40*(0,10*1,00)*2		8,000			
VV			KUL 30					
VV			40*1,20*(3,14*0,003)		0,452			
VV			Úhelník L 80/80/6 vedení kola					
VV			16,50*(0,08*4)		5,280			
VV			Tyč ocelová plochá 80/8 mm					
VV			160*(0,08*0,80*2)		20,480			
VV			Tyč ocelová plochá P 20x200					
VV			8*(0,20*2,50*2)		8,000			
VV			8*(0,20*2,00*2)		6,400			
VV			Tyč ocelová plochá 145/6 mm					
VV			2*(0,145*11,50*2)		6,670			
VV			Součet		180,922			
76	K	789326316	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 80 µm	m2	180,922			S ÚRS 2024 01
PP			Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 µm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789326316					
VV			HEA 160					
VV			2*1,125*(0,16*6)		2,160			
VV			2*2,325*(0,16*6)		4,464			
VV			2*3,150*(0,16*6)		6,048			
VV			2*2,150*(0,16*6)		4,128			
VV			2*1,200*(0,16*6)		2,304			
VV			2*2,020*(0,16*6)		3,878			
VV			UPE 270					
VV			2*3,220*((0,270+0,270+(0,095*4)))		5,925			
VV			4*0,700*((0,270+0,270+(0,095*4)))		2,576			
VV			2*3,420*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,293			
VV			2*3,440*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,330			
VV			2*3,540*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,514			
VV			JAKL 60/5 mm					
VV			2*2,250*((0,060+0,060)*2)		1,080			
VV			2*3,100*((0,060+0,060)*2)		1,488			
VV			2*2,500*((0,060+0,060)*2)		1,200			
VV			2*2,600*((0,060+0,060)*2)		1,248			
VV			2*2,250*((0,060+0,060)*2)		1,080			
VV			2*2,200*((0,060+0,060)*2)		1,056			
VV			2*1,850*((0,060+0,060)*2)		0,888			
VV			JAKL 100/5 mm					
VV			15*1,700*((0,100+0,100)*2)		10,200			
VV			14*1,050*((0,100+0,100)*2)		5,880			
VV			JAKL 80/40/5 mm					
VV			4*1,750*((0,064+0,080)*2)		2,016			
VV			12*1,910*((0,064+0,080)*2)		6,601			
VV			JAKL 150/6					
VV			4*11,600*((0,150+0,150)*2)		27,840			
VV			4*1,200*((0,150+0,150)*2)		2,880			
VV			2*1,700*((0,150+0,150)*2)		2,040			
VV			JAKL 80/5 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8*0,150*((0,080+0,080)*2)		0,384			
VV			L 60/60/5					
VV			16*2,380*(0,060*4)		9,139			
VV			Tyč ocelová plochá 100/10 mm					
VV			40*(0,10*1,00)*2		8,000			
VV			KUL 30					
VV			40*1,20*(3,14*0,003)		0,452			
VV			Úhelník L 80/80/6 vedení kola					
VV			16,50*(0,08*4)		5,280			
VV			Tyč ocelová plochá 80/8 mm					
VV			160*(0,08*0,80*2)		20,480			
VV			Tyč ocelová plochá P 20x200					
VV			8*(0,20*2,50*2)		8,000			
VV			8*(0,20*2,00*2)		6,400			
VV			Tyč ocelová plochá 145/6 mm					
VV			2*(0,145*11,50*2)		6,670			
VV			Součet		180,922			
77	K	789326321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) do 80 µm	m2	180,922			S ÚRS 2024 01
PP			Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789326321					
VV			HEA 160					
VV			2*1,125*(0,16*6)		2,160			
VV			2*2,325*(0,16*6)		4,464			
VV			2*3,150*(0,16*6)		6,048			
VV			2*2,150*(0,16*6)		4,128			
VV			2*1,200*(0,16*6)		2,304			
VV			2*2,020*(0,16*6)		3,878			
VV			UPE 270					
VV			2*3,220*((0,270+0,270+(0,095*4)))		5,925			
VV			4*0,700*((0,270+0,270+(0,095*4)))		2,576			
VV			2*3,420*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,293			
VV			2*3,440*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,330			
VV			2*3,540*((0,270+0,270+(0,095*4)))		6,514			
VV			JAKL 60/5 mm					
VV			2*2,250*((0,060+0,060)*2)		1,080			
VV			2*3,100*((0,060+0,060)*2)		1,488			
VV			2*2,500*((0,060+0,060)*2)		1,200			
VV			2*2,600*((0,060+0,060)*2)		1,248			
VV			2*2,250*((0,060+0,060)*2)		1,080			
VV			2*2,200*((0,060+0,060)*2)		1,056			
VV			2*1,850*((0,060+0,060)*2)		0,888			
VV			JAKL 100/5 mm					
VV			15*1,700*((0,100+0,100)*2)		10,200			
VV			14*1,050*((0,100+0,100)*2)		5,880			
VV			JAKL 80/40/5 mm					
VV			4*1,750*((0,064+0,080)*2)		2,016			
VV			12*1,910*((0,064+0,080)*2)		6,601			
VV			JAKL 150/6					
VV			4*11,600*((0,150+0,150)*2)		27,840			
VV			4*1,200*((0,150+0,150)*2)		2,880			
VV			2*1,700*((0,150+0,150)*2)		2,040			
VV			JAKL 80/5 mm					
VV			8*0,150*((0,080+0,080)*2)		0,384			
VV			L 60/60/5					
VV			16*2,380*(0,060*4)		9,139			
VV			Tyč ocelová plochá 100/10 mm					
VV			40*(0,10*1,00)*2		8,000			
VV			KUL 30					
VV			40*1,20*(3,14*0,003)		0,452			
VV			Úhelník L 80/80/6 vedení kola					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			16,50*(0,08*4)		5,280			
VV			Tyč ocelová plochá 80/8 mm					
VV			160*(0,08*0,80*2)		20,480			
VV			Tyč ocelová plochá P 20x200					
VV			8*(0,20*2,50*2)		8,000			
VV			8*(0,20*2,00*2)		6,400			
VV			Tyč ocelová plochá 145/6 mm					
VV			2*(0,145*11,50*2)		6,670			
VV			Součet		180,922			
D	M		Práce a dodávky M					
D	21-M		Elektromontáže					
78	K	210020001	Montáž věšáků kabelových - háků z pásoviny	kus	10,800			S ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelových věšáků bez osazení úchytných prvků háků z pásoviny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210020001					
79	K	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm SoD	m	30,000			
PP			Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm SoD					
VV			15,00		15,000			
VV			15,00		15,000			
VV			Součet		30,000			
80	K	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) SoD	kus	2,000			
PP			Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) SoD					
81	K	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ) SoD	kus	2,000			
PP			Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ) SoD					
82	K	210220302RT4	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SJ 2 k zemnicí tyči SoD	kus	8,000			
PP			Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SJ 2 k zemnicí tyči SoD					
VV			4,00		4,000			
VV			4,00		4,000			
VV			Součet		8,000			
83	K	210220361RT1	Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení, včetně dodávky tyče ZT 2,0 dl. 2000 mm, provedení FeZn SoD	kus	8,000			
PP			Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení, včetně dodávky tyče ZT 2,0 dl. 2000 mm, provedení FeZn SoD					
VV			4,00		4,000			
VV			4,00		4,000			
VV			Součet		8,000			
84	K	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	2,000			
PP			Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku					
85	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,000			
PP			Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
86	K	460141111	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 1 a 2	m3	10,800			S ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460141111					
VV			0,60*0,60*(15,00+15,00)		10,800			
87	K	460451161	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	30,000			S ÚRS 2024 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451161					
VV			15,00+15,00		30,000			
VV			Součet		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
88	K	013244000.1	Dokumentace pro provádění stavby	VD	1,000			
	PP		Dokumentace pro provádění stavby					
	VV		Výrobní dokumentace lávky					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	DSPS	1,000			
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN6 Územní vlivy								
90	K	062002000.1	Ztížené dopravní podmínky	kmplt	1,000			
	PP		Ztížené dopravní podmínky					
91	K	063002000.1	Práce na těžce přístupných místech	Kč	1,000			
	PP		Práce na těžce přístupných místech					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-A - Betonové označníky

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně
		21,00%
		15,00%
Cena s DPH		v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-A - Betonové označníky

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-A - Betonové označníky

Místo: Most
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most
Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	34,992			CS ÚRS 2024 01
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151100						
VV		Výkop jam pro základy						
VV		Výkopek bude použit ke zpětným obsypům a přebytek rozprostřen do okolního terénu						
VV		(1,20*1,20*0,90)*27,00						
VV		Součet						
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,300			CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101						
VV		Rozhrnutí přebytečného výkopku v okolí odpočívky						
VV		(1,00*1,00*0,90)*27,00						
VV		Součet						
3	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	10,692			CS ÚRS 2024 01
PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111201						
VV		Zpětný obsyp základových patek						
VV		(1,20*1,20*0,90)*27,00						
VV		(1,00*1,00*0,90)*-27,00						
VV		Součet						
4	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	10,692			CS ÚRS 2024 01
PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111209						
VV		Zpětný obsyp základových patek						
VV		(1,20*1,20*0,90)*27,00						
VV		(1,00*1,00*0,90)*-27,00						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			10,692			
5	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	675,000			S ÚRS 2024 01
PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111						
VV		Úprava terénu před provedením rozprostření nadbytečného výkopku						
VV		5,00*5,00*27,00				675,000		
VV		Součet				675,000		
6	K	181311103-R	Rozprostření přebytečného výkopku tl vrstvy do max 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	675,000			
PP		Rozprostření přebytečného výkopku tl vrstvy do max 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně						
VV		Úprava plochy okolo označníku před osetím						
VV		5,00*5,00*27,00				675,000		
VV		Součet				675,000		
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	675,000			S ÚRS 2024 01
PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131						
VV		Zatravnění plochy v okolí Označníku						
VV		5,00*5,00*27,00				675,000		
VV		Součet				675,000		
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	13,500			S ÚRS 2024 01
PP		osivo směs travní parková						
VV		675*0,02 "Přepočtené koeficientem množství				13,500		
D 2		Zakládání						
9	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	3,888			S ÚRS 2024 01
PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211						
VV		Podsyp základových patek						
VV		(1,20*1,20*0,10)*27,00				3,888		
VV		Součet				3,888		
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	10,800			S ÚRS 2024 01
PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313811						
VV		Základové patky						
VV		(1,00*1,00*0,40)*27				10,800		
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	43,200			S ÚRS 2024 01
PP		Bednění základů patek zřízení						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121						
VV		Bednění základových patek						
VV		(((1,00+1,00)*2)*0,40)*27,00				43,200		
VV		Součet				43,200		
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	43,200			S ÚRS 2024 01
PP		Bednění základů patek odstranění						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122						
VV		Odstranění bednění základových patek						
VV		(((1,00+1,00)*2)*0,40)*27,00				43,200		
VV		Součet				43,200		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
13	K	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu prostého	kus	54,000			
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
VV		Osazení rohových obrub pro osazení označnicků ma základ						
VV		Obrubu je nutno přesně směrově a váškově osadit						
VV		Osazení obruby přesně definuje osazení označnicků						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,00*27,00			54,000		
	VV		Součet			54,000		
14	M	916001001-R	Rohová obruba 250/250 mm	kus	54,000			
	PP		Rohová obruba 250/250 mm					
	VV		Osazení rohových obrub pro osazení označníků ma základ					
	VV		2,00*27,00			54,000		
	VV		Součet			54,000		
15	K	918299315-R	Antigrافiti preventivní permanentní nátěr jednonásobný hladkých povrchů betonových, barevný	m2	54,000			
	PP		Antigrافiti preventivní permanentní nátěr jednonásobný hladkých povrchů betonových, barevný					
	VV		Nátěr svislých ploch označníků					
	VV		Barvu nutné konzultovat s investorem					
	VV		Vypiskované číslice nebudou natírány					
	VV		1,00*1,00*2,00*27,00			54,000		
	VV		Součet			54,000		
16	K	919535559-R	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 25/30	m3	12,150			S ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535559-R					
	VV		0,45*27,00			12,150		
	VV		Součet			12,150		
17	K	936001000-R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	54,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936001000-R					
	VV		Naložení betonových segmentů ve výrobě					
	VV		27,00			27,000		
	VV		Osazení betonových segmentů					
	VV		27,00			27,000		
	VV		Součet			54,000		
18	M	936001001-R	Betonový segment Označník	kus	27,000			
	PP		Betonový segment Lavice					
	VV		Každý samostatný označník bude řešený jako betonová krychle o rozměru 1.000 x 1.000 x 1.000 mm.					
	VV		Součástí této betonové krychle budou dvě ocelová pouzdra s vnitřním závitem osazená v ploše krychle (viz. výkres)					
	VV		Forma na výrobu - viz. oddíl 800-767					
	VV		27,00			27,000		
	VV		Součet			27,000		
19	M	936001002-R	Plastová zátka Rd 24 šedá	kus	54,000			
	PP		Plastová zátka Rd 24 šedá					
	VV		27,00*2,00			54,000		
	VV		Součet			54,000		
20	M	936001004-R	Závěsný šroub s otočným okem Rd 24	kus	2,000			
	PP		Závěsný šroub s otočným okem Rd 24					
	VV		Bude použito i pro montáže stolů a lavic					
	VV		obratovost					
	VV		2,00			2,000		
	VV		Součet			2,000		
21	M	936001005-R	Úprava betonového segmentu po osazení - orava hran, tmelení	kus	27,000			
	PP		Závěsný šroub s otočným okem Rd 24					
	VV		27,00			27,000		
	VV		Součet			27,000		
22	M	936001006-R	Doprava betonových segmentů z výroby	km	1 560,000			
	PP		Doprava betonových segmentů z výroby					
	VV		Doprava betonových segmentů z výroby na stavbu					
	VV		Včetně paletizace					
	VV		4,00*30,00*13,00			1 560,000		
	VV		Součet			1 560,000		
23	M	936001007-R	Betonový segment Označník	kus	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Betonový segment Lavice					
	VV		Desky o rozměru 500 x 500 mm tl 5 cm					
	VV		Desky budou provedeny ze stejného betonu a stejné zrnitosti jako					
	VV		vlastní označníky					
	VV		Budou sloužit pro provedení vyvzorkování tryskání číslic označníků					
	VV		aby nebyl označník případněm nevyhovujícím tryskáním zničen					
	VV		4,00			4,000		
	VV		Součet			4,000		
24	K	953961111	Kotva chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	432,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961111					
	VV		Chemické kotvy pro ukotvení					
	VV		2 x informační deska					
	VV		27,00*2,00*6,00			324,000		
	VV		1 x QR kód					
	VV		27,00*4,00			108,000		
	VV		Součet			432,000		
25	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	432,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965111					
	VV		Chemické kotvy pro ukotvení					
	VV		2 x informační deska					
	VV		27,00*2,00*6,00			324,000		
	VV		1 x QR kód					
	VV		27,00*4,00			108,000		
	VV		Součet			432,000		
26	K	985121101-R	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	54,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121101-R					
	VV		Včetně odklizení abraziva					
	VV		1,00*1,00*2,00*27,00			54,000		
	VV		Součet			54,000		
27	M	985521102-R	Zhotovení fólie a její aplikace na označníky před provedením tryskání	kus	54,000			
	PP		Zhotovení fólie a její aplikace na označníky před provedením tryskání					
	VV		Typ tvar a velikost čísel na staničníky doporučuji před výrobou šablon konzultovat se zadavatelem.					
	VV		Ideální je mít plastovou šablonu, protože vydrží samotný proces tryskání					
	VV		Aby se šablona nezničila, používejte tlak maximálně 7 barů.					
	VV		Šablony vždy nechat vyřezat na grafickém plotru - vysoký požadavek na přesnost					
	VV		Doporučuji vyvzorkovat jeden staničník a nechat schválit zadavatele.					
	VV		2,00*27,00			54,000		
	VV		Součet			54,000		
	D	998	Přesun hmot					
28	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	153,313			S ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
29	M	767001001-R	Zhotovení atypické formy na výrobu betonového výrobku	kus	1,000			
	PP		Zhotovení atypické formy na výrobu betonového výrobku					
	VV		Ocelová forma vnitřních rozměrech š 1000 x d 1000 x v 1000 mm.					
	VV		Forma musí mít přesné rozměry a musí být zpracována tak, aby výrobky z ní byly v kvalitě pohledového betonu					
	VV		Forma bude mít minimální obrátovost pro všechny výrobky tohoto typu použité na stavbě					
	VV		1,00			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
30	K	767391113-R	Montáž vlastní informační tabule na označník	m2	18,630			
	PP		Montáž vlastní informační tabule na stojan					
	VV		Informační cedule na označník					
	VV		(0,425*0,80)*2*27		18,360			
	VV		QR kód					
	VV		(0,10*0,10)*27,00		0,270			
	VV		Součet		18,630			
31	M	154841997-R	Informační tabule s potiskem 425 x 800 mm	kus	54,000			
	PP		Informační tabule s potiskem 1500 x 400 mm					
	VV		informace o výhledu do krajiny					
	VV		Podklady pro potisk dodá investor (zadavatel), fotky, QR kód					
	VV		sendvičový materiál síly 4 mm					
	VV		Ocharna proti UV záření					
	VV		ochrana proti garfitti					
	VV		2,00*27,00		54,000			
	VV		Součet		54,000			
32	M	154841998-R	QR kód 100 x 100 mm	kus	27,000			
	PP		Informační tabule s potiskem 1500 x 400 mm					
	VV		informace o výhledu do krajiny					
	VV		Podklady pro potisk dodá investor (zadavatel), fotky, QR kód					
	VV		sendvičový materiál síly 4 mm					
	VV		Ocharna proti UV záření					
	VV		ochrana proti garfitti					
	VV		27,00		27,000			
	VV		Součet		27,000			
33	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,527			S ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
34	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,527			S ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
35	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	100 m	108,000			S ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000					
	VV		Přesné rozměření Označníků v trase cyklonaučné stezky					
	VV		4 body na označník					
	VV		4,00*27,00		108,000			
	VV		Součet		108,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis:
703-B - Pergola

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
		21,00%	
	0,00	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-B - Pergola

Místo: Most
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most
Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 712 - Povlakové krytiny
- 762 - Konstrukce tesařské
- 765 - Krytina skládaná
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-B - Pergola

Místo: Most
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most
Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV			
D		1		Zemní práce			
1	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	8,064		S ÚRS 2024 01
PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131113701					
VV		Výkop jam pro základy					
VV		Výkopek bude použit ke zpětným obsypům a přebytek rozprostřen do okolního terénu					
VV		(0,60*0,60*0,80)*4,00*7,00					
VV		Součet					
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,144		S ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101					
VV		Rozhrnutí přebytečného výkopku v okolí odpočívky					
VV		(0,60*0,60*0,10)*4,00*7,00					
VV		(0,40*0,40*0,70)*4,00*7,00					
VV		Součet					
3	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	3,920		S ÚRS 2024 01
PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111201					
VV		Zpětný obsyp základových patek					
VV		(0,60*0,60*0,80)*4,00*7,00					
VV		(0,60*0,60*0,10)*4,00*-7,00					
VV		(0,40*0,40*0,70)*4,00*-7,00					
VV		Součet					
4	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	3,920		S ÚRS 2024 01
PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111209					
VV		Zpětný obsyp základových patek					
VV		(0,60*0,60*0,80)*4,00*7,00					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,60*0,60*0,10)*4,00*-7,00			-1,008		
	VV		(0,40*0,40*0,70)*4,00*-7,00			-3,136		
	VV		Součet			3,920		
D	2		Zakládání					
5	K	233211120-R	Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 mm	kus	28,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Zemní ocelové vruty pro pergoly a přístřešky průměru 66 mm, délky 865 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/233211120-R					
	VV		Kotvicí prvek pro pergolu do základových patek					
	VV		4,00*7,00			28,000		
	VV		Součet			28,000		
6	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,008			S ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211					
	VV		Podsyp základových patek					
	VV		(0,60*0,60*0,10)*4,00*7,00			1,008		
	VV		Součet			1,008		
7	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	3,136			S ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313811					
	VV		Základové patky					
	VV		Vrchní plocha bude lícovat s finální plochou odpočívky					
	VV		(0,40*0,40*0,70)*4,00*7,00			3,136		
	VV		Součet			3,136		
8	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	31,360			S ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121					
	VV		Bednění základových patek					
	VV		((0,40+0,40)*2)*0,70)*4,00*7,00			31,360		
	VV		Součet			31,360		
9	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	31,360			S ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122					
	VV		Odstranění bednění základových patek					
	VV		((0,40+0,40)*2)*0,70)*4,00*7,00			31,360		
	VV		Součet			31,360		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	953961219	Kotva chemickou patronou M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	28,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 33, hloubka 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961219					
	VV		Chemická patrona pro ukotvení U patek v základu					
	VV		4,00*7,00			28,000		
	VV		Součet			28,000		
11	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	8,400			S ÚRS 2024 01
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131116					
	VV		Vyvrtání otvoru pro ukotvení U patky					
	VV		0,30*4,00*7,00			8,400		
	VV		Součet			8,400		
D	998		Přesun hmot					
12	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	10,027			S ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV D 712 Povlakové krytiny								
13	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	168,000			S ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111					
VV			Podkladní lepenka na střech záklopu Pergoly					
VV			(5,00*4,80)*7,00					
VV			Součet					
14	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	195,804			S ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo					
VV			textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
VV			168*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství					
15	K	712363355	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm	m	33,600			S ÚRS 2024 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363355					
VV			Plast volen z důvodu antivandal					
VV			4,80*7,00					
VV			Součet					
16	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	103,600			S ÚRS 2024 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363358					
VV			Plast volen z důvodu antivandal					
VV			(5,00+4,80+5,00)*7,00					
VV			Součet					
17	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,969			S ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v					
Online PSC			objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712101					
18	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,969			S ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití					
Online PSC			mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181					
D 762 Konstrukce tesařské								
19	K	762000001-R	Montáž dřevěné Pergoly 4000/4000 mm	kus	7,000			
PP			Montáž dřevěné perholy 4000/4000 mm					
VV			Kompletní montáž pergoly					
VV			7,00					
VV			Součet					
20	K	762000002-R	Doprava dřevěné Pergoly	km	1 400,000			
PP			Doprava dřevěné pergoly					
VV			Předpoklad 100 km otoč					
VV			100,00*2,00*7,00					
VV			Součet					
21	M	762999991.R	Dřevěná pergola volně stojící 4000/4000 mm	kus	7,000			
PP			Dřevěná pergola volně stojící 4000/400 mm					
VV			Materiál: kvalitní jehličnaté dřevo - BSH					
VV			Všechny prvky hoblované a frézované					
VV			Tlaková impregnace dřeva					
VV			Impregnace dřeva s poždavkem na ekologicky a kvalitní provedení pomocí přípravku bez obsahu chromu					
VV			Rozměry 4000 mm x 4000 mm (h x š)					
VV			Stojky 140 mm x 140 mm					
VV			Záklop střechy palubky tloušťka 19mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Zatížení sněhem palubky tloušťka 19mm 110 kg/m2					
VV			Přesah pozednic 50 cm, krokví 40 cm na každou stranu					
VV			Doporučujeme využít typové výrobky					
VV			Finální barvu určí investor					
VV			7,00			7,000		
VV			Součet			7,000		
22	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	7,000			S ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762101					
23	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	7,000			S ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181					
D		765	Krytina skládaná					
24	K	765133003	Krytina vláknocementová sklonu do 30°skládaná ze šablon s povrchem břídlíčným	m2	168,000			S ÚRS 2022 01
PP			Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem břídlíčným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765133003					
VV			Finální krytina střechy					
VV			Přesný typ a barvu konzultovat s investorem					
VV			(5,00*4,80)*7,00			168,000		
VV			Součet			168,000		
25	K	765133013	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí s povrchem břídlíčným	m	33,600			S ÚRS 2022 01
PP			Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí jednoduché lemovací řadou, s povrchem břídlíčným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765133013					
VV			Finální krytina střechy					
VV			Přesný typ a barvu konzultovat s investorem					
VV			4,80*1,00*7,00			33,600		
VV			Součet			33,600		
26	K	765133023	Nároží vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon s povrchem břídlíčným	m	103,600			S ÚRS 2022 01
PP			Krytina vláknocementová skládaná ze šablon nároží jednoduché ze šablon, s povrchem břídlíčným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765133023					
VV			Finální krytina střechy					
VV			Přesný typ a barvu konzultovat s investorem					
VV			(5,00+4,80+5,00)*1,00*7,00			103,600		
VV			Součet			103,600		
27	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	2,818			S ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765101					
28	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	2,818			S ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765181					
D		767	Konstrukce zámečnické					
29	M	767999991-R	Drobný spojovací materiál na kompletaci Pergoly	soubor	7,000			
PP			Drobný spojovací materiál na kompletaci Pergoly					
30	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,350			S ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
31	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,350			S ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
32	K	783000001-R	Dvojnásobný nátěr celé pergoly	kus	7,000			
	PP		Dvojnásobný nátěr celé pergoly					
	VV		Finální barvu určí investor					
	VV		7,00		7,000			
	VV		Součet		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis:
703-C - Stůl

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
		Základ daně	
DPH základní snížená			
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-C - Stůl

Místo: Most
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most
Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-C - Stůl

Místo: Most
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most
Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	14,000			S ÚRS 2024 01
PP		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936001002						
VV		Naložení betonových segmentů ve výrobě						
VV		1,00*7,00				7,000		
VV		Osazení betonových segmentů						
VV		1,00*7,00				7,000		
VV		Součet				14,000		
2	M	936001011-R	Betonový segment Stůl	kus	7,000			
PP		Betonový segment Lavice						
VV		Základem stolu bude betonový monoblok z pohledového betonu o rozměrech š 600 x d 1200 x v 750 mm.						
VV		Součástí tohoto betonového kvádru budou dvě ocelová pouzdra s vnitřním závitem osazená ve vrchní ploše kvádru (viz. výkres)						
VV		použita pro zašroubování ocelových ok k zavěšení kvádrů pro možnost manipulace a osazení betonového kvádru na určené místo.						
VV		Kvadr nebude mít základ a bude osazen volně na plochu odpočívky do středu následně provedeného altánu.						
VV		Povrchová úprava kvádru bude z pohledového betonu.						
VV		Stůl je nutné osadit před výstavbou altánu.						
VV		Forma na výrobu - viz. oddíl 800-767						
VV		1,00*7,00				7,000		
VV		Součet				7,000		
3	M	936001012-R	Plastová zátka Rd 24 šedá	kus	14,000			
PP		Plastová zátka Rd 24 šedá						
VV		2,00*7,00				14,000		
VV		Součet				14,000		
4	M	936001015-R	Úprava betonového segmentu po osazení - orava hran, tmelení	kus	7,000			
PP		Závěsný šroub s otočným okem Rd 24						
VV		1,00*7,00				7,000		
VV		Součet				7,000		
5	M	936001016-R	Doprava betonových segmentů z výroby	km	840,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Doprava betonových segmentů z výroby					
	VV		Doprava betonových segmentů z výroby na stavbu					
	VV		Včetně paletizace					
	VV		4,00*30,00*7,00			840,000		
	VV		Součet			840,000		
6	K	953961111	Kotva chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961111					
	VV		Chemické kotvy pro ukotvení desky stolu					
	VV		8,00*1,00*7,00			56,000		
	VV		Součet			56,000		
7	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	56,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965111					
	VV		Chemické kotvy pro ukotvení desky stolu					
	VV		8,00*1,00*7,00			56,000		
	VV		Součet			56,000		
D	998		Přesun hmot					
8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	8,052			S ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229111					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
9	K	766094112-R	Montáž desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	140,000			
	PP		Montáž desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m					
	VV		Montáž dřevoplastových prken stolu ve dvou vrstvách kolmých na sebe					
	VV		Ve zmonolitněbé desce stolu budou vynechány dvě řady prken K1,K2					
	VV		tyto budou osazeny až po instalaci chemických kotev					
	VV		prkny K1 a k2 budou zakryty zapuštěné hlavy chemických kotev					
	VV		Vrchní dřevoplastová prkna musí být kladena rovnoběžně se sedákem lavice					
	VV		9,00*1,00*7,00			63,000		
	VV		11,00*1,00*7,00			77,000		
	VV		Součet			140,000		
10	M	766001001-R	Dřevoplast Terasové prkno výška tl. 20 mm š.140 mm dl. 2900 mm	kus	77,000			
	PP		Dřevoplast Terasové prkno výška tl. 20 mm š.140 mm dl. 2900 mm					
	VV		11 kusů na jeden stůl včetně ztratného					
	VV		11,00*1,00*7,00			77,000		
	VV		Součet			77,000		
11	M	766001003-R	Dřevoplastová ukončovací lišta 40 x 50 mm dl.2900 mm	kus	14,000			
	PP		Dřevoplastová ukončovací lišta 40 x 50 mm dl.2900 mm					
	VV		2 kusy na jeden stůl včetně ztratného					
	VV		2,00*1,00*7,00			14,000		
	VV		Součet			14,000		
12	M	766001004-R	Spojovací a montážní materiál (nerez) pro dřevoplastový sedák	kus	2 240,000			
	PP		Spojovací a montážní materiál pro dřevoplastový sedák					
	VV		vruty do dřeva dl. max 35 mm					
	VV		prošroubování vrstev stolu					
	VV		320 kusů na jeden stůl					
	VV		320,00*1,00*7,00			2 240,000		
	VV		Součet			2 240,000		
13	M	766001005-R	Ostatní drobný spojovací materiál, lepidlo, silikon, tmel	kus	7,000			
	PP		Ostatní drobný spojovací materiál, lepidlo, silikon, tmel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,00*7,00			7,000		
	VV		Součet			7,000		
14	K	766699762-R	Montáž překrytí stěnových spár lištou rohovou	m	27,166			ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766699762-R					
	VV		Rohová lišta stolu			27,166		
	VV		(1,26*1,54)*2*7,00			27,166		
	VV		Součet			27,166		
15	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,814			ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101					
16	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	2,814			ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
17	M	767001001-R	Zhotovení atypické formy na výrobu betonového výrobku	kus	1,000			
	PP		Zhotovení atypické formy na výrobu betonového výrobku					
	VV		Ocelová forma vnitřních rozměrech š 600 x d 1200 x v 750 mm.					
	VV		Forma musí mít přesné rozměry a musí být zpracována tak, aby výrobky z ní byly v kvalitě pohledového betonu					
	VV		Forma bude mít minimální obrátovost pro všechny výrobky tohoto typu použité na stavbě					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
18	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,800			ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
19	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,800			ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-D - Lavice

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně
	0,00	21,00% 15,00%
Cena s DPH		v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: **703-D - Lavice**

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-D - Lavice

Místo: Most
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most
Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	28,000			S ÚRS 2024 01
PP		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936001002						
VV		Naložení betonových segmentů ve výrobě						
VV		2,00*7,00				14,000		
VV		Osazení betonových segmentů						
VV		2,00*7,00				14,000		
VV		Součet				28,000		
2	M	936001021-R	Betonový segment Lavice	kus	14,000			
PP		Betonový segment Lavice						
VV		Základem lavice bude betonový monoblok lichoběžníkového tvaru s ústupkem pro sedák z pohledového betonu o rozměrech š 600 x d 1400/1800 mm x v 450 mm.						
VV		Hloubku prohlubně na sedák je nutné zvolit tak, aby vrchní plocha sedáku (dle zvoleného systému dřevoplastových výrobků) lícovala s vrchní plochou.						
VV		Součástí tohoto lichoběžníkového betonového kvádru budou dvě ocelová pouzdra s vnitřním závitem osazená ve vrchní ploše kvádru (viz. výkres)						
VV		použita pro zašroubování ocelových ok k zavěšení lichoběžníkových kvádrů pro možnost manipulace a osazení na určené místo						
VV		Kvádr nebude mít základ a bude osazen volně na plochu odpočívky po obou stranách stolu do středu následně provedeného altánu						
VV		Povrchová úprava lichoběžníkového kvádru bude z pohledového betonu.						
VV		Lavici je nutné osadit před výstavbou altánu.						
VV		Forma na výrobu - viz. oddíl 800-767						
VV		2,00*7,00				14,000		
VV		Součet				14,000		
3	M	936001022-R	Plastová zátka Rd 24 šedá	kus	28,000			
PP		Plastová zátka Rd 24 šedá						
VV		2,00*2,00*7,00				28,000		
VV		Součet				28,000		
4	M	936001025-R	Úprava betonového segmentu po osazení - orava hran, tmelení	kus	14,000			
PP		Závěsný šroub s otočným okem Rd 24						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,00*7,00			14,000		
	VV		Součet			14,000		
5	M	936001026-R	Doprava betonových segmentů z výroby	km	840,000			
	PP		Doprava betonových segmentů z výroby					
	VV		Doprava betonových segmentů z výroby na stavbu					
	VV		Včetně paletizace					
	VV		4,00*30,00*7,00			840,000		
	VV		Součet			840,000		
6	K	953961111	Kotva chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	140,000			ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961111					
	VV		Chemické kotvy pro ukotvení podkladního roštu sedáku					
	VV		10,00*2,00*7,00			140,000		
	VV		Součet			140,000		
7	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	140,000			ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965111					
	VV		Chemické kotvy pro ukotvení podkladního roštu sedáku					
	VV		10,00*2,00*7,00			140,000		
	VV		Součet			140,000		
D 998 Přesun hmot								
8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	20,725			ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229111					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 766 Konstrukce truhlářské								
9	K	766694111-R	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	42,000			
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
	VV		Montáž dřevoplastového roštu sedáku					
	VV		0,60*5,00*2,00*7,00			42,000		
	VV		Součet			42,000		
10	K	766694112-R	Montáž desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	84,000			
	PP		Montáž desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m					
	VV		Montáž dřevoplastových prken na rošt					
	VV		1,20*5,00*2,00*7,00			84,000		
	VV		Součet			84,000		
11	M	766001001-R	Dřevoplast Terasové prkno výška tl. 20 mm š.140 mm dl. 2900 mm	kus	42,000			
	PP		Dřevoplast Terasové prkno výška tl. 20 mm š.140 mm dl. 2900 mm					
	VV		3 kusy na jeden sedák včetně ztratiného					
	VV		3,00*2,00*7			42,000		
	VV		Součet			42,000		
12	M	766001002-R	Dřevoplastový podkladový hranol tl.30 mm š.40 mm dl. 2900 mm	kus	28,000			
	PP		Dřevoplastový podkladový hranol tl.30 mm š.40 mm dl. 2900 mm					
	VV		2 kusy na jeden sedák včetně ztratiného					
	VV		2,00*2,00*7			28,000		
	VV		Součet			28,000		
13	M	766001003-R	Dřevoplastová ukončovací lišta 40 x 50 mm dl.2900 mm	kus	14,000			
	PP		Dřevoplastová ukončovací lišta 40 x 50 mm dl.2900 mm					
	VV		1 kus na jeden sedák včetně ztratiného					
	VV		1,00*2,00*7			14,000		
	VV		Součet			14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	766001004-R	Spojovací a montážní materiál (nerez) pro dřevoplastový sedák	kus	420,000			
	PP		Spojovací a montážní materiál pro dřevoplastový sedák					
	VV		30 kusů na jeden sedák					
	VV		30,00*2,00*7,00			420,000		
	VV		Součet			420,000		
15	M	766001005-R	Ostatní drobný spojovací materiál, lepidlo, silikon, tmel	kus	14,000			
	PP		Ostatní drobný spojovací materiál, lepidlo, silikon, tmel					
	VV		1,00*2,00*7,00			14,000		
	VV		Součet			14,000		
16	K	766699762-R	Montáž překrytí stěnových spár lištou rohovou	m	33,600			RS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766699762-R					
	VV		Rohová lišta sedáku					
	VV		1,20*2,00*2,00*7,00			33,600		
	VV		Součet			33,600		
17	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,812			RS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101					
18	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,812			RS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
19	M	767001001-R	Zhotovení atypické formy na výrobu betonového výrobku	kus	1,000			
	PP		Zhotovení atypické formy na výrobu betonového výrobku					
	VV		Ocelová forma lichoběžníkového tvaru s ústupkem pro sedák o rozměrech š 600 x d 1400/1800 mm x v 450 mm.					
	VV		V lichoběžníkové formě kvádru bude prostřednictvím vložení polystyrenové desky (nebo z jiného materiálu) vytvořena prohlubeň pro osazení sedací plochy					
	VV		vrchní plocha sedáku musí lícovat s plochou okolní konstrukce lichoběžníkového kvádru					
	VV		Forma musí mít přesné rozměry a musí být zpracována tak, aby výrobky z ní byly v kvalitě pohledového betonu					
	VV		Forma bude mít minimální obrátovost pro všechny výrobky tohoto typu použité na stavbě					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
20	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,800			RS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
21	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,800			RS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis:
703-E - Informační tabule-panorama

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
		21,00%	
	0,00	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-E - Informační tabule-panorama

Místo: Most
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most
Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 762 - Konstrukce tesařské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách

Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář

Soupis: 703-E - Informační tabule-panorama

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Uchazeč: EUROVIA CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	4,032			S ÚRS 2024 01
PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131113701						
VV		Výkop jam pro základy						
VV		Výkopek bude použit ke zpětným obsypům a přebytek rozprostřen do okolního terénu						
VV		(0,60*0,60*0,80)*2*7					4,032	
VV		Součet					4,032	
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,072			S ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101						
VV		Rozhrnutí přebytečného výkopku v okolí odpočívky						
VV		(0,60*0,60*0,10)*2*7					0,504	
VV		(0,40*0,40*0,70)*2*7					1,568	
VV		Součet					2,072	
3	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,960			S ÚRS 2024 01
PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111201						
VV		Zpětný obsyp základových patek						
VV		(0,60*0,60*0,80)*2*7					4,032	
VV		(0,60*0,60*0,10)*2*-7					-0,504	
VV		(0,40*0,40*0,70)*2*-7					-1,568	
VV		Součet					1,960	
4	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	1,960			S ÚRS 2024 01
PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111209						
VV		Zpětný obsyp základových patek						
VV		(0,60*0,60*0,80)*2*7					4,032	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,60*0,60*0,10)*2*-7			-0,504		
	VV		(0,40*0,40*0,70)*2*-7			-1,568		
	VV		Součet			1,960		
D 2 Zakládání								
5	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,504			ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211					
	VV		Podsyp základových patek					
	VV		(0,60*0,60*0,10)*2*7			0,504		
6	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,568			ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313811					
	VV		Základové patky					
	VV		Vrchní plocha bude lícovat s finální plochou odpočívky					
	VV		(0,40*0,40*0,70)*2*7			1,568		
7	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	15,680			ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121					
	VV		Bednění základových patek					
	VV		((0,40+0,40)*2)*0,70)*2*7			15,680		
	VV		Součet			15,680		
8	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	15,680			ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122					
	VV		Odstranění bednění základových patek					
	VV		((0,40+0,40)*2)*0,70)*2*7			15,680		
	VV		Součet			15,680		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
9	K	936174312-R	Montáž kotevních patek informační tabule	kus	7,000			
	PP		Montáž kotevních patek informační tabule					
	VV		Kotvení k základovým patkám					
	VV		vrty do základových patek					
	VV		spojovací materiál a patky v oddíle 800-762					
	VV		7,00			7,000		
	VV		Součet			7,000		
10	K	953961111	Kotva chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,000			ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961111					
	VV		Chemické kotvy pro ukotvení					
	VV		4,00*2,00*7,00			56,000		
	VV		Součet			56,000		
11	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	56,000			ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965111					
	VV		Chemické kotvy pro ukotvení					
	VV		4,00*2,00*7,00			56,000		
	VV		Součet			56,000		
D 998 Přesun hmot								
12	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	4,970			ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	762		Konstrukce tesařské					
13	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,721			S ÚRS 2024 01
	PP		Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762081150					
	VV		Vlastní konstrukce informační tabule					
	VV		(0,20*0,20*1,15)*2,00*7			0,644		
	VV		(0,10*0,10*1,10)*1,00*7			0,077		
	VV		Součet			0,721		
14	K	762082140	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl přes 320 cm2	kus	42,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy přes 320 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762082140					
	VV		Hranoly					
	VV		1,00*2,00*2,00*7,00			28,000		
	VV		Příčník					
	VV		1,00*2,00*7,00			14,000		
	VV		Součet			42,000		
15	M	60512140-R	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,862			S ÚRS 2024 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m					
	VV		Sloupky					
	VV		0,20*0,20*1,20*2,00*7,00*1,15			0,773		
	VV		Příčný hranol					
	VV		0,10*0,10*1,10*1,00*7,00*1,15			0,089		
	VV		Součet			0,862		
16	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	14,000			S ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085103					
	VV		Montáž kotevních patek					
	VV		2,00*7,00			14,000		
	VV		Součet			14,000		
17	M	553000001-R	Ocelová kotevní patka pro hranol 200/200 m se spodní kotvicí botkou se 4 orvory	kus	14,000			
	PP		Ocelová kotevní patka pro hrano 200/200 m se spodní plochou s otvory					
	VV		Žárově zinkovná					
	VV		2,00*7,00			14,000		
18	M	553000002-R	Kotvicí šrouby do betonové patky	kus	56,000			
	PP		Kotvicí šrouby do betonové patky					
	VV		4,00*2,00*7,00			56,000		
	VV		Součet			56,000		
19	M	553000003-R	Škouby pro prokotvení sloupku hranolu s kotvicí patkou	kus	28,000			
	PP		Škouby pro prokotvení sloupku hranolu s kotvicí patkou					
	VV		2,00*2,00*7,00			28,000		
	VV		Součet			28,000		
20	M	553000004-R	Vrut pro ukotvení dřevěného příčného hranolu- vzpěry	kus	14,000			
	PP		Vrut pro ukotvení dřevěného příčného hranolu- vzpěry					
	VV		Šestihranná hlava					
	VV		DIN 571 8 x 150 nerez A2					
	VV		včetně podložky velkoplošné					
	VV		DIN 440 nerez A2					
	VV		2,00*7,00			14,000		
	VV		Součet			14,000		
21	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,511			S ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762101					
22	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,511			S ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181					
D 767			Konstrukce zámečnické					
23	K	767391112-R	Montáž vlastní informační tabule na stojan	m2	7,000			
PP			Montáž vlastní informační tabule na stojan					
VV			Přišroubování informační tabule Panorama					
VV			včetně potřebného spojovacího materiálu- nerezové vruty					
VV			7,00					
VV			Součet					
24	M	154841999-R	Informační tabule s potiskem 1500 x 400 mm	kus	7,000			
PP			Informační tabule s potiskem 1500 x 400 mm					
VV			informace o výhledu do krajiny					
VV			Podklady pro potisk dodá investor (zadavatel), fotky, QR kód					
VV			sendvičový materiál síly 4 mm					
VV			Rohy budou upraveny do oblouků - radius 20 mm					
VV			Ocharna proti UV záření					
VV			ochrana proti garfitti					
VV			7,00					
VV			Součet					
25	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,057			S ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
26	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,057			S ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
27	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	16,520			S ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201201					
VV			Sloupky					
VV			(0,20+0,20)*2*1,20*2,00*7,00					
VV			Příčný hranol					
VV			(0,10+0,10)*2*1,10*1,00*7,00					
VV			Součet					
28	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	16,520			S ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201401					
VV			Sloupky					
VV			(0,20+0,20)*2*1,20*2,00*7,00					
VV			Příčný hranol					
VV			(0,10+0,10)*2*1,10*1,00*7,00					
VV			Součet					
29	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	16,520			S ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201403					
VV			Sloupky					
VV			(0,20+0,20)*2*1,20*2,00*7,00					
VV			Příčný hranol					
VV			(0,10+0,10)*2*1,10*1,00*7,00					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	16,520			ÚRS 2024 01
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213101					
	VV		Sloupky					
	VV		(0,20+0,20)*2*1,20*2,00*7,00		13,440			
	VV		Příčný hranol					
	VV		(0,10+0,10)*2*1,10*1,00*7,00		3,080			
	VV		Součet		16,520			
31	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	16,520			ÚRS 2024 01
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783214101					
	VV		Sloupky					
	VV		(0,20+0,20)*2*1,20*2,00*7,00		13,440			
	VV		Příčný hranol					
	VV		(0,10+0,10)*2*1,10*1,00*7,00		3,080			
	VV		Součet		16,520			
32	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	16,520			ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783217101					
	VV		Finální barvu určí investor na základě vzorníku barev					
	VV		Barva bude shodná s barvou altánu					
	VV		Sloupky					
	VV		(0,20+0,20)*2*1,20*2,00*7,00		13,440			
	VV		Příčný hranol					
	VV		(0,10+0,10)*2*1,10*1,00*7,00		3,080			
	VV		Součet		16,520			
33	K	783222101	Lokální tmelení tesařských kčí do 10 % pl akrylátovým tmelem	m2	16,520			ÚRS 2024 01
	PP		Tmelení tesařských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783222101					
	VV		Sloupky					
	VV		(0,20+0,20)*2*1,20*2,00*7,00		13,440			
	VV		Příčný hranol					
	VV		(0,10+0,10)*2*1,10*1,00*7,00		3,080			
	VV		Součet		16,520			
34	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	7,000			ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313					
	VV		Základové ocelové patky					
	VV		0,50*2,00*7,00		7,000			
	VV		Součet		7,000			
35	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,000			ÚRS 2024 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783324201					
	VV		Základové ocelové patky					
	VV		0,50*2,00*7,00		7,000			
	VV		Součet		7,000			
36	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,000			ÚRS 2024 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783334201					
	VV		Základové ocelové patky					
	VV		0,50*2,00*7,00		7,000			
	VV		Součet		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis:
703-F - Odpadkový koš

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
	0,00	21,00% 15,00%	
Cena s DPH			
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: **703-F - Odpadkový koš**

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024


Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-F - Odpadkový koš

Místo: Most
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most
Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	7,000			S ÚRS 2024 01
PP		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936001001						
VV		Instalace odpadkového koše ke každému odpočívadlu						
VV		Montáž vložky a krytu-kompletizace						
VV		7,00						
VV		Součet						
2	K	936100000-R	Doprava odpadkových košů	kus	7,000			
PP		Doprava odpadkových košů						
VV		Doprava odpadkových košů a doplňkových komponentů						
VV		(vložka, kryt)						
VV		Od výrobce na stavbu (LKW 24 tun)						
VV		Včetně paletizace						
VV		7,00						
VV		Součet						
3	M	74910138	koš odpadkový kulatý z vymývaného betonu frakce 4-8mm, v 800mm D 480mm	kus	7,000			S ÚRS 2024 01
PP		koš odpadkový kulatý z vymývaného betonu frakce 4-8mm, v 800mm D 480mm						
VV		Dle specifikace technické zprávy						
VV		7,00						
VV		Součet						
4	M	74910139	víko na kulatý odpadkový betonový koš	kus	7,000			S ÚRS 2024 01
PP		víko na kulatý odpadkový betonový koš						
VV		s popelníkem						
VV		7,00						
VV		Součet						
5	M	74910142	nádoba do kulatého betonového odpadkového koše	kus	7,000			S ÚRS 2024 01
PP		nádoba do kulatého betonového odpadkového koše						
VV		Pozinkovaná vnitřní vložka						
VV		7,00						

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D			998	Přesun hmot					
6	K	998229111		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	1,148			S ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-G - Stojan na kolo

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
	0,00	21,00% 15,00%	
Cena s DPH			
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: **703-G - Stojan na kolo**

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-G - Stojan na kolo

Místo: Most
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most
Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	4,032			S ÚRS 2024 01
PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131113701						
VV		Výkop jam pro základy						
VV		Výkopek bude použit ke zpětným obsypům a přebytek rozprostřen do okolního terénu						
VV		(0,60*0,60*0,80)*2,00*7,00					4,032	
VV		Součet					4,032	
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,072			S ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101						
VV		Rozhrnutí přebytečného výkopku v okolí odpočívky						
VV		(0,60*0,60*0,10)*2,00*7,00					0,504	
VV		(0,40*0,40*0,70)*2,00*7,00					1,568	
VV		Součet					2,072	
3	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,960			S ÚRS 2024 01
PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111201						
VV		Zpětný obsyp základových patek						
VV		(0,60*0,60*0,80)*2,00*7,00					4,032	
VV		(0,60*0,60*0,10)*2,00*-7,00					-0,504	
VV		(0,40*0,40*0,70)*2,00*-7,00					-1,568	
VV		Součet					1,960	
4	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	1,960			S ÚRS 2024 01
PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111209						
VV		Zpětný obsyp základových patek						
VV		(0,60*0,60*0,80)*2*7					4,032	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,60*0,60*0,10)*2*-7			-0,504		
	VV		(0,40*0,40*0,70)*2*-7			-1,568		
	VV		Součet			1,960		
D	2		Zakládání					
5	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,504			ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211					
	VV		Podsyp základových patek					
	VV		(0,60*0,60*0,10)*2,00*7,00			0,504		
	VV		Součet			0,504		
6	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,568			ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313811					
	VV		Základové patky stojanu pro kolo					
	VV		Vrchní plocha bude lícovat s finální plochou odpočívky					
	VV		(0,40*0,40*0,70)*2,00*7,00			1,568		
	VV		Součet			1,568		
7	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	15,680			ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121					
	VV		Základové pateky stojanu pro kolo					
	VV		((0,40+0,40)*2)*0,70)*2,00*7,00			15,680		
	VV		Součet			15,680		
8	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	15,680			ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122					
	VV		základové patky stojanu pro kolo					
	VV		((0,40+0,40)*2)*0,70)*2,00*7,00			15,680		
	VV		Součet			15,680		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
9	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	142,834			ÚRS 2024 01
	PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628613611					
	VV		Ocelové kotvící plotny					
	VV		Uzavřený ocelový profil 50/50/5 mm					
	VV		Hmotnost: 6,72 kg/m					
	VV		(0,90+0,90+0,90)*7,00*0,00672*1000,00			127,008		
	VV		Tyč ocelová plochá					
	VV		Hmotnost: 9,42 kg/m					
	VV		0,12*2,00*7,00*0,00942*1000,00			15,826		
	VV		Součet			142,834		
10	K	628619999-R	Odvoz a zpětný dovoz výrobku do Zinkovny	Km	38,000			
	PP		Odvoz a zpětný dovoz výrobku do Zinkovny					
	VV		Včetně naložení a složení výrobků					
	VV		Vzdálenost k zinkovně					
	VV		Cesta tam					
	VV		19,00			19,000		
	VV		Cesta zpět					
	VV		19,00			19,000		
	VV		Součet			38,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	953961111	Kotva chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,000			ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Chemické kotvy pro ukotvení					
	VV		4,00*2,00*7,00			56,000		
	VV		Součet			56,000		
12	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	56,000			ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965111					
	VV		Chemické kotvy pro ukotvení					
	VV		4,00*2,00*7,00			56,000		
	VV		Součet			56,000		
	D	998	Přesun hmot					
13	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	4,984			ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
14	K	766211100-R	Montáž obložení stojanu na kola - vrchní dřevěná část	m	21,000			
	PP		Montáž obložení stojanu na kola - vrchní dřevěná část					
	VV		Vrchní část stojanu bude opatřena dřevěným obkladem z latí.					
	VV		Tyto latě budou slepeny do tvaru "U" a tento kompaktní prvek bude po nátěru přilepen ke konstrukci stojanu.					
	VV		Prkno š. 80 mm					
	VV		1,00*7,00			7,000		
	VV		Prkno š 65 mm					
	VV		1,00*2,00*7,00			14,000		
	VV		Součet			21,000		
15	M	61187212	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 70mm	kus	14,000			ÚRS 2024 01
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 70mm					
	VV		Obklad boční části stojanu na kola					
	VV		Prkno š 70 mm					
	VV		1,00*2,00*7,00			14,000		
	VV		Součet			14,000		
16	M	61187216	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 100mm	kus	7,000			ÚRS 2024 01
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 100mm					
	VV		Obklad vrchní části stojanu na kola					
	VV		Prkno š 90 mm					
	VV		1,00*7,00			7,000		
	VV		Součet			7,000		
17	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,032			ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101					
18	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,032			ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
19	K	767995114-R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	142,834			ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114-R					
	VV		Specifikace dle výkresu a technické zprávy					
	VV		Na základě požadavku zadavatele bude použit stojan na kolo vzor „Jezero Most“.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Základem konstrukce je ocelový rám – svařenec z JEKL 50/50 mm. Vrchní část stojanu bude opatřena dřevěným obkladem z laťí. (viz oddíl 800-766)					
VV			Na spodní ploše stojanu budou ocelové plotny, které budou uchyceny do základových patek.					
VV			Ocelová konstrukce stojanu včetně ploten bude také opatřena nátěrem (barva RAL grafitová šedá 7024 vhodná na zinkovanou ocel). (viz. oddíl 800-784)					
VV			Výroba rámu stojanu pro kola					
VV			Zpracování výrobní dokumentace					
VV			Řezání , svařování, broušení					
VV			Jekl 50/50 mm					
VV			vrtání otvorů do ploten					
VV			broušení					
VV			Ocelové kotvící plotny					
VV			Uzavřený ocelový profil 50/50/5 mm					
VV			Hmotnost: 6,72 kg/m					
VV			(0,90+0,90+0,90)*7,00*0,00672*1000,00		127,008			
VV			Tyč ocelová plochá					
VV			Hmotnost: 9,42 kg/m					
VV			0,12*2,00*7,00*0,00942*1000,00			15,826		
VV			Součet			142,834		
20	M	14550250	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x5mm	t	0,137			ÚRS 2024 01
PP			profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x5mm					
VV			Hmotnost: 6,72 kg/m					
VV			(0,90+0,90+0,90)*7,00*0,00672*1,08			0,137		
VV			Součet			0,137		
21	M	13010304	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x10mm	t	0,017			ÚRS 2024 01
PP			tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x10mm					
VV			Hmotnost: 9,42 kg/m					
VV			0,12*2,00*7,00*0,00942*1,08			0,017		
VV			Součet			0,017		
22	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,161			ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
23	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,161			ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
24	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,240			ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201201					
VV			Vrchní část stojanu na kolo					
VV			(0,020+0,070+0,020+0,10+0,02+0,07+0,02)*1,00*7,00			2,240		
VV			Součet			2,240		
25	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,240			ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201401					
VV			Vrchní část stojanu na kolo					
VV			(0,020+0,070+0,020+0,10+0,02+0,07+0,02)*1,00*7,00			2,240		
VV			Součet			2,240		
26	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,240			ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201403					
VV			Vrchní část stojanu na kolo					
VV			(0,020+0,070+0,020+0,10+0,02+0,07+0,02)*1,00*7,00			2,240		
VV			Součet			2,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	2,240			S ÚRS 2024 01
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213101					
	VV		Vrchní část stojanu na kolo					
	VV		(0,020+0,070+0,020+0,10+0,02+0,07+0,02)*1,00*7,00		2,240			
	VV		Součet		2,240			
28	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	2,240			S ÚRS 2024 01
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783214101					
	VV		Vrchní část stojanu na kolo					
	VV		(0,020+0,070+0,020+0,10+0,02+0,07+0,02)*1,00*7,00		2,240			
	VV		Součet		2,240			
29	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	2,240			S ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783217101					
	VV		Finální barvu určí investor na základě vzorníku barev					
	VV		Barva bude shodná s barvou altánu					
	VV		Vrchní část stojanu na kolo					
	VV		(0,020+0,070+0,020+0,10+0,02+0,07+0,02)*1,00*7,00		2,240			
	VV		Součet		2,240			
30	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,912			S ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313					
	VV		Nátěr kovové konstrukce stojanu na kola					
	VV		((0,05+0,05)*2)*0,90*2,00*7,00		2,520			
	VV		-0,05*0,05*2,00*7,00		-0,035			
	VV		((0,05+0,05)*2)*0,90*1,00*7,00		1,260			
	VV		0,12*0,12*2,00*7,00		0,202			
	VV		-0,05*0,05*2,00*7,00		-0,035			
	VV		Součet		3,912			
31	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,912			S ÚRS 2024 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783324201					
	VV		Nátěr kovové konstrukce stojanu na kola					
	VV		((0,05+0,05)*2)*0,90*2,00*7,00		2,520			
	VV		-0,05*0,05*2,00*7,00		-0,035			
	VV		((0,05+0,05)*2)*0,90*1,00*7,00		1,260			
	VV		0,12*0,12*2,00*7,00		0,202			
	VV		-0,05*0,05*2,00*7,00		-0,035			
	VV		Součet		3,912			
32	K	783222101	Lokální tmelení tesařských kcí do 10 % pl akrylátovým tmelem	m2	2,240			S ÚRS 2024 01
	PP		Tmelení tesařských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783222101					
	VV		Vrchní část stojanu na kolo					
	VV		(0,020+0,070+0,020+0,10+0,02+0,07+0,02)*1,00*7,00		2,240			
	VV		Součet		2,240			
33	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,912			S ÚRS 2024 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783334201					
	VV		Nátěr kovové konstrukce stojanu na kola					
	VV		((0,05+0,05)*2)*0,90*2,00*7,00		2,520			
	VV		-0,05*0,05*2,00*7,00		-0,035			
	VV		((0,05+0,05)*2)*0,90*1,00*7,00		1,260			
	VV		0,12*0,12*2,00*7,00		0,202			
	VV		-0,05*0,05*2,00*7,00		-0,035			
	VV		Součet		3,912			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis:
703-H - Vlastní plocha odpočívky

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
	0,00	21,00%	
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: **703-H - Vlastní plocha odpočívky**

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt: SO-703 - Odpočívky a mobiliář
Soupis: 703-H - Vlastní plocha odpočívky

Místo: Most
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most
Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV									ÚRS 2024 01
D	1	Zemní práce							
1	K	122151402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	26,775				
PP			Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151402						
VV			Naložení ornice na deponii určené objednatelem						
VV			areál společnosti BEST v Poleradech						
VV			Ornice bude poskytnuta zhotoviteli bezúplatně.						
VV			Dovoz ornice řešen samostatnou položkou vodorovného přesunu						
VV			(12,00+1,50)*1,50*0,10*7,00						
VV			12,00*1,50*0,10*7,00						
VV			Součet						
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	100,800		ÚRS 2024 01		
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252203						
VV			Vyrovnání - odkopávky stávajícího povrchu odpočívky						
VV			(12,00*12,00*0,10)*7,00						
VV			Součet						
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,160		ÚRS 2024 01		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106						
VV			Vodorovný přesun výkopku ke zpětnému využití						
VV			20 % objemů odkopku						
VV			Vyrovnání povrchu						
VV			(12,00*12,00*0,10)*7,00*0,20						
VV			Součet						
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	80,640		ÚRS 2024 01		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
VV			Přesun přebytku výkopku na skládku						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		(12,00*12,00*0,10)*7,00*0,80			80,640		
	VV		Součet			80,640		
5	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,775			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117.1					
	VV		Vodorovný přesun ornice z deponice na místo ukládky					
	VV		(12,00+1,50)*1,50*0,10*7,00			14,175		
	VV		12,00*1,50*0,10*7,00			12,600		
	VV		Součet			26,775		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 209,600			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		Přesun přebytku výkopku na skládku					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		(12,00*12,00*0,10)*7,00*0,80			80,640		
	VV		Součet			80,640		
	VV		80,64*15 "Přepočtené koeficientem množství			1 209,600		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	214,200			ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		Vodorovný přesun ornice z deponice na místo ukládky					
	VV		(12,00+1,50)*1,50*0,10*7,00			14,175		
	VV		12,00*1,50*0,10*7,00			12,600		
	VV		Součet			26,775		
	VV		26,775*8 "Přepočtené koeficientem množství			214,200		
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	20,160			ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		Naložení odkopku z mezideponie k odvozu na místo zpětné ukládky k využití na úpravy okolního terénu					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		(12,00*12,00*0,10)*7,00*0,20			20,160		
	VV		Součet			20,160		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	153,216			ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		Uložení přebytečného výkopku na skládku					
	VV		Objemová hmotnost 1,90 t / m3					
	VV		80 % objemů odkopu					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		(12,00*12,00*0,10)*7,00*0,80*1,90			153,216		
	VV		Součet			153,216		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,160			ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		Uložení odkopku na mezideponii v protoru stavby					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		(12,00*12,00*0,10)*7,00*0,20			20,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			20,160		
11	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	20,160			ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201					
	VV		20 % objemů odkopku					
	VV		Vyrovnání povrchu					
	VV		(12,00*12,00*0,10)*7,00*0,20			20,160		
	VV		Součet			20,160		
12	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	267,750			ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131					
	VV		Osetí rozprostřené ornice					
	VV		(12,00+1,50)*1,50*7,00			141,750		
	VV		12,00*1,50*7,00			126,000		
	VV		Součet			267,750		
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,355			ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		267,75*0,02 "Přepočtené koeficientem množství			5,355		
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 008,000			ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		Úprava pláně po provedených odkopávkách					
	VV		(12,00*12,00)*7,00			1 008,000		
	VV		Součet			1 008,000		
15	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	267,750			ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133					
	VV		Rozprostření ornice v tl. 100 mm					
	VV		(12,00+1,50)*1,50*7,00			141,750		
	VV		12,00*1,50*7,00			126,000		
	VV		Součet			267,750		
	D	5	Komunikace pozemní					
16	K	564950413-R	Podklad z asfaltového recyklátu plochy tl 200 mm	m2	1 008,000			
	PP		Podklad z asfaltového recyklátu plochy tl 200 mm					
	VV		plocha vlastní odpočívky					
	VV		12,00*12,00*7,00			1 008,000		
	VV		Součet			1 008,000		
17	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	7,560			ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311					
	VV		Zřízení krajnic odpočívky					
	VV		(12,00+12,00+12,00)*0,30*0,10*7,00			7,560		
	VV		Součet			7,560		
18	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	84,000			ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	VV		Napojení cyklonaučné stezky na odpočívku - seříznutí hrany asfaltu					
	VV		12,00*7,00			84,000		
	VV		Součet			84,000		
	D	998	Přesun hmot					
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,005			ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 59 7
Místo: Most

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč:
EUROVIA CZ

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o. Průmyslová 228, Obrnice

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:
"Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé."

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
		21,00%	
	0,00	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024

Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Cyklonaučná stezka po výsypkách
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1/2 , 434 69 Most

Uchazeč: EUROVIA CZ

Datum: 05.02.2024
Projektant: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice
Zpracovatel: RELIEF PROJECTS,
s.r.o. Průmyslová
228, Obrnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - základní vytyčovací síť	1 bod	149,500		S ÚRS 2022 01
PP		Geodetické práce před výstavbou - základní vytyčovací síť					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000					
VV		Vytyčení cyklonaučné stezky před výstavbou					
VV		Celková délka cyklonaučné stezky					
VV		14,95 km					
VV		Tvorba bodového pole					
VV		14950,00/100,00					
VV		149,500					
VV		Součet					
2	K	012103000-1	Geodetické práce před výstavbou - zaměření původního stavu	100 m	149,500		
PP		Geodetické práce před výstavbou - zaměření původního stavu					
VV		Vytyčení cyklonaučné stezky před výstavbou					
VV		Celková délka cyklonaučné stezky					
VV		14,95 km					
VV		Zaměření původního stavu					
VV		14950,00/100,00					
VV		149,500					
VV		Součet					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	1 bod	1 727,000		S ÚRS 2022 01
PP		Geodetické práce při provádění stavby					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000					
VV		Vytyčení cyklonaučné stezky před výstavbou					
VV		Celková délka cyklonaučné stezky					
VV		14,95 km					
VV		Trasa					
VV		(14950,00/20,00)*2					
VV		1 495,000					
VV		Odpočívky					
VV		4,00*7,00					
VV		28,000					
VV		Altán					
VV		4,00*7,00					
VV		28,000					
VV		Lávka přes produktovody					
VV		20,00*4,00					
VV		80,000					
VV		Propustky					
VV		12,00*8,00					
VV		96,000					
VV		Součet					
		1 727,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	100 m	149,500			CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000					
	VV		Celková délka cyklonaučné stezky					
	VV		14,95 km					
	VV		Zaměření skutečného provedení					
	VV		14950,00/100,00				149,500	
	VV		Součet				149,500	
5	K	012403000	Kartografické práce - geometrický plán	100 m	299,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Kartografické práce - geometrický plán					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012403000					
	VV		Celková délka cyklonaučné stezky					
	VV		14,95 km					
	VV		(14950,00/100,00)*2,00				299,000	
	VV		Součet				299,000	
6	K	012403000-1	Kartografické práce - zanesení do GIS	100 m	149,500			
	PP		Kartografické práce - geometrický plán					
	VV		Zanesení do GIS					
	VV		Celková délka cyklonaučné stezky					
	VV		14,95 km					
	VV		14950,00/100,00				149,500	
	VV		Součet				149,500	
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Hodin	46,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
	VV		Dokumentace skurečného provedení stavby					
	VV		46,00				46,000	
	VV		Součet				46,000	
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
8	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	m2	500,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Terénní úpravy pro zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/031203000					
	VV		Příprava povrchu pro zařízení staveniště					
	VV		Plánovaná plocha zařízení staveniště do 500 m2					
	VV		500,00				500,000	
	VV		Součet				500,000	
9	K	032103000	Náklady na stavební buňky	měsíc	63,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Náklady na stavební buňky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032103000					
	VV		Zařízení se po dobu výstavby nebude přesouvat					
	VV		Nájem kontejnerů					
	VV		předpoklad 10,5 měsíců					
	VV		Kontejner kancelářský					
	VV		2,00*10,50				21,000	
	VV		Kontejner skladový					
	VV		2,00*10,50				21,000	
	VV		Kontejner pro pracovníky					
	VV		2,00*10,50				21,000	
	VV		Součet				63,000	
10	K	032103000-1	Náklady na stavební buňky - mobilní WC	měsíc	21,000			
	PP		Náklady na stavební buňky - mobilní WC					
	VV		Zařízení se po dobu výstavby nebude přesouvat					
	VV		Nájem kontejnerů					
	VV		předpoklad 10,5 měsíců					
	VV		Mobilní WC					
	VV		2,00*10,50				21,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			21,000		
11	K	032303000	Zřízení počítačové sítě, WIFI apod.	měsíc	10,500			S ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení počítačové sítě, WIFI apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032303000					
	VV		Mobilní WIFI					
	VV		10,50			10,500		
	VV		Součet			10,500		
12	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měsíc	10,500			S ÚRS 2022 01
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032903000					
	VV		10,50			10,500		
	VV		Součet			10,500		
13	K	033103000	Připojení energií	kus	1,000			S ÚRS 2022 01
	PP		Připojení energií					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033103000					
	VV		Připojení kompletu zařízení staveniště na elektrickou síť					
	VV		Zajištění vlastních rozvaděčů					
	VV		Kabeláže					
	VV		Vlastní měření					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
14	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	měsíc	10,500			S ÚRS 2022 01
	PP		Energie pro zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033203000					
	VV		Spotřeba energie					
	VV		předpoklad 10,5 měsíců					
	VV		10,50			10,500		
	VV		Součet			10,500		
15	K	034103000	Oplocení staveniště	m2	180,000			S ÚRS 2022 01
	PP		Oplocení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034103000					
	VV		Oplocení zařízení staveniště					
	VV		vč. brány					
	VV		(20,00+25,00)*2*2,00			180,000		
	VV		Součet			180,000		
16	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	hodin	5 376,000			S ÚRS 2022 01
	PP		Alarm, strážní služba staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034603000					
	VV		Hlídkání zařízení staveniště					
	VV		16,00*5,00*4,00*10,5			3 360,000		
	VV		24,00*2,00*4,00*10,5			2 016,000		
	VV		Součet			5 376,000		
17	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	m2	500,000			S ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039103000					
	VV		500,00			500,000		
	VV		Součet			500,000		
18	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	m2	500,000			S ÚRS 2022 01
	PP		Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039203000					
	VV		500,00			500,000		
	VV		Součet			500,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost					
19	K	042603000	Plán zkoušek	hodin	25,000			S ÚRS 2022 01
	PP		Plán zkoušek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042603000 Vypracování plánu zkoušek 25,00 Součet			25,000 25,000		
20	K	043154000	Zkoušky hutnicí	10000 m2	4,485			S ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Zkoušky hutnicí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000 Provedení hutnicích zkoušek Statická zatěžovací zkouška 1kus / 10.000 m2 (14950,00*3,00)/10000,00 Součet			4,485 4,485		
21	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení stavenišť	revize	1,000			S ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Revize dočasných objektů nebo zařízení stavenišť https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044003000 Vybavení zařízení stavenišť Revize elektrorozvodů a elektropřipojení 1,00 Součet			1,000 1,000		
	D	VRN6	Územní vlivy					
22	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	2,000			S ÚRS 2022 01
			PP Online PSC					
			Ztížené dopravní podmínky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/062002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
23	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Tabule	2,000			S ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			Náklady související s publikační činností https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091504000 Informační tabule na začátku a konci cyklonaučné stezky Formát A0 Grafika dle požadavku zadavatele Identifikační údaje: Objednatel Zhotovitel Poskytovatel dotace Projektant Detaily a loga včetně požadované grafiky dodá před zahájením výroby Objednatel 2,00 Součet			2,000 2,000		

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Závazné stanovisko Řídícího orgánu IROP č. 7

Datum platnosti: 17. 7. 2023
Datum účinnosti: 17. 7. 2023
Číslo jednací: MMR-50986/2023-26
Schválil: 
Podpis:

Část I.

Důvody pro vydání a předmět závazného stanoviska

Článek 1

Důvody pro vydání závazného stanoviska

Závazné stanovisko navazuje na doporučující informace Řídícího orgánu IROP pro žadatele a příjemce zveřejněné na webu [IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Dokumenty k IROP 2021-2027 v lednu a červnu 2023](#), které vysvětlují implementaci požadavků DNSH („významně nepoškozovat“ životní prostředí).

Řídící orgán IROP v DNSH obecně uplatňuje tento přístup:

- Žadatel popíše předpokládaný postup při naplňování zásad DNSH relevantních pro jeho projekt při podání žádosti o podporu ve Studii proveditelnosti (dle požadované osnovy)
- po realizaci projektu uvede v Závěrečné Zprávě o realizaci (ZoR), jakým způsobem podmínky DNSH v projektu splnil.

Cílem Závazného stanoviska je určit způsob dokládání naplňování zásad DNSH.

Článek 2

Předmět závazného stanoviska

Závazným stanoviskem se aktualizují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP, verze 2 ze dne 21. 7. 2022 (dále jen „OPPŽP“). Upozornění na zásady DNSH rovněž obsahují Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (dále jen „SPPŽP“) výzev zahrnujících aktivity, pro které jsou tyto zásady relevantní.

Závazným stanoviskem je konkrétně aktualizována tato kapitola OPPŽP:

- Kapitola 2.6 Horizontální principy.

Závazným stanoviskem jsou konkrétně aktualizovány tyto kapitoly SPPŽP:

- Kapitola 2.3 Podporované aktivity (individuální projekty)
- Kapitola 3 Podporované aktivity (integrované nástroje)

Část II.

Aktualizované či nově doplňované kapitoly OPPŽP a SPPŽP

Článek 3

Doplnění kapitoly 2.6 Horizontální zásady OPPŽP

Do kapitole 2.6 Horizontální zásady se na straně 17 za poslední odstavec kapitoly doplňuje následující text:

V případě plnění podmínek udržitelného rozvoje odkazuje Obecné nařízení na zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v článku 9 Obecného nařízení – zásada "významně nepoškozovat".

V souladu se Specifickými pravidly žadatel popisuje plánovanou aplikaci podmínek DNSH ve Studii proveditelnosti / Podkladech pro hodnocení.

Platí, že podmínky DNSH musí splňovat celý projekt, tj. včetně aktivit krytých nezpůsobilými výdaji, pokud je žadatel uvádí jako nedílnou součást projektu IROP¹.

V závěrečné ŽoP/ZoR příjemce ve vztahu k DNSH popíše, jakým způsobem byla naplněna opatření, ke kterým se zavázal ve Studii proveditelnosti / Podkladech pro hodnocení, což bude kontrolováno v rámci administrativního ověření závěrečné ŽoP/ZoR. Příjemce dokumentaci prokazující plnění zásad DNSH k ZoR **nedokládá**, ale uchová ji v souladu se zásadami archivace v IROP. Na vyzvání je jeho povinností ji poskytnout kontrolnímu orgánu, ŘO, Centru a dalším orgánům podle kapitoly 16.4 Obecných pravidel.

Zásady DNSH nejsou univerzální a neplatí pro všechny výzvy ve stejném rozsahu. Jejich relevance se liší v závislosti na jednotlivých výzvách a jsou upřesňovány ve Specifických pravidlech. Mezi dokumentaci prokazující plnění zásad DNSH patří **například**:

- **V oblasti udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů** Závěrečná zpráva Technického dozoru investora (dále jen „ZZ TDI“), která obsahuje seznam instalovaných typů zařízení pro používání vody v projektu, jejich technické parametry, počty a konkrétní umístění ve stavbě, a ve které je popsán způsob plnění DNSH a potvrzeno, že skutečně byly realizovány. Dále veškerá dokumentace jednoznačně prokazující, že v projektu použité postupy a instalovaná zařízení jsou v souladu s DNSH, např. technické listy výrobků.
- **V oblasti předcházení vzniku odpadů a recyklace** kromě popisu porovnání plánu přípravy se skutečností a výpočtu splnění podmínky 70% odpadu k opětovnému využití, např. kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití

¹ Pokud tedy žadatel v rámci realizace projektu IROP z nejrůznějších důvodů nenaplní požadavky DNSH, nelze situaci vyřešit zařazením dotčených aktivit mezi nezpůsobilé výdaje.

do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.

- **V oblasti prevence a omezování znečištění** je v případě těkavých látek splnění limitu již zaručeno národní legislativou, proto není požadováno, aby příjemci dokládali dokumentaci k jednotlivým výrobkům, které mohou zdraví škodlivé těkavé látky obsahovat.

V případě projektů realizovaných na kontaminovaných místech dokumentace prokazující provedení průzkumů analýzou rizik dle příslušných metodických pokynů MŽP a dle jejich výsledků provedená příslušná opatření.

- **V oblasti ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a ekosystémů** a v případě výstavby nových budov, prokazuje příjemce, že splňuje podmínky DNSH, např. souhlasem s vynětím ze zemědělského půdního fondu apod.

Článek 4²

Aktualizace kapitol 2. 3 Podporované aktivity SPPŽP (individuální projekty)

Aktualizace kapitol 3 Podporované aktivity SPPŽP (integrované nástroje)

UPOZORNĚNÍ – DNSH

Aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Žadatel popíše soulad projektu s principy DNSH v kapitole 6.2 studie proveditelnosti.

Řídicí orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet (a způsob dodržení důkladně popsat v kapitole 6.2 studie proveditelnosti) následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody **3,75 litru (vypočteno dle vzorce $Va^3 = (Vf^4 + (3 \times Vr^5)) / 4$)**;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

² Tučně uvedeny změny a doplnění současného textu.

³ Va = průměrný objem;

⁴ Vf = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů;

⁵ Vr = redukované (malé) spláchnutí; 3 litry.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s jejím vynětím;**
- b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamech⁶;**
- c) lesní půdě, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa.**

⁶ https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X

Uvažují se následující kategorie druhů: kriticky ohrožený – CR (critically endangered), ohrožený – EN (endangered), zranitelný – VU (vulnerable), téměř ohrožený – NT (near threatened).

Část III.

Závěrečná ustanovení

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 7 platí pro všechny již vyhlášené výzvy a vztahuje se na všechny žádosti o podporu, včetně žádostí s vydaným Právním aktem / Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

ŘO IROP promítne toto Závazné stanovisko do revize Obecných pravidel, do všech výzev, které budou vyhlášeny po nabytí jeho účinnosti, a do případných revizí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce platných pro již vyhlášené výzvy.