

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení podlahy půdy v MŠ Přerov, Kratochvílova 19

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Přerov, Kratochvílova 19

IČ

DIČ

Objednatel MŠ Přerov, Kratochvílova 19

Projektant

Zhotovitel BJM Přerov s r o.

25865021

CZ25865021

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

02.04.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A- Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	21 920,60		9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	40 004,20		10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	32 873,91		11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00					18 NUS z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		94 798,71		12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	94 798,71
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 94 798,71	19 907,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	114 706,51

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00

Datum a podpis

Razítko

29 Zvýhodnění + - 0,00

BJM PŘEROV s.r.o.
Přerov 23.9.17
750 03 PŘEROV I. - MŠ
Tel.: [redacted]
IČ: 25865021 DIČ: CZ25865021

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení podlahy půdy v MŠ Přerov, Kratochvílova 19

Objekt:

Objednatel: MŠ Přerov, Kratochvílova 19

Zhotovitel: BJM Přerov s.r.o

JKSO

Datum: 02.04.2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	HSV	0,00	21 920,60	21 920,60	0,005	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	21 920,60	21 920,60	0,005	0,000
PSV	PSV	40 004,20	32 873,91	72 878,11	0,463	0,400
713	Izolace tepelné	40 004,20	15 140,16	55 144,36	0,443	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	17 733,75	17 733,75	0,020	0,400
	<u>Celkem</u>	<u>40 004,20</u>	<u>54 794,51</u>	<u>94 798,71</u>	<u>0,468</u>	<u>0,400</u>

ROZPOČET

Stavba: Zateplení podlahy půdy v MŠ Přerov, Kratochvilova 19

Objekt:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 02.04.2024

Objednatel: MŠ Přerov, Kratochvilova 19

Zhotovitel: BJM Přerov s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV HSV 21 920,60 0,005

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 21 920,60 0,005

1	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	130,000	141,00	18 330,00	0,005
2	979081111	Odvoz demontovaného materiálu na skládku do 1 km	t	0,400	446,00	178,40	0,000
3	979081121	Odvoz demontovaného materiálu na skládku ZKD 1 km	t	2,000	17,40	34,80	0,000
4	979082111	Vnitrostaveništní demontovaného materiálu do 10 m	t	0,400	234,00	93,60	0,000
5	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava demontovaného materiálu ZKD 5 m přes 10 m	t	2,000	37,30	74,60	0,000
6	979088212	Nakládání demontovaného materiálu	t	0,400	273,00	109,20	0,000
7	979990001	Poplatek za skládku prodeje železa	kg	400,000	-3,50	-1 400,00	0,000
8	NUS1	Zařízení staveniště	korn	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000

PSV PSV 72 878,11 0,463

713 Izolace tepelné 55 144,36 0,443


9	713111264	Provedení utěsnění prostupu parozábranou, přířezem fólie včetně fólie Isover Vario Xtra a dotěsnění páskou	ks	3,000	685,00	2 055,00	0,000
10	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	65,000	88,00	5 720,00	0,000
11	283763820	ISOVER UNI 100 mm	m2	133,200	256,00	34 099,20	0,426
12	713191132	Překrytí izolace tepelné podlah difúzní fólií s přelepením	m2	65,000	39,00	2 535,00	0,008
13	283292740	fólie TEGOLA DIFBAR 135 S	m2	75,000	55,00	4 125,00	0,008
14	283292740	Deklape Pro 38 x 50 m	ks	2,000	890,00	1 780,00	0,000
15	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	503,142	9,60	4 830,16	0,000

767 Konstrukce zámečnické 17 733,75 0,020

16	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	400,000	34,50	13 800,00	0,020
17	767991912	Řezání plechu tl. do 4 mm kotoučem	m	20,000	172,00	3 440,00	0,000
18	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	172,400	2,86	493,75	0,000

Celkem 94 798,71 0,468

2.NP

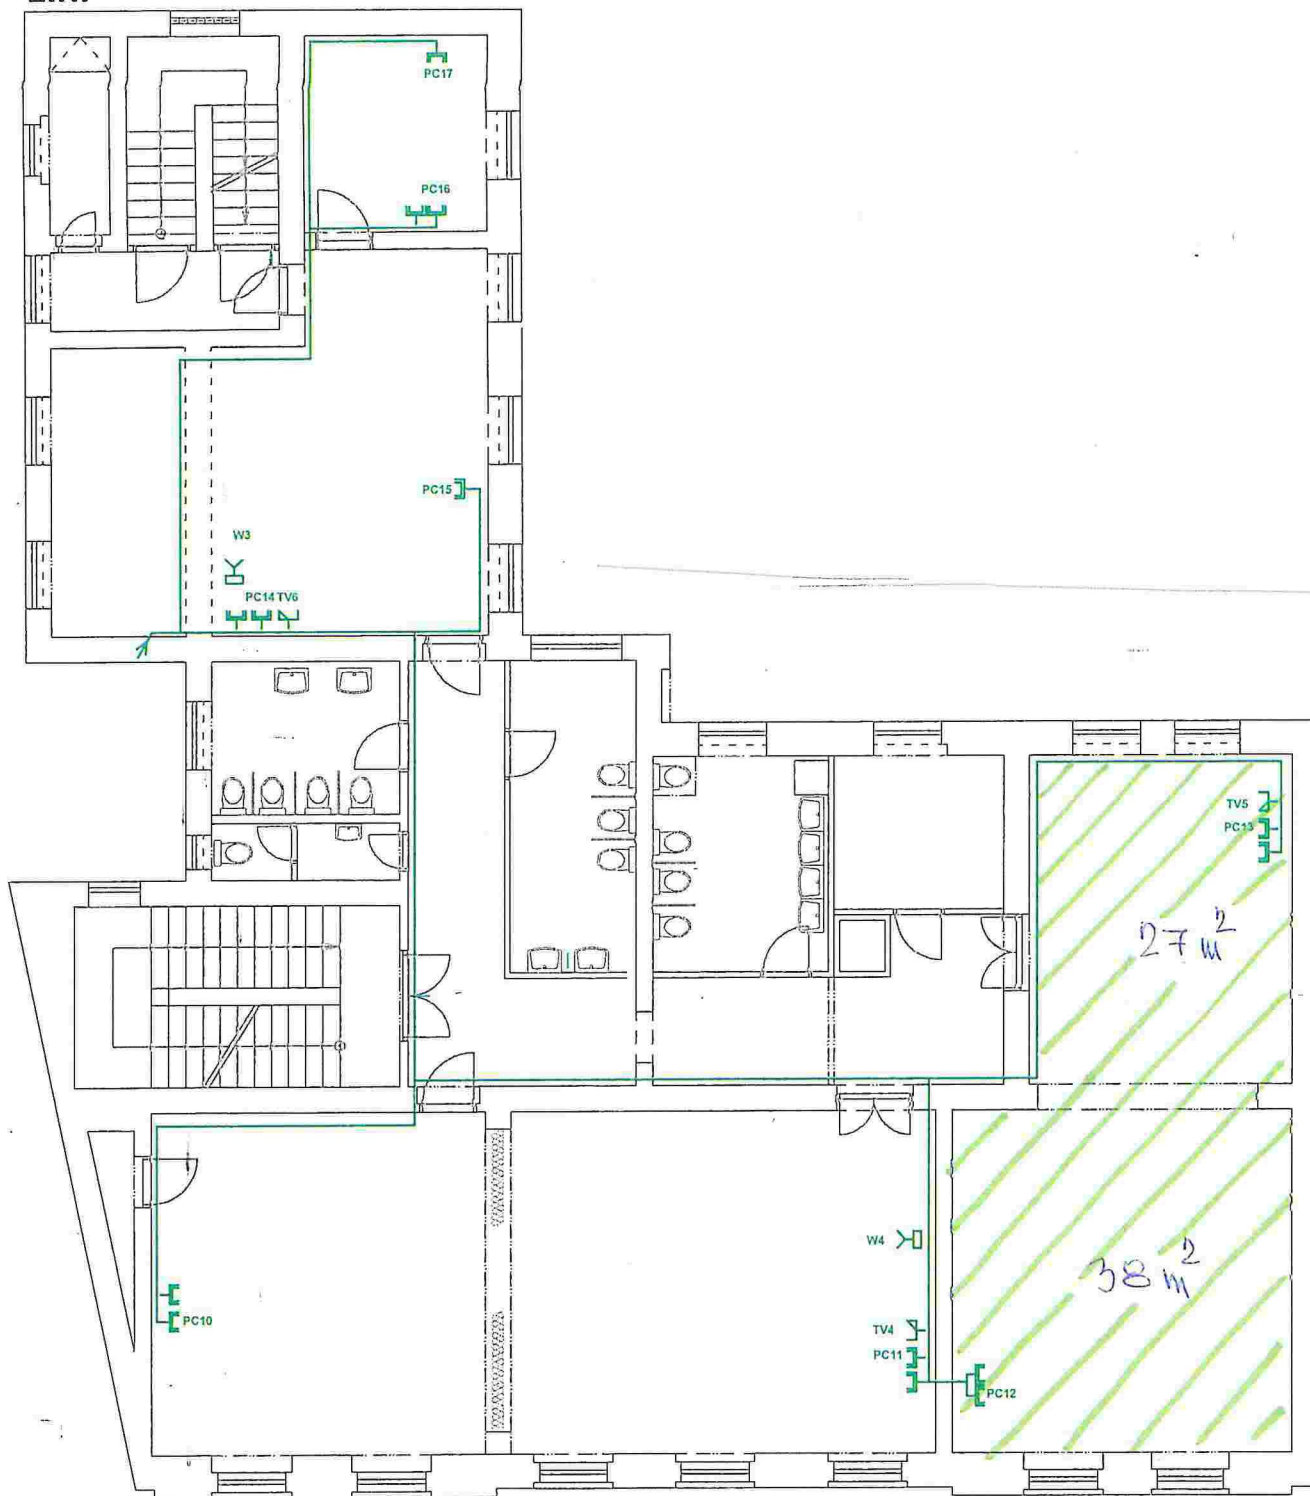

NAVRHL:			
NAZEV:			
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV, BRATISKÁ 34, 750 11 PŘEROV 2			
OPRAVA ELEKTROINSTALACE MŠ KRATOCHVÍLOVA 19			
D.1.4.d.-ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			
Půdorys 2.NP-DATA			
C.KOPIE	ARCHIVNÍ ČÍSLO	010/2019-D.1.4.D-02-012	
		FORMAT	2A4
		DATUM	03/2019
		MERITKO	
		STUPEN	DPS