



NEMOCNICE !!!	
Č.j.MNOF/ <i>12731</i>	
Datum: <i>1-5-04-2024</i>	
	
100 019 783	

Evidenční číslo	
SM230752	
OP23T020497	
OVZ 	VZ2023076
RS Evid.č.:	Datum:



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany



JVAgro Morava s.r.o.

se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupen:  jednatelem
IČO: 26826411 DIČ: CZ26826411
oprávněn jednat ve věcech smluvních:  jednatel

dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená:  ředitelem MNO
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních:  ředitel MNO

dále jako **objednatel**

I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo ev.č. SM230752, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné k provedení původních stavebních prací dle Smlouvy o dílo s názvem „**Rampy a stativy – pavilon B**“.
2. Současně nebyly některé práce v důsledku okolností a v návaznosti na dodatečné stavební práce provedeny.
3. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 13.11.2023, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací a ke změně v neprovedení některých prací.
4. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení nepředvídaných dodatečných stavebních prací a zužuje o neprovedení některých stavebních prací dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

5. V článku V. Cena díla, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené změny mění celková cena díla.

Rekapitulace celkové ceny díla

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	5 185 435,18 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o:	1 328 416,49 Kč bez DPH
Neprovedené stavební práce, snížení ceny o:	95 448,05 Kč bez DPH
Celková cena díla po provedení úprav činí:	6 418 403,62 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. SM230752, uzavřené smluvními stranami, zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
3. Dodatek č. 1 včetně všech příloh, které tvoří jeho nedílnou součást, je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy Dodatku č. 1

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


Za zhotovitele

V Rožnově pod Radhoštěm dne 05 -04- 2024

Za objednatele

05 -04- 2024

V Ostravě dne
Městská nemocnice Ostrava,

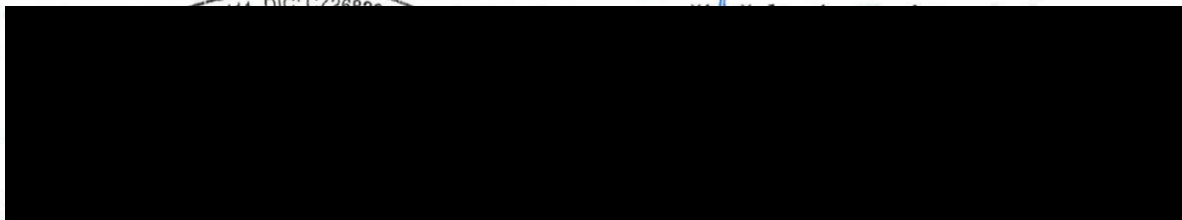

strava,

728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
1.8 **NEMOCNICE!!!**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava_Městská nemocnice_SO 01 - STAVEBNÍ PRÁCE DĚTSKÁ JIP

Objekt:

REKAPITULACE VCP a MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26826411

CZ26826411

Cena bez DPH

1 232 968,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 232 968,44	21,00%	258 923,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 491 891,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava_Městská nemocnice_SO 01 - STAVEBNÍ PRÁCE DĚTSKÁ JIP

Objekt:

REKAPITULACE VCP a MP

Místo:

Datum: 12.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 232 968,44
VCP - Stavební	958 855,94
VCP - ZTI	277 883,74
VCP - Elektroinstalace	49 678,61
VCP - Slaboproud	41 998,20
MP - Stavební	-86 548,05
MP - ZTI	-8 900,00

Položkový rozpočet

S:	PPS11-2023	Městská nemocnice Ostrava - Rampy a stativy pro operační sály
O:	SO 01	Dětská JIP
R:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				86 129,74
1	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	9,20000	300,00	2 760,00
501	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	30,39200	741,00	22 520,47
502	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	20,11000	1 200,00	24 132,00
503	342272205	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	8,07000	541,00	4 365,87
504	342272215	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	2,80000	643,00	1 800,40
505	342278	Kotvení přček	m	60,20000	120,00	7 224,00
506	310238411	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	1,20000	8 030,00	9 636,00
507	310239411	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m2	0,80000	7 590,00	6 072,00
508	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,06000	56 600,00	3 396,00
509	317142446	Překlad nenosný pórabetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	ks	3,00000	1 170,00	3 510,00
510	317142422	Překlad nenosný pórabetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	ks	1,00000	713,00	713,00
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				56 933,03
2	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	39,76100	150,00	5 964,15
3	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	43,20800	820,00	35 430,56
7	416093131R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	3,42300	940,00	3 217,62
511	416-01	Úprava stávajícího SDK	m2	29,20200	350,00	10 220,70
512		D+M Tepelná izolace 5cm	m2	20,00000	105,00	2 100,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				121 851,14
9	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2	64,72000	55,00	3 559,60
10	602011112RT5	Omítka jádrová, ručně tlušťka vrstvy 20 mm	m2	60,63000	360,00	21 826,80
11	602011147RT2	Stěrka sádrová, ručně tlušťka vrstvy 3 mm	m2	118,97900	230,00	27 365,17
12	602031101R00	Přilnavostní a penetrační nátěr stěn	m2	118,97900	55,00	6 543,85
513	610991002R00	Začišťovací okenní lišta	m	55,60000	53,70	2 985,72
514	612481211	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu	m2	185,00000	322,00	59 570,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				29 336,30
19	631313611RT4	Cementový samonivelační potěr, plastifikátor CT-C30-F6 s rozptýlenou výztuží	m3	2,89000	5 985,00	17 296,65
20	631343891R00	Penetrace hloubková	m2	29,36500	90,00	2 642,85
21	632411105RT1	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.1-10 mm samonivelační polymercementová stěrka	m2	29,36500	320,00	9 396,80
Díl: 64		Výplně otvorů				25 120,00
24	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 125 mm	kus	4,00000	3 505,00	14 020,00
515	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00
516	642944221RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00
517	648991111RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 1200 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 086,79
27	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	67,63100	90,00	6 086,79
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 763,10

Položkový rozpočet

S:	PPS11-2023	Městská nemocnice Ostrava - Rampy a stativy pro operační sály
O:	SO 01	Dětská JIP
R:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	47,63100	100,00	4 763,10
Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 863,91
29	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	39,99000	130,00	5 198,70
30	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,99000	4 000,00	7 960,00
31	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	6,60000	68,90	454,74
33	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	13,39000	107,00	1 432,73
34	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000	20,40	142,80
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,28000	300,00	2 784,00
518	968072456R00	Vybourání vstupních Al dveří	ks	1,00000	1 180,00	1 180,00
40	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	3,40000	41,00	139,40
42	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	32,00000	120,00	3 840,00
519	962031116R00	Bourání příček z cihel plných pálených tl. 140 mm	m2	26,50000	193,00	5 114,50
520	962031113R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl.100mm	m2	16,40000	98,60	1 617,04
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 240,00
46	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	12,80000	800,00	10 240,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				135 501,34
51	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00000	500,00	2 000,00
61	61165642R	Dveře plné 1-křídle 800 x 1970 mm HPL 3D	kus	4,00000	12 322,00	49 288,00
521	766-01	Dveře plné 120	kus	1,00000	12 860,00	12 860,00
523	766-03	Posuvné dveře	kus	1,00000	62 006,50	62 006,50
59	54926100R	Zámek cylindrický - generální klíč - 4 stupňový	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00
63	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 912,48000	1,75	3 346,84
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				27 249,62
66	771575107R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel	m2	17,33600	678,00	11 753,81
67	59764230R	Dlažba protiskluzová	m2	19,41600	600,00	11 649,60
524	781101210	Penetrace	m2	17,33600	53,90	934,41
525	7811	D+M Silikon	m	29,16000	85,00	2 478,60
68	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,60000	722,00	433,20
Díl: 776		Podlahy povlakové				77 168,35
69	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	4,00000	57,00	228,00
72	776520010RAH	Podlaha povlaková z PVC (vinyl), soklík v. 100 mm vč. dodávky podlahovin a soklíku	m2	53,20000	1 420,25	75 557,30
526	776	Přechodová lišta	m	2,80000	240,00	672,00
74	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	764,57300	0,93	711,05
Díl: 781		Obklady keramické				94 224,22
75	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	60,63600	47,50	2 880,21
76	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 40x20 cm	m2	60,63600	600,00	36 381,60
77	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	20,28000	250,00	5 070,00
78	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	40,00000	250,00	10 000,00
79	597813615R	Obkládačka	m2	66,69000	494,50	32 978,21
527	781-01	D+M Silikon	m	72,00000	85,00	6 120,00
80	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,10000	722,00	794,20
Díl: 784		Malby				25 158,80
82	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	118,97000	42,10	5 008,64
83	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x	m2	118,97000	20,00	2 379,40

Položkový rozpočet

S:	PPS11-2023	Městská nemocnice Ostrava - Rampy a stativy pro operační sály
O:	SO 01	Dětská JIP
R:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	784165332R00	Malba otěruvzdorná a omyvatelná, bílá, bez penetrace, 2x	m2	118,97000	55,00	6 543,35
87	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	48,96300	70,00	3 427,41
528	784	Příplatek za barevné provedení	m2	260,00000	30,00	7 800,00
Díl: M23 Montáže potrubí						54 749,20
529	231-01	Navýšení za rozvody medicijních plynů	soub	1,00000	38 749,20	38 749,20
530	232-02	Úprava střešní konstrukce - demontáž izolace střechy, demontáž tepelné izolace, odebrání násypu až na panelový strop a po montáži nosných částí konstrukce stativů uvedení do původního stavu	soub	4,00000	4 000,00	16 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						26 624,40
91	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	13,20000	650,00	8 580,00
92	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	13,20000	300,00	3 960,00
93	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,20000	383,50	5 062,20
94	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	66,00000	42,70	2 818,20
95	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs	t	13,20000	470,00	6 204,00
Díl: VZT Vzduchotechnika						87 760,00
531	999-01	Dodávka filtru	kus	4,00000	19 100,00	76 400,00
532	999-02	Montáž filtru	kus	4,00000	1 540,00	6 160,00
533	999-03	D+M potrubí	m	10,00000	400,00	4 000,00
534	999-04	Přesun hmot	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: OST Ostatní						60 096,00
535	999-05	Doplnění a záměna otopných těles dle požadavku investora	soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00
536	999-06	Úprava mřížek na VZT	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
537	999-07	Úprava ocelové konstrukce	soubor	1,00000	38 096,00	38 096,00

Celkem	958 855,94
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA-MODERNIZACE DĚTSKÉ JIP A OPERAČNÍCH SÁLŮ VCP ZTI

Objekt:

03_2023 - OBJEKT JIP

Soupis:

03_2023 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

PPS KANIA S.R.O.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.března 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

277 883,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	277 883,74	21,00%	58 355,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

336 239,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA-MODERNIZACE DĚTSKÉ JIP A OPERAČNÍCH SÁLŮ VCP ZTI

Objekt:

03_2023 - OBJEKT JIP

Soupis:

03_2023 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:

Datum:

12.března 2024

Zadavatel:

MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

Projektant:

PPS KANIA S.R.O.

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

277 883,74

PSV - Práce a dodávky PSV

277 883,74

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

36 217,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

174 366,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

61 829,84

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

5 470,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA-MODERNIZACE DĚTSKÉ JIP A OPERAČNÍCH SÁLŮ VCP ZTI

Objekt:

03_2023 - OBJEKT JIP

Soupis:

03_2023 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:

Datum: 12. března 2024

Zadavatel:

MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

Projektant: PPS KANIA S.R.O.

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

277 883,74

D PSV

Práce a dodávky PSV

277 883,74

D 721

Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

36 217,40

501	K	721140802	DMTZ - potrubí litina do DN100	m	12,000	189,00	2 268,00
502	K	721171803	DMTZ - potrubí plastové - do DN 75	m	10,000	14,20	142,00
503	K	721171915	Oprava - plasat. potrubíPotrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	475,00	950,00
504	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	5,000	595,00	2 975,00
505	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	32,000	733,00	23 456,00
506	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	6,000	552,00	3 312,00
507	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	123,00	246,00
508	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000	150,00	600,00
509	K	72122654R	Zápachová uzávěrka pro pračky D50	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
510	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	32,000	28,70	918,40

D 722

Zdravotnicka - vnitřní vodovod

174 366,50

511	K	755170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	22,000	23,80	523,60
512	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	11,000	37,90	416,90
513	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	78,000	416,00	32 448,00
514	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	59,000	512,00	30 208,00
515	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	16,500	618,00	10 197,00
516		722175042	Dopojení vody pro hadici	soubor	1,000	2 700,00	2 700,00
517		722175482	Propojení hydrantové skříně včetně zpětné klapky	soubor	1,000	45 912,00	45 912,00
518	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	78,000	74,70	5 826,60
519	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	75,500	83,30	6 289,15
520	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	95,80	191,60
521	K	7221909	Vypuštění a napuštění vodovodního potrubí	kus	2,000	400,00	800,00
522	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	1,000	262,00	262,00
523	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000	523,00	1 046,00
524	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2,000	28,30	56,60
525	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	298,00	894,00
526	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	434,00	1 302,00
527	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	755,00	2 265,00
528	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	153,500	52,30	8 028,05
529	K	999-01	Zednické práce, bourací práce, obklady	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

61 829,84

530	K	725-01	Demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
23	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
24	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	6 740,00	6 740,00
25	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	650,00	650,00
26	M	55166002	souprava pro připojení závěsného WC DN 80	sada	1,000	350,00	350,00
27	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00
28	M	64211005	UMYVADLO MIO-N 60 CM BÍLÁ	kus	1,000	2 879,84	2 879,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava MNO, dětská JIP VCP Elektroinstalace

Objekt:

01 - Elektroinstalace VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Mezifíčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 678,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 678,61	21,00%	10 432,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 111,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava MNO, dětská JIP VCP Elektroinstalace

Objekt:

01 - Elektroinstalace VCP

Místo:

Datum: 12.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 49 678,61

HSV - Práce a dodávky HSV 3 115,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 647,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 970,00

997 - Přesun sutě 498,80

PSV - Práce a dodávky PSV 46 562,81

741 - Elektroinstalace - silnoproud 46 562,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava MNO, dětská JIP VCP Elektroinstalace

Objekt:

01 - Elektroinstalace VCP

Místo:

Datum: 12.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 678,61

D HSV Práce a dodávky HSV 3 115,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 647,00

4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,000	349,00	349,00
6	K	612315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	1,000	129,00	129,00
7	K	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	1,000	169,00	169,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 970,00

132	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm	kus	20,000	55,00	1 100,00
18	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	10,000	87,00	870,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Přesun sutě				498,80
20	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,200	470,00	94,00
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,200	24,00	4,80
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,200	1 200,00	240,00
23	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,200	800,00	160,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				46 562,81
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				46 562,81
36	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000	35,00	700,00
37	M	34571511.KP	krabice přístrojová instalační, KP-68/2, KP-68	kus	20,000	5,47	109,40
48	K	741122015.B	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (B2ca,s1d1)	m	185,000	18,00	3 330,00
49	M	34111030.B	kabel instalační jádro Cu plně izolace B2ca,s1d1 450/750V 3x1,5mm ²	m	185,000	23,53	4 353,05
226	K	741211	Doplnění rozvaděče (čítač hodin, kombichránič 5x, dvoufázový jistič 2x)	soubor	1,000	7 717,90	7 717,90
225	K	7412118	Montáž doplňkových prvků rozvaděče	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
77	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	7,000	100,00	700,00
78	M	34535400.L	spínač jednopólový 10A	kus	7,000	154,69	1 082,83
190	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	5,000	125,00	625,00
191	M	34555242	zásuvka zápuštná dvojnásobná, šikmá, bezšroubové svorky	kus	5,000	172,47	862,35
192	K	741313012	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	3,000	125,00	375,00
193	M	34555245.Z	zásuvka zápuštná jednonásobná (zelená), pro zdrav.prostory	kus	3,000	204,02	612,06
208	K	741372022.C	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů	kus	2,000	200,00	400,00
209	M	34774110.C	svítidlo LED, typ "C"	kus	2,000	2 008,31	4 016,62
206	K	741372022.B	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů	kus	10,000	200,00	2 000,00
207	M	34825002	svítidlo LED, typ "B"	kus	10,000	1 302,86	13 028,60
177	M	3543116	Ventilátor 100mm bez doběhu	kus	2,000	400,00	800,00
178	K	7414200	Montáž ventilátoru	kus	2,000	300,00	600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava_Městská nemocnice_SO 01 - STAVEBNÍ PRÁCE DĚTSKÁ JIP VCP

Objekt:

01 - SLP_Dětská JIP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 998,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 998,20	21,00%	8 819,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 817,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava_Městská nemocnice_SO 01 - STAVEBNÍ PRÁCE DĚTSKÁ JIP VCP

Objekt:

01 - SLP_Dětská JIP

Místo:

Datum: 12.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříšská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	41 998,20
D2 - Strukturovaná kabeláž	4 440,00
D5 - Sestra-pacient	10 891,80
D6 - Trasy	26 666,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava_Městská nemocnice_SO 01 - STAVEBNÍ PRÁCE DĚTSKÁ JIP VCP

Objekt:

01 - SLP_Dětská JIP

Místo:

Datum: 12.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříšská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							41 998,20
D D2 Strukturovaná kabeláž							4 440,00
0	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	3,000	200,00	600,00
0	M	ISDN50	ISDN panel 50port	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
0	K	7423300	Zapojení v RACKU	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	3,000	180,00	540,00
D D5 Sestra-pacient							10 891,80
0	M	PKC6-03	Patch kabel UTP cat. 6, 0,3m	kus	1,000	51,60	51,60
0	M	RT-07V IP	Pokojevý terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace -	kus	1,000	6 390,00	6 390,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	742360021	Montáž komunikační jednotky bez displeje	kus	1,000	954,00	954,00
0	M	EBC-07N IP	Táhlo a tlačítko nouzového volání	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
0	K	742360162	Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem	kus	1,000	108,00	108,00
0	M	S-P_SV	Svítilno signalizační	kus	1,000	1 044,00	1 044,00
0	K	742360201	Montáž svítidla	kus	1,000	108,00	108,00
0	M	RJ45KON6.1	Konektor RJ45 lisovací na kabel včetně ochrany	kus	3,000	5,40	16,20
0	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	3,000	200,00	600,00
0	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	3,000	130,00	390,00

D D6

Trasy

26 666,40

0	M	UTPC6B2	Kabel UTP cat.6 B2cas1s1	m	390,000	14,26	5 561,40
0	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	390,000	15,00	5 850,00
0	M	SYK50	Kabel SYKFY 50x2x0,5	m	45,000	105,00	4 725,00
0	K	7411203	Montáž kabelu SYKFY 50x2x0,5	m	45,000	40,00	1 800,00
0	K	7411105	Zapojení v tel. ústředně	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	7411105	Pomocný materiál pro ústřednu	soubor	1,000	800,00	800,00
0	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	10,000	143,00	1 430,00

Položkový rozpočet

S:	PPS11-2023	Městská nemocnice Ostrava - Rampy a stativy pro operační sály
O:	SO 01	Dětská JIP
R:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-27 974,05
16	61-002.RXX	D+M sklotapeta	m2	-13,93900	1 450,00	-20 211,55
17	61-003.RXX	D+M kryty rohů - akrylvinylový kryt rohů vč. kotvení	m	-7,50000	1.035,00	-7 762,50
Díl: 725		Zařizovací předměty				-2 200,00
49	725-001.RXX	Demontáž (šetrná), uskladnění a zpětná montáž sprchové zástěny	kus	-1,00000	2 200,00	-2 200,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-56 374,00
52	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.do 1,5 m	kus	-2,00000	900,00	-1 800,00
62	61165646R	Dveře plné 2-křídle 1500 x 1970 mm HPL 3D, zasklené bezpečnostním sklem s vloženou manuální žaluzií	kus	-2,00000	27 287,00	-54 574,00
Celkem						-86 548,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA-MODERNIZACE DEJTSKE JIP A OPERACNICH
SÁI Ů MP 7TI
Objekt: 03_2023 - OBJEKT JIP
Soupis: **03_2023 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12.března 2024
Zadavatel:		IČ:	
MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26826411
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		DIČ:	CZ26826411
Projektant:		IČ:	
PPS KANIA S.R.O.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
[REDAKOVANÉ]		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH -8 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 900,00	21,00%	-1 869,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -10 769,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA-MODERNIZACE DEJTSKE JIP A OPERACNICH
SÁI Ů MP 7TI
Objekt: 03_2023 - OBJEKT JIP
Soupis: **03_2023 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

Místo:		Datum:	12.března 2024
Zadavatel:	MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA	Projektant:	PPS KANIA S.R.O.
Uchazeč:	JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	Zpracovatel:	[REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-8 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-8 900,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-8 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA-MODERNIZACE DEĚTSKÉ JIP A OPERAČNÍCH SÁLŮ MP 7TI

Objekt: 03_2023 - OBJEKT JIP

Soupis: **03_2023 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

Místo: Datum: 12.března 2024

Zadavatel: MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Projektant: PPS KANIA S.R.O.

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel: [REDACTED]

PČ.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-8 900,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-8 900,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-8 900,00
29	M	64211009	kryt sifonu keramický bílý 210x285x345mm	kus	-2,000	1 200,00	-2 400,00
	WV				2	2,000	
32	K	725244102	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 700 mm	soubor	-1,000	6 500,00	-6 500,00