



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor školství, kultury, sportu
a památkové péče

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – stavební práce“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Radkem Löwym, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

HARTEX CZ s.r.o.

se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice

IČO: 25048902

DIČ: CZ25048902

zastoupena: Petrem Cihlářem, jednatelem

zapsaná v obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. C 15091

Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky

„Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – stavební práce“

(dále jen „Dodatek č. 1“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – stavební práce“ (dále jen „**Smlouva**“). Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 s velkým písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplyvá-li z daného ujednání výslovně jinak.
- 1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů s tím, že součet cenových nárůstů souvisejících se všemi změnami dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje procentní limit stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ:
 - 1.2.1. **Bourání schodišťových stupňů – Z 03 (méněpráce a vícepráce)**

Smluvní rozpočet uvažoval v místnosti 1.04 s demontáží dřevěných stupňů. Při zahájení prací bylo oproti původnímu předpokladu zjištěno, že se nejedná pouze o dřevěné stupně, ale pod dřevěným krytím jsou stupně z železobetonu. Předmětem změny je přípočet vybourání betonových stupňů a částečně odpočet demontáže původně uvažovaných dřevěných stupňů. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr a odečteny, které nebudou s ohledem na tyto změny provedeny.
 - 1.2.2. **Demontáž podlahy v místnosti – Z 04 (vícepráce)**

S ohledem na budoucí využití prostor (místnosti 2.43 a 2.47) bylo oproti původnímu předpokladu zjištěno nedostatečné statické zpevnění stropů. Na KD stavby bylo rozhodnuto o nutnosti dodatečného statického zpevnění stropů v (viz zápis v SD ze dne 11.12.2023). Předmětem změny jsou demontáže stávajících skladeb podlah. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr.
 - 1.2.3. **Demontáže stávajících podhledů – Z 07 (vícepráce)**

Předmětem změny jsou demontáže stávajících minerálních podhledů v sociálních zařízeních 3.NP a chodbách 1.PP. Demontáže podhledů v chodbách 1.PP musí být provedeny z důvodu umožnění montáží nových ležatých rozvodů vodovodu a požárního vodovodu. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr.
 - 1.2.4. **Vyklizení půdního prostoru – Z 08 (vícepráce)**

Ve stávajících prostorech půdy se nacházely hromady stavební suti, hromady komunálního odpadu, hromady starého nábytku a starého dřeva. Je nutné rozebrat stávající dřevěné kóje, otlouci degradované a opadávající omítky stěn. Změna zahrnuje práce spojené s vyklizením, demontážemi, otloukáním omítek, přesun suti do kontejnerů, odvoz a likvidaci odpadů a kompletní úklid. Práce spojené s vyklizením půdního prostoru jsou nezbytné, aby bylo možné provést projektem navržené zateplení podlahy půdy. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr.
 - 1.2.5. **Nové zdivo – Z 09 (vícepráce)**

Změna zahrnuje provedení nového akustického zdiva mezi místnostmi 2.16 a 2.17. Při jednání na stavbě bylo rozhodnuto, že nika po stávající vitríně v místnosti 2.28 bude zazděna. Projekt uvažoval se stávající plnou zdí v místě vstupu do místnosti 2.14, po provedení sondy bylo zjištěno, že se jedná pouze o příčkové zdivo. Z důvodu provedení dozdivek původního příčkového zdiva jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr.

1.2.6. Výztužné vrstvy omítek – Z 11 (vícepráce)

Potřeba provést výztužné vrstvy omítek v místě zazdívek původních otvorů ve 2. a 3.NP a na plochách stávajících příček narušených prasklinami vyvstala jako nezbytné opatření proti možnému vzniku trhlin v místě napojení nového a starého zdiva a pro vyztužení povrchů stávajících narušených příček. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr.

1.2.7. Demontáže původních rozvodů vodovodu – Z 12 (vícepráce)

Po odbourání omítek vyčnívaly ze zdiva původní ocelové rozvody vodovodu a znemožňovaly provedení nových omítek, je nutné tyto původní ocelové rozvody vodovodu demontovat. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr.

1.2.8. Bourání stávajících zárubní – Z 13 (vícepráce)

Předmětem změny je úprava stavebního otvoru včetně montáže nových překladů pro nové dveře z místnosti 2.05 do 2.06 (rozhodnuto na KD č.5 bod 5.6). Dále je potřeba demontovat stávající tesařské zárubně pod opadávající omítkou v místnosti 3.25 a demontovat nevyhovující ocelové zárubně. Stávající dveře v ocelové zárubni jsou s ohledem na jejich skutečný technický stav nevhodné k provedení repase. Dveře budou nahrazeny novými, pro které je nutné stavební otvor upravit a doplnit novými překlady. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr.

1.2.9. Hydranty – Z 14 (vícepráce)

Na KD č. 3 bod 3.2 bylo rozhodnuto, že nové hydranty v 1.NP budou zapuštěny do stěn stejně jako v ostatních podlažích, neboť původní umístění na stěně je nevyhovující. Jedná se o hlavní komunikační prostor – hlavní chodbu a z bezpečnostního důvodu nemohou být ve školských zařízeních takto umístěny. Změna zahrnuje bourací a zednické práce s tím spojené. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr.

1.2.10. Překlady nad novými otvory – Z 15 (vícepráce)

Nově vybourané otvory v příčkách 3.NP je nutno zpevnit a staticky zajistit. Změna zahrnuje dodávku a montáž ocelových překladů. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr.

1.2.11. Demontáže původního vybavení místnosti – Z 16 (vícepráce)

Před zahájením stavebních úprav v místnosti 1.07 je nutné demontovat shrnovací dveře včetně ostění, oponu a předstěnu pódia, dřevěné pódium, dřevěný obklad stěn, osvětlovací rampy, vitrínu, zástěny otopných těles, dřevěné obklady špalet oken. Tyto práce jsou nezbytné, aby bylo možné provést projektem navržené stavební úpravy v místnosti 1.07. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr.

1.2.12. Nové SDK příčky – Z 19 (méněpráce a vícepráce)

Vzhledem k neuspokojivému stavu stávající moniérky v místnosti 2.21, 2.20 a 2.20 a stavu stávajících příček v místnosti 3.46, 3.47 a 3.48 bylo zápisem v SD ze dne 11.12.2023 a zápisu z KD č.5 ze dne 8.12.2023 rozhodnuto o vybourání těchto příček a nahrazení příčkami novými sádkartonovými. Změna zahrnuje dodávku a montáž těchto příček. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr a odečteny položky, které nebudou s ohledem na tyto změny provedeny.

1.2.13. Podhledy – Z 21 (vícepráce)

Revizí výměr podhledů zahrnutých ve stavební části v oddíle dřevostaveb a podhledů zahrnutých v oddíle akustiky bylo zjištěno, že ve smluvním výkazu výměr chybí část výměr podhledů vyznačených v projektové dokumentaci. Jedná se hlavně o sociální

zařízení, kabinety, vrátnici apod. Změna zahrnuje dodávku a montáž těchto podhledů nezahrnutých do výkazu výměr smluvního rozpočtu tak, aby výměra odpovídala skutečnému stavu. Dále bylo rozhodnuto, že v místnostech 2.01, 2.10 a 2.11 budou z důvodu možnosti provedení rozvodů elektro pro svítidla provedeny podhledy. Stávající konstrukce stropů totiž neumožňuje provedení drážek pro vodiče elektro. Změna dále zahrnuje vybudování nového požárního podhledu pod nově provedeným železobetonovým stropem v místnosti 2.22 a 2.23. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr.

1.2.14. Repase dveří – Z 23 (méněpráce a vícepráce)

Pasportizací stávajících dveřních výplní určených k repasi bylo zjištěno, že výměry ploch uvedené v tabulce výrobků a výkazu výměr jednotlivých dveří neodpovídají skutečnosti. I když zhotovitel uvažoval ve své nabídce s dvojnásobnou výměrou než uvádí tabulky prvků, výměra neodpovídá reálné výměře. Dále bylo zjištěno, že ve stávajících dveřích chybí zámky a kování nebo je zde namontováno obyčejné hliníkové kování v některých případech i neúplné. Bylo uvažováno, že stávající zámky a kování budou repasovány. Z výše uvedeného vyplývá, že repase kování a zámků není možná. Na KD stavby byl vybrán nový typ kování. Změna zahrnuje dopočet ploch pro repasi a dodávku nových zámků a kování, aby toto odpovídalo skutečnému stavu. Z tohoto důvodu jsou oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr a odečteny položky, které nebudou provedeny.

- 1.3. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky s tím, že součet cenových nárůstů souvisejících se všemi změnami dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje procentní limit stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ:

1.3.1. Bourání podlahy místnosti – Z 01 (vícepráce)

Po demontáži stávajících podlahových krytin v místnosti 2.56 bylo oproti původnímu předpokladu zjištěno, že konstrukce stávající podlahy je vlivem zatékání do objektu napadena hnilobou a její konstrukce se rozpadají. Je nutné stávající konstrukce demontovat. Změna zahrnuje vybourání původních konstrukcí včetně přesunů vybouraných hmot a likvidace. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat.

1.3.2. Bourání betonů v podlahách – Z 02 (vícepráce)

Po odstranění stávajících krytin podlah byly v jejich konstrukci objeveny stávající betonové plochy, jejichž existence nebyla předpokládána a byla zjištěna až po odstranění stávajících krytin podlah, a které je nutné pro dodržení nivelety nových podlah odbourat. Předmětem změny je i vybourání betonových konstrukcí podlah pro realizaci navrženého statického ztužení stropních konstrukcí. Změna zahrnuje vybourání původních konstrukcí včetně přesunů vybouraných hmot a likvidace. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat.

1.3.3. Bourání příček pro zesílení stropů – Z 05 (vícepráce)

Při demontáži podlah pro zesílení stropních konstrukcí v místnostech 3.07 a 3.08 a v místnostech 3.12 a 3.14 je nutné odbourat stávající příčky (jejichž existence nebyla předpokládána a byla zjištěna až při demontáži podlah), které znemožňují provedení statického zesílení. Příčky byly v minulosti založeny na původních vlysech a byly nestabilní. Je nutné i rozšířit plochu demontované podlahy. Změna zahrnuje odbourání příček, demontáž stávající podlahy, přesun vybouraného materiálu a jeho likvidaci. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat.

1.3.4. Bourání příček v místnostech – Z 06 (vícepráce)

Při zahájení oprav stávajících omítek v místnostech 2.02, 2.04, 2.20, 2.20a, 2.21, 2.53, 2.59, 3.46 a 3.48 byl oproti původnímu předpokladu zjištěn nevyhovující statický stav

původních příček. Jejich stav vylučoval možnost budoucího využití. Změna zahrnuje vybourání těchto nevyhovujících konstrukcí. Předmětem změny je dále vybourání kapes ve stávajících konstrukcích pro zavázání nových zazdívek otvorů. Tato nutná úprava nebyla předmětem smluvního rozpočtu. Změna zahrnuje přesun vybouraných konstrukcí a jejich likvidaci. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat.

1.3.5. Statické zajištění nadpraží, odříznutí nosníků – Z 10 (vícepráce)

Při opravách omítek bylo oproti původnímu předpokladu zjištěno statické narušení klenby nadpraží nad dveřmi do místnosti 3.20. V tomto místě budou probíhat nové trasy vzduchotechniky a elektroinstalací. Předmětem této změny je statické zajištění klenby. Změna byla odsouhlasena zápisem v SD ze dne 30.11.2023. Dále je nutné odříznout 2 kusy válcovaných nosníků vyčnívajících ze stěny v místnosti 2.42. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat

1.3.6. Vybourání stropu – Z 17 (vícepráce)

Při kontrole stropních konstrukcí bylo oproti původnímu předpokladu zjištěno statické narušení stropu v místnosti 2.22 a 2.23. Na KD 3, bod 3.9 bylo rozhodnuto o vybourání této konstrukce a provedení nové stropní železobetonové desky betonované do plechů VSŽ. Budou nahrazeny i stávající ocelové válcované nosníky, které jsou zkorodované, místy v celé tloušťce materiálu. Změna zahrnuje bourací práce, dodávku a montáž nové konstrukce stropu. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat.

1.3.7. Oprava stropu – Z 18 (vícepráce)

Při provádění nových rozvodů kanalizace v místnosti 2.32 bylo oproti původnímu předpokladu zjištěno, že jsou narušeny desky stropní konstrukce. Změna zahrnuje opravu – vyztužení a zmonolitnění této konstrukce. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat.

1.3.8. Bourání otvorů – Z 20 (vícepráce)

Dle projektové dokumentace měla být odstraněna pouze kapotáž otvoru mezi místnostmi 2.56 a 2.46. Při odstranění kapotáže z otvoru bylo zjištěno, že ve skutečnosti je otvor zazděný a proto je nutné provést jeho vybourání. Změna zahrnuje bourací práce včetně přesunů suti a její likvidace. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat.

1.3.9. Založení výtahu a schodiště – Z 22 (méněpráce a vícepráce)

Po provedení kopaných sond a posouzení geotechnikem a následném provedení inženýrskogeologického průzkumu bylo z výsledků zjištěno, že nelze provést založení venkovních schodišť a výtahové šachty dle původního návrhu, který byl součástí projektové dokumentace. Na základě průzkumu byl vypracován nový návrh založení a to pomocí mikropilot. Změna zahrnuje provedení mikropilot, zemních prací a nově navržených základových konstrukcí včetně odpočtů původního řešení. Zpětné zásypy, izolace proti vodě a odvodnění budou předmětem další změny. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat.

- 1.4. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve Smlouvě (odst. 5.7.), tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle ÚRS).




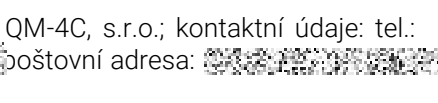
2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla a Cena dle Smlouvy mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 1/2024 a ve Změnovém rozpočtu s výkazem výměr pro ZL č. 1/2024, které tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 1.

- 2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem č. 1 nově Cena Díla dle odst. 5.1 Smlouvy činí:

cena celkem bez DPH	106 689 862,20 Kč
méněpráce bez DPH	- 811 178,93 Kč
<u>vícepráce bez DPH</u>	<u>4 217 604,19 Kč</u>
cena celkem bez DPH	110 096 287,46 Kč
DPH ve výši 21 %	23 120 220,37 Kč
cena v Kč včetně DPH	133 216 507,83 Kč

- 2.3. Konstatuje se, že Objednatel oznámil Zhotoviteli rozšíření počtu oprávněných osob Objednatele ve věcech technických a Zhotovitel vzal na vědomí a souhlasí s rozšířením počtu oprávněných osob Objednatele ve věcech technických v odst. 3.2.1. Smlouvy, a to o tuto osobu na straně Objednatele:

 TDS, v oboru pozemní stavby, jednatel QM-4C, s.r.o.; kontaktní údaje: tel.:  email:  poštovní adresa: 

s tím, že kterákoli z oprávněných osob Objednatele ve věcech technických je oprávněna jednat samostatně.

- 2.4. Konstatuje se, že Objednatel oznámil Zhotoviteli změnu oprávněné osoby Objednatele ve věcech fakturačních a finančních a Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se změnou oprávněné osoby Objednatele ve věcech fakturačních a finančních v odst. 3.2.2. Smlouvy, a to takto (změna vyznačena tučně kurzivou):

3.2.2 ve věcech fakturačních a finančních:  vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, Městský úřad Litoměřice; kontaktní údaje: tel.: 
e-mail:  poštovní adresa: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice.

- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly na sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ, když tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15% limit původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, stanovený v cit. ust. ZZVZ (hodnota změny závazku je nulová), a to konkrétně na doplnění článku 6. Smlouvy (Další práva a povinnosti smluvních stran) o povinnosti Zhotovitele vyplývajících ze zásady „významně nepoškozovat“ (viz dále), a to z důvodu ustanovení bodu 35) Podmínek použití dotace, které jsou nedílnou součástí výroku Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR, č.j. MK 15434/2023 OE, sp. zn. K-S 11858/2022, povinnost u všech aktivit, jež podléhají principu „významně nepoškozovat“ (DNSH), uplatňovat zásady v souladu s Technickými pokyny pro uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost podle oznámení Komise (2021/C 58/01), a to včetně údajů kontrolního protokolu. Kontrolní protokol ze dne 25.08.2022 je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1. Článek 6 Smlouvy se doplňuje o níže uvedené odstavce:

6.20. Zhotovitel se zavazuje odvést odpad ze staveniště a provést jeho shromažďování, zatřídění a likvidaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stavebním povolením ke stavbě Díla vč. souvisejících a navazujících rozhodnutí příslušných správních orgánů. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi (z provádění Díla) bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při

nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

- 6.21. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním zásady udržitelného rozvoje a zásady významně nepoškozovat dle čl. 6.20 této Smlouvy (dále jen „DNSH“) předávat Objednateli dokumentaci k plnění podmínek DNSH, zejm. smlouvu o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) nebo čestné prohlášení o předání předmětných odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu vč. označení provozovatele tohoto zařízení nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech atp.
- 6.22 Zhotovitel se dále zavazuje zabezpečit zařízení staveniště tak, aby při provádění Díla nedošlo ke znečištění podzemních vod, omezit nasazení stavebních strojů se spalovacími motory na nezbytně možnou míru a využívat pouze vozidla splňující limity pro množství škodlivin ve výfukových plynech v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Změnový list č. 1/2024
 - příloha č. 2 – Změnový výkaz výměr pro ZL č. 1/2024
 - příloha č. 3 – Kontrolní protokol ze dne 25.08.2022
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.

Objednatel

V Litoměřicích

Zhotovitel

V Litoměřicích

**Ing.
Radek
Löwy**

Digitálně podepsal
Ing. Radek Löwy
Datum: 2024.04.10
13:09:44 +02'00'

.....
Město Litoměřice
Ing. Radek Löwy, starosta

**Petr
Cihlář**

Digitálně
podepsal Petr
Cihlář
Datum:
2024.04.10
09:40:58 +02'00'

.....
HARTEX CZ s.r.o.
Petr Cihlář, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST					Číslo 1/2024	
Zhotovitel	HARTEX CZ s.r.o., se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice IČ: 25048902,					
Komu:	Město Litoměřice, se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice IČO: 00263958				Datum: 01. 03. 2024	
Název akce: „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – stavební práce“						
Registrační číslo projektu: 0231000019						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem ano	Faxem	osobně		
Odkazy:	na specifikaci:					
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:		oceněný soupis prací ZL ze dne 26. 02. 2024			
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
Z 01 Bourání podlahy místnosti Z 02 Bourání betonů v podlahách Z 03 Bourání schodišťových stupňů Z 04 Demontáž podlahy v místnosti Z 05 Bourání příček pro zesílení stropů Z 06 Bourání příček v místnostech Z 07 Demontáže stávajících podhledů Z 08 Vyklizení půdního prostoru Z 09 Nové zdivo Z 10 Statické zajištění nadpraží, odříznutí nosníků Z 11 Výztužné vrstvy omítek Z 12 Demontáže původních rozvodů vodovodu Z 13 Bourání stávajících zárubní Z 14 Hydranty Z 15 Překlady nad novými otvory Z 16 Demontáže původního vybavení místnosti Z 17 Vybourání stropu Z 18 Oprava stropu Z 19 Nové SDK příčky Z 20 Bourání otvorů Z 21 Podhledy Z 22 Založení výtahu a schodiště Z 23 Repase dveří						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	

Ocenění změny:

3 406 425,26 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

110 096 287,46 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **3 406 425,26 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 4 217 604,19 Kč bez DPH, tj. 3,95 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 811 178,93 Kč bez DPH, tj. 0,76 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **37** stran**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Petr Cihlář

Po

1. 03. 2024

PŘIJETÍ ZMĚNY**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



Podpis



Datum

-1. 03. 2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



Podpis



Datum

-1. 03. 2024

Podpis

Datum -1. 03. 2024

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Změnový výkaz výměr pro ZL č. 1/2024

Stavba: Kulturní a kreativní centrum Litoměřice

Objednavatel: Město Litoměřice - IČ 00263958
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.
Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

TDI, KOBOZP: 

poř. číslo	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
Z 01	Bourání podlahy místnosti		39 931,13 Kč	39 931,13 Kč
Z 02	Bourání betonů v podlahách		114 477,93 Kč	114 477,93 Kč
Z 03	Bourání schodišťových stupňů	- 3 304,76 Kč	18 878,41 Kč	15 573,65 Kč
Z 04	Demontáž podlahy v místnosti		43 373,70 Kč	43 373,70 Kč
Z 05	Bourání příček pro zesílení stropů		24 172,15 Kč	24 172,15 Kč
Z 06	Bourání příček v místnostech		107 277,53 Kč	107 277,53 Kč
Z 07	Demontáže stávajících podhledů		18 219,14 Kč	18 219,14 Kč
Z 08	Vyklizení půdního prostoru		252 273,59 Kč	252 273,59 Kč
Z 09	Nové zdivo		93 975,03 Kč	93 975,03 Kč
Z 10	Statické zajištění nadpraží, odříznutí nosníků		4 200,21 Kč	4 200,21 Kč
Z 11	Výztužné vrstvy omítek		99 083,48 Kč	99 083,48 Kč
Z 12	Demontáže původních rozvodů vodovodu		16 212,08 Kč	16 212,08 Kč
Z 13	Bourání stávajících zárubní		14 468,62 Kč	14 468,62 Kč
Z 14	Hydranty		14 153,07 Kč	14 153,07 Kč
Z 15	Překlady nad novými otvory		31 434,30 Kč	31 434,30 Kč
Z 16	Demontáže původního vybavení místnosti		24 161,57 Kč	24 161,57 Kč
Z 17	Vybourání stropu		96 715,94 Kč	96 715,94 Kč
Z 18	Oprava stropu		2 129,56 Kč	2 129,56 Kč
Z 19	Nové SDK příčky	- 24 424,86 Kč	102 696,73 Kč	78 271,87 Kč
Z 20	Bourání otvorů		3 493,49 Kč	3 493,49 Kč
Z 21	Podhledy		492 268,88 Kč	492 268,88 Kč
Z 22	Založení výtahu a schodiště	- 779 849,31 Kč	1 373 417,65 Kč	593 568,34 Kč
Z 23	Repase dveří	- 3 600,00 Kč	1 230 590,00 Kč	1 226 990,00 Kč
Celkem		- 811 178,93 Kč	4 217 604,19 Kč	3 406 425,26 Kč
Cena bez DPH				3 406 425,26 Kč

DPH	základní	21,00%	ze	3 406 425,26 Kč	4 121 774,56 Kč
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 121 774,56 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02/24
Stavba: Kulturní a kreativní centrum

KSO:
Místo: Litoměřice

Zadavatel:
Město Litoměřice

Zhotovitel:
Hartex CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **3 406 425,26**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 406 425,26	715 349,30
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 121 774,56
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02/24

Stavba: Kulturní a kreativní centrum

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 406 425,26	4 121 774,56
02/24-1	Kulturní a kreativní centrum - Bourání podlahy místnosti	39 931,13	48 316,67
02/24-2	Kulturní a kreativní centrum - Bourání betonů v podlahách	114 477,93	138 518,30
02/24-3	Kulturní a kreativní centrum - Bourání schodišťových stupňů	15 573,65	18 844,12
02/24-4	Kulturní a kreativní centrum - Demontáž podlahy v místnosti	43 373,70	52 482,18
02/24-5	Kulturní a kreativní centrum - Bourání příček pro zesílení stropů	24 172,15	29 248,30
02/24-6	Kulturní a kreativní centrum - Bourání příček v místnostech	107 277,53	129 805,81
02/24-7	Kulturní a kreativní centrum - Demontáž stávajících podhledů	18 219,14	22 045,16
02/24-8	Kulturní a kreativní centrum - Vykližení půdního prostoru	252 273,59	305 251,04
02/24-9	Kulturní a kreativní centrum - Nové zdivo	93 975,03	113 709,79
02/24-10	Kulturní a kreativní centrum - Statické zajištění nadpraží, odříznutí nosníků	4 200,21	5 082,25
02/24-11	Kulturní a kreativní centrum - Výztužné vrstvy omítek	99 083,48	119 891,01
02/24-12	Kulturní a kreativní centrum - Demontáže původních rozvodů vodovodu	16 212,08	19 616,62
02/24-13	Kulturní a kreativní centrum - Bourání stávajících zárubní	14 468,62	17 507,03
02/24-14	Kulturní a kreativní centrum - Hydranty	14 153,07	17 125,21
02/24-15	Kulturní a kreativní centrum - Překlady nad novými otvory	31 434,30	38 035,50
02/24-16	Kulturní a kreativní centrum - Demontáže původního vybavení místnosti	24 161,57	29 235,50
02/24-17	Kulturní a kreativní centrum - Vybourání stropu	96 715,94	117 026,29
02/24-18	Kulturní a kreativní centrum - Oprava stropu	2 129,56	2 576,77
02/24-19	Kulturní a kreativní centrum - Nové SDK příčky	78 271,87	94 708,96
02/24-20	Kulturní a kreativní centrum - Bourání otvorů	3 493,49	4 227,12
02/24-21	Kulturní a kreativní centrum - Podhledy	492 268,88	595 645,34
02/24-22	Kulturní a kreativní centrum - Založení výtahu a schodiště	593 568,34	718 217,69
02/24-23	Kulturní a kreativní centrum - Repase dveří	1 226 990,00	1 484 657,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-1 - Kulturní a kreativní centrum - Bourání podlahy místnosti

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 931,13

D HSV Práce a dodávky HSV 36 503,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 115,30

130	K	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	5,900	867,00	5 115,30
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D 997 Přesun sutě 31 388,00

163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	8,968	1 050,00	9 416,40
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	53,808	90,00	4 842,72
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VV 8,968*6 'Přepočtené koeficientem množství 53,808

165	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,968	285,00	2 555,88
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

166	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	89,680	12,50	1 121,00
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VV 8,968*10 'Přepočtené koeficientem množství 89,680

169	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04	t	8,968	1 500,00	13 452,00
-----	---	----------	---	---	-------	----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 427,83

D 762 Konstrukce tesařské 3 427,83

279	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	39,310	87,20	3 427,83
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-2 - Kulturní a kreativní centrum - Bourání betonů v podlahách

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

114 477,93

D HSV Práce a dodávky HSV

114 477,93

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 952,72

127	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,096	5 150,00	494,40
	VV		2*0,4*0,4*0,3		0,096		
	VV		2.56.				
128	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,400	4 460,00	1 784,00
	VV		2,39*0,07		0,167		
	VV		2.12(výkres bourání)				
	VV		2,7*0,03		0,081		
	VV		2,09.				
	VV		(0,97*1,33*0,06)+(1,25*1*0,06)		0,152		
	VV		2.53.,2.24a				
	VV		Součet		0,400		
129	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,000	3 660,00	3 660,00
	VV		19,99*0,05		1,000		
	VV		2.11.				
129	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,501	3 660,00	12 813,66
	VV		58,35*0,06		3,501		
	VV		2.14.				
1	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,504	3 840,00	1 935,36
	VV		2,4*0,6*0,26		0,374		
	VV		2*0,5*0,5*0,26		0,130		
	VV		2.05.				
	VV		Součet		0,504		
2	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,134	3 010,00	3 413,34
	VV		1,8*3,7*0,15		0,999		
	VV		0,75*0,6*0,3		0,135		
	VV		2.01.				
	VV		Součet		1,134		
3	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,999	3 010,00	9 026,99
	VV		19,99*0,15		2,999		
	VV		2.11.				
	VV		Součet		2,999		
3	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,567	3 010,00	7 726,67
	VV		21,39*0,12		2,567		
	VV		3.07.				
4	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,999	1 700,00	5 098,30
	VV		19,99*0,15		2,999		
	VV		2.11.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Přesun sutě				68 525,21
163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	26,929	1 050,00	28 275,45
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	161,574	90,00	14 541,66
VV			26,929*6 'Přepočtené koeficientem množství		161,574		
165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,929	285,00	7 674,77
166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	269,290	12,50	3 366,13
VV			26,929*10 'Přepočtené koeficientem množství		269,290		
168	M	94620002	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zaříděného kódem 17 01 01	t	23,930	450,00	10 768,50
172	M	94620130	poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zaříděného kódem 17 01 01	t	2,999	1 300,00	3 898,70

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-3 - Kulturní a kreativní centrum - Bourání schodišťových stupňů

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 573,65

D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 923,65
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 559,41
5	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 scdchodiště vstupní hala 1NP	m3	1,429	5 290,00	7 559,41
	VV		1,25*2,15*0,17			0,457	
	VV		(1,25*2,15*0,17)+(0,88*2,15*0,17)+(0,53*2,15*0,17)			0,972	
	VV		Součet			1,429	
D	997		Přesun sutě				9 364,24
163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	-0,562	1 050,00	-590,10
163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	3,430	1 050,00	3 601,50
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-3,336	90,00	-300,24
	VV		-0,556*6 'Přepočtené koeficientem množství			-3,336	
170	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 17 02 01	t	-0,556	1 500,00	-834,00
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	20,580	90,00	1 852,20
	VV		3,43*6 'Přepočtené koeficientem množství			20,580	
172	M	94620130	poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zaříděného kódem 17 01 01	t	3,430	1 300,00	4 459,00
165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,430	285,00	977,55
165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,562	285,00	-160,17
166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,300	12,50	428,75
	VV		3,43*10 'Přepočtené koeficientem množství			34,300	
166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-5,620	12,50	-70,25
	VV		-0,562*10 'Přepočtené koeficientem množství			-5,620	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 350,00
D	766		Konstrukce truhlářské				-1 350,00
399	K	766221811	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště	m	-5,000	270,00	-1 350,00

PŘÍPOČTY

18 878,41

ODPOČTY

-3 304,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-4 - Kulturní a kreativní centrum - Demontáž podlahy v místnosti

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 373,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 917,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 005,60
6	K	965083112	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	6,257	800,00	5 005,60
	VV		17,6*0,1		1,760		
	VV		2.47.				
	VV		2.43.				
	VV		44,97*0,1		4,497		
	VV		Součet		6,257		
D	997		Přesun sutě				32 912,00
163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	9,886	1 050,00	10 380,30
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	59,316	90,00	5 338,44
	VV		9,886*6 'Přepočtené koeficientem množství		59,316		
165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,886	285,00	2 817,51
166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98,860	12,50	1 235,75
	VV		9,886*10 'Přepočtené koeficientem množství		98,860		
169	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	7,634	1 500,00	11 451,00
170	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 17 02 01	t	1,126	1 500,00	1 689,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 456,10
D	762		Konstrukce tesařské				5 456,10
279	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	62,570	87,20	5 456,10
	VV		44,97		44,970		
	VV		2.43.				
	VV		17,6		17,600		
	VV		2.47.				
	VV		Součet		62,570		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-5 - Kulturní a kreativní centrum - Bourání příček pro zesílení stropů

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 172,15

D HSV Práce a dodávky HSV 20 758,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 968,06

1	K	962031132	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	23,556	126,00	2 968,06
	VV		6,58*3,58		23,556		
	VV		3.07-3.08.				

D 997 Přesun sutě 17 790,59

163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	5,336	1 050,00	5 602,80
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	32,016	90,00	2 881,44
	VV		5,336*6 'Přepočtené koeficientem množství		32,016		

165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,336	285,00	1 520,76
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,360	12,50	667,00
	VV		5,336*10 'Přepočtené koeficientem množství		53,360		

170	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 17 02 01	t	1,073	1 500,00	1 609,50
-----	---	----------	---	---	-------	----------	----------

VV 0,1073*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,073

167	M	94620003	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zaříděného kódem 17 01 02	t	4,264	1 292,00	5 509,09
-----	---	----------	---	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 413,50

D 762 Konstrukce tesařské 3 413,50

7	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	23,556	52,10	1 227,27
	VV		6,58*3,58		23,556		
	VV		3.12-3.14.				

8	K	762131811	DeMontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	23,556	46,60	1 097,71
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

279	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	12,483	87,20	1 088,52
	VV		6,57*1,2		7,884		
	VV		3.07-3.08.				
	VV		6,57*0,7		4,599		
	VV		Součet		12,483		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-6 - Kulturní a kreativní centrum - Bourání příček v místnostech

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 277,53

D HSV Práce a dodávky HSV

107 171,53

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 128,61

122	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	20,351	126,00	2 564,23
	VV		-7,954				-7,954
	VV		2.02.				
	VV		(2,2*2,23)+(1,43*2,23)+(1,38*2,23)-(2*2*0,6)		8,772		
	VV		2.53.				
	VV		3,52*3,02		10,630		
	VV		3.48.				
	VV		(2,11*2,22)+(1,72*2,22)-(2*2*0,6)		6,103		
	VV		3.46.				
	VV		2,8*1		2,800		
	VV		2.14.				
	VV		Součet		20,351		
123	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	48,438	150,00	7 265,70
	VV		1,8*2,22		3,996		
	VV		(2,91*3,55)-(2*0,9)		8,531		
	VV		3.47.-3.48.,,				
	VV		3.46.				
	VV		(1,41*4,18)+(1,6*2,56)+(0,93*4,18)-(2*0,8)		12,277		
	VV		2.02.				
	VV		4,25*2,47		10,498		
	VV		2.59.				
	VV		2,8*1		2,800		
	VV		2.14.				
	VV		(2,89*4,13)-(2*0,8)		10,336		
	VV		2.53/2.54.				
	VV		Součet		48,438		
9	K	962084121	Bourání příček sádrových tl do 60 mm	m2	24,473	123,00	3 010,18
	VV		(6,6*4,1)-(2,25*1,15)		24,473		
	VV		2.21/2020a,2.20				
10	K	962086110	Bourání pórobetonových příček nebo přízdívek tl do 100 mm	m2	16,550	126,00	2 085,30
	VV		5*3,31		16,550		
	VV		2.17.-2.18.				
11	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	28,800	308,00	8 870,40
	VV		6*0,8*2		9,600		
	VV		kapsy pro zavázání příček 2NP				
	VV		12*0,8*2		19,200		
	VV		kapsy pro zavázání příček 3NP				
	VV		Součet		28,800		
12	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	3,200	445,00	1 424,00
	VV		0,8*2		1,600		
	VV		kapsy pro zavázání zdiva 30cm 3NP				
	VV		0,8*2		1,600		
	VV		kapsy pro zavázání zdiva 30cm 2NP				
	VV		Součet		3,200		
13	K	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm	m	9,600	514,00	4 934,40
	VV		4*0,8*2		6,400		
	VV		kapsy pro zavázání zdiva 45cm 2NP				
	VV		2*0,8*2		3,200		
	VV		kapsy pro zavázání zdiva 45cm 3NP				
	VV		Součet		9,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	973031826	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 600 mm	m	3,200	617,00	1 974,40
	VV		0,8*2		1,600		
	VV		kapsy pro zavázání zdiva 60cm 3NP				
	VV		0,8*2		1,600		
	VV		kapsy pro zavázání zdiva 60cm 2NP				
	VV		Součet		3,200		
D		997	Přesun sutě				75 042,92
163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	21,503	1 050,00	22 578,15
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	129,018	90,00	11 611,62
	VV		21,503*6 'Přepočtené koeficientem množství		129,018		
165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,503	285,00	6 128,36
166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	215,030	12,50	2 687,88
	VV		21,503*10 'Přepočtené koeficientem množství		215,030		
167	M	94620003	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zaříděného kódem 17 01 02	t	17,792	1 292,00	22 987,26
170	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 17 02 01	t	0,020	1 500,00	30,00
175	M	94620150	poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádry zaříděného kódem 17 08 02	t	3,671	2 457,00	9 019,65
D		PSV	Práce a dodávky PSV				106,00
D		762	Konstrukce tesařské				106,00
15	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	2,000	53,00	106,00
	VV		2*1		2,000		
	VV		2.14.				

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-7 - Kulturní a kreativní centrum - Demontáže stávajících podhledů

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 219,14

D HSV Práce a dodávky HSV 2 183,93

D 997 Přesun sutě 2 183,93

163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	0,490	1 050,00	514,50
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,940	90,00	264,60
	VV		0,49*6 'Přepočtené koeficientem množství		2,940		
165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,490	285,00	139,65
166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,900	12,50	61,25
	VV		0,49*10 'Přepočtené koeficientem množství		4,900		
175	M	94620150	poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádry zaříděného kódem 17 08 02	t	0,490	2 457,00	1 203,93

D PSV Práce a dodávky PSV 16 035,21

D 763 Konstrukce suché výstavby 16 035,21

16	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	17,830	101,00	1 800,83
	VV		9,53+1,8+6,5		17,830		
	VV		3.28,3.29,3.30.				
17	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	86,795	164,00	14 234,38
	VV		(2,33*19,25)+(2,05*2,95)+(1,4*2,95)+(6,65*2,33)		70,525		
	VV		1.PP				
	VV		8,6+7,67		16,270		
	VV		2.53,2.54.				
	VV		Součet		86,795		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-8 - Kulturní a kreativní centrum - Vykližení půdního prostoru

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

252 273,59

D HSV Práce a dodávky HSV 59 966,71

D 997 Přesun sutě 59 966,71

163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace - dřevěné kóje	t	2,483	1 050,00	2 607,15
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m-dřevěné kóje	t	14,898	90,00	1 340,82

VV 2,483*6 'Přepočtené koeficientem množství 14,898

165	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením-vyklizení půdy suť	t	29,403	285,00	8 379,86
VV			2,483		2,483		
VV			kóje				
VV			26,92		26,920		
VV			suť půda				
VV			Součet		29,403		

166	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vyklizení půdy suť	t	294,030	12,50	3 675,38
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

VV 29,403*10 'Přepočtené koeficientem množství 294,030

170	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 17 02 01	t	2,389	1 500,00	3 583,50
169	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	26,920	1 500,00	40 380,00

D PSV Práce a dodávky PSV 8 906,88

D 713 Izolace tepelné 2 356,85

18	K	713130831	Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl do 100 mm -dřevěné kóje heraklit + omítka	m2	66,390	35,50	2 356,85
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 762 Konstrukce tesařské 6 550,03

7	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	66,339	52,10	3 456,26
VV			(5,25+5+5+5+4,05)*2,73		66,339		
VV			dřevěné kóje				

8	K	762131811	DeMontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	66,390	46,60	3 093,77
VV			66,39		66,390		
VV			dřevěné kóje				

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 183 400,00

597	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	524,000	350,00	183 400,00
-----	---	---------	--	-----	---------	--------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-9 - Kulturní a kreativní centrum - Nové zdivo

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 975,03

D HSV Práce a dodávky HSV

93 975,03

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

84 281,28

19	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,187	8 030,00	1 501,61
	VV		0,96*0,75*0,26		0,187		
	VV		vitřina 2.28.				
20	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,361	6 500,00	15 346,50
	VV		(1,43*2,3*0,45)+(1,45*1,35*0,45)		2,361		
	VV		2.14.				
20	K	311236241.HLZ	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel HELUZ AKU 30 MK P20 na maltu M10 tl 300 mm	m2	22,200	3 037,53	67 433,17
	VV		6*3,7		22,200		
	VV		2.17.-2.16.				
	D	998	Přesun hmot				9 693,75
177	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	12,925	750,00	9 693,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-10 - Kulturní a kreativní centrum - Statické zajištění nadpraží, odříznutí nosníků

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 200,21

D HSV Práce a dodávky HSV 4 139,85

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 711,04

23	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,020	70 000,00	1 400,00
	VV		3,6*5,42/1000		0,020		
	VV		3.20.				

36	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,360	864,00	311,04
	VV		3,6*0,1		0,360		
	VV		3.20.				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 618,80

21	K	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	282,00	564,00
	VV		2		2,000		
	VV		2.42.				

148	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,600	293,00	1 054,80
	VV		2*1,8		3,600		
	VV		3.20.				

D 997 Přesun sutě 745,51

163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	0,213	1 050,00	223,65
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,278	90,00	115,02
	VV		0,213*6 'Přepočtené koeficientem množství		1,278		

165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,213	285,00	60,71
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,130	12,50	26,63
	VV		0,213*10 'Přepočtené koeficientem množství		2,130		

169	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	0,213	1 500,00	319,50
-----	---	----------	--	---	-------	----------	--------

D 998 Přesun hmot 64,50

177	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,086	750,00	64,50
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 60,36

D 767 Konstrukce zámečnické 60,36

22	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	1,200	50,30	60,36
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-11 - Kulturní a kreativní centrum - Výztužné vrstvy omítek

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99 083,48

D HSV Práce a dodávky HSV 99 083,48

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 97 934,48

23	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	349,766	280,00	97 934,48
	W		(2,53+6,6+2,53)*3,55+(2,38*0,43)+(2,38*0,43)+(1,36*0,43)- (2,38*1,36)-(2,1*1,32)-(2,16*1,02)		35,813		
	W		3.40,3.40a				
	W		16*2*(1,7*2,7)		146,880		
	W		3NP-3.02-				
	W		3.04,3.21,3.24,3.08,3.09,3.15,3.16,3.34,3.35,3.36,3.37,3.38,3. 38a,3.39,3.40,3.41,3.50-3.53,3.55				
	W		5,86*3,55		20,803		
	W		3.43.				
	W		6*3,7*2		44,400		
	W		2.17/2.16.				
	W		(5*3,31)-(1,2*2,4)		13,670		
	W		2.17/2.18.				
	W		19*(1,7*2,7)		87,210		
	W		zazdívky otvorů 2NP				
	W		1,1*0,9		0,990		
	W		vitřina 2.18.				
	W		Součet		349,766		
	D	998	Přesun hmot				1 149,00
177	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,532	750,00	1 149,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-12 - Kulturní a kreativní centrum - Demontáže původních rozvodů vodovodu

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 212,08

D HSV Práce a dodávky HSV 7 227,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 299,84

35	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	5,096	1 040,00	5 299,84
	VV		36,4*0,14		5,096		
	VV		mč.2.14				

D 997 Přesun sutě 958,01

163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	0,479	1 050,00	502,95
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,874	90,00	258,66
	VV		0,479*6 'Přepočtené koeficientem množství		2,874		

165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,479	285,00	136,52
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,790	12,50	59,88
	VV		0,479*10 'Přepočtené koeficientem množství		4,790		

D 998 Přesun hmot 969,75

177	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,293	750,00	969,75
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 984,48

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 984,48

24	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	96,400	93,20	8 984,48
	VV		36,4		36,400		
	VV		2.14.				
	VV		60		60,000		
	VV		2.02-2.04,2.10,211,2.22,2.23,2.32,2.33,2.53,2.54.				
	VV		Součet		96,400		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-13 - Kulturní a kreativní centrum - Bourání stávajících zárubní

Místo:

Litoměřice

Datum:

31. 1. 2024

Zadavatel:

Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel:

Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 468,62

D HSV Práce a dodávky HSV

14 468,62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 533,62

22	K	317234410	Výzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,023	8 460,00	194,58
	VV		1*0,15*0,15		0,023		
	VV		2.05/2.06.				
	VV		Součet		0,023		

23	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,036	70 000,00	2 520,00
	VV		2*1,5*5,42/1000		0,016		
	VV		2.05/2.06.				
	VV		3,6*5,42/1000		0,020		
	VV		3.25.				
	VV		Součet		0,036		

35	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,450	1 040,00	1 508,00
	VV		(0,25*2,15)*2+(0,25*1,5)		1,450		
	VV		3.25.				

36	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,360	864,00	311,04
	VV		3,6*0,1		0,360		
	VV		3.25.				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 512,60

25	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,095	5 900,00	560,50
	VV		1,8*0,35*0,15		0,095		
	VV		3.25.				

26	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,630	180,00	113,40
	VV		(2,1+2,1)*0,15		0,630		
	VV		2.05/2.06.				
	VV		Součet		0,630		

133	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,225	236,00	761,10
	VV		2,15*1,5		3,225		
	VV		3.25.				

27	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,400	397,00	2 143,80
	VV		1,8		1,800		
	VV		3.46.				
	VV		1,8		1,800		
	VV		3.25.				
	VV		1,8		1,800		
	VV		2.05/2.06.				
	VV		Součet		5,400		

148	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	6,600	293,00	1 933,80
	VV		2*1,5		3,000		
	VV		2.05/2.06.				
	VV		2*1,8		3,600		
	VV		3.25.				
	VV		Součet		6,600		

D 997 Přesun sutě

4 035,40

163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	1,166	1 050,00	1 224,30
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	6,996	90,00	629,64

VV 1,166*6 'Přepočtené koeficientem množství

6,996

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
165	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,166	285,00	332,31
166	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,660	12,50	145,75
VV					1,166*10 'Přepočtené koeficientem množství		11,660
169	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	0,938	1 500,00	1 407,00
172	M	94620130	poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zaříděného kódem 17 01 01	t	0,228	1 300,00	296,40
D 998							387,00
			Přesun hmot				
177	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,516	750,00	387,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-14 - Kulturní a kreativní centrum - Hydranty

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 153,07

D HSV Práce a dodávky HSV

14 153,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 803,80

22	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,086	8 460,00	727,56
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

VV 0,95*0,3*0,1*3

0,086

VV hydranty 1NP

23	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,069	70 000,00	4 830,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

VV 0,95*9*8,1*0,001

0,069

VV hydranty 1.NP

36	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,285	864,00	246,24
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV 0,95*0,1*3

0,285

VV hydranty 1NP

D 4 Vodovodné konstrukce

2 718,00

38	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	18,000	151,00	2 718,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

VV 9*2

18,000

VV hydranty 1NP

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 220,16

71	K	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	9,000	92,00	828,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

VV 3*3

9,000

VV hydranty 1NP

93	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,516	760,00	392,16
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV 0,625*0,275*3

0,516

VV hydranty 1NP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 751,98

143	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,349	5 020,00	1 751,98
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV 0,65*0,65*0,275*3

0,349

VV hydranty 1NP

D 997 Přesun sutě

2 067,38

163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	0,628	1 050,00	659,40
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,768	90,00	339,12
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VV 0,628*6 *Přepočtené koeficientem množství

3,768

165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,628	285,00	178,98
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,280	12,50	78,50
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

VV 0,628*10 *Přepočtené koeficientem množství

6,280

167	M	94620003	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zaříděného kódem 17 01 02	t	0,628	1 292,00	811,38
-----	---	----------	---	---	-------	----------	--------

D 998 Přesun hmot

591,75

177	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,789	750,00	591,75
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-15 - Kulturní a kreativní centrum - Překlady nad novými otvory

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 434,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 434,30
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 172,80
22	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,180	8 460,00	1 522,80
	VV		12*1*0,1*0,15		0,180		
	VV		překlady nad otvory 3NP				
23	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,195	70 000,00	13 650,00
	VV		1,5*2*12*5,42/1000		0,195		
	VV		otvory 3NP				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 548,00
148	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	36,000	293,00	10 548,00
	VV		2*1,5*12		36,000		
	VV		otvory 3NP				
D	997		Přesun sutě				5 292,00
163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	1,512	1 050,00	1 587,60
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,072	90,00	816,48
	VV		1,512*6 'Přepočtené koeficientem množství		9,072		
165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,512	285,00	430,92
166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,120	12,50	189,00
	VV		1,512*10 'Přepočtené koeficientem množství		15,120		
169	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	1,512	1 500,00	2 268,00
D	998		Přesun hmot				421,50
177	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,562	750,00	421,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-16 - Kulturní a kreativní centrum - Demontáže původního vybavení místnosti

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 161,57

D HSV Práce a dodávky HSV 7 539,00

D 997 Přesun sutě 7 539,00

163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	2,154	1 050,00	2 261,70
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	12,924	90,00	1 163,16
	VV		2,154*6 'Přepočtené koeficientem množství		12,924		
165	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,154	285,00	613,89
166	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,540	12,50	269,25
	VV		2,154*10 'Přepočtené koeficientem množství		21,540		
170	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 17 02 01	t	2,154	1 500,00	3 231,00

D PSV Práce a dodávky PSV 16 622,57

D 762 Konstrukce tesařské 2 079,49

28	K	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	m2	16,021	88,00	1 409,85
	VV		6,46*2,48		16,021		
	VV		pódium				
29	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	16,020	41,80	669,64
	VV		16,02		16,020		
	VV		pódium				

D 766 Konstrukce truhlářské 14 543,08

400	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	58,322	159,00	9 273,20
	VV		(14,6+2,22+0,36+1,3+14,6)*0,5		16,540		
	VV		dřevěný obklad 1.07				
	VV		1,61*0,9*6		8,694		
	VV		zástěny topení 1.07				
	VV		(2,8+1,8+2,8)*0,3*6		13,320		
	VV		špalety oken 1.07				
	VV		6,46*3,06		19,768		
	VV		předstěna pódia 1.07				
	VV		Součet		58,322		
401	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	58,322	41,80	2 437,86
28	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	8,880	155,00	1 376,40
	VV		14,8*0,3*2		8,880		
	VV		osvětlovací lišta				
29	K	766421812	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	6,517	129,00	840,69
	VV		(3+3,31+3)*0,7		6,517		
	VV		obložení ostění shrnovacích dveří				
30	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	8,880	45,60	404,93
	VV		8,88		8,880		
	VV		osvětlovací lišta				
31	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	210,00	210,00
	VV		vitrína				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-17 - Kulturní a kreativní centrum - Vybourání stropu

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 715,94

D HSV Práce a dodávky HSV 95 099,90

D 4 Vodorovné konstrukce 53 452,27

32	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,224	4 790,00	10 652,96
	VV		5,6*3,31*0,12		2,224		
33	K	411354219	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	18,205	962,00	17 513,21
	VV		5,5*3,31		18,205		
	VV		plechy VSŽ				
34	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,064	55 900,00	3 577,60
	VV		(71,5*0,89)/1000		0,064		
	VV		výztuž trapézového plechu				
35	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,091	37 400,00	3 403,40
39	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	6,000	291,00	1 746,00
	VV		3*2		6,000		
	VV		zazdívka stropních nosníků				
41	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,355	10 400,00	3 692,00
	VV		(3*3,7*26,3)/1000		0,292		
	VV		nové stropní nosníky I20				
	VV		(3,31*9,45*2)/1000		0,063		
	VV		jelek 60/60/6 dorovnání stávajících stropních nosníků				
	VV		Součet		0,355		
42	M	13010724	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220	t	0,292	35 500,00	10 366,00
43	M	14550314	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x6mm	t	0,063	39 700,00	2 501,10
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 208,07
104	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	63,718	38,00	2 421,28
	VV		5,5*3,31*3,5		63,718		
	VV		2.22-2.23.				
106	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	63,718	27,00	1 720,39
44	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,910	4 540,00	4 131,40
	VV		5,5*3,31*0,05		0,910		
	VV		2.22-2.23.				
45	K	964073231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m	t	0,197	6 270,00	1 235,19
	VV		(26,3*3,75*2)/1000		0,197		
	VV		2.22-2.23.				
46	K	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	2,549	867,00	2 209,98
	VV		5,5*3,31*0,14		2,549		
	VV		2.22-2.23.				
47	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	6,000	420,00	2 520,00
	VV		3*2		6,000		
	VV		kapsy pro nové stropní nosníky				
148	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,310	293,00	969,83
	VV		3,31		3,310		
	VV		uložení nové stropní desky 2.22-2.23.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				21 454,31
163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	6,239	1 050,00	6 550,95
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	37,434	90,00	3 369,06
VV		6,239*6 *Přepočtené koeficientem množství			37,434		
165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,239	285,00	1 778,12
166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	62,390	12,50	779,88
VV		6,239*10 *Přepočtené koeficientem množství			62,390		
172	M	94620130	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zaříděného kódem 17 01 01</i>	t	1,911	1 300,00	2 484,30
169	M	94620250	<i>poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04</i>	t	4,328	1 500,00	6 492,00
D 998			Přesun hmot				4 985,25
177	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	6,647	750,00	4 985,25
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 616,04
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 616,04
567	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,467	120,00	1 616,04
VV		3,31*0,06*4*2			1,589		
VV		0,76*11,1			8,436		
VV		0,52*3,31*2			3,442		
VV		nátěr stropních nosníků					
VV		Součet			13,467		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-18 - Kulturní a kreativní centrum - Oprava stropu

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 129,56

D HSV Práce a dodávky HSV

2 129,56

D 4 Vodorovné konstrukce

1 560,20

48	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,050	4 670,00	233,50
	VV		0,55*0,6*0,15		0,050		
49	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,330	586,00	193,38
	VV		0,55*0,6		0,330		
	VV		Součet		0,330		
50	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,330	142,00	46,86
51	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	0,330	189,00	62,37
52	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	0,330	54,20	17,89
34	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,018	55 900,00	1 006,20
	VV		(20*0,89)/1000		0,018		
	VV		výztuž stropu				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

117,06

44	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,017	4 540,00	77,18
	VV		0,55*0,61*0,05		0,017		
	VV		2.32.				
46	K	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,046	867,00	39,88
	VV		0,55*0,6*0,14		0,046		
	VV		2.32.				

D 997 Přesun sutě

342,80

163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	0,100	1 050,00	105,00
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,600	90,00	54,00
	VV		0,1*6 'Přepočtené koeficientem množství		0,600		
165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100	285,00	28,50
166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,000	12,50	12,50
	VV		0,1*10 'Přepočtené koeficientem množství		1,000		
172	M	94620130	poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 17 01 01	t	0,036	1 300,00	46,80
169	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04	t	0,064	1 500,00	96,00

D 998 Přesun hmot

109,50

177	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,146	750,00	109,50
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-19 - Kulturní a kreativní centrum - Nové SDK příčky

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 271,87

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-19 768,46
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-19 521,71
67	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	-78,083	156,00	-12 180,95
	VV		-6,6*4,1*2		-54,120		
	VV		2.21/2.20a,2.20				
	VV		-3,05*1,55*2		-9,455		
	VV		-2,91*1,55*2		-9,021		
	VV		-1,77*1,55*2		-5,487		
	VV		příčky 3.46/3.47,3.48.				
	VV		Součet		-78,083		
75	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-104,868	70,00	-7 340,76
	VV		-6,6*4,1*2		-54,120		
	VV		2.20a/2.20/2.21.				
	VV		-3*3,55*2		-21,300		
	VV		-2,91*3,55*2		-20,661		
	VV		2,1*0,9*2		3,780		
	VV		-1,77*3,55*2		-12,567		
	VV		3.47/3.46,3.48 příčky				
	VV		Součet		-104,868		
D	998		Přesun hmot				-246,75
177	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	-0,329	750,00	-246,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				98 040,33
D	763		Konstrukce suché výstavby				102 696,73
299	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	10,828	1 165,00	12 614,62
	VV		3,05*3,55		10,828		
	VV		3.46/3.47.				
47	K	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	14,724	1 160,00	17 079,84
	VV		(2,91*3,55)-(2,1*0,9)+(1,77*3,55)		14,724		
	VV		3.46/3.47+3.48.				
301	K	763111462	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB	m2	27,060	2 300,00	62 238,00
	VV		6,6*4,1		27,060		
	VV		2.21/2.20a,2.20.				
305	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	26,860	200,00	5 372,00
	VV		6,6*2		13,200		
	VV		2.21/2.20a,2.20.				
	VV		(3,05*2)+(2,01+1,77)*2		13,660		
	VV		3.46/3.47+3.48.				
	VV		Součet		26,860		
307	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	64,848	30,00	1 945,44
	VV		2.21,2.20a,2.20				
	VV		6,6*4,1*2		54,120		
	VV		3.46,347,3.48.				
	VV		(2,91*1,55*2)-(2,1*0,9*2)+(1,77*1,55*2)		10,728		
	VV		Součet		64,848		
48	K	763181420	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky do 2,80 m	kus	2,000	1 280,00	2 560,00
	VV		2		2,000		
	VV						
49	K	998763513	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	414,407	2,14	886,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-4 656,40
569	K	784111033	Omytí podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	-104,868	15,00	-1 573,02
570	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	-104,868	16,00	-1 677,89
574	K	784181013	Dvojnásobné pačokování v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	-78,083	18,00	-1 405,49

PŘÍPOČTY 102 696,73

ODPOČTY -24 424,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-20 - Kulturní a kreativní centrum - Bourání otvorů

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 493,49

D HSV Práce a dodávky HSV 3 493,49

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 632,73

139	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,483	1 310,00	632,73
	VV		2,1*1,15*0,2		0,483		
	VV		2.56/2.46.				
	VV		Součet		0,483		

D 997 Přesun sutě 2 860,76

163	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	0,869	1 050,00	912,45
164	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,214	90,00	469,26
	VV		0,869*6 'Přepočtené koeficientem množství		5,214		
165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,869	285,00	247,67
166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,690	12,50	108,63
	VV		0,869*10 'Přepočtené koeficientem množství		8,690		
167	M	94620003	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zaříděného kódem 17 01 02	t	0,869	1 292,00	1 122,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

0/24-21 - Kulturní a kreativní centrum - Podhledy

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

492 268,88

D PSV Práce a dodávky PSV

492 268,88

D 763 Konstrukce suché výstavby

492 268,88

50	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	18,205	900,00	16 384,50
	VV		5,5*3,31		18,205		
	VV		2.22,2.23 ochrana stropní ocel.konstrukce				
	VV		Součet		18,205		
51	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	2,110	950,00	2 004,50
	VV		19,99		19,990		
	VV		2.11		2,110		
52	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	260,040	583,00	151 603,32
	VV		11,35+6,58+7,96+5,58+2,88+12,35+7,52+5,7+12,26+5,72+5,39+1,92+11,74+7,56+8,6+7,67+17,81+20,14+3,33+4,26+9,53+1,8+6,5+14,69+11,4+6,63		216,870		
	VV		2.22,23,24,24a,25,29,30,31,32,33,50,50a,51,52,53,54,3.07,16,26b,26,28,29,30,20,18,19,				
	VV		24,12+19,05		43,170		
	VV		2.01,2.10				
	VV		Součet		260,040		
53	M	59036519	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm	m2	286,044	310,00	88 673,64
	VV		260,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		286,044		
54	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	129,960	679,00	88 242,84
	VV		13,29+44,97+20,86+19,54+17,6+13,7		129,960		
	VV		2.28,43,44,45a,47,3.14.				
	VV		Součet		129,960		
55	M	ECP.37419101	Gedina E T15, Bílá 500, 600x600x15mm	m2	142,956	944,67	135 046,24
	VV		129,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		142,956		
49	K	998763513	Přesun hmot	%	4 819,550	2,14	10 313,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-22 - Kulturní a kreativní centrum - Založení výtahu a schodiště

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

593 568,34

D HSV Práce a dodávky HSV

534 018,34

D 1 Zemní práce

39 488,89

56	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	70,250	128,00	8 992,00
	VV		4,5*5,5		24,750		
	VV		schodiště				
	VV		6,5*7		45,500		
	VV		výtah				
	VV		Součet		70,250		
57	K	113107437	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	63,750	760,00	48 450,00
	VV		4,5*5,5		24,750		
	VV		schodiště				
	VV		6,5*6		39,000		
	VV		výtah				
	VV		Součet		63,750		
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-24,000	169,00	-4 056,00
2	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-40,714	500,00	-20 357,00
	VV		-175,039		-175,039		
	VV		SOD				
	VV		6,5*6*3		117,000		
	VV		výtah				
	VV		4,5*5,5*0,7		17,325		
	VV		schodiště				
	VV		Součet		-40,714		
58	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	24,000	1 070,00	25 680,00
	VV		4*1*3		12,000		
	VV		sonda výtah				
	VV		4*1*3		12,000		
	VV		sonda schodiště				
	VV		Součet		24,000		
3	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-37,033	106,00	-3 925,50
4	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-37,033	31,00	-1 148,02
5	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-60,283	58,00	-3 496,41
6	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-60,283	13,00	-783,68
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-18,213	298,00	-5 427,47
	VV		-152,538		-152,538		
	VV		SOD				
	VV		134,325		134,325		
	VV		výkopy jam				
	VV		Součet		-18,213		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-32,783	320,00	-10 490,56
	VV		-274,568		-274,568		
	VV		SOD				
	VV		134,325*1,8		241,785		
	VV		výkop jam				
	VV		Součet		-32,783		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-18,213	21,00	-382,47
	VV		-152,538		-152,538		
	VV		SOD				
	VV		134,325		134,325		
	VV		výkopy jam				
	VV		Součet		-18,213		
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	28,000	218,00	6 104,00
	VV		-46,501		-46,501		
	VV		SOD				
	VV		4*1*3,5*2		28,000		
	VV		sondy pro zatřídění hornin				
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	13,750	24,00	330,00
	VV		-50		-50,000		
	VV		SOD				
	VV		4,5*5,5		24,750		
	VV		schodiště				
	VV		6,5*6		39,000		
	VV		výtah				
	VV		Součet		13,750		
	D	2	Zakládání				-237 059,92
59	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	1,550	2 250,00	3 487,50
	VV		1,55		1,550		
	VV		dorovnění podkladu schodiště				
60	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	22,313	1 390,00	31 015,07
	VV		4,5*5,5*0,35		8,663		
	VV		schodiště				
	VV		6,5*6*0,35		13,650		
	VV		výtah				
	VV		Součet		22,313		
61	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	7,650	3 990,00	30 523,50
	VV		4,5*5,5*0,12		2,970		
	VV		schodiště				
	VV		6,5*6*0,12		4,680		
	VV		výtah				
	VV		Součet		7,650		
62	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	20,674	4 370,00	90 345,38
	VV		4,65*5,2*0,3		7,254		
	VV		výtah				
	VV		(2,34+1,63+1,63+2,34)*0,6*0,3		1,429		
	VV		piloty hlavy				
	VV		4,705*3,48*0,25		4,093		
	VV		3,48*0,4*0,35*3		1,462		
	VV		(0,3+2,035+0,87+0,3)*0,4*0,35*2		0,981		
	VV		2,035*2,08*0,35		1,481		
	VV		0,87*2,08*0,35		0,633		
	VV		(0,3+2,035+0,87+0,3)*2*0,35		2,454		
	VV		2,08*0,3*2*0,35		0,437		
	VV		schodiště				
	VV		0,5*0,5*0,3*6		0,450		
	VV		piloty				
	VV		Součet		20,674		
63	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	29,387	657,00	19 307,26
	VV		(4,65+5,2+5,2)*0,6		9,030		
	VV		deska výtahu				
	VV		(3,48+4,705)*2*0,6		9,822		
	VV		(2,035+0,3+0,87+0,3)*4*0,35		4,907		
	VV		(0,3+2,08+0,3)*6*0,35		5,628		
	VV		deska schodiště				
	VV		Součet		29,387		
64	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	29,387	137,00	4 026,02
65	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,039	55 200,00	167 752,80
	VV		2,011		2,011		
	VV		šachta				
	VV		1,028		1,028		
	VV		schodiště				
	VV		Součet		3,039		
14	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-99,958	3 750,00	-374 842,50
15	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	-108,510	455,00	-49 372,05
	VV		-108,51		-108,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
16	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	-108,510	84,90	-9 212,50	
17	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,086	57 900,00	-4 979,40	
18	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	-3,922	49 500,00	-194 139,00	
66	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 105 do 115 mm	kus	14,000	1 360,00	19 040,00	
67	M	RMAT0001	hlava mikropilot vyztužená ocelovými plechy se smykovým trnem		14,000	2 142,00	29 988,00	
D 9							Ostatní konstrukce a práce, bourání	755 127,00
68	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	27,000	381,00	10 287,00	
	VV		5,5+4,5+4,5		14,500			
	VV		6,5+6		12,500			
	VV		Součet		27,000			
69	K	985611112	Vrtaná šroubovitá mikropilota pro zvýšení únosti základů D 100 mm	m	120,000	5 640,00	676 800,00	
70	K	985611119	Příplatek k cenám vrtané šroubovitě mikropiloty za práci ve stísněném prostoru	m	120,000	567,00	68 040,00	
D 997							Přesun sutě	73 699,12
71	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	40,163	125,00	5 020,38	
165	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,163	285,00	11 446,46	
166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	401,630	12,50	5 020,38	
	VV		40,163*10 'Přepočtené koeficientem množství		401,630			
172	M	94620130	poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 17 01 01	t	40,163	1 300,00	52 211,90	
D 998							Přesun hmot	-97 236,75
177	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	-129,649	750,00	-97 236,75	
D VRN							Vedlejší rozpočtové náklady	59 550,00
D VRN1							Průzkumné, geodetické a projektové práce	59 550,00
72	K	011002000	Průzkumné práce - inženýrsko geologický průzkum	soubor	1,000	47 550,00	47 550,00	
73	K	011002001	Průzkumné práce - geotechnická zpráva z kopaných sond	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
74	K	012002000	Geodetické práce - mikropiloty	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	

PŘÍPOČTY

1 373 417,65

ODPOČTY

-779 849,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní a kreativní centrum

Objekt:

02/24-23 - Kulturní a kreativní centrum - Repase dveří

Místo: Litoměřice

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 226 990,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 226 990,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 226 990,00

348	K	766 - D 01	ozn D 01 - repase dveří 1330 x 2650 mm	ks	1,000	21 022,00	21 022,00
-----	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------

VV repase dle tabulky výrobků
 VV 1 1,000
 VV $14098/(1,33*2,65*2)=2000$ Kč/m²
 VV původní výměra a cena
 VV $(17,56*2000)-14098=21022$
 VV nová výměra a rozdíl cen
 VV Součet 1,000

349	K	766 - D 02	ozn D 02 - repase dveří 1330 x 2650 mm	ks	1,000	20 102,00	20 102,00
-----	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------

VV repase dveří v provedení dle tabulky výrobků
 VV 1 1,000
 VV $14098/1,33*2,65*2=2000$ Kč
 VV původní výměra dveří a jednotková cena
 VV $(17,1*2000)-14098=20102$ Kč
 VV nová výměra a rozdíl cen
 VV Součet 1,000

350	K	766 - D 03	ozn D 03 - repase dveří 1350 x 2300 - 2350 mm	ks	1,000	8 348,00	8 348,00
-----	---	------------	---	----	-------	----------	----------

VV repase dveří v provedení dle tabulky výrobků
 VV 1 1,000
 VV $12690/(2,3*2,35*2)=1174$ Kč
 VV původní cena a výměra
 VV $(17,92*1174)-12690=8348$ Kč
 VV nová výměra a rozdíl cen
 VV Součet 1,000

351	K	766 - D 04	ozn D 04 - repase dveří 1350 x 2300 - 2350 mm	ks	1,000	8 031,00	8 031,00
-----	---	------------	---	----	-------	----------	----------

VV repase dveří v provedení dle tabulky výrobků
 VV 1 1,000
 VV $12690/(2,3*2,35*2)=1174$ Kč
 VV původní cena a výměra
 VV $(17,65*1174)-12690=8031$
 VV nová výměra a rozdíl cen
 VV Součet 1,000

354	K	766 - D 11	ozn D 11 - repase dveří 1050 x 2100 mm	ks	1,000	14 580,00	14 580,00
-----	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------

VV repase dveří v provedení dle projektové dokumentace
 VV 1 1,000
 VV $8820/(1,05*2,1*2)=2000$
 VV původní výměra a cena
 VV $(11,7*2000)-8820=14580$ Kč
 VV nová výměra a rozdíl cen
 VV Součet 1,000

355	K	766 - D 16	ozn D 16 - repase dveří 1050 x 2100 mm	ks	1,000	8 260,00	8 260,00
-----	---	------------	--	----	-------	----------	----------

VV repase dveří v provedení dle tabulky výrobků
 VV 1 1,000
 VV $8820/(1,05*2,1*2)=2000$
 VV původní výměra a cena
 VV $(8,54*2000)-8820=8260$ Kč
 VV nová výměra a rozdíl cen
 VV Součet 1,000

356	K	766 - D 17	ozn D 17 - repase dveří 1050 x 2100 mm - přesunutí stávajících	ks	4,000	26 402,00	105 608,00
-----	---	------------	--	----	-------	-----------	------------

VV repase dveří v provedení dle tabulky výrobků
 VV 4 4,000
 VV $16900/(1,05*2,1*2)=3832$ Kč
 VV původní výměra a cena
 VV $(11,3*3832)-16900=26402$ Kč
 VV nová výměra a rozdíl cen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		4,000		
357	K	766 - D 19	ozn D 19 - repase dveří 1300 x 2400 mm - přesunutí stávajících	ks	1,000	16 120,00	16 120,00
	VV		repase dveří v provedení dle tabulky výrobků				
	VV		1		1,000		
	VV		12480/(1,3*2,4*2)=2000				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(14,3*2000)-12480=16120Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		1,000		
359	K	766 - D 22	ozn D 22 - repase dveří 1050 x 2100 mm	ks	1,000	11 380,00	11 380,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		1		1,000		
	VV		8820/(1,05*2,1*2)=2000				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(10,1*2000)-8820=11380Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		1,000		
361	K	766 - D 24	ozn D 24 - repase dveří 1050 x 2100 mm	ks	22,000	13 780,00	303 160,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		22		22,000		
	VV		(8820/1,05/2,1*2)=2000				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(11,3*2000)-8820=13780Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		22,000		
365	K	766 - D 28	ozn D 28 - repase dveří 750 x 1970 mm	ks	1,000	5 530,00	5 530,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		1		1,000		
	VV		5910/(0,75*1,97*2)=2000				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(5,72*2000)-5910=5530Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		1,000		
366	K	766 - D 29	ozn D 29 - repase dveří 1550 x 2400 mm	ks	1,000	13 720,00	13 720,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		1		1,000		
	VV		14880/1,55*2,4*2=2000				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(14,3*2000)-14880=13720 Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		1,000		
367	K	766 - D 30	ozn D 30 - repase dveří 1350 x 2400 mm	ks	1,000	15 309,00	15 309,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		1		1,000		
	VV		12690/1,35*2,4*2=1958 Kč				
	VV		původní cena a výměra				
	VV		(14,3*1958)-12690=15309 Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		1,000		
368	K	766 - D 31	ozn D 31 - repase dveří 1300 x 2400 mm	ks	5,000	14 400,00	72 000,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		5		5,000		
	VV		12480/1,3*2,4*2=2000 Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(13,44*2000)-12480=14400				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		5,000		
369	K	766 - D 32	ozn D 32 - repase dveří 1050 x 2100 mm - přesunutí stávajících	ks	2,000	13 580,00	27 160,00
	VV		repase dveří v provedení dle tabulky výrobků				
	VV		2		2,000		
	VV		8820/1,05*2,1*2=2000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(11,2*2000)-8820=13580Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		2,000		
372	K	766 - D 35	ozn D 35 - repase dveří 1050 x 2650 mm	ks	2,000	3 610,00	7 220,00
	VV		repase dveří v provedení dle tabulky výrobků				
	VV		2		2,000		
	VV		11130/1,05*2,65*2=2000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(7,37*2000)-11130=3610Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
373	K	766 - D 36	ozn D 36 - repase dveří 1330 x 2650 mm	ks	2,000	13 226,00	26 452,00
	VV		repase dveří v provedení dle tabulky výrobků				
	VV		2		2,000		
	VV		14098/1,33*2,65*2=1970 Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(13,87*1970)-14098=13226Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		2,000		
374	K	766 - D 37	ozn D 37 - repase dveří 1650 x 2650 mm	ks	1,000	13 710,00	13 710,00
	VV		repase dveří v provedení dle tabulky výrobků				
	VV		1		1,000		
	VV		17490/1,65*2,65*2=2000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(15,6*2000)-17490=13710Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		1,000		
375	K	766 - D 38	ozn D 38 - repase dveří 1650 x 2350 / 2650 mm	ks	1,000	6 097,00	6 097,00
	VV		repase dveří v provedení dle tabulky výrobků				
	VV		1		1,000		
	VV		17490/2,35*2,65*2=1404Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(16,8*1404)-17490=6097Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		1,000		
380	K	766 - d.04	ozn d 04 - repase dveří 1050 x 2100 mm	ks	1,000	13 980,00	13 980,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		1		1,000		
	VV		8820/1,05*2,1*2=2000Kč				
	VV		Původní cena a výměra				
	VV		(11,4*2000)-8820=13980 Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		1,000		
381	K	766 - d.10	ozn d 10 - repase dveří 1050 x 2100 mm	ks	1,000	11 860,00	11 860,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		1		1,000		
	VV		8820/1,05*2,1*2=2000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(10,34*2000)-8820=11860 Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		1,000		
382	K	766 - d.19	ozn d 19 - repase dveří 1050 x 2100 mm	ks	5,000	13 780,00	68 900,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		5		5,000		
	VV		8820/1,05*2,1*2=2000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(11,3*2000)-8820=13780Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		5,000		
383	K	766 - d.20 a	ozn d 20 a - repase dveří 1050 x 2100 mm	ks	13,000	12 920,00	167 960,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		13		13,000		
	VV		8820/1,05*2,1*2=2000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(10,87*2000)-8820=12920Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		13,000		
384	K	766 - d.20 b	ozn d 20 b - repase dveří 1050 x 2100 mm	ks	5,000	8 080,00	40 400,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		5		5,000		
	VV		8820/1,05*2,1*2=2000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(8,45*2000)-8820=8080Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		5,000		
386	K	766 - d.22	ozn d 22 - repase dveří 800 x 2100 mm	ks	1,000	6 280,00	6 280,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		1		1,000		
	VV		6720/0,8*2,1*2=2000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(6,5*2000)-6720=6280 Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
388	K	766 - Dp 1	ozn Dp 1 - repase dveří 1450 x 3550 mm	ks	1,000	16 010,00	16 010,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		1		1,000		
	VV		20590/1,45*3,55*2=2000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(18,3*2000)-20590=16010Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		1,000		
389	K	766 - DP 2	ozn Dp 2 - repase dveří 1650 x 3550 mm	ks	1,000	13 170,00	13 170,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		1		1,000		
	VV		23430/1,65*3,55*2=2000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(18,3*2000)-23430=13170Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		1,000		
390	K	766 - Dp 3	ozn Dp 3 - repase dveří 2050 x 3550 mm	ks	1,000	19 830,00	19 830,00
	VV		repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		1		1,000		
	VV		29110/2,05*3,55*2=2000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(24,47*2000)-29110=19830 Kč				
	VV		nová výměra a rozdíl cen				
	VV		Součet		1,000		
391	K	766 - DX 1	ozn DX 1 - zaslepení a repase dveří 1050 x 2100 mm	ks	8,000	-450,00	-3 600,00
	VV		zaslepení a repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		8		8,000		
	VV		13230/1,05*2,1*2=3000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(4,26*3000)-13230=-450Kč				
	VV		polovina nové výměry a rozdíl cen				
	VV		bude se repasovat pouze 1/2				
	VV		Součet		8,000		
43	M	5492401R	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm	kus	102,000	308,00	31 416,00
	VV		102		102,000		
	VV		dodávka nových zámků				
393	K	766 - DX 2	ozn DX 2 - zaslepení a repase dveří 1050 x 2100 mm	ks	1,000	1 020,00	1 020,00
	VV		zaslepení a repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		1		1,000		
	VV		13230/1,05*2,1*2=3000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(4,75*3000)-13230=1020 Kč				
	VV		polovina nové výměry a rozdíl cen				
	VV		bude se repasovat pouze 1/2				
	VV		Součet		1,000		
394	K	766 - DX 3	ozn DX 3 - zaslepení a repase dveří 1330 x 2650 mm	ks	1,000	1 263,00	1 263,00
	VV		zaslepení a repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		1		1,000		
	VV		21147/1,33*2,65*2=3000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(7,47*3000)-21147=1263 Kč				
	VV		polovina nové výměry a rozdíl cen				
	VV		bude se repasovat pouze 1/2				
	VV		Součet		1,000		
395	K	766 - dx.1	ozn dx 1 - zaslepení a repase dveří 1050 x 2100 mm	ks	8,000	450,00	3 600,00
	VV		zaslepení a repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		8		8,000		
	VV		13230/1,05*2,1*2=3000Kč				
	VV		původní výměra a cena				
	VV		(4,56*3000)-13230=450Kč				
	VV		polovina nové výměry a rozdíl cen				
	VV		bude se repasovat pouze 1/2				
	VV		Součet		8,000		
396	K	766 - dx.2	ozn dx 2 - zaslepení a repase dveří 1050 x 2100 mm	ks	4,000	13 230,00	52 920,00
	VV		zaslepení a repase dveří v provedení dle projektové dokumentace				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
75	K	766663917	Oprava dveřních křidel dřevěných - lůžka protiplechu	kus	1,000	465,00	465,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	766663959	Oprava dveřních křídel z měkkého dřeva - vlysu dveří se zámkem	kus	1,000	2 260,00	2 260,00
77	M	5491413R	kování štítové pro rozteč 90mm Cobra elegant	kus	101,000	747,00	75 447,00

PŘÍPOČTY 1 230 590,00

ODPOČTY -3 600,00

Kontrolní protokol

Iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení Komise 2021/C 58/01) ¹

Název projektu	4K – Kulturní a kreativní centrum Litoměřice
Název žadatele	město Litoměřice
Datum zpracování	25.08.2022

Část 1 kontrolního seznamu z hlediska zásady „významně nepoškozovat“

U každého opatření odpovězte na níže uvedené otázky týkající se environmentálních cílů. Vypracované příklady toho, jak provádět posouzení z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ lze nalézt v Příloze IV, oznámení Komise 2021/C 58/01.

Uveďte, který z níže uvedených environmentálních cílů vyžaduje věcné posouzení opatření z hlediska zásady „významně nepoškozovat“.	ANO	NE	Odůvodnění, pokud jste zvolili možnost „Ne“
Zmírňování změny klimatu		X	<p>Opatření má zanedbatelný a předvídatelný dopad na tento environmentální cíl s přihlédnutím k přímým i primárním nepřímým účinkům během celého životního cyklu. Nejsou identifikována žádná rizika zhoršování životního prostředí související se změnou klimatu:</p> <p><u>Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Opatření nepovede k významným emisím skleníkových plynů. - Stavební úpravy ani užívání nejsou pro své okolí zdrojem znečištění ovzduší. - Zhotovitel díla zabezpečí provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. - Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory bude omezeno na nezbytně možnou míru. - Opatření nezahrnuje úpravu zdroje tepla a distribuční soustavy tepla (vyjma lokální úpravy poškozených rozvodů a doplnění otopných těles) - vytápění objektu bude zajištěno ze

¹ Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 2021/C 58/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_2021.058.01.0001.01.CES

			<p>stávající plynové kotelny + bude k vytápění objektu využit stávající systém teplovodního vytápění.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pro regulaci vnitřní teploty bude provedeno zaregulování soustavy s ohledem na snížení tepelné ztráty prostupem + dílčí úpravy snížení tepelných ztrát, příp. osazení termoregulačních hlavíc s automatizovaným ovládáním a řízením časovým termostatem.
Přizpůsobování se změně klimatu		X	<p>Činnost má zanedbatelný a předvídatelný dopad na tento environmentální cíl s přihlédnutím k přímým i primárním nepřímým účinkům během celého životního cyklu. Nebyla zjištěna žádná rizika zhoršování životního prostředí související se změnou klimatu.</p> <p><u>Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Budou provedeny stavební úpravy, které výrazně snižují tepelné ztráty prostupem a infiltrací - výměna výplní otvorů, izolace podstřešního prostoru (očekáváno snížení energetické spotřeby/zpracován energetický posudek). - Z důvodu splnění hygienických požadavků a poskytování tepelné pohody v extrémních teplotách je navržena nucená ventilace vzduchu s chlazením pro taneční sál, velký sál, divadlo, IT učebnu, vrátnici a technickou místnost (rekuperační jednotka VZT).
Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů		X	<p>Činnost má zanedbatelný a předvídatelný dopad na tento environmentální cíl s přihlédnutím k přímým i primárním nepřímým účinkům během celého životního cyklu. Nebyla zjištěna žádná rizika související se zachováním jakosti vody a předcházením nedostatku vody.</p> <p><u>Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stavebními úpravami ani užíváním stavby nedochází ke znečištění okolních vod. - Zhotovitel po dobu výstavby zabezpečí při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.
Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace		X	<p>Činnost podporovaná opatřením má zanedbatelný a předvídatelný dopad na tento environmentální cíl s přihlédnutím k přímým i primárním nepřímým účinkům během celého životního cyklu. Činnost nepovede k významné neefektivnosti při využívání zdrojů ani ke zvýšené produkci odpadů.</p> <p><u>Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vzniklý stavební odpad bude po dobu stavebních úprav shromažďován, zatříděn a likvidován dle platné vyhlášky a podmínek stavebního povolení.

			- Zhotovitel doloží ke kolaudaci doklady o způsobu likvidace odpadů.
Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy		X	Činnost podporovaná opatřením má zanedbatelný a předvídatelný dopad na tento environmentální cíl s přihlédnutím k přímým i primárním nepřímým účinkům během celého životního cyklu. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu a neočekává se, že činnost povede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody anebo půdy.
Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystém		X	Činnost podporovaná opatřením má zanedbatelný a předvídatelný dopad na tento environmentální cíl s přihlédnutím k přímým i primárním nepřímým účinkům během celého životního cyklu: <ul style="list-style-type: none"> - Budova se nenachází v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti sítě chráněných oblastí Natura 2000, míst světového dědictví UNESCO a klíčových oblastí biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti. - Budova je situována ve IV. zóně CHKO České středohoří a MPR Litoměřice, jedná se ale o rekonstrukci stávajícího objektu v zastavěném území centra města (Správa CHKO České středohoří pro stavby v souladu s územním plánem v zastavěném území nevydává závazné stanovisko ve smyslu . §12 odst.4 a §44 odst. 2 novely zákona č. 114/1992 Sb.)

Část 2 kontrolního seznamu z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ – nerelevantní (domníváme se, že opatření nevyžadují věcné posouzení)

Otázky	NE	Věcné odůvodnění
Zmírňování změny klimatu: Očekává se, že opatření povede k významným emisím skleníkových plynů?	X	
Přizpůsobování se změně klimatu: Očekává se, že opatření povede ke zvýšenému nepříznivému dopadu stávajícího nebo očekávaného budoucího klimatu na samotné opatření nebo na osoby, přírodu nebo aktiva?	X	
Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů: Očekává se, že opatření poškodí: i) dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo ii) dobrý stav prostředí mořských vod?	X	

<p>Přechod k oběhovému hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace: Očekává se, že opatření:</p> <p>i) povede k významnému zvýšení vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu, s výjimkou spalování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu nebo</p> <p>ii) povede k významné nehospodárnosti při přímém nebo nepřímém využívání jakéhokoli přírodního zdroje² v jakékoli fázi jeho životního cyklu, která není vhodnými opatřeními minimalizována,³ nebo</p> <p>iii) způsobí významné a dlouhodobé škody na životním prostředí v souvislosti s oběhovým hospodářstvím⁴?</p>	X	
<p>Prevence a omezování znečištění: Očekává se, že opatření povede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek⁵ do ovzduší, vody nebo půdy?</p>	X	
<p>Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů: Očekává se, že opatření:</p> <p>i) ve významné míře poškodí dobrý stav⁶ a odolnost ekosystémů nebo</p> <p>ii) poškodí stav stanovišť a druhů, včetně stanovišť a druhů v zájmu Unie, z hlediska jejich ochrany?</p>	X	

Prohlašuji, že jsem technická kritéria DNSH zanesl do příslušné smluvní dokumentace mezi subdodavatelem/ dodavatelem a / nebo konečných příjemcem.

² Přírodní zdroje zahrnují energii, materiály, kovy, vodu, vzduch, půdu.

³ Nehospodárnost lze například minimalizovat výrazným zvýšením trvanlivosti, opravitelnosti, modernizovatelnosti a opětovné použitelnosti výrobků nebo výrazným snížením zdrojů prostřednictvím konstrukčního řešení a výběru materiálů, usnadněním opětovného použití, demontáží a rozebráním, zejména s cílem omezit používání nových stavebních materiálů a podpořit opětovné použití stavebních materiálů. Přechod na podnikatelský model typu „produkt jako služba“ a oběhové hodnotové řetězce s cílem zajistit, aby si výrobky, součástky a materiály zachovaly po co nejdéle dobu nejvyšší možnou využitelnost a hodnotu. Součástí je i významné snižování obsahu nebezpečných látek v materiálech a výrobcích během celého životního cyklu, a to i jejich nahrazováním bezpečnějšími alternativami.

⁴ Více informací o cíli oběhového hospodářství naleznete v 27. bodě odůvodnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (nařízení o taxonomii).

⁵ Znečišťujícími látkami se rozumí látky, vibrace, teplo, hluk, světlo nebo jiné kontaminující látky přítomné v ovzduší, ve vodě nebo v krajíně, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí.

⁶ V souladu s čl. 2 bodem 16 nařízení o taxonomii se „dobrým stavem ekosystému“ rozumí skutečnost, že je ekosystém v dobrém fyzickém, chemickém a biologickém stavu nebo je dobré fyzikální, chemické a biologické kvality se schopností samoreprodukce nebo obnovy vlastní rovnováhy, ve kterém není ohrožena druhová skladba, struktura ekosystému a ekologické funkce“.


Potvrzuji, že všechny činnosti v projektu jsou a budou v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01), a splňují kritéria způsobilosti uvedená v zadávacích podmínkách výzvy k předkládání projektů.

Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje v tomto Kontrolním protokolu k DNSH jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání či odebrání dotace.

V Litoměřicích dne 25.08.2022

Statutární orgán: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta

Podpis:

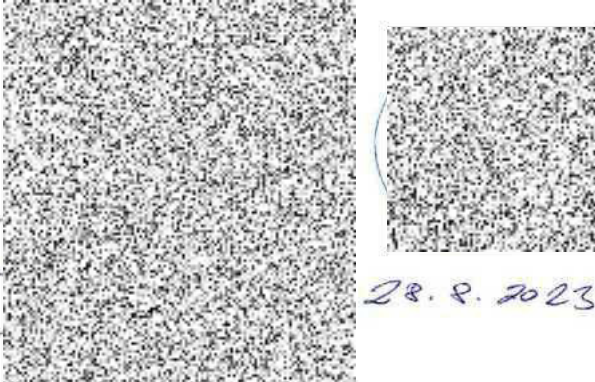

28. 8. 2023