



Agendové číslo: **00784/2023/IM/4**

Identifikátor: **KUMSX02YHKW2**


DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo ev. číslo 00784/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

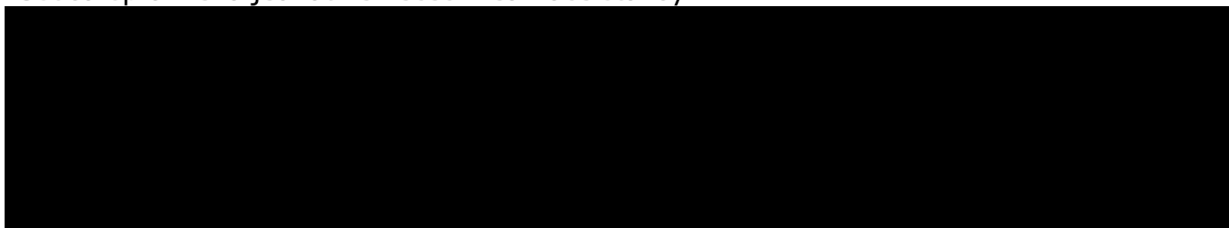

(dále jen „objednatel“)

2. TVARSTAV – REAL, s.r.o.

se sídlem: Císařská 68, 741 01 Nový Jičín
zastoupena: Pavel Klos, jednatel
IČO: 26815648
DIČ: CZ26815648
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 209341092/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 27533

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 03. 2023 smlouvu o dílo ev. č. 00784/2023/IM, jejímž předmětem je realizace stavby „**Rozšíření a modernizace prostor školy (Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace)**“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě ev. č. 00784/2023/IM smluvní strany uzavřely dne

07. 08. 2023 dodatek č. 1, dne 19. 09. 2023 dodatek č. 2 a dne 28. 02. 2024 dodatek č. 3. Pro označení smlouvy ev. č. 00784/2023/IM ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 se dále používá pojem „smlouva“.

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“), a dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou prováděny práce, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 19 Záměna ovládání předokenních žaluzií:

Po uzavření dodatku č. 3 bylo zjištěno, že v příloze č. 2 tohoto dodatku, kterým jsou Změnové rozpočty – soupis prací, byla u změny č. 6 (Záměna elektroinstalačních krabic za krabice s požární odolností, doplnění elektromotorů pro ovládání venkovních žaluzií a neprovedení 1 ks venkovní žaluzie) místo položky Montáž venkovních předokenních žaluzií oken s manuálním ovládáním chybně odečtena položka D + Mtž. Ovládací tyče vč. kloubu k žaluziím, která nebyla v původním položkovém rozpočtu obsažena. Tato položka bude tedy narovnána; dále budou v rámci této změny předokenní žaluzie s manuálním ovládáním nahrazeny předokenními žaluziemi s elektronickým ovládáním.

Hodnota víceprací činí 168.157,50 Kč bez DPH.

Hodnota souvisejících méněprací 168.157,50 Kč bez DPH.

Změna č. 20 Interiérové vybavení:

Na základě požadavku uživatele nebude dodán některý nábytek. Zároveň s ohledem na uspořádání místností budou změněny velikosti pracovních stolů (ponků).

Hodnota víceprací činí 24.120,00 Kč bez DPH.

Hodnota souvisejících méněprací 76.650,00 Kč bez DPH.

Změna č. 21 Nerealizované práce:

Na základě dohody mezi objednatelem, uživatelem a zhotovitelem nebudou prováděny některé práce uvedené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, neboť jejich realizace již není nutná.

Hodnota méněprací 67.206,92 Kč bez DPH.

Změna č. 22 Revizní dvířka:

Na základě požadavků revizního technika je zapotřebí doplnit do rozvodů pod stropem revizní dvířka k uzávěru vody a plynu. Dále je dle technologického postupu prací nutno před vylitím samonivelační stěrky přebrousit anhydridový potěr z důvodu soudržnosti těchto vrstev.

Hodnota víceprací činí 28.642,94 Kč bez DPH.

Změna č. 23 Podlahové vytápění – doplnění:

Jedná se o doplnění podlahového vytápění, které není obsaženo v položkovém rozpočtu.

Hodnota víceprací činí 94.911,79 Kč bez DPH.

Změna č. 24 Změna rozvaděčů:

S ohledem na změnu normy v průběhu realizace stavby je nutné provést úpravu rozvaděčů dle platné ČSN.

Hodnota víceprací činí 58.500,00 Kč bez DPH.

Hodnota souvisejících méněprací 11.178,38 Kč bez DPH.

Změna č. 25 Povrchová úprava Q3:

V rámci projektové dokumentace nebyla navržena vhodná povrchová úprava stěn, proto bude, na základě žádosti uživatele a doporučení autorského dozoru stavby, povrchová úprava stěn před výmalbou provedena v kvalitě Q3.

Hodnota víceprací činí 299.240,14 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku.

**III.
Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 673.572,37 Kč bez DPH, 815.022,57 Kč vč. DPH.
3. **Cena méněprací** činí 323.192,80 Kč bez DPH, 391.063,29 Kč vč. DPH.
4. S ohledem na výše uvedené se cena za dílo uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	DPH ve výši 21 %	Celkem vč. DPH
Cena celkem	21.851.569,84	4.588.829,67	26.440.399,51

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 94/6829 ze dne 08. 04. 2024.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace stavby
Příloha č. 2 – Změnové rozpočty – soupis prací

V Ostravě

Elektronický podpis: 10.4.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

V Novém Jičíně

**Pavel
Klos** Digitálně podepsal
Pavel Klos
Datum: 2024.04.08
14:26:48 +02'00'

za zhotovitele
Pavel Klos
jednatel

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
00-01	Vedlejší náklady	235 000,00	49 350,00	284 350,00
00-02	Ostatní náklady	107 500,00	22 575,00	130 075,00
00-03	Příprava území - bourací práce, kácení	246 778,43	51 823,47	298 601,90
00-04	Příprava území - terénní úpravy	197 610,46	41 498,20	239 108,66
01-01	Přístavba - stavební práce	14 246 917,63	2 991 852,70	17 238 770,33
01-02	Přístavba - vzduchotechnika	45 552,87	9 566,10	55 118,97
01-03	Přístavba - vytápění	448 487,43	94 182,36	542 669,79
01-04	Přístavba - vodoinstalace	251 482,97	52 811,42	304 294,39
01-05	Přístavba - plynoinstalace	71 445,68	15 003,59	86 449,27
01-06	Přístavba - elektroinstalace	524 259,86	110 094,57	634 354,43
01-07	Přístavba - bleskosvod	171 048,78	35 920,24	206 969,02
01-08	Přístavba - slaboproudé rozvody	159 825,89	33 563,44	193 389,33
01-09	Přístavba - splašková kanalizace	47 365,82	9 946,82	57 312,64
02-01	Stávající objekt - stavební práce	627 997,29	131 879,43	759 876,72
02-02	Stávající objekt - elektroinstalace	88 408,45	18 565,77	106 974,22
03-01	Zpevněné plochy	415 067,21	87 164,11	502 231,32
03-02	Venkovní splašková kanalizace	53 486,00	11 232,06	64 718,06
03-03	Venkovní dešťová kanalizace	524 523,79	110 150,00	634 673,79
03-04	Domovní rozvod elektroinstalace	73 527,08	15 440,69	88 967,77
04-01	Vybavení - součást stavby	31 610,00	6 638,10	38 248,10
04-02	Nábytek	318 600,00	66 906,00	385 506,00
Z1	Dodatečné kácení stromů	27 773,05	5 832,34	33 605,39
Z2	Bourání zpevněných ploch	207 570,63	43 589,83	251 160,46
Z3	Zemní práce a základání stavby	602 360,11	126 495,62	728 855,73
Z4	Demontáž dřevěných podlah	-15 348,25	-3 223,13	-18 571,38
Z5	Záměna dřevěných stěnových panelů	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace víceprací a méněprací

Příloha č. 2 Soupis ocenění záměny položek

Akce:

Rozšíření a modernizace prostor školy (Základní škola a mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příapěvková organizace)

Investor:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Moravská Ostrava

IČO: 708 90 692

DIČ: CZ70890692

Zhotovitel:

TVARSTAV-REAL, s.r.o., Císařská 68, 741 01 Nový Jičín

IČO: 268 15 648

DIČ: CZ26815648

Rekapitulace více a méně nákladů na akci

P.č.	Číslo rozpočtu	Název objektu / Popis	Rozpočtové náklady, cena bez DPH	Proveno od počátku bez nákladů sledovaného období, bez DPH	Proveno ve sledovaném období, bez DPH	Zbývá bez DPH
1.	Změna č. 19	Záměna ovládání předokenních žaluzí	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Změna č. 20	Interiérové vybavení	-52 530,00	0,00	0,00	0,00
3.	Změna č. 21	Nerealizované práce	-67 206,92	0,00	0,00	0,00
4.	Změna č. 22	Revizní dvířka, podlahy	28 642,94	0,00	0,00	0,00
6.	Změna č. 23	Podlahové vytápění - doplnění	94 911,79	0,00	0,00	0,00
8.	Změna č. 24	Změna rozvaděčů	47 321,62	0,00	0,00	0,00
10.	Změna č. 25	Povrchová úprava Q3	299 240,14	0,00	0,00	0,00
		Celkem bez DPH	350 379,57	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %	73 579,71	0,00	0,00	0,00
		Cena celkem za stavbu včetně DPH	423 959,28	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 19 - Záměna ovládání předokenních žaluzií
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
0,00							
Méněpráce							
	200	766624052RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií oken s manual. ovládáním 2,40x1,75 m, vč. dodávky	kus	-1,00000	14 700,00	-14 700,00
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P101 :				
			P201 : 1				1,00000
	201	766624053RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií oken s manual. ovládáním 3,30x1,75 m, vč. dodávky	kus	-1,00000	20 212,50	-20 212,50
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P102 :				
			P202 : 1				1,00000
	202	766624054RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií oken s manual. ovládáním 1,20x1,75 m, vč. dodávky	kus	-4,00000	7 350,00	-29 400,00
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P201 : 1				1,00000
			P202 : 1				1,00000
			P203 : 2				2,00000
	203	766624055RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií oken s manual. ovládáním 4,20x1,75 m, vč. dodávky	kus	-1,00000	25 725,00	-25 725,00
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P203 : 1				1,00000
	205	766624057RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií oken s manual. ovládáním 2,40x2,40 m, vč. dodávky	kus	-1,00000	20 160,00	-20 160,00
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P101 : 1				1,00000
			P201 :				
	206	766624058RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií oken s manual. ovládáním 3,30x2,40 m, vč. dodávky	kus	-1,00000	27 720,00	-27 720,00
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P102 : 1				1,00000
			P202 :				
	207	766624060RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií dveří s manual. ovládáním 1,20x2,4 m, vč. dodávky	kus	-3,00000	10 080,00	-30 240,00
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P102 : 1				1,00000
			P101 : 1				1,00000
			P105 : 1				1,00000
-168 157,50							
Vícepráce							
	200	766624052RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií oken s el. ovládáním 2,40x1,75 m, vč. dodávky	kus	1,00000	13 450,00	13 450,00
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P101 :				
			P201 : 1				1,00000
	201	766624053RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií oken s el. ovládáním 3,30x1,75 m, vč. dodávky	kus	1,00000	18 962,50	18 962,50
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P102 :				
			P202 : 1				1,00000
	202	766624054RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií oken s el. ovládáním 1,20x1,75 m, vč. dodávky	kus	4,00000	6 100,00	24 400,00
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P201 : 1				1,00000
			P202 : 1				1,00000
			P203 : 2				2,00000
	203	766624055RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií oken s el. ovládáním 4,20x1,75 m, vč. dodávky	kus	1,00000	24 475,00	24 475,00
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P203 : 1				1,00000
	205	766624057RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií oken s el. ovládáním 2,40x2,40 m, vč. dodávky	kus	1,00000	18 910,00	18 910,00
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P101 : 1				1,00000
			P201 :				
	206	766624058RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií oken s el. ovládáním 3,30x2,40 m, vč. dodávky	kus	1,00000	26 470,00	26 470,00
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P102 : 1				1,00000
			P202 :				
	207	766624060RZ1	Montáž venkovních předokenních žaluzií dveří s el. ovládáním 1,20x2,4 m, vč. dodávky	kus	3,00000	8 830,00	26 490,00
			podomítkové žaluzie - schováno v provětrávané fasádě, včetně vodících lišt				
			P102 : 1				1,00000
			P101 : 1				1,00000
			P105 : 1				1,00000
153 157,50							
	5		D + Mtž. Ovládací tyče vč. kloubu k žaluziím	kus	12,00000	1 250,00	15 000,00
15 000,00							
0,00							

Položkový rozpočet

S:	ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice - Změna č. 20 - Interiérové vybavení
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	799	Ostatní				-52 530,00
1	799R001Z1	N1 Obslužný stůl - pokladna , 600x1500 výška 750 mm	ks	-1,00000	5 200,00	-5 200,00
3	799R003Z1	N3 Mobilní regály 400x800 výška 1200mm	ks	-3,00000	3 850,00	-11 550,00
4	799R004Z1	N4 Jídelní stůl 900x900 výška 750 mm	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
9	799R009Z1	N9 Jídelní židle	ks	-4,00000	1 150,00	-4 600,00
10	799R010Z1	N10 Křeslo do pokoje	ks	-1,00000	2 300,00	-2 300,00
15	799R015Z1	N15 Pracovní ponk do dílny 2000x700 výška 840 mm	ks	-3,00000	16 500,00	-49 500,00
46	R	N15 PRACOVNÍ PONK DO DÍLNY 1200x685 výška 840 mm	ks	3,00000	8 040,00	24 120,00
		P201 : 3				

Položkový rozpočet

S:	ZŠ a MŠ Motýlek - Změna č. 21 - Nerealizované práce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711						-5 121,74
1	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky P101:1,5*1,5 P102:1,50*(2,90+2,75)*1,05	m2	-11,14875	58,90	-656,66
2	711212221R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, dodávka a montáž P101:1,5*1,5 P102:1,50*(2,90+2,75)*1,05	m2	-11,14875	400,50	-4 465,07
Díl: 725						-5 249,00
Zařizovací předměty						
3	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	-1,00000	884,00	-884,00
4	725819204RZ3	Montáž ventilu - jedná voda, časového G 1/2	soubor	-1,00000	161,00	-161,00
5	64215330RZZ	Umyvadlo 55x43 cm, otvor pro baterii, bílé	kus	-1,00000	1 321,00	-1 321,00
6	551141298RZ3	Regulator teploty AT 95051	kus	-1,00000	550,00	-550,00
7	55144115RZ3	Samozavíratelný časový ventil, stojánkový umyvadlový	kus	-1,00000	1 077,00	-1 077,00
8	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32/40 mm	kus	-1,00000	391,00	-391,00
9	64291118RZ3	Polosloop pro umyvadlo, 50,55,60,65,75	kus	-1,00000	865,00	-865,00
Díl: 763						-7 184,00
Dřevostavby						
10	763612129RZ1	Úprava provětrávané fasády snímatelná dvířka , z cementotřísk. desky 200x200 mm, D+M	kus	-8,00000	350,00	-2 800,00
11	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů	kus	-8,00000	548,00	-4 384,00
Díl: 781						-13 810,44
Obklady keramické						
13	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady P101:1,5*1,5 P102:1,5*(2,9+2,75)	m2	-10,72500	52,60	-564,14
14	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm P101:1,5*1,5 P102:1,5*(2,9+2,75)	m2	-10,72500	683,00	-7 325,18
15	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně P101:1,5*1,5 P102:1,5*(2,9+2,75)	m2	-10,72500	4,25	-45,58
16	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně P101:1,5*1,5 P102:1,5*(2,9+2,75)	m2	-10,72500	33,40	-358,22
17	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl P101:1,5*1,5 P102:1,5*(2,9+2,75)	m2	-10,72500	51,90	-556,63
18	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních P101:1,5*3 P102:1,5*2+2,9	m	-10,40000	62,30	-647,92
19	59760102RZ1	Lišta rohová hliník na obklad, ukončovací 8 mm P101:1,5*3*1,1 P102:(1,5*2+2,9)*1,1	m	-11,44000	30,00	-343,20
20	59781561	Obklad 25x33 mat. P101:1,5*1,5*1,05 P102:1,5*(2,9+2,75)*1,05	m2	-11,26125	352,50	-3 969,59
Díl: M24						-5 276,00
22	241071438RZ3	Montáž klapky požární cartridgeové PKI-C 150	kus	-2,00000	2 638,00	-5 276,00
Díl: 778						-11 014,20
Podlahy plovoucí						
23	778511112R00	Sténová stěrka interiérová, systémová 24,00-(6,26*3,0)	m2	-5,22000	2 110,00	-11 014,20
Díl: 766						-1 823,41
Konstrukce truhlářské						
12	766412123R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 10 cm 3*(0,4*2+0,7)+1,75*0,7	m2	-5,72500	318,50	-1 823,41
Díl: 767						-14 228,00
Konstrukce zámečnické						
223	767000004RZ1	Koordinální mechanismus pro dvoukřídlové dveře	ks	-4,00000	2 200,00	-8 800,00
230	767649191R00	Montáž doplnků dveří, samozavírače hydraulického	kus	-4,00000	217,00	-868,00
242	54917045	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.14 stříbrná	kus	-4,00000	1 140,00	-4 560,00
Díl: 771						-644,18
Podlahy z dlaždic a obklady						
267	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení keram.dlažby	m2	-8,28000	77,80	-644,18
Díl: M22						-2 855,95
Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
29	222490001R00	Stolní telefon, TF připojený do zásuvky, vyzkouš.	kus	-3,00000	271,50	-814,50
		1NP : 1		1,00000		
		2NP : 2		2,00000		
30	222490901R00	Zásuvka telefonní TF pod omítku, do krabice	kus	-1,00000	63,60	-63,60
46	3745165110	Zásuvka telefonní TF kompletní	kus	-1,00000	78,40	-78,40
47	38226806RZ1	Telefon TF k dané TF ústředně LCD Black	kus	-3,00000	633,15	-1 899,45
						-67 206,92

Položkový rozpočet

S:	ZŠ a MŠ Motýlek: Změna č. 22 - Revizní dvířka, podlahy
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 176,00
1	342264513RT2	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 300x300 mm, typ SP, požární odolnost EI 30 krček přístavba:1	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00
2	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 vedení plynu - P100a:1 vedení plynu - P100:1 vedení plynu - P105:1	kus	3,00000	290,50	871,50
3	42972893103R	Mřížka plastová	kus	3,00000	101,50	304,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				19 833,58
18	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu RZP SOD:418,43	m2	418,43000	47,40	19 833,58
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				633,36
24	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,08000	304,50	633,36
28 642,94						

Položkový rozpočet

S:	ZŽ a MŠ Motýlek: Změna č. 23 - Podlahové vytápění - doplnění
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	736	Podlahove vytapeni				94 911,79
27	286-004059R	Trubka IVAR ALPEX - DUO XS, 16 x 2,0 mm bílá návin	m	1 621,80000	57,80	93 740,04
		P100:90,1+1,1		91,20000		
		P101:77,6+16,8+75,6+11,6		181,60000		
		P102:76,5+7,2+62,7+1,6		148,00000		
		P103:18,0+1,6		19,60000		
		P106:86,8+14,0+86,8+9,2+86,8+8,4		292,00000		
		P200:90,1+1,1		91,20000		
		P201:77,6+16,8+75,6+11,6		181,60000		
		P202:76,5+7,2+76,2+1,2		161,10000		
		P203:79,6+2,8+79,6+10,0+79,6+15,2		266,80000		
		P204:86,8+7,0+86,8+8,1		188,70000		
28	998736201R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%	937,40000	1,25	1 171,75
94 911,79						

Položkový rozpočet

S:	ZŠ a MŠ Motýlek: Změna č. 24 - Změna rozvaděčů
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Díl: M21	Elektromontáže				47 321,62
44	210 - R1	Protipožární rozváděč 1.NP Úprava rozváděče dle ČSN 33 200-4-41 ed.3:2018, ČSN 33 2130 ed. 3:2014/Z1:2018, doplnění článku 5.2.9 normy.:1	kus	1,00000	30 100,00	30 100,00
				1,00000		
45	210 - R2	Protipožární rozváděč 2.NP Úprava rozváděče dle ČSN 33 200-4-41 ed.3:2018, ČSN 33 2130 ed. 3:2014/Z1:2018, doplnění článku 5.2.9 normy.:1	kus	1,00000	28 400,00	28 400,00
				1,00000		
21	357161660RZ1	Rozvodnice plastová R1NP, R2NP	kus	-2,00000	5 589,19	-11 178,38
47 321,62						

Položkový rozpočet

S:	ZŠ a MŠ Motýlek: Změna č. 25 - Povrchová úprava Q3
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upř. povrchů vnitřní				240 094,94
14	602021191R00	Podkladní nátěr stěn pod omítky	m2	528,96000	63,40	33 536,06
15	612442211R00	Sádrový štuk stěn v podlaží i ve schodišti tl. 2mm	m2	528,96000	193,50	102 353,76
16	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	528,96000	197,00	104 205,12
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				59 145,20
19	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m mtž střešní konstrukce:8,0*8,5	m2	68,00000 68,00000	68,10	4 630,80
20	941941111R00	Pronájem lešení za den 68,0*20	m2	1 360,00000 1 360,00000	2,00	2 720,00
21	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m,rámové pronajaté	m2	68,00000	35,50	2 414,00
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro povrch. úpravu Q3:209,7+208,74	m2	421,64000 418,44000	110,00	46 380,40
23	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m pro bednění stěn průchdu v krčku:1,6*1,0*2	m2	15,00000 15,00000	200,00	3 000,00
						299 240,14