

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 345A  
Stavba: Parkoviště Mladá Boleslav - Michalovice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			


<b>Cena bez DPH</b>		<b>1 197 902,82</b>	
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 197 902,82</b>	<b>251 559,59</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 449 462,41</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

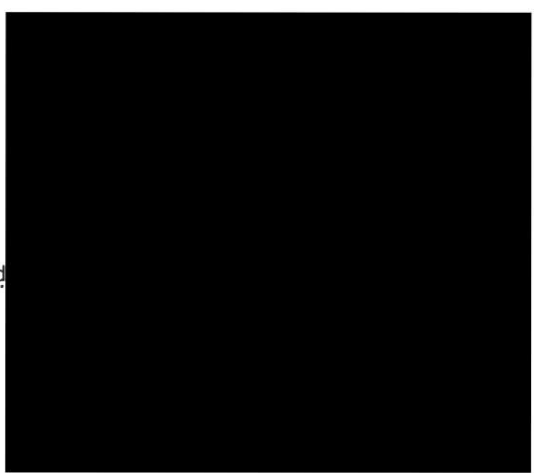



# ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Adresa: Parkoviště Mladá Boleslav - Michalovice

Projekt:

**01 - Parkoviště Mladá Boleslav**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 197 902,82</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 139 387,85</b>
1 - Zemní práce	302 977,81
5 - Komunikace pozemní	481 749,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 916,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	106 745,05
997 - Přesun sutě	3 233,63
998 - Přesun hmot	224 765,06
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>5 684,79</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 684,79
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>52 830,18</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	16 981,13
VRN9 - Ostatní náklady	35 849,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Mladá Boleslav - Michalovice

Objekt:

01 - Parkoviště Mladá Boleslav

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 197 902,82**

D HSV Práce a dodávky HSV

**1 139 387,85**

D 1 Zemní práce

**302 977,81**

1	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	13,500	361,00	4 873,50
	vv		45*0,3		13,500		

2	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	293,246	218,87	64 182,75
	vv		(33,17+21,54)*0,8*6,7		293,246		

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	293,246	308,49	90 463,46
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 466,230	21,00	30 790,83
	vv		293,246*5		1 466,230		

5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	293,246	67,08	19 670,94
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	293,246	288,68	84 654,26
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	293,246	19,62	5 753,49
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

8	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	365,619	7,08	2 588,58
	vv		(33,57+21)*6,7		365,619		

D 5 Komunikace pozemní

**481 749,54**

9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	322,800	260,38	84 050,66
	vv		(33,2+20,6)*6		322,800		

10	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	322,800	297,17	95 926,48
	vv		(33,2+20,6)*6		322,800		

11	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5,750	106,00	609,50
	vv		(5*1)/2+(6,5*1)/2		5,750		

12	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	13,500	836,00	11 286,00
	vv		45*0,3		13,500		

13	K	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	322,800	349,00	112 657,20
	vv		(33,2+20,6)*6		322,800		

14	M	59245296	dlažba zámková tvaru 1 200x165x100mm přírodní	m2	326,028	485,85	158 400,70
	vv		322,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		326,028		

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	596991113	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 80 do 100 mm	m	51,000	369,00	18 819,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 916,76
16	K 637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s dusáním	m2	32,280	617,00	19 916,76
	VV	(33,2+20,6)*0,6		32,280		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				106 745,05
17	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	124,440	305,66	38 036,33
	VV	60,18+60,18+4,08		124,440		
18	M 59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	60,180	207,00	12 457,26
	VV	55+4		59,000		
	VV	59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		60,180		
19	M 59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	60,180	216,98	13 057,86
	VV	55+6+6-4-4		59,000		
	VV	59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		60,180		
20	M 59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	425,00	1 700,00
	VV	2+2		4,000		
21	K 919112112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	45,000	182,08	8 193,60
22	K 919122112	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	45,000	52,20	2 349,00
23	K 919726201	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	322,800	70,50	22 757,40
24	K 919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	45,000	182,08	8 193,60
D	997	Přesun sutě				3 233,63
25	K 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,266	49,70	212,02
26	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4,266	10,30	43,94
27	K 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,266	183,00	780,68
28	K 997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,266	515,00	2 196,99
D	998	Přesun hmot				224 765,06
29	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	473,607	222,64	105 443,86
30	K 998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	3 788,856	27,40	103 814,65
	VV	473,607*8		3 788,856		
31	K 998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	36,486	425,00	15 506,55
D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 684,79
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 684,79
32	K 711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	51,000	66,90	3 411,90
33	M 28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	62,271	36,50	2 272,89
	VV	51*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		62,271		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				52 830,18
D	VRN3	Zařízení staveniště				16 981,13

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	16 981,13	16 981,13
D VRN9			Ostatní náklady				35 849,05
35	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	35 849,05	35 849,05